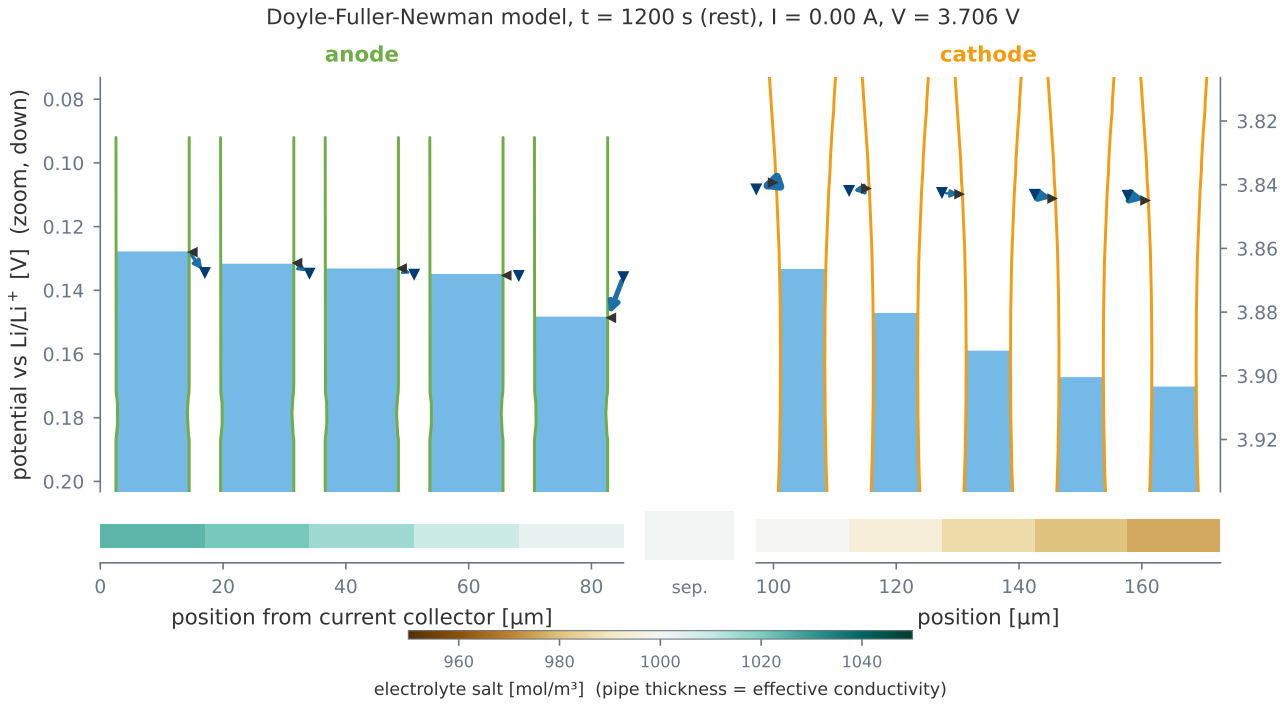

Doyle-Fuller-Newman model, t = 1200 s (rest), I = 0.00 A, V = 3.706 V
anode
cathode
potential vs Li/Li+ [V] (zoom, down)
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
3.82
3.84
3.86
3.88
3.90
3.92
0
20
40
60
80
sep.
100
120
140
160
position from current collector [µm]
position [µm]
960
980
1000
1020
1040
electrolyte salt [mol/m³] (pipe thickness = effective conductivity)