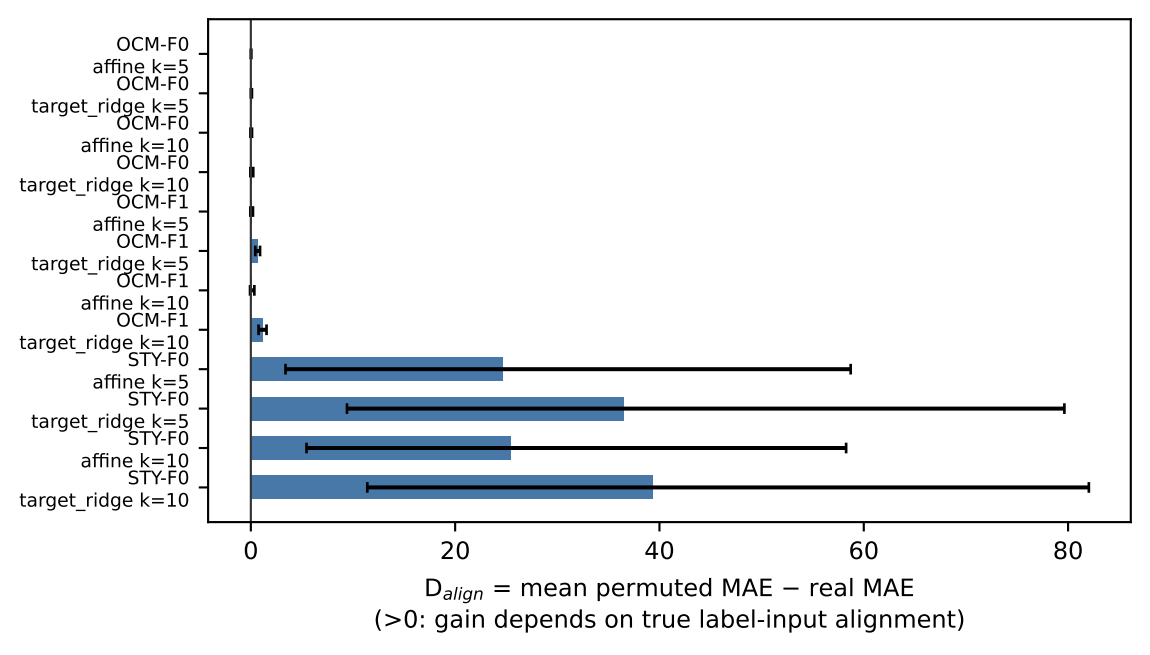
OCM-F0
affine k=5
OCM-F0
target_ridge k=5
OCM-F0
affine k=10
OCM-F0
target_ridge k=10
OCM-F1
affine k=5
OCM-F1
target_ridge k=5
OCM-F1
affine k=10
OCM-F1
target_ridge k=10
STY-F0
affine k=5
STY-F0
target_ridge k=5
STY-F0
affine k=10
STY-F0
target_ridge k=10
0
20
40
60
80
D$_{align}$ = mean permuted MAE − real MAE
(>0: gain depends on true label-input alignment)