
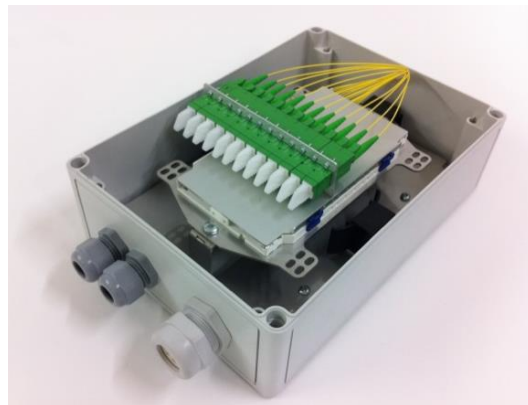


AP Spleissbox Polycarbonat 12xE2000/APC

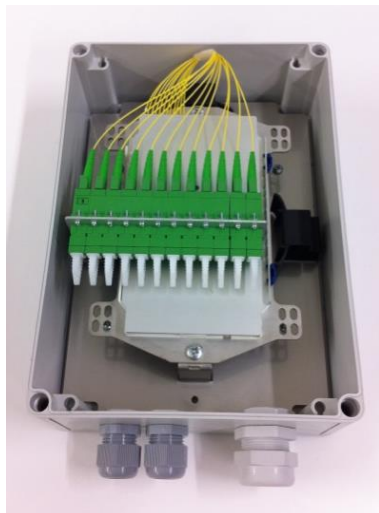

Eigenschaften:

Material: Polycarbonat, glasfaserverstärkt und schlagfest

Masse: 254x180x111mm (HxBxT)

Gehäuse Lichtgrau, RAL 7035, Deckel Lichtgrau RAL 7035 oder transparent

Montageplatte (Chromstahl) mit Radiushalter für Bündeladerreserve

Spleisskassettenaufnahme (Chromstahl)

Kabeleinführungen mit Kabelverschraubungen oben oder unten frei bestückbar mit:

-Kabelverschraubungen M16 – M32

-PMA-Adapter M16 – M32

IP-Schutzart: IP66

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +100°C

Steckerplatte 12fach für E2000/APC (auf einer Ebene angeordnet)

Lieferumfang:

Mittelstücke E2000/APC SM grün

Pigtails E2000/APC, 9/125µm G.652.D SM spleissbereit eingelegt

Spleisskassetten mit Deckel

Spleisskämme für Crimp

Zugentlastungskämme für Pigtails

Befestigungsmaterial