


Patch-Spleiss Minibox für LWL-Verbindung

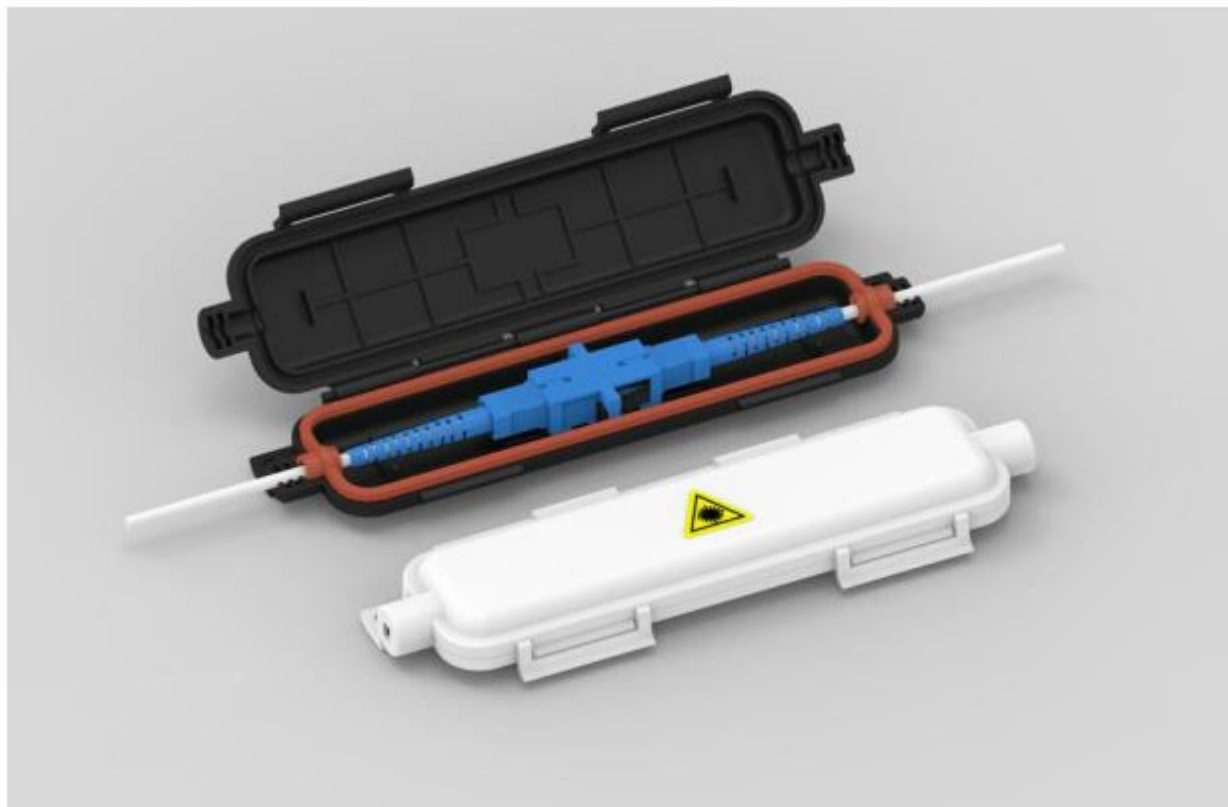

Beschreibung:

Dieser Patch- und Spleisschutz für LWL-Kabel dient einerseits zum Reparieren von einfachen Glasfaserverbindungen, wenn die Platzverhältnisse minimal sind oder auch um 2 Fasern zusammenzuspleissen. Weitere Vorteile sind die kompakte Grösse und der IP-Schutz. Diese Box ist für Innen- und Aussenanwendungen geeignet.

Eigenschaften:

- Masse: 160x46x17mm (LxHxT)
- IP-Schutz: IP66
- Material: ABS, schwarz
- mit klappbarem Deckel
- Kapazität: 1 Mittelstück (LCD/SC/E2000), 2 Spleisse
- für Innen- und Aussenanwendung
- geeignet für Wandmontage
- Temperaturbereich: -40° C bis + 80°C

