
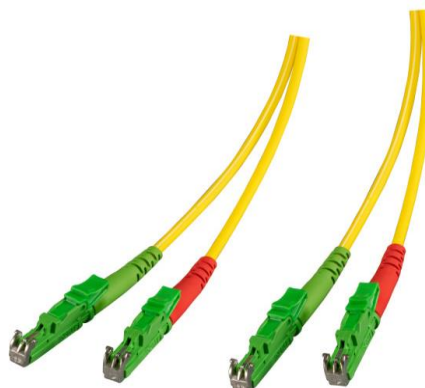


LWL-Patchkabel E2000/APC-E2000/APC, 9/125 OS2 SM

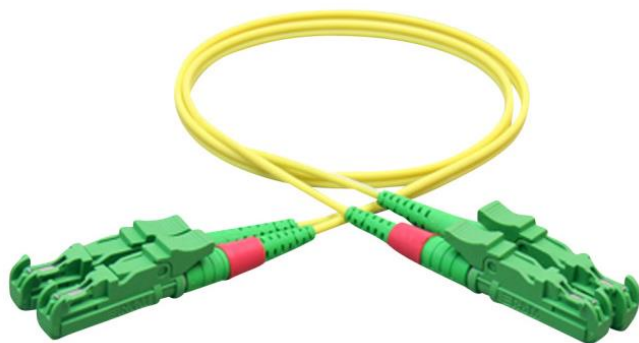

Spezifikationen:

Kategorie: Patchkabel
Kabeltyp: Duplex Figur 8
Farbe: gelb
Fasertyp: Singlemode, G652.D, OS2
Steckertyp Seite A: E2000/APC Duplex
Steckertyp Seite B: E2000/APC Duplex
Durchmesser: 2x2mm
Länge: nach Kundenwunsch
Normen: IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung: typ. ≤ 0.12 dB / $97\% \leq 0.25$ dB
Rückflussdämpfung: > 50 dB
Ferrulenmaterial: Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)
Hülsenmaterial: Zirkonia-Keramik

Mechanische Eigenschaften

Kabelkonstruktion: I-V(ZN)HH (2 mm)
Minimaler Biegeradius: 30 mm
Zugkraft am Stecker: 100 N
Zugfestigkeit (IEC 601794-1-2 E1 A 0,33% reversible Faserdehnung): 200 N
Druckfestigkeit (IEC 601794-1-2 E3 reversible Faserdämpfung): $\leq 0,2$ dB
Schlagfestigkeit: IEC 60794-1-21 E4
wiederholte Biegung: IEC 60794-1-21 E6
Biegen (IEC 601794-1-2 E11 reversible Faserdämpfung): $\leq 0,5$ dB
Verwindung (IEC 60794-1-2 E7 reversible Faserdämpfung): $\leq 0,1$ dB
Betriebstemperatur (°C): -10 °C - +60 °C