

USB供电

5V转3.3V降压模块电路

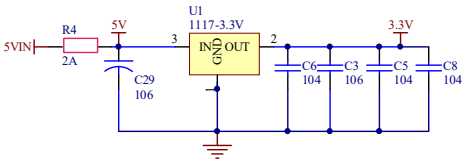

备注：此电路给单片机外围IO口供电

输入自恢保险丝，防止主板短路烧毁

SPI FLASH



LED指示模块



TF卡模块

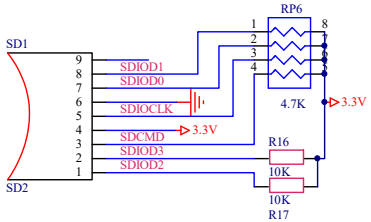

按键模块



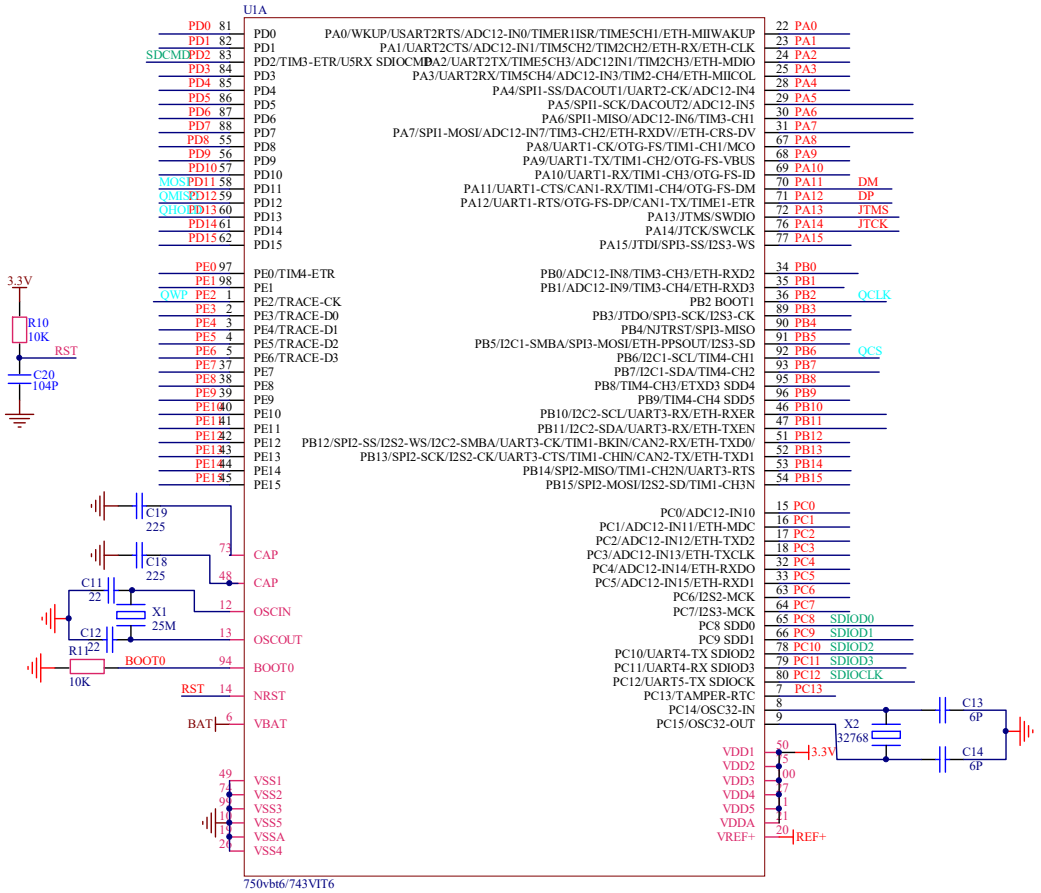

BOOT0	BOOT1	启动模式
0	X	Flash启动
1	0	系统存储，串口下载用
1	1	SRAM用于调试，一般不用

排针全部引出IO接口

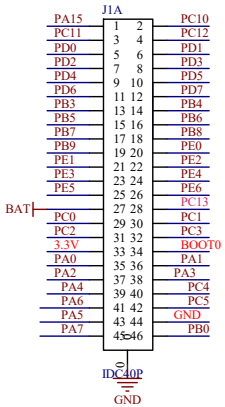

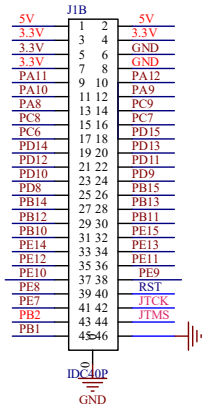

摄像头接口



仿真/串口下载口



液晶0.96/1.54/1.69/2.0接口



备注： 主板正面的排针默认全部不焊接，需用户选择性焊接即可

主板背面的仿真排针和串口通讯排针用户自己选择性焊接即可，默认不焊接，如需焊接请联系客服

极客STM32H743VIT6开发板原理图

淘宝店：https://shop252966792.taobao.com/