Demaror cu compresor de aer Manual de utilizare

Model:YL03


Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstraț




1.PREZENTARE GENERALĂ A

PRODUSULUI

- 1.Ecran LCD
- 2.Buton de lumină
- 3. Butonul "+"
- 4. Butonul de alimentare
- 5. Butonul "_"
- 6.Butonul Mod
- 7.Ieşire aer
- 8.Lumină LED
- 9.12V Dc port
- 10.Port de ie**ș**ire UsB
- 11.Port de intrare tip C

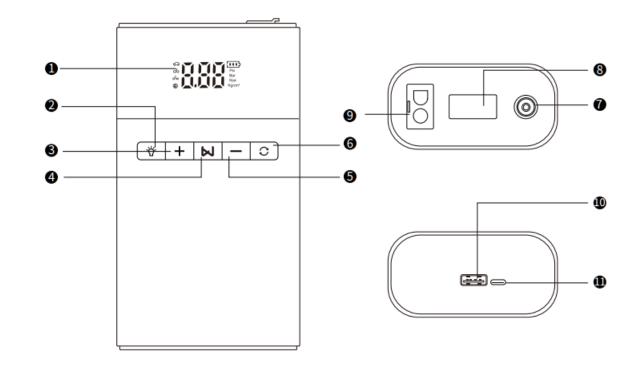


2. LISTA DE PACHETE

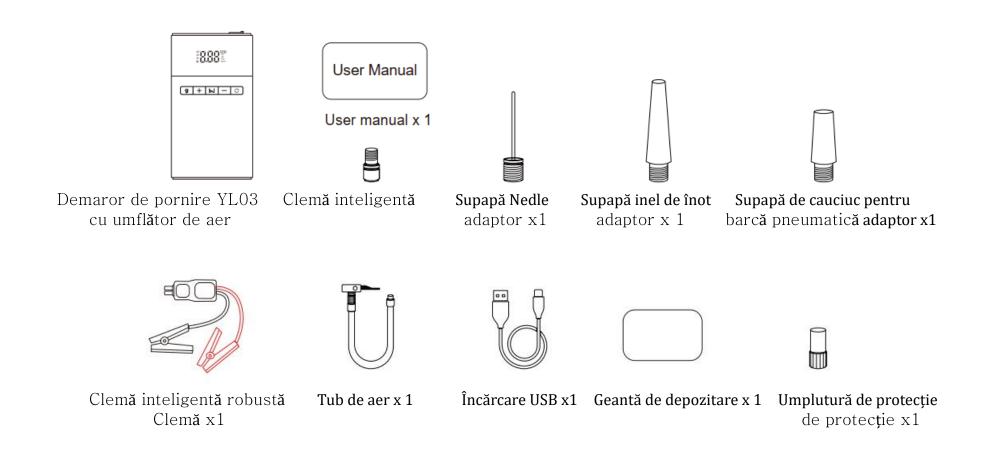

3. SPECIFICAŢII TEHNICE

numele produsului	Jump starter cu inflator anvelope
Model	YLO3
Dimensiuni	19*9.3*5.1cm (7.4*3.36*2 inch)
Interval de presiune de umflare	3-150psi / 0.35-10.3bar
Temperatura de funcționare	-20C~60C
Volum de aer	Aprox 25L/min
Intrare USB-C	5V/2A
Ieșire USB-A	5V/2.4A
Timp de încărcare	4-5 ore
Precizia senzorului	±1psi


4.CUM SĂ UTILIZAȚI STARTERUL DE SALT




Pasul 1.Introduceți fișa clemei în produs. Indicatoarele roșu și verde vor clipialternativ.



Pasul 3. Porniți autovehiculul. IDacă motorul nu este pornit cu succes, deconectați-l pentru a a ștepta cel puțin 1min și apoi încercați din nou.




Pasul 2.Conectați clema roșie la electrodul pozitiv (+) al bateriei autovehiculului, iar clema neagră la cel negativ (-).




Pasul 4.WVând vehiculul este pornit. îndepărta ți cablurile cablurile de pornire de la bateria mașinii și de la dispozitivul de pornire în termen de 30 de secunde.

Vă rugăm să rețineți: Înainte de a porni mașina, este mai bine să vă asigurați că produsul are >75% putere.


5.CUM SĂ UTILIZAȚI COMPRESORUL DE AER




Pasul 1.Îndepărtați capacul supapei și conecta ți tubul de aer la ieșirea de aer a dispozitivului de umflare prin rotire în sensul acelor de ceasornic.



Pasul 3.Apăsați • pentru a alege un mod. Detectarea presiunii curente și setarea valorii presiunii țintă



Pasul 2.Apăsați 🖰 pentru a porni pompa de aer.



Pasul 4.Apăsați **O**pentru a umfla.

6.AFIŞAJ ŞI BUTOANE



Unitatea curent**ă ș**i modul curent Moduri **ș**i unit**ăț**i implicite

Mod bicicletă	Psi
Mod maşină	BAR
Mod motocicletă	BAR
Mod minge	PSI

NOTĂ:

Fiecare mod are o unitate implicită. Apăsați lung butonul Mod timp de 3 secunde pentru a comuta unitatea curentă între cele 4 opțiuni de unitate (BAR, PSI și KPA, Kg/c m).

Funcția de memorie permite umflatorului să stocheze modul, unitatea și valorile presiunii și să le recupereze automat după fiecare pornire.


Detectarea valorii presiunii:

Pictograma numerică indică valoarea presiunii

Atunci când pictograma numerică clipește, aceasta indică valoarea presiunii presetate.

Atunci când pictograma numerică este aprinsă constant, aceasta indică valoarea presiunii detectate în prezent în anvelope

Funcțiile butoanelor

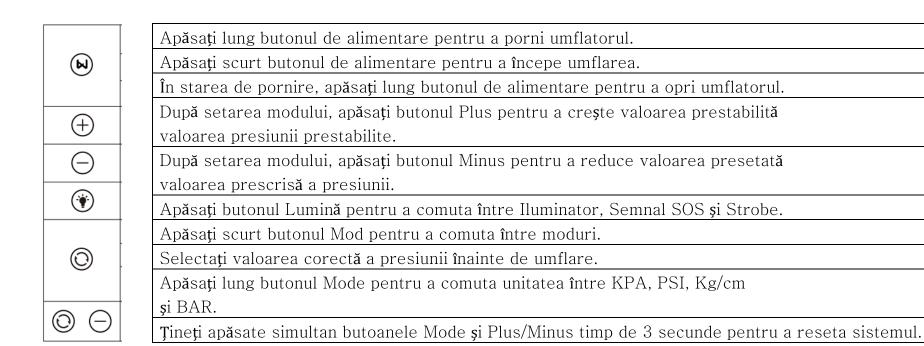

7.ILUMINARE

Lumină albă solidă:

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a porni și apăsați scurt butonul LED pentru a aprinde lumina. Sos Light:

Apăsați scurt butonul LED pentru a schimba modul de iluminare Lumină de avertizare:

Apăsați scurt butonul LED pentru a comuta modurile de iluminare.

Notă: după 30 de minute, lumina se va stinge automat



8.GHID DE ÎNCĂRCARE A PRODUSULUI

Cu încărcare pe perete

- 1. Conectați încărcătorul de perete la priza universală.
- 2. Conectați capătul încărcătorului de perete în portul de intrare de tip C al produsului.

Cu o sursă de alimentare externă

- 1. Introduceți cablul de tip C în portul de tip C al produsului.
- 2. Introduceți celălalt capăt al cablului de tip C într-o sursă de alimentare externă



9. TABELUL DE REFERIN**ȚĂ** AL PRESIUNII AERULUI

Adaptor Artic		Articolul de umflat	Recommended pressure
Supap ă american ă		Anvelope de motociclet ă	1.8 - 3.0 BAR
(pe tubul de aer)		Anvelope auto	2.2 – 2.8 BAR
		Anvelope de bicicletă de 12, 14, 16 inch	30 – 50 PSI
		Anvelope de bicicletă de 20, 22, 24 inch	40 - 50 PSI
		Anvelope pentru biciclete de munte de 26,	45 – 65 PS
		27,5, 29 inch	
Adaptor valv ă Presta		anvelope pentru biciclete	
Adaptor varva rresta		Anvelope pentru scuter electric	40 - 50 PSI
		Anvelope pentru biciclete de ș osea cu	100 - 130 PSI
		clincher 700c	
		Anvelope tubulare 700c pentru biciclete	120 - 145 PSI
		de ş osea	
		Baschet	7-9PSI
Adaptor ac cu bil ă	////III	Minge de fotbal	8 – 16 PSI
Adaptor ac cu bila	Adaptor ac cu blia	Mingi de volei	4-5PSI
		Fotbal	12-14 PSI
Adaptor duz ă 1		Inel de înot	/
		Balon	/
Adaptor duz ă 2		Barc ă de cauciuc	

10.rezolvarea defectelor

Indicator verde care clipește	Puterea produsului este prea mică și vă rugăm să reîncărcați	
înce	produsul.	
Indicator ro ș u	Conexiunea a expirat, și Vă rugăm să reconectați clemele.	
Indicator ro ș u cu semnale sonore	1. Verificați dacă clemele inteligente sunt conectate invers. 2. Verificați dacă clemele roșii și negre sunt conectate sau conectate la aceeași bucată de metal. 3. Reglați clema inteligentă pentru a maximiza conexiunea la bornele bateriei auto.	
Indicator roșu intermitent	Temperatura depășește 65 + 5C. Îndepărtați clema inteligentă până când indicatorul reia să clipească alternativ roșu și verde.	

11.INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Păstrați o distanță de siguranță între corp și produs în timpul umflării sau pornirii, După funcționarea pentru o perioadă lungă de timp, temperatura joncțiunii dintre tubul de aer și corpul principal poate deveni foarte ridicată.

Pentru a evita arsurile, nu atingeţiVă rugăm să nu-l lăsaţi pentru perioade îndelungate într-o maşină fierbinte. Supraîncălzirea, deteriorarea sau apa pot creşte riscul de incendiu sau explozie a bateriei buit-inlithium.

Vă rugăm să depozitați produsul într−un mediu uscat de −20 c−60 c, departe de particule și praf.

Nu spălați produsul. produsul cu apă. depozitarea îndelungată a produsului poate reduce eficiența bateriei.

Încărcați umflatorul cel puțin o dată la trei luni pentru a-i menține performanțele.

Vă rugăm să utilizați un adaptor certificat de 5V/3A și cablul de încărcare inclus pentru a încărca acest produs.

Acest umflator este echipat cu protecție la scurtcircuit, NU conectați portul său USB-A la portul său USB-C.

12.FAQ

Q1. De ce este produsul atât de lent să se umfle când îl folosesc prima dată?

R: În timpul procesului lung de transport, încărcarea bateriei poate dispărea.

Vă rugăm să încărcați complet încărcați complet bateria înainte de utilizare.

Q2.Ce se întâmplă dacă portul UsB nu se încarcă?R: Asigurați-vă că produsul este încărcat.

Verificaționexiunea dintre portul USB și dispozitiv Verificați dacă cablul de încărcare este defect.

13. AVERTISMENT

Acest produs este destinat bateriilor de 12 volți pentru vehicule (echipamente). Poate fi periculos dacă este utilizat cu alte tipuri de baterii. Citiți și înțelegeți instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza dispozitivul de pornire. Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate cauza deteriorarea dispozitivului de pornire și poate duce, de asemenea, la șocuri electrice, explozii, incendii, daune materiale și vătămări corporale.

Kompresszor indító

leveg**ő**b**ő**l

Felhaszn**á**l**ó**i k**é**zik**ö**nyv

Modell: YL 03


Olvassa el figyelmesen őket ezt a kézikönyvet használat e




1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS A.- NEK

TERMÉK

- 1. LCD képernyő
- 2. Világító gomb
- 3. "+" gomb
- 4. A bekapcsoló gomb
- 5. "_" gomb
- 6. Üzemm**ó**d gomb
- 7. Szívj egy kis levegőt
- 8. LED l**á**mpa
- 9,12V DC port
- 10. Indulási kikötő UsB
- 11. C típusú bemeneti port
- 12. CSOMAGLISTA

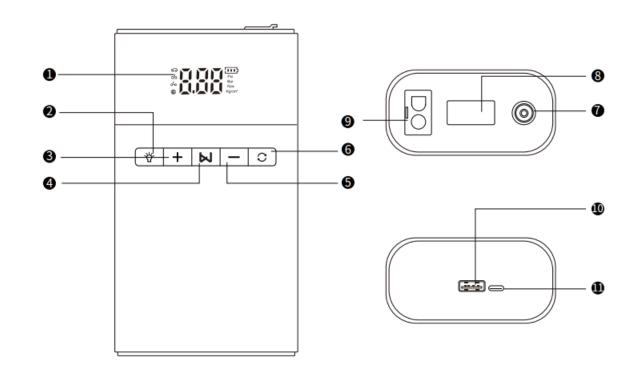


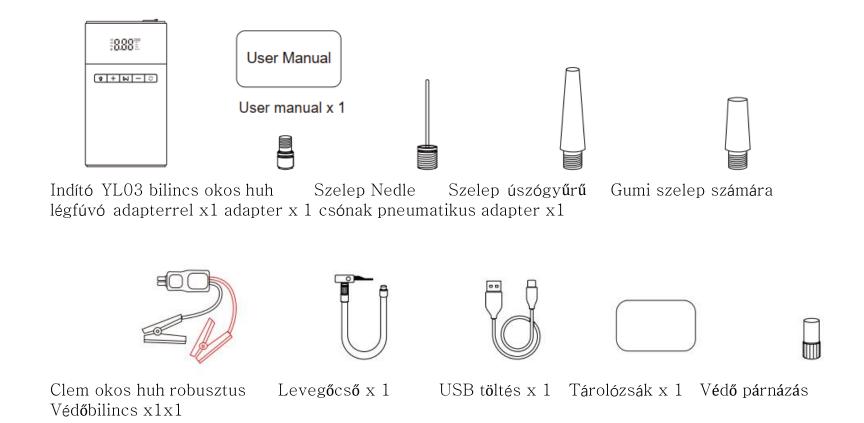

3. MŰSZAKI ADATOK

termék neve	Ugrás indító gumiabroncs felfújóval	
Példaérték ű	YLO3	
méret	19 * 9,3 * 5,1 cm (7,4 * 3,36 * 2 hüvelyk)	
Tartománya inflációs nyomás	3-150 psi / 0,35-10,3 bar	
Üzemi hőmérséklet	-20C-60C	
Levegőmennyiség	kb. 25L/perc	
USB-C bemenet	5V/2A	
USB - A kimenet	5V/2,4A	
Töltési idő	4-5 óra	
PONTOSSÁG érzékelő	± 1 psi	


4. HOGYAN KELL HASZNÁLNI AZ INDÍTÓT




Pasul 1.Introduceți fișa clemei în produs. Indicatoarele roșu și verde vor clipialternativ.



Pasul 3. Porniți autovehiculul. IDacă motorul nu este pornit cu succes, deconectați-l pentru a a ștepta cel puțin 1min și apoi încercați din nou.




Pasul 2.Conectați clema roșie la electrodul pozitiv (+) al bateriei autovehiculului, iar clema neagră la cel negativ (-).




Pasul 4.WVând vehiculul este pornit. îndepărta ți cablurile cablurile de pornire de la bateria ma șinii și de la dispozitivul de pornire în termen de 30 de secunde.

V kérlek m hogy Megjegyzés : Indítás előtt az autó az jobb, ha te MAKE mit a termék teljesítménye > 75%.


5. A LÉGKOMPRESSZOR HASZNÁLATA




Pasul 1.îndepărtați capacul supapei și conecta ți tubul de aer la ieșirea de aer a dispozitivului de umflare prin rotire în sensul acelor de ceasornic.



Pasul 3.Apăsați • pentru a alege un mod. Detectarea presiunii curente și setarea valorii presiunii țintă



Pasul 2.Apăsați **U** pentru a porni pompa de aer.



Pasul 4.Apăsați **U**pentru a umfla.

6. GOMBOK ÉS GOMBOK

egység jelenlegi és i modul jelenlegi M**Ó**DOK és i egyesült alapértelmezettek



Kerékpáros mód	Psi
Autó mód	BÁR
Motorkerékpár ü	BÁR
zemmód	
Ball mód	PSI

MEGJEGYZ**É**S:

Minden üzemmódhoz tartozik egy egység implicit módon. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Mode gombot 3 másodpercig váltani egység jelenlegi között a 4 egység opció (BAR, PSI és KPA, Kg/c m).

Memória funkció lehetővé teszi az inflátor hogy bolt modul , egység és i fontos nyomás és i után automatikusan visszakeresi őket minden indítás .

Érzékelés ÉRTÉK nyomás:

ikon számszerűen jelzi az értéket nyomás

Majd mikor IKON számszerűen várj , ezt jelzi az értéket nyomás előbeállítások .

Majd mikor IKON számszerűen ez van folyamatosan világít , ez jelzi az értéket nyomás észlelt az n jelenlegi az n GUMIABRONCSOK

Gomb funkciók













Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot hogy beindítsa az inflátort.

muszáj rövid a bekapcsoló gombot kezd duzzadni.

A n bekapcsolás állapota, nyomja meg hosszan a bekapcsológombot számára A Stop az inflátor.

után beállításokat módban nyomja meg a gombot a plusz gombot a növeléshez az értéket előre beáll ított

az értéket nyomás előbeállítások.

után beállításokat módban nyomja meg a gombot a Mínusz gombot az érték csökkentéséhez előre be állított

az értéket előírt nyomás.

muszáj a gombot Fény váltani között Megvilágító, SOS jel és villogó.

muszáj rövid Üzemmód gomb a váltáshoz módok között.

Válassza ki az értéket helyes nyomás duzzanat előtt .

Nyomja meg hosszan a Mode gombot a v**á**lt**á**shoz egység k**ö**z**ö**tt KPA , PSI, Kg/cm **é**s BAR .

tarts ki vízi falvak egyidej**ű** Üzemmód **é**s plusz / mínusz gombok 3 m**á**sodpercig a rendszer vissza**á**llí tásához .

7. VILÁGÍTÁS

Fény fehér szilárd:

muszáj és i karbantartani vízi falu a bekapcsoló gombot 2 másodpercig kezdeni és i víz rövid LED gomb a világításhoz fény Sos Light: muszáj rövid LED gomb a változtatáshoz világítási mód Figyelmeztető lámpa:

muszáj rövid LED gomb a váltáshoz világítási módok.


Megjegyzés: 30 perc elteltével a lámpa automatikusan kikapcsol



8. TERMÉKBETÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Fali töltéssel

- 1. Csatlakozás dugja be a fali töltőt a konnektorba univerzális.
- 2. Csatlakozás fej fej mellett a fali töltőbe az n a termék C típusú bemeneti portja . Áramforrással külső
- 1. Írja be az i-t kábel típusa C n a termék C típusú portja .
- 2. Írja be az i-t a másikat a Type C kábel végét áramforrásba külső



9 LÉGNYOMÁS REFERENCIA TÁBLÁZATA

Adapter		A felfújandó tétel	Ajánlott nyomás
Szelep amerikai (a 💮 🚾 🕞		Motorkerékpár gumik	1,8 - 3,0 BAR
leveg ő cs ö v ö n)	esövön) Autó gumik		2,2 - 2,8 BAR
		12 , 14, 16 colos kerékpár gumik	30-50 PSI
		20 , 22, 24 colos kerékpár gumik	40-50 PSI
		GUMIABRONCSOK számára 26, 27,5, 29	45-65 LE
		colos mountain bike	
		GUMIABRONCSOK sz á m á ra	
Presta szelep		KERÉKPÁROK	
adapter		GUMIABRONCSOK számára elektromos	40-50 PSI
		robogó	
		GUMIABRONCSOK számára clincher orsz	100-130 PSI
		ágúti kerékpárok 700c	
		GUMIABRONCSOK cső alakú 700c for	1 20 - 145 PSI
		országúti kerékpárok	
		Kosárlabda	7-9PSI
Golyós t ű adapter	(IIIII)	futball	8-16 PSI
Goryos tu adapter		R ö plabda	4-5 PSI
		Futball	12-14 PSI
Fúvóka adapter 1		Úszógyűrű	/
		Labda	
Fúvóka adapter 2		Gumi csónak	

10. a hibák feloldása

Villogó zöld visszajelző még	A hatalom TERM É K ez van is kicsi eh é s i te kérlek m hogy ú
mindig	jrat ö lteni a terméket .
Direction in 12%	A kapcsolat időtúllépése lejárt , és V kérlek m hogy csatlakozni ú
Piros jelz ő	jra a bilincseket .
	1. Ellen ő rizze , hogy BIZTOS Í T Ó K intelligensek fordítottan
	kapcsolódnak egymáshoz .
Piros visszajelz ő	2. Ellenőrizze , hogy BIZTOSÍTÓK ro és ii és i fekete csatlakozik
hangjelz é ssel	vagy ehhez kapcsolódik és én fémdarab .
	3. Állítsa be a bilincset okos huh maximalizálni a csatlakozás a
	terminálokhoz autó akkumulátor .
	Hőmérséklet 65 + 5C felett . menj el bilincs okos huh ig mikor
Villog ó piros jelz ő fény	INDIK Á TOR FOLYTAT Á SA hogy pislogok alternatív ro é s u é s i
	zöld

11. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Tartson biztonságos távolságot között test és i termék az n idő duzzanat vagy kezdés , után művelet egy időszakra soká ig . hőmérséklet csomópontok -tól a levegőcsövet és i a főtest képes válik nagyon magas

Hogy elkerüljük égési sérüléseket , ne érintse meg őket kérlek m ne hagyd el őt számára IDŐSZAK hosszúban egy autóban forró Túlmelegedés , sérülés vagy felemelkedhet a víz tűzveszély vagy akkumulátor robbanás beépített inlí

tium.

V kérlek m hogy tárold el a terméket egy környezetben száraz -20 c-60 c között , szemcséktől távol és i por Ne hazudj nekem a terméket . a terméket vízzel . tárolás a termék hosszú élettartama csökkentheti a hatékonyságot akkumulátor .

Újra feltöltés az inflátort legalább háromszor hétfő annak érdekében, hogy tartani az előadások.

V kérlek m hogy használjon hitelesített 5V / 3A adaptert és töltőkábel tartalmazza feltölteni ez termék .

Ez felfújó ez van rövidzárlat elleni védelemmel van ellátva , NE csatlakoztassa KIKÖTŐ s u USB-A-t a porthoz USB - C-re .

12.GYIK

Q1. Miért ez van a terméket olyan lassan dagad mikor én l először használom mi?

V: Az n idő a szállítás, rakodás hosszú folyamata az akkumulátort talán eltűnés.

V kérlek m hogy újratölteni teljes újratölteni teljes az akkumulátort használat előtt .

Q 2. Mi történik ha igen KIKÖTŐ Az USB nem tölti fel ? mit a terméket ez van még feltöltve .

Ellenőrizze a kapcsolatot -tól USB port és eszközellenőrzés ha igen töltőkábel hibás.

13. FIGYELMEZTETÉS

Ez termék ez van számára 12 voltos akkumulátorok számára járművek (felszerelések). Veszélyes lehet ha igen ez van másokkal együtt használják akkumulátortípusok Olvassa el és i értem én biztonsági utasítások használat előtt indítási eszköz biztonsági utasítások talán ok romlása rendszerindító eszköz és i ütésekhez is vezethet elektromosság, robbaná sok, tüzek, károk anyagokat és i ti srácok testi.

Стартер на компр на въздуха

Ръководство за употреба

Модел: YL 03


Прочетете ги внимателно това запазете го за референции бъдеще




1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА А

ПРОДУКТ


- 1. LCD екран
- 2. Бутон за осветление
- 3. Бутон "+".
- 4. Бутонът за захранване
- **5. Бутон** "_".
- 6. Бутон за режим
- 7. Вземете малко въздух
- 8. LED светлина
- 9.12V Dc порт
- 10. Отправно пристаниг
- 11. Тип С входен порт

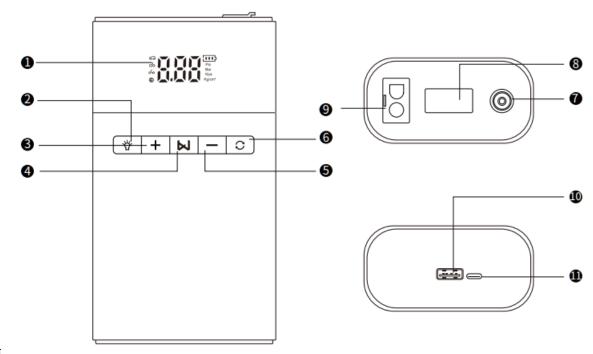

2 . СПИСЪК НА ПАКЕТИТЕ

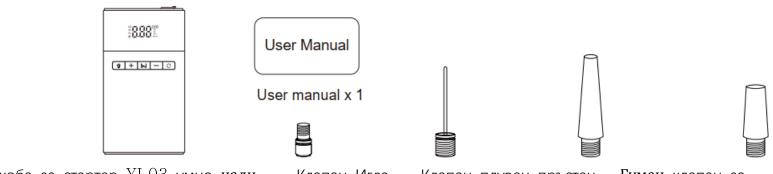

Скоба за стартер YL03 умно нали Клапан Игла Клапан плувен пръстен Гумен клапан за с адаптер за въздушно надуване x1 адаптер x1 лодка пневматичен адаптер x1



Клем умно нали здрав Въздушна тръба х 1 бр USB зареждане х 1 Чанта за съхранение х 1 Защитна подложка

Защитна скоба х1 х1

3. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

име на продукта	Стартер с помпа за гуми
Образцов	YLO3
размер	19*9,3*5,1 см (7,4*3,36*2 инча)
Обхват на инфлационен натиск	3-150 psi / 0,35-10,3 бара
Работна температура	-20C~60C
Обем на въздуха	ок. 25л/мин
USB-С вход	5V/2A
USB — А изход	5V/2.4A
Време за зареждане	4-5 часа
ПРЕЦИЗНОСТ сензор	± 1 psi


4. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СТАРТЕРА




Pasul 1.Introduceți fișa clemei în produs. Indicatoarele roșu și verde vor clipialternativ.



Pasul 3. Porniți autovehiculul. IDacă motorul nu este pornit cu succes, deconectați-l pentru a a ștepta cel puțin 1min și apoi încercați din nou.




Pasul 2.Conectați clema roșie la electrodul pozitiv (+) al bateriei autovehiculului, iar clema neagră la cel negativ (-).




Pasul 4.WVând vehiculul este pornit. îndepărta ți cablurile cablurile de pornire de la bateria mașinii și de la dispozitivul de pornire în termen de 30 de secunde.

V моля м до забележка: Преди да започнете колата е по-добре да вие НАПРАВЕТЕ какво продуктът има >75% мощно


5. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ въздушния компресор




Pasul 1.Îndepărtați capacul supapei și conecta ți tubul de aer la ieșirea de aer a dispozitivului de umflare prin rotire în sensul acelor de ceasornic.



Pasul 3.Apăsați • pentru a alege un mod. Detectarea presiunii curente și setarea valorii presiunii țintă



Pasul 2.Apăsați **U** pentru a porni pompa de aer.



Pasul 4.Apăsați **O**pentru a umfla.

6. БУТОНИ И Б У Т О Н И

подразбиране



единица ток **и**аз модул ток РЕЖИМИ **и** аз обединени по

Режим велосипед	Пси
Автомобилен режим	БАР
Мотоциклетен режи	БАР
M	
Режим на топка	PSI

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всеки режим има единица имплицитно. Натиснете и задръжте бутона Mode за 3 секунди за превключване ЕДИНИЦА ток между тях опциите за 4 единици (BAR, PSl и KPA, Kg/c m).

Функция на паметта позволява инфлаторът до магазин модул, единица и аз важно НАЛЯГАНЕ и аз за да ги извлечете автоматично след всеки стартиране.


Откриване СТОЙНОСТ налягане :

икона числено посочва стойността НАЛЯГАНЕ

Тогава кога ИКОНА числено чакай , това посочва стойността НАЛЯГАНЕ предварително зададени настройки .

Тогава кога ИКОНА числено така е постоянно свети, този посочва стойността НАЛЯГАНЕ открити в н настоя

Функции на бутоните



Натиснете задръжте бутона за захранване И стартиране на помпата. Трябва да кратко бутона за захранване да започне да се В п състояние на захранване, натиснете продължително <u>бутона за захран</u>ване за А спрете инфлаторът. след настройки режим , натиснете бутона за у в е π и ч а в а н е стойността предварително зададено стойността НАЛЯГАНЕ предварително зададени настройки . след настройки режим , натиснете бутона минус, за да намалите стойността предварително зададено стойността предписано налягане . рябва да бутона светлина за превключване между тях Осветител<u>, SOS сигнал и светлинен сигнал.</u> Трябва да кратко Бутон за режим за превключване между режимите . стойността преди Изберете правилно налягане подуване. Натиснете продължително бутона Mode, за да превключите ЕДИНИЦА между KPA, PSI, Kg/cm и БАР. задръжте водни села едновременно Бутони Mode и Plus/ Minus за 3 с е к у н д и за нулиране на системата.

7. ОСВЕТЛЕНИЕ



светлина бяло твърдо:

Трябва да и аз поддържам водно село бутона за захранване за 2 секунди да започнете и аз вода кратко LED бутон за светване светлина Sos: Трябва да кратко LED бутон за промяна режим на осветление Предупредителна светлина:

Трябва да кратко LED бутон за превключване режими на осветление Забележка : след 30 минути светлината **ще**се изключи автоматично

8. РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ПРОДУКТ

Със стенно зареждане

- 1. Свържете включете стенното зарядно устройство в контакта универсален.
- 2. Свържете глава **до** глава **в стенното** зарядно **в** н входен порт Туре— С на продукта.

С източник на захранване външен

- 1. Въведете і кабел тип Скъмп Туре-С порт на продукта.
- 2. Въведете і другият края на кабела тип Свизточник на захранване външен



9.ВАШАТА РЕФЕРЕНТНА ТАБЛИЦА ЗА ВЪЗДУШНОТО НАЛЯГАНЕ

Адаг	птер	Елементът, който трябва да се надуе	Препоръчително налягане
Клапан американски		Мотоциклетни гуми	1.8 - 3.0 BAR
(на въздушната тръ	1	Автомобилни гуми	2.2 – 2.8 BAR
ба)			
		Велосипедни гуми 12,14,16 цола	30 - 50 PSI
		Велосипедни гуми 20 , 22, 24 цола	40 - 50 PSI
		ГУМИ за 26, 27.5, 29 инча планински ве	45 - 65 к.с
		лосипеди	
Адаптер за клапан		ГУМИ за ВЕЛОСИПЕДИ	
Presta		ГУМИ за електрически скутер	40 - 50 PSI
		ГУМИ за шосейни	100 - 130 PSI
		велосипеди clincher 700c	
		ГУМИ тръбен 700с за	1 20 - 145 PSI
		шосейни велосипеди	
		Баскетбол	7-9PSI
Адаптер за игла с то	ATTITUDA.	футбол	8 – 16 PSI
пка	Волейболни топки	4-5 PSI	
		футбол	12-14 PSI
Адаптер за дюза 1		Плувен пръстен	
		Топка	/
Адаптер за дюзи 2		Гумена лодка	

10. отстраняване на дефекти

Мигащ зелен индикатор все още	Силата ПРОДУКТ така е също малко а и аз вие моля м до презаредете продуктът.
Червен индикатор	Времето за изчакване на връзката изтече и V моля м до свържете се отново скобите.
Червен индикатор със звукови сигнали	1. Проверете дали СКОБИ интелигентните са свързани обратнопропорционално. 2. Проверете дали СКОБИ го и іі и аз черни са свързани или свързан с това и аз парче метал. 3. Регулирайте скобата умно нали да се увеличи максимално връзката към терминалите автомобиленакумулатор.
Мигащ червен индикатор	температура над 65 + 5С. тръгвайси скоба умно нали докато кога ИНДИКАТОР ВЪЗОБНОВЯВА до мигам алтернатива го ициаз зелено

11. И Н С Т Р У К Ц И И ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Спазвайте безопасно разстояние между тях тяло и аз продукт в н време подуване или започване, след операция за период дълго време. температура кръстовища от въздушната тръба и аз основното тяло може станете много високо

За да избегнете изгаряния, не **ги**докосвайте моля **м** не го напускай за ПЕРИОД **в**дълго **в** кола горещ Прегряване, **повреда** или водата може да се повиши риск от пожар или експлозия на батерията буит—инлитий.

V моля м до съхранявайте **го** продукта **в** среда суши от -20 с-60 с, далеч от частици **и** аз прах

не **ме** лъжи продуктът . продукта с вода . съхранение дълъг **живот** на **продукта** може да намали ефективността батерия .

Зарежда се отново помпата поне веднъж на всеки три понеделник за да запа зи изпълненията.

V моля м до използвайте сертифициран адаптер 5V / 3A и кабел за зареждане включени за презареждане това продукт.

това надувател така е оборудван със защита от късо съединение , **НЕ свързвайте** ПРИСТАНИЩЕ **s u** USB — A към порта към USB - C.

12. **43B**

 ${\sf Q1}.$ защо така е продукта толкова бавно набъбва кога аз л за първи път използвам ,а ?

A: В п време дългият процес на транспортиране, товарене батерията може би изчезване.

V моля м до презаредете пълен презаредете пълен батерията предиупотреба.

Въпрос 2. Какво се случва ако да ПРИСТАНИЩЕ USB няма да се зарежда? О : Разбира се какво продукта така е все още заредено.

Проверете **връзката** от USB порт**и** проверка на устройството ако**да** кабел за зареждане той е дефектен.

13. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

това продукт така е за 12 волтови батерии за превозни средства (оборудване). Може да е опасно ако да така е използвани с други видове батерии Прочетете и аз разбирам инструкции за безопасност преди употреба Неспазване на стартовото устройство инструкции за безопасност може би причина влошаване устройство за зареждане и аз също може да доведе до шокове електрически, експлозии, пожари, щети материали и аз вие, момчета телесен.