


DJI OM 多功能追踪模块

用户手册

v1.0 2025.10





本手册版权和所有权属深圳市大疆创新科技有限公司及其关联方（统称“DJI”）所有，任何人（及单位）未经 DJI 书面授权，不得以复制、扫描储存、传播、转印、出售、转让、更改内容等任何方式自行或供他人使用本手册的全部或部分内容。本手册及其内容仅用于操作和使用本产品，不得用作其他用途。

快速搜索关键词

PDF 电子文档可以使用查找功能搜索关键词。例如在 Adobe Reader 中，Windows 用户使用快捷键 Ctrl+F，Mac 用户使用 Command+F 即可搜索关键词。

点击目录跳转

通过目录了解文档的内容结构，点击标题即可跳转到相应页面。

打印文档

本文档支持高质量打印。

阅读提示

符号说明

△ 重要注意事项

🔗 操作、使用提示

📖 词汇解释、参考信息

使用建议

DJI™ 提供了教学视频和以下文档资料：

1. 《安全概要》
2. 《快速入门指南》
3. 《用户手册》

建议首先观看教学视频和《安全概要》，再阅读《快速入门指南》了解使用过程。获取详细产品信息请阅读《用户手册》。

获取教学视频

点击以下链接或扫描二维码观看教学视频，确保正确、安全地使用本产品。




<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/video>


目录

阅读提示	3
符号说明	3
使用建议	3
获取教学视频	3
1 产品介绍	5
2 产品使用	6
2.1 安装拆卸	6
2.2 跟随与拍摄	7
跟随	8
拍摄	9
2.3 补光灯	10
2.4 连接无线麦克风	10
2.5 给手机充电	12
2.6 固件升级	12
3 指示灯	13
4 规格参数	14

1 产品介绍



1. 追踪镜头
2. 拍摄状态指示灯
3. 补光灯
4. 亮度控制按键




5. 色温控制/蓝牙配对按键
6. 音频数据/手机充电接口 (USB-C)
7. 解锁按键
8. 无线麦克风状态指示灯

2 产品使用


📖 • DJI OM 多功能追踪模块以下简称“追踪模块”。

2.1 安装拆卸

示例 ①：自拍

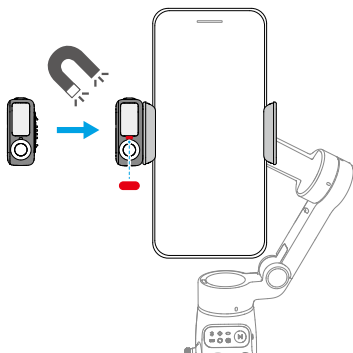


示例 ②：拍摄他人

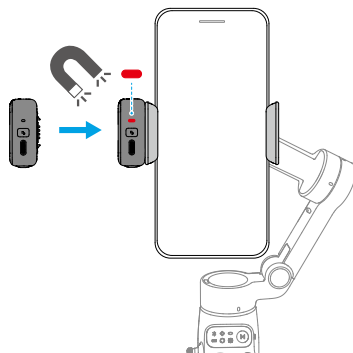


- 💡 • 如果安装追踪模块后上图中的指示灯没有亮起，请检查手机夹与云台磁吸是否到位。
- 追踪模块待机超过 5 分钟会自动休眠，指示灯熄灭。单击云台的扳机按键即可唤醒追踪模块。

使用手机后置摄像头横屏拍摄时，注意避免手机摄像头被云台遮挡。

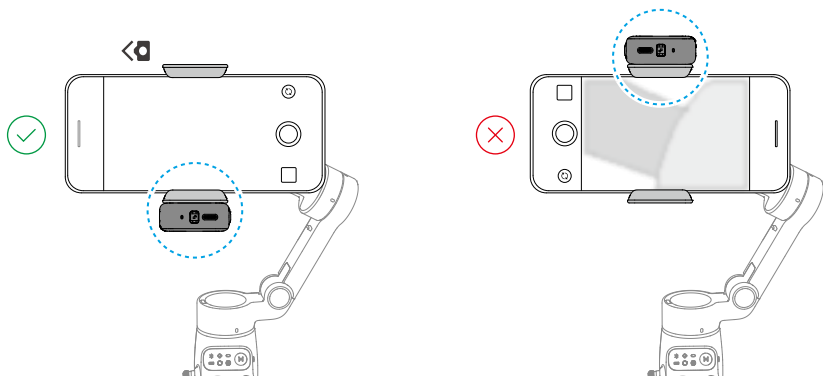

取下追踪模块：




2.2 跟随与拍摄

追踪模块可搭配系统相机或第三方拍摄 App 进行跟随，无需打开 DJI Mimo App。


-
- ⚠ • 追踪模块支持跟随人物和猫狗。
 - 追踪模块的跟随和拍摄功能不支持在 DJI Mimo App 内使用。
-
- 💡 • 确保追踪模块的镜头和手机摄像头同时朝向要跟随或拍摄的目标。图示均以使用手机前置摄像头自拍为例。
 - 为达到最佳的手势识别效果，建议人物与追踪镜头保持 0.5 米至 3 米的距离。
 - 跟随过程中，人物需保持在距离追踪镜头 0.5 米至 8 米的范围内。
-

跟随

1. 开启手机蓝牙，连接云台。

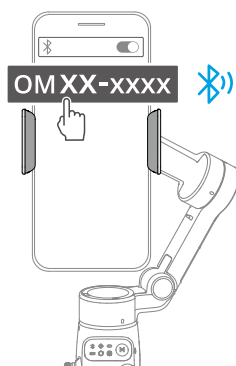


2. 开启跟随：面向镜头做出👋手势或单击扳机按键，指示灯变为绿灯常亮。

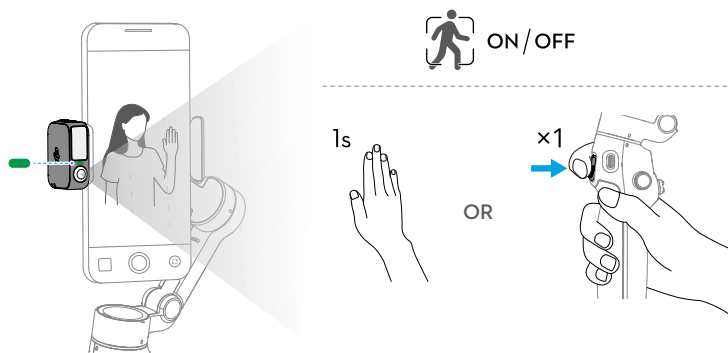

3. 开启跟随后，根据需要调整构图。

- 方式一：拨动摇杆。
- 方式二：通过手势远程控制。

面向镜头做出  手势，指示灯变为黄灯常亮。此时跟随自动暂停，目标可以移动到画面的其它位置。

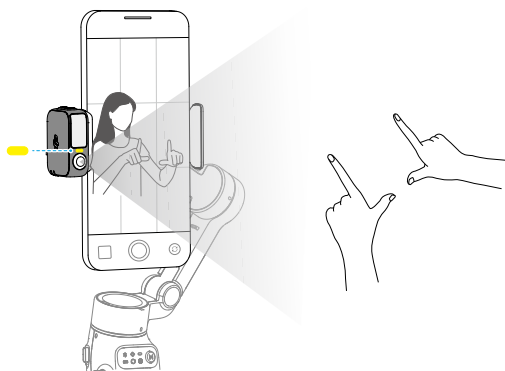


调整好位置后，再次做出  手势，指示灯变为绿灯常亮。此时跟随自动恢复。

用任一方式调整后，如需恢复默认构图，双击扳机按键。

4. 停止跟随：再次做出  手势或单击扳机按键，指示灯变为红灯常亮。

拍摄

无论是否开启跟随，都可以通过  手势触发拍照或录像倒计时，指示灯变为黄灯闪烁。

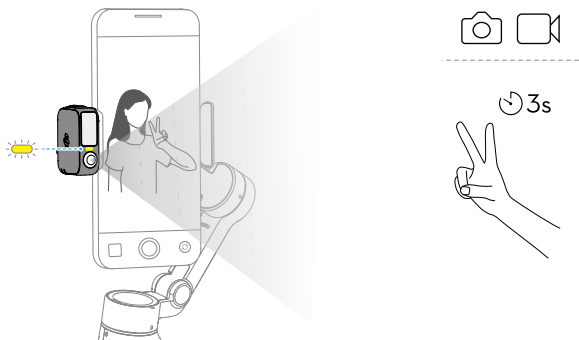


2.3 补光灯

确保追踪模块已[正确安装](#)。

调节亮度：



调节色温：

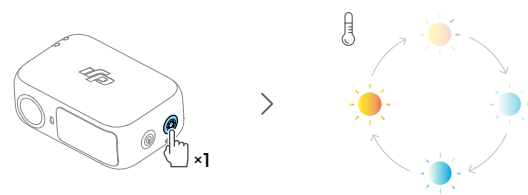


2.4 连接无线麦克风


追踪模块最多可同时搭配 2 台无线麦克风发射器（以下简称“发射器”）使用。2 台发射器需为同款。支持以下发射器：

- DJI Mic 3
- DJI Mic Mini
- DJI Mic 2

1. 将追踪模块连接至手机。

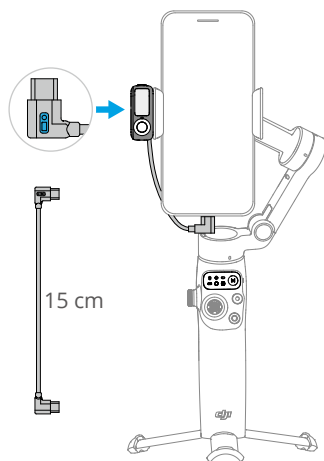

2. 打开追踪模块的蓝牙配对模式。

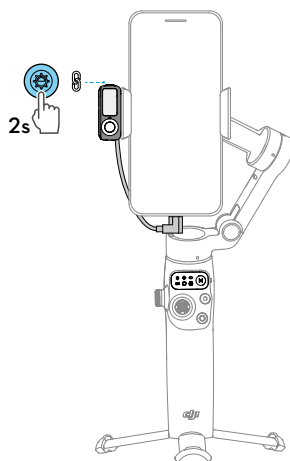

3. 开启发射器并操作进入配对模式。具体操作请前往官网查看对应麦克风的《用户手册》。


- DJI Mic Mini / DJI Mic 3: 接收器配对模式。
- DJI Mic 2: 蓝牙配对模式。

4. 配对成功后，追踪模块指示灯变为绿灯常亮，发射器指示灯变为对应模式的已连接状态，即可开始收音。

- 💡 • 连接追踪模块和手机的线材可以按需弯折，以免干扰云台转动。确保使用包装内提供的线材。
- 若手机为 iPhone 14 或以下机型，需另外购买专用的 USB-C 转 Lightning 线，用于连接追踪模块和手机。
- 无线麦克风相关参数可在 DJI Mimo App 内设置。

2.5 给手机充电

- 确保云台电量充足（指示灯为  或 ）。

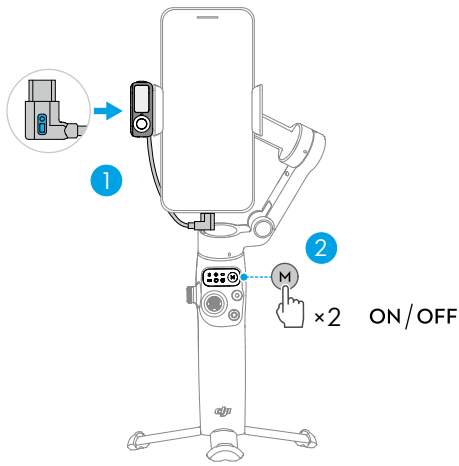


2.6 固件升级

确保追踪模块已[正确安装](#)。

通过 DJI Mimo App 升级云台固件时，追踪模块的固件会一并升级。请耐心等待升级完成。

3 指示灯

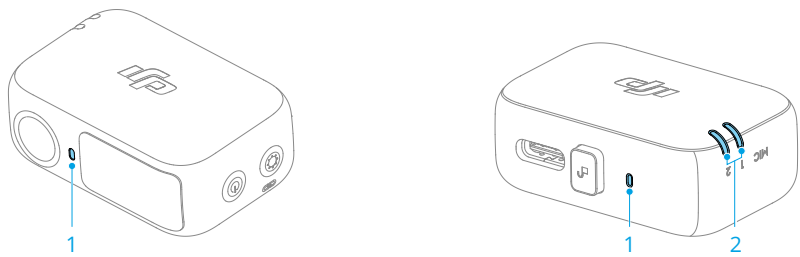

1. 拍摄状态指示灯		
	红灯常亮	跟随未开启（待机状态）或跟随目标丢失
	绿灯常亮	跟随中
	绿灯闪烁	短暂跟丢
	黄灯常亮	构图调整中
	黄灯闪烁	拍照或录像倒计时
2. 无线麦克风状态指示灯		
	绿灯快闪	追踪模块与发射器蓝牙配对中
	绿灯慢闪	追踪模块与发射器配对成功，但未用线材连接至手机
	绿灯常亮	准备就绪，可用于录音
	红灯常亮	配对的发射器电量低于 10%
	黄灯常亮	配对的发射器已开启降噪

4 规格参数

详见 <https://www.dji.com/osmo-mobile-8/specs>。

在线技术支持



微信扫一扫
获取技术支持

本手册如有更新，恕不另行通知。
您可以在 DJI 官方网站查询最新版本



<https://www.dji.com/osmo-mobile-8/downloads>

如果你对说明书有任何疑问或建议，请通过以下电子邮箱联系我们：

DocSupport@dji.com。

DJI 和 OSMO 是大疆创新的商标。

Copyright © 2025 大疆创新 版权所有