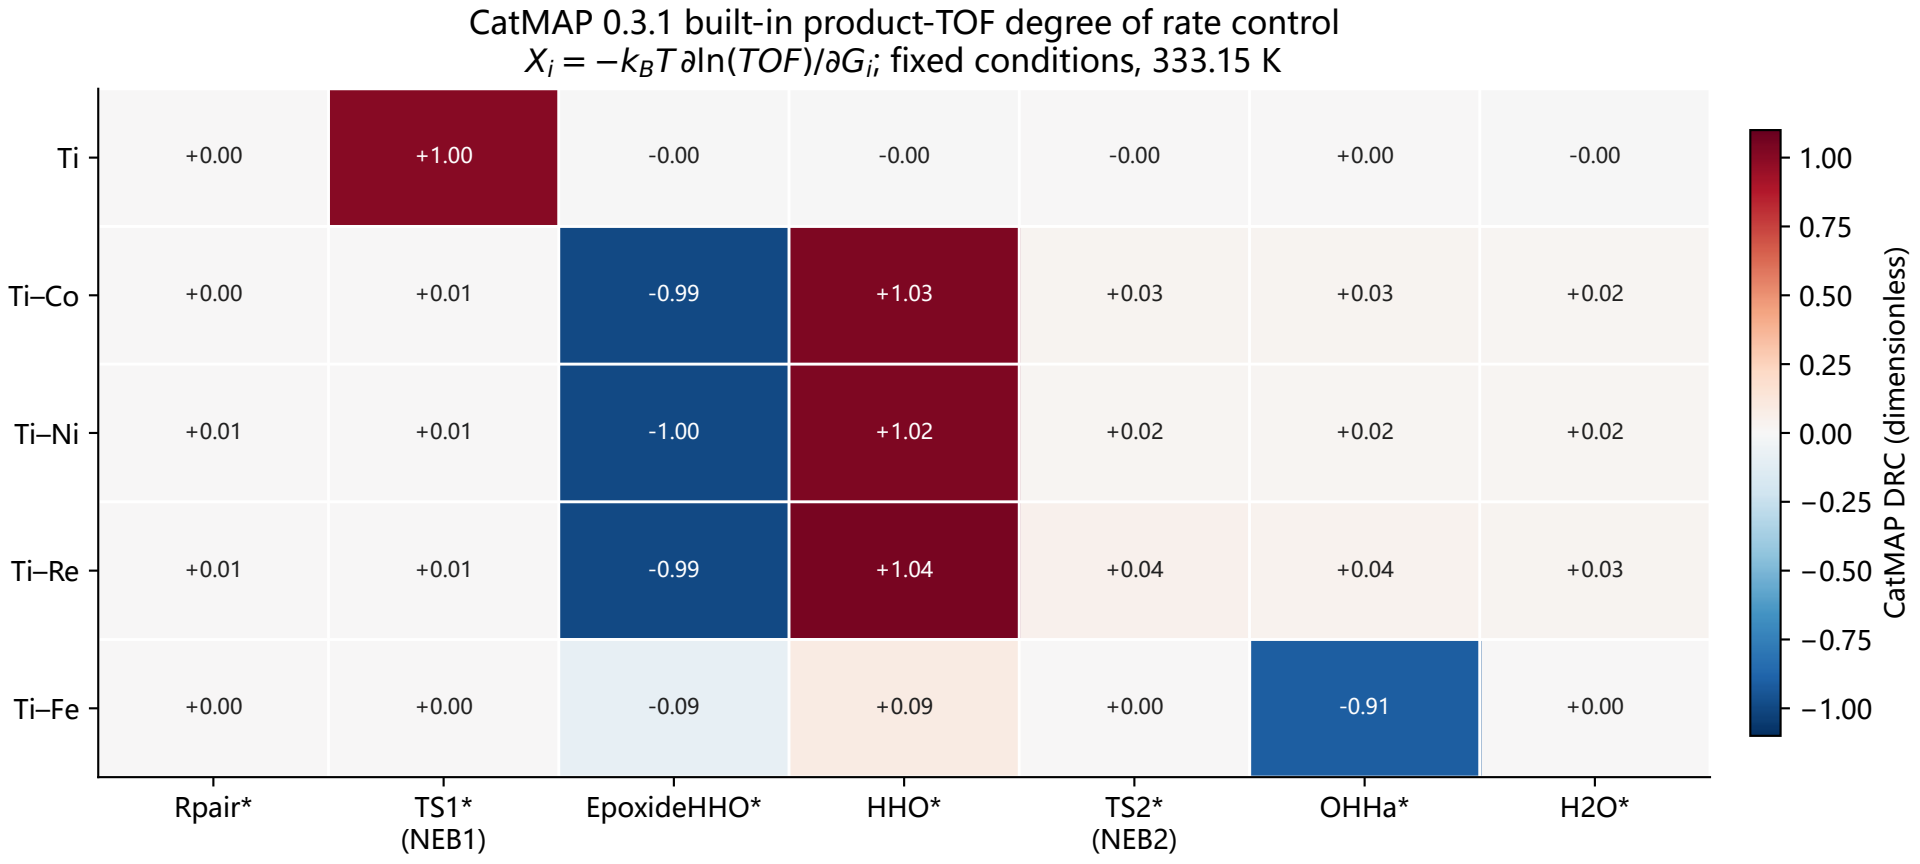
CatMAP 0.3.1 built-in product-TOF degree of rate control
$X_i = -k_B T\,\partial \ln(TOF)/\partial G_i$; fixed conditions, 333.15 K
Ti
Ti–Co
Ti–Ni
Ti–Re
Ti–Fe
+0.00
+1.00
-0.00
-0.00
-0.00
+0.00
-0.00
+0.00
+0.01
-0.99
+1.03
+0.03
+0.03
+0.02
+0.01
+0.01
-1.00
+1.02
+0.02
+0.02
+0.02
+0.01
+0.01
-0.99
+1.04
+0.04
+0.04
+0.03
+0.00
+0.00
-0.09
+0.09
+0.00
-0.91
+0.00
Rpair*
TS1* (NEB1)
EpoxideHHO*
HHO*
TS2* (NEB2)
OHHa*
H2O*
CatMAP DRC (dimensionless)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00