模拟前端原理图

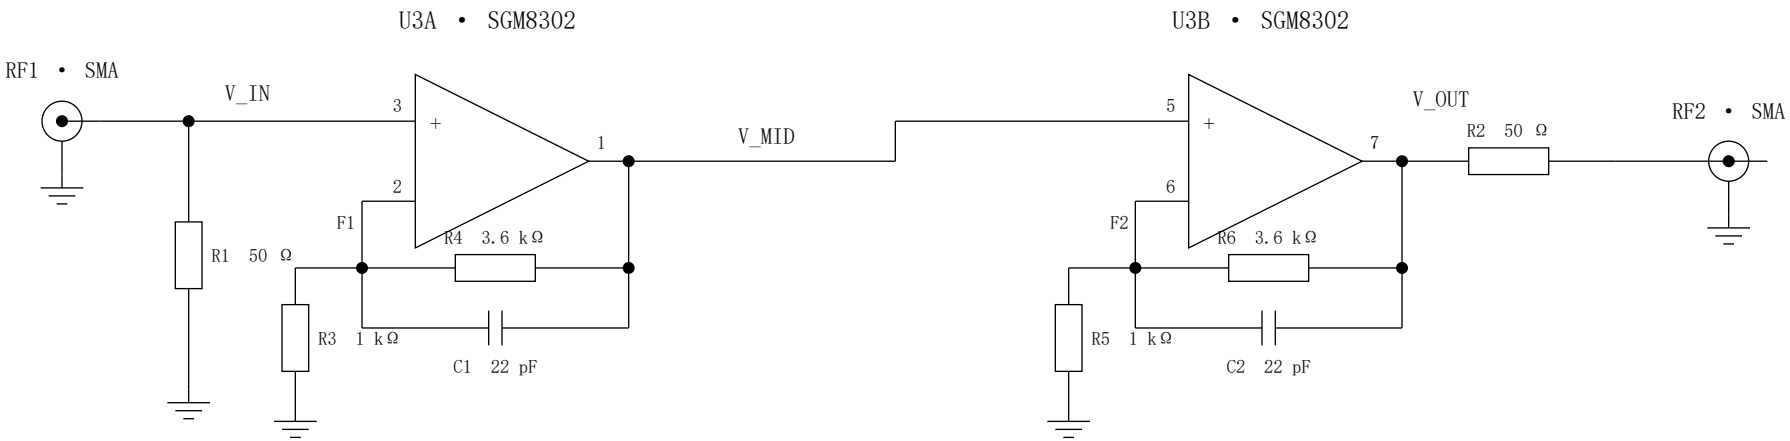

U3 共用电源与去耦

J1：1 = +5 V；2 = GND；3 = 5 V

U3：8脚 = +5 V；4脚 = 5 V

注：外部单 +5 V → Boost 至 12 V → MP5418 模块 → ±5 V

结构说明：输入并联端接 → 两级非反相放大（反馈 R//C）→ 输出串联匹配；不是高频增益趋零的理想全极点低通。