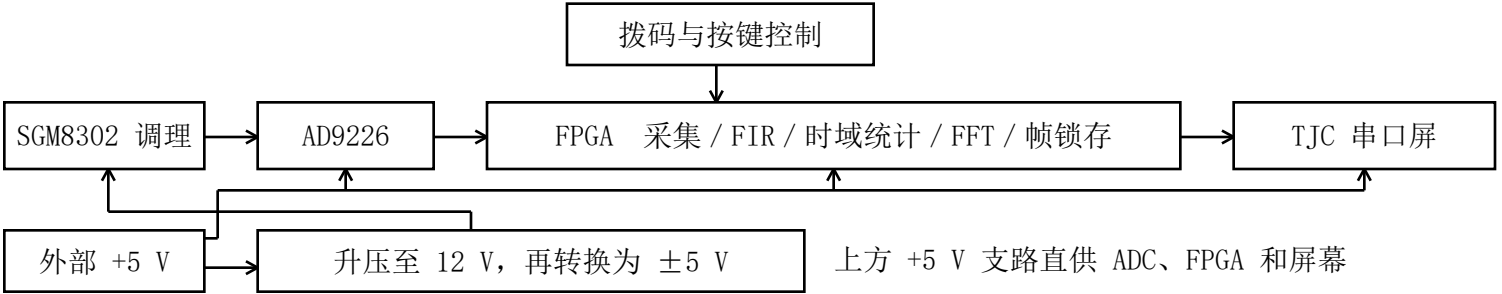
拨码与按键控制
SGM8302 调理
AD9226
FPGA 采集 / FIR / 时域统计 / FFT / 帧锁存
TJC 串口屏
外部 +5 V
升压至 12 V，再转换为 ±5 V
上方 +5 V 支路直供 ADC、FPGA 和屏幕