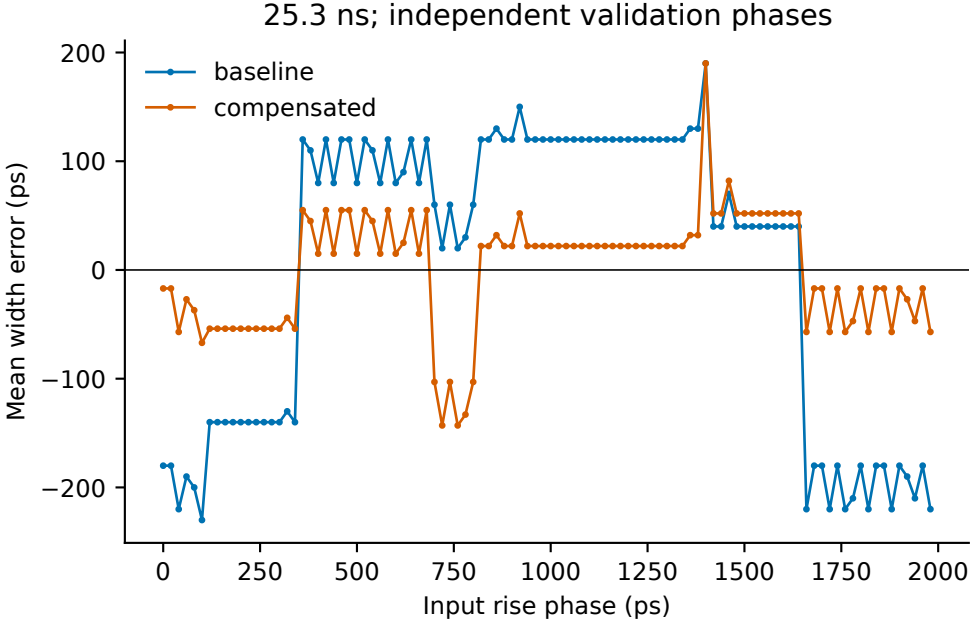
25.3 ns; independent validation phases
baseline
compensated
Mean width error (ps)
200
100
0
−100
−200
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Input rise phase (ps)