

# RH850/D1L

## 时钟设置

### 概述

本资料用于帮助使用 RH850/D1L 进行应用程序设计的客户更方便的了解 RH850/D1L 功能模块，其中的代码只是示例程序，并不是以量产为目的设计的，因此，客户在应用过程中，需根据实际应用需求进行程序设计。

## 1. 目标模块

中断的配置以及中断函数的实现。

### 1.1 环境

#### 硬件

目标芯片 : RH850/D1L(R7F701403 : 176pin)  
: Code Flash ROM: 4M  
: Data Flash ROM: 64K  
: RAM : 512kb(Local RAM)+16kb(Retention RAM)+144kb(Video RAM)

#### 软件

开发环境 : GHS MULTI 6.1.4

### 1.2 版本修订历史

| 版本号  | 修订者 | 评审者 | 修订原因 | 日期         |
|------|-----|-----|------|------------|
| V1.0 | 刘凤良 |     |      | 2016-11-04 |

## 2. 示例程序

配置及使用 10Hz 定时器中断 INTTAUB0IO，采用中断向量表方式。

### 2.1 设定参数

振荡器设定


| 对象   | 设定值  |
|------|------|
| 主振荡器 | 8M   |
| PLL0 | 480M |
| PLL1 | 480M |

外设时钟设定

| 外设时钟         | 对象寄存器             | 时钟来源    |
|--------------|-------------------|---------|
| C_ISO_CPUCLK | CKSC_ICPUCLKS_CTL | PLL0CLK |
|              | CKSC_ICPUCLKD_CTL |         |
| PLLFIXCLK    | CKSC_IPLLFIXS_CTL | PLL1CLK |
| CLKJIT       | CKSC_ICLKJITD_CTL | PLL0CLK |
|              | CKSC_ICLKJITS_CTL |         |
| CLKFIX       | CKSC_ICLKFIXD_CTL | PLL1CLK |
|              | CKSC_ICLKFIXS_CTL |         |


### 2.2 设置流程图

main()

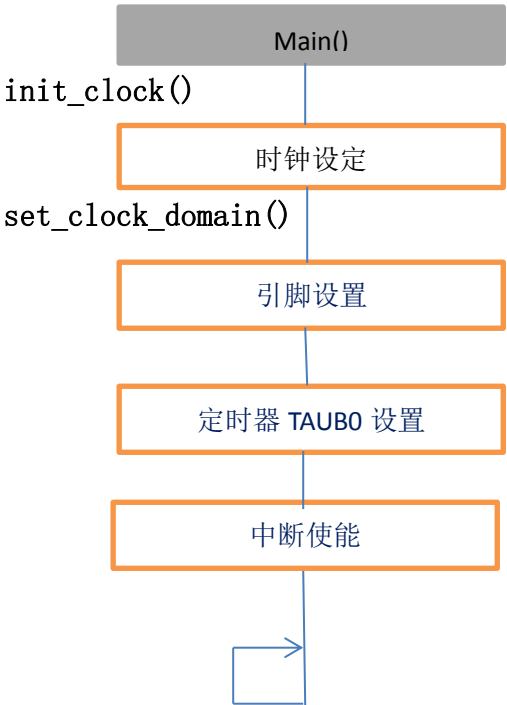


## 2.2.1 时钟振荡器设置流程图

osc\_clock()

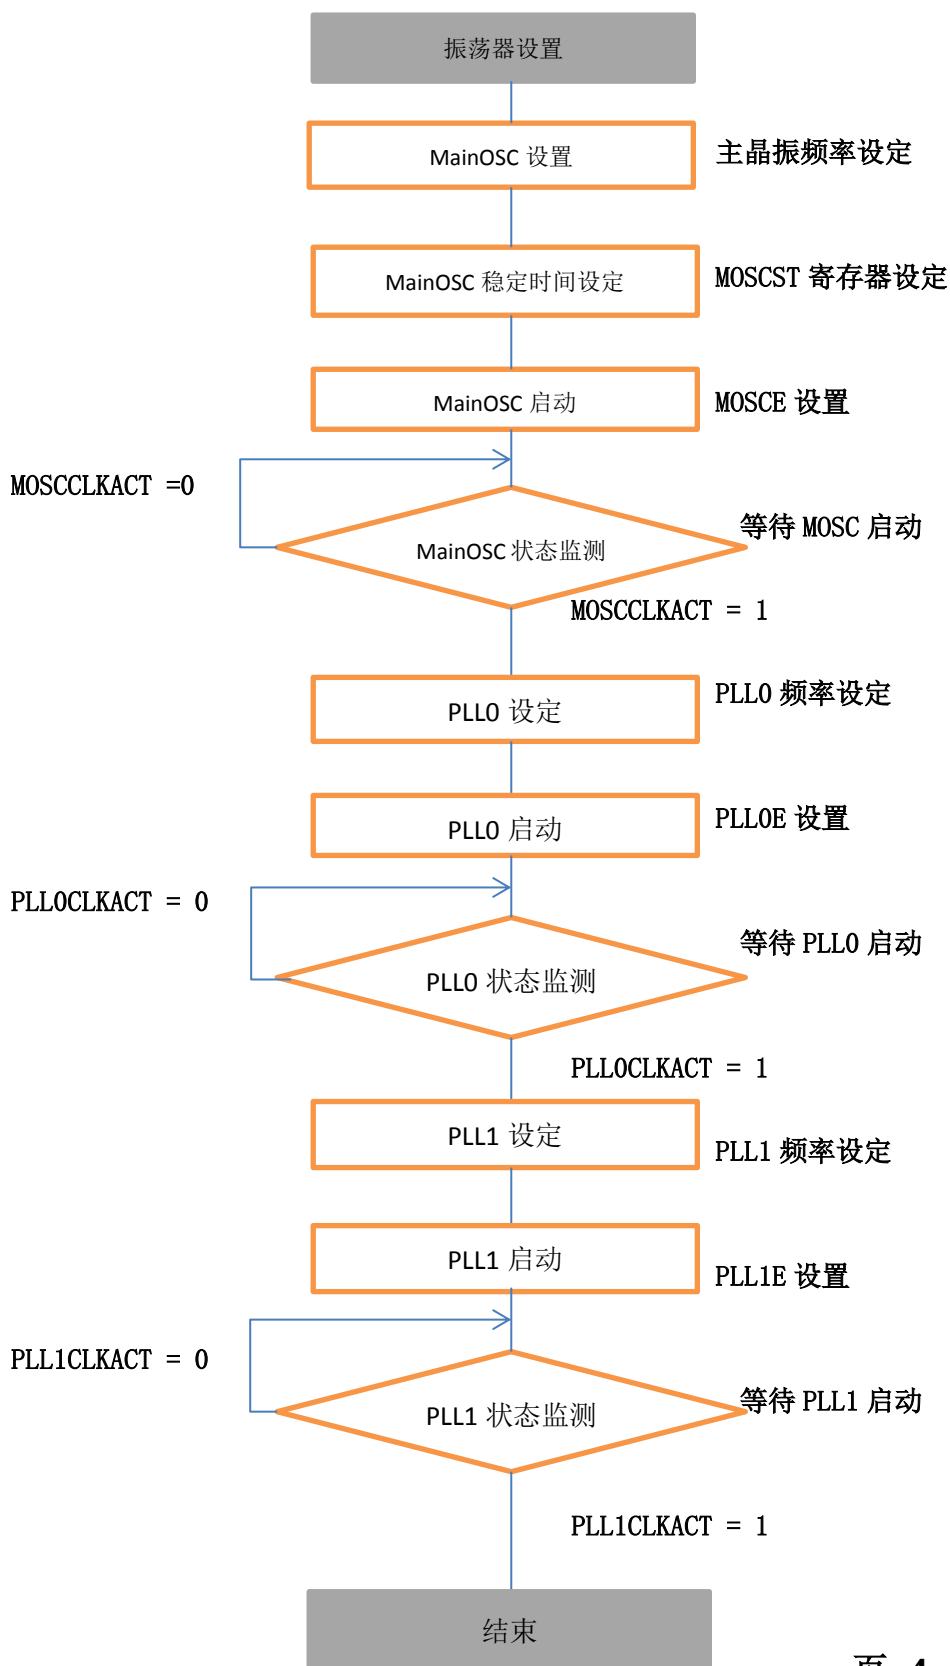

## 2.2.2 外围时钟设置流程图

Set\_clock\_domain()

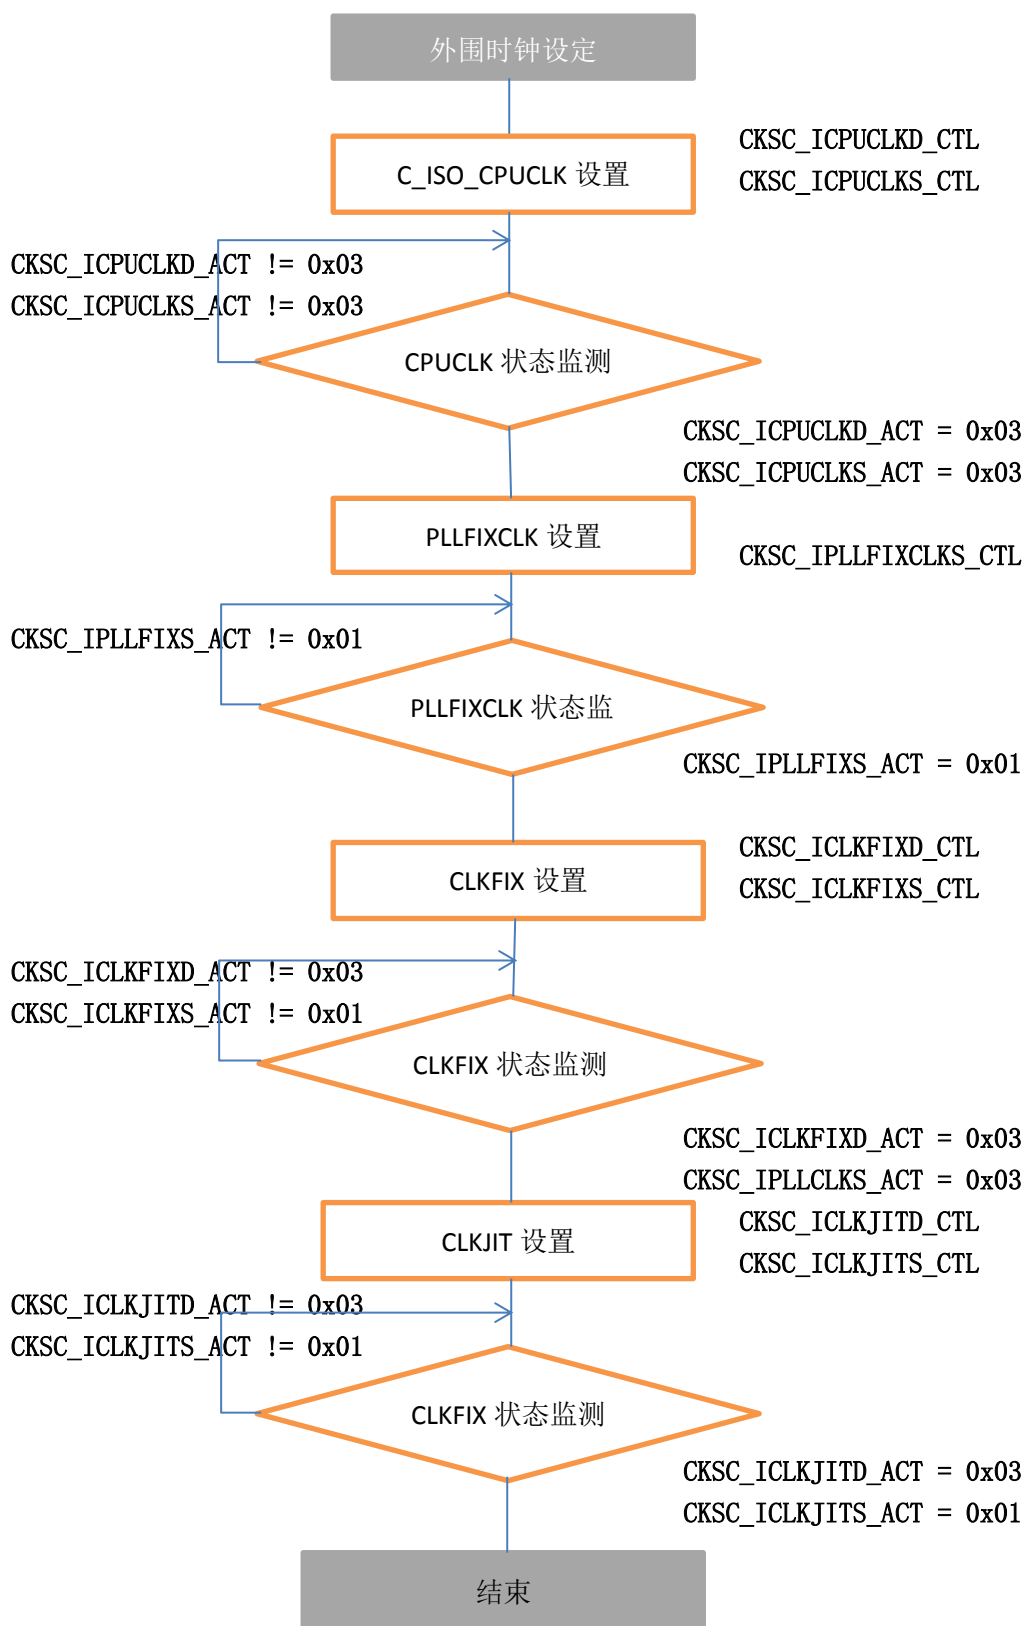

### 2.2.3 中断函数设置 INTTAUB0IO()

