

PS-04

移相器腔体 / 后接口侧板_4mm

图号：PS-04　　单位：mm　　第一角投影　　主视比例 2:1

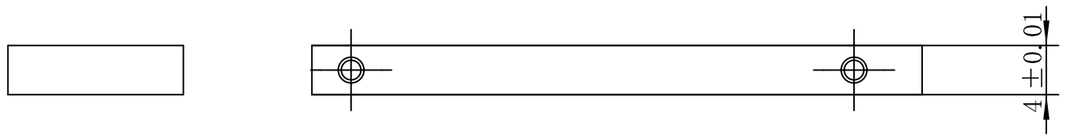

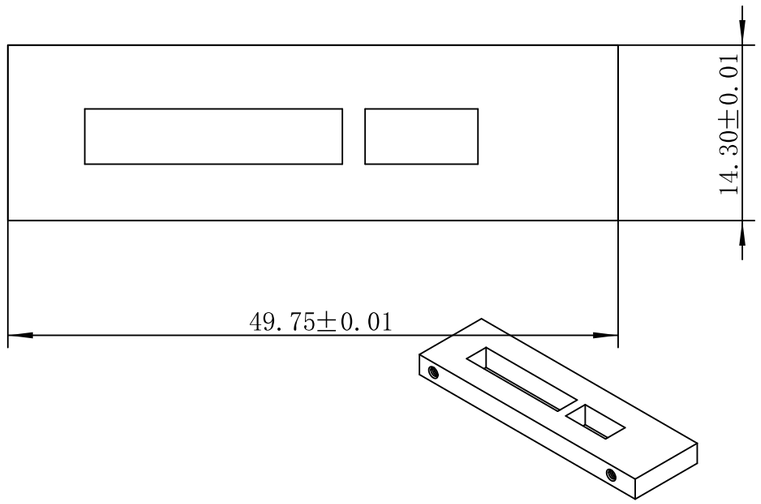

通用加工要求
单位：mm；材料：6061-T6。
线性尺寸及孔位坐标公差：±0.01。
螺纹按规格加工，规格本身不加±0.01。
外形及主面坐标
外形：49.75×14.30×4.00。
主面坐标U沿模型+X，V沿模型+Z。
原点：模型X=-0.20、Z=-3.20边交点。
即U=X+0.20，V=Z+3.20。
上、下端框架螺纹
F1、F2：2条Φ1.60贯通底孔。
端面坐标：U沿+X；T沿+Y。
T从模型Y=41.68面起算。
F1：U=3.2000，T=2.0000
F2：U=44.2000，T=2.0000
每孔从上、下端分别攻M2×0.4。
两端各有效牙深4.00；中段不攻牙。
上、下入口分别C0.25。
接口矩形窗口
W1：U向21.00×V向4.50通窗。
W1下小值角：U=6.2700，V=5.2000
W2：U向9.20×V向4.50通窗。
W2下小值角：U=29.1230，V=5.2000
两窗均贯穿4.00厚度。

						6061-T6		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	重量	比例
设计			标准化				0.006	2:1
校核			工艺					
主管设计			审核					
			批准			共 1 张　第 1 张	版本	

后接口侧板

PS-04

替代

零 件 代 号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期