

TSP-007010G3-VD-6



■频率范围 0.7～1.0GHz
■位相位误差 +/- 5.0deg typ
■插入损耗 -6dB typ

外形尺寸

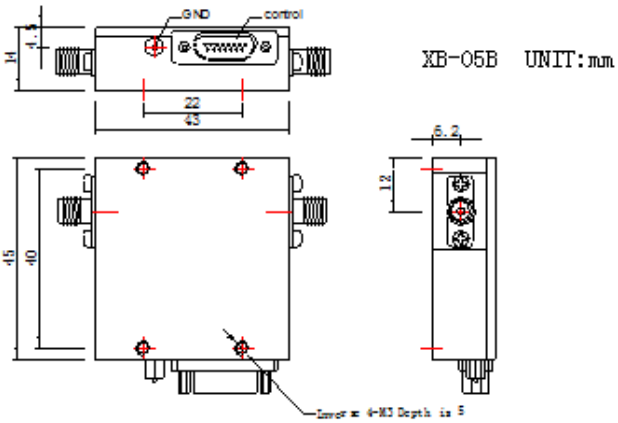


技术指标@25℃


频率范围	0.7～1.0GHz
插入损耗	-6dB typ
入口回波损耗	-20dB typ
出口回波损耗	-20dB typ
位相位误差	+/- 5.0deg typ
输入压缩P1dB	10dBm
位控制电压	L/0V～H/5V
电流	20mA（max）
工作温度	-40～70℃
储存温度	-55～100℃
电源电压（max）	5-8V
最大入口功率	33dBm


订单描述

TSP-007010G3-VD-6 指标特性

测试曲线（Temp@25℃）

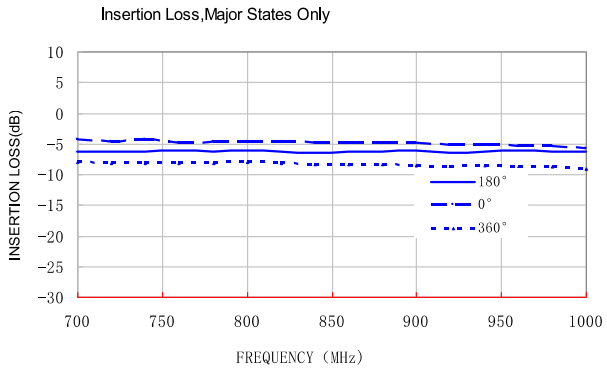

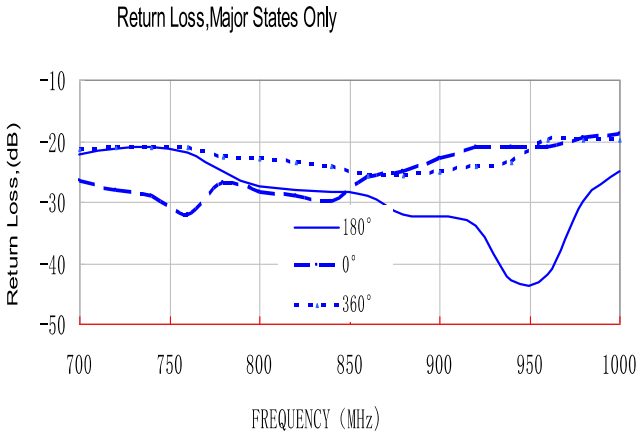

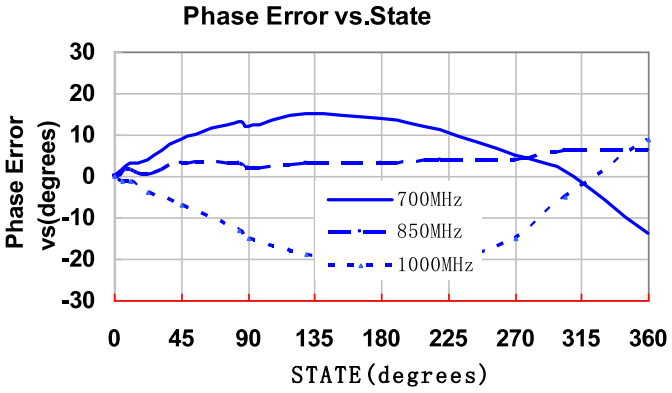

通讯地址：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1113室
Beijing Tian Hua Zhong Wei Co.,Ltd
电话：86-010-84164383
传真：86-010-84164373
网址：http://www.798techway.com