
TSP-008010G2-VD-6



■频率范围 0.86～1.0GHz
■相位误差 +/- 3.0deg typ
■插入损耗 -5dB typ

外形尺寸

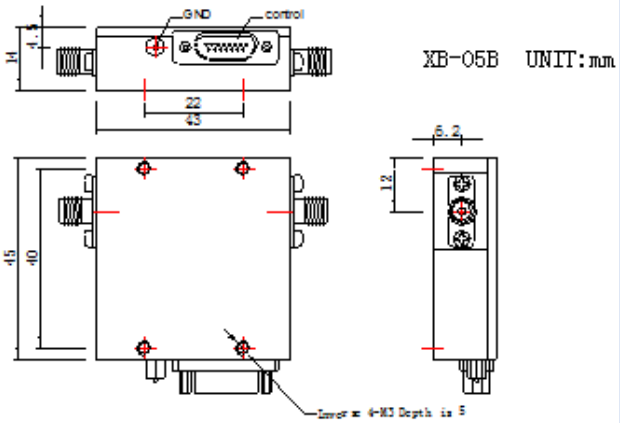


技术指标@25℃


频率范围	0.86～1.0GHz
插入损耗	-5dB typ
入口回波损耗	-15dB typ
出口回波损耗	-15dB typ
均方值误差	+/- 6.0deg typ
P1dB	30dBm
并联位控制电压(UART 串口控 9600bps、N、8、1)	L/0-0.5V；H/2.4-5V
电流	20mA（max）
工作温度	-40～70℃
储存温度	-55～100℃
电源电压（max）	15V
最大入口功率	27dBm


订单描述


TSP-008010G2-VD-6 指标特性

测试曲线（Temp@25℃）

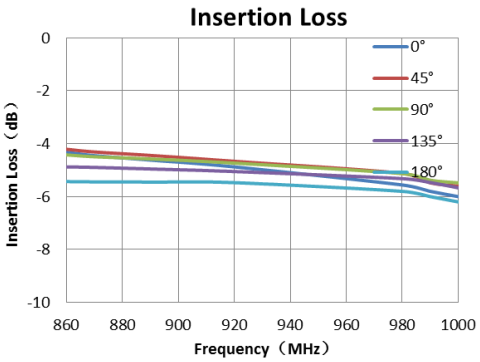

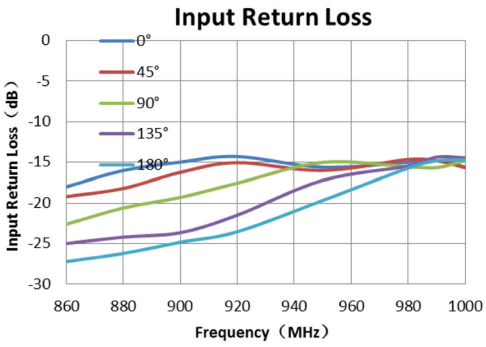

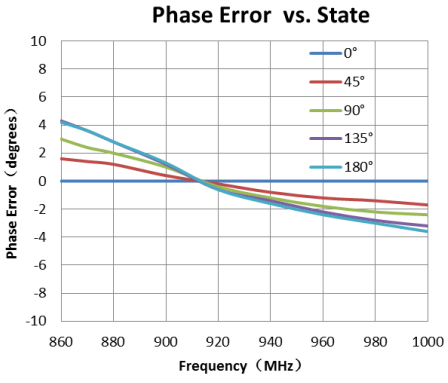

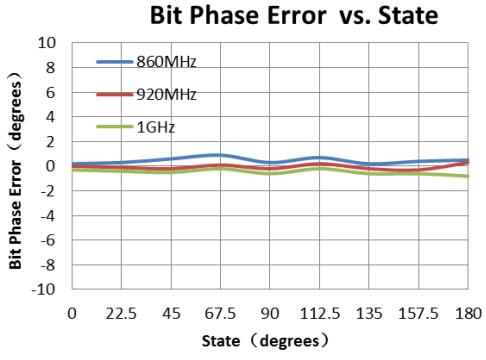

通讯地址：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1113室
Beijing Tian Hua Zhong Wei Co.,Ltd
电话：86-010-84164383
传真：86-010-84164373
网址：http://www.798techway.com