

IO-Sd


移相器腔体 / 左射频侧板_4mm

图号：PS-01　　单位：mm　　第一角投影　　主视比例 2:1



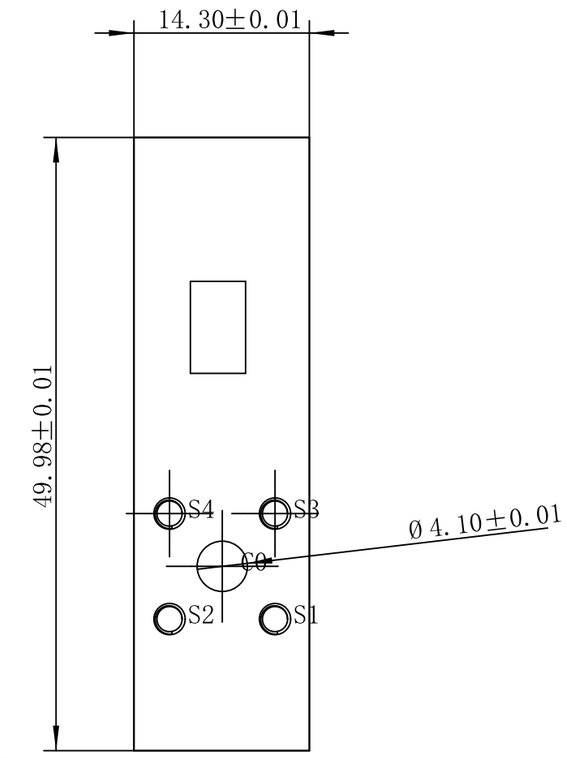

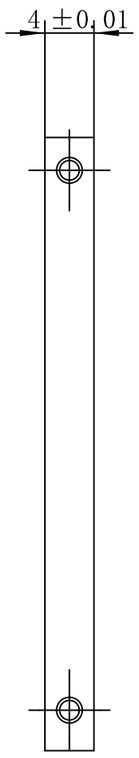



通用加工要求
单位：mm；材料：6061-T6。
线性尺寸及孔位坐标公差：±0.01。
螺纹按规格加工，规格本身不加±0.01。
外形及主面坐标
外形：49.98×14.30×4.00。
主面坐标U沿模型+Y，V沿模型+Z。
原点：模型Y=-4.30、Z=-3.20边交点。
即U=Y+4.30，V=Z+3.20。
SMA中心孔与四安装孔
C0：1×Φ4.10贯通，孔轴沿X。
C0：U=15.0250，V=7.0995
S1～S4：4×M2.5×0.45贯通。
攻丝底孔Φ2.05贯通4.00厚度。
两孔口C0.25；有效牙长3.50。
S1：U=10.7250，V=2.7995
S2：U=10.7250，V=11.3995
S3：U=19.3250，V=2.7995
S4：U=19.3250，V=11.3995
四孔中心距：8.60×8.60。
接口窗口
W1：矩形通窗，贯穿4.00壁厚。
W1尺寸：U向7.50×V向4.50。
W1下小值角：U=30.7500，V=5.2000
上、下端框架螺纹
F1、F2：2条Φ1.60贯通底孔。
端面坐标：U沿+Y；T沿+X。
T从模型X=-4.30面起算。
F1：U=3.3000，T=2.0000
F2：U=47.3000，T=2.0000
每孔从上、下端分别攻M2×0.4。
两端各有效牙深4.00；中段不攻牙。
上、下入口分别C0.25。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	6061-T6	
						阶 段 标 记 / 重量 / 比例	左射频侧板
设计			标准化			0.007 / 2:1	
校核			工艺				PS-01
主管设计			审核			共1张　第1张 / 版本	替代
			批准				

零 件 代 号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期