


PS-CORNER-01

底板

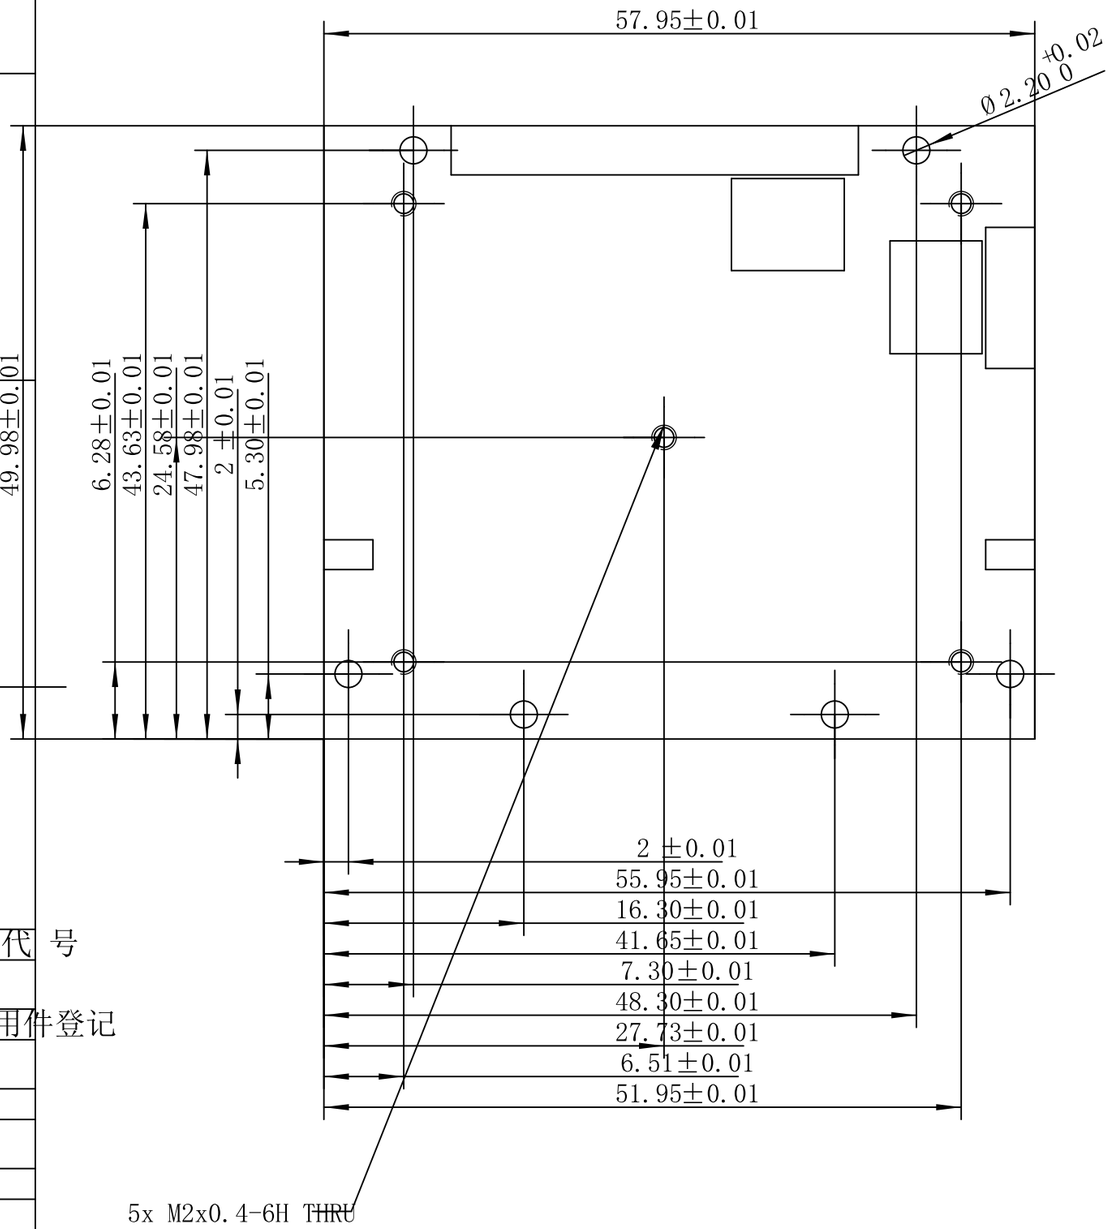

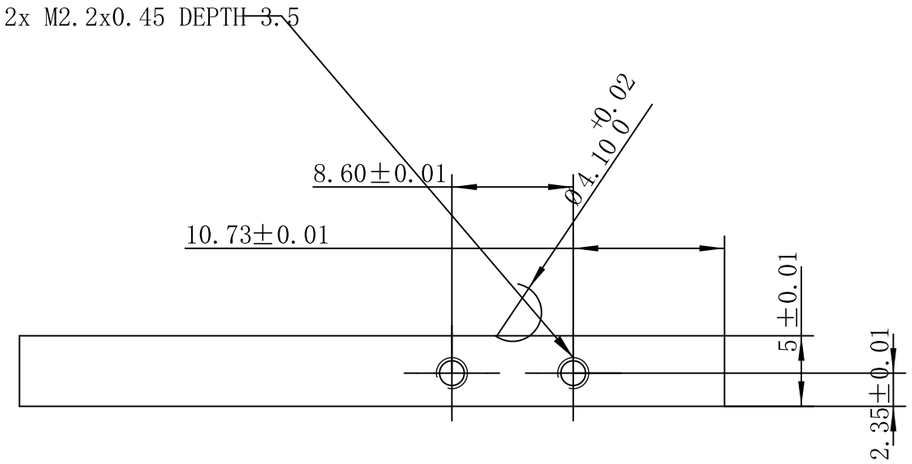

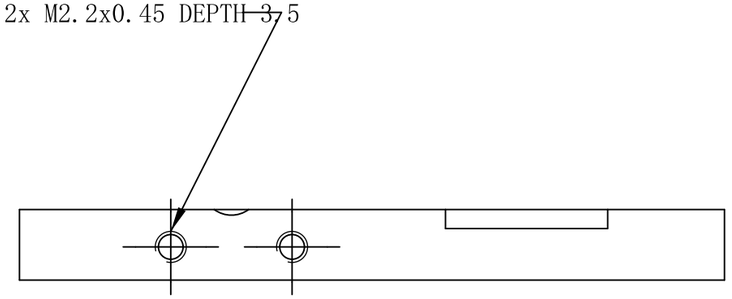

6处Φ2.2通孔；5处PCB固定M2螺纹孔。

法兰下排4处M2.2×0.45，牙深3.5；Φ1.75底孔深4。

跨接缝Φ4.10中心孔、浅槽及下部开口见底板补充图。

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通光孔+0.02/0；螺纹按代号，攻丝底孔按加工工艺。

							6061-T6		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记	重量	比例	底板
设计			标准化					2:1	
校核			工艺						PS-CORNER-01
主管设计			审核						
			批准			共1张	第1张	版本	替代

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号


底图总号


签字


日期

PS-CORNER-07

底板_槽及下部开口补充图

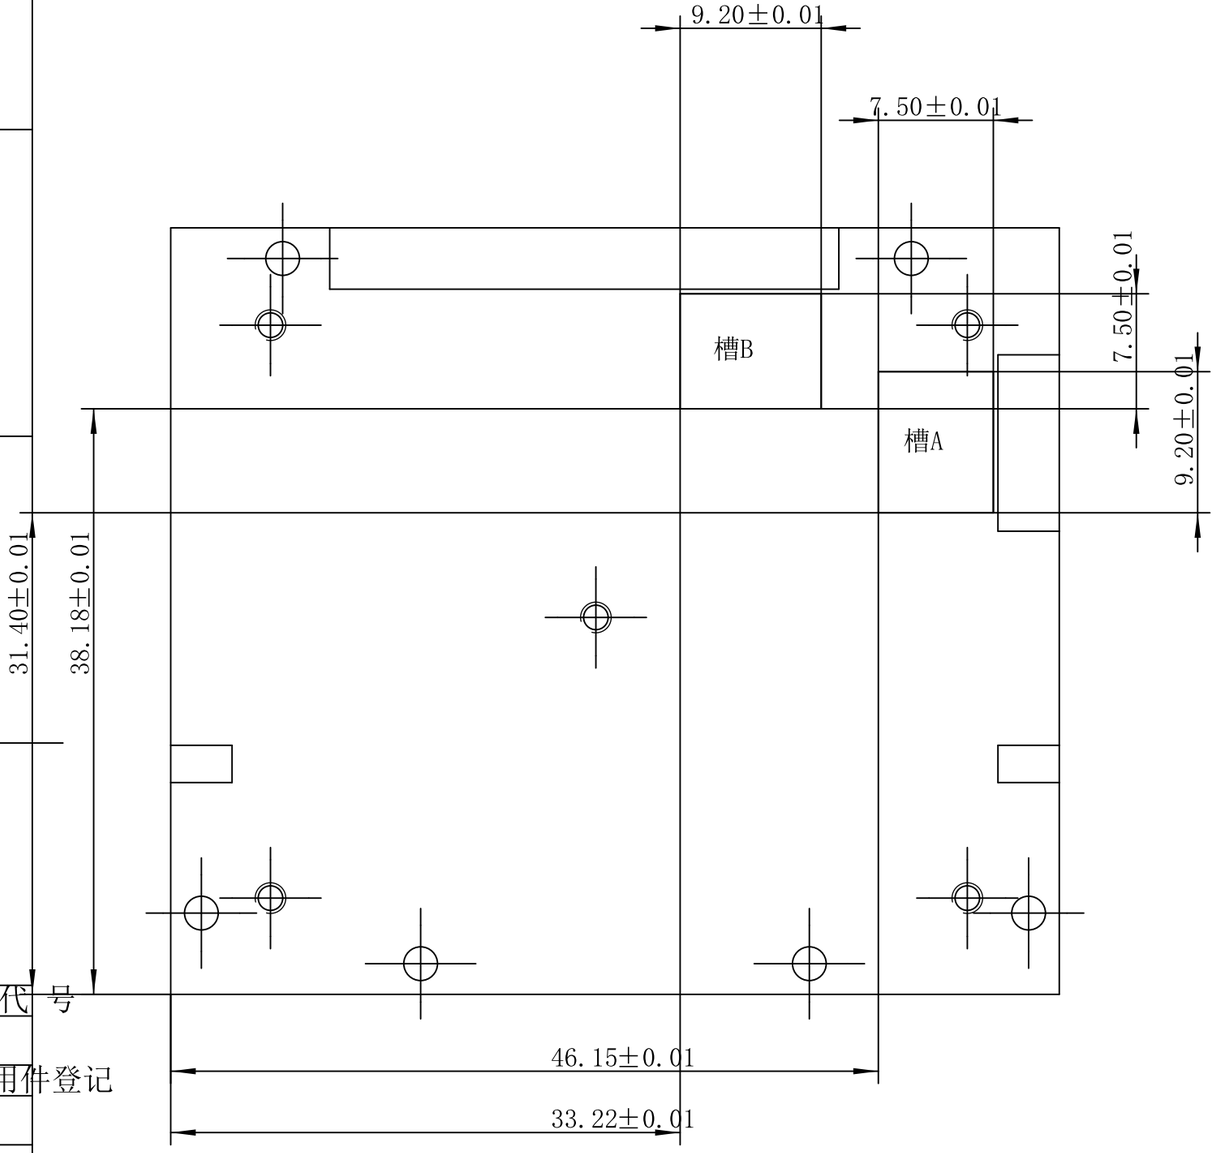

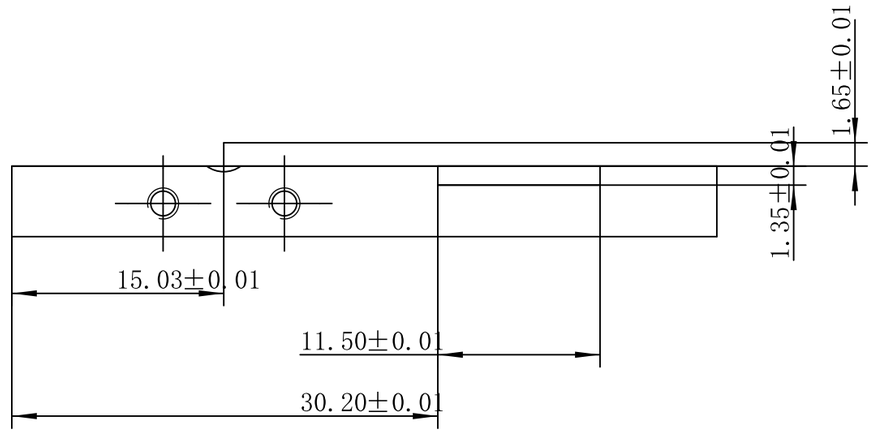

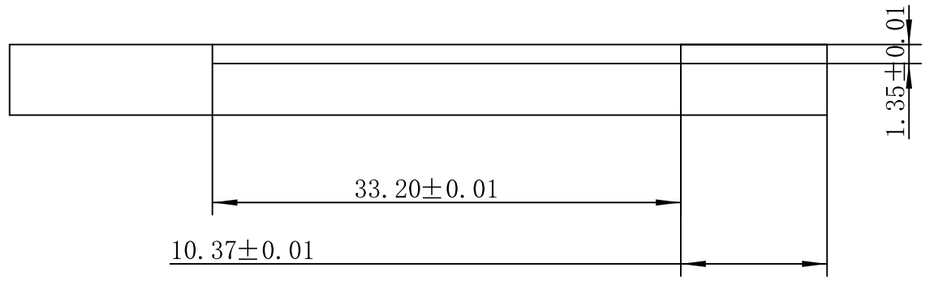

本图与底板_工程图同时使用。

槽A：7.50×9.20，深0.50；槽B：9.20×7.50，深0.50。

两处槽深从底板上表面量取，不贯穿。

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通光孔+0.02/0；螺纹按代号，攻丝底孔按加工工艺。

右侧及后侧开口均从对应外侧面切入4.00。

左右SMA圆弧同孔位；Φ4.10及下排螺纹见底板主图。

							6061-T6		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶段标记	重量	比例	底板补充图
设计			标准化					2:1	
校核			工艺						PS-CORNER-07
主管设计			审核			共1张	第1张	版本	替代
			批准						

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号


底图总号


签字

日期

PS-CORNER-02

盖板

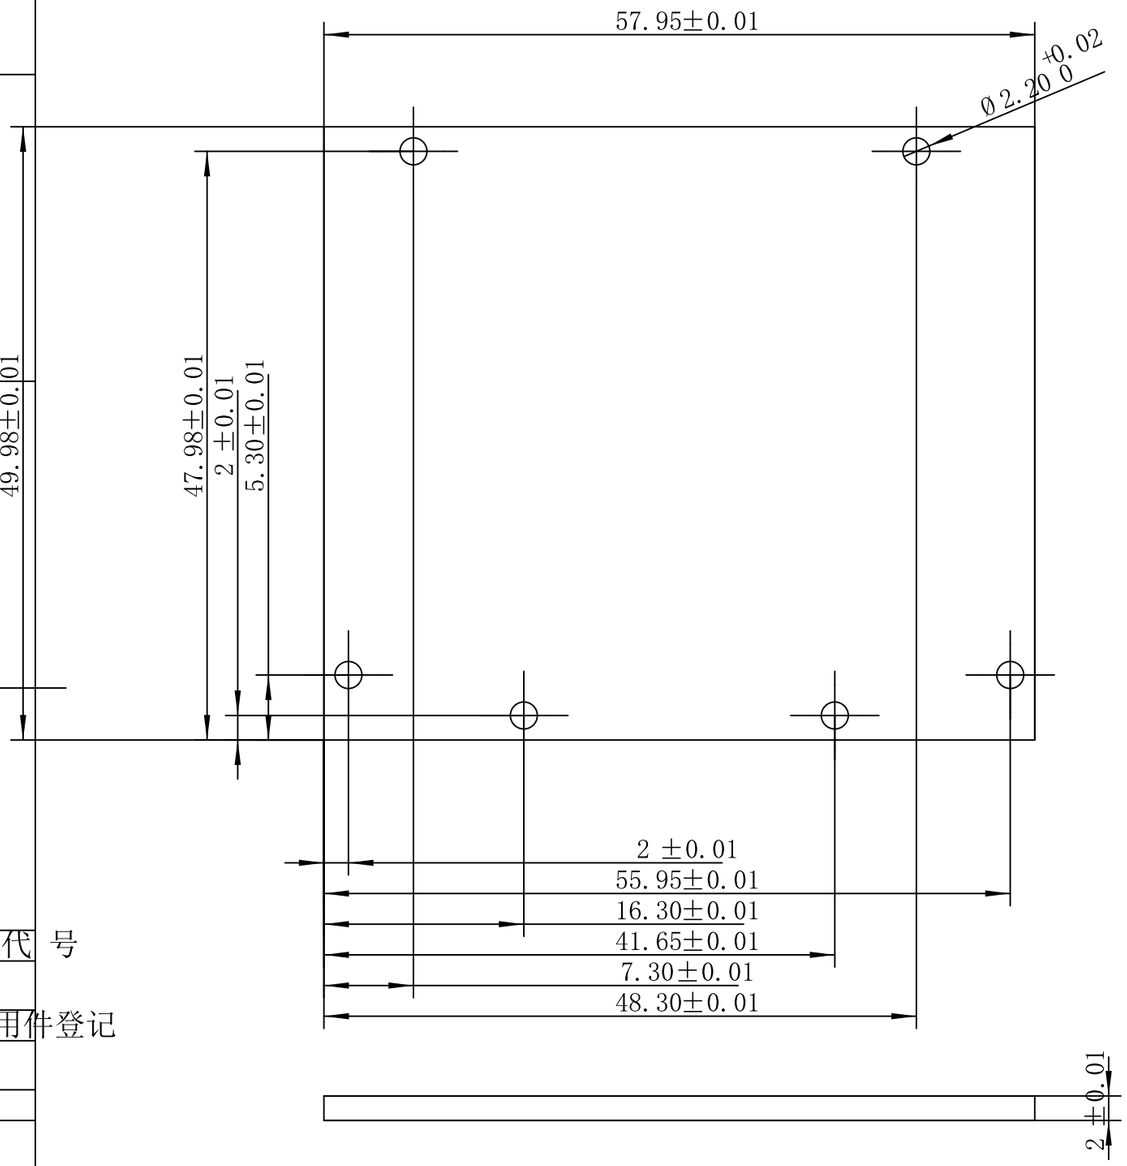

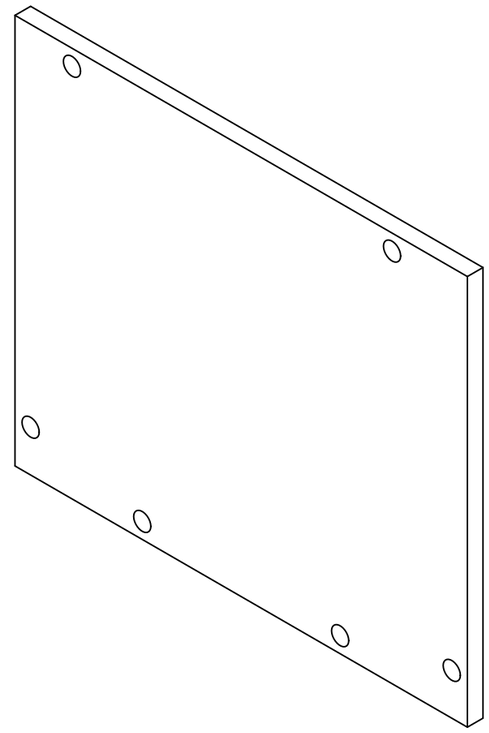

6处Φ2.2通孔；无沉头。

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通光孔+0.02/0；螺纹按代号，攻丝底孔按加工工艺。

							6061-T6		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日		阶 段 标 记	重量	比例
设计			标准化						2:1
校核			工艺						
主管设计			审核						
			批准				共1 张	第1 张	

盖板

PS-CORNER-02

版本

替代

零 件 代 号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号


底图总号


签字

日期

PS-CORNER-03

左射频侧板

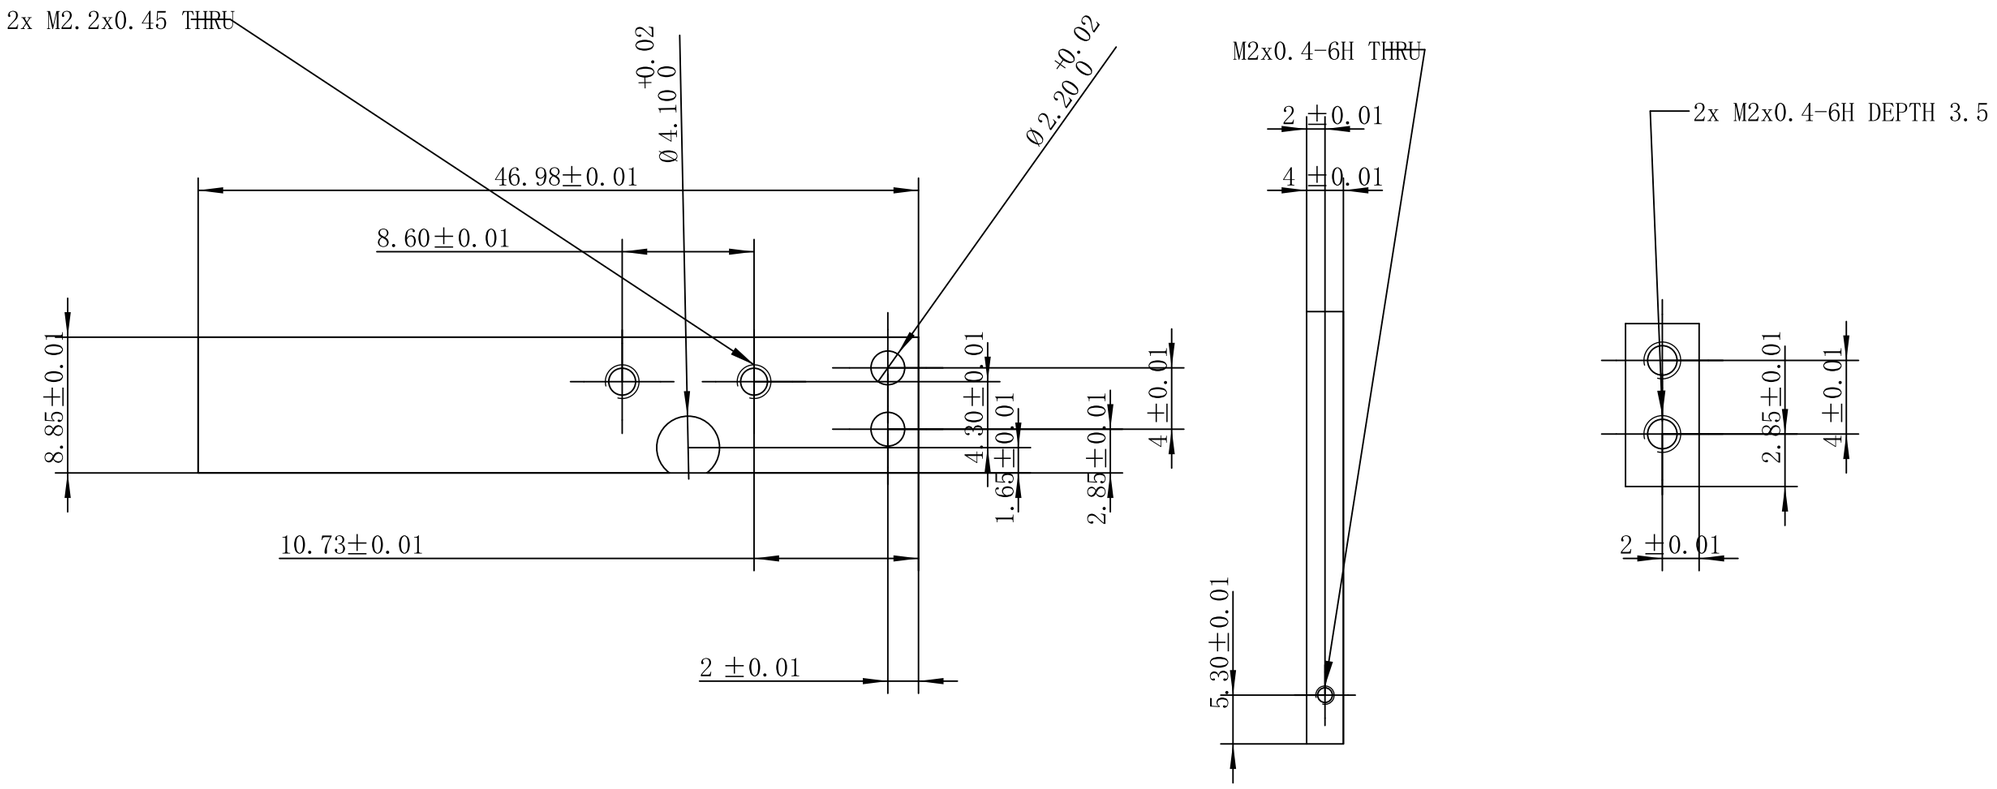



前端2处横向Φ2.2通孔，穿4；配M2×8。

后端2处横向M2×0.4，牙深3.5；Φ1.6底孔圆柱深4，钻尖另计。

竖向框架M2孔1处；SMA上排M2.2孔2处贯通。

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通光孔+0.02/0；螺纹按代号，攻丝底孔按加工工艺。


零件代号									
借(通)用件登记									
描图									
描校									
旧底图总号									
底图总号									
签字									
日期									


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月	阶段标记	重量	比例	
设计			标准化					2:1	左射频侧板
校核			工艺						
主管设计			审核						PS-CORNER-03
			批准			共1张	第1张	版本	替代


6061-T6

PS-CORNER-04

右射频侧板

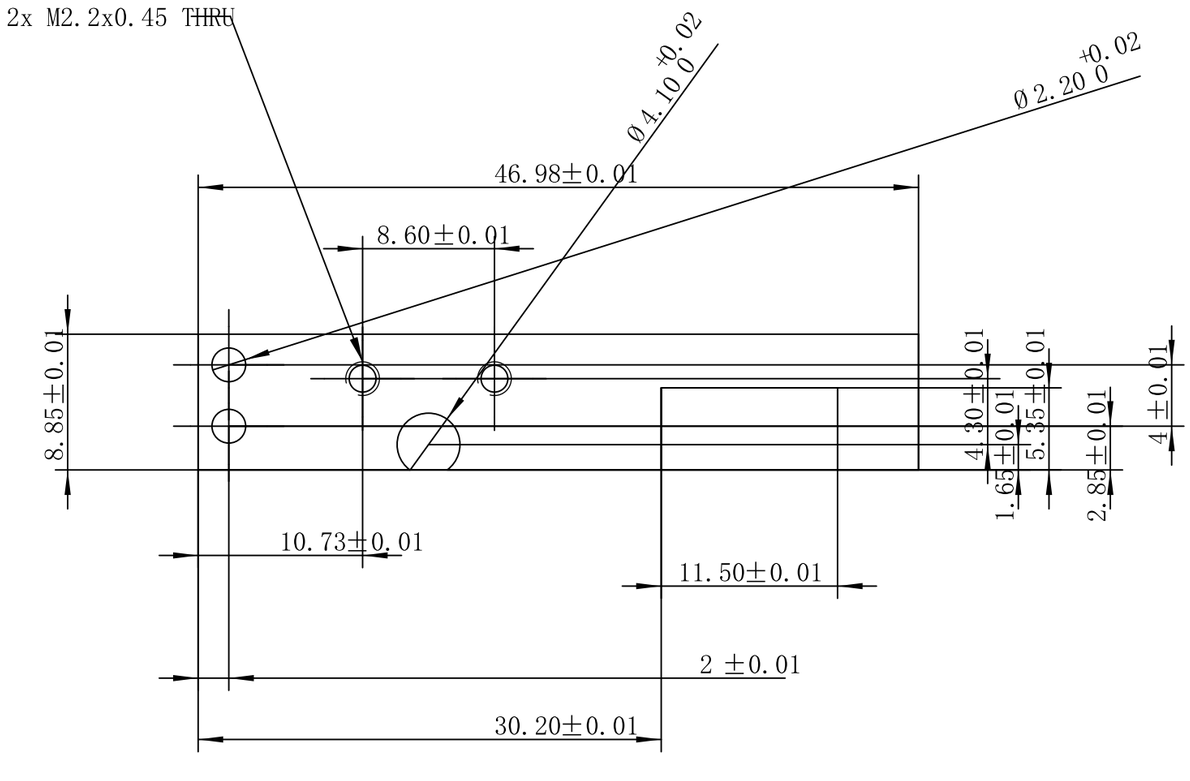

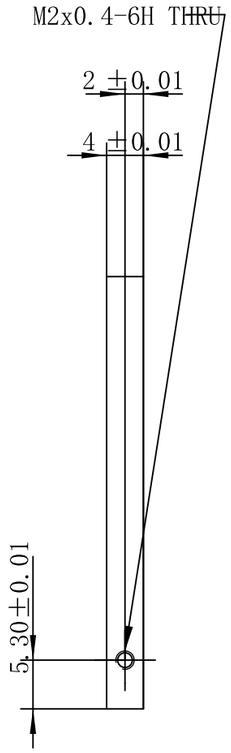

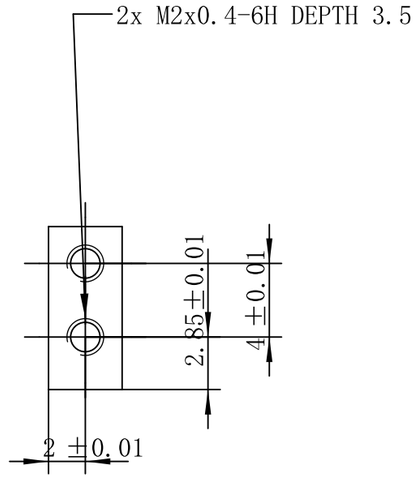



前端2处横向Φ2.2通孔，穿4；配M2×8。

后端2处横向M2×0.4，牙深3.5；Φ1.6底孔圆柱深4，钻尖另计。

竖向框架M2孔1处；SMA上排M2.2孔2处贯通。

Type-C通窗与底板组合后的净高6.70；后横孔不得钻通窗口。


材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。


普通光孔+0.02/0；螺纹按代号，攻丝底孔按加工工艺。


零件代号						6061-T6		
借(通)用件登记								
描图								
描校								
旧底图总号								
底图总号	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月	阶段标记	重量 比例
签字	设计			标准化				2:1
日期	校核			工艺			右射频侧板	
	主管设计			审核			PS-CORNER-04	
				批准			共1张 第1张	版本 替代


PS-CORNER-05

前侧板

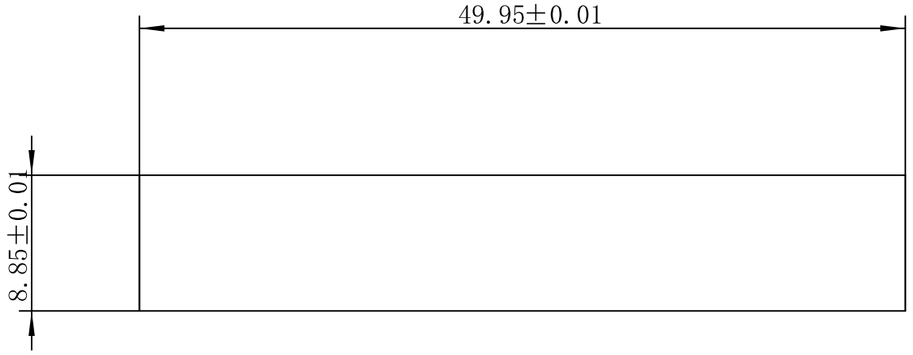

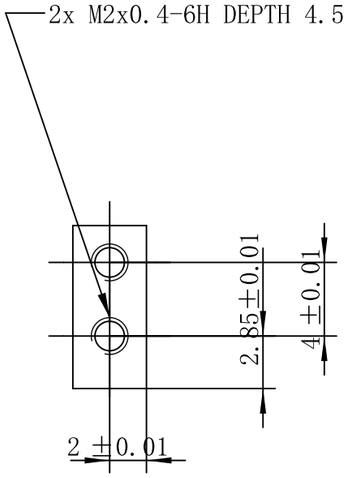

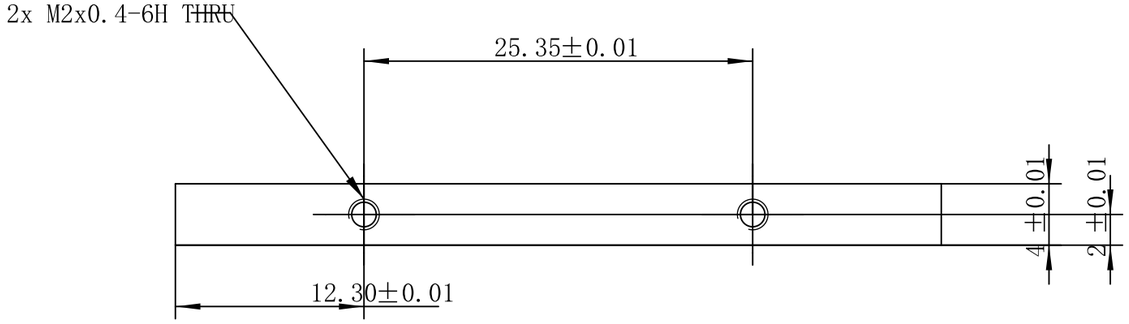

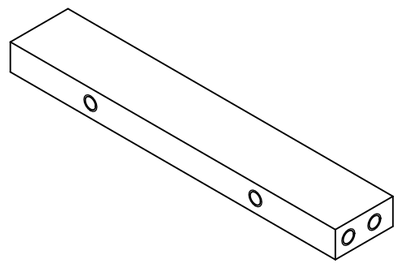

两端同加工，各2处横向M2×0.4，牙深4.5；Φ1.6底孔圆柱深5，钻尖另计。

2处竖向框架M2贯通；横向螺钉配M2×8，名义拧入4。

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通光孔+0.02/0；螺纹按代号，攻丝底孔按加工工艺。

						6061-T6			
						阶段标记	重量	比例	前侧板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日			2:1	
设计			标准化						PS-CORNER-05
校核			工艺						
主管设计			审核			共1张	第1张	版本	替代
			批准						

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号


底图总号


签字

日期

PS-CORNER-06

后接口侧板

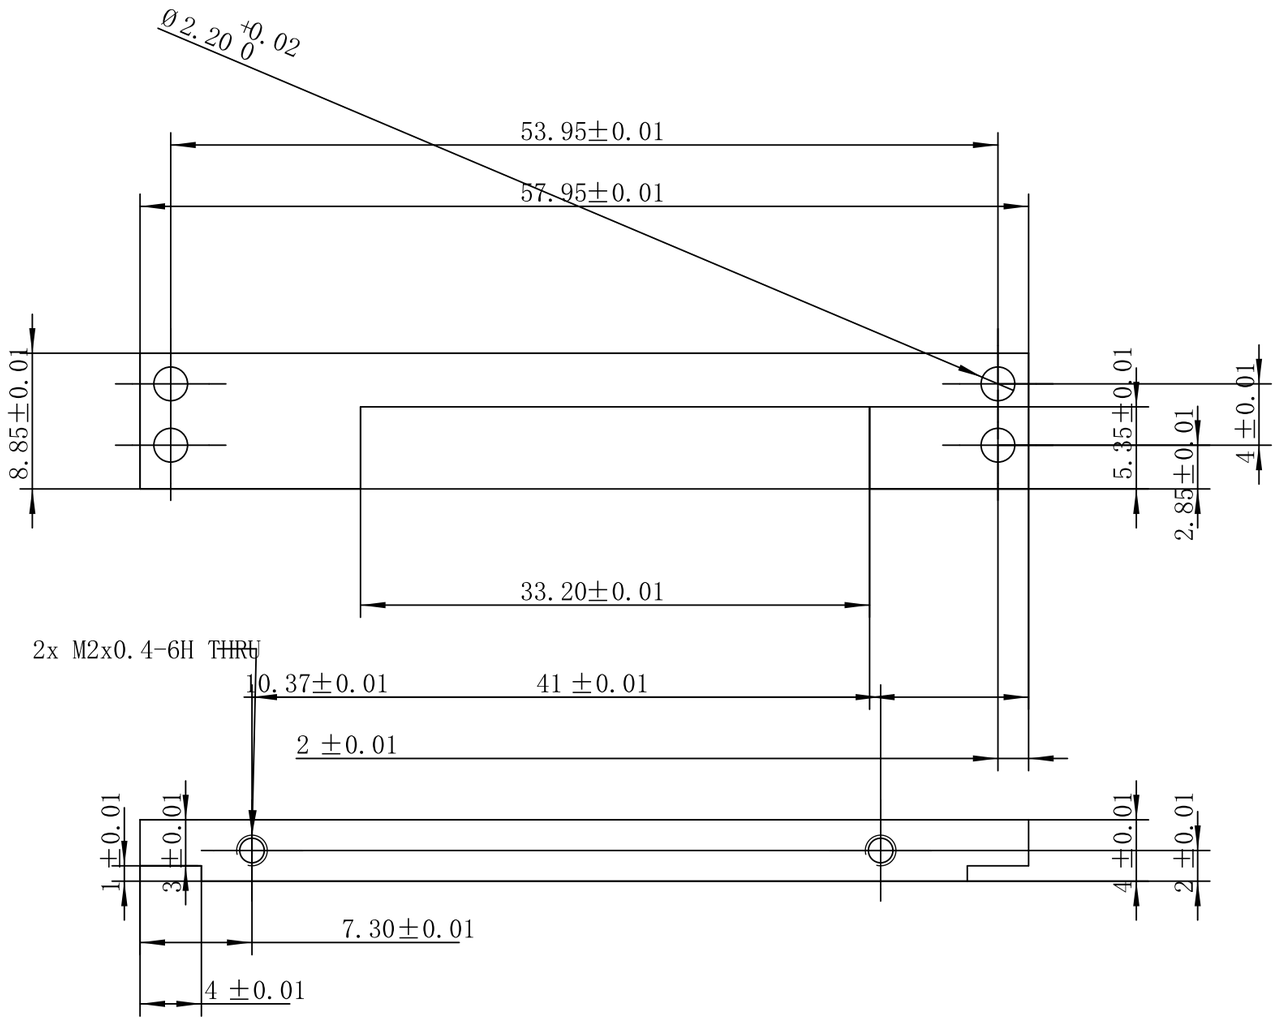

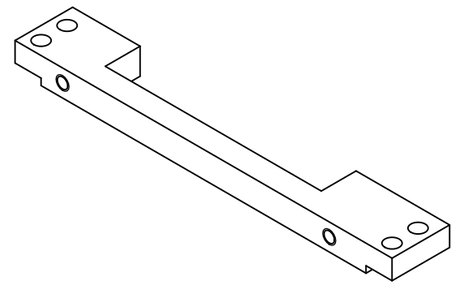

零 件 代 号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

两端各2处横向Φ2.2通孔，贯穿端部厚3；配M2×6。

端部矩形缺口左右对称：宽4、让位1；中部厚4，端部厚3。

2处竖向框架M2贯通；后方通窗组合净高6.70。

材料6061-T6；单位mm；未单注线性尺寸公差±0.01。

普通光孔+0.02/0；螺纹按代号，攻丝底孔按加工工艺。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

6061-T6					
阶段标记	重量	比例	后接口侧板		
		2:1			
			PS-CORNER-06		
共1张	第1张	版本	替代		