

第八节 网络层概念及 IP 协议

一、课程目标


了解网络层相关概念，掌握 IP 协议。

二、课程内容

1、观点争论：在计算机通信中，可靠交付应当由谁来负责？是网络还是端系统？


网络派：虚电路服务

端派：数据报服务

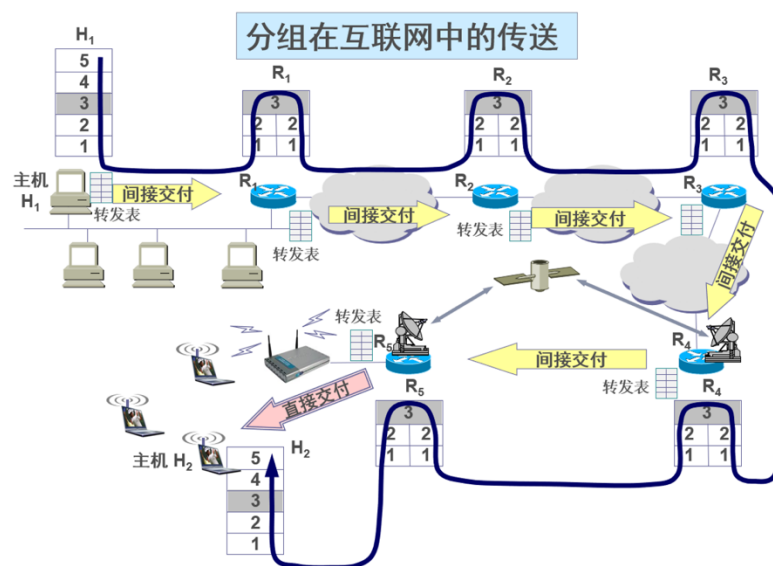

2、网络层的两个层面：控制平面和数据平面。

路由器中既有转发表又有路由选择软件

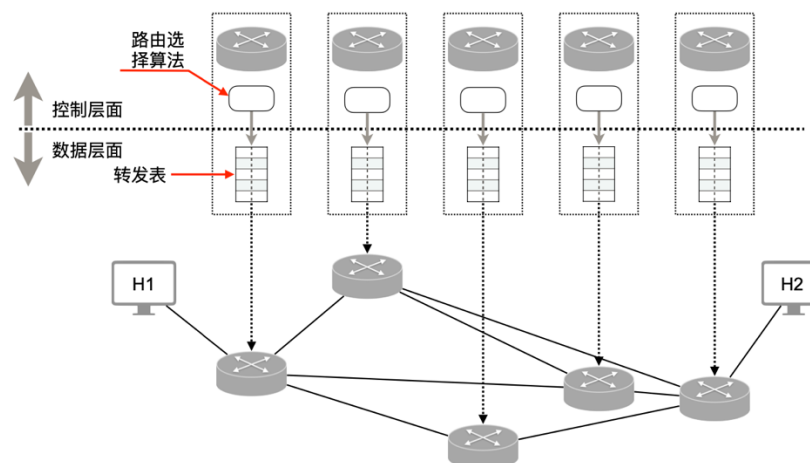


3、网际协议 IP

网际协议 IP (Internet Protocol) 是 TCP/IP 体系结构中两个最主要的协议之一。与 IP 协议配套使用的还有三个协议：


(1) 地址解析协议 ARP(Address Resolution Protocol)

- (2) 网际控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)
- (3) 网际组管理协议 IGMP (Internet Group Management Protocol)

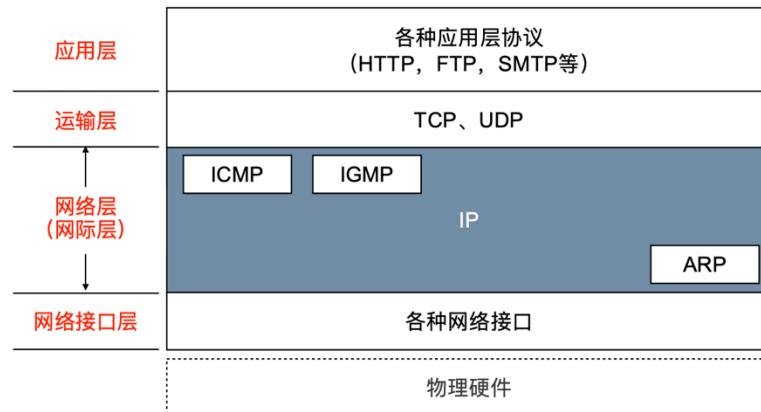

4、虚拟互连网络：针对不同网络采用了不同的寻址方案、不同的最大分组长度、不同的网络接入机制、不同的状态报告方法、不同的路由选择技术等等问题，需要采用设备将不同网络进行连接（屏蔽各种物理网络的差异性）。此类中间设备包括：

- (1) 在物理层使用转发器(repeater)或集线器(hub)。
- (2) 在数据链路层使用网桥(bridge)或交换机(switch)。
- (3) 在网络层使用路由器(router)。
- (4) 在网络层以上使用网关(gateway)。

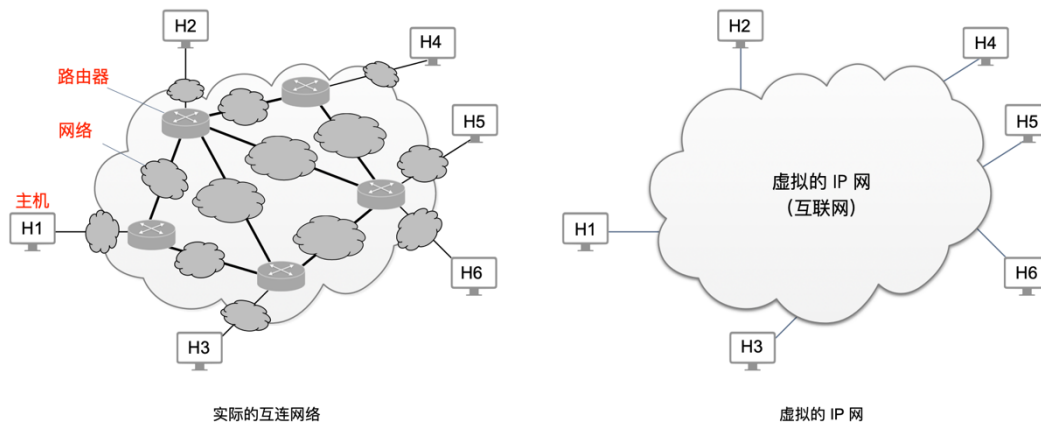


5、IP 地址：


(1) IP 地址就是给每个连接在互联网上的主机(或路由器)的每一个接口分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。

(2) IP 地址由互联网名字和数字分配机构 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配。其中，亚太地区互联网信息中心 APNIC 分配管理四大 RIRs 的 23.91%。CNNIC 以国家互联网络注册机构的身份于 1997 年 1 月成为 APNIC 的联盟会员。


(3) 点分十进制记法、网络号和主机号：

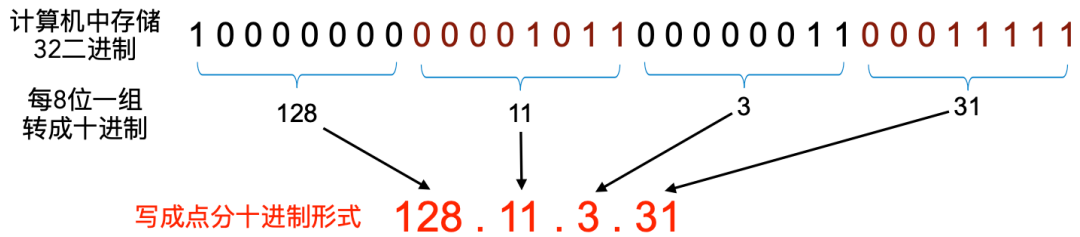

IP 地址采用两级结构，由两个字段组成。第一个字段是网络号，它标志主机（或路由器）所连接到的网络；第二个字段是主机号，它标志该主机（或路由器）。

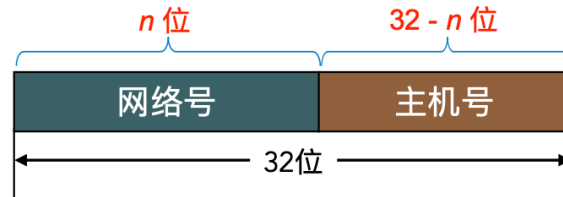

6、IP 地址划分：在互联网发展早期采用的是分类的 IP 地址。

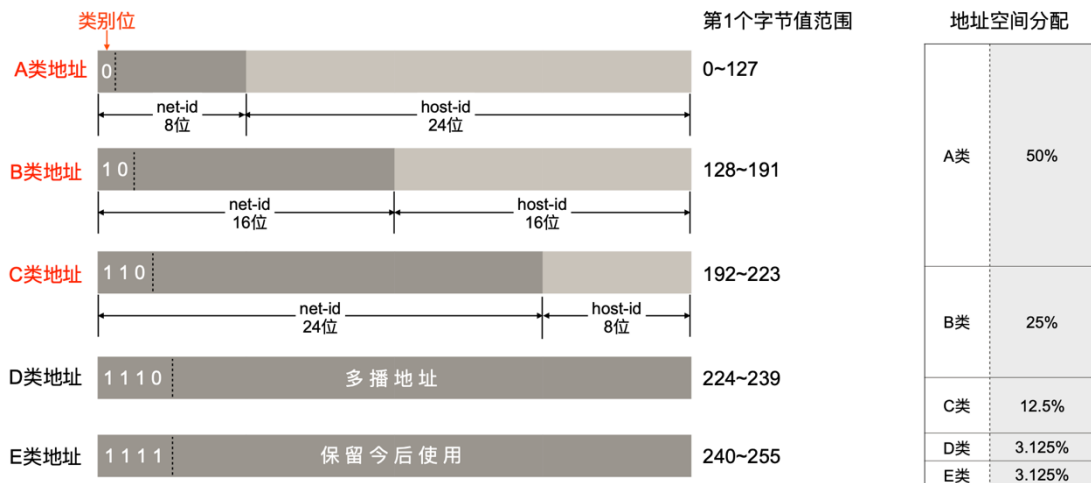

(1) 常用的 A、B、C 三类地址：

网络类别	网络数	第 1 个网络号	最后一个网络号	每个网络中主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16777214 ($2^{24} - 2$)
B	16384 (2^{14})	128.0	191.255	65534 ($2^{16} - 2$)
C	2097152 (2^{21})	192.0.0	223.255.255	254 ($2^8 - 2$)


(2) 采用分类地址的好处：

第一，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理；第二，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组(而不考虑目的主机号)，这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。

(3) 若干特殊含义的 IP 地址：

网络号	主机号	源地址使用	目的地址使用	代表的意义
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机
0	X	可以	不可	在本网络上主机号为 X 的主机
全1	全1	不可	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
Y	全1	不可	可以	对网络号为 Y 的网络上的所有主机进行广播
127	非全0或全1的任何数	可以	可以	用于本地软件环回测试

7、**子网划分**：1985 年起，IP 地址中增加了“子网号字段”，使两级的 IP 地址变成成为三级的 IP 地址。这种做法叫作划分子网(subnetting)。

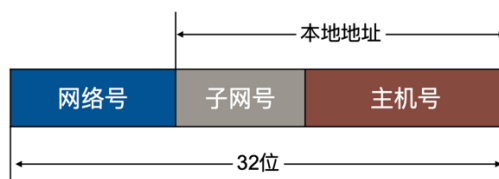

IP地址 :: = {<网络号>, <子网号>, <主机号>}


(1)子网划分有**固定长度子网**和**变长子网**两种。暂时只讨论固定长度子网：

序号	网络号	子网号 (十进制)	第1个可用的IP地址	最后1个可用的IP地址
0	192.168.1	000	192.168.1.00000001	192.168.1.1
1	192.168.1	001	192.168.1.00100001	192.168.1.33
2	192.168.1	010	192.168.1.01000001	192.168.1.65
3	192.168.1	011	192.168.1.01100001	192.168.1.97
4	192.168.1	100	192.168.1.10000001	192.168.1.129
5	192.168.1	101	192.168.1.10100001	192.168.1.161
6	192.168.1	110	192.168.1.11000001	192.168.1.193
7	192.168.1	111	192.168.1.11100001	192.168.1.225



每次增加二进制1 (每次增加32)

主机号全0表示网络 (主机号全1表示广播地址)

子网掩码用来标志网络号和子网号。

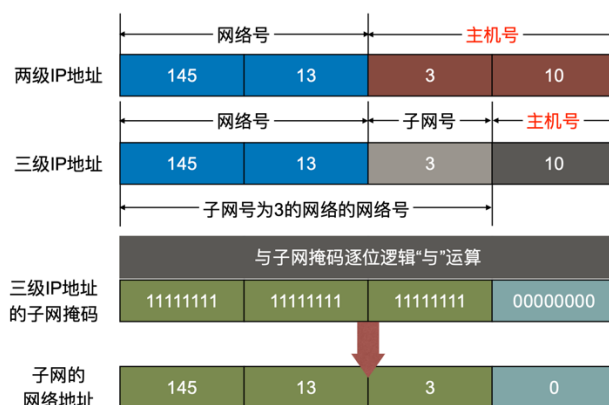


在真实网络中，子网划分和子网掩码实例，以及交换机的路由逻辑：

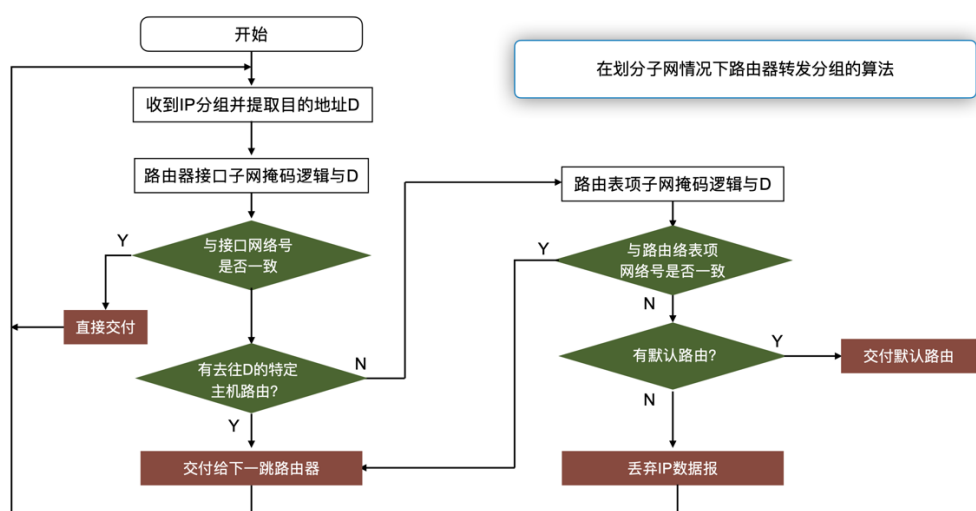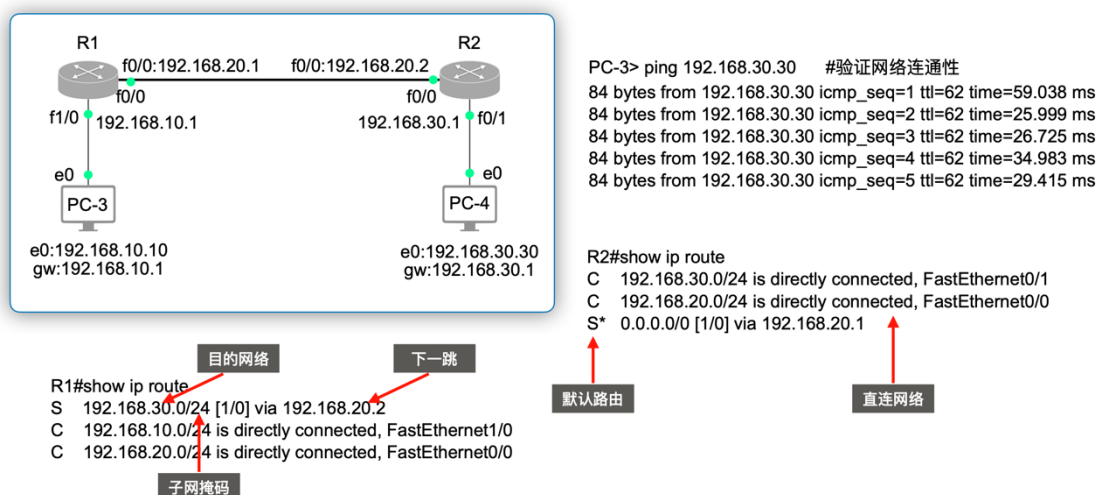

问题：已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。

8、变长子网：为了在一个划分子网的网络中可同时使用几个不同的子网掩码，提高 IP 地址资源的利用率，RFC 1009 提出变长子网掩码 VLSM (Variable Length Subnet Mask)。在 VLSM 的基础上又进一步研究出无分类编址方法 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)。

CIDR 消除了 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，更加有效地分配 IPv4 的地址空间，CIDR 变长的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号；IP 地址从三级编址(使用子网掩码)又回到了两级编址。CIDR 使用“斜线记法”(slash notation)，例如 128.14.32.0/20。

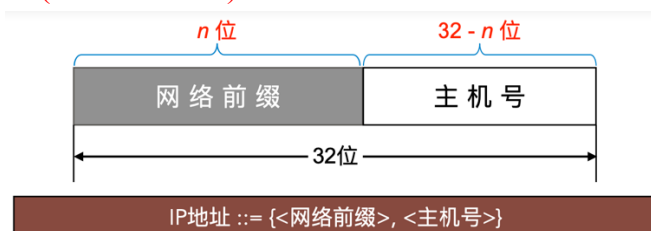

问题：以 128.14.32.0/20 为例，回答下列问题。

- (1) 地址块共有多少个地址？
- (2) 地址块最小地址是？最小可用地址是？
- (3) 地址块最大地址是？最大可用地址是？

20位网络位不变			12位主机位	
最小IP地址				
10000000	00001110	0010 0000	00000000	128.14.32.0
10000000	00001110	0010 0000	00000001	128.14.32.1
10000000	00001110	0010 0000	00000010	128.14.32.2
10000000	00001110	0010 0000	00000011	128.14.32.3
10000000	00001110	0010 0000	00000100	128.14.32.4
...	
10000000	00001110	0010 1111	11111100	128.14.47.252
10000000	00001110	0010 1111	11111101	128.14.47.253
10000000	00001110	0010 1111	11111110	128.14.47.254
10000000	00001110	0010 1111	11111111	128.14.47.255
最大IP地址			可指派的地址数是 $2^{12} - 2$	


常用的 CIDR 地址块：

CIDR 前缀长度	点分十进制	包含的地址数	相当于包含分类的网络数
/13	255.248.0.0	512 K	8个B类或2048个C类
/14	255.252.0.0	256 K	4个B类或1024个C类
/15	255.254.0.0	128 K	2个B类或512个C类
/16	255.255.0.0	64 K	1个B类或256个C类
/17	255.255.128.0	32 K	128个C类
/18	255.255.192.0	16 K	64个C类
/19	255.255.224.0	8 K	32个C类
/20	255.255.240.0	4 K	16个C类
/21	255.255.248.0	2 K	8个C类
/22	255.255.252.0	1 K	4个C类
/23	255.255.254.0	512	2个C类
/24	255.255.255.0	256	1个C类
/25	255.255.255.128	128	1/2个C类
/26	255.255.255.192	64	1/4个C类
/27	255.255.255.224	32	1/8个C类

9、路由聚合 (route aggregation)：一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，对这种地址的聚合。例如，原来 202.193.96.0~202.193.96.103 八条 C 类网络，可以合并写一条：(202.193.96.0/21，下一跳)。

10、超网：前缀长度不超过 23 位的 CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址，对这些地址的整合。

ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。

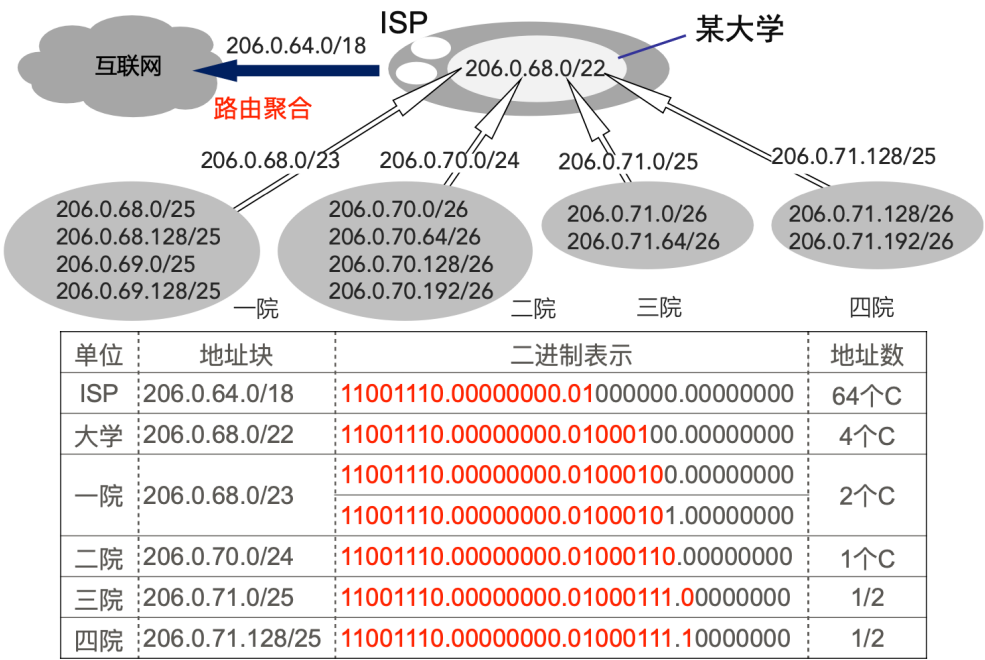

三、重点习题

P202: 全部