说明书摘要

一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架

（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。

一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。

一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。

一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。

一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。

一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。

一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。

一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。

一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）；快拆罩连接支架并提供防护。其结构旨在便于维护。

摘要附图

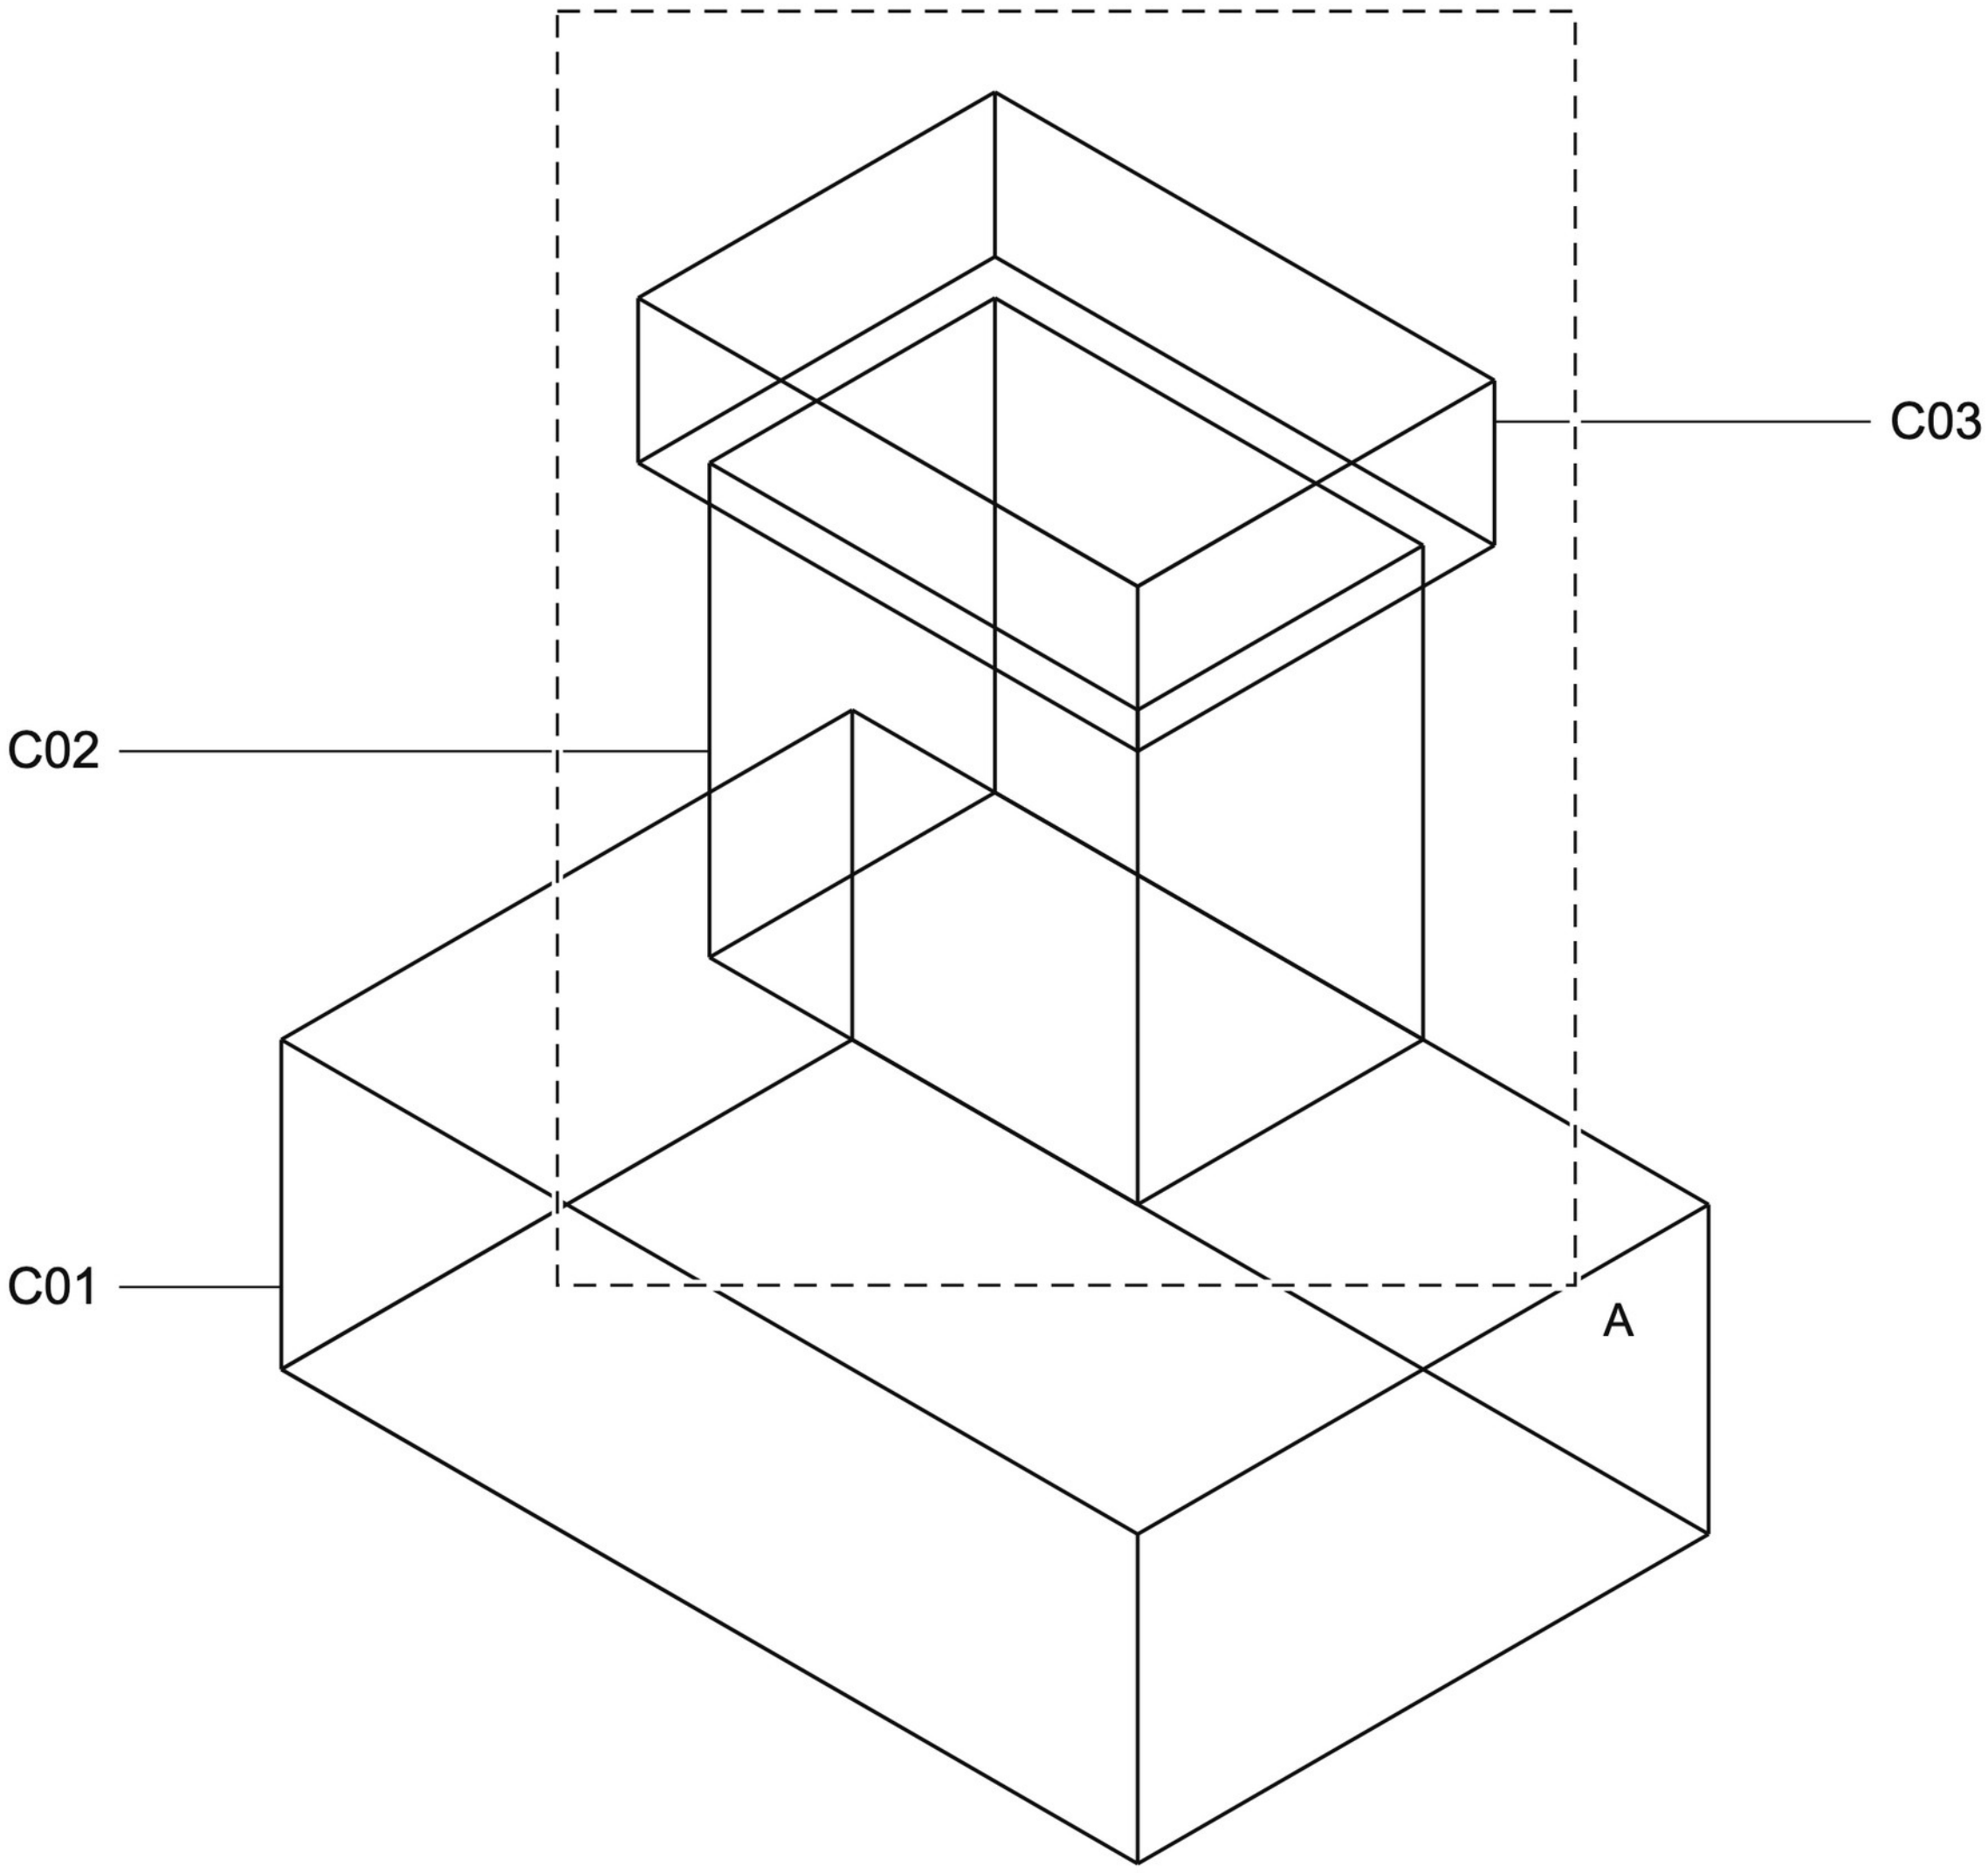
C03
C02
C01
A

1. 一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，包括壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03），其特征在于：所述壳体（C01）与所述支架（C02）固定连接；所述支架（C02）与所述快拆罩（C03）连接。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维

护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用

于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。

2. 根据权利要求 1 所述的一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，其特征在于：所述壳体（C01）与所述支架（C02）固定连接，支架固定在壳体上。

3. 根据权利要求1所述的一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，其特征在于：所述支架（C02）与所述快拆罩（C03）连接，快拆罩连接在支架上。

4. 根据权利要求1所述的一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，其特征在于：所述壳体（C01）设置于主体。

5. 根据权利要求1所述的一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，其特征在于：所述支架（C02）设置于壳体上。

6. 根据权利要求1所述的一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架，其特征在于：所述快拆罩（C03）设置于支架上。

一种带可拆卸连接结构的光伏组件安装支架

技术领域

本实用新型涉及机械装配技术领域。

背景技术

壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架

上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快

拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与

支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并

便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。壳体与支架相互连接，快拆罩设置于支架上，快拆罩用于防护并便于维护。

实用新型内容

技术问题：便于维护

技术方案：壳体连接支架，支架连接快拆罩。

创新点：快拆罩通过支架连接

部件及设置理由：

壳体（C01）：承载；位置：主体；设置理由：固定支架

支架（C02）：连接；位置：壳体上；设置理由：支撑罩体

快拆罩（C03）：可拆防护；位置：支架上；设置理由：便于维护

连接关系：

所述壳体（C01）与所述支架（C02）固定连接，支架固定在壳体上；

所述支架（C02）与所述快拆罩（C03）连接，快拆罩连接在支架上

附图说明

图1为整体结构图，标注部件：壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）

图2为侧向正投影（透明线框，非剖视），标注部件：壳体（C01）、支架（C02）、快拆罩（C03）

图3为创新结构局部放大图，标注部件：快拆罩（C03）、支架（C02）

局部放大目标：快拆罩（C03）。

附图标记：C01、壳体；C02、支架；C03、快拆罩。

具体实施方式

壳体（C01）：承载；位置：主体；设置理由：固定支架

支架（C02）：连接；位置：壳体上；设置理由：支撑罩体

快拆罩（C03）：可拆防护；位置：支架上；设置理由：便于维护

工作原理：快拆罩连接支架并提供防护。

运动关系：

壳体（C01）执行static，固定；驱动部件：无；作用：承载

支架（C02）执行static，固定；驱动部件：无；作用：连接

快拆罩（C03）执行static，安装位置固定；驱动部件：无；作用：防护

附图与编号：C01、壳体；C02、支架；C03、快拆罩

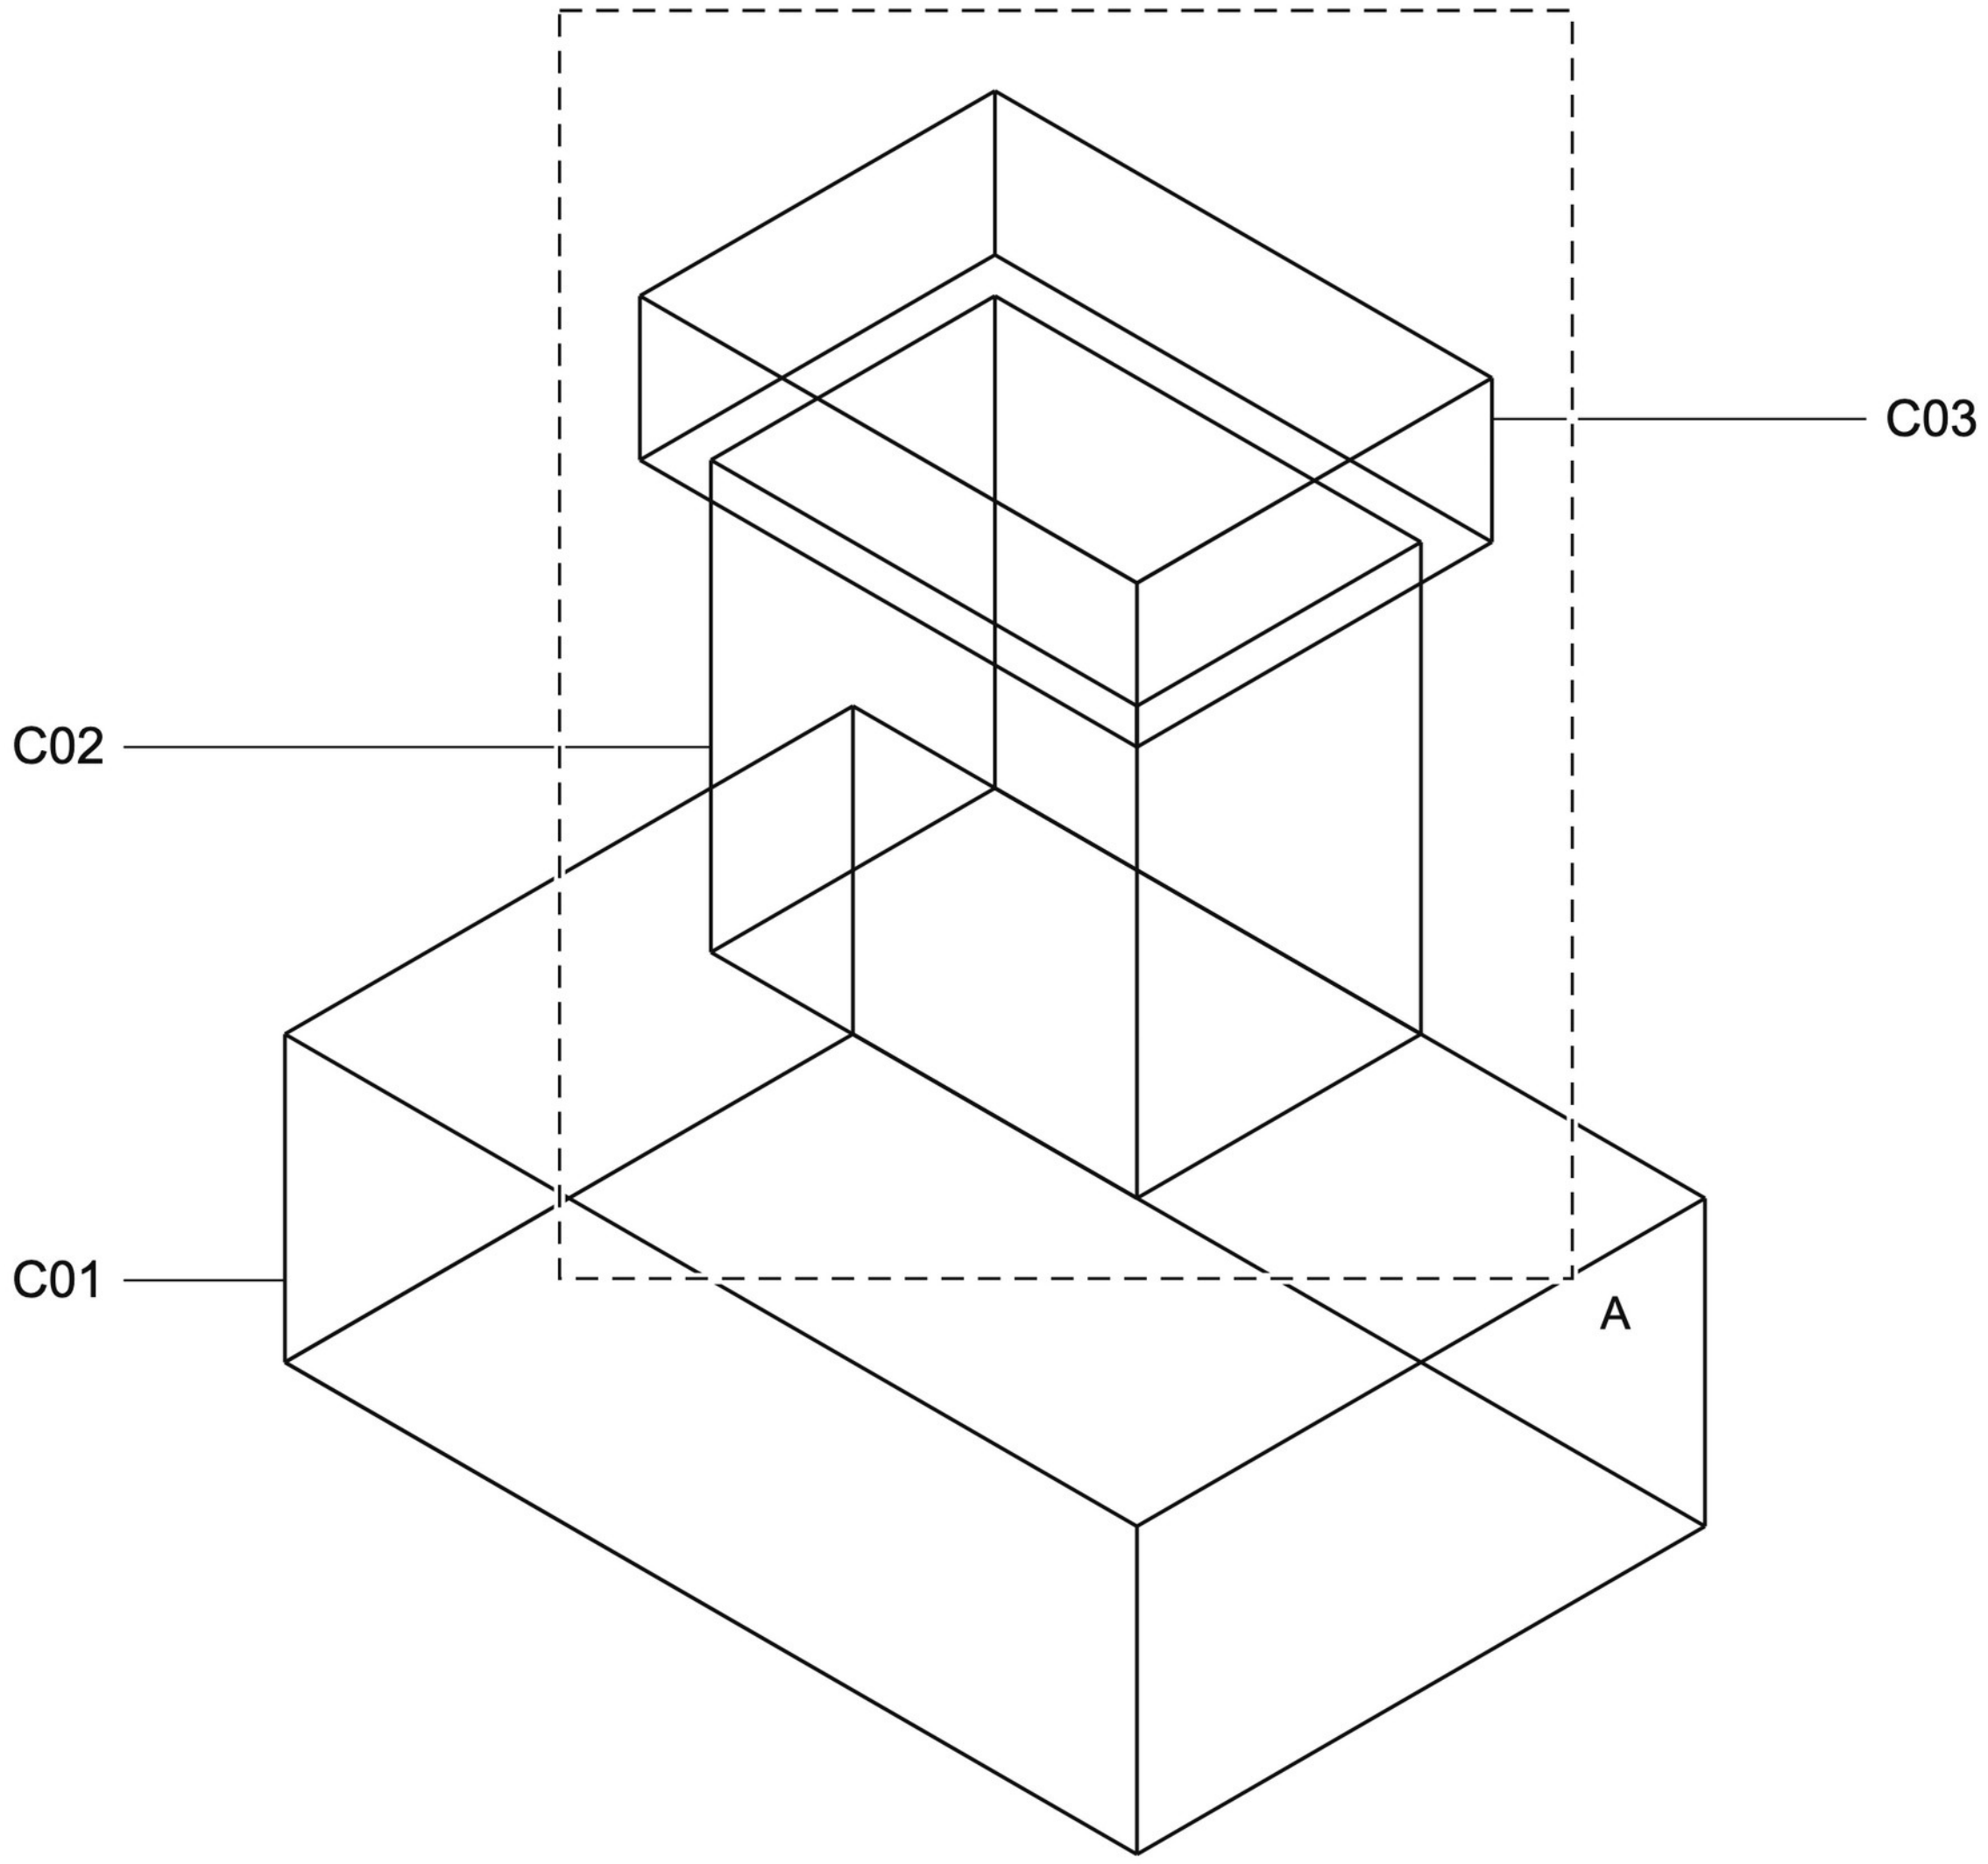
C03
C02
C01
A

图 1

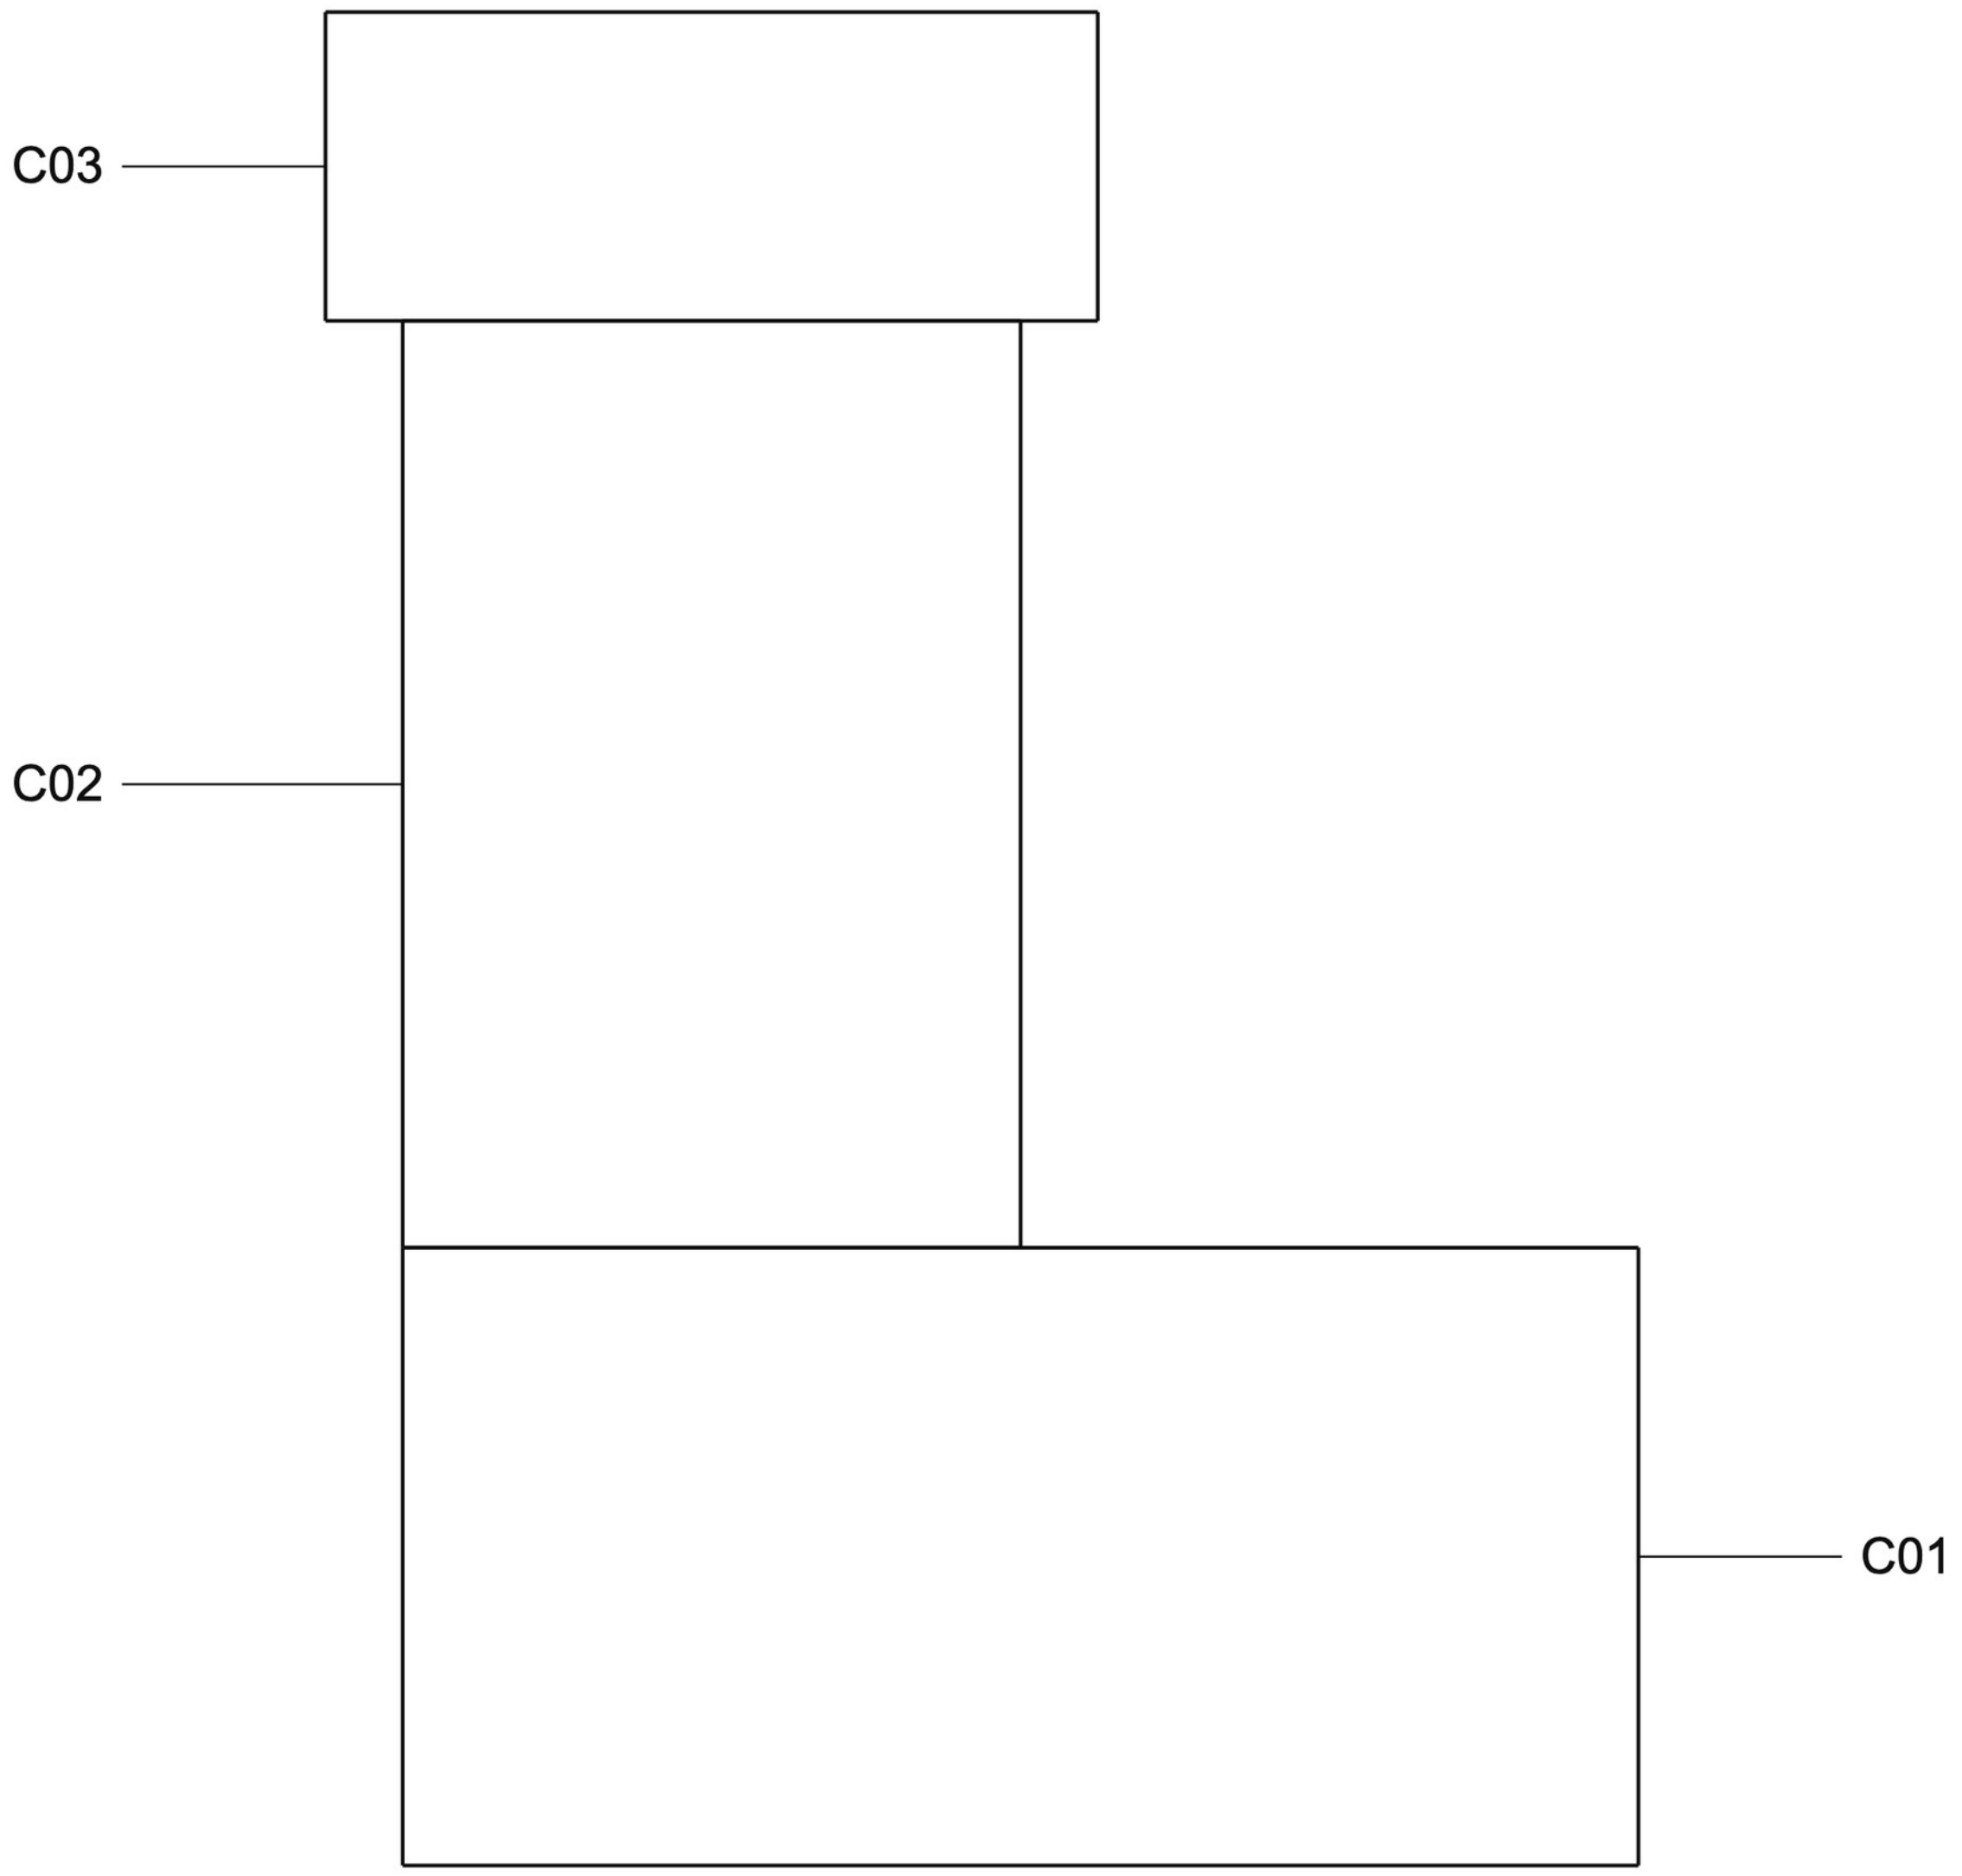

图 2

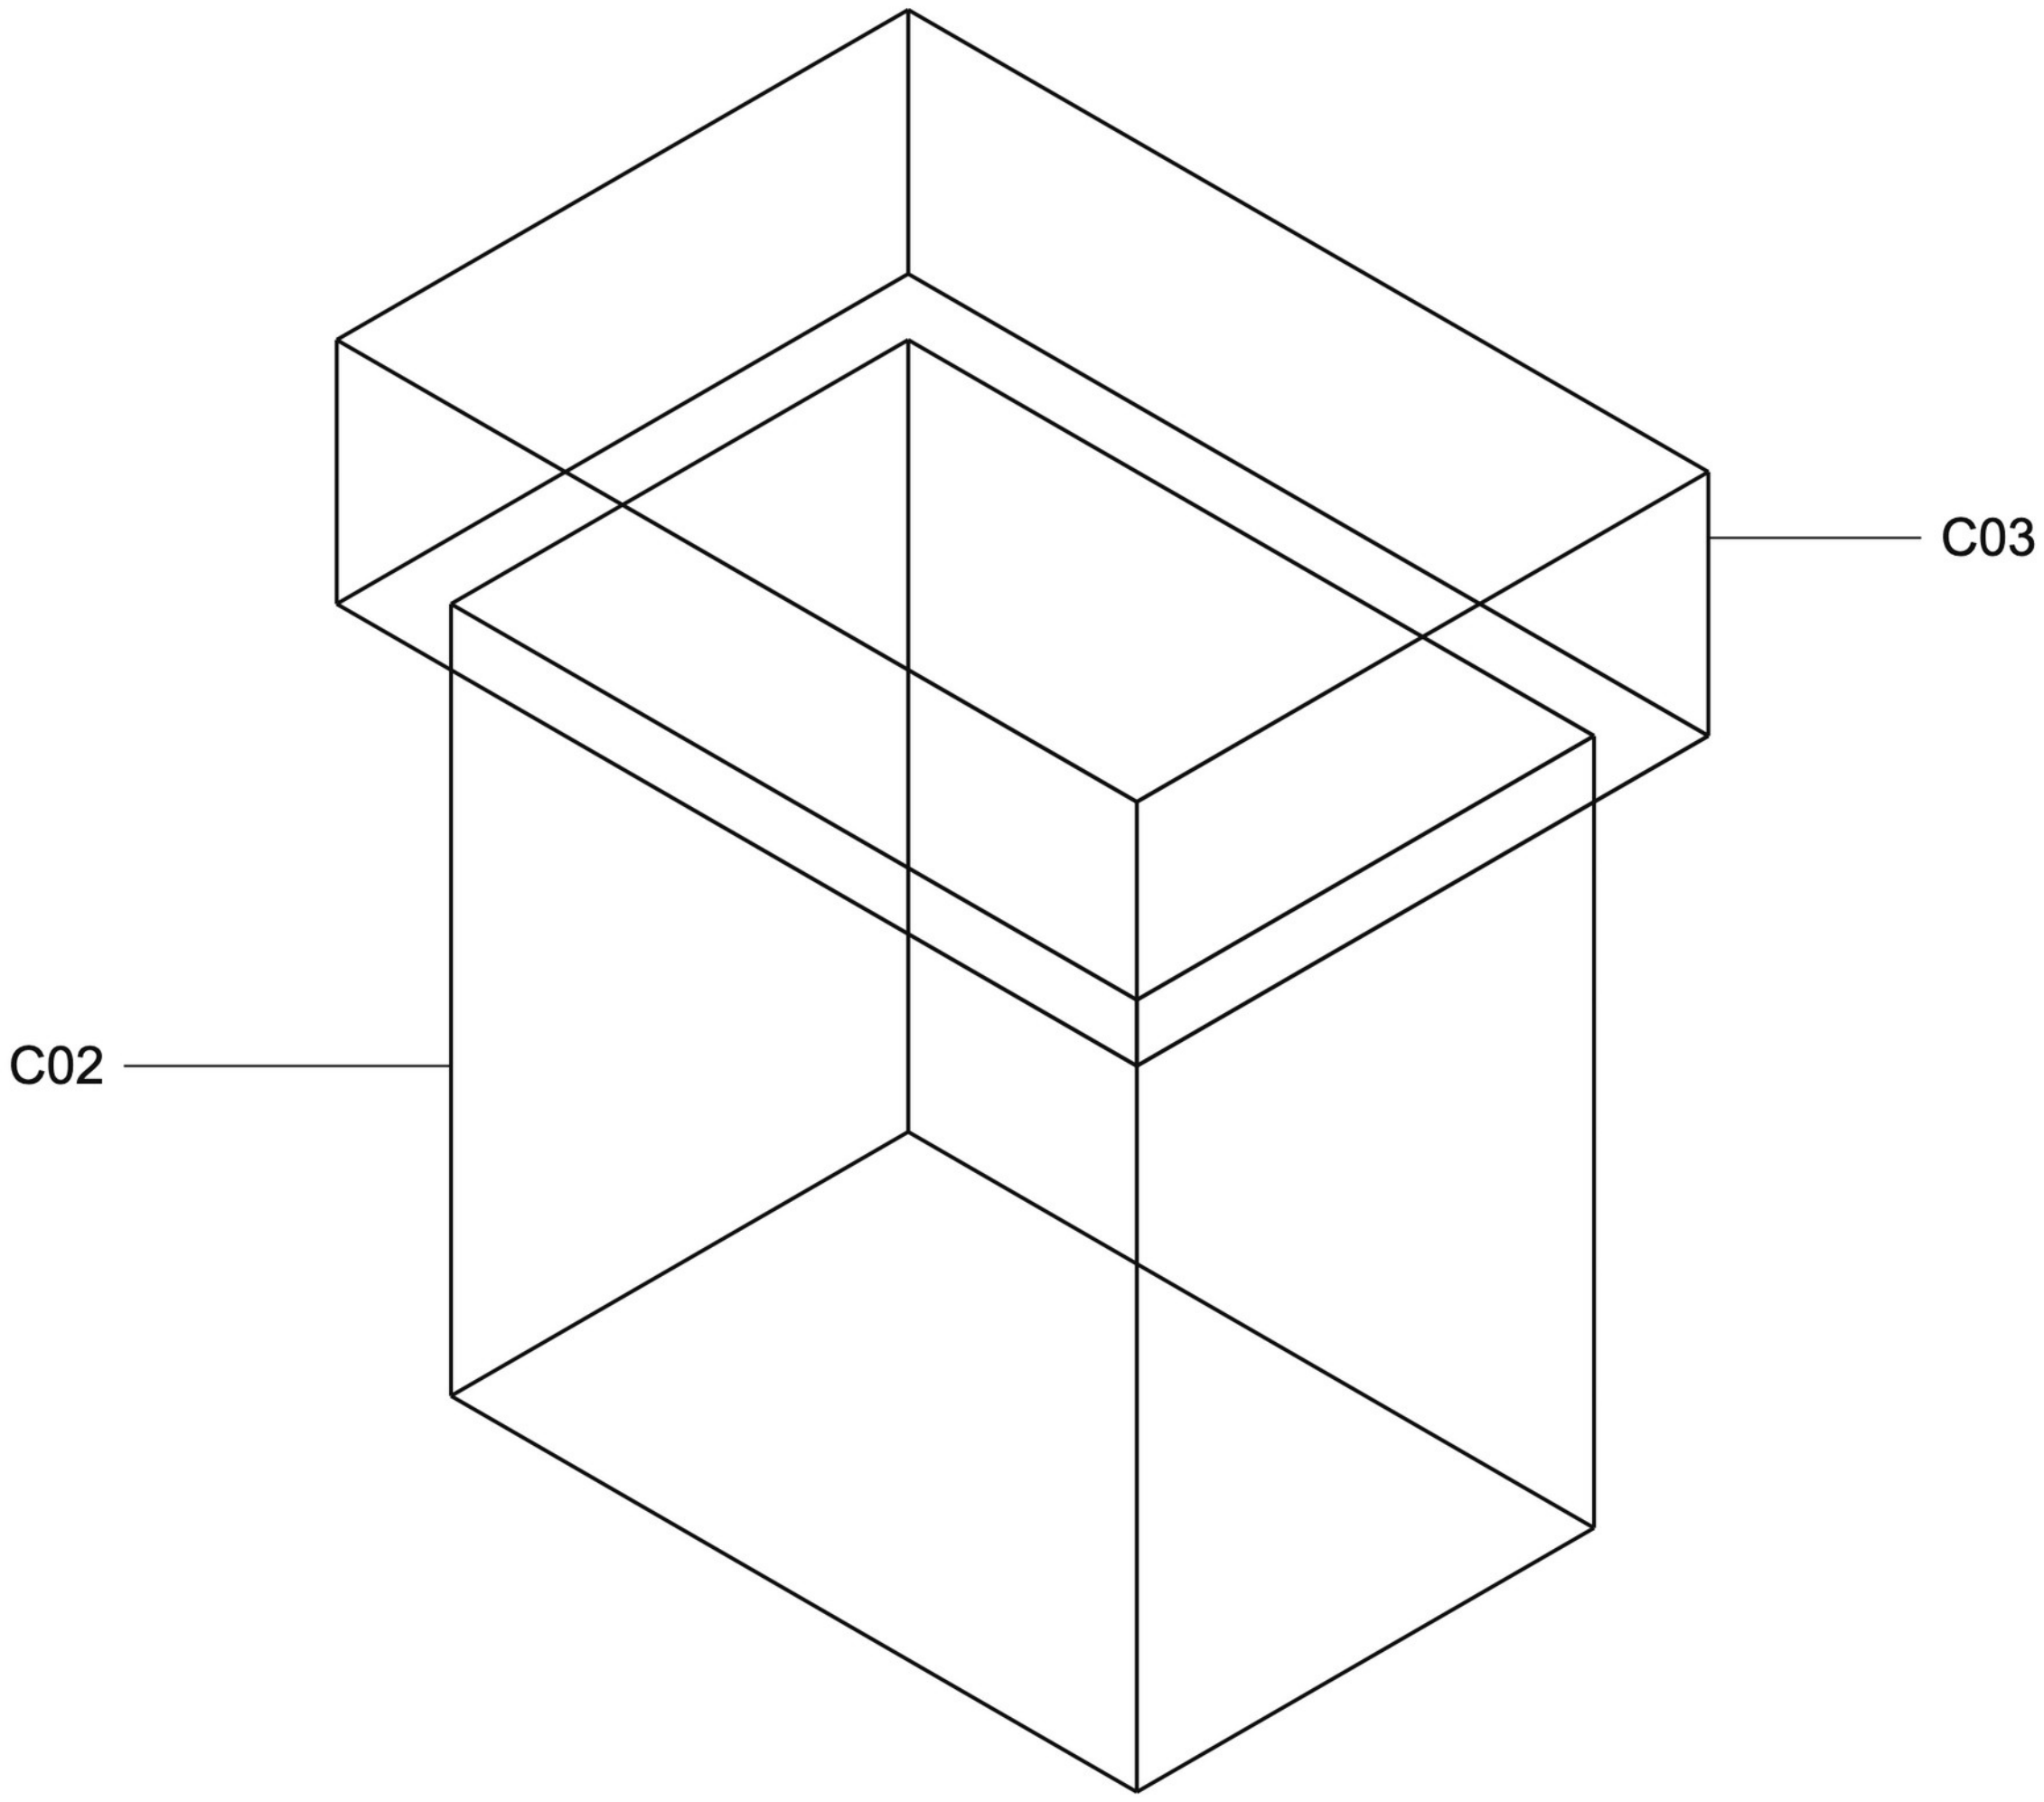

图 3