


SNMP

Pour accéder aux variables, on utilisera l'OID qui désigne l'emplacement de la variable à consulter dans la MIB. Taux de charge CPU sur un routeur CISCO: .1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6

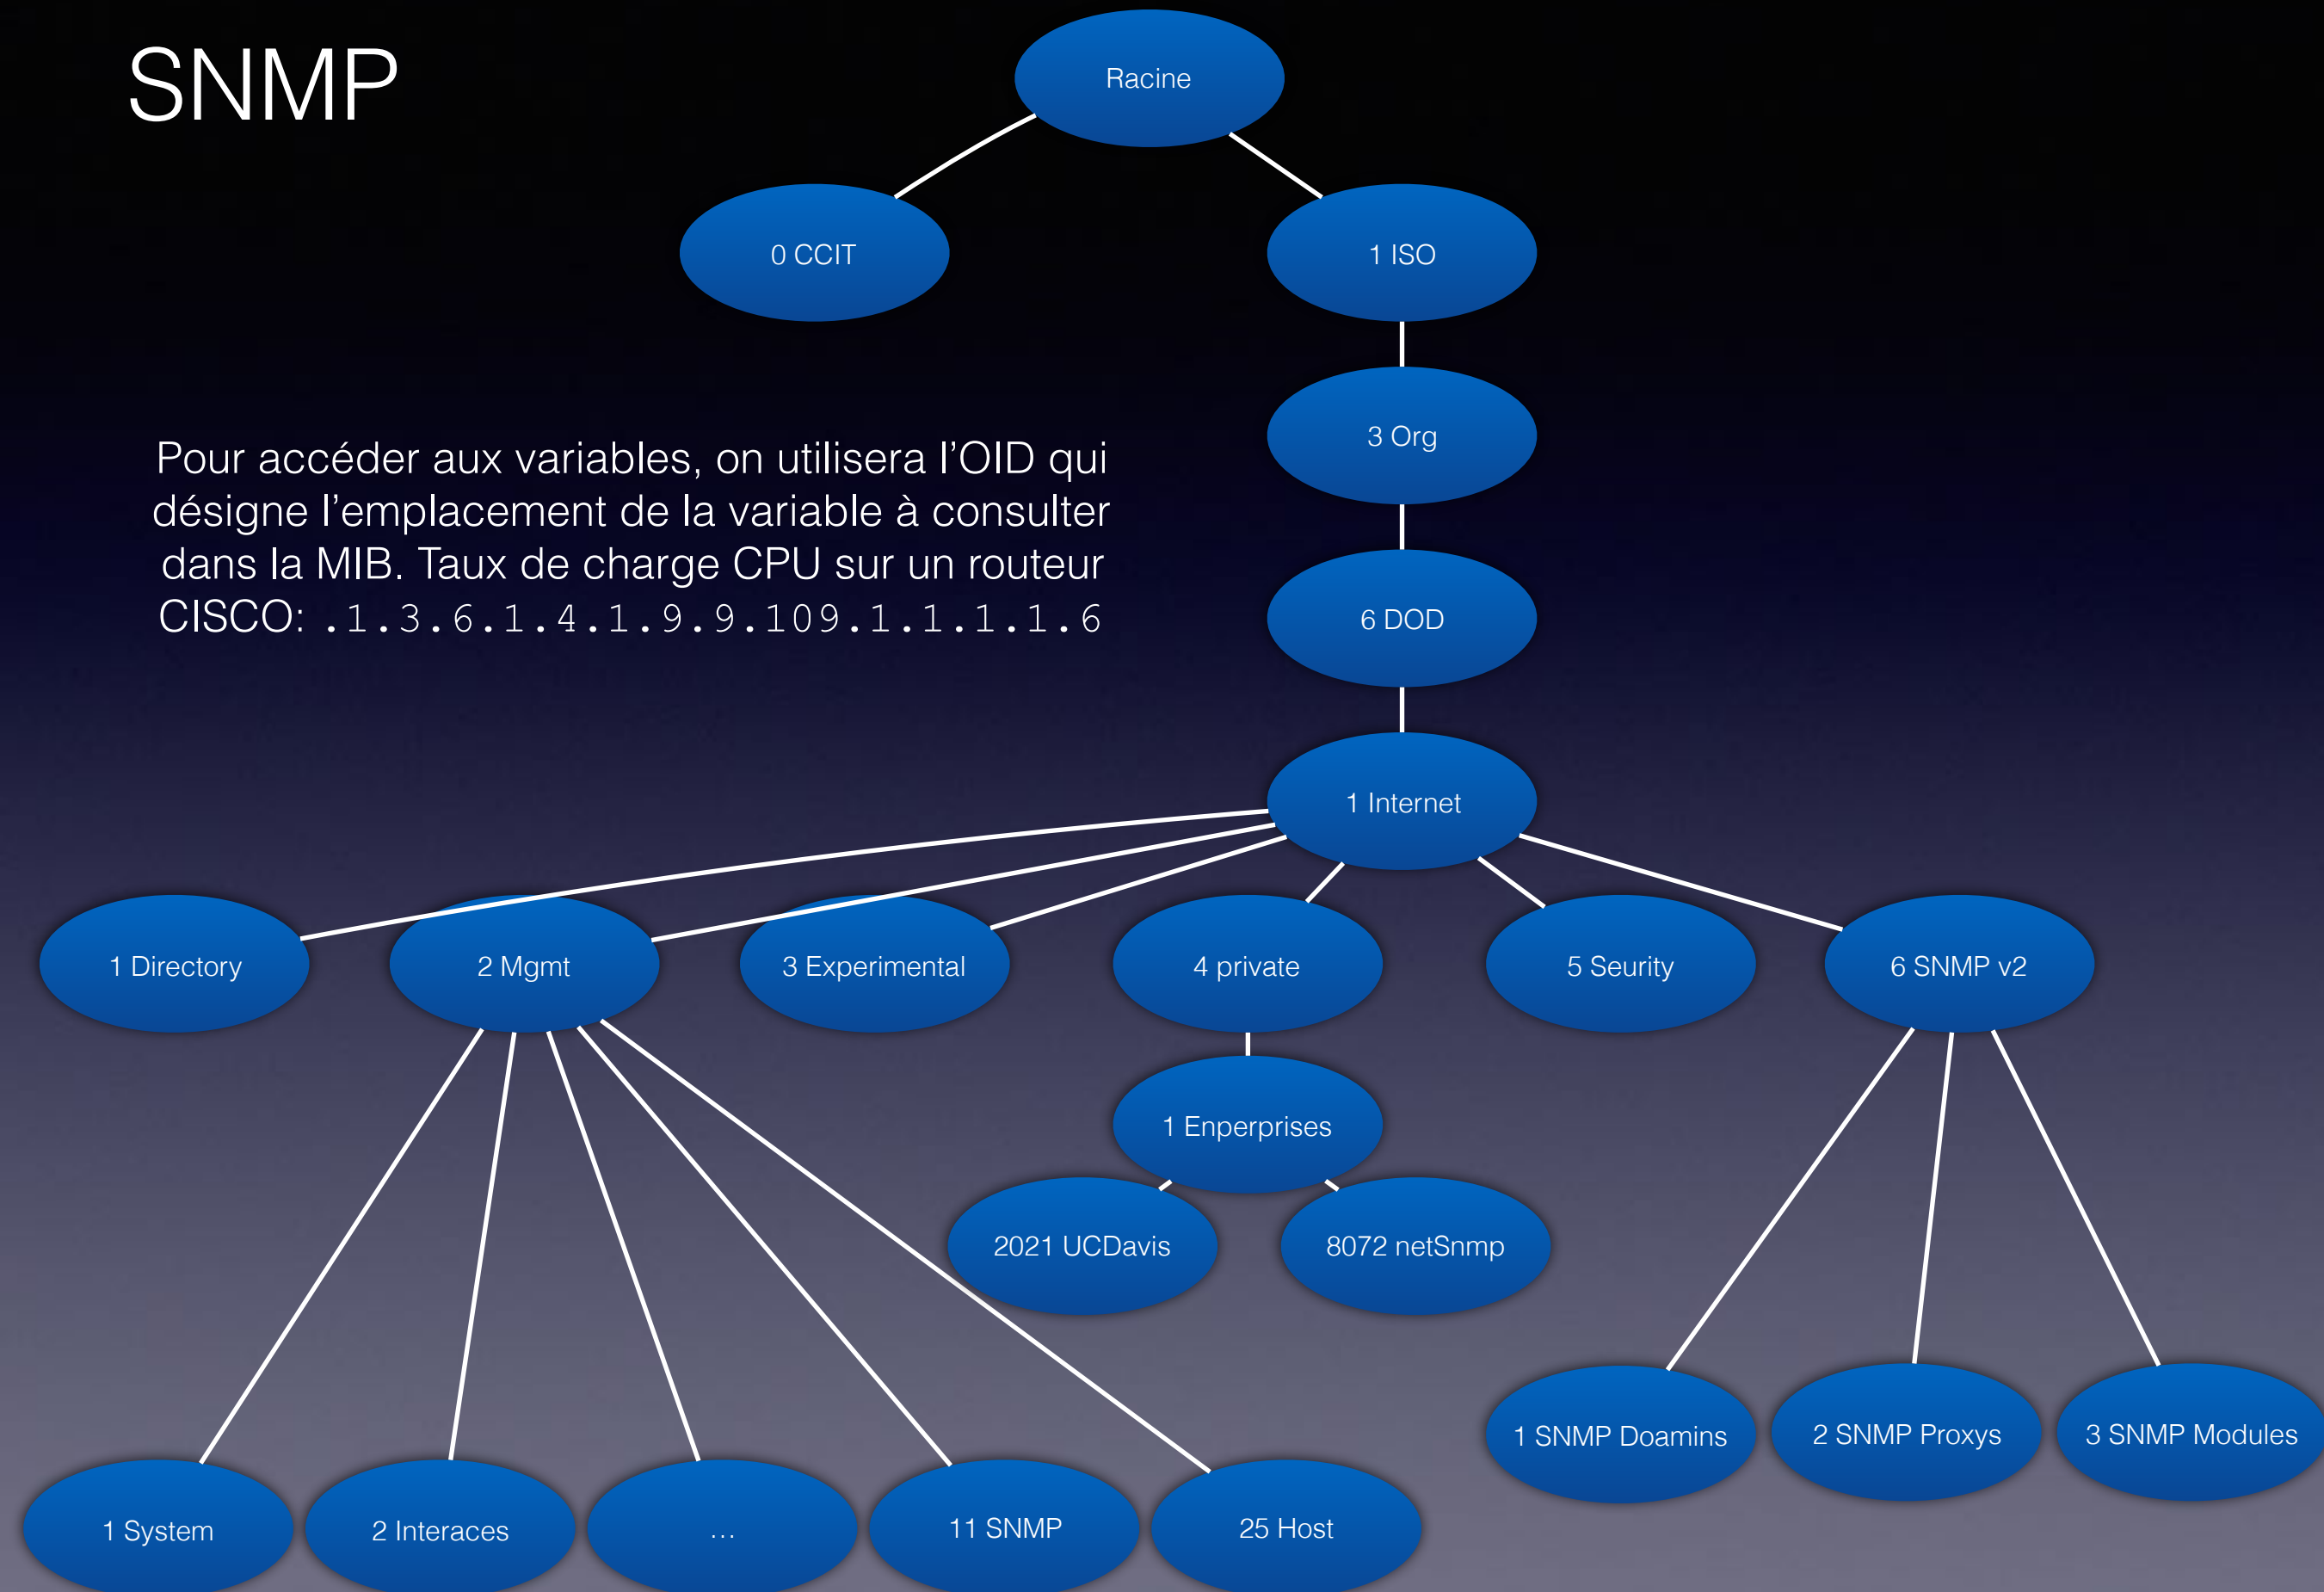

OIDs et MIBs

- Enterprise MIBs
 - 1.3.6.1.4.1
 - iso.org.dod.internet.private.enterprise
- Chaque constructeur se voit attribué un nombre par l'IANA
(<http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers/enterprise-numbers>)

1.3.6.1.4.1.2	IBM
1.3.6.1.4.1.9	CiscoSystems
1.3.6.1.4.1.11	Hewlett-Packard
1.3.6.1.4.1.42	Sun Microsystems
1.3.6.1.4.1.1991	Brocade Communication Systems, Inc.
1.3.6.1.4.1.2011	HUAWEI Technology Co.,Ltd
1.3.6.1.4.1.3955	Linksys