

冷等离子体理论的奇点： 低密度边缘等离子体中 ICRF 运行的建模挑战

Singularities of the cold plasma theory: modeling challenges for ICRF operation in low-density edge plasma

W. Tierens^{1,*} C. Klepper¹ R. Diab² G. Urbanczyk³

¹ 美国田纳西州奥克里奇 37830, 贝塞尔谷路 1 号, 橡树岭国家实验室

² 美国马萨诸塞州剑桥 02139, 麻省理工学院等离子体科学与聚变中心

³ 法国南锡 F-54011, 安德烈·吉尼耶路 2 号, 洛林大学-CNRS 让·拉莫尔研究所 (UMR 7198)

* 通讯作者: tierenswv@ornl.gov

摘要

聚变堆里的 ICRF 加热系统要长期运行, 可能得把边缘密度压得很低, 以缓解等离子体与壁的相互作用; WEST 最近正是在这样的工况下运行, 且几乎不产生杂质溅射。然而冷等离子体理论预言, 这一区间的射频电场会在两处发散—— $S = 0$ 的下混合共振面, 以及沿共振锥的整条线。于是问题来了: 标准的碰撞冷等离子体模型究竟够不够描述低密度边缘的 ICRF。原则上碰撞会抹掉这些奇点, 把发散换成有限却极其尖锐的场峰。本文解析地导出这些尖峰所对应的特征长度, 并用采用指数加密网格的二维有限元模拟加以确认, 在必要处把分辨率做到 μm 量级。结论是: 冷等离子体中的边缘碰撞, 并不能免除对那一类长度的分辨要求, 而这种长度通常只出现在热等离子体与伯恩斯坦波物理中¹。

离子回旋共振频率 (ICRF) 加热是最有希望的堆用加热手段之一。为避免等离子体-壁相互作用, ICRF 加热系统的持续运行可能要求天线在低等离子体密度下工作。冷等离子体理论预言, 低密度运行是有风险的: 除了耦合变差, 这一区间还会形成极强的射频电场, 可能引发击穿或过度溅射。不过这一障碍看来可以跨越——WEST 已经证明, 该工况下几乎不产生等离子体-壁相互作用杂质[1], [2]。这为工作在低密度的新型天线设计 (例如行波天线[3]) 提供了信心。

因此在低密度下对 ICRF 运行做数值模拟相当重要。密度较高时, 有限元计算已经给出精度惊人的结果, 无论耦合功率[4] 还是杂质溅射[5]; 可在低密度情形, 冷等离子体理论的奇点仍是根本性困难, 既是数值上的 (“常规有限元格式能不能处理这样的场?”), 也是物理上的 (“碰撞冷等离子体是不是边缘等离子体正确的电磁描述?”)。

无碰撞冷等离子体理论中, 电场奇点存在于下混合共振处[6], 也存在于沿共振锥处[7], [8]。两处的情形相同: 冷等离子体理论仍然预言耦合进该奇异波模的功率是有限的[9], [10], 即使在无碰撞极限下也一样。

在介电张量里引入碰撞的常规做法, 是按电子与离子的碰撞频率 ν_e 、 ν_i 去修正粒子质量:

$$m_{e,\text{eff}} = m_e(1 + i\nu_e/\omega) \quad (1)$$

$$m_{i,\text{eff}} = m_i(1 + i\nu_i/\omega) \quad (2)$$

回旋频率 qB/m 与等离子体频率 $\sqrt{nq^2/m/\epsilon_0}$ 随后都由这些复有效质量算出, 介电张量再由它们组合而成。碰撞频率 ν_e 、 ν_i 既可取自弹性电子-离子碰撞的库仑碰撞频率[11] ($\nu \propto nT^{-3/2}$), 也可由电子-中性粒子、离子-中性粒子碰撞的截面表得到。

¹ 本手稿由 UT-Battelle, LLC 依美国能源部 (DOE) 第 DE-AC05-00OR22725 号合同撰写。本工作得到美国能源部科学局先进科学计算研究处与聚变能科学局 “通过先进计算实现科学发现” (SciDAC) 项目资助。出版方确认美国政府依 DOE 公共获取计划授予的公共获取许可。

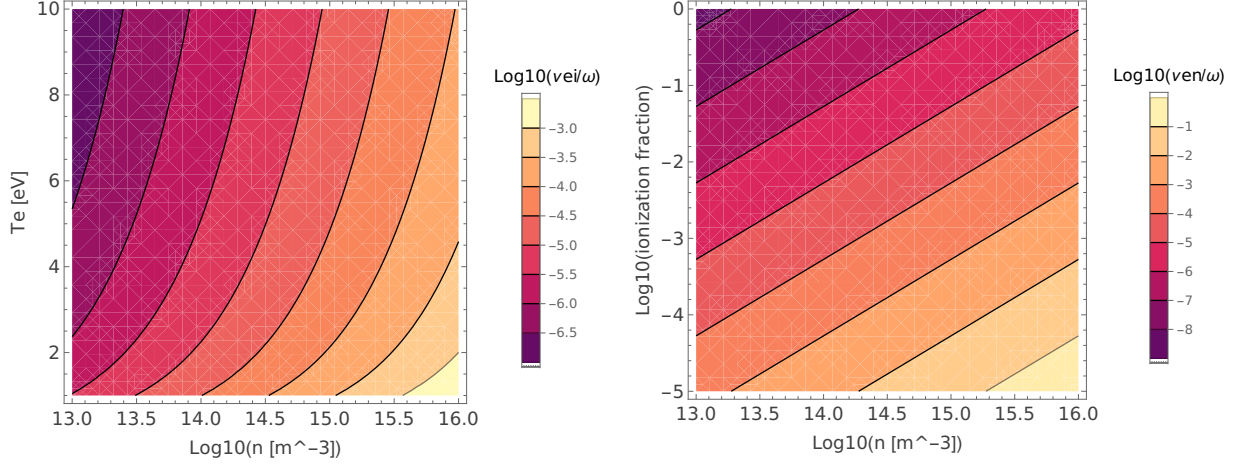


图1 左：相关密度与温度下，库仑电子-离子碰撞的 $\log_{10}(\nu_{ei}/\omega)$ ，其中 $\omega = 2\pi \times 6 \text{ MHz}$ 。右：相关密度与电离度 ($n_{\text{plasma}}/n_{\text{neutral}}$) 下，电子-中性粒子碰撞的 $\log_{10}(\nu_{en}/\omega)$ ，中性粒子取典型反应速率 $10^{-13} \text{ m}^3/\text{s}$ 。

按[12]，中性氖的弹性电子-中性粒子碰撞反应速率量级为 $10^{-13} \text{ m}^3/\text{s}$ 。要把碰撞频率做到 MHz 量级 (此时 $\nu/\omega \sim 1\%$)，需要 10^{19} m^{-3} 的边缘中性粒子密度。而在 $n_e = 10^{16} \text{ m}^{-3}$ ——下混合共振处的典型密度——这相当于要求电离度 n_e/n_n 约为 10^{-3} 量级。其他中性杂质，例如氧，其电子-中性粒子弹性碰撞截面似乎并不明显更大[13]。图1给出了这一点。离子-中性粒子电荷交换碰撞 $p + H \rightarrow H + p$ 的反应速率要低一个量级，约 $10^{-14} \text{ m}^3/\text{s}$ [14]；若中性粒子是分子 H_2 或 D_2 (而非原子 H 或 D)，离子-中性粒子相互作用就由朗之万极化俘获主导[15]，反应速率还要再低一个量级，约 $10^{-15} \text{ m}^3/\text{s}$ 。

弹性电子-离子碰撞的库仑碰撞频率

$$\nu_{ei} = \frac{n_i Z^2 e^4 \ln \Lambda}{6\pi^2 \epsilon_0^2 m_e^2 v_{th,e}^3} \quad (3)$$

同样画在图1里。ICRF 的典型波频为 $\omega = 2\pi f$ ， f 在几十 MHz 量级；由图1可见，即便 $\nu_e/\omega = 1/100$ 也很难达到，需要极低的温度 (约 1 eV) 或极低的电离度 ($n_{\text{plasma}}/n_{\text{neutral}} \sim 10^{-3}$)。

这样低的电离度有多大可能性？若等离子体处于热力学平衡，萨哈平衡[16]给出 $T_e > 10 \text{ eV}$ 时近乎完全电离。但私有刮削层里的等离子体并不处于热力学平衡：它光学薄，三体复合很弱，等离子体又沿磁场迅速流失到近旁的结构材料上。因此一阶近似下，中性粒子密度只能由电离源与输运损失之间的平衡来估计：

$$n_e n_0 K_i(T_e) = N_{\text{end}} \frac{n_i c_s}{L_{\parallel}} \quad (4)$$

其中 n_0 是中性粒子密度， $n_i \approx n_e$ ， c_s 是离子声速， $N_{\text{end}} = 1$ 或 2 分别对应单端与双端损失估计 (即是否把磁力线两端的损失都计入)， $L_{\parallel} \sim 1 \text{ m}$ 是特征连接长度， $K_i(T_e)$ 是电离速率系数；按 Voronov 拟合[17]，10 eV 时 $K_i = 5.3 \times 10^{-15} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ ，20 eV 时 $K_i = 1.4 \times 10^{-14} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ 。由式 (4) 估出的中性粒子密度画在图2中：只要 $L_{\parallel}$ 与 T_e 足够低，它确实会超过 10^{19} m^{-3} 。低密度运行也可能意味着下混合共振并不落在私有刮削层内，而是位于天线前方、 $L_{\parallel} \gg 1 \text{ m}$ 之处，那时中性粒子密度应当低得多。

中性粒子密度方面的实验数据很稀缺。边缘有时测的是中性粒子压强[2]，[18]，[19]，[20]，[21]，[22]，[23]，但从未在天线盒内测过；而不知道中性粒子温度，相应的中性粒子密度就仍有很大的不确定度。直接测量中性粒子密度的罕见例子是[24]：在 Alcator C-Mod 上，分界面外 5–10 mm 处报出 $n_0 = 2\text{--}3 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$ 。

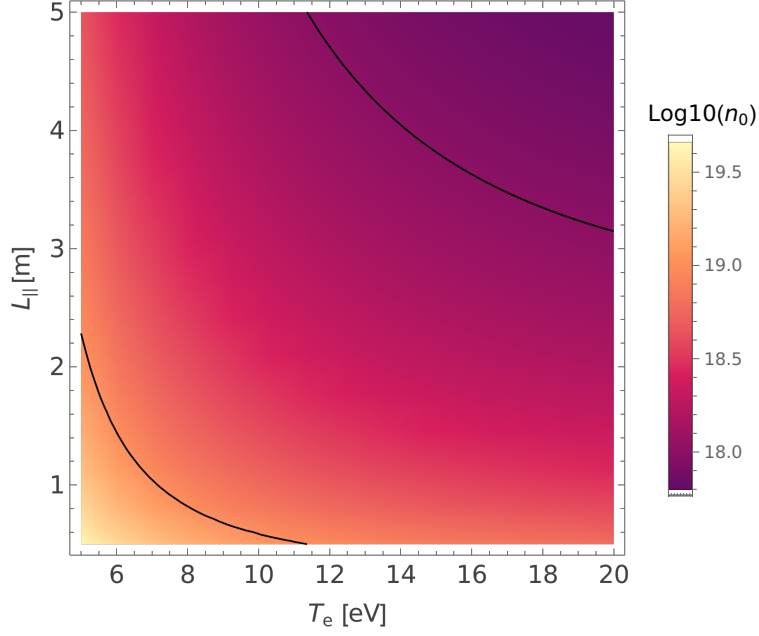


图2 特征连接长度为 $L_{||}$ 的私有刮削层中，中性粒子密度的估计值。

Maquet 等[10] 给出了下混合共振处近奇异电场的宽度；有碰撞时该宽度呈洛伦兹型（有限但尖锐）：

$$W_{\text{LH}} = \frac{2 \operatorname{Im}(S)}{\left| \operatorname{Re}\left(\frac{dS}{dx}\right) \right|} \quad (5)$$

其中随 x 变化的 Stix 参数[25] $S(x)$ 及其导数都在 $\operatorname{Re}(S(x)) = 0$ 处取值。若边缘密度按 $\exp(x/\lambda)$ 指数增长，则在 $\operatorname{Re}(S(x)) = 0$ 处 $\left| \operatorname{Re}\left(\frac{dS}{dx}\right) \right| = 1/\lambda$ 。因此式 (5) 是一个由物理决定的无量纲因子 $2 \operatorname{Im}(S)$ ，与一个由等离子体剖面决定的长度尺度 λ 的乘积。

在 $\operatorname{Re}(S) = 0$ 处，

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}(S) = & \frac{\nu_e}{\omega} \frac{m_e}{m_i} [(\omega^2 - \Omega_i^2)/\Omega_i^2 + O(m_e/m_i)] + O((\nu_e/\omega)^2) \\ & + \frac{\nu_i}{\omega} [(\omega^2 + \Omega_i^2)/(\omega^2 - \Omega_i^2) + O(m_e/m_i)] + O((\nu_i/\omega)^2) \end{aligned} \quad (6)$$

式 (6) 通常由第二项 $\propto \nu_i$ 主导；第一项 $\propto \nu_e$ 被 m_e/m_i 压低了。所以决定碰撞性下混合共振宽度的主要是离子-中性粒子碰撞——离子-电子库仑碰撞对 ν_i 的贡献还要再被 m_e/m_i 压低一个因子。图 3 给出了 $\operatorname{Im}(S)$ 。

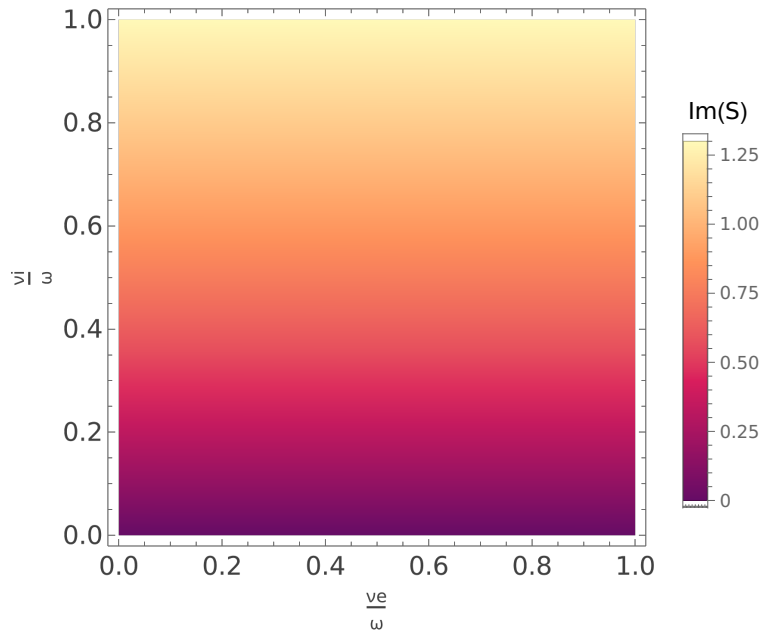


图3 $\operatorname{Re}(S) = 0$ 处的 $\operatorname{Im}(S)$ ，对应若干离子与电子碰撞频率。磁场 2 T，波频 $\omega = 2\pi \times 30$ MHz。

在[7]中，我们给出了垂直于 $\mathbf{B}$ 的圆柱源所发射共振锥的解析解。准静电慢波满足 $\nabla \cdot \epsilon \nabla \varphi = 0$ ，即

$$P \frac{\partial^2 \varphi(x, z)}{\partial z^2} + S \frac{\partial^2 \varphi(x, z)}{\partial x^2} = 0 \quad (7)$$

若源边界（半径 r_s ）上的电势为 $A_m \exp(-im\theta)$ ，则式 (7) 的电势解为

$$\varphi = A_m F_{-m}((x + sz)/r_s) \quad (8)$$

其中 $s = \sqrt{-S/P}$ （有碰撞时为复数，且 $\text{Re}(s) > 0$ 、 $\text{Im}(s) > 0$ ），而

$$F_{-m}(\xi) = \left(\frac{\xi(\sqrt{1-(s^2+1)/\xi^2}-1)}{\sqrt{-s^2-1}} \right)^m \quad (9)$$

与 $S = 0$ 处的下混合共振一样，共振锥电场 $-\nabla \varphi$ 在无碰撞极限下有一个垂直于源表面的奇异分量，并在圆柱面与共振锥相切的那些点上发散。 $m = 1$ 时，沿这些切点处垂直于表面的直线，电势为

$$\varphi(\rho) = \frac{A_m \rho (s \text{Re}(s)+1) \left(\sqrt{1 - \frac{(s^2+1)(\text{Re}(s)^2+1)}{\rho(s \text{Re}(s)+1)^2}} - 1 \right)}{\sqrt{\text{Re}(s)^2+1}} \quad (10)$$

其中 $\rho = r/r_s$ 。在 $\rho = \infty$ 附近展开，得

$$|\varphi(\rho)| = \frac{1}{\rho} \left| \frac{A_m (s^2+1) \sqrt{\text{Re}(s)^2+1}}{2(s \text{Re}(s)+1)} \right| + O((1/\rho)^3) \quad (11)$$

$\rho = 1$ 附近的行为是

$$|\varphi(\rho)| = |A_m(s-i)| \rho^{-(\text{Re}(s)^2+1)/\text{Im}(s)} \quad (12)$$

当 $\text{Im}(s) \rightarrow 0$ 时导数（即垂直方向的电场）为何奇异，从式 (12) 看得尤其清楚。近场行为与远场行为的过渡发生在

$$\rho = \left| \frac{(s+i) \sqrt{\text{Re}(s)^2+1}}{2(s \text{Re}(s)+1)} \right|^{1/((- \text{Re}(s)^2-1)/\text{Im}(s)+1)} \quad (13)$$

图 5 画出了这一点。式 (13) 与源的曲率半径一起，定义了一个长度尺度：要在冷等离子体里处理共振锥，就必须把它分辨出来。由于它被定义为对数图上两条直线的交点，对给定的模式 m 而言，这一长度尺度既不依赖振幅 A_m （振幅乘在电势上，在对数尺度上只是整体竖直平移，交点不动），也不依赖模式数 m （模式数把电势取幂，在对数尺度上只是竖直缩放，交点同样不动）；不过严格说来，模式的线性组合并不保持这一长度尺度不变。式 (13) 在 $\text{Im}(s) = \text{Re}(s)^2 + 1$ 处奇异。共振锥占据 $P = 0$ 截止与 $S = 0$ 下混合共振之间的那段密度区间，在区间内 S 有界， $\text{Im}(s)$ 始终低于这条奇异曲线，只会在碰撞频率趋于无穷的非物理极限 $s = i$ 处触及它。与图 3 中主要取决于离子碰撞性的 $\text{Im}(S)$ 不同，图 4 里的 $\text{Im}(s)$ 主要取决于电子碰撞性。

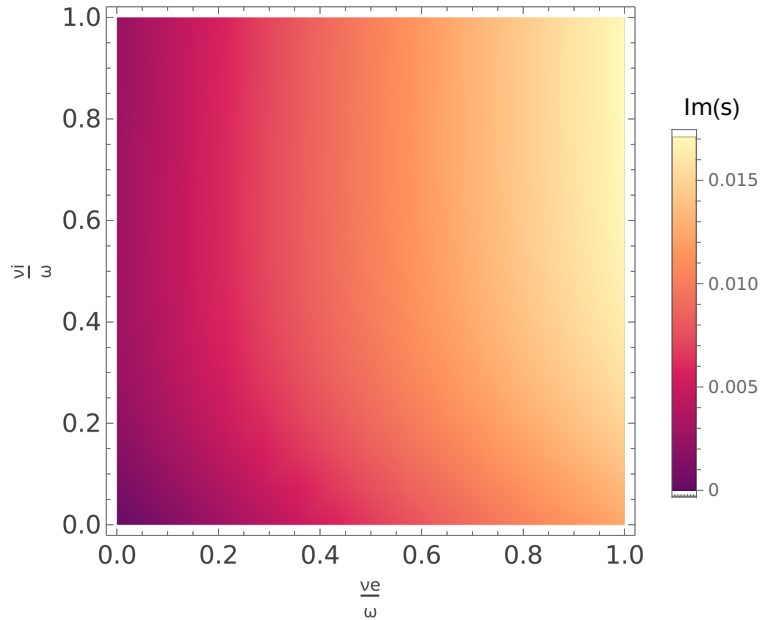


图 4 $n_e = 10^{16} \text{ m}^{-3}$ 处的 $\text{Im}(s) = \text{Im}(\sqrt{-S/P})$ ，对应若干离子与电子碰撞频率。由于在共振锥存在的大部分区间里 $|P| \gg |S|$ ， $\text{Im}(s)$ 往往由 $\text{Im}(P)$ 主导、从而由电子碰撞主导；这与图 3 中由离子碰撞性主导的 $\text{Im}(S)$ 恰成鲜明对比。

本工作不使用鞘层边界条件（改用完全导电壁），但要点明的是：式 (13) 定义的长度尺度常常比鞘层宽度（德拜长度的某个取决于整流效应的倍数）还短。人们普遍接受[26]：在 $\mathbf{B}$ 切点处——即约束磁场与面向等离子体部件表面相切的点——鞘层边界条件需要修正，因为此时电子无法自由地垂直于该表面流动。式 (13) 还提示了鞘层边界条件另一种此前未见记载的失效方式，即尺度分离的失效：在共振锥切点（并非 $\mathbf{B}$ 切点）处，由几何与碰撞性共同决定的垂直尺度式 (13) 可能远小于鞘层宽度。其后果超出本文范围。

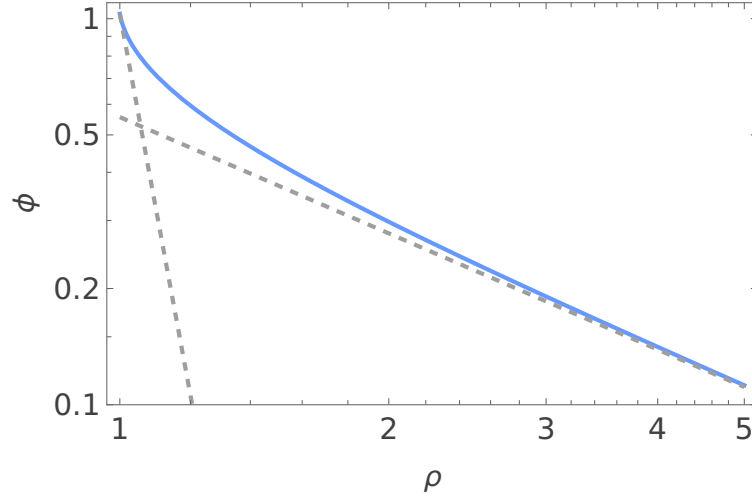


图5 共振锥中近场行为与远场行为的过渡。蓝色为电势式 (10)；灰色虚线为其渐近式 (11) 与 (12)；两条渐近线的交点由式 (13) 给出。

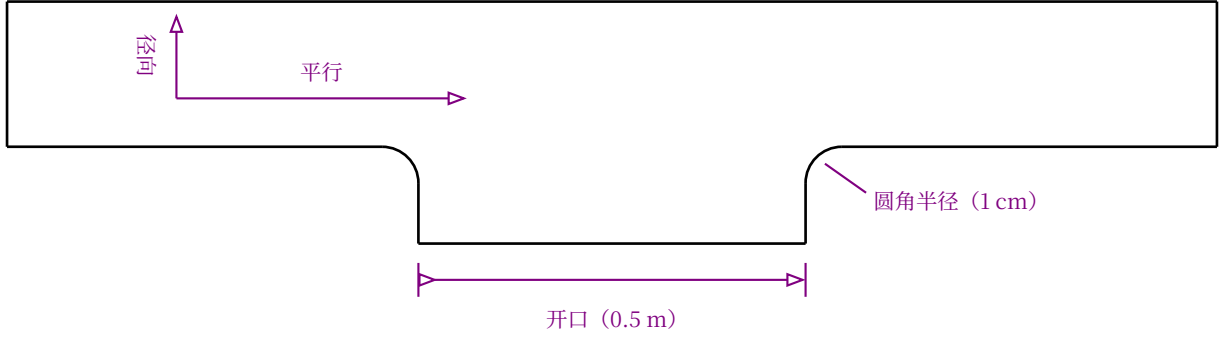


图6 低密度边缘等离子体中 ICRF 天线的二维有限元模拟区域。

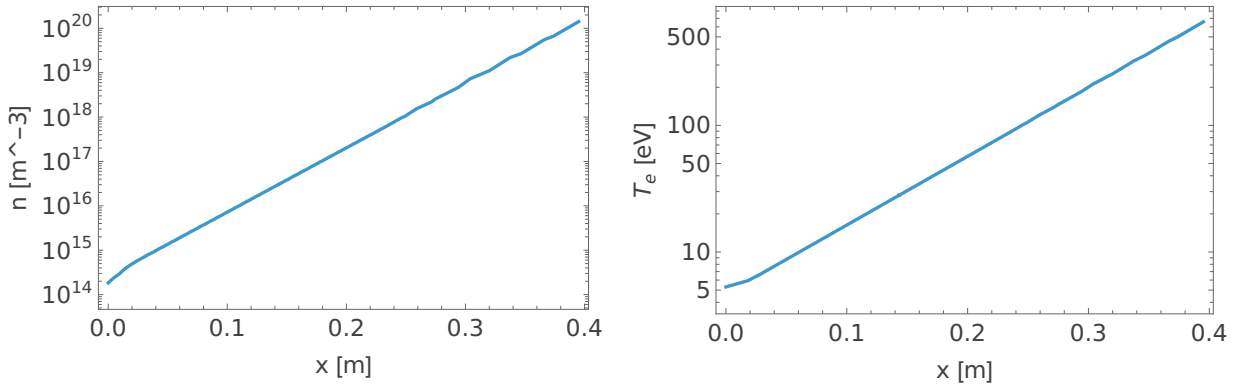


图7 本文所设低密度边缘等离子体的密度与温度。

为说明上述结果，我们构造了一个二维有限元模拟，如图6所示。在天线开口处施加沿面外（极向）方向的反对称源电流；芯部一侧的模拟区域边界上设完全匹配层以吸收波。磁场强度 $B = 2$ T，波频 $f = 30$ MHz，密度与温度见图7。这一边缘密度对当今的装置而言异常之低。

在这些设定下，相关长度尺度式 (5) 与式 (13) 汇总于表 I，对应若干中性粒子密度。中性粒子密度较高时，碰撞频率很快由弹性电子-中性粒子碰撞与离子-中性粒子电荷交换主导（假设中性粒子成分为 D 而非 D_2 ），两者的反应速率分别约为 10^{-13} m³/s 与 10^{-14} m³/s。我们落入的是这样一个区间：无量纲因子 $2 \text{Im}(S)$ （下混合尺度里的因子）与 $\rho - 1$ （共振锥尺度里的因子）都近似随中性粒子密度线性变化；而在现实的中性粒子密度下，这两个无量纲因子仍然非常小。取密度长度尺度 λ ($n_e \propto \exp(x/\lambda)$) 为 10 cm 量级，则下混合宽度 $2 \text{Im}(S)\lambda$ 在中性粒子密度 $> 10^{18}$ m⁻³ 时超过电子拉莫尔半径 ($B = 2$ T, $T_e = 10$ eV 时约 10 μ m)。共振锥的情形更糟：取圆角曲率半径 $r_s \sim 1$ cm, $(\rho - 1)r_s$ 只有在中性粒子密度高于 10^{20} m⁻³ 时才超过电子拉莫尔半径。

尽管这些长度尺度极短，在中性粒子密度足够高 ($n_n = 10^{20} \text{ m}^{-3}$) 时，我们确实借助指数网格间距把它们分辨了出来，如图 8 所示。图 9 确认共振锥与下混合共振两种现象都出现在数值解中；图 10 确认二者的行为与解析预言一致。

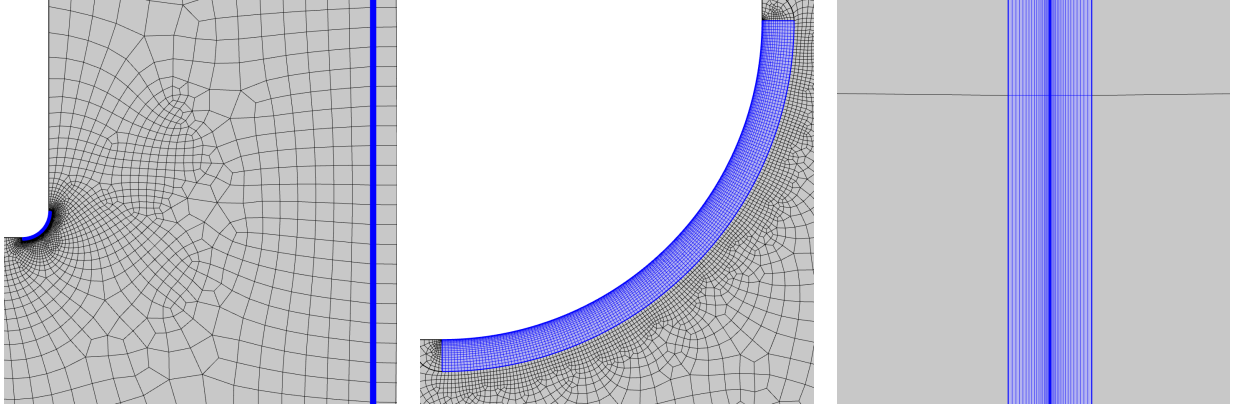


图 8 指数加密的网格同时分辨了下混合共振与共振锥。

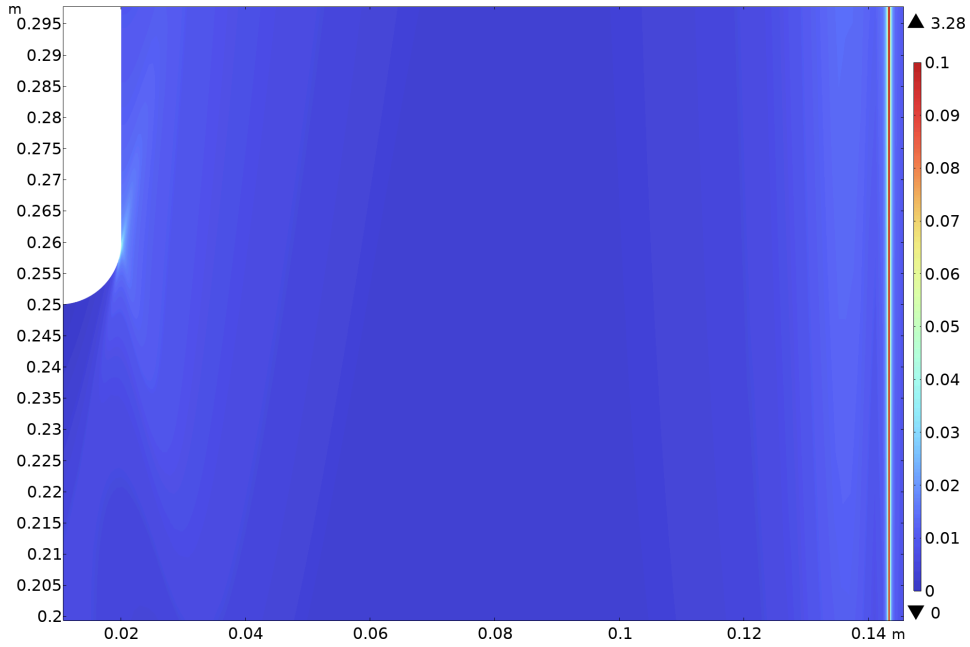


图 9 面内电场强度的模，任意单位。两种被预言的现象都看得到：左为在切点处经模式转换激发的共振锥，右为 $S = 0$ 处的下混合共振（位于 $x \approx 14 \text{ cm}$ ）。

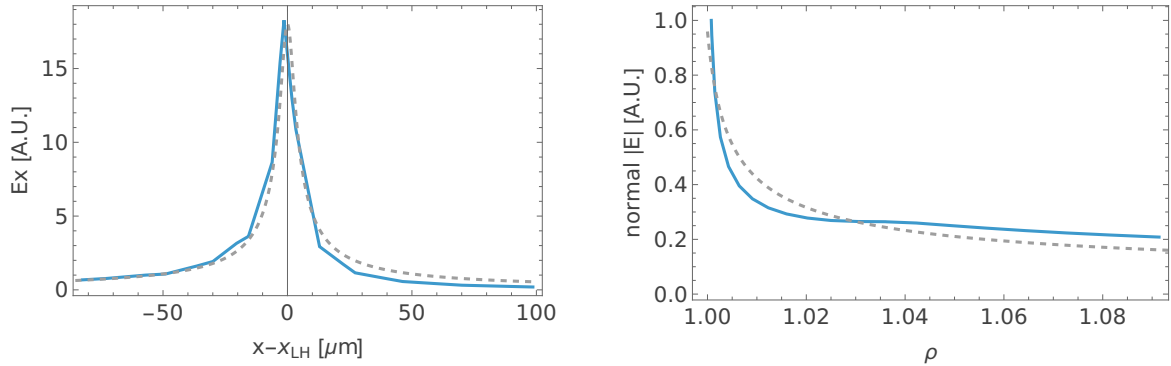


图 10 左：下混合共振附近的 $|E_x|$ 。右：共振锥切点处的 $|E_n|$ （垂直于四分之一圆弧限制器圆角）。蓝色为有限元数值解；灰色虚线为相应的解析结果。

表 I 本文数值算例中与近共振现象相关的长度尺度式 (5) 与式 (13) 的汇总。无量纲参数 $2 \operatorname{Im}(S)$ (在 $\operatorname{Re}(S) = 0$ 处取值) 乘以密度长度尺度 λ ($n_e \propto \exp(x/\lambda)$), 给出碰撞性下混合共振的宽度; 无量纲参数 $\rho - 1$ 乘以圆角半径, 给出共振锥的长度尺度。

碰撞成分	中性粒子密度	$2 \operatorname{Im}(S)$	$\rho - 1$
库仑 + 中性	10^{16} m^{-3}	2×10^{-6}	9×10^{-7}
库仑 + 中性	10^{17} m^{-3}	2×10^{-5}	3×10^{-6}
库仑 + 中性	10^{18} m^{-3}	2×10^{-4}	3×10^{-5}
库仑 + 中性	10^{19} m^{-3}	2×10^{-3}	3×10^{-4}
库仑 + 中性	10^{20} m^{-3}	2×10^{-2}	3×10^{-3}
库仑 + 中性	10^{21} m^{-3}	2×10^{-1}	3×10^{-2}

本工作考察了真实碰撞条件下共振锥与下混合共振所对应的长度尺度。无碰撞理论的数学奇点确实被消除了, 取而代之的是尖锐但有限的场峰; 然而这些“近乎奇异”的场峰所对应的长度尺度, 仍由很小的无量纲因子决定。对下混合共振, 这个因子是 $2 \operatorname{Im}(S)$, 主要由离子-中性粒子碰撞频率决定; 对共振锥, 这个因子是 $\rho - 1$, 主要由电子碰撞频率决定。可见中性粒子密度并不是一个边缘化的输入量: 它直接决定起正则化作用的长度尺度, 也就决定了一次碰撞冷等离子体有限元计算在数值上是否有意义。而天线私有刮削层里的这个中性粒子密度, 目前并未得到很好的约束。特别地, 不能仅凭热力学论证就排除下混合共振密度处存在极低电离度 $n_e/n_0 \lesssim 10^{-3}$ (达到 MHz 碰撞频率所必需) 的可能, 因为该区域的等离子体并不处于热力学平衡。

碰撞冷等离子体描述在**物理**上是否恰当, 仍是另一个问题。在这一低密度区间, 整流后的鞘层具有宏观尺度, 而在把鞘层当作边界条件来建模时这一点常被忽略。这些宽鞘层可能与电子发生非保守相互作用(“费米加速” [27] 或随机加热), 把电子温度推得远高于其热平衡值, 从而使碰撞冷等离子体(甚至可能连麦克斯韦热等离子体)都不再是恰当的描述。在 ICRF 频段、在天线结构内部, 这是否真的发生, 目前尚无定论。我们计划在 WEST 上就此展开后续研究。

参考文献

- [1] R. Diab and others, “Experimental investigation of ICRF antenna operation and plasma-wall interaction in the regime of propagating slow waves in front of the antenna,” *Submitted to Nuclear Fusion*, 2026.
- [2] R. Diab *et al.*, “Direct measurement of ICRF-enhanced plasma potentials on WEST using reciprocating emissive probes,” in *EPJ Web of Conferences*, 2026, p. 3007.
- [3] J. Hillairet *et al.*, “Design and development of the actively cooled ion cyclotron travelling wave array system for WEST,” in *EPJ Web of Conferences*, 2026, p. 3003.
- [4] G. Suárez López *et al.*, “Validation of high-fidelity ion cyclotron range of frequencies antenna coupling simulations in full 3D geometry against experiments in the ASDEX Upgrade tokamak,” *Plasma Physics and Controlled Fusion*, vol. 62, no. 125021, 2020.
- [5] A. Kumar *et al.*, “Integrated modeling of RF-induced tungsten erosion at ICRH antenna structures in the WEST tokamak,” *Nuclear Fusion*, vol. 65, no. 076039, 2025.
- [6] M. Campos Pinto and B. Desprès, “Constructive formulations of resonant Maxwell's equations,” *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, vol. 49, pp. 3637–3670, 2017.
- [7] W. Tierens, “The slow wave resonance cone in the collisional regime,” *Physics of Plasmas*, vol. 31, 2024.
- [8] F. Paulus *et al.*, “ICRF resonance cones in the low-density scrape-off-layer of ASDEX Upgrade,” *Nuclear Fusion*, vol. 65, no. 026019, 2025.
- [9] W. Tierens, “Power coupled to the slow wave resonance cone in cold plasma,” in *EPJ Web of Conferences*, 2026, p. 1011.
- [10] V. Maquet, A. Druart, and A. Messiaen, “Analytical edge power loss at the lower hybrid resonance: ANTITER IV validation and application to ion cyclotron resonance heating systems,” *Journal of Plasma Physics*, vol. 87, no. 905870617, 2021.
- [11] F. L. Hinton, “Collisional transport in plasma,” *Handbook of Plasma Physics*, vol. 1, p. 331, 1983.

- [12] W. Tierens *et al.*, “Helicon edge heating in Proto-MPEX: azimuthally resolved RF modeling,” *Physics of Plasmas*, vol. 33, 2026.
- [13] M.-Y. Song, H. Cho, G. P. Karwasz, V. Kokoouline, J. Tennyson, and K. Bartschat, “Cross sections for electron collisions with molecular and atomic oxygen,” *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, vol. 55, 2026.
- [14] P. Stangeby, *The plasma boundary of magnetic fusion devices*. in Series in Plasma Physics. CRC Press, 2000.
- [15] C. Pinto and D. Galli, “Three-fluid plasmas in star formation: II. momentum transfer rate coefficients,” *Astronomy & Astrophysics*, vol. 484, pp. 17–28, 2008.
- [16] A. Fridman, *Plasma chemistry*. Cambridge University Press, 2008.
- [17] G. S. Voronov, “A practical fit formula for ionization rate coefficients of atoms and ions by electron impact: $Z = 1-28$,” *Atomic Data and Nuclear Data Tables*, vol. 65, pp. 1–35, 1997.
- [18] B. LaBombard and others, “Cross-field plasma transport and main-chamber recycling in diverted plasmas on Alcator C-Mod,” *Nuclear Fusion*, vol. 40, pp. 2041–2060, 2000.
- [19] C. C. Klepper, T. E. Evans, G. Haas, G. L. Jackson, and R. Maingi, “Neutral pressure studies with a fast ionization gauge in the divertor region of the DIII-D tokamak,” *Journal of Vacuum Science & Technology A*, vol. 11, pp. 446–450, 1993.
- [20] A. Kallenbach and others, “Neutral pressure and separatrix density related models for seed impurity divertor radiation in ASDEX Upgrade,” *Nuclear Materials and Energy*, vol. 18, pp. 166–174, 2019.
- [21] A. Scarabosio, G. Haas, H. W. Mueller, R. Pugno, M. Wischmeier, and ASDEX Upgrade Team, “Measurements of neutral gas fluxes under different plasma and divertor regimes in ASDEX Upgrade,” *Journal of Nuclear Materials*, vol. 390–391, pp. 494–497, 2009.
- [22] D. Zhou and others, “Measurement of divertor neutral pressure in EAST tokamak by ASDEX pressure gauge,” *Fusion Engineering and Design*, vol. 196, no. 114024, 2023.
- [23] M. X. Wang and others, “Neutral pressure measured by fast ionization gauge in HL-2A,” *Journal of Nuclear Materials*, vol. 363–365, pp. 1472–1475, 2007.
- [24] R. L. Boivin and others, “High resolution measurements of neutral density and ionization rate in the main chamber of the Alcator C-Mod tokamak,” *Journal of Nuclear Materials*, vol. 290–293, pp. 542–545, 2001.
- [25] T. H. Stix, *Waves in plasmas*. Springer Science & Business Media, 1992.
- [26] J. R. Myra and H. Kohno, “Validity condition for the local sheath impedance boundary condition and a nonlocal generalization,” in *AIP Conference Proceedings*, 2023, p. 60002.
- [27] M. A. Lieberman and V. A. Godyak, “From Fermi acceleration to collisionless discharge heating,” *IEEE Transactions on Plasma Science*, vol. 26, pp. 955–986, 1998.