

由熔融石英经选择性激光诱导刻蚀制备的 单体分段三维离子阱

Edgar Brucke^{1,2}, Martin Wagener², Moritz Fontboté-Schmidt^{2,†}, Philip Leindecker^{1,2,†}, Matteo Marinelli^{2,3}, Vlad Negnevitsky^{2,4}, Ilia Sergachev^{2,5}, Grégoire F. M. Tomassi^{2,6}, Paul Venetz^{1,2}, Stephan Welte^{2,7}, Jonathan Home^{2,8}, Daniel Kienzler^{2,8}, Cornelius Hempel^{1,8}

¹ ETH Zürich–PSI 量子计算中心, 瑞士菲利普根 PSI

² 苏黎世联邦理工学院量子电子研究所, 瑞士苏黎世

³ 的里雅斯特大学物理系, 意大利的里雅斯特

⁴ Oxford Ionics, 英国牛津

⁵ NVIDIA, 瑞士苏黎世

⁶ 苏黎世联邦理工学院纳米光子系统实验室, 瑞士苏黎世

⁷ 斯图加特大学第五物理研究所暨集成量子科学技术中心, 德国斯图加特

⁸ 苏黎世联邦理工学院量子中心, 瑞士苏黎世

† 这些作者贡献相同

arXiv:2609.01694v1, 2026 年 9 月; 中文译本编译于 2026-09-27

摘要

我们展示一款面向量子科学应用的单体化、分段式三维线性 Paul 离子阱的设计、制备与表征。阱体由整块熔融石英经选择性激光诱导刻蚀 (SLE) 加工成形, 随后金属化, 形成由自遮挡沟槽结构彼此隔离的电极——既不需要层间对准, 也不需要外部遮挡掩模。分段电极可用来塑造轴向势: 既能产生非谐势阱 (比如等间距离子链所需的那种), 也能完成离子链的输运与分裂。我们讨论了关键设计选择以及 SLE 工艺对可达特征尺寸的限制, 并评估了电子束蒸发与磁控溅射两种金属化路线。在两套相互独立的实验装置中, 我们实现了最多 33 个 $^{40}\text{Ca}^+$ 离子的稳定囚禁与操控, 包括近似等间距的离子链构型。两只阱测得的久期频率与边界元仿真在百分位水平一致; 残余偏差来自非谐轴向势下的杂散电场, 而不是制备缺陷。沿阱轴测得的轴向微运动场强约为 100 V/m, 与仿真大体相符。在径向模式频率约 2 MHz、离子-电极距离 300 μm 的条件下, 除一个受技术噪声源影响的模式外, 其余模式的加热率都在 10 量子/s 量级。这套阱设计适用于广泛的量子科学应用, 也证明了用 SLE 制备精细分段、单体式三维离子阱的可行性。

1 引言

Paul 阱 [1] 用振荡电场与静电场的组合囚禁带电粒子, 应用遍及量子计算 [2], [3], [4], [5]、原子钟 [6] 与基础物理检验 [7], [8]。它能够囚禁单个原子离子: 这类离子的电子能级相干时间长, 制备、读出 [9], [10] 与操控 [11], [12], [13] 都可以达到高保真度。线性 Paul 阱中, 一组电极分别提供径向与轴向束缚所需的振荡场和静电场; 参数合适时, 离子会沿阱轴排成线性库仑晶体 [14]。

电极定义了囚禁场, 制备缺陷会直接转化为场畸变: 电极错位会在阱轴上产生残余射频场, 由此带来的轴向微运动造成系统性频移, 比如原子跃迁测量中的二级多普勒频移 [6], [15]。此外, 裸露的电介质和不完美的电极表面会产生杂散场, 引起运动加热与退相干 [16]。不同的阱架构以不同的方式应对这些约束。

宏观刀片阱与杆阱 [14], [17], [18], [19] 阱深、加热率低 (离子-电极距离天然很大), 用常规机加工就能做; 轴向束缚通常由一对端帽电极, 或把电极分成中央段与两端段来实现——在中央段与两端段之间施加电势差即可建立轴向束缚场。进一步分段还能控制轴向势的形状、引入高阶项; 配合电压的动态更新, 可以实现离子沿阱轴的输运以及离子链的分裂与合并 [20], [21]。这些操作受益于短分段带来的精细轴向势调控, 但一对分段电极所产生的场的轴向范围受限于径向离子-电极距离的尺度 [22], 机加工离子阱的公差与装配复杂度也限制了小型化, 必须转向微加工技术。

表面电极阱 [23], [24] 用光刻技术突破了小型化限制, 能以极高精度制备大量微型电极; 这种精细分段提供了近乎独立地操控单个离子所需的局域轴向控制, 正是量子电荷耦合器件 (QCCD) 架构所需要的 [25]。不过, 表面阱作为可扩展囚禁离子量子计算的一条路线, 阱深较浅、束缚效率较低、赝势强非谐, 光学 access 也受限 [23], [26]。

分段式三维离子阱 [25], [27] 把电极分段带来的轴向势控制能力, 与三维几何的阱深、低加热率、低径向非谐性和光学 access 结合起来。其实现方式有多种, 比如刻蚀的半导体结构 [28] 或微加工绝缘体 [29], [30], [31]; 但制备通常需把分别加工的各层精确对准再键合, 残余对准误差会降低阱几何的精度与可重复性 [15], [32], [33]。自对准几何 [32]、基准标记光学对准加晶圆键合 [34] 等方法虽然对准效果很好, 却增加了复杂度与成本。近来, 熔融石英玻璃作为衬底备受关注 [32], [35], [36], [37]: 它可以用选择性激光诱导刻蚀 (SLE) 直接加工 [38], [39], 能做出复杂的三维结构——例如叠层阱中用于结的悬臂电极 [40]; 整个

阱结构甚至可以从一整块熔融石英中做出来，彻底省去层对准与键合。这类单体三维阱迄今只在特殊应用中实现过，比如囚禁二维离子晶体 [35], [37] 或集成光学微腔 [36]，但分段极少，或依赖近平面的双刀片几何 [41], [42]。与本工作关系很近的一项近期工作，报道了每个 DC 电极五段的分段单体熔融石英阱 [43]。

本工作展示一款单体、分段的四刀片线性离子阱，由整块熔融石英制成（图 1）。这种设计不需要任何层对准或键合，把制备归结为三个高度可重复的工序：SLE 成形三维结构、金属化生成电极、电镀增厚金属膜。自遮挡沟槽结构在电极之间提供电学隔离，无需遮挡掩模。18 个独立可控的 DC 电极段按九对布置，可任意塑造轴向势。在谐势阱中，离子间距天然不均匀 [44]；链中心离子拥挤，离子一多就得减弱轴向束缚，以免发生锯齿相变 [45]。定制的非谐势阱打破了这个约束，可以支撑近乎等间距的离子链 [46], [47]；分段还使离子链的输运与分裂成为可能。

阱设计深受制备工艺能力边界的制约，前后经历了多轮修改。第 2 节给出最终设计，第 3 节介绍制备方法，第 4 节给出两只相同离子阱用囚禁 $^{40}\text{Ca}^+$ 离子完成的表征。

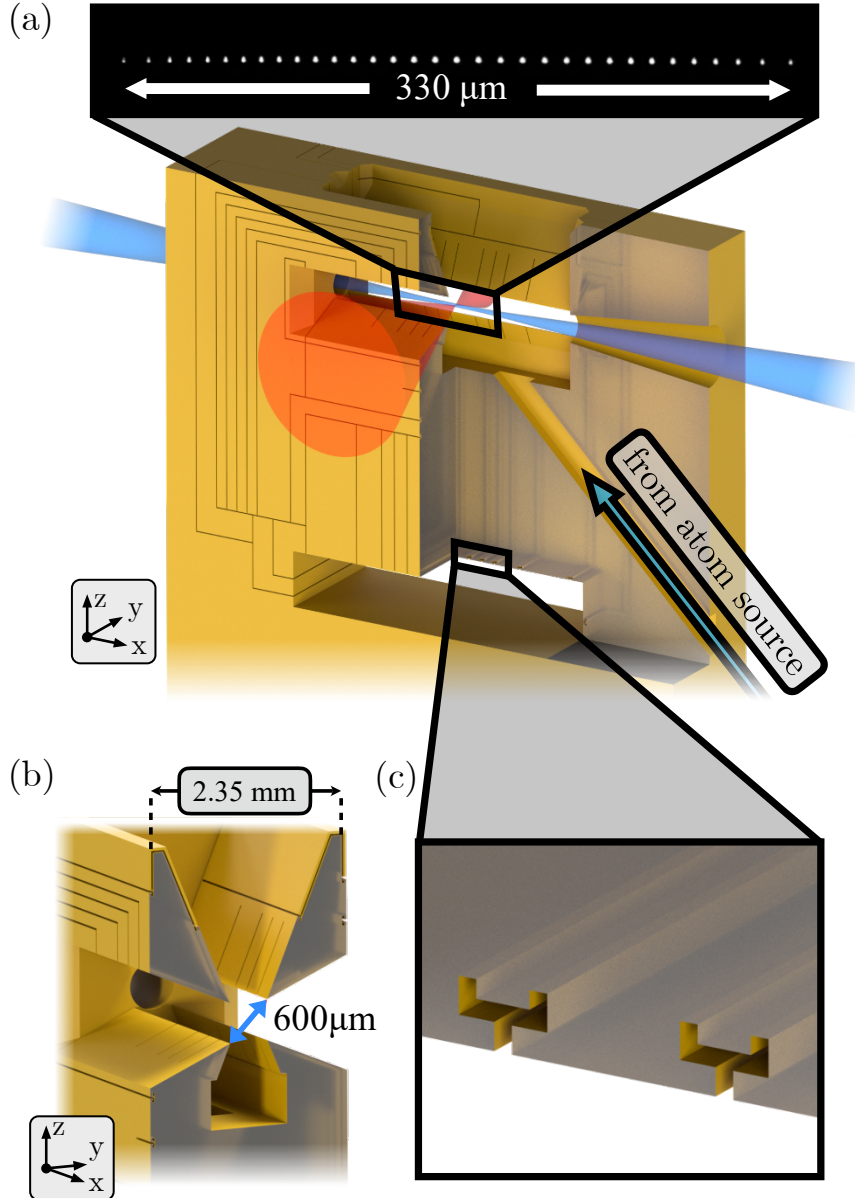


图 1 (a) 离子阱的剖切 CAD 模型。中性原子经对称的斜向通道从炉体或激光烧蚀靶进入阱内；沿阱轴的锥形孔（蓝光束）提供轴向光学 access。阱体前、后端的开孔用于紧聚焦激光寻址（红光束）与荧光收集，数值孔径 0.46。上方插图展示阱中 33 个 $^{40}\text{Ca}^+$ 离子组成的线性链。(b) 截面视图，展示刀片几何：电极-电极间距 $600\ \mu\text{m}$ ，对应离子-电极距离 $300\ \mu\text{m}$ 。(c) 分隔相邻电极的自遮挡沟槽特写。

2 单体离子阱设计

离子阱由一整块熔融石英构成，用商用 SLE 工艺加工 [48]。导电金属镀层构成阱电极，电极之间由自遮挡沟槽结构隔开——整个阱完全由刻入衬底的几何形状定义。几何设计受 SLE 工艺能力限制，尤其是最小特

征尺寸以及激光写入结构相对写入方向的各向异性（见第 3 节）。在这些约束之内，我们以通用性和易于集成到不同实验为目标进行设计，具体如下。

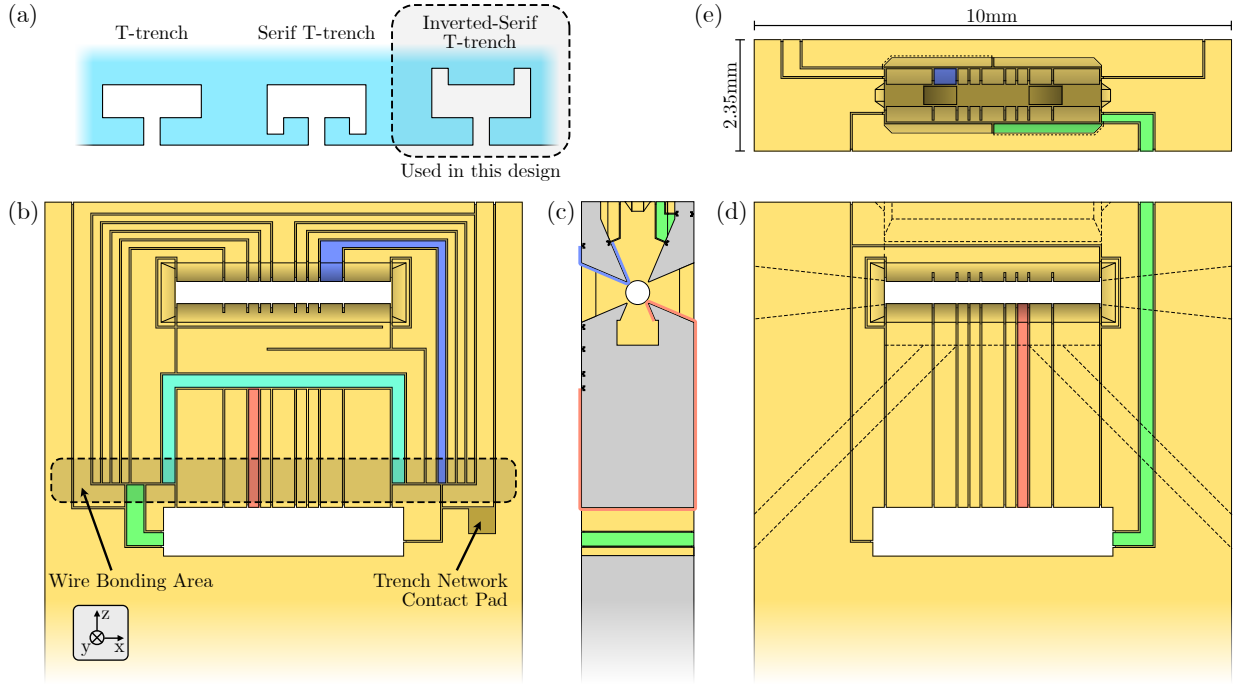


图 2 沟槽截面轮廓与本离子阱的示意图。高亮标出前侧 DC 段（深蓝）、后侧 DC 段（红）、磁偶极驱动天线（青绿）与四个补偿电极之一（绿）的走线路径。(a) 不同沟槽轮廓的截面视图，本阱采用倒 serif T 形沟槽。(b) 前视图。(c) 中心截面视图。(d) 后视图，内部结构的边缘以线条示出。(e) 顶视图。

2.1 沟槽结构

沟槽结构的作用是隔开相邻电极，使它们之间不存在任何连续导电路径。做法是让沟槽截面带倒角（undercut）：金属化时这些倒角处于阴影之中，镀不上金属。对平面沟槽，简单的倒 L 形或 T 形截面即可实现隔离；但沟槽一旦沿非平面路径走（比如绕过阱体棱边），这些几何就无法保证完全遮挡，可能造成电极间短路。一个补救办法是在 L/T 轮廓中加入“serif”（衬线）二次倒角，无论沟槽路径与沉积角度如何，这个二次倒角都保持在阴影中 [36]。各种沟槽类型的总览见图 2 (a)。

不过，标准“serif-T”轮廓的悬垂只靠一段又薄又脆的材料支撑。为规避这一点，我们实现了一种倒 serif 沟槽轮廓：把二次倒角的方向反过来，让它背离表面延伸。所得轮廓既保留了所需的自遮挡，又避免了易断裂的精细结构。

沟槽要尽量窄，因为电极表面的缺口会扰动囚禁势。受现有 SLE 工艺限制，多数沟槽的表面缺口宽 $30\ \mu\text{m}$ ，沟槽下部结构则更宽。实际实现的沟槽轮廓与尺寸在第 3.1 节讨论。

2.2 电极结构

径向电极设计成刀片阱 [17], [19]，离子-电极距离 $300\ \mu\text{m}$ 。图 2 (b)–(e) 给出本阱电极几何的详细图纸。电极刀片按四重旋转对称布置，方位角间隔 90° ，每片刀片的楔角为 44° 。四重对称用于压低低阶径向非谐性；楔角则是光学 access 与阱深之间的折中。上侧电极的上段在设计迭代中加厚过，以避免 SLE 工艺引入的机械应力导致断裂（见第 3.1 节），图 2 中展示的正是加厚后的几何。由此，阱体前、后方向的光学 access 数值孔径约 0.46，自上而下约 0.37。

每片 DC 刀片分成九段，共 18 个独立可控的电极段。段宽在 $250\ \mu\text{m}$ 到 $750\ \mu\text{m}$ 之间：靠近囚禁区两端（通常不囚禁离子）的段更宽——在这些区域做更细的分段只会增加复杂度，对轴向势的改善却有限。中央段特意加宽到 $500\ \mu\text{m}$ ，以拉开离子与分段沟槽的距离：沟槽边缘效应会影响场均匀性与轴向微运动，沟槽中不完美的金属化还可能积累电荷 [49]。加宽的中央段降低了阱中心的可达曲率与非谐性；如果需要，也可以把离子囚禁到更窄的段附近来换取更强的非谐性。

两个 RF 电极不分段，但在需要精确射频相位匹配或独立直流偏置时可以独立驱动。它们在与 DC 分段相同的轴向位置上设有“虚设沟槽”：这些沟槽没有倒角、不提供电隔离，纯粹为了压低分段边界附近本会出现的轴向微运动 [15], [40]。

电极结构顶部还有四个大电极，用于补偿杂散电场。此外，前表面的一条走线设计为载流导线，用来驱动离子内态之间的磁偶极跃迁。

2.3 支撑结构与电极布线

为了给电极施加电势，我们设计了支撑结构，把走线从引线键合焊盘引到各电极。下侧刀片沿全长与阱体相连；两片上侧刀片只在两端有支撑，实际上是架在阱“端帽”之间的桥。每个端帽上都有一个沿阱轴的锥形孔：既提供光学 access，也可以用来把外部产生的离子引入阱中。若通过原子光电离加载离子，阱体两侧各有一条狭窄的斜向通道，提供从原子源到阱中心的视线路径（图 1 (a)）。阱体底部相对大块的无结构区域便于装架和散热。

刀片上的电极连接到沿阱体走线的布线（图 2 (b)–(e)）。所有走线都汇到阱体前侧，一排引线键合把阱连接到提供电极电压的真空调路板；键合线见图 4 (b)。刀片结构下方的一个矩形开口，方便走线从阱体前侧绕到后侧。

下侧（背面）DC 电极刀片的各段经这个矩形开口布线到阱体前侧；上侧（正面）DC 电极段的走线沿上刀片走到左或右端帽，再向下进入阱体主结构。

上侧（背面）RF 电极连接一条沿阱体背面走的线，穿过矩形开口，终止于前侧 RF 走线旁边。这条线保持较宽以降低走线电阻。下侧（正面）RF 电极连接一条蛇形走线，其长度与宽度刻意选得与对面 RF 电极的走线一致，试图减小馈线几何不等带来的射频相位差。进一步改进可以匹配两条 RF 走线的单位长度电阻与电容，避免相关相位延迟失配。

3 制备

制备分三步：先对熔融石英做选择性激光诱导刻蚀 (SLE)，再对暴露表面金属化形成电极，最后电镀以保证导电层均匀且低阻。整个流程总结于图 3 (a)，流程末尾是把阱装架并引线键合到真空调路板上（图 4 (b)）。

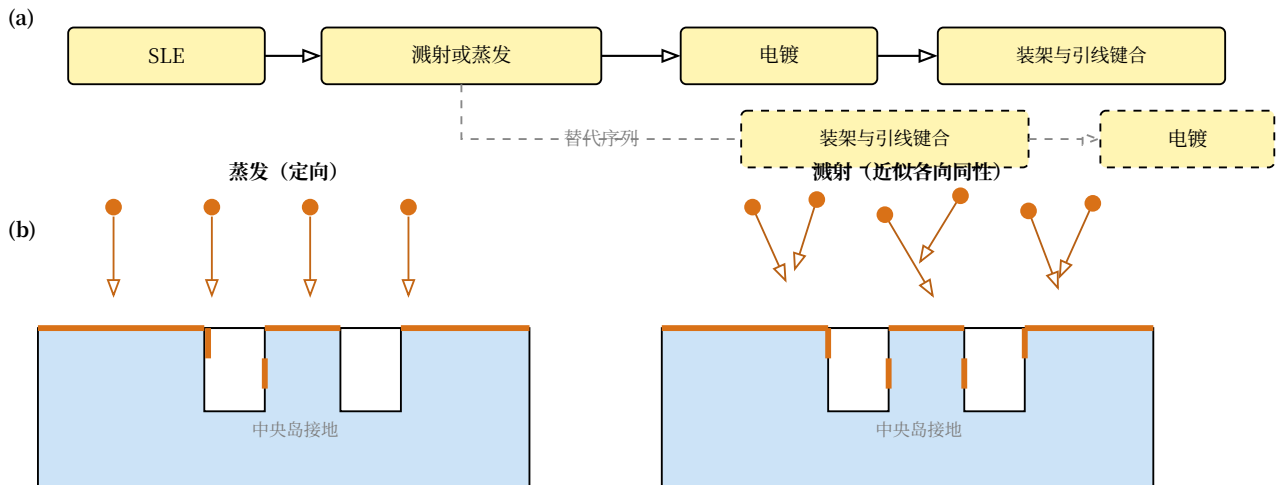


图 3 (a) 离子阱制备总体流程。标准流程中，离子阱先电镀再集成到实验装置；替代流程中，电镀在引线键合之后进行，目的是降低接触电阻、防止键合线脱落。(b) 涂层工艺示意——沟槽的截面：电子束蒸发的金沉积高度定向，溅射的沉积角度则近似随机。金无法覆盖沟槽的所有表面，从而保证各电极之间的电学隔离；两种工艺中沟槽中央岛都接地。（译者注：原图 fabrication_combined.pdf 为 (a)–(d) 四联图，其中 (a)(c) 两幅示意图以 CeTZ 重绘为本图，(b)(d) 两幅照片裁剪后见图 4。）

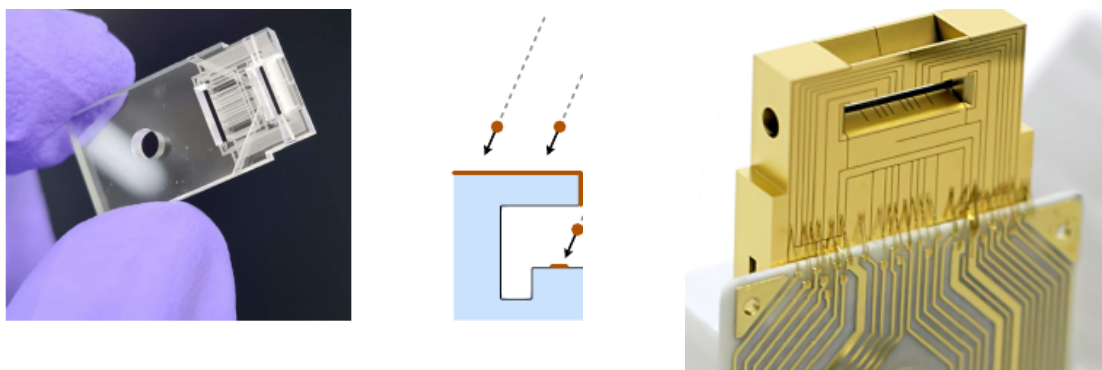


图 4 (a) SLE 加工完成、尚未镀膜的玻璃结构；阱体下部的圆孔便于用真空泄气 M4 螺钉装架。(b) 早期迭代的镀金分段单离子阱，已装架并引线键合到真空调路板上。（译者注：两幅照片自原图 fabrication_combined.pdf 的 (b)(d) 裁出。）

3.1 选择性激光诱导刻蚀 (SLE)

离子阱的三维玻璃结构由 FEMTOPRINT SA 用 SLE 加工 [48]。该工艺中, 紧聚焦的飞秒激光在熔融石英衬底内扫描, 通过非线性吸收局域改性材料性质; 激光曝光后把衬底浸入刻蚀液, 激光改性区域的刻蚀速率远高于未改性玻璃, 复杂的三维结构由此在衬底内部成形。

SLE 的关键参数是选择率: 激光改性区与未改性区刻蚀速率之比。熔融石英的典型选择率在 10^3 量级 [39]——足以支撑高深宽比结构, 但未改性材料的有限刻蚀速率意味着刻蚀过程中所有暴露表面都会被削去一层。对本阱的深结构 (图 4 (a)) 而言, 这相当于未改性材料被削掉约 $15\text{ }\mu\text{m}$, 沟槽结构的最小可达宽度因此约 $30\text{ }\mu\text{m}$ 。

除了未改性材料的各向同性去除, 激光影响区 (LAZ) 的尺寸与形状进一步约束最小特征尺寸。LAZ 通常沿激光传播方向拉长 [39]。本设计中 LAZ 的横向尺寸只有约 $3\text{ }\mu\text{m}$, 远小于选择率限制的特征尺寸; 但纵向约 $40\text{ }\mu\text{m}$, 沿激光传播方向的有效最小特征尺寸因此为 $60\text{ }\mu\text{m}$ 。

这些约束决定了阱中所用的沟槽轮廓 (图 5 (a)): 最初所有沟槽的表面缺口都是 $30\text{ }\mu\text{m}$ (主要由刻蚀选择率决定); 后来的设计修订在阱顶增加了沿轴向走的沟槽, 那里拉长的 LAZ 把表面缺口限制到 $60\text{ }\mu\text{m}$ 。更宽的表面缺口也要求沟槽更深才能保证自遮挡。由于空间紧张, 阱顶的相邻沟槽在深度上交错排布 (图 5 (b) 品红色框插图)。其余沟槽也可以采用同样的交错, 但在本设计中, 相邻沟槽内侧沟槽结构之间的薄壁并未引发问题。

制备出的沟槽几何用 X 射线显微计算机断层扫描 (micro-CT) 验证: 它能无损成像光学检查够不到的内部特征。图 5 (b) 是早期测试样品的截面。大多数沟槽成形良好, 但扫描也发现了缺陷结构: 有的沟槽入口切口没有刻开, 有的二次倒角不足——可能源于光学像差导致的 LAZ 变形。这两类缺陷都会破坏相邻电极的电隔离, 因此 micro-CT 是金属化之前很有价值的诊断手段。

大体积材料的激光改性还会在玻璃中引入机械应力, 导致激光写入或刻蚀过程中开裂。为缓解这一问题, 后期设计迭代加厚了阱结构顶部, 机械稳定性随之改善。代价是阱区的光学 access 变差, 金属化期间的视线可达性也部分受限。

其他材料也许能把 SLE 自遮挡沟槽结构做得更小。例如晶体蓝宝石在飞秒激光写入区与周围晶体之间的刻蚀选择率超过 10^4 [50], [51], 有望实现更小的最小特征尺寸; 而且蓝宝石的高热导率、机械刚度与低介电损耗角正切对离子阱很有吸引力。但蓝宝石的 SLE 仍有难度, 本文这类复杂三维结构尚未在蓝宝石上实现过 [51]。

3.2 金属化

SLE 之后对玻璃结构金属化, 形成导电电极表面。对投入运行的两只阱 (第 4 节), 金属化用金电子束蒸发完成。由于该技术高度定向 (图 3 (b)), 蒸发时阱体斜置并旋转, 让所有表面轮流暴露。后来的分析发现仍有小区域在整个沉积过程中始终处于阴影中, 在阱内底面留下两小块未镀膜的玻璃。

沉积从标称 (正入射) 厚度 100 nm 的钛黏附层开始, 随后是 200 nm 的金层; 然后把阱翻面装夹, 重复一遍相同的钛+金蒸发序列。标称总沉积厚度因此为 600 nm 。由于浅入射角与旋转过程中的暂时遮挡, 真实镀膜明显更薄, 且各表面不一。低入射角下, 电子束蒸发会导致掠角沉积 (GLAD) [52]: GLAD 薄膜呈多孔柱状形貌, 我们在阱的部分表面观察到了这种形貌。多孔膜电阻率高于致密膜, 高孔隙率与不可控的表面形貌也可能推高运动加热率 [53]。

磁控溅射作为替代金属化工艺进行了测试: 与蒸发相比, 溅射的膜厚更均匀、膜更致密。溅射中金属原子从靶上射出, 与低密度惰性背景气体的原子碰撞, 沉积过程的定向性比蒸发弱。适当选择溅射参数, 可以让溅射原子的平均自由程远大于沟槽轮廓的特征尺寸, 从而保证电极间电隔离所必需的自遮挡效应依然有效——图 3 (b) 的对比示意即说明这一点。

为了得到光滑的电极表面、均匀的金属化厚度和低电阻率, 蒸发之后还进行了电镀: 从无氰镀金液 (METAKEM Gold-SF) 中沉积了约 $1\text{ }\mu\text{m}$ 的纯金层。为了接触所有电极, 把一条包裹细金网的导电弹性体窄带 (炭黑填充硅胶, 厚 1 mm , 体电阻率 $70\text{ }\Omega\cdot\text{mm}$, Shore A65) 横跨阱体放置, 接触每个电极端部的一小段区域——也就是后来用于引线键合的同一区域。

接触带覆盖的区域镀不上金, 只留下很薄的蒸发或溅射膜, 等效电极电阻因此升高。我们后来成功测试了一种改进流程 (图 3 (a)): 先引线键合、后电镀。整个阱、键合线以及真空调路板顶部一起浸入镀液, 键合线两端被电镀金层埋住。这有望降低等效电极电阻并提高键合可靠性。

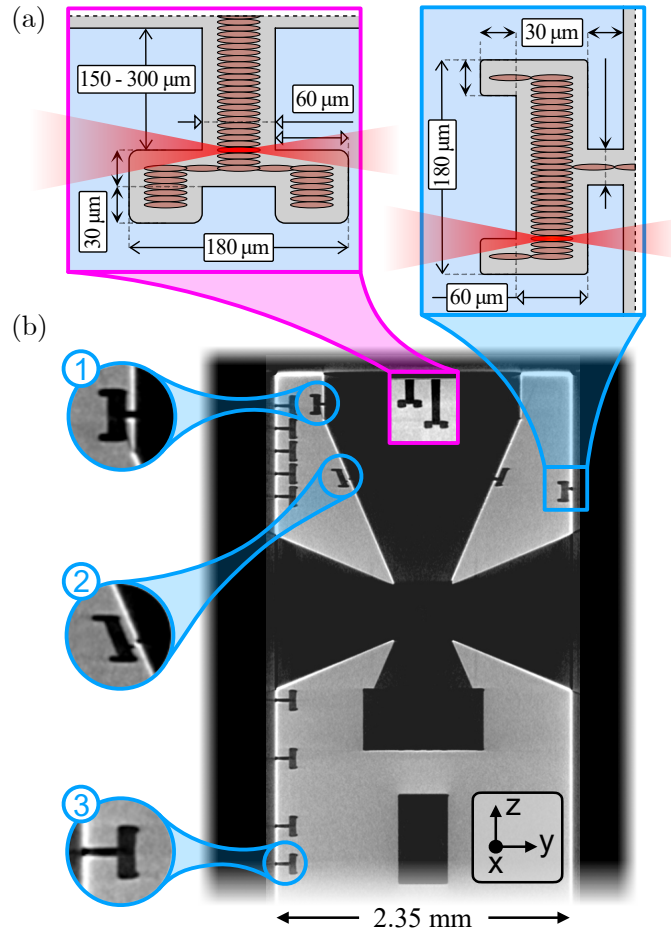


图5 (a) 沟槽轮廓示意, 说明激光写入各向异性的影响: 红色区域为激光影响区, 这些材料的刻蚀速度快于未改性衬底 (后者本身也会被轻微刻蚀)。两种效应叠加, 使沟槽的最小可达宽度约 $30\ \mu\text{m}$ ——远大于约 $3\ \mu\text{m}$ 的激光光斑尺寸。(b) 早期测试样品的 X 射线断层截面; 品红色框插图展示沿 x 轴的另一切片 (位于某个端帽处), 可见阱顶沿轴向交错排布深度的沟槽。插图: (1) 成形良好的沟槽; (2) 入口切口未刻开的沟槽; (3) 二次倒角不足的沟槽——可能因像差造成激光影响区变形。

4 离子阱运行与性能

两只相同的离子阱被制造、安装并表征。下面报告轴向势塑形的离子链校准结果, 以及运动模式频率、相干时间、加热率与轴向微运动的测量; 相关之处均与仿真预测比较。两只器件现已投入日常运行, 并已用于一系列实验 [54], [55], [56]。

4.1 离子阱装置与特性

两只离子阱分别安装在三套实验装置中的两套上: 一套位于瑞士国家研究设施保罗谢尔研究所 (PSI), 另一套位于苏黎世联邦理工学院, 以下分别称 Trap 1 与 Trap 2。两套装置均在室温下运行阱体, 设计相近, 实验基础设施类似。

射频囚禁电压由螺旋谐振器产生: Trap 1 的谐振频率 $35.58\ \text{MHz}$, Trap 2 为 $31.04\ \text{MHz}$ 。施加到 Trap 1 的射频幅度为 $238\ \text{V}$ (峰峰值定义见脚注: V_{pk} 指零到峰值电压) 时, 仿真势给出 $^{40}\text{Ca}^+$ 的径向阱深 $0.34\ \text{eV}$ 。直流电压由开源 Sinara Fastino 数模转换 (DAC) 卡产生, 经自研多通道放大器 (线性增益 7.8) 放大 [57]; 离子控制与读出使用自研实验控制系统 [58]。

两套系统中都囚禁并激光冷却了 $^{40}\text{Ca}^+$ 离子, 结晶成线性链; 离子链荧光图像见图 6。

连续激光冷却下, 单离子的囚禁寿命从数小时到数天不等。离子位置处的真空压强用共囚禁的“暗”离子 (不同同位素, 或加载过程中生成的 CaOH^+ 、 CaH^+ 等分子离子) 估计: 长时间用相机监测离子重排事件 [59], 测得重排速率约 $8\ \text{mHz}$ (Trap 1) 与 $5\ \text{mHz}$ (Trap 2), 按与 H_2 分子的朗之万碰撞折算, 背景压强在 $10^{-10}\ \text{mbar}$ 量级低端。

图 6 展示了用分段 DC 电极定制轴向囚禁势的两个例子: 一是 10 个离子的链获得近乎均匀的离子间距, 二是把 6 离子链分裂成两个分离的势阱。各 DC 段电压由数值优化确定, 使用开源软件包 pytrans; 优化器需要每个电极产生电势的模型, 模型用 COMSOL Multiphysics 的静电边界元 (esbe) 接口仿真生成。

Trap 1 有一个 DC 电极段对电压变化无响应; Trap 2 则是四个补偿电极之一无响应。两处最可能的原因都是引线键合失效, 受影响电极处于电学悬浮状态; 另一种解释是导电镀层在走线跨越结构锐边 (如矩

形开口处)处断裂。这类电极会因电荷积累处于未知且不稳定的电势。尤其在 Trap 1 中, 这影响轴向离子位置与运动频率, 需要频繁重新校准; 感应射频电势还可能影响径向离子位置与轴向微运动。

我们测量了 Trap 1 中 RF 电极走线从键合区到 RF 刀片末端的电阻: 前、后 RF 电极分别为 $2.06\ \Omega$ 与 $2.17\ \Omega$ 。对前 RF 电极的分段测量显示, 键合区虽小却贡献了 $0.75\ \Omega$ ——该区域被电镀接触带覆盖、镀不上金, 只剩薄而高阻的蒸发/溅射层。这些电阻会造成两只 RF 电极之间的相位与幅度差。Trap 1 中, 在 $238\ \text{V}$ 峰值射频幅度下测得的最小径向射频场为 $1090\ \text{V/m}$, 对应 RF 电极相位差 0.34° 。

	Trap 1	Trap 2
加热率 [量子/s]		
轴向	29(3)	56(4)
径向-1	550(60)	12(1)
径向-2	13(1)	6.0(0.4)
径向运动退相干时间 [ms]	16(2)	49(17)

表 1 PSI (Trap 1) 与苏黎世联邦理工学院 (Trap 2) 两阱的加热率测量结果。径向-1 与径向-2 为两个径向运动模式, 分别朝向 DC 与 RF 电极刀片。(轴向, 径向-1, 径向-2) 阱频在 Trap 1 为 (1.1, 2.0, 1.9) MHz, Trap 2 为 (1.2, 2.4, 2.0) MHz。单离子被冷却到接近运动基态后, 我们测量了各模式加热率与径向模式的退相干时间, 结果汇总于表 1。阱的固有性质固然会影响加热率与运动相干时间, 但这些量常常被技术噪声主导, 比如射频驱动幅度不稳或 DC 控制电子学的滤波不足。测量结果正体现了这一点: 朝向 RF 刀片的径向模式 (Radial-2) 的加热率低于 Radial-1——因为两只 RF 电极是共线连接的, 两者之间的差分电压噪声被抑制。Trap 1 的 Radial-1 加热率被一个尚未辨明的技术噪声源明显抬高; Trap 2 的装置则对射频幅度做了低噪声模拟稳幅, 运动退相干时间因此比 Trap 1 长。所以, 测得的加热率与运动相干时间不应解读为阱设计的固有极限。尽管如此, 相对较低的加热率 [16] 与较长的运动退相干时间说明, 本工作这种紧凑而机械坚固的单体三维阱架构适用于广泛的量子科学实验。

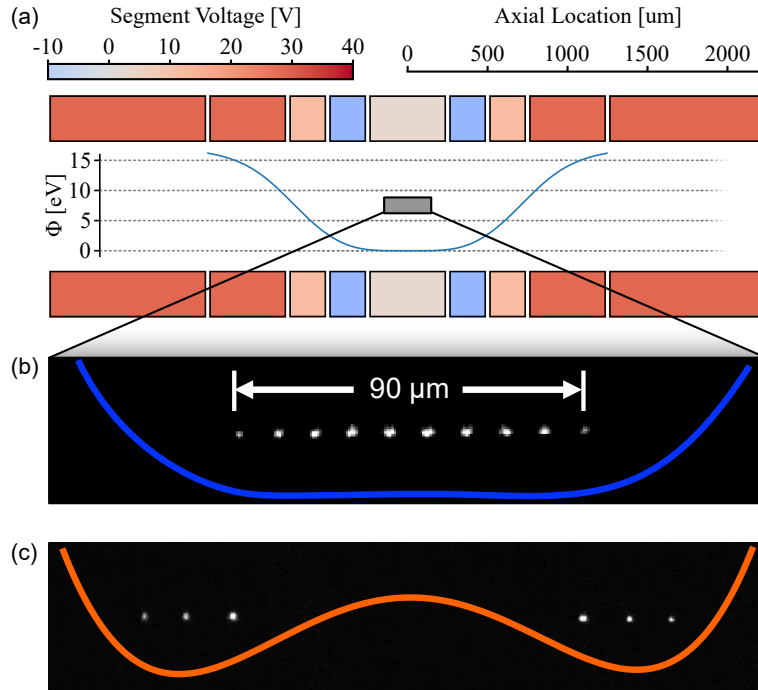


图 6 (a) 沿阱轴的分段 DC 电极示意: 所加电压从 $-8\ \text{V}$ (浅蓝) 到外段的 $+36\ \text{V}$ (红); 中央矩形标出所示离子链的位置, 电极之间画出轴向囚禁势——由此得到近似等间距的离子链。(b) 囚禁在该非谐势中的十个 $^{40}\text{Ca}^+$ 离子的荧光图像: 外侧离子更暗、显得更小, 是因为照明激光束宽有限。(c) 两个三离子晶体被分隔在所示双势阱中——双阱由 (a) 的势把中央段对电压升高 $0.26\ \text{V}$ 得到。注意 (b)、(c) 分别摄于 Trap 2 与 Trap 1 的实验装置。

4.2 阱电势

非谐势阱塑形、离子输运与离子链分裂都依赖由仿真电极模型算出的电压组合。因此我们把测得的运动模式频率与边界元模型在整个囚禁区的预测逐一比较, 并甄别残余偏差可能的物理来源。

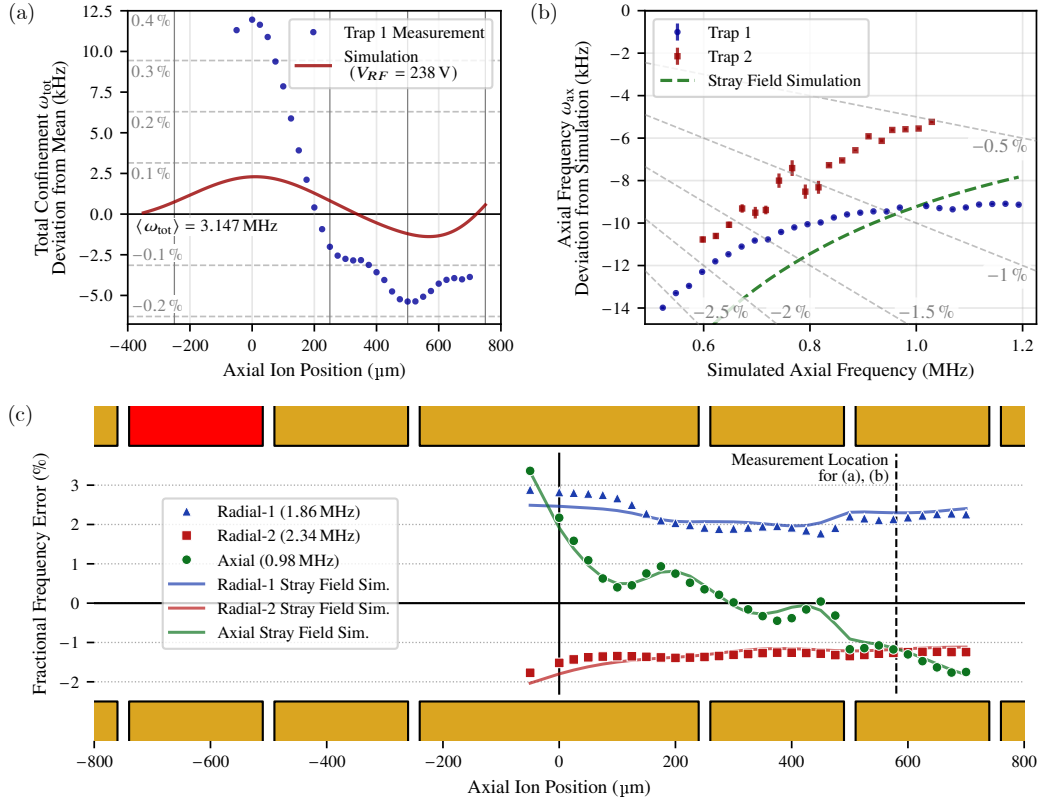


图 7 (a) 沿阱轴的总束缚度 (各模式频率平方和的平方根); 竖直灰线为 DC 电极段边界 ($-250, 250, 500, 750 \mu\text{m}$)。 (b) 两只阱在 $x = 580 \mu\text{m}$ 处、不同目标轴向频率下测得的轴向模式频率相对仿真的偏差; 绿色虚线为拟合杂散场的预测; 灰色虚线标出恒定分数误差。 (c) Trap 1 中轴向 (绿) 与径向 (蓝、红) 运动模式的分数频率误差随轴向位置的变化; 实线为拟合杂散场预测的误差。电极示意给出分段布局, 并标出无响应、可能悬浮的段 (红)。

我们沿 Trap 1 阱轴的不同位置测量单离子的运动模式频率: 轴向模式沿阱轴运动, 两个径向模式分别斜向朝向 DC (径向-1) 与 RF (径向-2) 刀片。模式频率的测量方法是用一个弱振荡电场驱动离子运动, 同时激光照明, 探测离子荧光的多普勒调制 [60]。各段电压由数值优化确定 (见第 4.1 节): 求解器被约束产生 1.0 MHz 的轴向阱频, 并在目标离子位置给出相对接地阱体 -0.5 V 的绝对电势。由于 RF 电极工作在 0 V 偏置, 绝对电势设定了径向 DC 四极场强, 在 238 V 峰值射频幅度下给出约 1.86 MHz 与 2.34 MHz 的径向频率。目标轴向位置 $x = -100, 0, 100 \mu\text{m}$ 处, 相机成像验证离子实际就位精度约 $5 \mu\text{m}$ 。优化器假设无响应段电压为 -10.0 V ——该值能使 $x = 0$ 处的离子位置正确; 真实有效电势可能略有出入, 因为这一校准未计入杂散场造成的离子位移 (见下文)。

为了得到射频驱动场幅度, 我们考察总束缚度

$$\omega_{\text{tot}} = \sqrt{\omega_{ax}^2 + \omega_{r1}^2 + \omega_{r2}^2} \quad (1)$$

见图 7 (a)。任何电势都满足拉普拉斯方程, 静电曲率对 ω_{tot} 没有贡献, 因此 ω_{tot} 只取决于射频驱动产生的赝势束缚, 与任何外加或杂散静电场无关——它既是阱轴各位置局域射频场强的探针, 也是标定射频幅度的手段 (直接测量无法达到足够精度)。以射频幅度为唯一自由参数, 最小化全部测量位置上测量与仿真总束缚度的均方根 (RMS) 误差, 得到幅度 $238(5) \text{ V}$ (峰值), 后续仿真均用此值。

测得的总束缚度沿阱轴变化达 0.55% , 远超仿真预测的 0.11% , 且比预测呈现更细的结构。 $x \approx 250 \mu\text{m}$ 与 $500 \mu\text{m}$ 处的凹陷与 DC 段边界重合, 提示射频场向段中心重新分布——这是静电模型没有捕捉的。可能的原因包括接地沟槽底网络的有限阻抗、RF 刀片上非隔离虚设沟槽金属化不完全, 或电极表面射频电流分布不均。几何缺陷 (比如分段沟槽附近离子-电极距离增大) 也可以解释这一偏差, 但 micro-CT (图 5) 与电子显微图像中都没有观察到这类缺陷。要辨别主导机制, 需要对阱做完整的射频仿真。

图 7 (c) 给出三个运动模式分数频率误差随轴向位置的变化 (分数频率误差定义为测量与仿真频率之差除以仿真频率)。测得的径向模式劈裂比预测小, 两个径向模式相对仿真向相反方向偏移: 径向-2 呈现约 1.2% 的近常数偏移, 并带有镜像总束缚度结构的小调制。该模式主要敏感于射频四极场, 无位置依赖说明阱横截面沿轴无可分辨变化。轴向模式频率在测量范围内偏离仿真值 -2% 到 $+3\%$ 。径向-1 的误差既含与径向-2 类似的常数偏移, 也含一个与轴向误差反号的位置相关分量。这种反相关可由公式 (1) 推出: 总束缚度被射频驱动固定后, 阱轴上任何多余的静电曲率必须由径向补偿; 在所加电势下, 分段产生的曲率主要位于平分 DC 电极的平面内, 而径向-1 恰在同一平面, 补偿轴向束缚的曲率几乎全部由它吸收。

我们把模式频率的偏差归因于未补偿的杂散电场使离子在非谐外加势中偏离平衡位置。杂散场 E_{ax} 使平衡位置偏移 $\delta x \approx qE_{\text{ax}}/(m\omega_{\text{ax}}^2)$ ，离子感受到修正后的局域曲率。保留杂散场一阶小量，轴向模式频率的移动为

$$\frac{\delta\omega_{\text{ax}}}{\omega_{\text{ax}}} \approx \frac{\Phi'''(x_0)}{2\Phi''(x_0)} \cdot E_{\text{ax}} - \frac{E_{\text{ax}'}}{2\Phi''(x_0)} \quad (2)$$

其中 $\Phi(x)$ 为外加轴向势，其极小点定义预期离子位置 x_0 ； E_{ax} 与 $E_{\text{ax}'} = \partial E_{\text{ax}}/\partial x$ 为 x_0 处的轴向杂散场及其梯度。第一项描述离子被推入外加势的非谐区域，第二项描述杂散场梯度对局域曲率的直接修正。由于模式频率仿真在预期离子位置取曲率、未计入杂散场贡献，这个移动恰好就是图 7 (c) 中的轴向分数频率误差。与该机制相符，观测到的轴向分数频率误差与外加轴向势的三次方项强相关——求解目标未约束三次项，它沿阱轴变化。用一个幅度小于 300 V/m 的静态杂散场（轴向梯度分量低于 5×10^5 V/m²），可以同时复现轴向与径向-1 模式的频率偏差。该杂散场是把阱几何模型上的表面电荷拟合到测得频率偏差与微运动补偿电压上得到的（图 7 (c) 实线）。由微运动补偿电压独立得知的径向场分量主导总幅度；拟合给出的轴向分量在大部分测量范围内低于 50 V/m。由于拟合严重欠约束，所得场并不唯一，只能作为解释观测偏差所需的场量级与结构的一个代表。

轴向模式频率偏差源于杂散场的进一步证据来自固定位置 $x = 580 \mu\text{m}$ （远离悬浮段）处改变目标轴向频率的实验，两只阱的结果见图 7 (b)。几何缺陷会缩放有效曲率，产生与束缚强度无关的恒定分数频率误差；而观测到的误差却向低轴向频率方向增大——正是固定杂散场的预期行为：公式 (2) 的两项都按 ω_{ax}^{-2} 标度，弱束缚时位移 δx 把离子带进非谐区更深，梯度项则按 $1/\Phi''(x_0)$ 增长。拟合的杂散场定性地复现了这一标度，残余差异可能来自拟合的非唯一性。杂散场的一个可能来源是阱内底面未镀膜介质斑块的充电——它是定向蒸发不完美造成的（第 3.2 节）。

所有观测偏差都不需要借助制备结构的几何缺陷。模式频率误差、它们随束缚强度的标度、以及径向模式劈裂，都可以由杂散电场加电学悬浮电极的效应解释。我们还验证了：把堆叠多晶圆阱的对准公差量级的几何缺陷加进仿真，引起的模式频率移动远小于观测偏差。因此，本阱囚禁势的可预测性受限于电学效应——特别是杂散场与电学悬浮电极——而非 SLE 定义的几何精度。

4.3 轴向微运动

作为最后的表征，我们通过微运动边带谱测量阱轴上射频场的轴向分量：比较正、负一级微运动边带的拉比速率与共振驱动拉比振荡。每次测量前先补偿径向微运动，激光功率主动稳频稳幅。与径向微运动不同，给定轴向位置处的轴向微运动无法用静电场补偿：这种驱动运动调制离子-激光相互作用，把载波跃迁的耦合强度再分配到微运动边带，并造成二级多普勒频移 [61]。

Trap 1 中测得的场强（图 8）在整个囚禁区为 100 V/m 量级，在 $x \approx 380 \mu\text{m}$ 附近取极小。对完美镜像对称的阱，轴向射频场在阱中心应为零。我们的边界元仿真（包含从键合焊盘到 RF 刀片末端的完整射频馈线几何）给出定性相似的分布，极小在 $x = 275 \mu\text{m}$ 。Trap 1 悬浮段上感应的射频电势进一步修正仿真场分布：仅 0.66 V 的幅度（与驱动反相）即可复现 $x \lesssim 0$ 处偏高的场强（图 8 虚线），而极小点位置几乎不动。极小点偏移的原因不明。不过要指出：轴向射频场只是大得多的径向场分量的小残余，场中任何未建模的小变化（比如总束缚度测量提示的场重分布，图 7 (a)）都会转化为轴向分量的巨大相对变化——它本质上就难以准确预测。

另一项贡献可能来自 RF 刀片的有限电阻：射频电流会沿刀片产生小的电势梯度。由于两只刀片都从阱体同一侧的端部馈电，产生的轴向场不会相互抵消。未来的设计中，从刀片中心馈电可以对称化射频电流、抑制这一贡献 [62]；中心馈电还能抑制刀片电流可能产生的潜在射频磁场——它会非共振地耦合到囚禁离子的磁偶极跃迁 [63]。

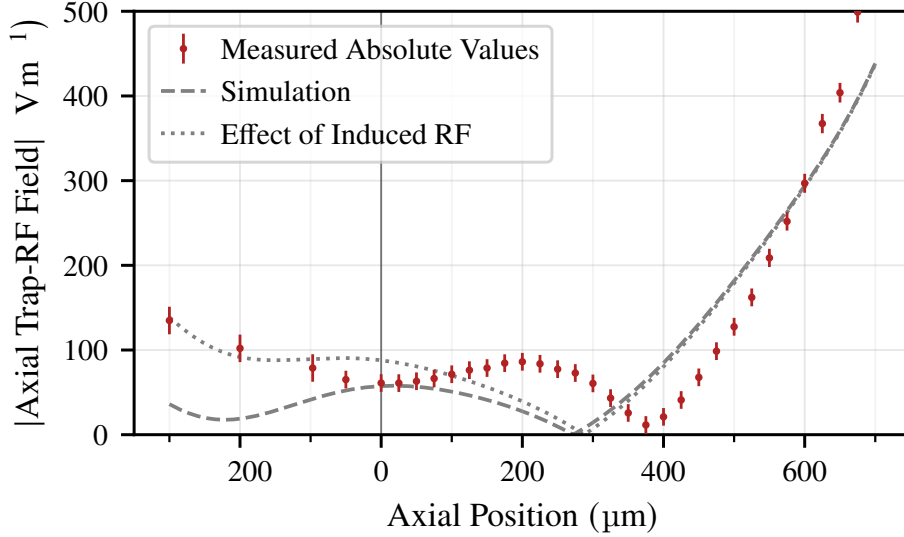


图8 阱轴不同位置处阱驱动电场的轴向分量，通过诱导轴向微运动测得（红点，详见正文）。测量不敏感于相位，只给出场强的绝对值。轴向微运动在 $x \approx 380 \mu\text{m}$ 附近取极小；仿真（灰）行为定性相似，极小在 $x = 275 \mu\text{m}$ 。点线示出 Trap 1 悬浮电极上感应射频电压（峰值 0.66 V ，与驱动反相）的效果。误差棒综合了拟合不确定度、 $325 \mu\text{m}$ 处跨越 20 小时的 25 次重复测量的方差 (0.75 V/m)，以及相隔 27 天的两组数据的 RMS 差 (10.4 V/m)。

5 结论

我们展示了一款单体、分段式三维线性 Paul 离子阱的设计、制备与表征：它由整块熔融石英经选择性激光诱导刻蚀加工而成。单体设计免除了多层晶圆的对准与键合；自遮挡沟槽结构使电极在金属化时无需遮挡掩模即可实现电学隔离。这简化了制备，成品器件的几何精度主要由 SLE 工艺决定。九对 DC 段实现了轴向势塑形——近等间距囚禁十个离子、产生容纳两个三离子晶体的双势阱，均是例证。

两套独立室温装置中的两只同型阱都囚禁了 $^{40}\text{Ca}^+$ 离子链。在径向频率约 2 MHz 下测得约 10 量子/s 的径向加热率与长达 50 ms 的运动退相干时间；Trap 1 因一个未辨明的技术噪声源性能有所下降。

测得的运动模式频率与边界元仿真在百分位水平一致，残余偏差可归因于约 50 V/m 量级的轴向杂散电场，而非制备几何的缺陷。测得总束缚度与仿真的偏差提示射频场向段中心重新分布——静电仿真没有捕捉到这一效应。

总体而言，本设计把三维几何的光学 access、阱深与低运动加热率，与分段电极对轴向势的控制结合在了一起。

纪念

谨以此文纪念 Martin Wagener。他在离子阱制备工艺的开发、Trap 2 实验系统的搭建以及本文离子阱的表征中做出了重要贡献。

致谢

感谢 FEMTOPRINT SA 完成 SLE 制备、分享工艺技术见解、就沟槽轮廓修改提供建议，并优化了拐角附近的沟槽以抑制短路。感谢 PSI 电化学实验室与苏黎世联邦理工学院地球物理研究所对阱体进行的 X 射线断层扫描。

本工作由 ETH Zürich-PSI 量子计算中心资助。作者感谢瑞士国家科学基金会 (SNSF) 通过 Ambizione 项目 PZ00P2_179909、MINT 项目 179147、Spark 项目 190630 与 SNSF 奖学金项目 TMPFP2_210584 提供的资助；以及瑞士国家科学基金会资助的国家能力研究中心——量子科学与技术 (NCCR QSIT, 项目号 51NF40-185902) 的支持。

本研究由情报高级研究计划局 (IARPA) 与陆军研究办公室通过“纠缠逻辑量子比特”项目（合作协议号 W911NF-23-2-0216）赞助。文中观点与结论属于作者，不应解释为代表 IARPA、陆军研究办公室或美国政府的官方政策（无论明示或暗示）。美国政府有权为政府目的复制和分发本出版物，无论其上的任何版权标注。

S.W. 感谢集成量子科学技术中心 (IQST) 的支持，以及德国研究基金会 Emmy Noether 项目 WE 7554/1-1 与卡尔·蔡司基金会量子光子学中心 (QPhoton) 的资助。

参考文献

- [1] W. Paul, “Electromagnetic traps for charged and neutral particles,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 62, pp. 531–540, 1990.
- [2] D. Leibfried, R. Blatt, C. Monroe, and D. Wineland, “Quantum dynamics of single trapped ions,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 75, pp. 281–324, 2003.
- [3] D. J. Wineland, “Nobel Lecture: Superposition, entanglement, and raising Schrödinger’s cat,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 85, pp. 1103–1114, 2013.
- [4] C. D. Bruzewicz, J. Chiaverini, R. McConnell, and J. M. Sage, “Trapped-ion quantum computing: Progress and challenges,” *Applied Physics Reviews*, vol. 6, p. 21314, 2019.
- [5] C. Monroe et al., “Programmable quantum simulations of spin systems with trapped ions,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 93, p. 25001, 2021.
- [6] A. D. Ludlow, M. M. Boyd, J. Ye, E. Peik, and P. Schmidt, “Optical atomic clocks,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 87, pp. 637–701, 2015.
- [7] R. C. Thompson, “Precision measurement aspects of ion traps,” *Measurement Science and Technology*, vol. 1, p. 93, 1990.
- [8] J. Ye and P. Zoller, “Essay: Quantum Sensing with Atomic, Molecular, and Optical Platforms for Fundamental Physics,” *Physical Review Letters*, vol. 132, p. 190001, 2024.
- [9] F. A. An et al., “High Fidelity State Preparation and Measurement of Ion Hyperfine Qubits with $I > \frac{1}{2}$,” *Physical Review Letters*, vol. 129, p. 130501, 2022.
- [10] A. S. Sotirova et al., “High-fidelity heralded quantum state preparation and measurement.” 2024.
- [11] C. R. Clark et al., “High-Fidelity Bell-State Preparation with isotope⁴⁰Ca⁺ Optical Qubits,” *Physical Review Letters*, vol. 127, p. 130505, 2021.
- [12] C. Löschnauer et al., “Scalable, High-Fidelity All-Electronic Control of Trapped-Ion Qubits,” *PRX Quantum*, vol. 6, p. 40313, 2025.
- [13] A. C. Hughes et al., “Trapped-ion two-qubit gates with textgreater99.99% fidelity without ground-state cooling.” 2025.
- [14] M. G. Raizen, “Ionic crystals in a linear Paul trap,” *Physical Review A*, vol. 45, pp. 6493–6501, 1992.
- [15] N. Herschbach, K. Pyka, J. Keller, and T. E. Mehlstäubler, “Linear Paul trap design for an optical clock with Coulomb crystals,” *Applied Physics B*, vol. 107, pp. 891–906, 2012.
- [16] M. Brownnutt, M. Kumph, P. Rabl, and R. Blatt, “Ion-trap measurements of electric-field noise near surfaces,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 87, pp. 1419–1482, 2015.
- [17] S. T. Gulde, “Experimental realization of quantum gates and the Deutsch–Josza algorithm with trapped ⁴⁰Ca⁺ ions” . 2003.
- [18] G. Poulsen, Y. Miroshnychenko, and M. Drewsen, “Ground state sideband cooling of an ion in a room temperature trap with a sub-Hertz heating rate,” *Physical Review A*, vol. 86, p. 51402, 2012.
- [19] M. Guggemos, “Precision spectroscopy with trapped ⁴⁰Ca⁺ and ²⁷Al⁺ ions” . 2017.
- [20] R. B. Blakestad et al., “High-Fidelity Transport of Trapped-Ion Qubits through an X-Junction Trap Array,” *Physical Review Letters*, vol. 102, p. 153002, 2009.
- [21] J. M. Amini et al., “Toward scalable ion traps for quantum information processing,” *New Journal of Physics*, vol. 12, p. 33031, 2010.
- [22] J. P. Home and A. M. Steane, “Electrode configurations for fast separation of trapped ions.” 2005.
- [23] J. Chiaverini et al., “Surface-Electrode Architecture for Ion-Trap Quantum Information Processing,” *Quantum Information & Computation*, vol. 5, pp. 419–439, 2005.
- [24] S. Seidelin et al., “Microfabricated Surface-Electrode Ion Trap for Scalable Quantum Information Processing,” *Physical Review Letters*, vol. 96, p. 253003, 2006.
- [25] D. Kielpinski, C. R. Monroe, and D. J. Wineland, “Architecture for a large-scale ion-trap quantum computer,” *Nature*, vol. 417, pp. 709–711, 2002.
- [26] L. M. A. Nguyen, B. Bowers, and S. Mouradian, “The Effect of Trap Design on the Scalability of Trapped-Ion Quantum Technologies.” 2025.
- [27] M. Madsen, W. Hensinger, D. Stick, J. Rabchuk, and C. Monroe, “Planar ion trap geometry for microfabrication,” *Applied Physics B*, vol. 78, pp. 639–651, 2004.
- [28] D. Stick, W. K. Hensinger, S. Olmschenk, M. J. Madsen, K. Schwab, and C. Monroe, “Ion trap in a semiconductor chip,” *Nature Physics*, vol. 2, pp. 36–39, 2006.
- [29] W. K. Hensinger et al., “T-junction ion trap array for two-dimensional ion shuttling, storage and manipulation,” *Applied Physics Letters*, vol. 88, p. 34101, 2006.
- [30] S. Schulz, U. Poschinger, K. Singer, and F. Schmidt-Kaler, “Optimization of segmented linear Paul traps and transport of stored particles,” *Fortschritte der Physik*, vol. 54, pp. 648–665, 2006.
- [31] V. Kaushal et al., “Shuttling-based trapped-ion quantum information processing,” *AVS Quantum Science*, vol. 2, p. 14101, 2020.
- [32] S. Ragg, C. Decaroli, T. Lutz, and J. P. Home, “Segmented ion-trap fabrication using high precision stacked wafers,” *Review of Scientific Instruments*, vol. 90, p. 103203, 2019.
- [33] R. B. Blakestad et al., “Near-ground-state transport of trapped-ion qubits through a multidimensional array,” *Physical Review A*, vol. 84, p. 32314, 2011.
- [34] S. Auchter et al., “Industrially microfabricated ion trap with 1 eV trap depth,” *Quantum Science and Technology*, vol. 7, p. 35015, 2022.

- [35] D. Kiesenhofer et al., “Controlling two-dimensional Coulomb crystals of more than 100 ions in a monolithic radio-frequency trap,” *PRX Quantum*, vol. 4, p. 20317, 2023.
- [36] S. Teh, E. Kassa, S. Gao, S. Oya, and H. Takahashi, “Ion Trapping with a Laser-written 3D Miniaturized Monolithic Linear Paul Trap for Microcavity Integration.” 2024.
- [37] S.-A. Guo et al., “A site-resolved two-dimensional quantum simulator with hundreds of trapped ions,” *Nature*, vol. 630, pp. 613–618, 2024.
- [38] A. Marcinkevicius et al., “Femtosecond laser-assisted three-dimensional microfabrication in silica,” *Optics Letters*, vol. 26, pp. 277–279, 2001.
- [39] Y. Bellouard, A. Said, M. Dugan, and P. Bado, “Fabrication of high-aspect ratio, micro-fluidic channels and tunnels using femtosecond laser pulses and chemical etching,” *Optics Express*, vol. 12, pp. 2120–2129, 2004.
- [40] C. Decaroli et al., “Design, fabrication and characterization of a micro-fabricated stacked-wafer segmented ion trap with two X-junctions,” *Quantum Science and Technology*, vol. 6, p. 44001, 2021.
- [41] F. Shaikh et al., “Monolithic microfabricated symmetric ion trap for quantum information processing.” 2011.
- [42] Y. Wang et al., “Coherently manipulated 2D ion crystal in a monolithic Paul trap,” *Advanced Quantum Technologies*, vol. 3, p. 2000068, 2020.
- [43] A. Menon et al., “Monolithic segmented 3D ion trap for quantum technology applications.” 2026.
- [44] D. F. V. James, “Quantum dynamics of cold trapped ions, with application to quantum computation,” *Applied Physics B: Lasers and Optics*, vol. 66, pp. 181–190, 1998.
- [45] J. P. Schiffer, “Phase transitions in anisotropically confined ionic crystals,” *Physical Review Letters*, vol. 70, pp. 818–821, 1993.
- [46] M. Johanning, “Isospaced linear ion strings,” *Applied Physics B*, vol. 122, p. 71, 2016.
- [47] J. P. Home, D. Hanneke, J. D. Jost, D. Leibfried, and D. J. Wineland, “Normal modes of trapped ions in the presence of anharmonic trap potentials,” *New Journal of Physics*, vol. 13, p. 73026, 2011.
- [48] FEMTOPRINT SA, “FEMTOPRINT SA, Agno, Switzerland.”
- [49] W. Lee et al., “Photoinduced charge-carrier dynamics in a semiconductor-based ion trap investigated via motion-sensitive qubit transitions,” *Physical Review A*, vol. 109, p. 43106, 2024.
- [50] L. Capuano, R. M. Tiggelaar, J. W. Berenschot, J. G. E. Gardeniers, and G. R. B. E. Römer, “Fabrication of millimeter-long structures in sapphire using femtosecond infrared laser pulses and selective etching,” *Optics and Lasers in Engineering*, vol. 133, p. 106114, 2020.
- [51] A. Butkute, R. Sirutkaitis, D. Gailevičius, D. Paipulas, and V. Sirutkaitis, “Sapphire selective laser etching dependence on radiation wavelength and etchant,” *Micromachines*, vol. 14, p. 7, 2023.
- [52] K. Robbie, M. J. Brett, and A. Lakhtakia, “Chiral sculptured thin films,” *Nature*, vol. 384, p. 616, 1996.
- [53] K. R. Brown, J. Chiaverini, J. M. Sage, and H. Häffner, “Materials challenges for trapped-ion quantum computers,” *Nature Reviews Materials*, vol. 6, pp. 892–905, 2021.
- [54] M. Fontboté et al., “Error correction of beamsplitter-generated entangled GKP states.” 2026.
- [55] P. Leindecker et al., “State-dependent Gaussian gate set using an optical tweezer for trapped ions.” 2026.
- [56] P. Leindecker et al., “Direct observation of the optical Magnus effect with a trapped ion,” *Physical Review Letters*, vol. 137, p. 63202, 2026.
- [57] M. Marti, “Low-Noise DC Amplifier Design for Trapped Ion Setups & Bayesian Schemes for Fast Single Qubit Detection.” 2022.
- [58] V. Negnevitsky, “Feedback-stabilised quantum states in a mixed-species ion system.” 2018.
- [59] Y. Aikyo, G. Vrijsen, T. W. Noel, A. Kato, M. K. Ivory, and J. Kim, “Vacuum characterization of a compact room-temperature trapped ion system,” *Applied Physics Letters*, vol. 117, p. 234002, 2020.
- [60] K. Saito, R. Saito, and T. Mukaiyama, “Ion trap frequency measurement from fluorescence dynamics,” *Journal of Applied Physics*, vol. 132, p. 94401, 2022.
- [61] D. J. Berkeland, J. D. Miller, J. C. Bergquist, W. M. Itano, and D. J. Wineland, “Minimization of ion micro-motion in a Paul trap,” *Journal of Applied Physics*, vol. 83, pp. 5025–5033, 1998.
- [62] M. C. Marshall et al., “High-stability single-ion clock with 5.5 ifmmodetimeselsetexttimesfi10^ensure-math-19 systematic uncertainty” , *Physical Review Letters*, vol. 135, p. 33201, 2025.
- [63] H. C. J. Gan et al., “Oscillating-magnetic-field effects in high-precision metrology,” *Physical Review A*, vol. 98, p. 32514, 2018.