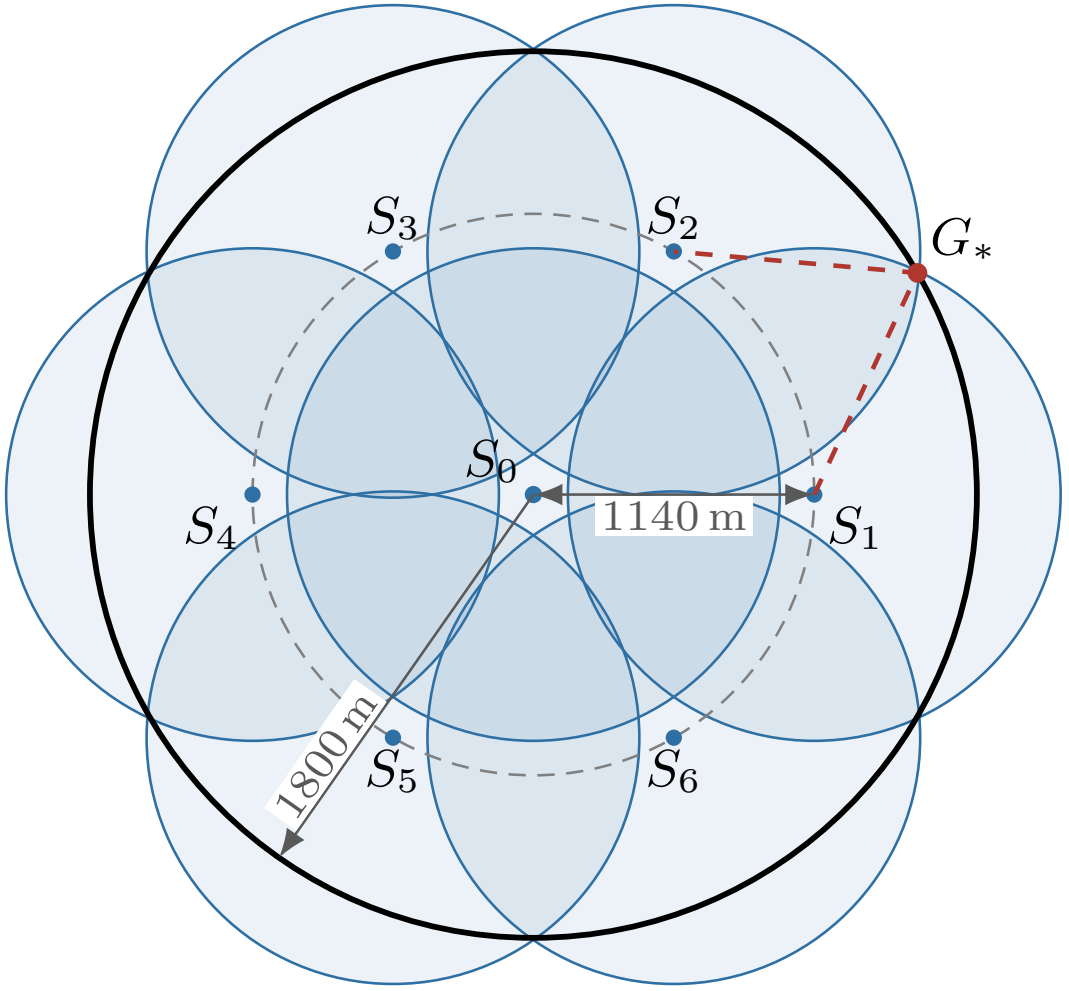

场地边界：1800 m

各站接收范围：1000 m

外圈布设半径：1140 m

检测点 $S_0, \ldots, S_6$

最不利点示例：G_*

$$\|G_* - S_1\| = \|G_* - S_2\|$$

$$\approx 992.689 \text{ m} < 1000 \text{ m}$$

七个接收圆的并集覆盖整个场地

等比例绘制，取 $\phi = 0°$