


Fiche technique Powernity - Cloche Led industrielle

DONNÉES TECHNIQUES

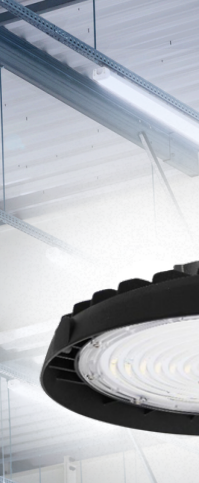

POWERNITY

Catégorie	Détail
Référence produit	CLI240W-CEE
Puissance	240W
Tension	AC 220V
Dimmable	Oui, 0\~10V
Puces LED	SMD 2835 – 1W x 500 pièces
Flux lumineux nominal	185 lm/W
Température de couleur	6500K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra 80
Matériau	Aluminium moulé (Die Casting)
Dimensions du luminaire	Ø350 mm x H120 mm
Poids net (par pièce)	2,28 kg
Montage	Étrier ou chaînes
Capteurs intégrés	Détecteur de mouvement et luminosité
Indice de protection	IP65 (étanche)
Indice de résistance aux chocs	IK08
Conditionnement	1 pièce par carton
Dimensions du carton	38,5 x 38,5 x 15 cm
TDH (taux distortion harmonique)	<15%
PF (facteur de déphasage)	0.9
Poids brut (par pièce)	3 kg

EMC : 2014/30 EU

EN IEC 55015 : 2019 + A11 : 2020
EN IEC 61000-3-2 : 2019 + A1 : 2021
EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019 + A2 : 2021
EN IEC 61547 : 2023

EMC : 2014/35 EU

EN IEC 60598-1 : 2021+A11:2022
EN IEC 606598-2-1 : 2021
EN 62493 : 2015 + A1 : 2022

EMC : 2011/65 EU

Conforme à la fiche **CEE,BAT-EQ-127**, visant le remplacement des luminaires à module LED des bâtiments tertiaires existants.

Conformément aux lois régissant les droits de propriété artistique ou les droits connexes, la reproduction et la représentation de tout ou partie des éléments constitutifs de ce document sont strictement interdits. Visuel non contractuel, suggestion de présentation.