


I. Board 1

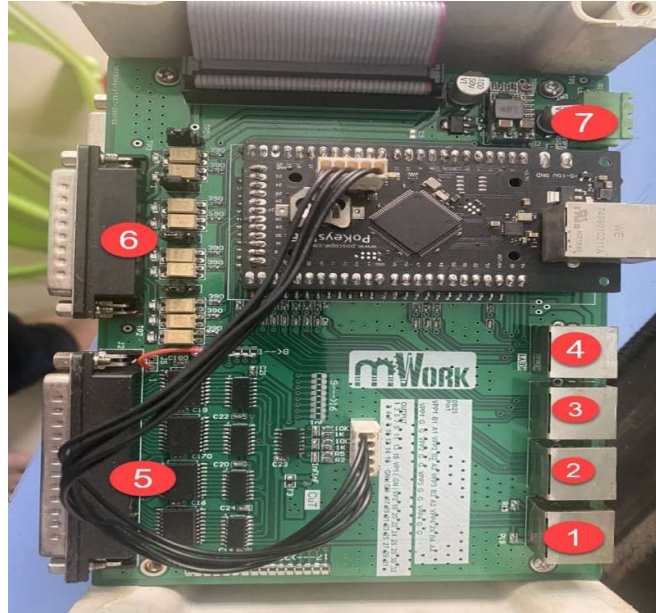

Số 1: jack RJ45 mở rộng OUTPUT

Số 2: jack RJ45 mở rộng INPUT MAXTRIX 16 IN


Số 3: jack RJ45 mở rộng INPUT MAXTRIX 16 IN

Số 4: jack RJ45 mở rộng INPUT MAXTRIX 16 IN


Số 5: Đầu nối DB37 cho ngõ OUT với 32OUTPUT qua ULN2803

Số 6: Đầu DB25 kết nối 3 encoder AB và 1 encoder ABZ

1. Sơ đồ DB37 kết nối 32 OUT

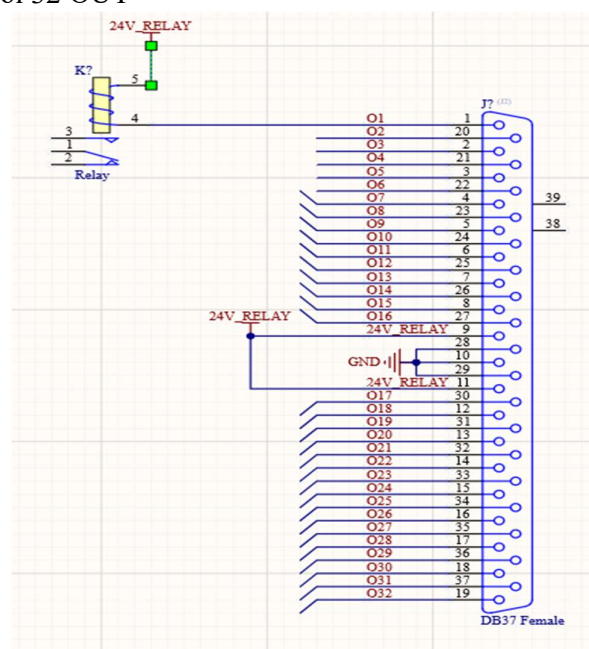

2. Sơ đồ kết nối encoder

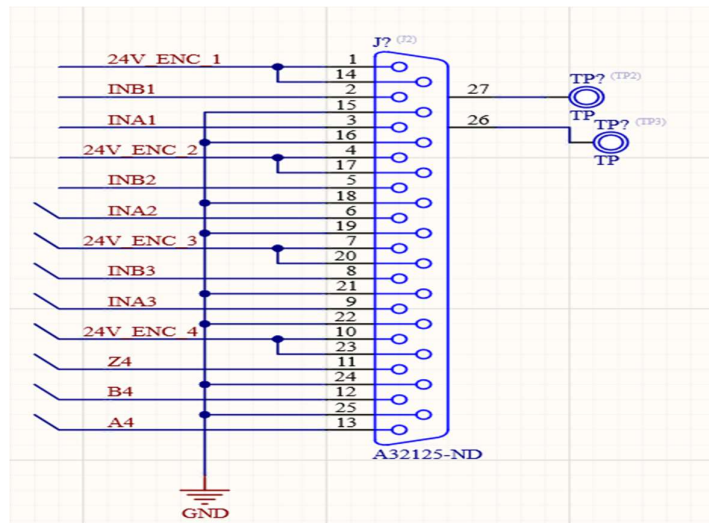

II. Board 2



Số 3: BD 15 đề nôi tới breakout gồm 7PWM và 7 analog

Wiring diagram for the A32121-ND relay:

- 24V INPUT** is connected to the **PUMP COM** terminal (pin 8).
- GND** is connected to the **PUMP NO** terminal (pin 15).
- The 12 normally closed terminals (**IN 0V 1** to **IN 0V 11**, pins 1 through 14) are connected to a common point labeled **J? (J1)**.
- The terminal block is labeled with pins 1 through 17, with pins 16 and 17 grouped together.