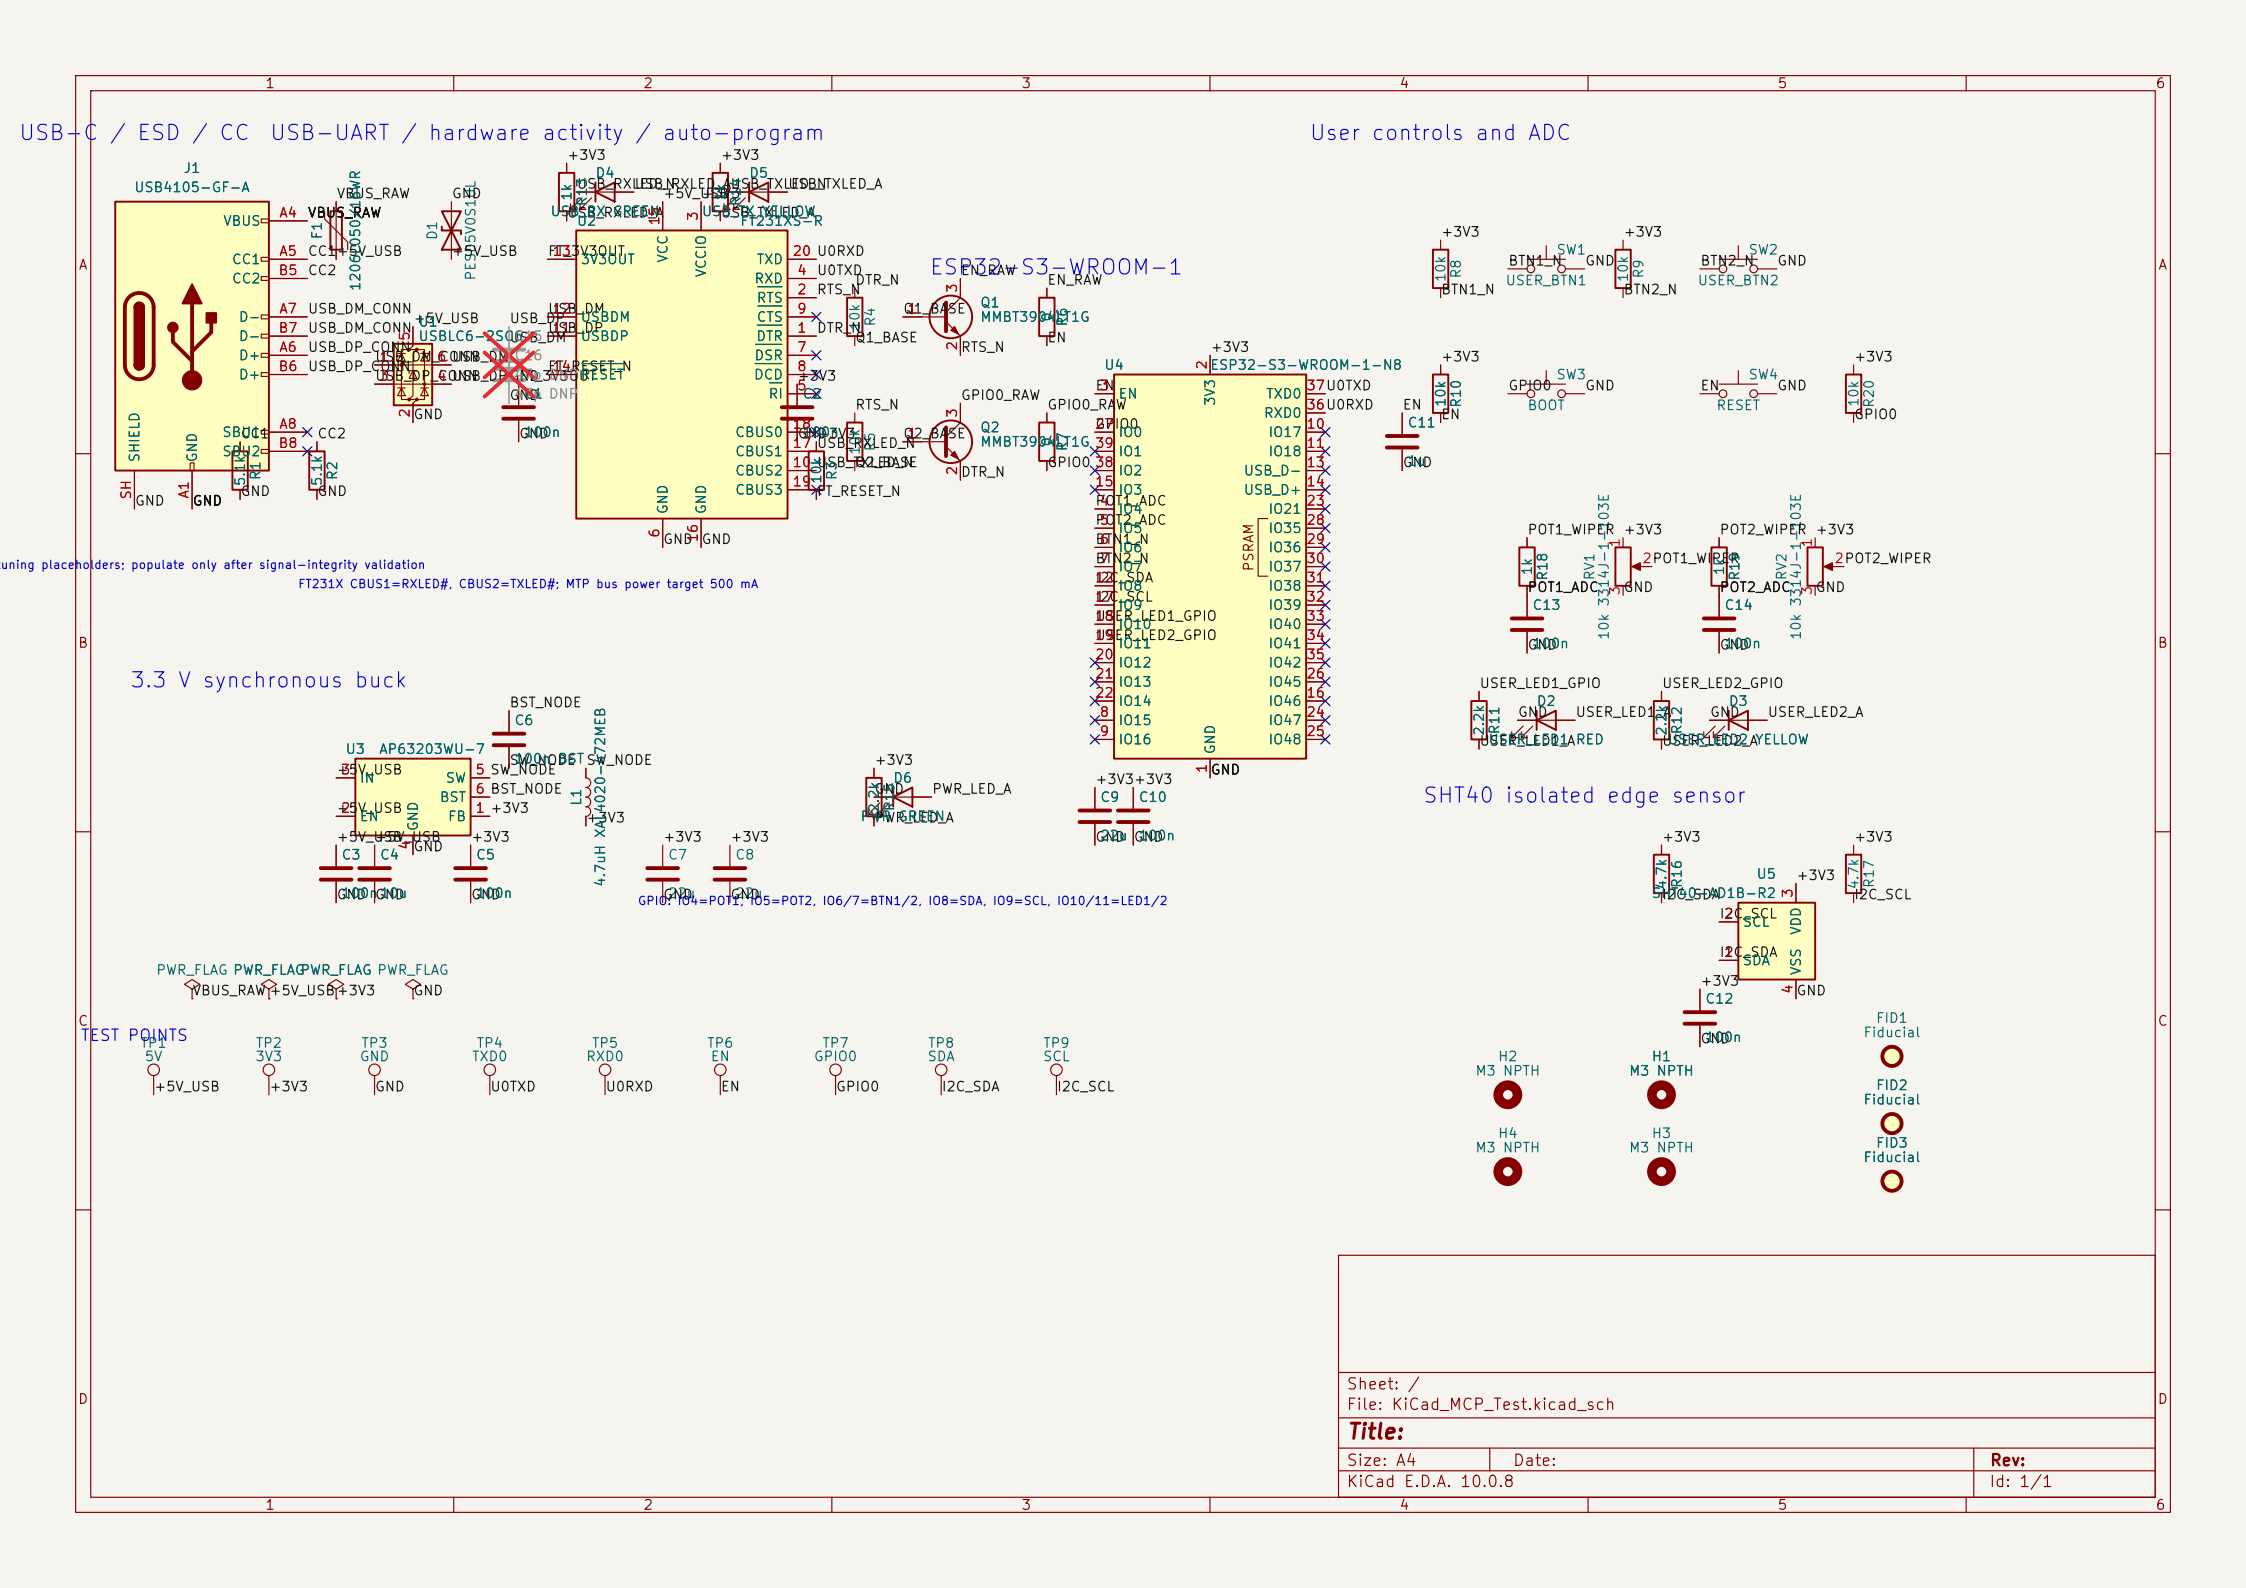

USB-C / ESD / CC
USB-UART / hardware activity / auto-program
User controls and ADC
ESP32-S3-WROOM-1
3.3 V synchronous buck
SHT40 isolated edge sensor
TEST POINTS
FT231X CBUS1=RXLED#, CBUS2=TXLED#; MTP bus power target 500 mA
GPIO0; IO4=POT1, IO5=POT2, IO6/7=BTN1/2, IO8=SDA, IO9=SCL, IO10/11=LED1/2
Sheet: /
File: KiCad_MCP_Test.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.8
Id: 1/1