



ESCUELA DE INGENIERÍA DE FUENLABRADA

GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL
EN AERONAVEGACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

Herramienta de análisis y entrenamiento de
Control de Tráfico Aéreo (ATC)

Autor: Jaime Valle Alonso

Tutor: Jorge Saavedra García

Curso Académico 2024 / 2025

Trabajo Fin de Grado

Herramienta de Análisis y Entrenamiento de Control de Tráfico Aéreo (ATC)

Autor

Jaime Valle Alonso

Tutor

Jorge Saavedra García

La defensa del presente Trabajo Fin de Grado se realizó el día de
de 2025, siendo calificada por el siguiente tribunal:

Presidente:

Secretario:

Vocal:

y habiendo obtenido la siguiente calificación:

Calificación:

Fuenlabrada, a de de 2025.

//TODO

*Dedicado a
mi familia / mi abuelo / mi abuela*

Agradecimientos

//TODO

Aquí vienen los agradecimientos... Aunque está bien acordarse de la pareja, no hay que olvidarse de dar las gracias a tu madre, que aunque a veces no lo parezca disfrutará tanto de tus logros como tú... Además, la pareja quizás no sea para siempre, pero tu madre sí.

Resumen

Aquí viene un resumen del proyecto. Ha de constar de tres o cuatro párrafos, donde se presente de manera clara y concisa de qué va el proyecto. Han de quedar respondidas las siguientes preguntas:

- ¿De qué va este proyecto? ¿Cuál es su objetivo principal?
- ¿Cómo se ha realizado? ¿Qué tecnologías están involucradas?
- ¿En qué contexto se ha realizado el proyecto? ¿Es un proyecto dentro de un marco general?

Lo mejor es escribir el resumen al final.

Summary

Here comes a translation of the “Resumen” into English. Please, double check it for correct grammar and spelling. As it is the translation of the “Resumen”, which is supposed to be written at the end, this as well should be filled out just before submitting.

Acrónimos e información relevante

Unidades de medida:

- Milla náutica (distancias): $1 \text{ nm} = 1,852 \text{ km}$
- Pie (altura / altitud): $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m} = 30,48 \text{ cm}$
- Nudo (velocidad): $1 \text{ kt} = 1,852 \text{ km/h}$

Otros:

- Altura: distancia vertical sobre el terreno
- Altitud: distancia vertical hasta el nivel del mar
- Nivel de vuelo: altitud expresada en cientos de pies (FLXXX)

Índice

1. Introducción	3
1.1. Contexto	3
1.2. Motivación	4
1.3. Estructura de la memoria	4
2. Objetivos	5
2.1. Objetivo general	5
2.2. Objetivos específicos	5
2.3. Planificación temporal	5
3. Las bases de la navegación aérea	7
3.1. Radioayudas convencionales	8
3.1.1. Radioayudas en ruta, salida y aproximación	9
3.1.2. Radioayudas para aterrizajes	11
3.2. Sistemas de aumentación basadas en GNSS	13
3.3. Navegación basada en prestaciones	13
3.4. Sistemas de vigilancia	13
3.4.1. Radares primario y secundario	13
3.4.2. Vigilancia Dependiente Automática	14
3.5. Organización del espacio aéreo	14
3.5.1. Regiones de vuelo	14
3.5.2. Clases y restricciones	14
3.5.3. Reglas de vuelo y meteorología	15
3.5.4. Separación entre aeronaves	15
3.5.5. La meteorología en la aviación	15
3.5.6. Hora común y entidades normativas	16
3.5.7. Plan y fichas de vuelo	17
3.5.8. Automatización y gestión de afluencia de tráfico	17

3.5.9. Seguridad en vuelo	17
4. Diseño e implementación	19
4.1. Arquitectura general	19
5. Experimentos y validación	21
6. Resultados	23
7. Conclusiones	25
7.1. Consecución de objetivos	25
7.2. Aplicación de lo aprendido	25
7.3. Lecciones aprendidas	25
7.4. Trabajos futuros	26
Bibliografía	27
Fuente de las imágenes	29
A. Manual de usuario	31

Lista de Figuras

3.1. Estación VOR en tierra.	9
3.2. Estación DME en tierra.	10
3.3. Estación NDB en tierra e instrumento del equipo embarcado ADF.	10
3.4. Antenas del sistema ILS para aterrizaje por instrumentos.	11
3.5. Patrón radioeléctrico del ILS (LOC + GS).	11
3.6. PAPI (<i>Precision Approach Path Indicator</i>).	12
3.7. MLS (<i>Microwave Landing System</i>).	12

Lista de Tablas

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto

En la actualidad, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la gestión del espacio aéreo es el intenso y creciente tráfico de aeronaves, especialmente saturado en ciertas áreas estratégicas y principales aeropuertos de cada país. En estas áreas, el Control de Tráfico Aéreo (ATC, *Air Traffic Control*) es un auténtico desafío para garantizar la seguridad y calidad de las operaciones aéreas.

Además, las estrategias de optimización de las operaciones aéreas junto con los planes de reducción de emisiones de efecto invernadero promueven la búsqueda de rutas cada vez más eficientes, lo que conlleva en ciertos casos a acortar trayectorias y a concentrar más aún el tráfico en determinadas áreas.

Es por ello que, cada vez más, se emplean herramientas informáticas que ayudan a evaluar y mejorar la calidad de las operaciones aéreas mediante simulaciones computacionales.

//TODO: seguir describiendo el contexto en el que se enmarca el TFG

1.2. Motivación

En este contexto, se plantea el desarrollo de una herramienta de simulación de control de tráfico aéreo que permita, por un lado, acercar a curiosos del mundo de la aviación al conocimiento de las bases del Control de Tráfico Aéreo y, por otro lado, que sirva como generador de datos para un posterior análisis y tratamiento de los mismos enfocado en la evaluación de las rutas existentes y el estudio de nuevas rutas durante su diseño.

Para ello se plantea un sistema que sea capaz de englobar el propio entorno de simulación interactivo con las herramientas de diseño de nuevos aeropuertos y rutas de una forma ágil y sin requerir unos profundos conocimientos de informática ni de software de gestión.

De esta forma se podrán evaluar puntos clave en el diseño de nuevas rutas de aproximación a aeropuertos como la trayectoria de las aeronaves, la necesidad de descensos escalonados o descensos continuos, cumplimiento de servidumbres aeroportuarias y la viabilidad de operaciones paralelas en aeropuertos que así dispongan sus pistas.

//TODO: seguir describiendo la motivación

1.3. Estructura de la memoria

[1 página] Definir en items cada capítulo del proyecto, incluyendo el capítulo de conclusiones

Capítulo 2

Objetivos

2.1. Objetivo general

[1/2 página] Objetivo del proyecto. En infinitivo.

2.2. Objetivos específicos

[1 página] Objetivos específicos. En infinitivo. Por ejemplo, permitir el estudio de rutas SID y STAR nuevas o de aeropuertos en estudio, estadísticas...

2.3. Planificación temporal

A mí me gusta que aquí pongáis una descripción de lo que os ha llevado realizar el trabajo. Hay gente que añade un diagrama de GANTT. Lo importante es que quede claro cuánto tiempo llevas (tiempo natural, p.ej., 6 meses) y a qué nivel de esfuerzo (p.ej., principalmente los fines de semana).

Capítulo 3

Las bases de la navegación aérea

En los inicios de la aviación los esfuerzos se concentraban en que los aviones se mantuvieran en el aire de forma segura, pero con el aumento de la actividad comercial aérea, la coordinación y organización de los vuelos era cada vez más necesaria. Este proceso de guiar a las aeronaves de un punto a otro mientras se garantiza su seguridad y eficiencia es lo que se conoce como «navegación aérea».

Así, a principios del siglo XX, durante los inicios de la navegación aérea, ésta se basaba en la observación directa de puntos de referencia en tierra, como picos montañosos, lagos, pueblos, etc. Esto presentaba un gran inconveniente, y es la imposibilidad de volar durante la noche o en condiciones de visibilidad reducida. Por ello, se comenzaron a dotar a los aeródromos con haces de luz (aerofaros) y radio así como a incorporar personal técnico para informar mediante banderas de las condiciones del aeródromo lo que aumentó la comunicación por vía aérea.

Con la evolución de los aviones cada vez más veloces y con mayor alcance, se comenzaron a emplear técnicas de navegación empleando elementos bien conocidos en la navegación marítima. Algunos de estos fueron el astrolabio y el sextante, que les permitía conocer la posición mediante la observación de estrellas (navegación astronómica). También se hizo necesaria la regulación del tráfico aéreo mediante personal de tierra para evitar conflictos durante las rutas, lo que se considera el inicio del Servicio de Control de Tránsito Aéreo, basado en estimaciones de tiempo y rutas sobre mapas (navegación a estima).

Fue durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), ante la necesidad de discernir cuáles eran los aviones aliados o enemigos, cuando se desarrolló el sistema RADAR (*RAdio Detec-tion And Ranging*). El perfeccionamiento de este sistema en el ámbito civil permitió aumentar ampliamente la capacidad de espacio aéreo debido a la reducción de la incertidumbre en el posicionamiento de las aeronaves que, hasta ahora, se hacían a estima.

Además, los avances en tecnología décadas más tarde, permitió la aparición de las radioayudas en tierra, como el NDB, el ADF, el DME y el VOR para ayuda a la navegación, y a sistemas como el ILS para ayuda al aterrizaje. Todo ello permitía volar de manera más segura y eficiente incluso en condiciones meteorológica desfavorables.

Estos avances fueron tan importantes que a día de hoy siguen siendo la base de la navegación aérea. De este modo, las rutas aéreas convencionales se conforman como trayectorias entre dos radioayudas en tierra, generalmente dos o más equipos coexistentes VOR/DME.

Si bien, el crecimiento del tráfico aéreo propició que en 1996 se presentase una nueva forma de crear rutas más flexibles que no dependiesen de la posición fija de los equipos de tierra. Así, en 1998, EUROCONTROL, siguiendo recomendaciones de la ICAO (*International Civil Aviation Organization*) introdujo la RNAV (*Random NAVigation*), que incluye puntos de ruta que no coinciden con la ubicación de los equipos de tierra, sino en intersecciones de las señales de dos o más radioayudas.

3.1. Radioayudas convencionales

Las radioayudas convencionales son las estaciones en tierra que, emitiendo ondas electromagnéticas, sirven para guiar a las aeronaves en vuelo gracias a los equipos de a bordo o embarcados. Aunque existen otras, la navegación aérea actual se apoya principalmente en las que se presentan en las siguientes secciones.

Todas ellas transmiten sus portadoras principales en el rango de frecuencias VHF reservado para radioayudas comprendido entre los 108,00 MHz y los 117,95 MHz, dejando el rango del espectro radioeléctrico VHF reservado para la banda aeronáutica civil de 118,00 MHz a 136,975 MHz para las comunicaciones civiles de corta y media distancia por voz entre pilotos y controladores aéreos con modulación en amplitud o AM (*Amplitude Modulation*). Las comunicaciones de larga distancia se realizan en la banda HF (*High Frequency*) que se encuentran alojadas en diferentes bandas del rango de 3 a 30 kHz.

3.1.1. Radioayudas en ruta, salida y aproximación

VOR (*Very High Frequency Omnidirectional Range*)

El Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia emite tres señales en VHF: una señal de identificación en código Morse, y otras dos señales de rumbos, una de ellas fija (referencia) y la otra con variación de fase, de tal forma que compone direcciones angulares equidistantes. A cada una de estas direcciones acimutales (horizontales) se las denomina radial, y sirve como guía de trayectoria a las aeronaves.

Su portadora principal transmite en la frecuencia asignada en el rango entre los 108,00 MHz y los 111,85 MHz para los de área terminal (corto alcance, hasta 25 NM), y entre los 112,00 MHz y los 117,95 MHz para los de ruta (medio y largo alcance, hasta 200 NM) [1].

A su vez, existen dos tipos:

- CVOR (*Conventional VOR*): el desfase entre la señal variable y la señal de referencia se realiza electrónicamente variando el patrón de modulación de fase, obteniendo una precisión cercana a 1° para cada radial.
- DVOR (*Doppler VOR*): el desfase entre la señal variable y la señal de referencia se realiza mediante la emisión secuencial desde antenas concéntricas (véase la Figura 3.1) con la antena central de referencia, generando un efecto Doppler.



Figura 3.1: Estación VOR en tierra [Fig1].

DME (*Distance Measuring Equipment*)

El Equipo de Medición de Distancias en tierra es interrogado por el equipo de a bordo de la aeronave, midiendo el tiempo empleado por la señal desde que se emitió la interrogación hasta que se recibe la respuesta. Dividiendo entre dos y tomando en cuenta el tiempo de procesamiento y espera establecidos, se obtiene la distancia entre ambos equipos. Hay que tener en cuenta que al sobrevolar la vertical del equipo de tierra, la distancia medida no es cero, sino la de la altura de la aeronave. La mayoría de los VOR tienen co-ubicados un DME.



Figura 3.2: Estación DME en tierra [Fig2].

NDB (*Non-Directional Beacon*) y ADF (*Automatic Direction Finder*)

El NDB (Baliza No Direccional) emite en una determinada frecuencia y el equipo de a bordo de la aeronave asociado a este sistema, el ADF (Buscador Automático de Dirección), recibe e indica la dirección desde la que proviene la señal. Por tanto, proporciona a la aeronave información de posicionamiento relativo respecto a la estación terrestre.

Su portadora tiene un rango reservado de 190 kHz a 1750 kHz, concentrándose la mayor parte de ellos en el rango de 250 kHz a 450 kHz, con alcances entre 15 NM y 75 NM [2].



(a) Equipo NDB en tierra [Fig3].



(b) ADF mostrando rumbo hacia el NDB [Fig4].

Figura 3.3: Estación NDB en tierra e instrumento del equipo embarcado ADF.

3.1.2. Radioayudas para aterrizajes

ILS (*Instrument Landing System*)

El Sistema de Aterrizaje Instrumental es el encargado de guiar a las aeronaves en su fase de aproximación final al aeropuerto. Se compone de dos subsistemas:

- **LOC (*Localizer*)**: el localizador, emisor ubicado en la cabecera de la pista contraria y alineado con el eje de pista, guía lateralmente a la aeronave con un alcance típico de hasta 10 NM, emitiendo su portadora en el rango de 108,10 MHz a 111,95 MHz;
- **GS (*Glide Slope*)**: el emisor de la senda de planeo ubicado en un lateral de la pista cerca de la TDZ (*Touch Down Zone*), guía verticalmente a la aeronave. El ángulo de descenso estándar es de 3° (5,24 %) y el alcance típico de 10 NM, emitiendo su portadora en el rango de 329,15 MHz a 335,00 MHz [?], emparejándose para sintonizarse de forma automática con el LOC.

En conjunto, guían a la aeronave a través de una especie de cono para aterrizar en condiciones de baja e incluso nula visibilidad o simplemente como apoyo con buena visibilidad.




(a) Antenas del localizador (LOC) [Fig5].




(b) Antenas de la senda de planeo (GS) [Fig6].

Figura 3.4: Antenas del sistema ILS para aterrizaje por instrumentos.

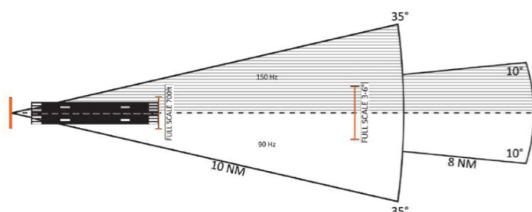

(a) Patrón del localizador (LOC). [Fig7]

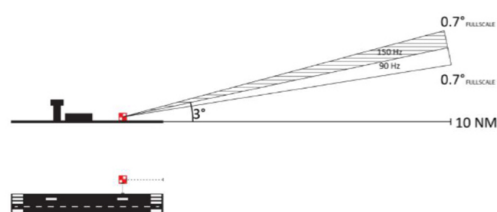

(b) Patrón de la senda de planeo (GS) [Fig8].

Figura 3.5: Patrón radioeléctrico del ILS (LOC + GS).

Existen tres categorías, de menos a más precisas: CAT I, CAT II, CAT III (a, b, c). Cuanto más precisa es la categoría y, por tanto la señal recibida, menor visibilidad requiere para poder abordar el aterrizaje. Además, se apoya en ayudas visuales como el VASI (*Visual Approach Slope Indicator*) y el PAPI (*Precision Approach Path Indicator*) que consiste en una serie de luces que según el ángulo de visualización pueden verse rojas o blancas. Si se está volando por debajo de la senda de planeo se verán más luces rojas que blancas, y viceversa, si se está volando por encima de la senda de plano se verán más luces blancas que rojas. Idealmente, deben verse el mismo número de cada color, lo que significa que se está volando según la senda de planeo estipulada.



Figura 3.6: PAPI (*Precision Approach Path Indicator*) [Fig9].

MLS (*Microwave Landing System*)

Se trata de un Sistema de Aterrizaje por Microondas que tiene la misma utilidad que el ILS pero no se limita a guiar aproximaciones alineadas con el eje de pista, sino que permite guiar a la aeronave a través de trayectorias curvas durante la aproximación. Este sistema, aunque presenta grandes ventajas respecto al ILS, su alto coste de implementación y el avance las técnicas de posicionamiento por satélite han conllevado a que el empleo de esta tecnología en el sector sea marginal.



Figura 3.7: MLS (*Microwave Landing System*) [Fig10].

3.2. Sistemas de aumentación basadas en GNSS

3.3. Navegación basada en prestaciones

De este modo se pueden crear rutas sin necesidad de desplegar nuevas infraestructuras en tierra y se ahorra tiempo y combustible al realizar trayectorias más cortas. A su vez, la RNAV se divide en B-RNAV (*Basic Area-RNAV*), que obliga a llevar equipos a bordo que permitan mantenerse dentro de la ruta con un margen de ± 5 NM durante el 95 % del tiempo; y la P-RNAV (*Precision Area-RNAV*), que reduce el margen a ± 1 NM.

3.4. Sistemas de vigilancia

3.4.1. Radares primario y secundario

El radar (Radio Detection And Ranging / Detección y Medición de Distancias por Radio) es un equipo que emite ondas electromagnéticas para medir distancias y direcciones, principalmente. La determinación de la posición de las aeronaves permite reducir la incertidumbre y por tanto el espaciado entre ellas, agilizando el tráfico y aumentando la capacidad del espacio aéreo. Puede dividirse en dos: •Radar primario o PSR (Primary Surveillance Radar / Radar de Vigilancia Primario) es un sistema pasivo en el que el equipo de tierra emite ondas electromagnéticas y espera a recibir la reflexión de la señal con cualquier objeto (o blanco) en su camino. El problema es que al no tener a las aeronaves identificadas, no es posible discernir fácilmente si un eco ha sido generado por una aeronave o por cualquier otro objeto (falso eco). •Radar secundario o SSR (Secondary Surveillance Radar / Radar de Vigilancia Secundario) es un sistema activo que requiere de un equipo de a bordo en la aeronave, el transponder / squawk (transmitter – responder / transmisor – receptor). El equipo de tierra interroga indiscriminadamente a todos los receptores que se encuentren al alcance y son éstos los que, a través de un código SSR asignado (número de 4 cifras codificado en octal, de 0000 a 7777, 4096 combinaciones posibles), responden al equipo de tierra con el identificativo (código SSR) (modo A), y también con otros parámetros como altitud (modo C) y muchos otros (modo S).

3.4.2. Vigilancia Dependiente Automática

3.5. Organización del espacio aéreo

3.5.1. Regiones de vuelo

En 1944 fue creada la ICAO/OACI (International Civil Aviation Organization / Organización de Aviación Civil Internacional) con el objetivo de regular y organizar el tráfico aéreo creciente, siendo después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) cuando fue activada [3]. Ésta divide el espacio aéreo mundial en varias zonas: • Norteamérica (NAM) • África (AFI) • Atlántico Norte (NAT) • Europa (EUR) • Caribe (CAR) • Oriente Medio (MID) • Pacífico (PAC) • Asia (ASIA) • Sudamérica (SUD) A su vez, éstas se dividen en regiones locales (sectorización) debido a las diferentes características y necesidades de cada zona y se conocen como FIR (Flight Information Region / Región de Información de vuelo) y UIR (Upper Information Region / Región Superior de Información de Vuelo). Ambas suelen coincidir en límites laterales, pero verticalmente la FIR engloba desde el suelo (GND, Ground) hasta el nivel de vuelo FL245 y el UIR se ubica por encima, dando servicio a partir de FL245 sin limitación superior (UNL, Unlimited), es hasta FL460 donde proporciona servicio de control de tráfico aéreo. Dentro de las FIR existen lo que se denominan sectores de control, subdivisiones de aquéllas con el fin de dar un servicio más adecuado según la afluencia y orientación de los flujos de tráfico que cruzan la zona. Dentro del espacio aéreo controlado existen diferentes zonas de control aéreo atendiendo a la fase de vuelo en la que se encuentren las aeronaves. De menor a mayor territorio controlado son: • ATZ (Airport Traffic Zone / Zona de Tránsito de Aeródromo): con centro en el aeropuerto, se extiende con un radio de unas 5 NM y contiene a la torre de control (TWR, Tower). • CTR (Control Zone / Zona de Control): se extiende unas millas más lejos del aeropuerto y contiene a Control de Aproximación (APP, Approach), que se encarga de dirigir las aeronaves en sus salidas y llegadas desde/hacia el aeropuerto. • TMA (Terminal Manoeuvring Area / Área Terminal de Maniobras): más lejos que aproximación, se extiende para dirigir las aeronaves hacia y en las aerovías (AWY, Airway).

3.5.2. Clases y restricciones

Se distinguen diferentes clases de espacio aéreo atendiendo a la serie de restricciones y normas impuestas en la zona: • Espacio aéreo controlado: A, B, C, D, E, siendo el A el más restrictivo donde ninguna aeronave bajo vuelo VFR puede entrar. Las aeronaves se comunicarán con el ATC (Air Traffic Control / Control de Tráfico Aéreo) • Espacio aéreo no controlado: F, G. Sin ATC. Las aeronaves deben seguir unas reglas básicas para no interferir con otros tráfico. Es recomendable, pero no obligatorio el reporte de posiciones a otras aeronaves en la zona.

Además, existen zonas especiales: • D (Danger): zonas peligrosas que no se sobrevolarán por seguridad. • R (Restricted): zonas que no se sobrevolarán sin permiso. • P (Prohibited): sólo aeronaves militares con aprobación del Ministerio de Defensa.

3.5.3. Reglas de vuelo y meteorología

Al principio la navegación aérea se realizaba exclusivamente por observación del terreno que se estaba sobrevolando. Esto implicaba que debían existir condiciones VMC (Visual Meteorological Conditions / Condiciones Meteorológicas Visuales) y poder volar bajo reglas VFR (Visual Flight Rules / Reglas de Vuelo Visual). Esto limitaba el vuelo a horas diurnas y condiciones meteorológicas que permitiesen una buena visibilidad para poder mantener separaciones seguras con el terreno y con otros tráficos. Con la evolución de la tecnología, se fueron implantando las radioayudas terrestres y los equipos de a bordo o embarcados, lo que permitió el vuelo en condiciones IMC (Instrumental Meteorological Conditions / Condiciones Meteorológicas Instrumentales) bajo las reglas IFR (Instrumental Flight Rules / Reglas de Vuelo Instrumental) basándose en la interpretación de la información ofrecida por los equipos al recibir las emisiones radioeléctricas.

3.5.4. Separación entre aeronaves

La separación entre las aeronaves puede ser en dos planos: • Horizontal: se separan de manera longitudinal -unas detrás de otras por una distancia o tiempo marcados- o bien lateral, por una distancia regulada. Se asigna en base a la información de su posición proporcionada al controlador aéreo por los pilotos, o bien con la ayuda del radar al proporcionar esta información sobre la posición de las aeronaves. Por tanto, depende de la fase del vuelo (despegue, en ruta, aproximación, aterrizaje), de la estela turbulenta del avión precedente así como de la precisión de posicionamiento y las velocidades relativas entre ambas aeronaves. Varía entre 3 y 10 NM. • Vertical: se consigue al asignar a las aeronaves distintas capas de altitud o niveles, separados entre sí por 1000 ft (300 m) dentro del espacio RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum / Separación Vertical Reducida Mínima) y 2000 pies (600 metros) en espacio no-RVSM. Se asigna nivel par o impar a una aeronave dependiendo de la dirección de su ruta (Norte, Este: par; Sur, Oeste: impar).

3.5.5. La meteorología en la aviación

Una de las variables que más afecta a la aviación son las condiciones meteorológicas. • Turbulencias: variaciones repentinas de la dirección del viento. • Cizalladura (wind-shear): variaciones muy bruscas de la dirección del viento que elevan y bajan al avión gran distancia en

muy poco tiempo. Es muy peligrosa en la fase de aproximación y aterrizaje debido a la limitada maniobrabilidad y mínima separación con el suelo. • Nubes y niebla: pueden llegar a reducir considerablemente la visibilidad de la tripulación, produciendo desorientación. • Engelamiento: produce aumento del peso de la aeronave y la resistencia al aire, a la vez que reduce la sustentación al modificar el perfil aerodinámico. La altimetría también se basa en la presión atmosférica, mediante la diferencias de presión entre la presión actual medida y la de referencia. Cerca de los aeropuertos y, en general a bajas altitudes, se vuela con la presión barométrica local o QNH para tener una medición de altura con el terreno lo más precisa posible. En cambio, en fase de ruta se “cala” o setea el altímetro con la presión estándar de referencia (1013,25 hPa / 29,92 inHg), de modo que todos los aviones que vuelen cerca entre sí tengan la misma referencia y mantengan una separación segura. El viento también influye mucho en la navegación. La trayectoria o derrota seguida por el avión es función de su rumbo dentro del seno de la masa de aire en la que se mueve y de la dirección de dicha masa de aire. Así pues, esa diferencia entre la trayectoria deseada y la real se le denomina deriva, y debe ser compensada por el piloto (corrección de deriva). Dependiendo de la dirección de incidencia del viento se tiene: viento en cara, viento cruzado o viento en cola. La dirección e intensidad del viento, junto con la altitud también determinan distintas velocidades: • GS (Ground Speed / Velocidad respecto a tierra): velocidad del avión en el seno del fluido más o menos la velocidad del fluido. • IAS (Indicated Airspeed / Velocidad Indicada del Aire): velocidad relativa del avión respecto del aire incidente en el anemómetro. Depende de la densidad del aire, por lo que al aumentar la altitud, la IAS disminuye. Es muy importante porque denota la maniobrabilidad de la aeronave y las fuerzas estructurales a las que estás sometida. • CAS (Calibrated Airspeed / Velocidad del Aire Calibrada): es la IAS más la corrección del error debido al ángulo de ataque del avión y del propio instrumento. • TAS (True airspeed / Velocidad del Aire Real): es la CAS corregida por la altitud y la temperatura. Otra manera común de medir la velocidad, sobre todo en fase de crucero, es el número de MACH. Se trata de la relación entre la velocidad de la aeronave entre la velocidad del sonido (generalmente en aviación comercial entre 0.79 y 0.85).

3.5.6. Hora común y entidades normativas

LA HORA: Dado que el movimiento de aeronaves tiene carácter internacional es necesaria una referencia temporal común para evitar confusiones. Se toma como referencia la hora del huso horario perteneciente al meridiano de Greenwich. Lo que se conoce como la hora GMT (Greenwich Meridian Time) o UTC (Universal Time Coordinated) y que en el argot aeronáutico se llama hora Zulu. Por ejemplo, Madrid se encuentra en UTC+1 en invierno y UTC+2 en verano. LAS NORMAS: Es muy importante que el sector aeronáutico esté muy regulado para reducir al máximo posible los riesgos que conllevan sus operaciones. • OACI, EUROCONTROL y CEAC

(Conferencia Europea de Aviación Civil). • IATA • RCA (Reglamento de la Circulación Aérea). Incluye normativa OACI y EUROCONTROL más las necesidades particulares de España. • AIP (Aeronautical Information Publication)

3.5.7. Plan y fichas de vuelo

El plan de vuelo es la fuente básica de la información para conocer las intenciones de los pilotos. Sobre estos datos se basa el control del tráfico aéreo. Algunos de los recogidos en este informe son, entre otros: • el indicativo de vuelo o su matrícula. • el aeropuerto de origen, destino y alternativo. • la hora de salida y estimada del trayecto. • la ruta que el piloto propone volar (puede ser modificada según disponibilidad y necesidades del ATC). • la altitud. • la autonomía del avión. • la velocidad. • el número de personas a bordo. Todas las instrucciones que el controlador aéreo transmite a los pilotos y las solicitudes que éstos hacen se anotan en la ficha de progreso de vuelo, datos que han sido trasladados del plan de vuelo. Estas fichas se imprimen y colocan en bahías, organizadas por fases de vuelo o rumbos, y son distribuidas a todos los sectores por donde van a pasar los aviones. Sus objetivos principales son: • Rápido recordatorio de las últimas instrucciones emitidas. • Backup por si el servicio informático falla (“se cae”) conocer posiciones aproximadas de los aviones en el espacio aéreo controlado.

3.5.8. Automatización y gestión de afluencia de tráfico

AUTOMATIZACIÓN: Gracias a los sistemas informáticos, la automatización permite a los ATC descargarse de tareas repetitivas y centrarse en otras que requieran su atención. El Sistema Automatizado para el Control del Tráfico Aéreo (SACTA) es el que se encarga en España de ayudar en la gestión del tráfico aéreo. Integra todos los sistemas de procesamiento de datos de todas las torres y centros de control. **GESTIÓN DE LA AFLUENCIA DE TRÁFICO:** Eurocontrol se encarga de coordinar el tráfico aéreo de la zona europea con el fin de evitar la congestión del espacio aéreo. Gracias al servicio ATFM (Air Traffic Flow Management / Gestión del Flujo del Tráfico Aéreo), se asignan slots a los vuelos, es decir, una ventana temporal. Si un avión pierde su slot, debe esperar hasta que exista un hueco.

3.5.9. Seguridad en vuelo

Para evitar que existan incidentes durante el vuelo, se dispone de dos sistemas que ayudan a prevenir estas situaciones: la Alerta de Conflicto y el Aviso de Tráfico y Alerta de Colisión (TCAS). Tierra: • Alerta de Conflicto: avisa al controlador cuando dos aeronaves van a cruzarse a menos distancia de la estipulada. Aire: • Sistema de Aviso de Tráfico y Alerta de Colisión (TCAS): Equipo instalado a bordo de los aviones; suministra al piloto la posición relativa de

los aviones cercanos, tanto en el plano vertical como en el horizontal. • Modo TA (Traffic Advisory): notifica un posible conflicto. • Modo TA/RA (Traffic Advisory / Resolution Advisory): además indica cómo solucionar el conflicto. Para que estos datos sean recogidos es necesario que en las aeronaves que puedan cruzarse en su camino mantengan activado un transpondedor que transmite toda la información antes relacionada.

Capítulo 4

Diseño e implementación

[40 páginas] El grueso del TFG

4.1. Arquitectura general

Capítulo 5

Experimentos y validación

[5-10 páginas] Validaciones que demuestran los objetivos que se han cumplido

Capítulo 6

Resultados

[5 páginas] Resultados obtenidos

Capítulo 7

Conclusiones

[3 páginas] Conclusiones divididas en varios apartados

7.1. Consecución de objetivos

De los objetivos presentados al inicio, explicar cuáles se han cumplido y cuáles no y por qué: dificultades...

7.2. Aplicación de lo aprendido

Aquí viene lo que has aprendido durante el Grado/Máster y que has aplicado en el TFG/TFM. Una buena idea es poner las asignaturas más relacionadas y comentar en un párrafo los conocimientos y habilidades puestos en práctica.

1. a

2. b

7.3. Lecciones aprendidas

Aquí viene lo que has aprendido en el Trabajo Fin de Grado/Máster.

1. Aquí viene uno.

2. Aquí viene otro.

7.4. Trabajos futuros

Ningún proyecto ni software se termina, así que aquí vienen ideas y funcionalidades que estaría bien tener implementadas en el futuro.

Es un apartado que sirve para dar ideas de cara a futuros TFGs/TFM.

Bibliografía

- [1] Navans - Especialistas Aeronauticos, “VOR – Ventajas, Limitaciones y Futuro,” 2024. <https://navans.com/vor-ventajas-limitaciones-y-futuro/> [Accedido: 02/07/2025].
- [2] IVAO - International Virtual Aviation Organisation, “Non-directional beacon - NDB (Beacon),” 2023. https://wiki.ivao.aero/en/home/training/documentation/Non-directional_beacon_-_NDB_Beacon [Accedido: 02/07/2025].
- [3] Jorge Ontiveros Peláez, *Descrubir el control aéreo*. Aena - Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, 2012.

Fuente de las imágenes

- [Fig1] Gaceta Aeronautica, “Imagen de un equipo VOR en tierra,” 2013. <https://www.gacetaaeronautica.com/gaceta/wp-101/wp-content/uploads/2013/06/ea3.jpg> [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig2] Eriktronik A.Ş., “Imagen de un equipo DME en tierra,” 2012. https://eriktronik.com/images/gosteri/SAM_0701.JPG [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig3] *Desconocido*, “Imagen de un equipo NDB en tierra,” 2011. <http://www.kd0dlm.com/wp-content/uploads/2011/08/Batten-NDB-4.jpg> [Accedido: 22/01/2015].
- [Fig4] Riley Woods, “Imagen de un instrumento ADF genérico,” 2016. <https://flyingwithpassiondotorg.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/05/adf-fixed-card.png> [Accedido: 02/07/2025].
- [Fig5] Normeka, Indra-Navia, “Imagen de las antenas que conforman el localizador (LOC) del ILS,” 2019. <https://www.facebook.com/NormekaAS/posts/ils-localizer-antennas-and-masts-manufactured-by-normeka/409175296396730/> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig6] Herr-K, “Imagen de las antenas que conforman la senda de planeo (GS) del ILS en el aeropuerto de Hannover (EDDV), concretamente en la pista 09R,” 2005. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/EDDV-ILS_09R_Glideslope.jpg [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig7] *Desconocido*, “Patrón radiado del localizador (LOC).” <https://i.sstatic.net/zCIXN.jpg> [Accedido: 03/07/2025].
- [Fig8] *Desconocido*, “Patrón radiado de la senda de planeo (GS).” <https://i.sstatic.net/NTids.jpg> [Accedido: 03/07/2025].

[Fig9] , “Vista del PAPI en aproximación final.” <https://www.turama.es/papi-vasi-y-ols-por-que-son-indispensables-en-los-aeropuertos>
[Accedido: 03/07/2025].

[Fig10] Turama, “Estación MLS en tierra,” 2023. https://heritage.engineersaustralia.org.au/wiki/Place:InterScan_Microwave#/media/File:EHRP-0177_SNECV_InterScanMLS_antennae.jpeg
[Accedido: 03/07/2025].

Apéndice A

Manual de usuario

[Sin límite] Manuales de usuario de la aplicación...