

Содержание

Наименование	Стр
Группа 01. Установка двигателя	7
Группа 02. Система охлаждения	11
Группа 03. Система смазки	18
Группа 04. Установка воздухоочистителя	24
Группа 05. Система питания топливом	29
Группа 06. Выпускной трубопровод	40
Группа 07. Главный фрикцион	41
Группа 08. Коробка передач	44
Группа 09. Планетарный механизм поворота (ПМП)	58
Группа 10. Тормоза планетарного механизма поворота	64
Группа 11. Ведущее колесо	67
Группа 12. Торсионная подвеска с опорными катками	69
Группа 14. Гидравлический амортизатор	74
Группа 15. Направляющее колесо и механизм натяжения гусеницы	77
Группа 16. Планетарная бортовая передача	81
Группа 17. Механизм выброса гильз	86
Группа 19. Привод управления коробкой передач	97
Группа 20. Приводы управления планетарными механизмами поворота	101
Группа 21. Привод управления главным фрикционом	107
Группа 22. Привод управления топливным насосом	110
Группа 25. Сиденье водителя	114
Группа 26. Электрооборудование	116
Группа 27. Укладка боекомплекта	135
Группа 28. Оборудование	142
Группа 29. Корпус	156
Группа 30. Башня	174
Группа 31. Установка вооружения	189
Группа 32. Установка пулемёта ДШК-М	200
Группа 33. Радиооборудование	208
Группа 34. Поворотный механизм	213
Группа 35. Сиденья в башне	221
Группа 36. Смотровые приборы	226
Группа 38. Воздушная система	233
Группа 39. Контрольно-измерительные приборы	
Группа 40. Гитара	243
Группа 41. Фрикцион вентилятора	246
Группа 42. Форсуночный подогреватель	249
Группа 44. Гусеница	256
Группа 55. Стабилизатор 2Э15М	258
Группа 58. Термодымовая аппаратура	264
Группа 59. Противопожарное оборудование	267
Группа 75. Установка гирополукомпаса ГПК-59 и преобразователя ПАГ-1Ф	271
Группа 83. Оборудование ОПВТ	273
Раздел 2. Ведомость взаимозаменяемых узлов и деталей	281
Раздел 3. Сводные ведомости узлов, деталей, приборов, нормалей	295
ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ТАНКУ Т-62 ЗА ПЕРИОД С 1.1.73 Г. ПО 1.7.74 Г.	368

РАЗДЕЛ 1. ГРУППЫ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

ГРУППА 01. УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.01сб	1		Установка двигателя (монтажный чертеж)			1	914,0
166.01.1сб			Двигатель дооборудованный			1	
166.01.2сб		11	Труба (патрубок)		166.01сб	1	0,66
166.01.003		—	Скоба	Сталь 15-4-II	166.01сб	1	0,083
166.01.004		6	Щиток	Сплав АД-1	166.01сб	1	0,153
155.01.001-2		26	Двигатель В-55 с генератором Г6,5С		166.01сб	1	916,0
155.01.008		20	Прокладка под лапу двигателя со стороны носка	Сталь 15-4-II	166.01сб	По требованию	0,165
155.01.009		21	Прокладка под лапу двигателя со стороны носка	Сталь 15-4-II	166.01сб	По требованию	0,125
155.01.010		22	Прокладка под лапу двигателя со стороны носка	Сталь 15-4-II	166.01сб	По требованию	0,084
155.01.011		23	Прокладка под лапу двигателя со стороны носка	Сталь кровельная	166.01сб	По требованию	0,039
155.01.012		24	Прокладка под лапу двигателя со стороны носка	Лента 10кп-ОМ-НТ — 3-НО — 0,25	166.01сб	По требованию	0,017
155.01.013		25	Прокладка под лапу двигателя со стороны носка	Лента 10кп-ОМ-НТ-3-НО — 0,15	166.01сб	По требованию	0,012
54.01.002		14	Прокладка под лапу двигателя со стороны носка	Лента 10кп-ОМ-НТ — 3-НО — 0,25	166.01сб	По требованию	0,016
54.01.003		15	Прокладка под лапу двигателя со стороны носка	Сталь кровельная	166.01сб	По требованию	0,039
54.01.004		27	Прокладка под лапу двигателя со стороны передачи	Лента 10кп-ОМ-НТ-3-НО — 0,25	166.01сб	По требованию	0,018
54.01.005		28	Прокладка под лапу двигателя со стороны передачи	Сталь кровельная	166.01сб	По требованию	0,039
54.01.006-1		5	Гайка прорезная	Сталь 40	166.01сб	7	0,039
54.01.007-1		2	Болт крепления двигателя	Сталь 38ХС	166.01сб	7	0,221

Обозначение	Код узла	Позиция	Наименование узла, детали
54.01.008-1	1	33	Болт крепления двигателя
54.01.009		16	Прокладка под лапу двигателя со стороны носка
54.01.010		29	Прокладка под лапу двигателя со стороны передачи
54.01.011		17	Прокладка под лапу двигателя со стороны носка
54.01.012		30	Прокладка под лапу двигателя со стороны передачи
54.01.013		31	Прокладка под лапу двигателя со стороны передачи
54.01.014		19	Прокладка под лапу двигателя со стороны передачи
54.01.016		3	Шайба
54.01.017		32	Прокладка под лапу двигателя со стороны передачи
54.01.018		18	Прокладка под лапу двигателя со стороны носка
54.01.019-1		4	Гайка прорезная
54.01.020-1		1	Болт
МРТУБ-07-6016-63		12	Шланг 40У70-7 или 40У70-3 L=130 мм
МРТУБ-07-6016-63		10	Шланг 40У70-7 или 40У70-3 L=490 мм
73-92СК-0.75.21		13	Хомут
СК-0.75.22		7	Рамка хомута
СК-0.75.23		8	Болт хомута
71СК-0.75.24		9	Лента
63СК-0.75.24			Лента

ГРУППА 01. УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штук, кг
Сталь 38ХС	166.01сб	По требованию	0,216
Сталь 15-5-II Г	166.01сб	По требованию	0,078
Сталь 15-5-II Г	166.01сб	По требованию	0,08
Сталь 15-4-II	166.01сб	По требованию	0,156
Сталь 15-4-II	166.01сб	По требованию	0,16
Сталь 15-4-II	166.01сб	По требованию	0,12
Сталь 15-4-II	166.01сб	По требованию	0,12
Сталь 40	166.01сб	16	0,008
Лента 10кп-ОМ-НТ-3-НО — 0,15	166.01сб	По требованию	0,012
Лента 10кп-ОМ-НТ-3-2-НО — 0,15	166.01сб	По требованию	0,012
Сталь 40	166.01сб	1	0,1
Сталь 38ХС	166.01сб	1	0,287
Рукав	166.01сб	1	0,14
Рукав	166.01сб	1	0,53
Сталь 10кп-5-II Г	166.01сб	4	0,031
	73 ÷ 92СК-0.75.21	4	0,003
Сталь 40	166.01сб	2	
	73 ÷ 92СК-0.75.21	4	0,007
Сталь 10	166.01сб		
Сталь 10	166.01сб	2	0,021
	73 ÷ 92СК-0.75.21	4	0,021

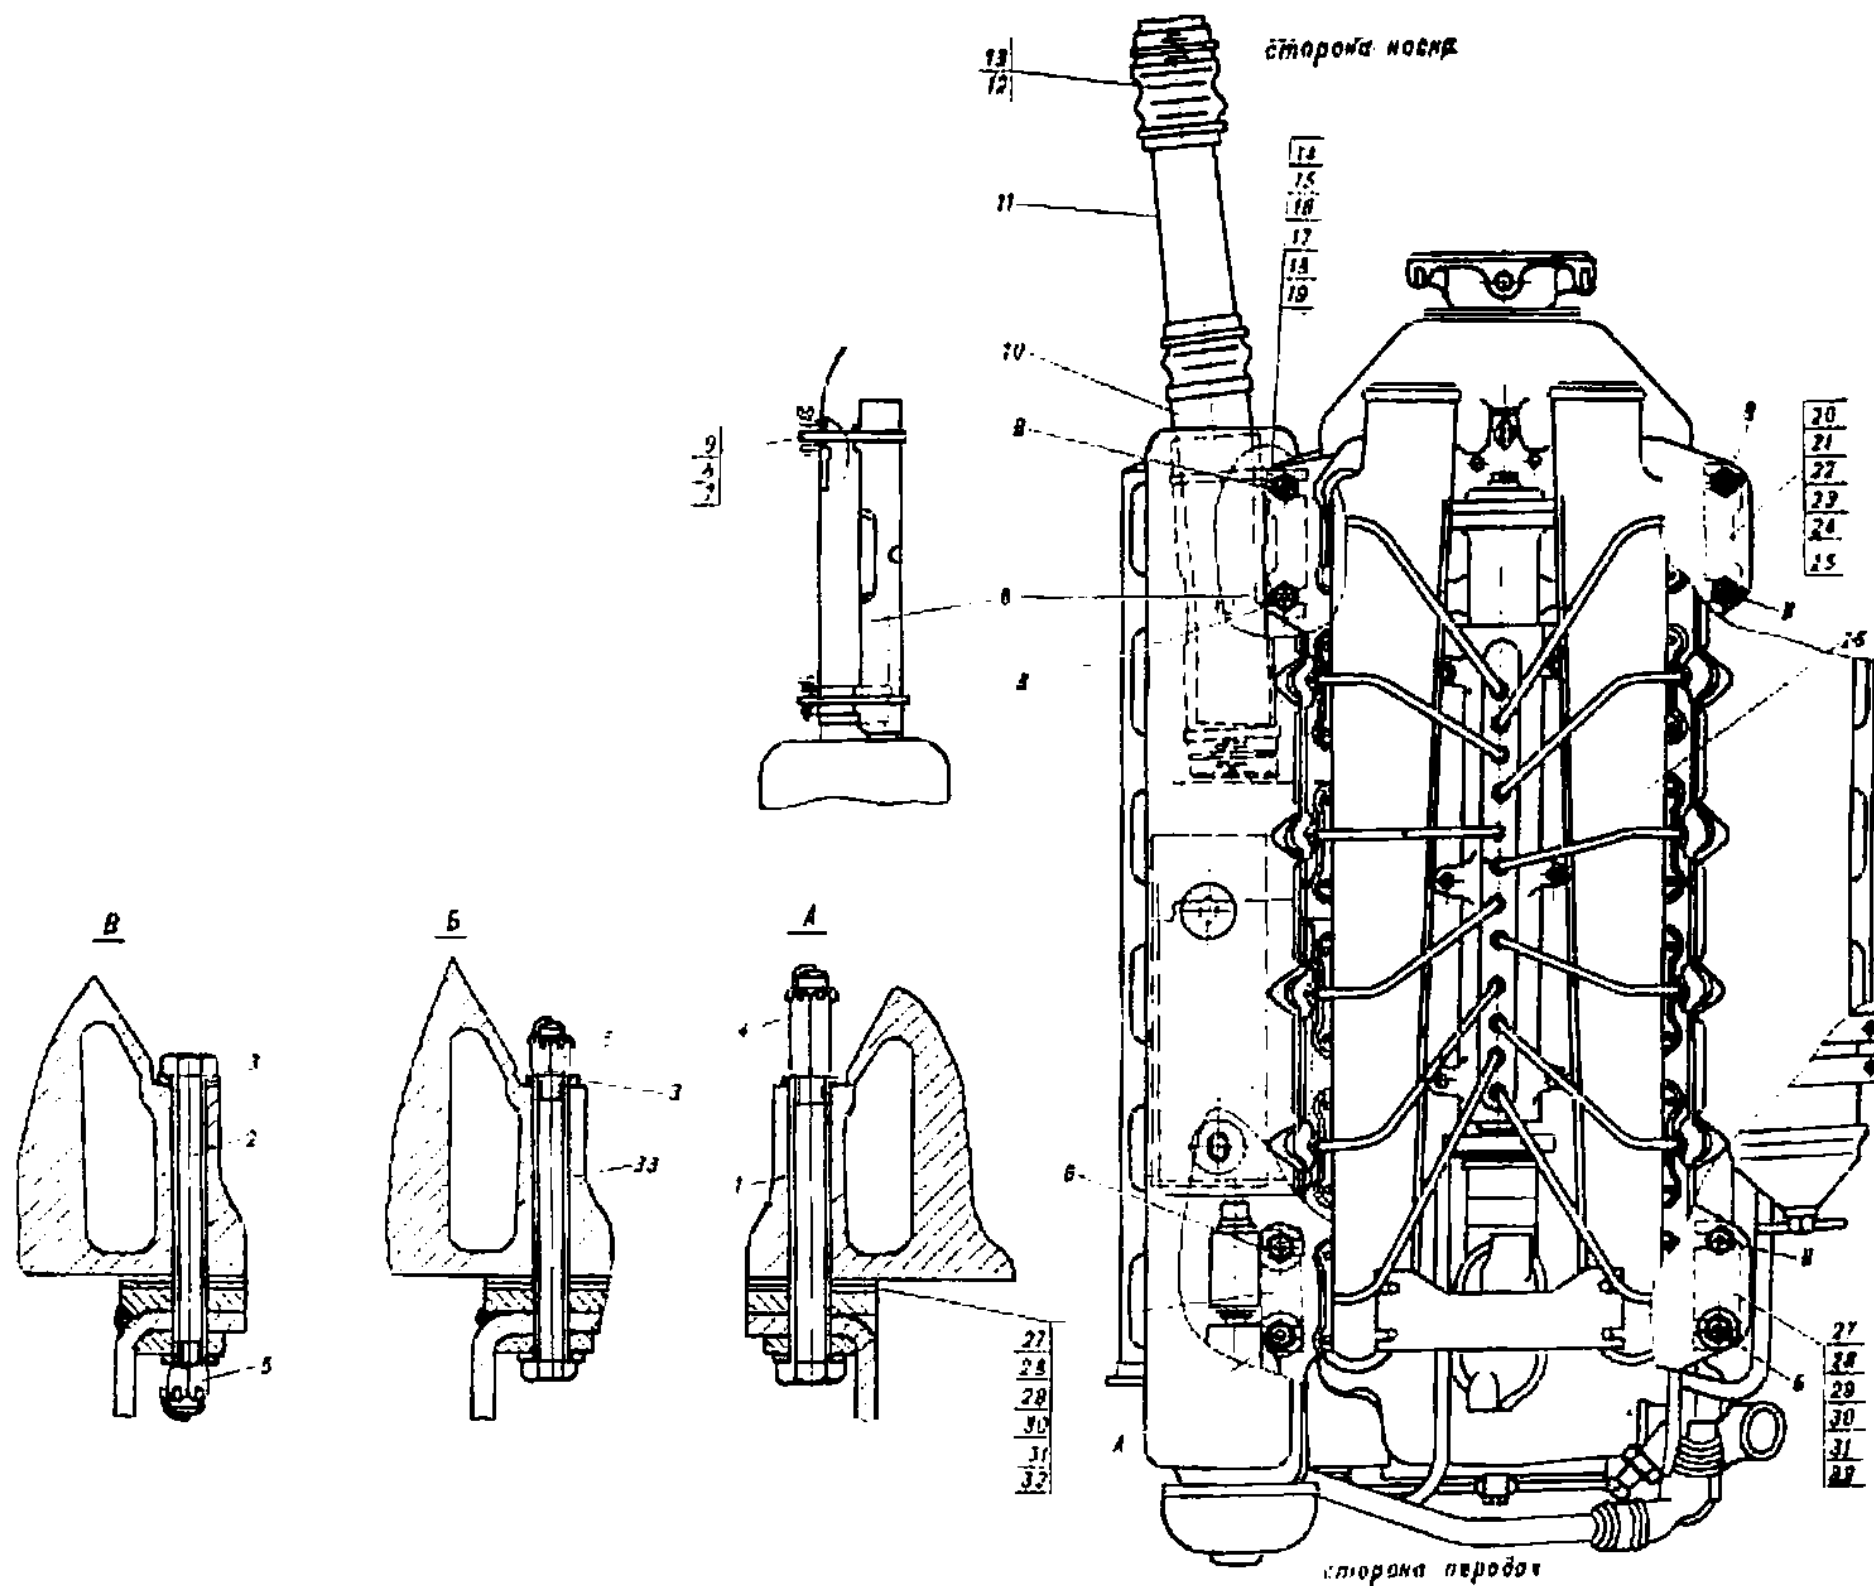


Рис. 1. Установка двигателя (166.01сб)

ГРУППА 02. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.02сб-3	2		Система охлаждения (монтажный чертеж)			1	176,4
165.02.10сб			Установка трассы подогрева (монтажный чертеж)		165.02сб-3	1	1,08
165.02.26сб		11	Труба		165.02сб-3	1	0,561
165.02.27сб		2	Кран слива воды		165.02сб-3	1	1,52
165.02.28сб	3	20					
165.02.1сб-1		14	Труба от котла		165.02.27сб	1	1,14
165.02.8сб-1	2	9	Трос привода крана слива воды		165.02сб-3	1	0,061
165.02.9сб		10	Оплетка троса		165.02сб-3	1	0,216
165.02.13сб-1А		12	Кронштейн		165.02сб-3	1	0,210
165.02.14сб-2		6	Труба		165.02сб-3	1	0,440
165.02.16сб-В		8	Трубка		165.02сб-3	1	0,073
165.02.24сб-1Б		25	Радиатор		165.02сб-3	1	132,0
165.02.25сб-1		26	Щиток радиатора		165.02.16сб-В	1	0,80
155.02.3сб		23	Щиток радиатора		165.02.16сб-В	1	0,90
155.02.4сб-Б	3	3	Сердцевина радиатора		165.02.16сб-В	1	84,0
155.02.5сб-1		9	Стойка радиатора правая		165.02.16сб-В	1	5,22
155.02.7сб-1Б		2	Стойка радиатора левая		165.02.16сб-В	1	4,78
155.02.12сб-1		5	Коллектор передний		165.02.16сб-В	1	9,1
	2	21	Трубка соединительная с краном		165.02сб-3	1	2,4
	3	21					
155.02.112сб		8	Ограждение радиатора		165.02.16сб-В	1	2,0
155.02.113сб-А	2	28	Щиток		165.02.16сб-В	1	0,672
155.02.114сб		31	Щиток		165.02.16сб-В	1	0,093
155.02.115сб-1Б		35	Трубка от двигателя к змеевику		165.02сб-3	1	1,31
155.02.116сб		44	Трубка		165.02.10сб	1	0,148
155.02.125сб-А		1	Трубка		165.02сб-3	1	0,275
54.02.2сб-4А		32	Вентилятор		165.02сб-3	1	21,0
54.02.6сб-А	3	6	Коллектор задний		165.02.16сб-В	1	10,42
54.02.10сб-1А		29	Пробка с паровоздушным клапаном		165.02сб-3	1	1,33
54.02.11сб	2	18	Пароотводный патрубок		165.02сб-3	2	0,032
54.02.13сб-3В		27	Щиток радиатора		165.02.16сб-В	1	0,47
54.02.17сб-А	4	5	Стопор парового клапана		54.02.10сб-1А	1	0,021
54.02.45сб-7Б	2	43	Трубка от водяного насоса		165.02сб-3	1	0,97
54.02.55сб	3	7	Стяжка радиатора		165.02.16сб-В	10	0,27
54.02.88сб-4	4	8	Щиток компенсационного шланга		165.02сб-3	1	0,48
54.02.92сб-2		21	Хомут		165.02сб-3		0,056
54.02.197сб-А	2	33				По требованию	
54.02.108сб или	1	17	Труба		165.02сб-3	1	1,067
		9	Хомут		165.02сб-3	По требованию	0,072

ГРУППА 02. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество в изделии, шт.	Масса штук., кг
54.02.108сб-А	4	10	Хомут		165.02сб-3	По требова- нию	0,073
54.02.109сб-Б или		11	Хомут		165.02сб-3	4	0,080
54.02.109сб-В		12	Хомут		165.02сб-3	4	0,080
54.02.114сб		13	Хомут		165.02сб-3	2	0,074
54.02.116сб		14	Хомут		165.02сб-3	2	0,068
54.02.117сб		15	Хомут		165.02сб-3	14	0,065
54.02.118сб		16	Хомут		165.02сб-3	4	0,074
54.02.119сб		17	Хомут		165.02сб-3	По требова- нию	0,080
54.02.120сб-А	2	49	Трубка от насоса		166.02.10сб	1	0,454
54.02.123сб		42	Трубка		165.02сб-3	1	0,208
54.02.127сб	4	18	Хомут		165.02сб-3	2	0,082
54.02.130сб-А	2	39	Трубка отводная		165.02сб-3	1	0,735
54.02.136сб		5	Патрубок		165.02сб-3	1	0,025
166.02.020-А			Упор торснона	Сталь 15	165.02сб-3	2	0,078
155.02.476-1			Прокладка	Ткань асбестовая	165.02сб-3	1	0,009
155.02.490-А			Втулка болта крепления щитка	Груба 16×3—20А	165.02.16сб-В	2	0,015
155.02.491	5	7	Болт крепления щитка	Сталь 15	165.02.16сб-В	2	0,021
155.02.516		10	Скоба	Сталь 15	165.02сб-3	1	0,019
54.02.019-1		12	Прокладка радиатора	Сталь кровельная	165.02.16сб-В	По требова- нию	0,034
54.02.020-1		11	Прокладка радиатора	Сталь 15-5-II Г	165.02.16сб-В	По требова- нию	0,066
54.02.021	4	19	Прокладка	Паронит	165.02.16сб-В	1	0,19
54.02.027	3	4	Ручка	Сталь 15	54.02.6сб-А	2	0,19
54.02.035	4	3	Паровой клапан	Латунь ЛК 80-3Л	54.02.10сб-1А	1	0,077
54.02.036		6	Гайка парового клапана	Латунь ЛК 80-3	54.02.10сб-1А	1	0,035
54.02.037-А		2	Воздушный клапан	Латунь ЛК 80-3Л	54.02.10сб-1А	1	0,070
54.02.038		1	Резиновое седло клапана	Резина	54.02.10сб-1А	1	0,008
54.02.039		7	Пружина воздушного клапана	Проволока III	54.02.10сб-1А	1	0,039
54.02.040-А		4	Нажимная гайка пружины воздушного клапана	Латунь ЛК 80-3Л	54.02.10сб-1А	1	0,11
54.02.044	2	30	Прокладка клапана	Резина	165.02.16сб-В в ЗИП	5	0,008
54.02.068-2Б	5	9	Торсион радиатора	Сталь 65С2ВА	165.02сб-3	4	0,008
54.02.073	4	20	Прокладка	Паронит	165.02.16сб-В	1	3,95
54.02.078			Прокладка перегородки коллектора радиатора	Резина	165.02.16сб-В	1	0,020
54.02.085	5	1	Болт крепления радиатора	Сталь 15	165.02сб-3	3	0,015
54.02.091-Б	2	34	Шланг компенсаторный	Букав	165.02сб-3 в ЗИП	2 1	0,25 1,2 1,2

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.02.094-1А	5	8	Скоба
54.02.260	5	38	Ручка привода сливного крана
54.02.272	5	13	Болт крепления щитка радиатора
54.02.377		6	Прокладка
54.02.378-А			Планка
54.02.380-1	3	11	Гайка нажимная
54.02.387-1		17	Стакан
54.02.401-А	2	40	Пружина жесткости
54.02.402-Б	3	25	Скоба
54.02.403-2		28	Ручка крана
54.02.405-1		28	Гайка крана
54.02.406-3		27	Пробка крана
54.02.407-1		22	Пружина
54.02.419		18	Пробка
54.02.420		26	Подъемная гайка
54.02.421-А		24	Сальник
54.02.424-А		19	Сальник крана слива воды
54.02.470	5	5	Болт стяжной
54.02.471		2	Болт
54.02.472		3	Болт
54.02.473		4	Болт
54.02.505	2	24	Шланг компенсаторный
155 05.822			Прокладка
54.03.071-А			Скоба
54.04.197			Болт стяжной
54.05.402-А	3	25	Шайба
54.29.625			Шайба
54.29.626			Шайба
34.03.115			Гайка привода слива
311-34-2		13	Клапан привода слива
311-36-1А		10	Шайба сливного крана
311-37-1А		16	Шайба сливного крана

ГРУППА 02. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 15-4-II	165.02сб-3	2	0,086
Сталь 15	165.02сб-3	1	0,112
Сталь 15	165.02.16сб-В	5	0,019
Резина	165.02сб-3	По требова- нию	0,01
Сталь 15	54.02.129сб-А	1	0,129
Латунь ЛС 59-1	166.02.27сб	1	0,138
Латунь ЛС 59-1	166.02.27сб	1	0,045
Проволока III	165.02сб-3	1	0,264
Сталь 15-4-II	165.02сб-3	1	0,036
Сталь 15	155.02.12сб-1	1	0,16
Сталь 15	155.02.12сб-1	1	0,12
Латунь ЛК 80-3Л	155.02.12сб-1	1	0,585
Проволока III	155.02.12сб-1	1	0,018
Сталь 15	166.02.27сб-1	1	0,110
Сталь 15	155.02.12сб-1	1	0,040
Резина	155.02.12сб-1	2	0,007
Резина	в ЗИП	2	0,007
Резина	166.02.27сб	1	0,004
Сталь 15	в ЗИП	1	0,004
Сталь 15	54.02.127сб	По требова- нию	0,035
Сталь 38ХС	165.02.16сб-В	16+ по тре- бованию	0,016
Сталь 38ХС	165.02.16сб-В	60	0,018
Сталь 38ХС	165.02.16сб-В	20+ по тре- бованию	0,020
Рукав	165.02сб-3	1	0,6
Резина	165.02сб-3	2	0,0012
Сталь 15-4-II	165.02сб-3	1	0,032
Сталь 15	54.02.114сб	32+ по тре- бованию	0,03
Сталь 1Х18Н10Т	155.02.12сб-1	По требова- нию	0,003
Сталь 15-5-II	165.02сб-3	По требова- нию	0,004
Сталь 15-4-II	165.02сб-3	По требова- нию	0,008
Сталь 15	165.02сб-3	1	0,78
Резина	166.02.27сб	1	0,003
Сталь 2Х13	166.02.27сб	1	0,015
Сталь 2Х13	166.02.27сб	1	0,001

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
411-32-A	3	15	Стержень крана
411-33		12	Пружина сливного крана
MPTУ6-07-6016—63	2	16	Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=70 мм
MPTУ6-07-6016—63		3	Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=85 мм
MPTУ6-07-6016—63			Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=95 мм
MPTУ6-07-6016—63			Шланг 40У12-13 L=90 мм
MPTУ6-07-6016—63		19	Шланг 40У12-13 L=115 мм
MPTУ6-07-6016—63		7	Шланг 40У12-13 L=150 мм
MPTУ6-07-6016—63		46	Шланг 40У12-13 L=270 мм
MPTУ6-07-6016—63		47	Шланг 40У18-13 L=100 мм
MPTУ6-07-6016—63		22	Шланг 40У18-13 L=135 мм
MPTУ6-07-6016—63		51	Шланг 40У20-7 L=135 мм
MPTУ6-07-6016—63			Шланг 40У25-7 L=40 мм
MPTУ6-07-6016—63		36	Шланг 40У25-7 L=135 мм
MPTУ6-07-6016—63			Шланг 40У30-7 L=40 мм
MPTУ6-07-6016—63		50	Шланг 40У30-7 L=120 мм
MPTУ6-07-6016—63		14	Шланг 40У30-7 L=150 мм
MPTУ6-07-6016—63			Шланг 40У38-7 L=100 мм
MPTУ6-07-6016—63		41	Шланг 40У48-3 или 40У48-7 L=275 мм
MPTУ6-07-6016—63		45	Шланг 40У70-3 L=110 мм
17÷21СК-0.75.21		4	Хомутик
21÷25СК-0.75.21		20	Хомутик
29÷33СК-0.75.21			Хомутик
33÷38СК-0.75.21		48	Хомутик
21×90СК-0.74.17			Хомутик
21×100СК-0.74.17			Прокладка
			Прокладка

ГРУППА 02. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие. шт.	Масса штуки, кг
Сталь 2Х13	166.02.27сб	1	0.032
Проволока	166.02.27сб	1	0.023
Рукав	165.02сб-3	1	0.020
Рукав	165.02сб-3	2	0.024
Рукав	165.02сб-3	1	0.027
Рукав	165.02сб-3	1	0.0386
Рукав	165.02сб-3	2	0.086
Рукав	165.02сб-3	1	0.062
Рукав	166.02.10сб	1	0.105
Рукав	165.02сб-3	1	0.050
Рукав	165.02сб-3	1	0.0650
Рукав	165.02сб-3	1	0.040
Рукав	165.02.16сб-В	2	0.040
Рукав	165.02сб-3	2	0.054
Рукав	165.02сб-3	2	0.043
Рукав	165.02сб-3	3	0.010
Рукав	165.02сб-3	4+ по тре- бованию	0.120
Рукав	165.02сб-3	2	0.040
Рукав	165.02сб-3	1	0.507
Рукав	165.02сб-3	1	0.123
	165.02.10сб	12	0.012
	165.02сб-3	10	0.012
	165.02сб-3	12	0.018
	165.02сб-3	12	0.019
	165.02сб-3	8	0.0158
	165.02.10сб	6	0.0158
Резина	166.02сб-3	2	0.005
Резина	166.02.10сб	7	0.005
	166.02сб-3	1	0.005



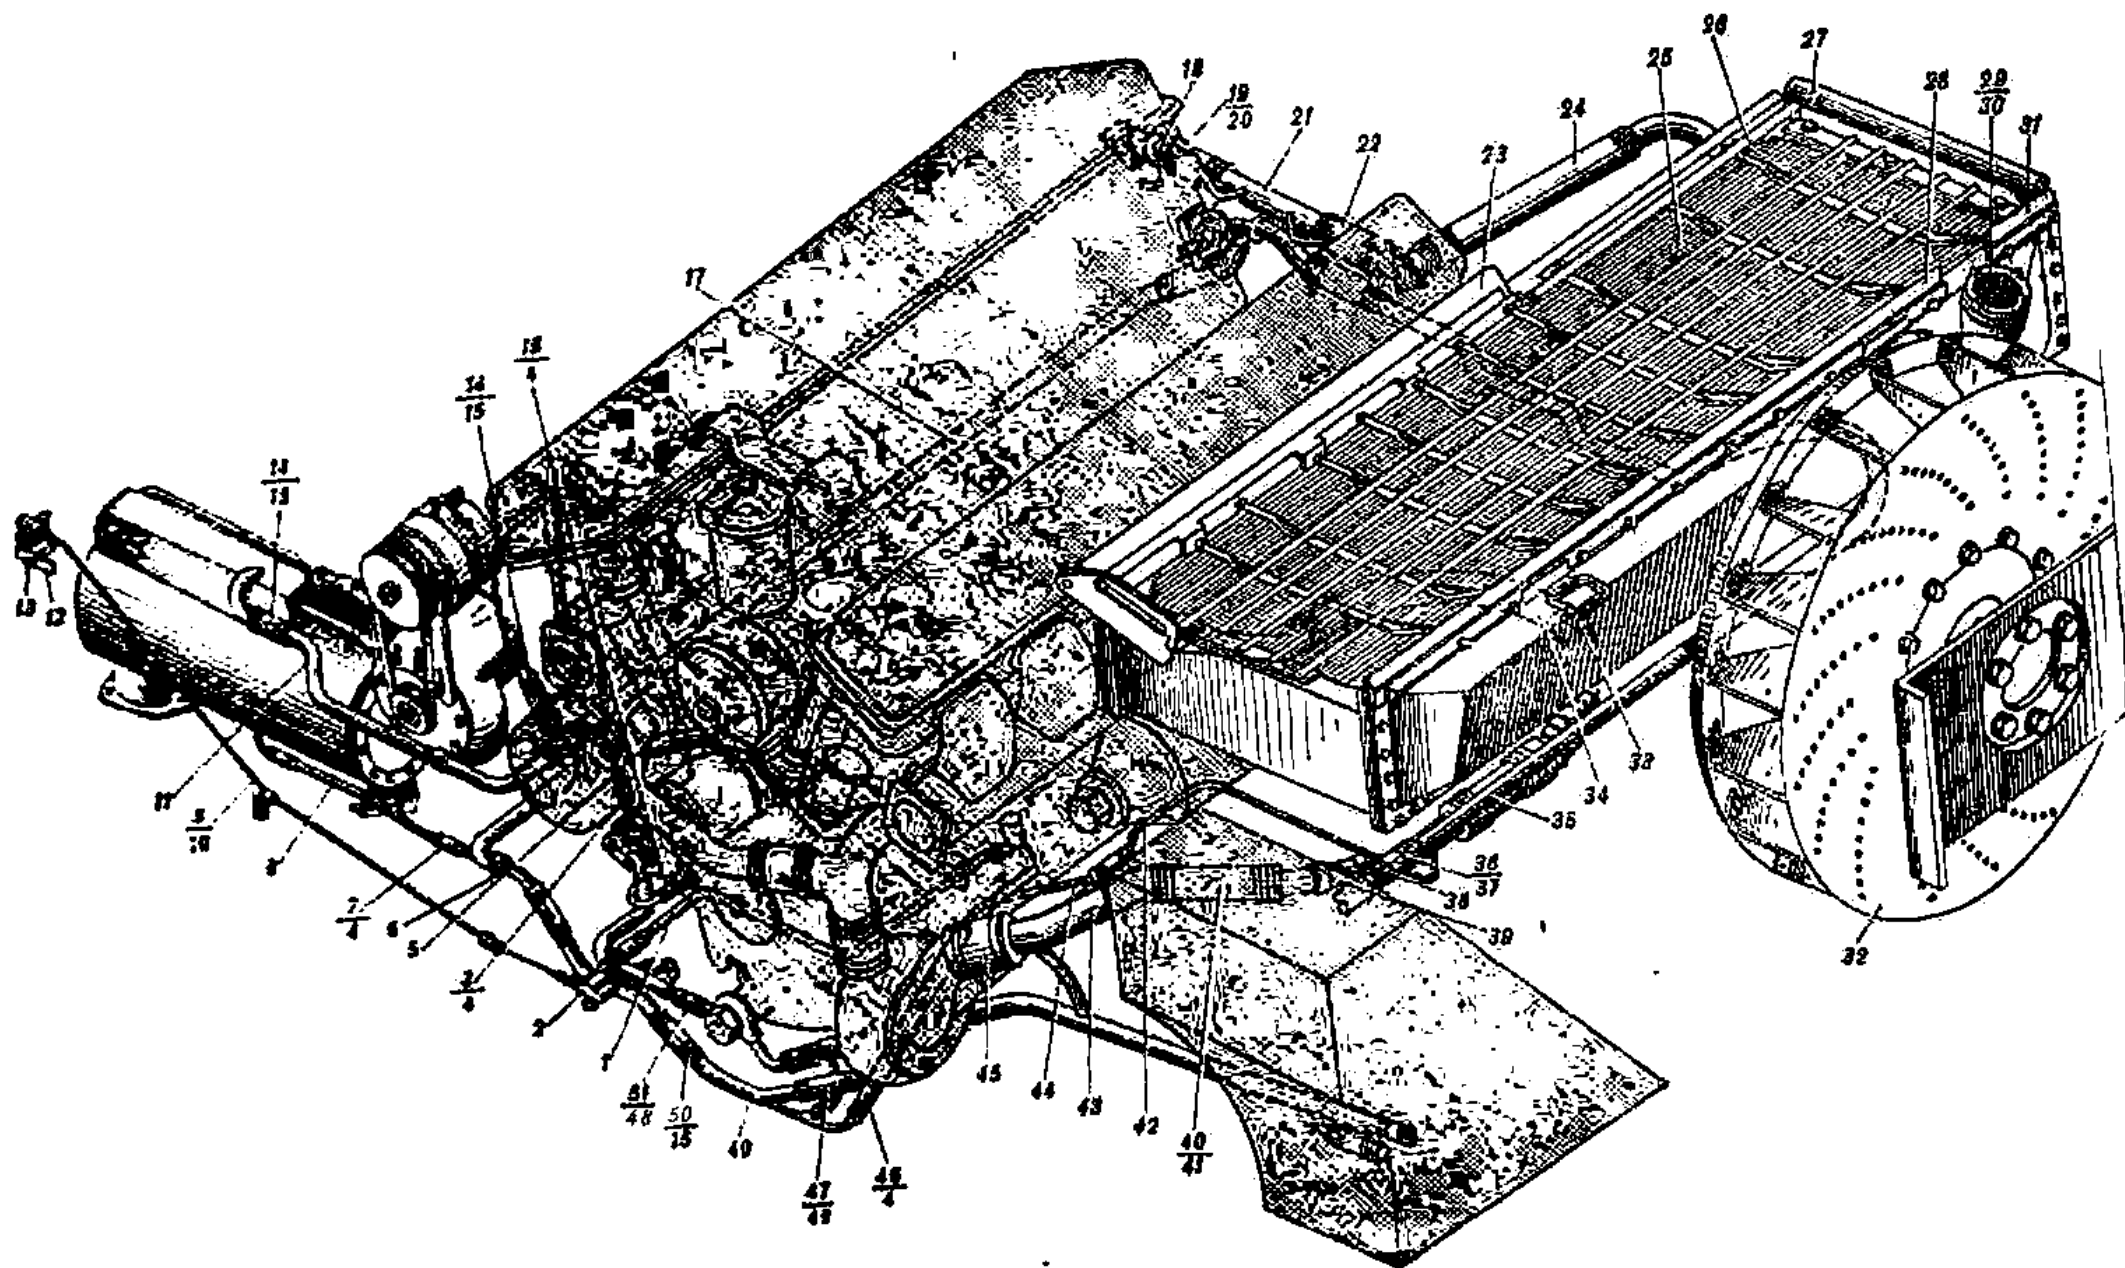



Рис. 2. Система охлаждения (165.02сб-3) и установка трассы подогрева (166.02.10сб)

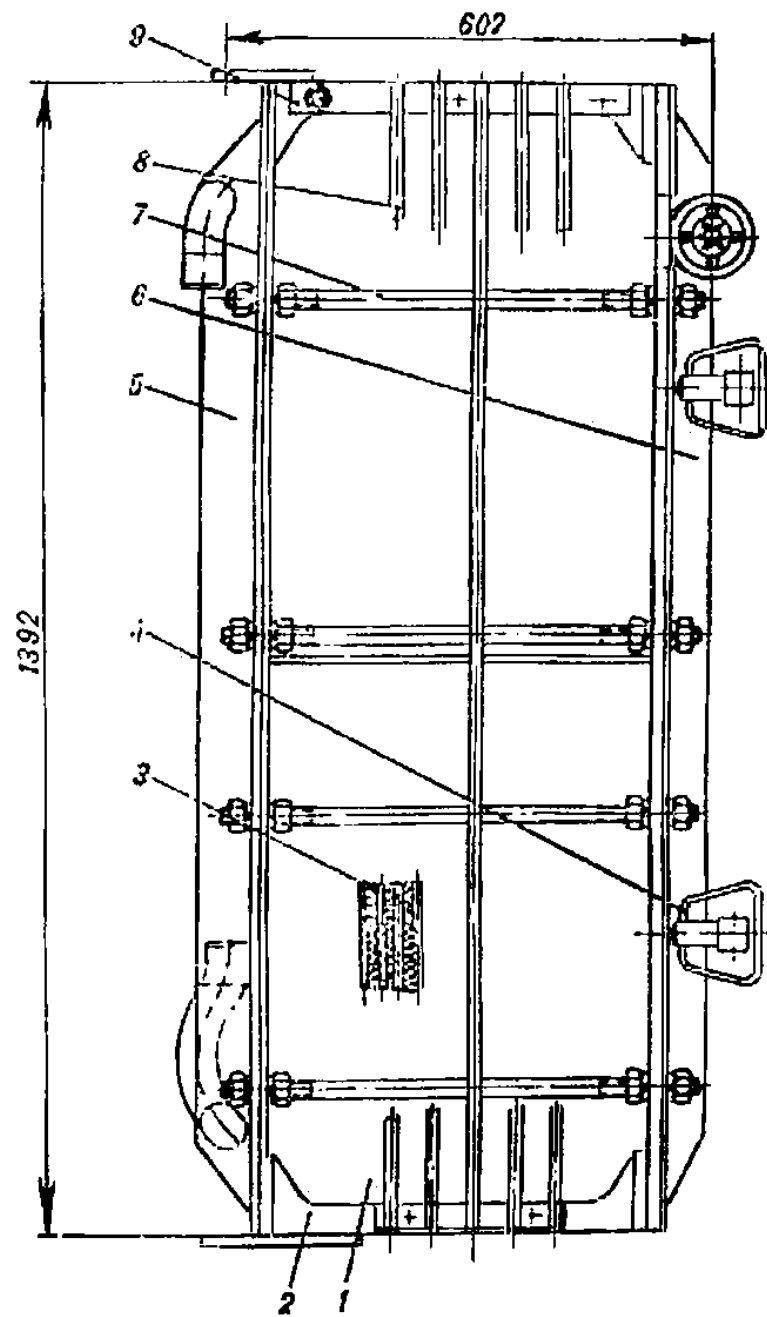

165.02.16сб-В

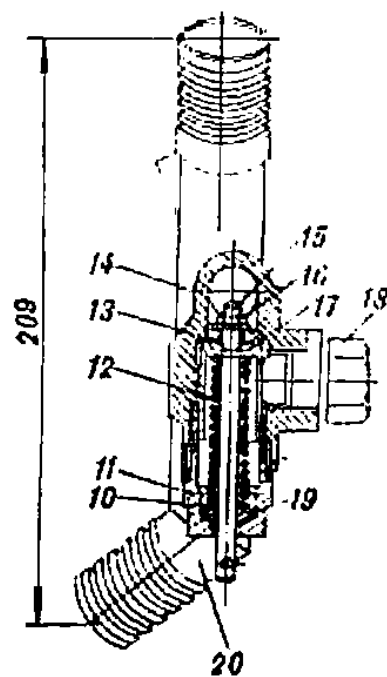

168.02.27сб

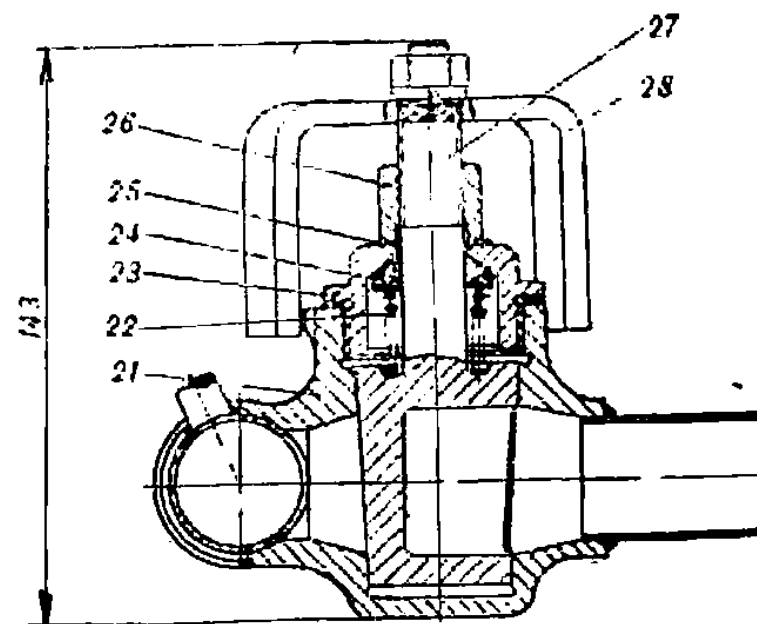

155.02.12сб-1

Рис. 3. Узлы системы охлаждения




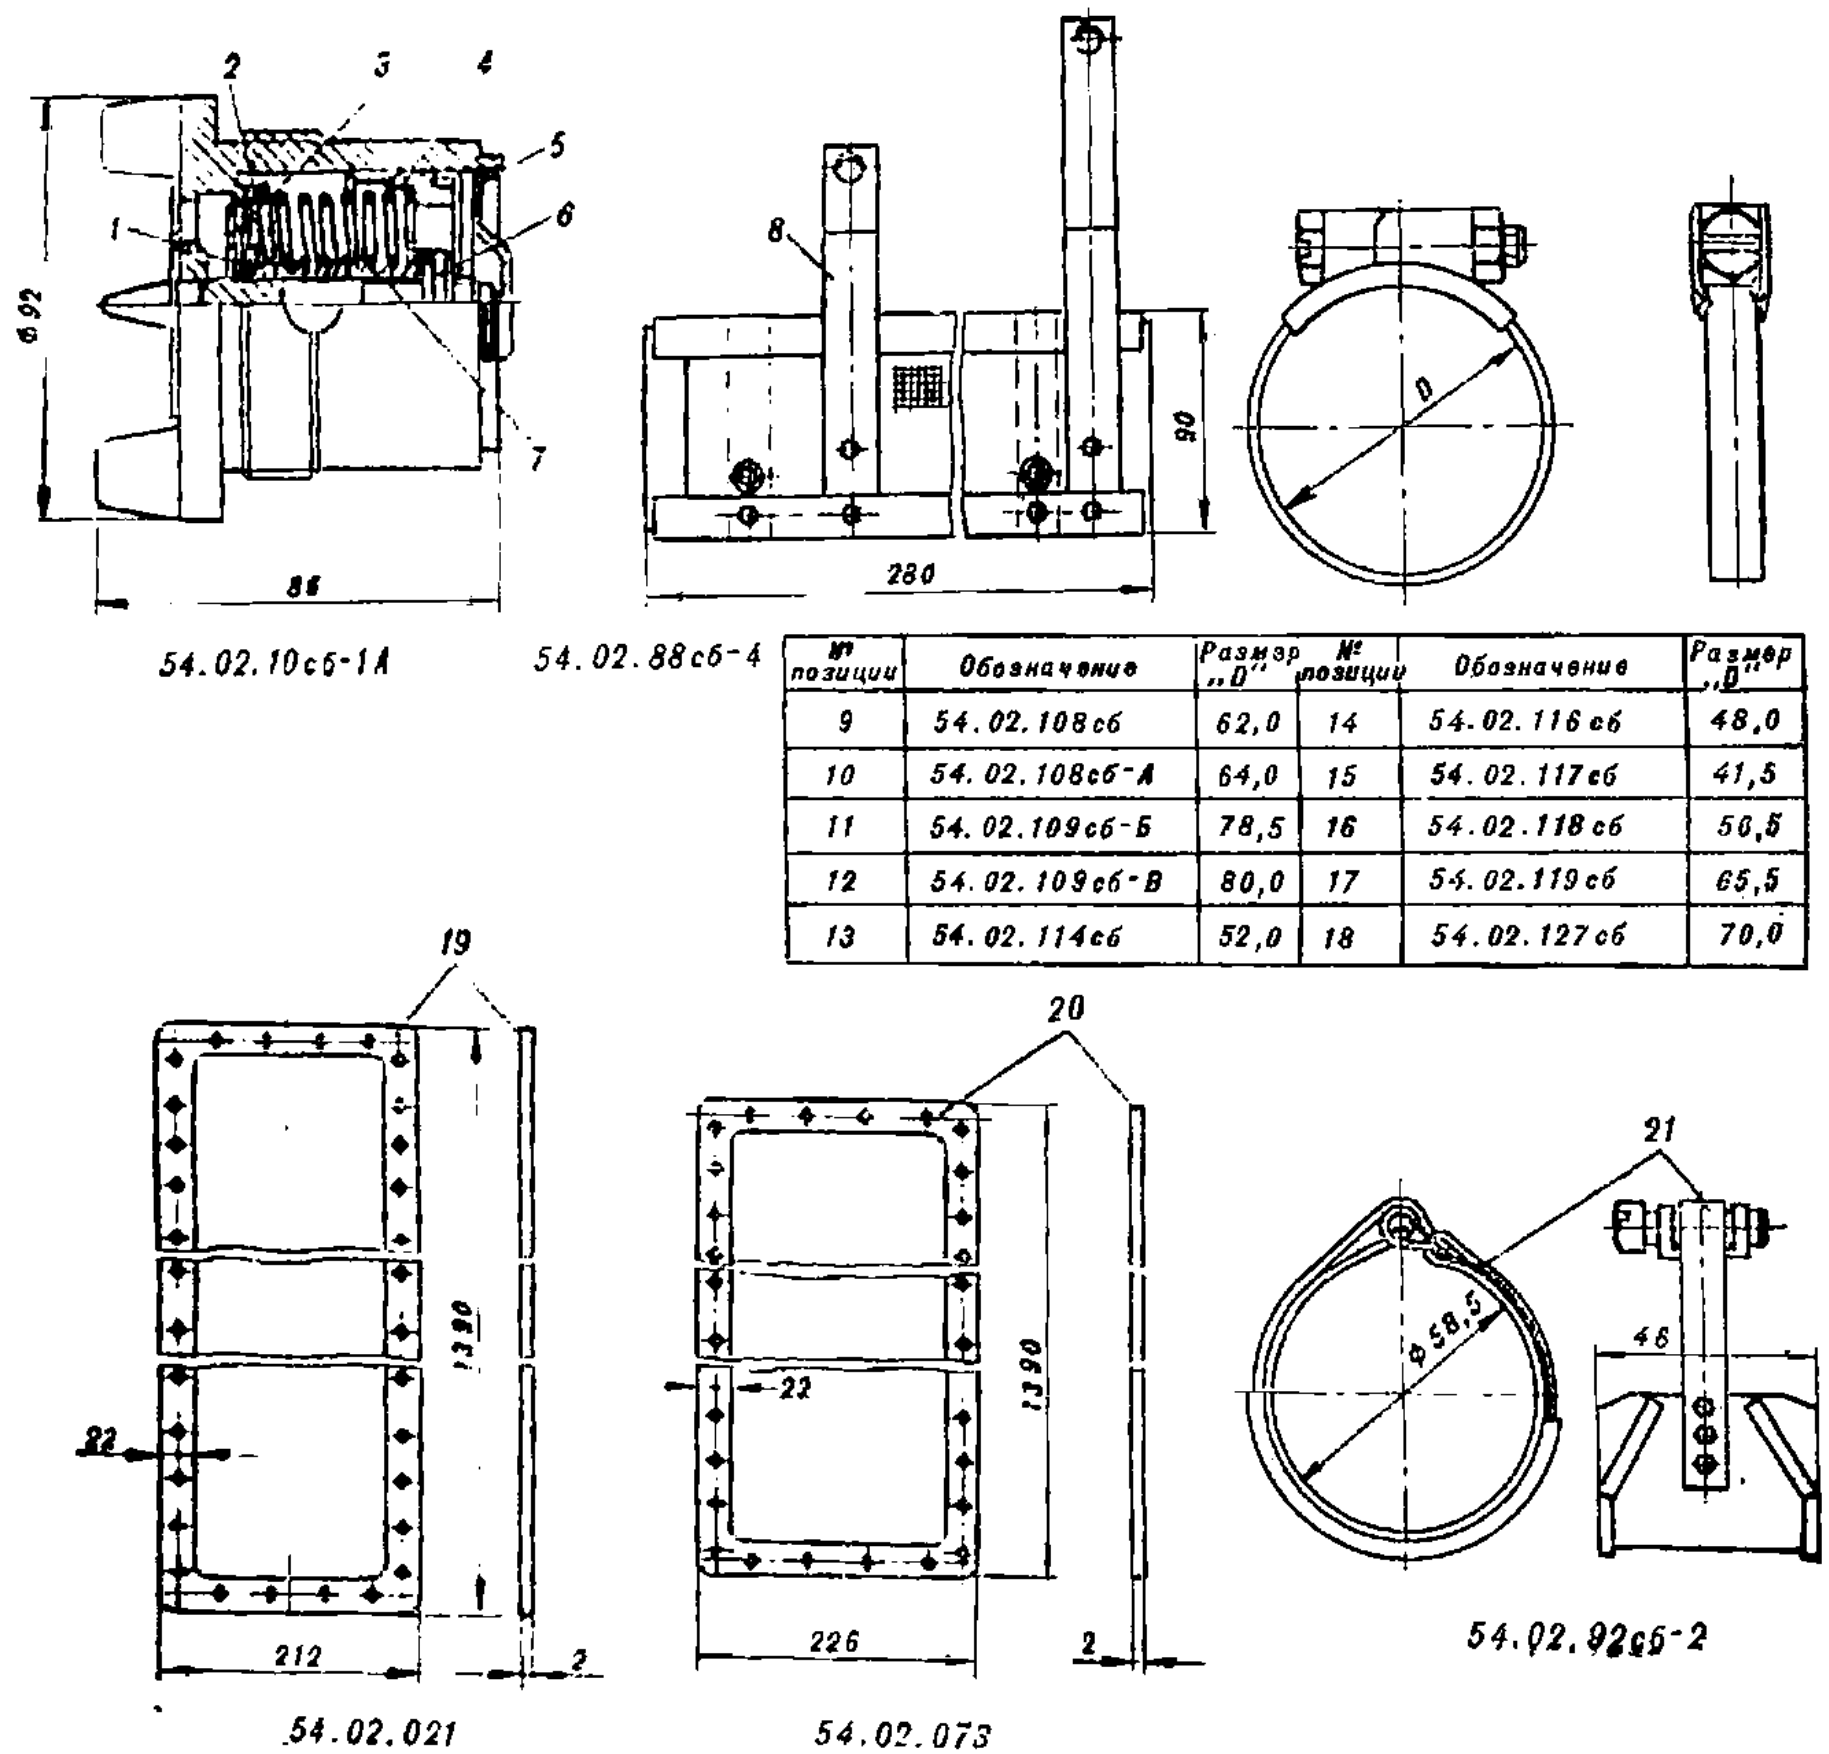


Рис. 4. Детали системы охлаждения

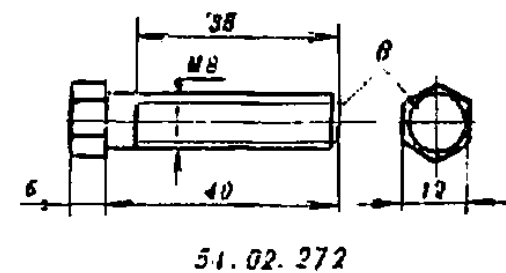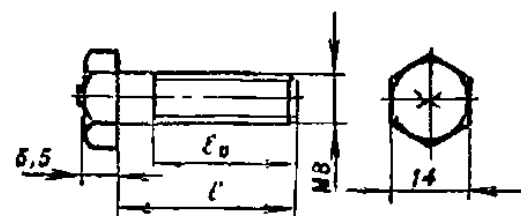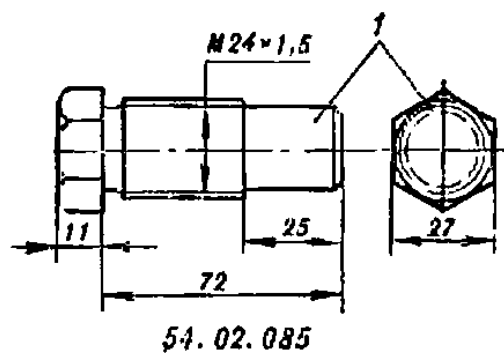

№ позиции	Обозначение	Размеры	
		l	l _в
2	54.02.471	20	18
3	54.02.472	25	20
4	54.02.473	30	20

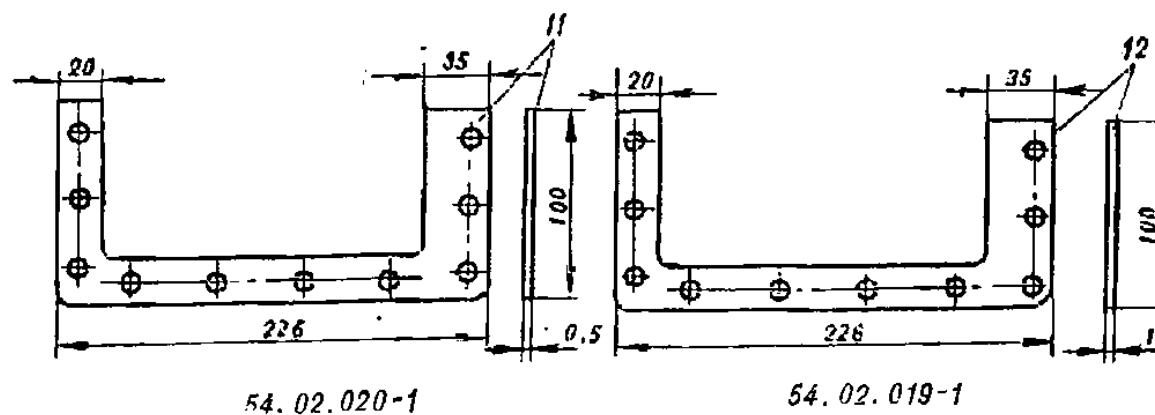
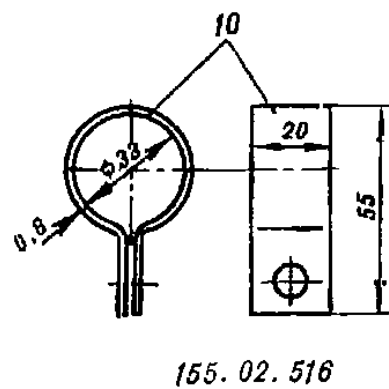
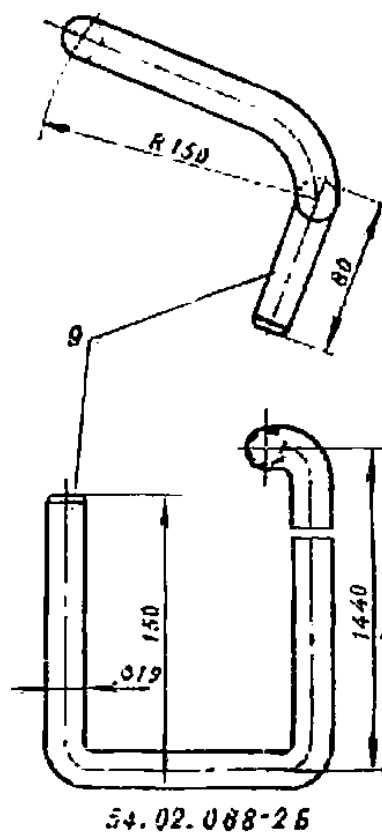

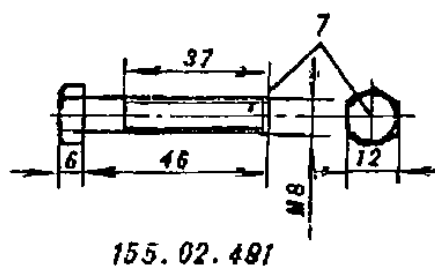


Рис. 5. Детали крепления системы охлаждения

ГРУППА 03. СИСТЕМА СМАЗКИ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.03сб-1	6		Система смазки (монтажный чертеж)			1	102,65
165.03.1сб-1		1	Бак для масла		165.03сб-1	1	34,65
165.03.4сб-1	7	6	Сердцевина радиатора		165.03.14сб-2	1	19,888
165.03.8сб	6	3	Клапан перепускной		165.03.1сб-1	1	0,903
	7	16					
165.03.10сб-1А	6	9	Щиток задний		165.03сб-1	1	0,479
165.03.11сб-1А		2	Труба к клапану		165.03сб-1	1	0,649
165.03.12сб-1А		16	Щиток		165.03сб-1	1	0,49
165.03.13сб-1А		10	Щиток		165.03сб-1	1	0,355
165.03.14сб-2		19	Радиатор масляный		165.03сб-1	1	32,33
165.03.15сб-1	7	3	Стойка масляного радиатора		165.03.14сб-2	1	2,441
165.03.16сб-1		1	Коллектор задний		165.03.14сб-2	2	2,675
165.03.17сб	6	17	Щиток		165.03сб-1	1	0,25
165.03.19сб	7	8	Коллектор передний		165.03.14сб-2	1	3,276
165.03.61сб-1	6	42	Труба		165.03сб-1	1	0,491
54.03.20сб-9		22	Трубка к двигателю		165.03сб-1	1	0,340
54.03.25сб-5А		51	Трубка от маслобака к двигателю		165.03сб-1	1	2,83
54.03.27сб		52	Фильтр забора масла		165.03сб-1	1	0,265
	7	10					
54.03.56сб-4	6	41	Трубка к насосу МЗН-2		165.03сб-1	1	0,49
54.03.57сб-4		23	Трубка от насоса МЗН-2		165.03сб-1	1	0,146
54.03.58сб-2		26	Трубка от насоса МЗН-2 к двигателю		165.03сб-1	1	0,17
54.03.59сб-А		39	Лента в сборе		165.03сб-1	1	0,292
54.03.61сб-А			Хомутик (двойной)		165.03сб-1	2	0,49
54.03.64сб-А или			Хомут		165.03сб-1	По требованию	0,071
54.03.64сб			Хомут		165.03сб-1	1	0,071
54.02.116сб	4	14	Хомут в сборе		165.03сб-1	4	0,068
54.02.117сб		13	Хомут в сборе		165.03сб-1	2	0,065
54.05.9сб или	6	4	Фильтр наливного отверстия		165.03.1сб-1	1	0,078
54.05.9сб-А							0,045
165.03.001-А	7	12	Корпус клапана	Сплав алюминиевый	165.03.8сб	1	0,8
				АЛ9			
165.03.024-3	6	12	Труба от радиатора к баку	Труба 25×1—10А	165.03сб-1	1	0,455
165.03.025-1		18	Трубка	Труба 20×1—10А	165.03сб-1	1	0,34
165.03.029-1 или			Прокладка под масляный бак	Дерево сосна	165.03сб-1	1	0,68
165.03.029-1А							0,50
165.03.030-1			Прокладка под масляный бак	Фанера	165.03сб-1	По требованию	0,253
165.03.039-2	7	17	Лист уплотнения выходных жалюзи	Резина	165.03сб-1	1	0,06
165.03.040-2			Планка листа уплотнения	Сталь 15-4-П	165.03сб-1	1	0,088
165.03.055		4	Стяжка радиатора	Сталь 40	165.03.14сб-2	4	0,145

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.03.064	8	1	Кронштейн крепления масляного бака	Сталь 15	165.03сб-1	1	0,73
165.03.067-A		4	Прокладка	Резина	165.03сб-1	По требованию	0,358
165.03.069-A		7	Прокладка	Резина	165.03сб-1	По требованию	0,491
155.03.242	6	34	Труба от центрифуги	Труба 38×1,5—20А	165.03сб-1	1	0,60
155.03.243-1		43	Труба	Труба 20×1—10А	165.03сб-1	1	0,293
155.03.245		31	Маслоочиститель центробежный МЦ-1 (центрифуга)		165.03сб-1	1	4,6
54.03.021-1	7	7	Прокладка масляного радиатора	Паронит ПМБ	165.03.14сб-2	2	0,05
54.03.023-1		3	Прокладка заднего коллектора	Сталь кровельная 0,5	165.03.14сб-2	По требованию	0,017
54.03.024-1		3	Прокладка заднего коллектора	Сталь 15-5-II Г	165.03.14сб-2		0,034
54.03.025-1		9	Планка	Сталь 15	165.03.14сб-2	4	0,188
54.03.057-1			Прокладка перегородки коллектора радиатора	Резина НО-68-1	165.03.14сб-2	6	0,02
54.03.062-A или	6	11	Болт зажимной	Сталь 15	54.03.27сб	1	0,19
54.03.062-B			Болт зажимной	Сталь 25Л	54.03.27сб	1	0,19
54.03.071-A			Скоба	Сталь 15-4-II	165.03сб-1	1	0,023
54.03.078	8	2	Прокладка между баком и корпусом	Фанера	165.03сб-1	2	0,80
54.03.080		5	Прокладка	Паронит ПМБ	165.03.1сб-1	1	0,017
54.03.192 или			Скоба	Сталь 15-5-II Г	165.03сб-1	2	0,030
54.03.192-A			Скоба	Сталь 15-5-II Г	165.03сб-1	По требованию	0,030
54.03.218	6	6	Болт зажимной трубки МЗН-2	Сталь 15	165.03сб-1	2	0,115
54.03.220-2		29	Электромаслозакачивающий насос МЗН-2		165.03сб-1	1	8,0
54.03.238-1	8	8	Скоба	Сталь 15-5-II Г	165.03сб-1	1	0,015
54.03.262	6	45	Хомуты	Сталь 10кп-5-II Г	54.03.61сб-А	2	0,050
54.02.472	7	2	Болт	Сталь 38ХС	165.03.14сб-2	36	0,018
54.02.473	6		Болт	Сталь 38ХС	165.03.14сб-2	12	0,020
54.05.027-1		50	Кольцо	Латунь ЛС 59-1	165.03.1сб-1	1	0,04
54.05.028-1А		48	Пробка	Сталь 15	165.03.1сб-1	4	0,095
54.05.038		5	Пробка	Сталь 15	165.03.1сб-1	1	0,32
54.05.039		6	Прокладка	Паронит	165.03.1сб-1	1	0,002
54.05.113		6	Амортизатор	Резина	165.03сб-1	По требованию	0,014
54.05.114			Амортизатор	Резина	165.03сб-1	По требованию	0,042
54.05.187			Планка	Сталь 15	165.03сб-1	2	0,184
34.03.461			Кольцо уплотнительное	Фибра	165.03.1сб-1	1	0,002

Обозначение	№ рисунка	позиция	Наименование узла, детали
34.03.463-1	7	11	Шток клапана
34.03.485		13	Пружина клапана
34.03.496		15	Шайба клапана
34.05.158	6	30	Пружина
34.42.098		33	Болт
355-08		38	Кольцо уплотнительное
355-10		38	Кольцо уплотнительное
355-15		38	Кольцо уплотнительное
402-21	6	3	Штуцер
412-74	8	3	Болт зажимной
3327-112	6	32	Зажим
412-35		36	Зажимная гайка
V $\frac{3}{4}$ " Н или 19 мм Н	7	14	Шарик
ГОСТ 3722-60			
IV 25,4 мм Н ГОСТ	6	49	Шарик
3722-60			
24x7 СК-0.74.13			Скоба
МРТУ6-07-6016-63		24	Шланг 40У12-13 L=110 мм
МРТУ6-07-6016-63			Шланг 40У14-7 L=140 мм
МРТУ6-07-6016-63		40	Шланг 40У16-7 L=104 мм
МРТУ6-07-6016-63		13	Шланг 40У18-13 L=115 мм
МРТУ6-07-6016-63		27	Шланг 40У18-13 L=130 мм
МРТУ6-07-6016-63		54	Шланг 40У20-7 L=70 мм
МРТУ6-07-6016-63			Шланг 40У25-7 L=100 мм
МРТУ6-07-6016-63		15	Шланг 40У25-7 L=115 мм или L=135 мм
МРТУ6-07-6016-63			Шланг 40У25-7 L=135 мм
МРТУ6-07-6016-63		7	Шланг 40У30-7 L=180 мм
МРТУ6-07-6016-63		35	Шланг 40У38-7 L=125 мм
21÷25 СК-0.75.21			Хомутик
25÷29 СК-0.75.21		14	Хомутик
29÷33 СК-0.75.21			Хомутик
33÷38 СК-0.75.21		8	Хомутик
45÷57 СК-0.75.21		21	Хомутик

ГРУППА 03. СИСТЕМА СМАЗКИ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 15	165.03.8сб	1	0,046
Проволока III	165.03.8сб	1	0,012
Сталь 15	165.03.8сб	По требова- нию	0,0015
Проволока III	165.03.1сб-1	1	0,015
Сталь 15	165.03сб-1	1	0,081
Медь МЗ и асбест	165.03сб-1	2	0,0017
Медь МЗ и асбест	165.03сб-1	4	0,0020
Медь МЗ и асбест	165.03сб-1	2	0,00033
Сталь 45	165.03сб-1	2	0,120
Сталь 45	165.03сб-1	1	0,165
Сталь 45	165.03сб-1	1	0,050
Сталь 45	165.03сб-1	1	0,10
	165.03.8сб	1	0,062
	165.03.1сб-1	1	0,065
Сталь 15-5-II Г	165.03сб-1	1	0,016
Рукав	165.03сб-1	1	0,042
Рукав	165.03сб-1	1	0,045
Рукав	165.03сб-1	1	0,07
Рукав	165.03сб-1	1	0,055
Рукав	165.03сб-1	4	0,062
Рукав	165.03сб-1	2	0,023
Рукав	165.03сб-1	2	0,043
Рукав	165.03сб-1	3	0,054
Рукав	165.03сб-1	1	0,054
Рукав	165.03сб-1	1	0,150
Рукав	165.03сб-1	1	0,054
	165.03сб-1	4	0,018
	165.03сб-1	4	0,016
	165.03сб-1	22	0,019
	165.03сб-1	22	0,021
	165.03сб-1	4	0,025

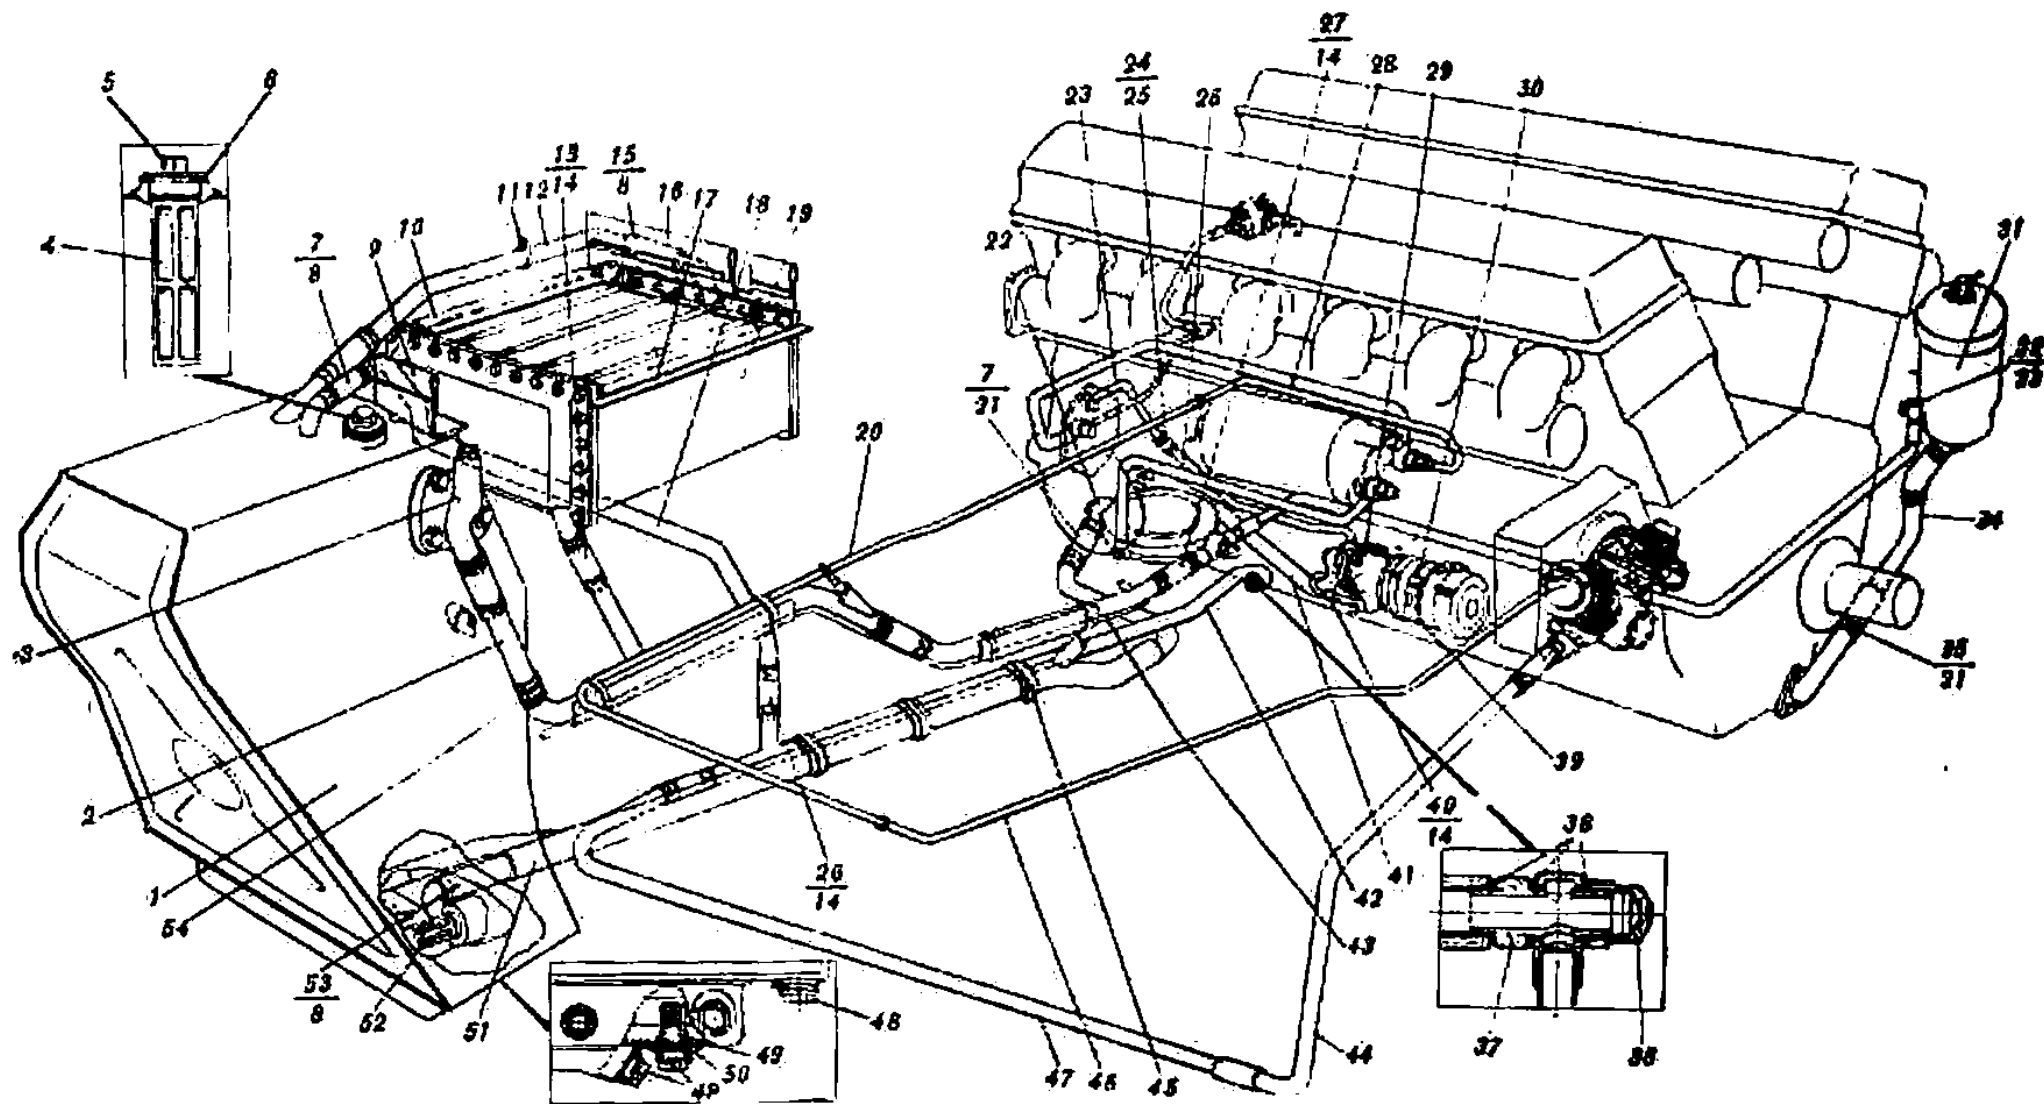


Рис. 6. Система смазки (165.03сб-1)






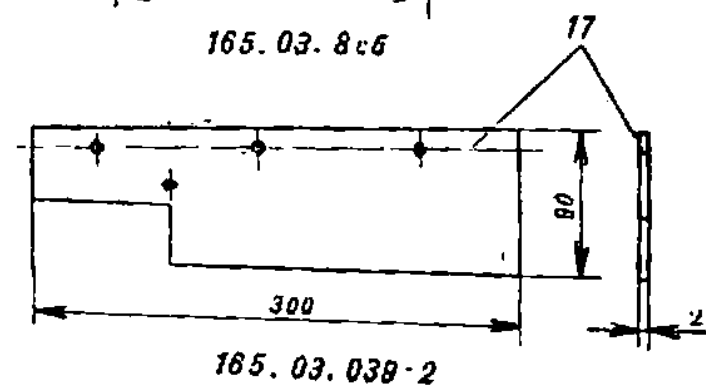



Рис. 7. Узлы системы смазки

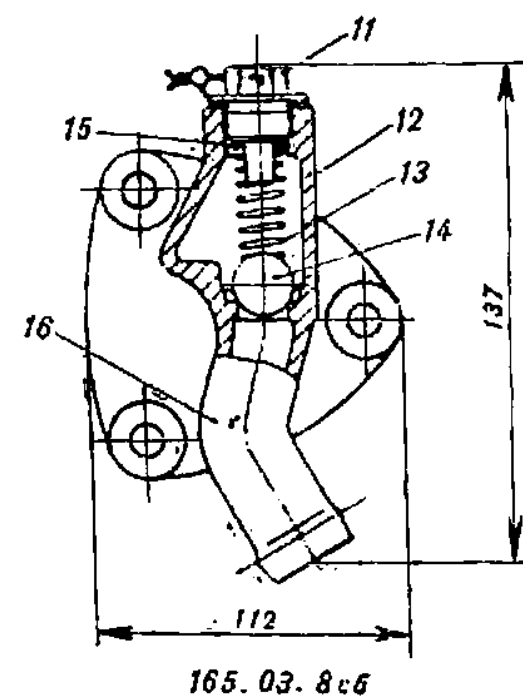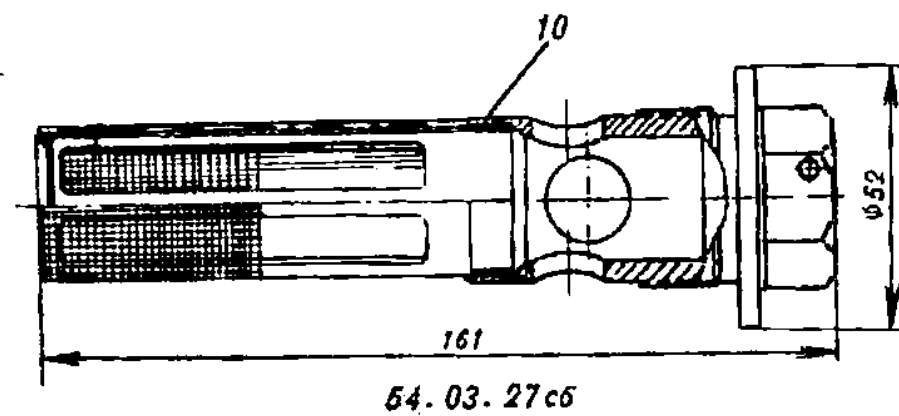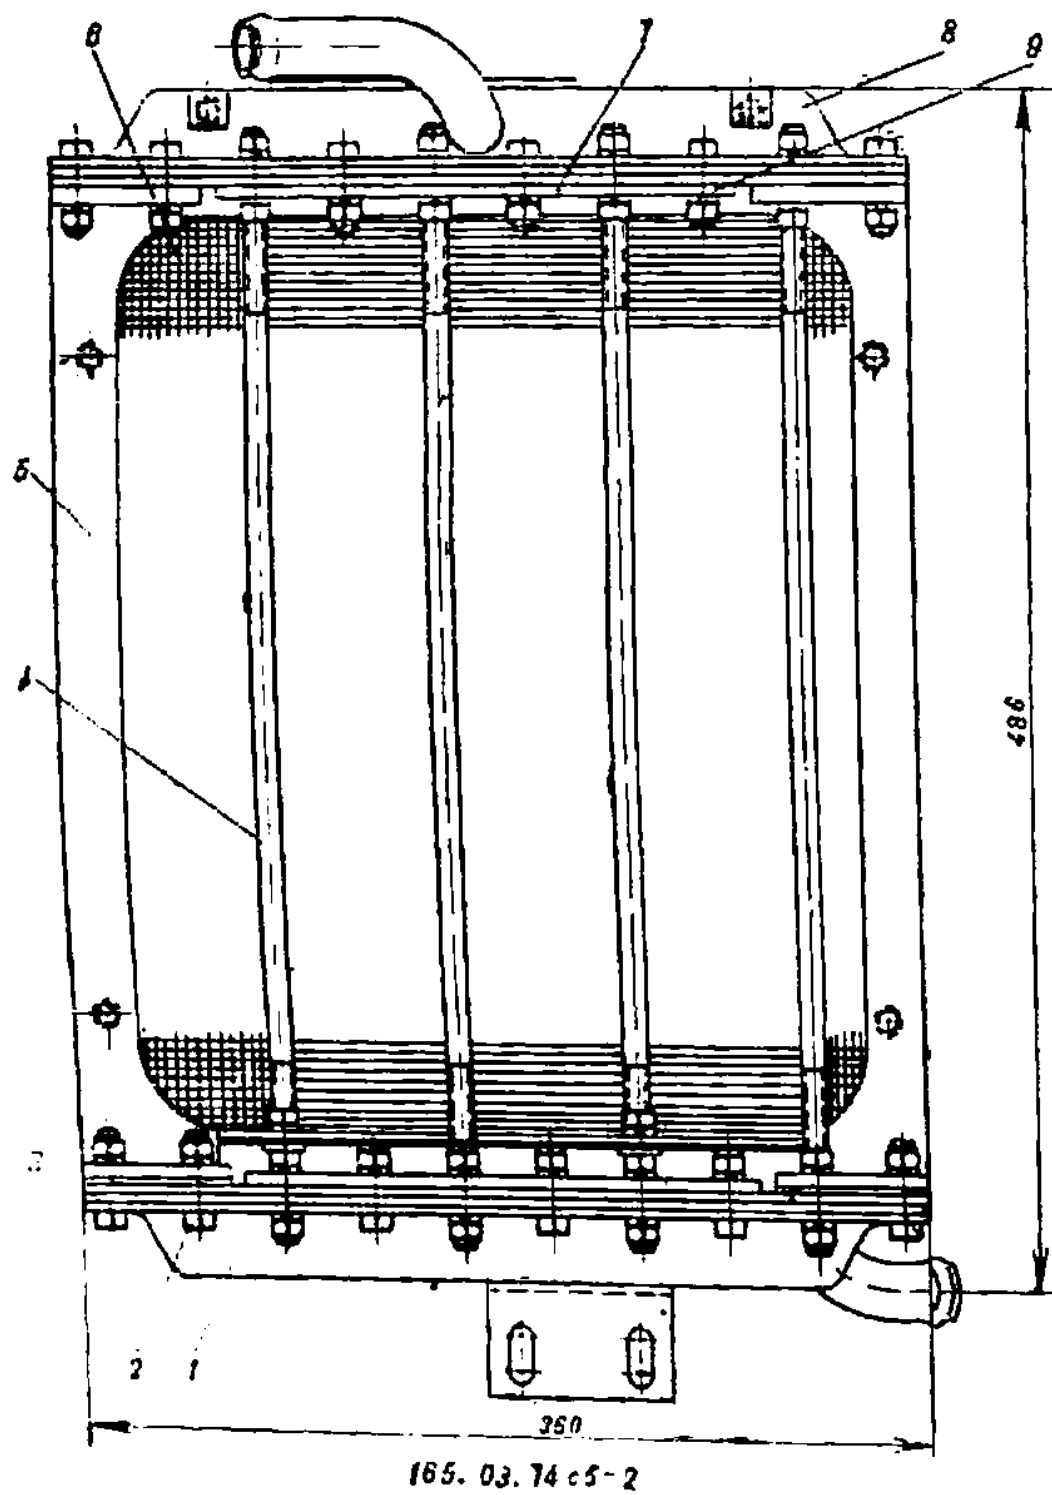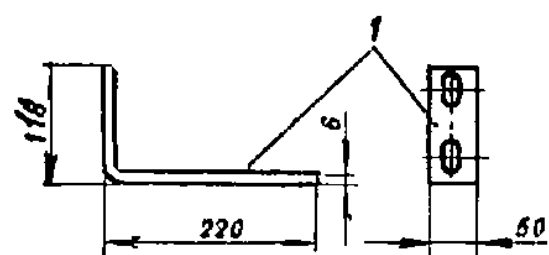


165.03.004

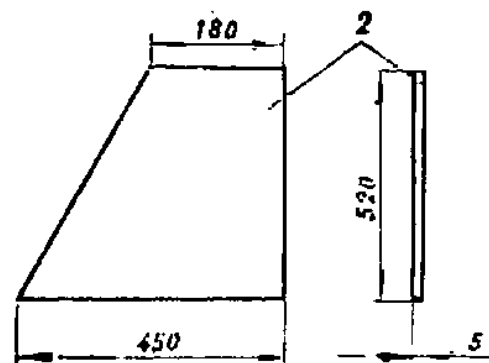


54.03.078

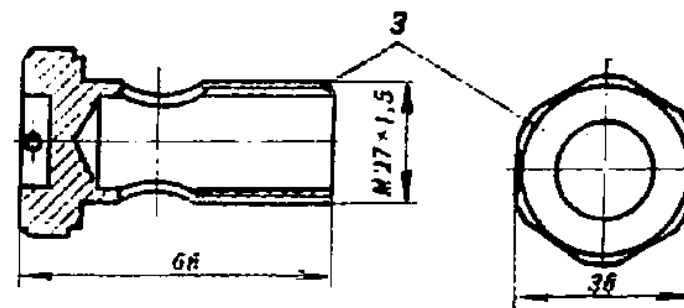


412-74

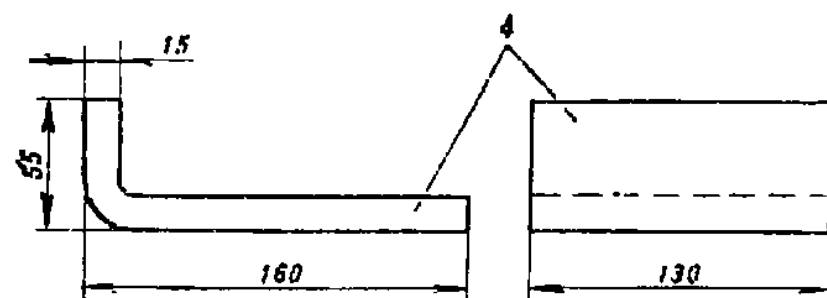


165.03.067-A




54.03.080



54.03.218

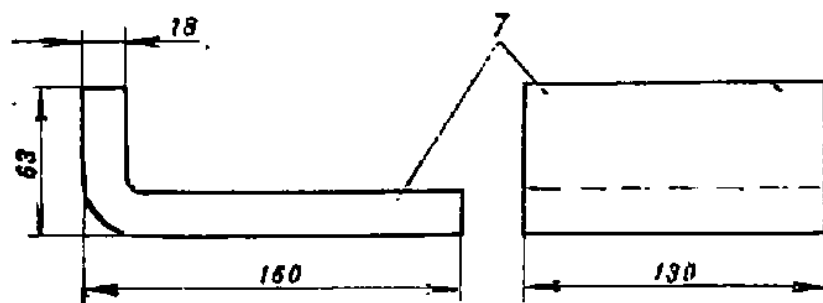

165.03.069-A

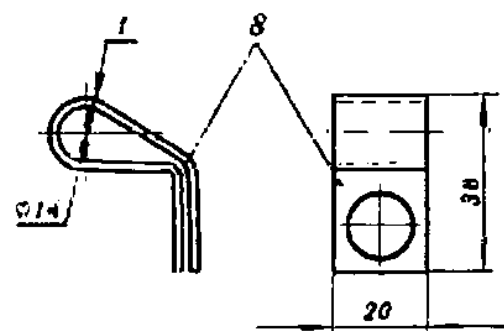

54.03.238-1

Рис. 8. Детали системы смазки

ГРУППА 04. УСТАНОВКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.04с6-1А	9		Установка воздухоочистителя (монтажный чертеж)			1	61,4
166.04.1с6		18	Щиток направляющий		165.04с6-1А	1	0,532
165.04.2с6		9	Трос		165.04с6-1А	1	0,022
155.04.74с6		10	Кронштейн		165.04с6-1А	1	5,656
155.04.97с6		50	Гофропатрубок		165.04с6-1А	2	0,335
					в ЗИП	1	0,335
155.04.98с6		51	Прокладка		165.04с6-1А	4 + по требованию	0,017
		33					
155.04.100с6		57	Труба левая		165.04с6-1А	1	1,602
155.04.101с6		58	Труба правая		165.04с6-1А	1	1,6
155.04.103с6-1		17	Щиток направляющий		165.04с6-1А	1	1,42
54.04.33с6-6	10	7	Корпус воздухоочистителя		54.04.35с6-5	1	25,6
54.04.35с6-5	9	14	Воздухоочиститель		165.04с6-1А	1	49,8
	10						
54.04.47с6-Б	9	15	Хомут		165.04с6-1А	4	0,155
54.04.63с6	10	17	Кассета нижняя		54.04.35с6-5	1	5,11
54.04.64с6		15	Кассета средняя		54.04.35с6-5	1	5,777
54.04.65с6		13	Кассета верхняя		54.04.35с6-5	1	7,015
54.04.75с6	9	61	Патрубок в сборе		155.04с6-1А	2	0,222
54.04.76с6-А	10	9	Крышка в сборе		54.04.35с6-5	1	4,02
54.04.80с6		10	Балка в сборе		54.04.35с6-5	3	0,62
54.04.82с6		2	Заслонка		54.04.35с6-5	2	0,02
	9	2					
54.04.83с6	10	6	Трос		54.04.35с6-5	1	0,05
54.04.84с6-2		1	Рычаг с осью		54.04.35с6-5	2	0,033
54.04.85с6		5	Рычаг с тягой		54.04.35с6-5	1	0,041
	9	8					
54.04.86с6	10	3	Тяга		54.04.35с6-5	1	0,031
54.04.87с6	9	11	Кронштейн		165.04с6-1А	1	0,315
54.04.88с6	10	12	Стяжка		54.04.33с6-6	7	0,04
155.04.357	9	44	Регулировочная шайба	Лист АМЦМ	165.04с6-1А	По требованию	0,0133
155.04.358		45	Регулировочная шайба	Лист АМЦМ	165.04с6-1А	По требованию	0,02
155.04.359		46	Регулировочная шайба	Лист АМЦМ	165.04с6-1А	По требованию	0,027
155.04.360		47	Регулировочная шайба	Лист АМЦМ	165.04с6-1А	По требованию	0,033
155.04.361		48	Регулировочная шайба	Лист АМЦМ	165.04с6-1А	По требованию	0,047

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.04.362	9	49	Регулировочная шайба
155.04.363		39	Регулировочная шайба
155.04.364		40	Регулировочная шайба
155.04.365		41	Регулировочная шайба
155.04.366		42	Регулировочная шайба
155.04.367		43	Регулировочная шайба
155.04.368-1		34, 35	Болт
155.04.369-1		36	Болт
155.04.370-1		37	Болт
155.04.372		38	Болт
54.04.036	10	16	Шланг
54.04.163-2		13	Стяжка
54.04.171-Б		53	Скоба
54.04.209		4	Гайка
54.04.210		3	Прокладка
54.04.275		18	Прокладка
54.04.276		16	Прокладка
54.04.277		14	Прокладка
54.04.278		11	Прокладка
54.04.282		5	Стопор
54.04.283-1	9	6	Штифт

ГРУППА 04. УСТАНОВКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Лист АМЦМ	165.04сб-1А	По требованию	0,06
Лист АМЦС	165.04сб-1А	По требованию	0,074
Лист АМЦС	165.04сб-1А	По требованию	0,086
Лист АМЦС	165.04сб-1А	По требованию	0,10
Лист АМЦС	165.04сб-1А	По требованию	0,11
Лист АМЦС	165.04сб-1А	По требованию	0,127
Сталь 40	165.04сб-1А	По требованию	0,014
Сталь 40	165.04сб-1А	По требованию	0,017
Сталь 40	165.04сб-1А	По требованию	0,02
Сталь 40	165.04сб-1А	По требованию	0,022
Рукав	165.04сб-1А	2	0,22
Сталь 15	165.04сб-1А	2	0,134
Сталь 10кп-5-П Г	165.04сб-1А	6	0,11
Сталь 30	165.04сб-1А	4	0,309
Резина	165.04сб-1А	2	0,012
Войлок	54.04.35сб-5	1	0,068
Войлок	54.04.35сб-5	1	0,066
Войлок	54.04.35сб-5	1	0,064
Войлок	54.04.35сб-5	1	0,066
Сталь 15	54.04.35сб-5	2	0,018
Проволока	54.04.35сб-5	2	0,004

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.04.284	10	7	Пружина
54.04.312		8	Ролик
54.04.313		4	Пружина
54.04.316-1	9	62	Шайба
54.04.328		12	Рукоятка
54.04.345		54	Скоба
54.04.346		55	Скоба
54.04.347		56	Скоба
МРТУ6-07-6016—63		59	Шланг 40У38-7 L=185 мм
45 ÷ 57 СК-0.75.21		60	Хомутник
25 ÷ 29 СК-0.75.21			Хомутник

ГРУППА 04. УСТАНОВКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Проволока III	54.04.35сб-5	2	0,008
Сталь 40	54.04.35сб-5	1	0,03
Проволока III	54.04.35сб-5	1	0,006
Резина	54.04.35сб-5	2	0,001
Проволока 6	165.04сб-1А	1	0,07
Сталь 10кп-5-II Г	165.04сб-1А	По требова- нию	0,110
Сталь 10кп-5-II Г	165.04сб-1А	По требова- нию	0,114
Сталь 10кп-5-II Г	165.04сб-1А	По требова- нию	0,112
Рукав	165.04сб-1А	2	0,195
	165.04сб-1А	4	0,025
	54.04.35сб-5	1	0,019

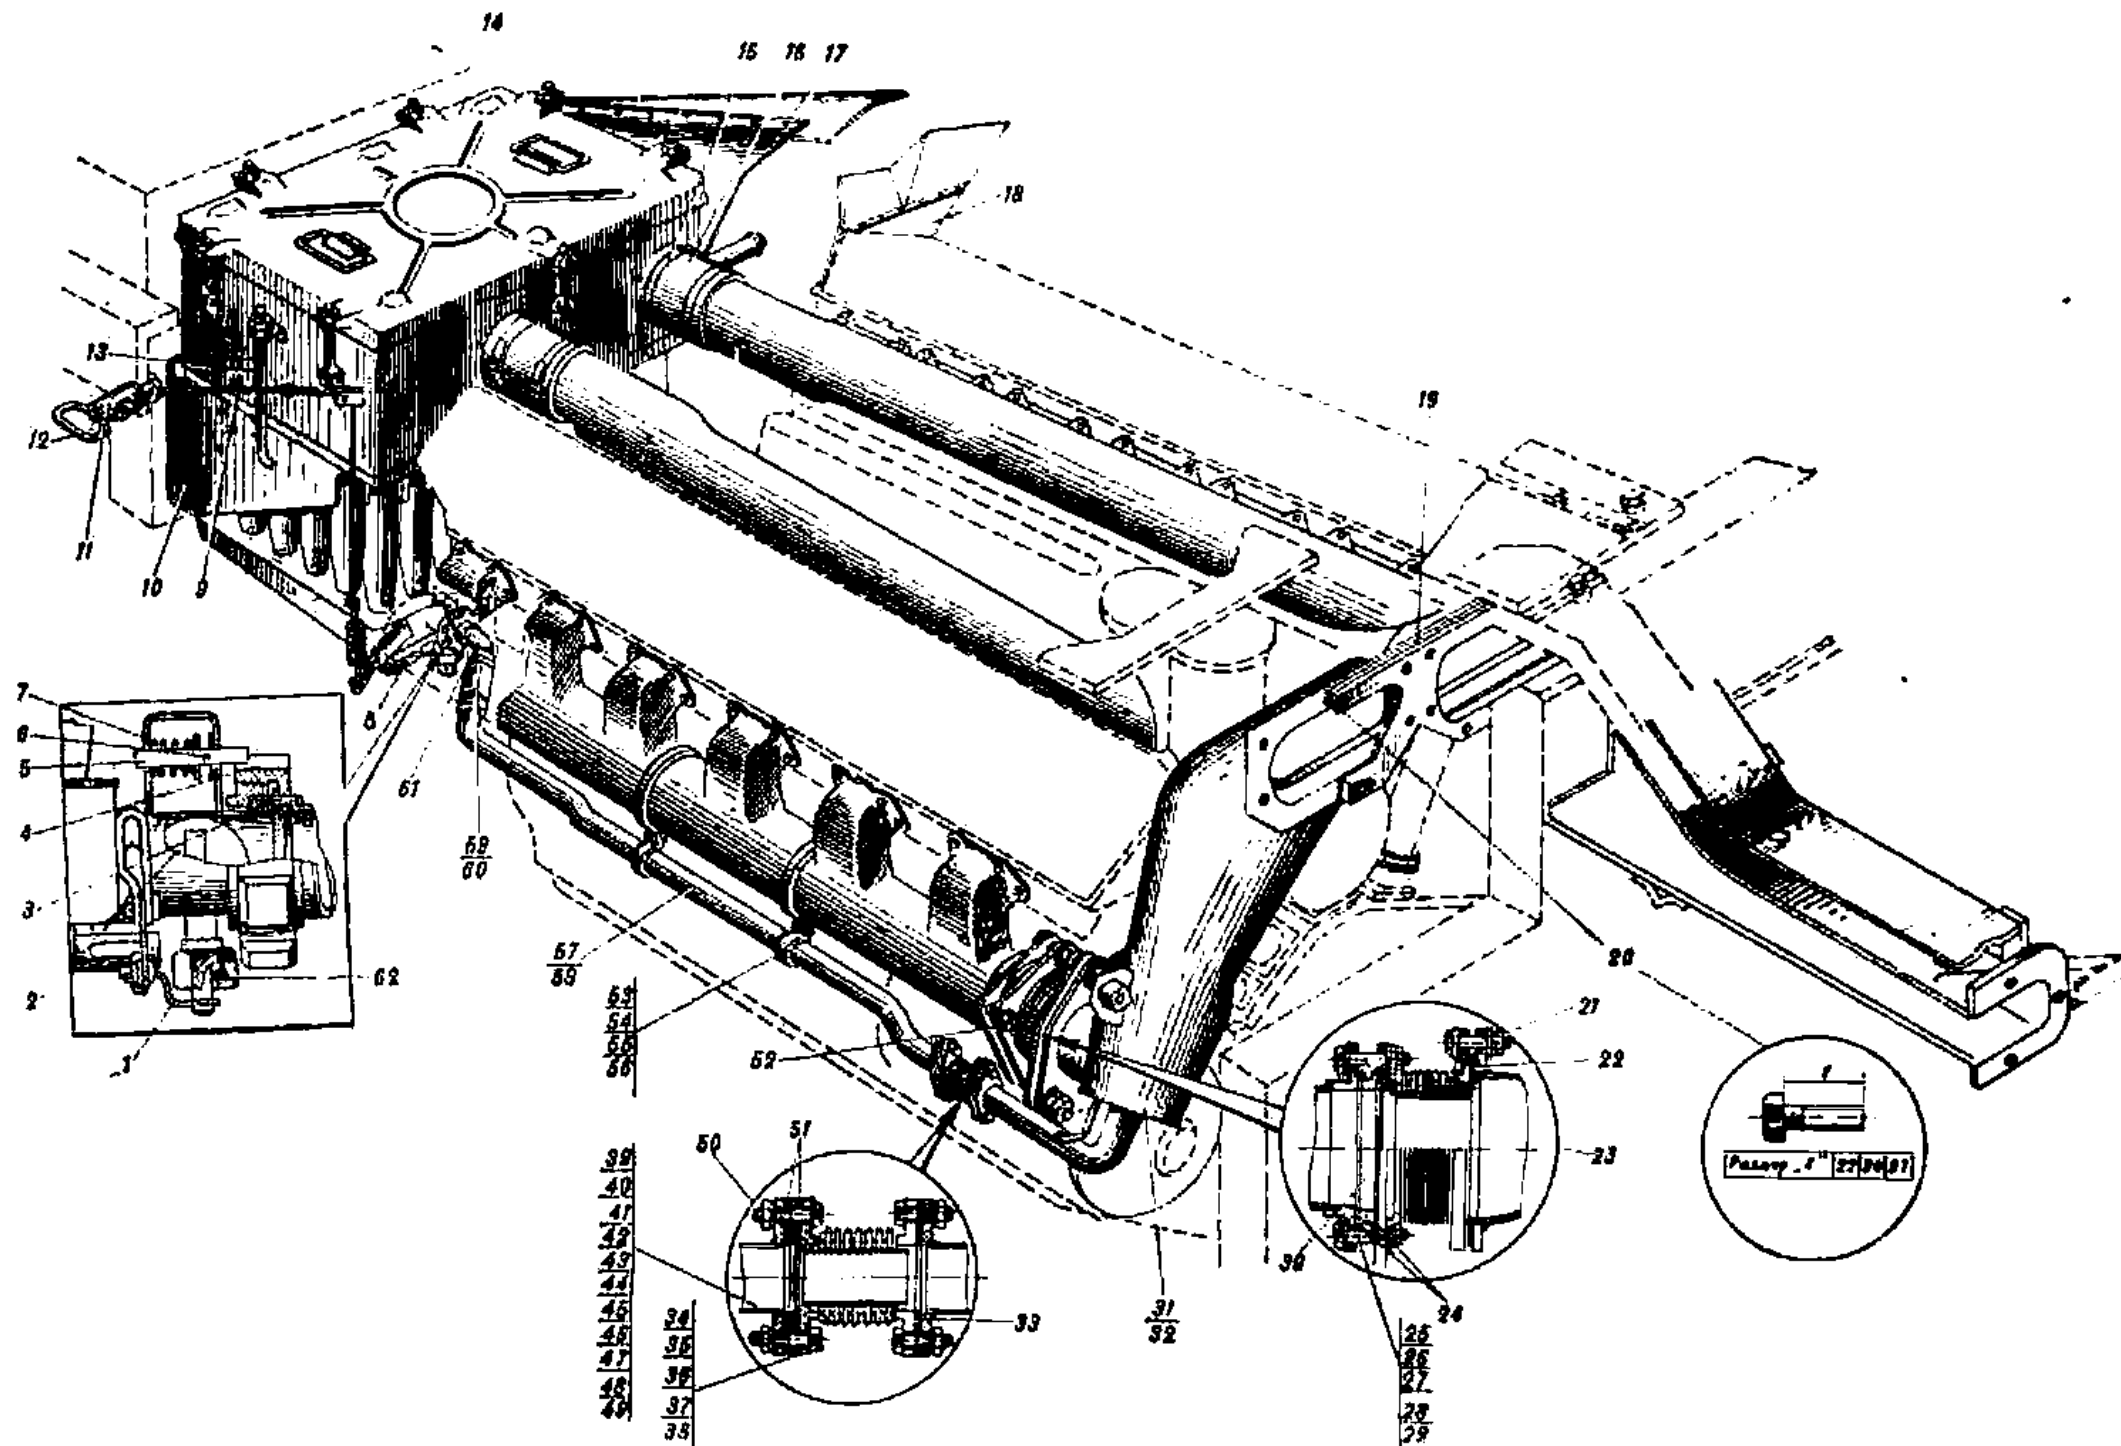


Рис. 9. Установка воздухоочистителя (165.04сб-1А) и выпускного трубопровода (155.06сб-А)

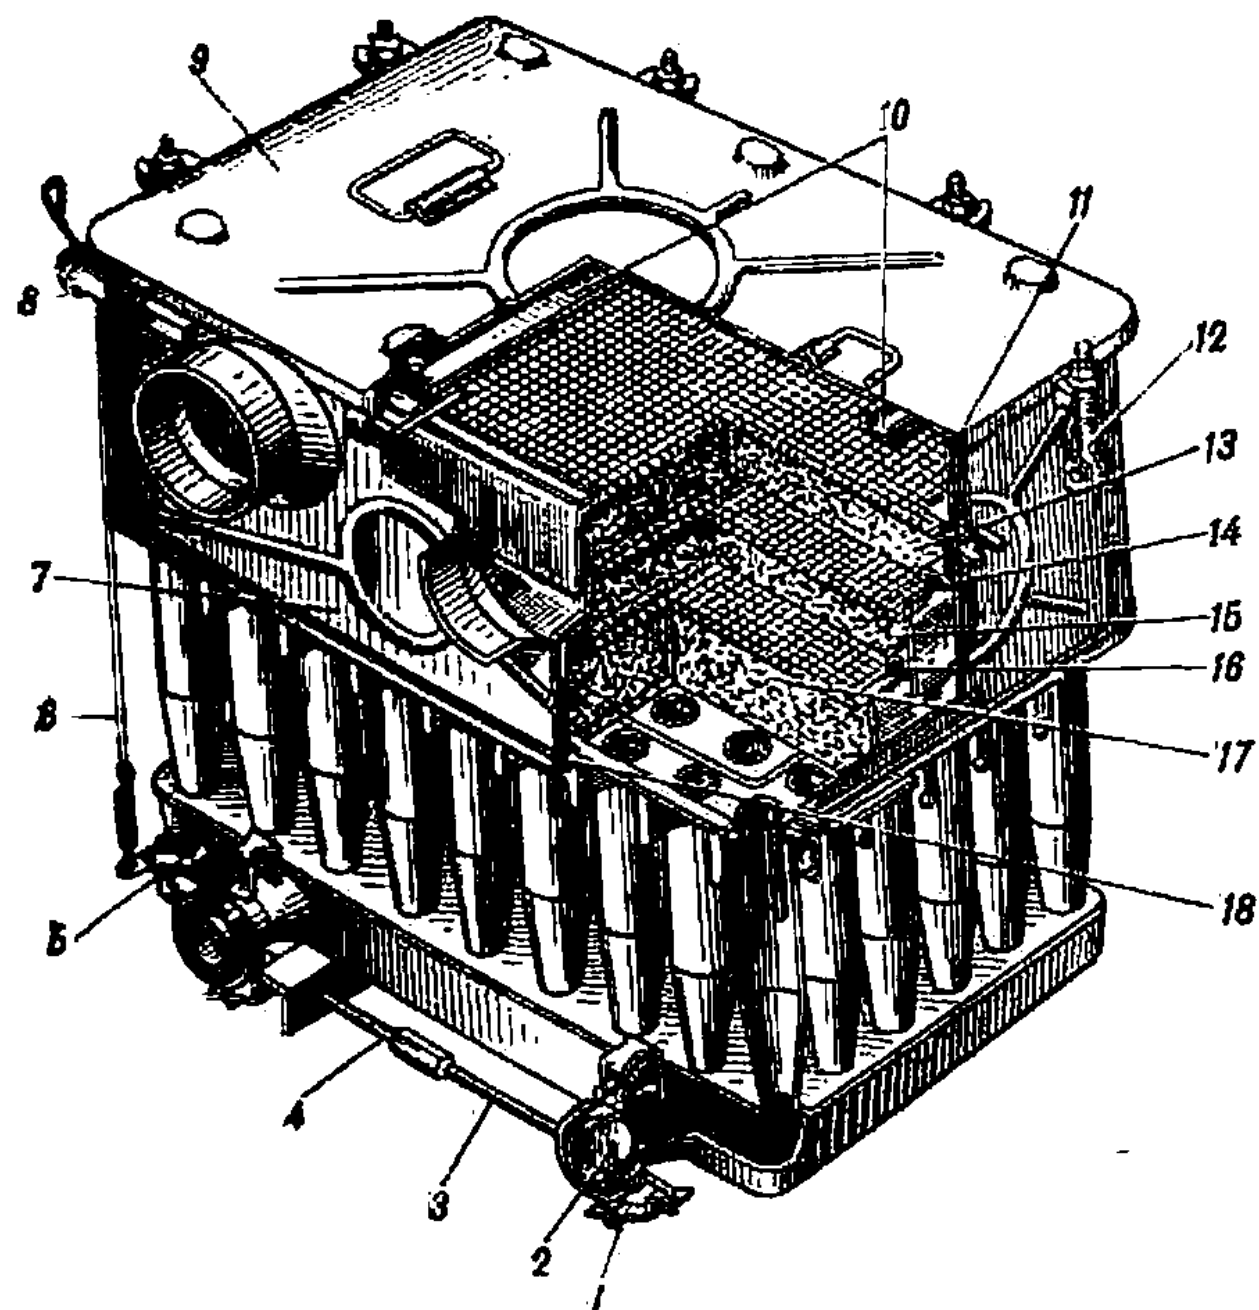


Рис. 10. Воздухоочиститель (54.04.35сб-5)

ГРУППА 05. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.05сб-4	11		Топливная система (монтажный чертеж)			1	329,0
165.05.1сб-1			Установка наружных топливных баков (монтажный чертеж)			1	83,5
166.05.22сб		10	Клапан выпуска воздуха		165.05сб-4	1	0,417
166.05.23сб	12	5	Корпус клапана		166.05.22сб	1	0,320
165.05.2сб-3	11	12	Бак носовой		165.05сб-4	1	56,0
165.05.3сб-1		17	Бак-стеллаж левый		165.05сб-4	1	104,5
165.05.4сб-1		18	Бак-стеллаж правый		165.05сб-4	1	106,0
165.05.15сб-4А		37	Бак топливный средний		165.05сб-4	1	29,0
165.05.21сб-1	13	3	Зажим крепления масляного бака		165.05.1сб-1	2	0,45
165.05.22сб	11	2	Топливораспределительный кран		165.05.24сб-А	1	1,235
165.05.23сб	12	19	Корпус крана		165.05.22сб	1	0,74
165.05.24сб-А		28	Кронштейн с арматурой		165.05сб-4	1	3,329
165.05.25сб	11	59	Планка с болтами		165.05сб-4	1	0,095
165.05.31сб-1	13	2	Планка прижимная		165.05.21сб-1	2	0,13
165.05.34сб	11	36	Трубка		165.05.1сб-1	1	0,083
165.05.35сб-2		56	Трубка		165.05сб-4	1	0,3
165.05.36сб-1		40	Трубка		165.05сб-4	1	0,488
165.05.37сб-1		35	Трубка		165.05.1сб-1	1	0,264
165.05.38сб		28	Труба		165.05.1сб-1	1	1,09
165.05.39сб-1		34	Труба		165.05.1сб-1	1	1,01
165.05.40сб-1		33	Труба		165.05.1сб-1	1	0,745
165.05.43сб-1		30	Трубка		165.05сб-4	1	0,505
165.05.46сб-1		23	Трубка		165.05.1сб-1	1	0,272
165.05.48сб-1	13	9	Прокладка		165.05.1сб-1	4	0,165
165.05.50сб-2		15	Зажим крепления маслобака		165.05.1сб-1	2	0,43
165.05.51сб-2		14	Планка прижимная		165.05.50сб-2	2	0,28
165.05.59сб		10	Планка прижимная		165.05сб-4	2	0,142
165.05.60сб					165.05.1сб-1	1	0,242
165.05.61сб-2	11	45	Труба		165.05сб-4	1	0,376
165.05.62сб-1А		52	Труба		165.05сб-4	1	0,264
165.05.63сб-1		50	Патрубок		165.05сб-4	1	0,14
165.05.64сб-2		44	Трубка		165.05сб-4	1	0,08
165.05.65сб-2		43	Трубка		165.05сб-4	1	0,1
165.05.66сб-1		48	Трубка		165.05сб-4	1	0,055
165.05.71сб		13	Трубка		165.05сб-4	1	0,07
165.05.73сб-А		38	Трубка		165.05сб-4	1	0,24
165.05.75сб-Б		25	Пробка		165.05.3сб-1	1	0,404
165.05.79сб		47	Труба для слива топлива		165.05сб-4	1	0,497
165.05.81сб-1		42	Трубка		165.05сб-4	1	0,06
165.05.25сб	12	29	Кронштейн арматуры		165.05.24сб-А	1	0,536

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.05.175сб-А	12	30	Патрубок верхний
155.05.176сб		27	Патрубок нижний
153.05.220сб			Чехол топливоподкачивающего насоса
54.05.9сб или	—	—	Фильтр наливного отверстия
54.05.9сб-А			
54.05.13сб-Б	11	51	Топливный фильтр
54.05.14сб-А	12	13	1-я секция фильтра
54.05.15сб-1А		12	2-я секция фильтра
54.05.16сб-А		11	3-я секция фильтра
54.05.20сб-10Г	11	19	Наружный бак для топлива
54.05.25сб		41	Патрубок
54.05.43сб-4В			Наружный бак для масла
54.05.91сб-А	13	6	Зажим крепления двух баков
54.05.92сб-1		11	Зажим крепления заднего бака
54.05.93сб-1	13	17	Зажим крепления переднего бака
54.05.95сб-1		10	Планка прижимная
54.05.96сб-1		16	Планка прижимная
54.05.113сб	11	32	Трубка
54.05.133сб	12	17	Корпус фильтра
54.05.141сб	11	22	Трубка
54.51.25сб-А		27	Поплавок
165.05.059		7	Трубка
165.05.044	14	1	Прокладка
165.05.049-1		2	Прокладка
165.05.080-2	11	55	Трубка
165.05.090		3	Трубка
165.05.092		6	Трубка
165.05.102-1		54	Труба
165.05.104			Скоба
165.05.107-3		11	Трубка
165.05.110-1А		24	Трубка атмосферная к левому баку-стеллажу
165.05.115		31	Труба
165.05.116		29	Труба
165.05.120			Проставка
165.05.145-1	14	3	Прокладка
165.05.146-1		4	Прокладка
165.05.161		5	Прокладка
165.05.170		6	Прокладка
165.05.180 или		7	Прокладка

ГРУППА 05. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
	165.05.24сб-А	1	0,166
	165.05.24сб-А	1	0,17
	165.05.24сб-А	1	0,029
	54.05.20сб-10Г	4	0,078
	165.05сб-4	1	1,83
	54.05.13сб-Б	1	0,09
	54.05.13сб-Б	1	0,06
	54.05.13сб-Б	1	0,042
	165.05.1сб-1	3	20,26
	в ЗИП	1	20,26
	165.05сб-4	1	0,13
	165.05.1сб-1	1	12,29
	165.05.1сб-1	1	0,584
	165.05.1сб-1	2	0,56
	165.05.1сб-1	2	0,56
	54.05.92сб-1	2	0,285
	54.05.93сб-1	2	0,285
	165.05.1сб-1	1	0,156
	54.05.13сб-Б	1	0,912
	165.05.1сб-1	1	0,752
	165.05.75сб-Б	1	0,0125
Труба 16×1-10А	165.05сб-4	1	0,31
Резина	165.05сб-4	2	0,046
Резина	165.05сб-4	1	0,37
Труба 16×1-10А	165.05сб-4	1	0,433
Труба 16×1-10А	165.05сб-4	1	0,1
Труба 16×1-10А	165.05сб-4	1	0,987
Труба 16×1-10А	165.05сб-4	1	0,457
Сталь 10кп-5-П Г	165.05сб-4	2	0,021
Труба 10×1-20А	165.05сб-4	1	0,153
Труба 10×1-20А	165.05сб-4	1	0,23
Труба 10×1,5-20А	165.05.1сб-1	1	0,177
Труба 10×1,5-20А	165.05.1сб-1	1	0,475
Труба 17×2-20А	165.05.сб-4	2	0,008
Паронит	165.05.48сб-1	4	0,032
Ткань асбестовая	165.05.48сб-1	8	0,036
Фанера	165.05сб-4	1	0,58
Резина	165.05сб-4	1	0,275
Резина	165.05сб-4	По требова- нию	0,261

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
165.05.181 или	14	8	Прокладка
165.05.262		9	Прокладка
165.05.182		10	Прокладка
165.05.183 или		11	Прокладка
165.05.184		12	Прокладка
165.05.185 или		13	Прокладка
165.05.186 или		14	Прокладка
165.05.263		15	Прокладка
165.05.189		16	Прокладка
165.05.191-1	11	16	Труба воздушная
165.05.192		15	Трубка
165.05.194	14	17	Прокладка
165.05.197		18	Прокладка
165.05.202-B		19	Прокладка
165.05.219	13	7	Скоба
165.05.217	11	49	Трубка
165.05.226	13	1	Вилка
165.05.230		12	Скоба
165.05.256	14	20	Прокладка
155.05.605	15	7	Болт
155.05.648-1	11	57	Трубка
155.05.653	13	8	Скоба
155.05.658		13	Трубка
155.05.668	12	6	Диафрагма
155.05.754		23	Ручка крана
155.05.756	14	21	Прокладка
155.05.813	13	18	Скоба
155.05.846	12	20	Пробка крана
155.05.874		7	Пробка
155.05.875	12	3	Шток клапана
155.05.876		1	Пробка
155.05.877		8	Кнопка
155.05.879		4	Прокладка
155.31.851		2	Пружина

ГРУППА 05. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Резина	165.05сб-4	По требова- нию	0,348
Резина	165.05сб-4	По требова- нию	0,435
Резина	165.05сб-4		0,148
Резина	165.05сб-4		0,192
Резина	165.05сб-4	По требова- нию	0,256
Резина	165.05сб-4	По требова- нию	0,153
Резина	165.05сб-4	По требова- нию	0,205
Резина	165.05сб-4	По требова- нию	0,257
Резина	165.05сб-4	1	0,123
Труба 16×1-10А	165.05сб-4	1	0,2
Труба 16×1-10А	165.05сб-4	1	0,115
Резина	165.05сб-4	1	0,162
Резина	165.05сб-4	2	0,082
Фанера	165.05сб-4	По требова- нию	1,68
Сталь крепежная	165.05сб-4	1	0,014
Труба 10×1-20А	165.05сб-4	1	0,068
Сталь 15	165.05.50сб-2	4	0,1
Сталь кровельная	165.05сб-4	3	0,015
Резина	165.05сб-4	1	0,15
Сталь 15	165.05сб-4	5	0,06
Труба 16×1-10А	165.05сб-4	1	0,85
Сталь кровельная	165.05сб-4	6	0,012
Труба 17×2-20А	165.05сб-4	8	—
Резина	166.05.22сб	1	0,003
Сталь 40 Л1	165.05.22сб	1	0,08
Резина	165.05сб-4	4	0,02
Сталь 15-5-ПГ	165.05сб-4	3	0,016
Латунь ЛС 59-1	166.05.22сб	1	0,210
Сплав АМГ 6	166.05.22сб	1	0,021
Сталь 15	166.05.22сб	1	0,028
Сплав АМГ 6	166.05.22сб	1	0,025
АД1	166.05.22сб	1	0,007
Резина	166.05.22сб	1	0,004
Проволока П	166.05.22сб	1	0,003

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.05.004-1	11	1	Насос РНМ-1
54.05.010	12		Крышка фильтра
54.05.027-1	15	1	Кольцо
54.05.028-1А		2	Пробка
54.05.038		3	Пробка
54.05.063	12	26	Защелка к крану
54.05.066-1		15	Прокладка
54.05.067		14	Гайка фильтра
54.05.068		16	Прокладка фильтра
54.05.069		10	Прокладка
54.05.071		18	Пружина
54.05.078	15	5	Болт зажимной
54.05.078-1А		4	Болт зажимной
54.05.113	14	22	Прокладка
54.05.114		23	Прокладка
54.05.187			Планка
54.05.291	13	4	Вилка
54.05.292		5	Планка прижимная
54.05.293-1			Планка прижимная
54.05.303			Прокладка
54.05.304-3А	14	24	Прокладка
54.05.411	12	9	Кольцо (шайба)
54.05.459		22	Гайка крана
54.05.513	15	6	Штуцер

ГРУППА 05. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сплав алюминиевый	165.05.24сб-А	1	0,86
АЛ-9	54.05.13сб -Б	1	0,435
Латунь ЛС 59-1	165.05.2сб-3	1	0,04
	165.05.3сб-1	1	0,04
	165.05.4сб-1	1	0,04
	165.05.15сб-4А	1	0,04
Сталь 15	165.05.2сб-3	2	0,095
	165.05.3сб-1	2	0,095
	165.05.4сб-1	2	0,095
	165.05.15сб-4А	2	0,095
	54.05.20сб-10Г	4	0,095
Сталь 15	165.05.4сб-1	1	0,32
	165.05.15сб-4	1	0,32
	54.05.20сб-10Г	4	0,32
	54.05.43сб-4В	1	0,32
Сталь 15-5-ПГ	165.05.22сб	1	0,001
Паронит	54.05.13сб-Б	1	0,0065
	в ЗИП	7	0,0065
Сталь 15	54.05.13сб-Б	1	0,04
Войлок	54.05.13сб-Б	1	0,006
Войлок	54.05.13сб-Б	1	0,0004
Проволока III	54.05.13сб-Б	1	0,014
Сталь 15	165.05сб-4	1	0,1
Сталь 40	165.05.24сб-А	2	0,1
Резина	165.05сб-4	По требова- нию	0,014
Резина	165.05сб-4	По требова- нию	0,042
Сталь 15	165.05сб-4	10	0,186
Сталь 15	54.05.91сб-А	1	0,25
	54.05.92сб-1	2	0,25
	54.05.93сб-1	2	0,25
Сталь 15	54.05.91сб-А	1	0,28
Сталь 15	54.05.95сб-1	2	0,192
Сталь 10кп-5-ПГ	165.05.1сб-1	По требова- нию	0,026
Резина	165.05.1сб-1	6	0,43
Сталь 10кп-5-ПГ	54.05.13сб-Б	1	0,01
Сталь 15	165.05.22сб	1	0,14
Сталь 45	165.05.24сб-А	2	0,07

ГРУППА 05. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.05.696	11	26	Прокладка	Резина	165.05.4сб-1 165.05.15сб-4А 54.05.20сб-10Г 54.05.43сб-4В В ЗИИ	1 1 4 1 12	0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
54.02.404-1	12	25	Шайба	Сталь 15-5-II Г	165.05.22сб	1+ по требованию	0,003
54.02.407-1		21	Пружина	Проволока III	165.05.22сб	1	0,018
54.02.416-А		24	Сальник	Резина	165.05.22сб	1+ по требованию	0,006
54.39.017-1	13	19	Скоба	Сталь кровельная	165.05сб-4	2	0,012
54.39.029			Перемычка	Латунь Л 63	165.05сб-4	4	0,003
34.05.158			Пружина клапана слива топлива из бака	Проволока III	165.05.2сб-3 165.05.3сб-1 165.05.4сб-1 165.05.15сб-4А	1 1 1 1	0,015 0,015 0,015 0,015
25,4 мм Н ГОСТ 3722—60			Шарик клапана слива топлива из бака	Сталь специальная	165.05.2сб-3 165.05.3сб-1 165.05.4сб-1 165.05.15сб-4А	1 1 1 1	0,065 0,065 0,065 0,065
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=30 мм	Рукав	165.05сб-4 165.05.1сб-1	2 По требованию	0,012 0,012
МРТУ6-07-6016—63	11	46	Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=70 мм	Рукав	165.05сб-4	9	0,02
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=85 мм	Рукав	165.05сб-4	1	0,024
МРТУ6-07-6016—63		39	Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=95 мм	Рукав	165.05сб-4 165.05.1сб-1	6 4	0,03 0,03
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У16-7 L=16 мм	Рукав	165.05сб-4	1	0,024
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У16-7 L=40 мм	Рукав	165.05сб-4 165.05.1сб-1	По требованию По требованию	0,03 0,03
МРТУ6-07-6016—63		20	Шланг 40У16-7 L=80 мм	Рукав	165.05сб-4 165.05.1сб-1	5 9	0,087 0,087
МРТУ6-07-6016—63		14	Шланг 40У16-7 L=100 мм	Рукав	165.05.24сб-А 165.05сб-4	1 10+ по требованию	0,087 0,07
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У16-7 L=125 мм	Рукав	165.05сб-4	1	0,107
МРТУ6-07-6016—63		4	Шланг 40У16-7 L=135 мм	Рукав	165.05сб-4	1+ по требованию	0,115
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У16-7 L=155 мм	Рукав	165.05.1сб-1	1	0,132

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
МРТУ6-07-6016—63	11		Шланг 40У18-13 L=95 мм
МРТУ6-07-6016—63		53	Шланг 40У18-13 L=160 мм
МРТУ6-07-6016—63		8	Шланг 40У18-3 или 40У48-7 L=220 мм
17 + 21 СК-0.75.21		21	Хомут
25 + 29 СК-0.75.21		58	Хомут
29 + 33 СК-0.75.21		5	Хомут
57 + 73 СК-0.75.21		9	Хомут

ГРУППА 05. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Рукав	165.05сб-4	1	0,09
Рукав	165.05сб-4	1	0,165
Рукав	165.05сб-4	1	0,380
	165.05сб-4	32	0,017
	165.05.1сб-1	8	0,017
	165.05сб-4	54	0,014
	165.05сб-4	6	0,019
	165.05сб-4	4	0,028



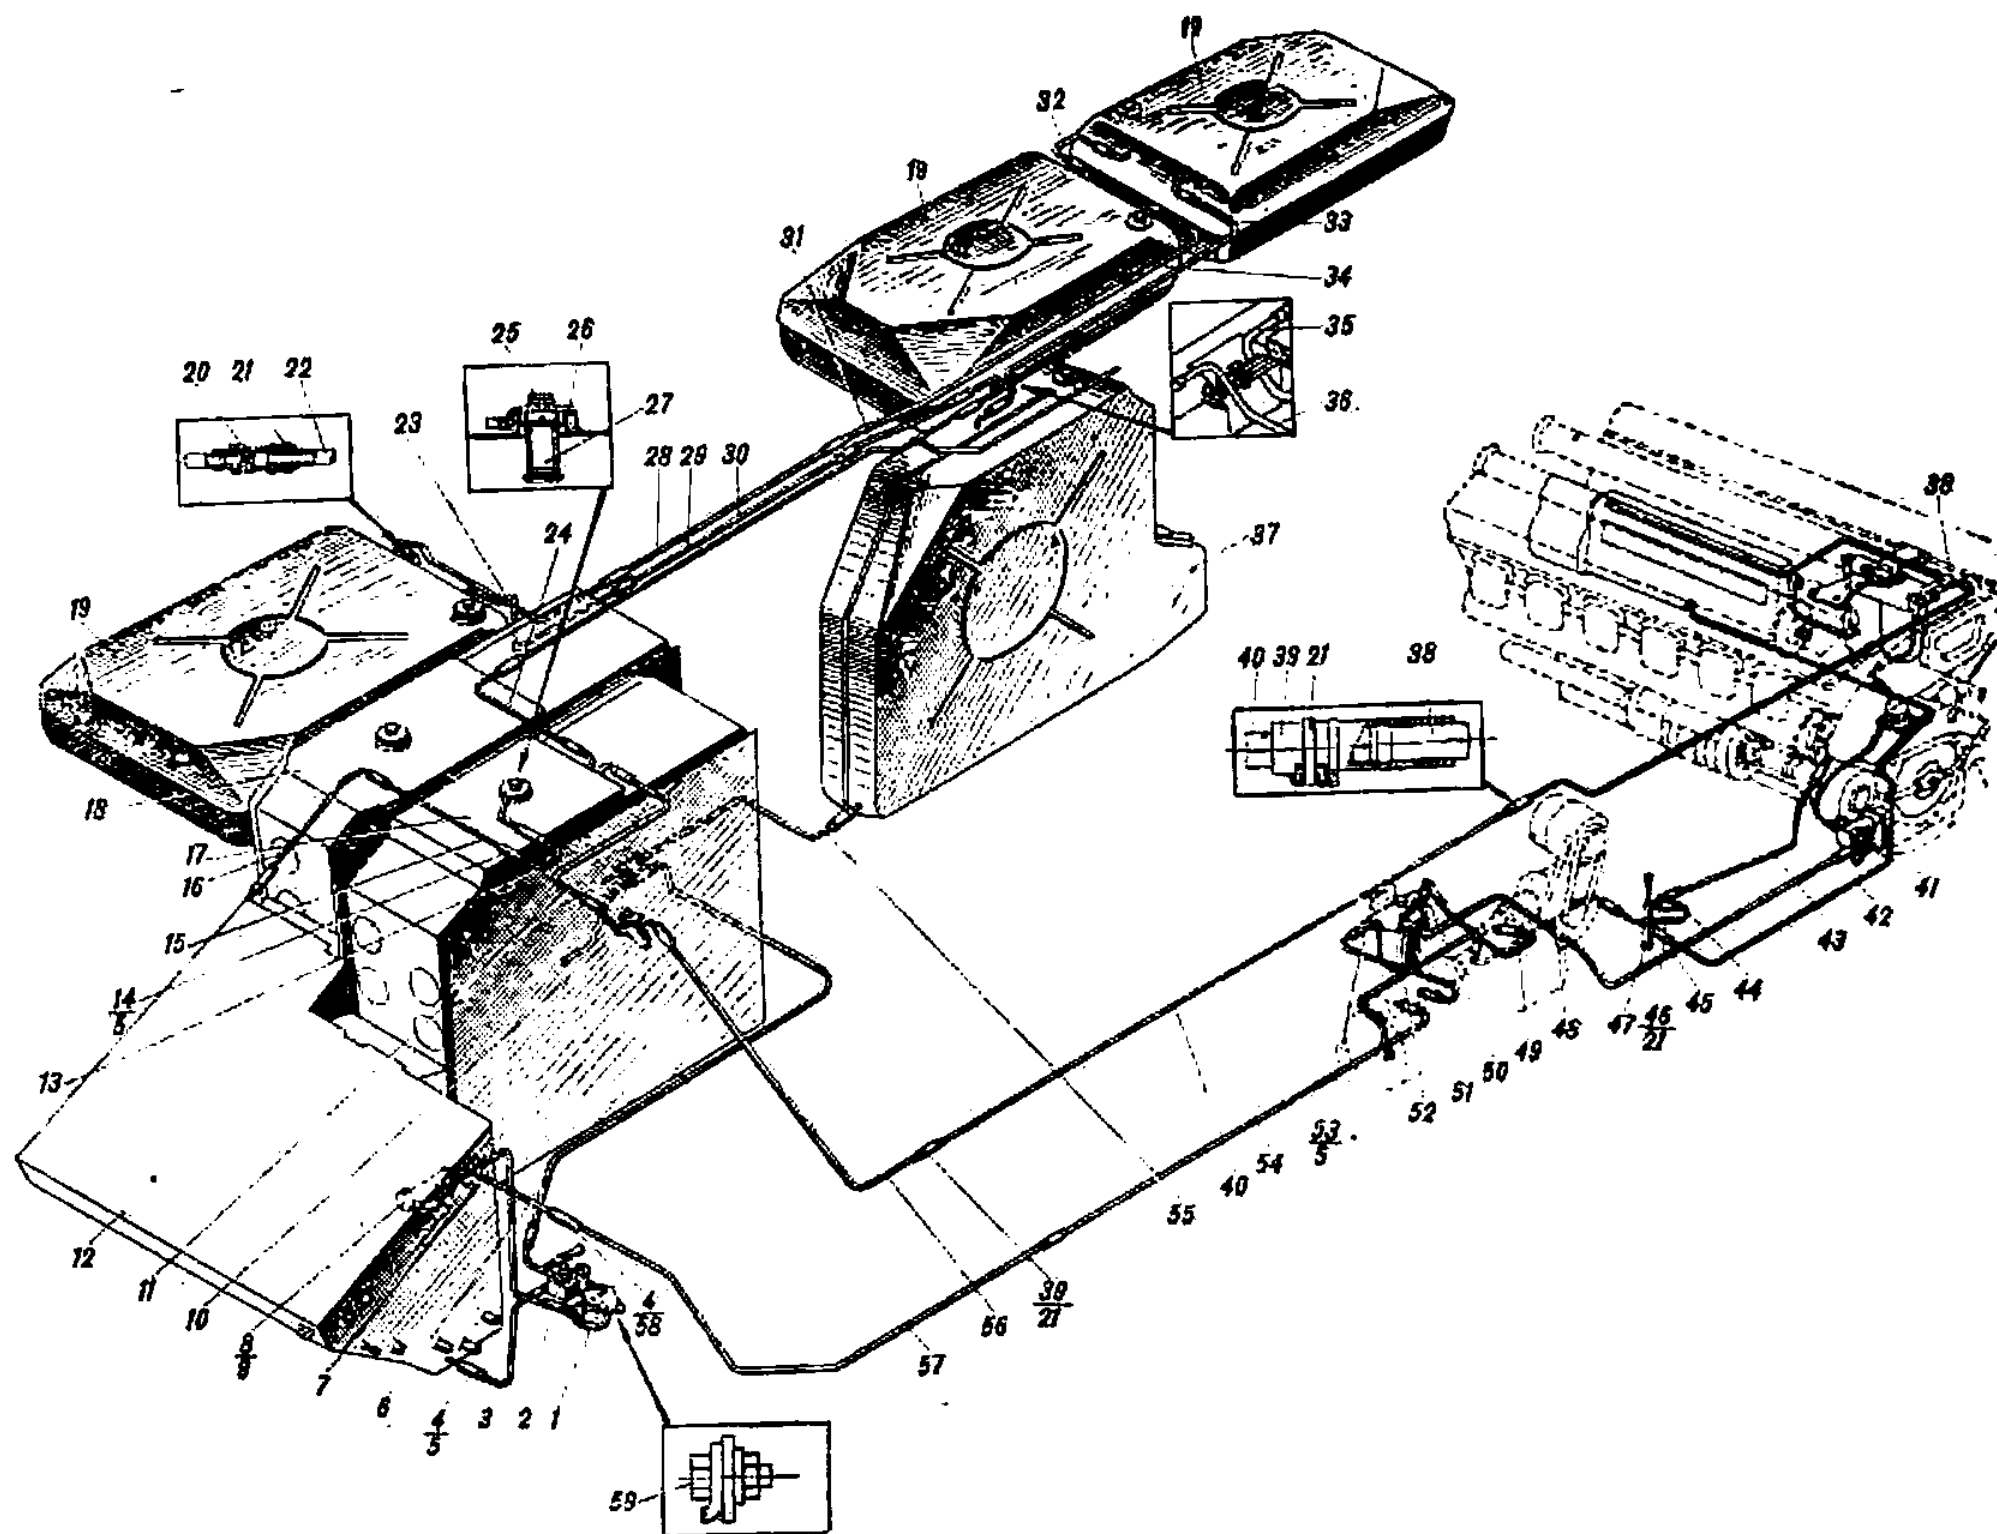



Рис. 11. Система питания топливом (165.05сб-4)

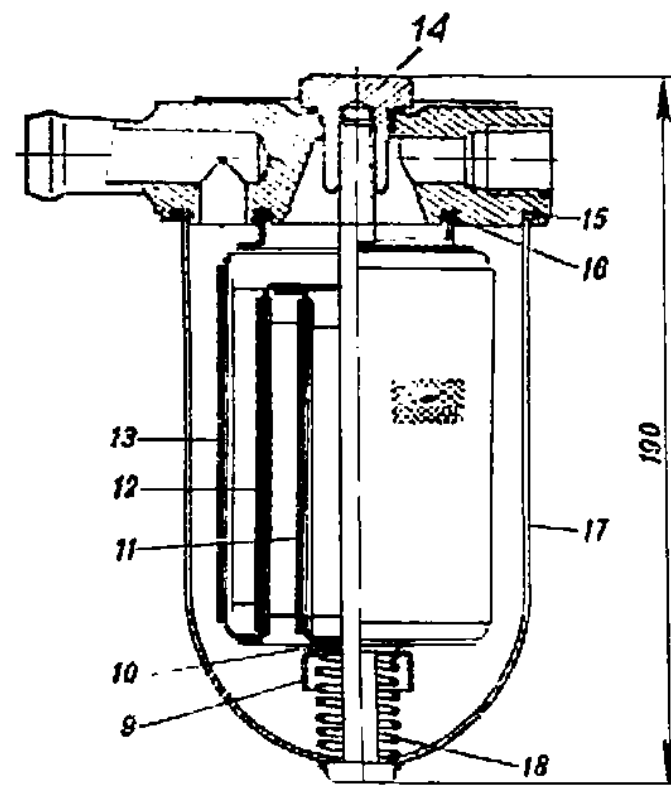


54.05.13сб-Б

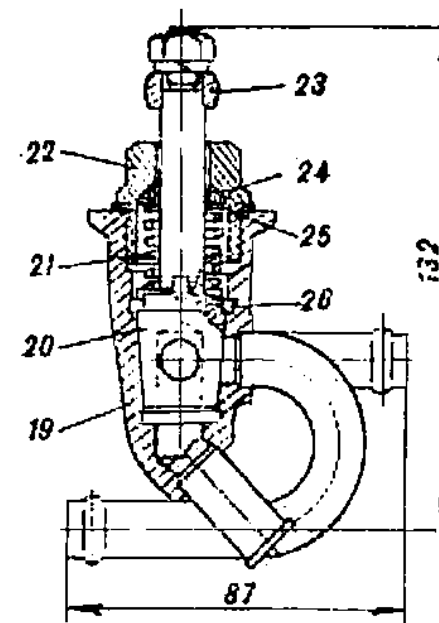

165.05.22сб

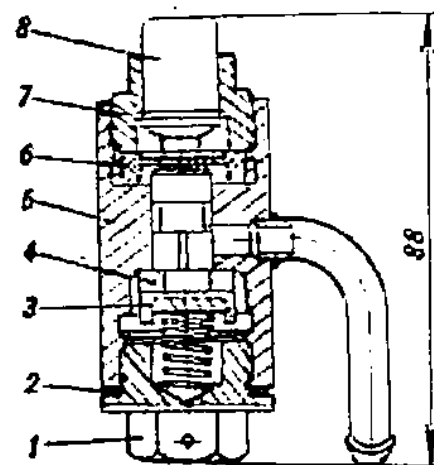

166.05.22сб

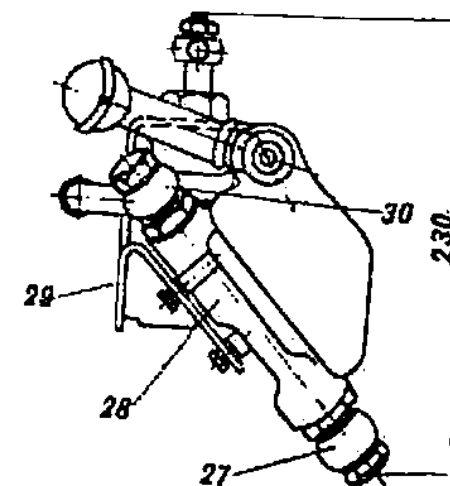

166.05.24сб-А

Рис. 12. Узлы системы питания


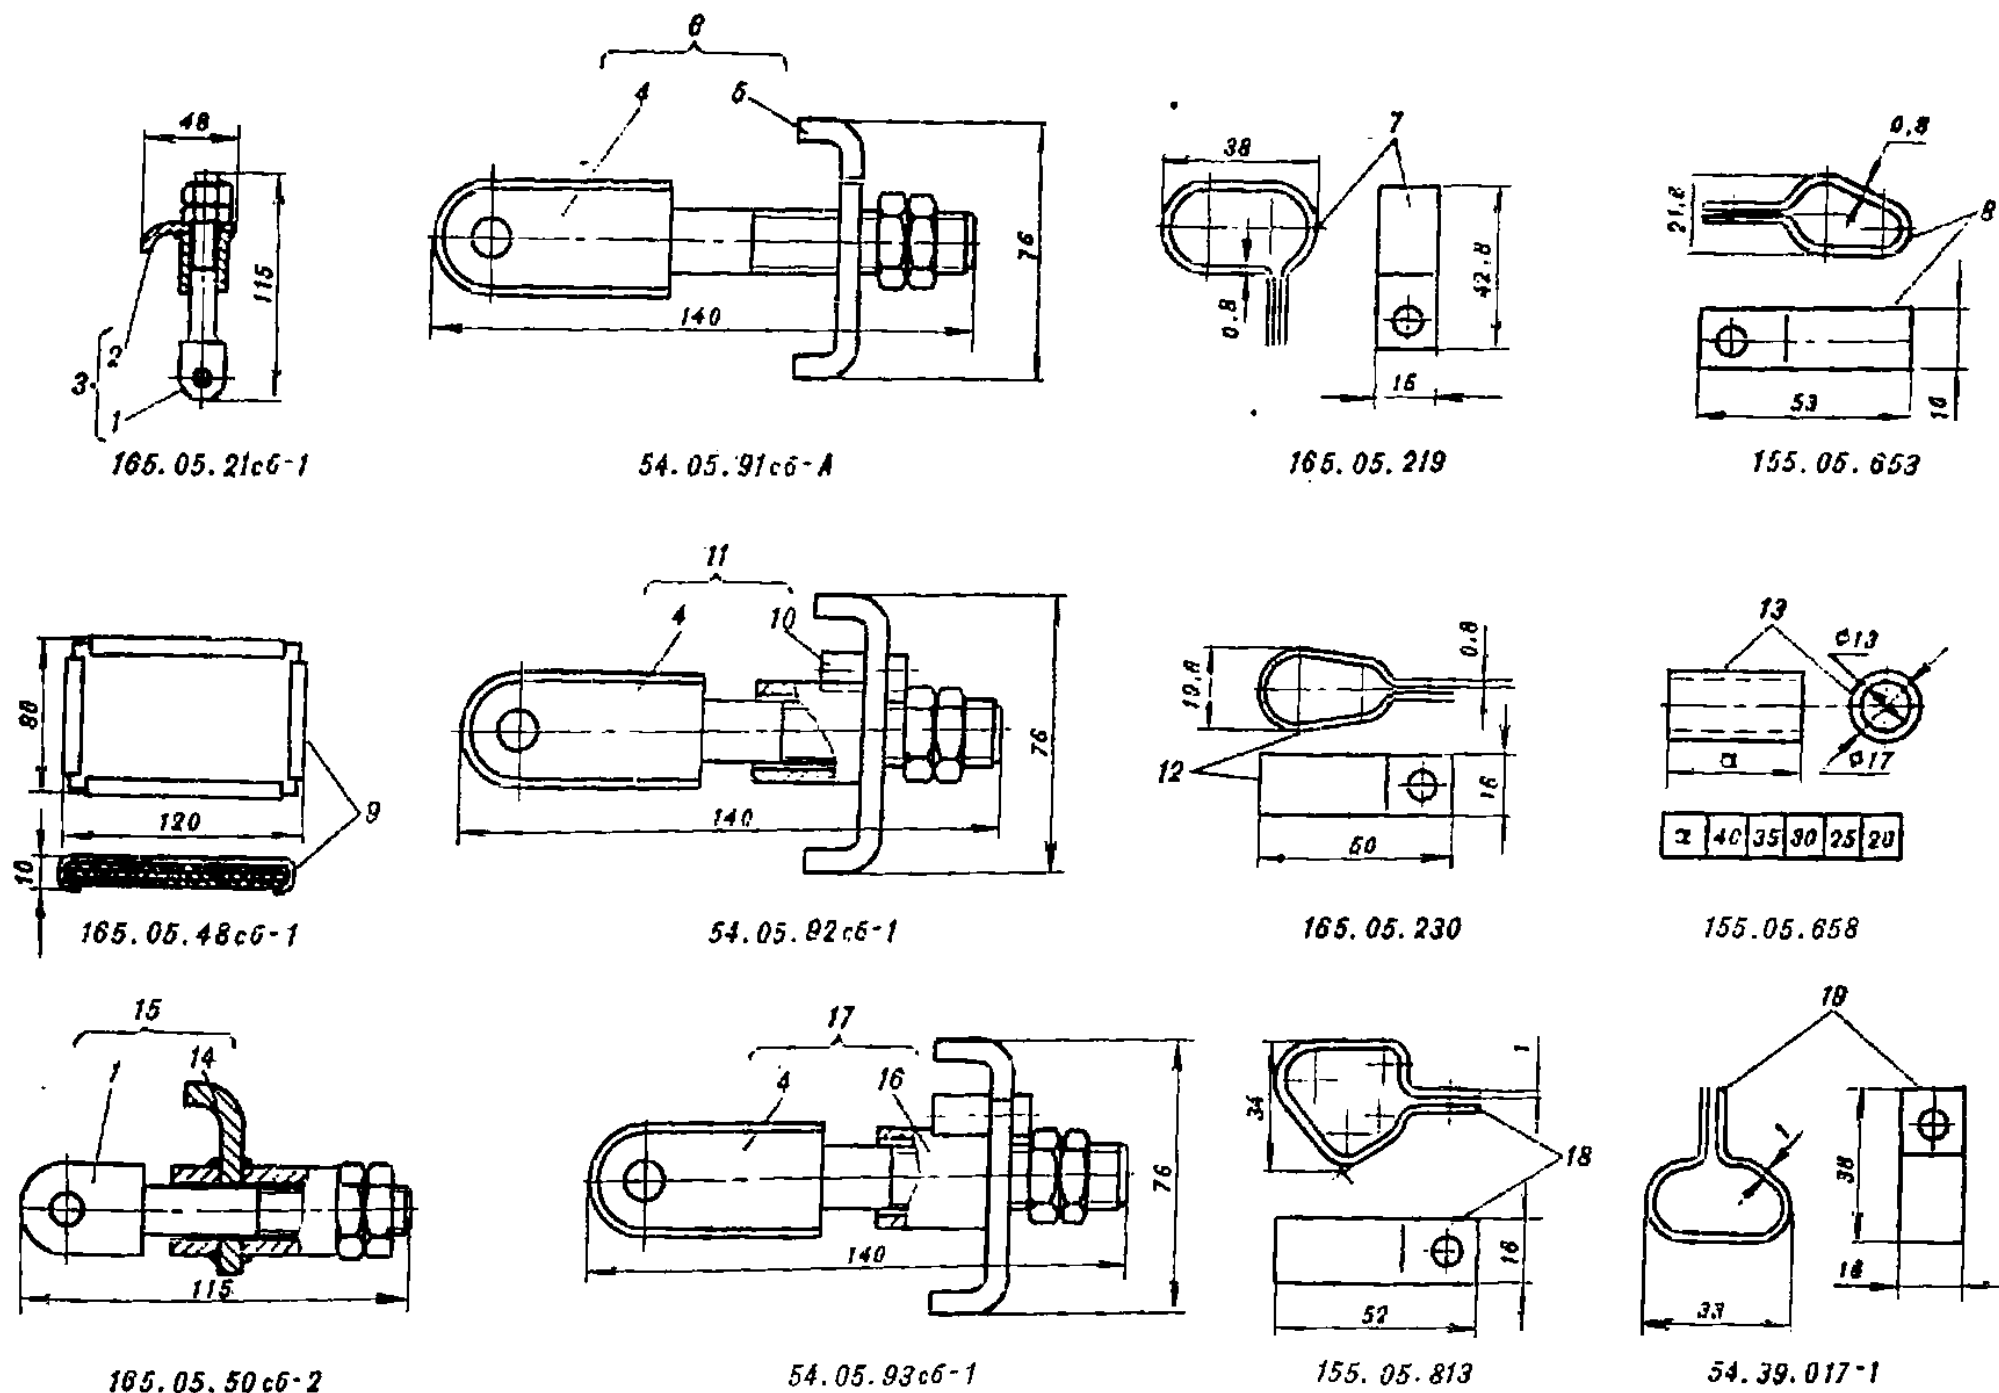


Рис. 13. Детали крепления системы питания

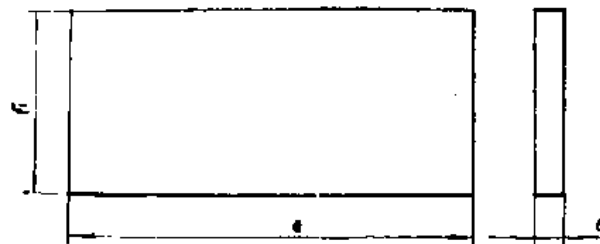

№ позиции	Обозначение	Размеры			Материал
		а	б	в	
1	165.05.044	15	40	60	Резина
2	165.05.049-1	15	10	328	Резина
3	165.05.145-1	3	80	120	Резина
4	165.05.146-1	32	80	120	Ткань асбестовая
5	165.05.161	5	380	380	Резина
6	165.05.170	15	100	216	Резина
7	165.05.180	15	40	340	Резина
8	165.05.181	20	40	340	Резина
9	165.05.262	25	40	340	Резина
10	165.05.182	15	25	350	Резина
11	165.05.183	15	40	250	Резина
12	165.05.184	20	40	250	Резина

№ позиции	Обозначение	Размеры			Материал
		а	б	в	
13	165.05.185	15	40	200	Резина
14	165.05.186	20	40	200	Резина
15	165.05.263	25	40	200	Резина
16	165.05.189	15	40	160	Резина
17	165.05.194	24	50	120	Резина
18	165.05.197	15	25	170	Резина
19	165.05.202-В	5	864	903	Резина
20	165.05.256	24	50	95	Резина
21	165.05.756	3	40	40	Резина
22	54.05.113	5	25	75	Резина
23	54.05.114	15	25	75	Резина
24	54.05.304-3А	15	25	570	Резина

Форму и размер прокладок 2, 6, 17, 19 и 20 изготавливать при установке по месту.

Рис. 14. Прокладки системы питания

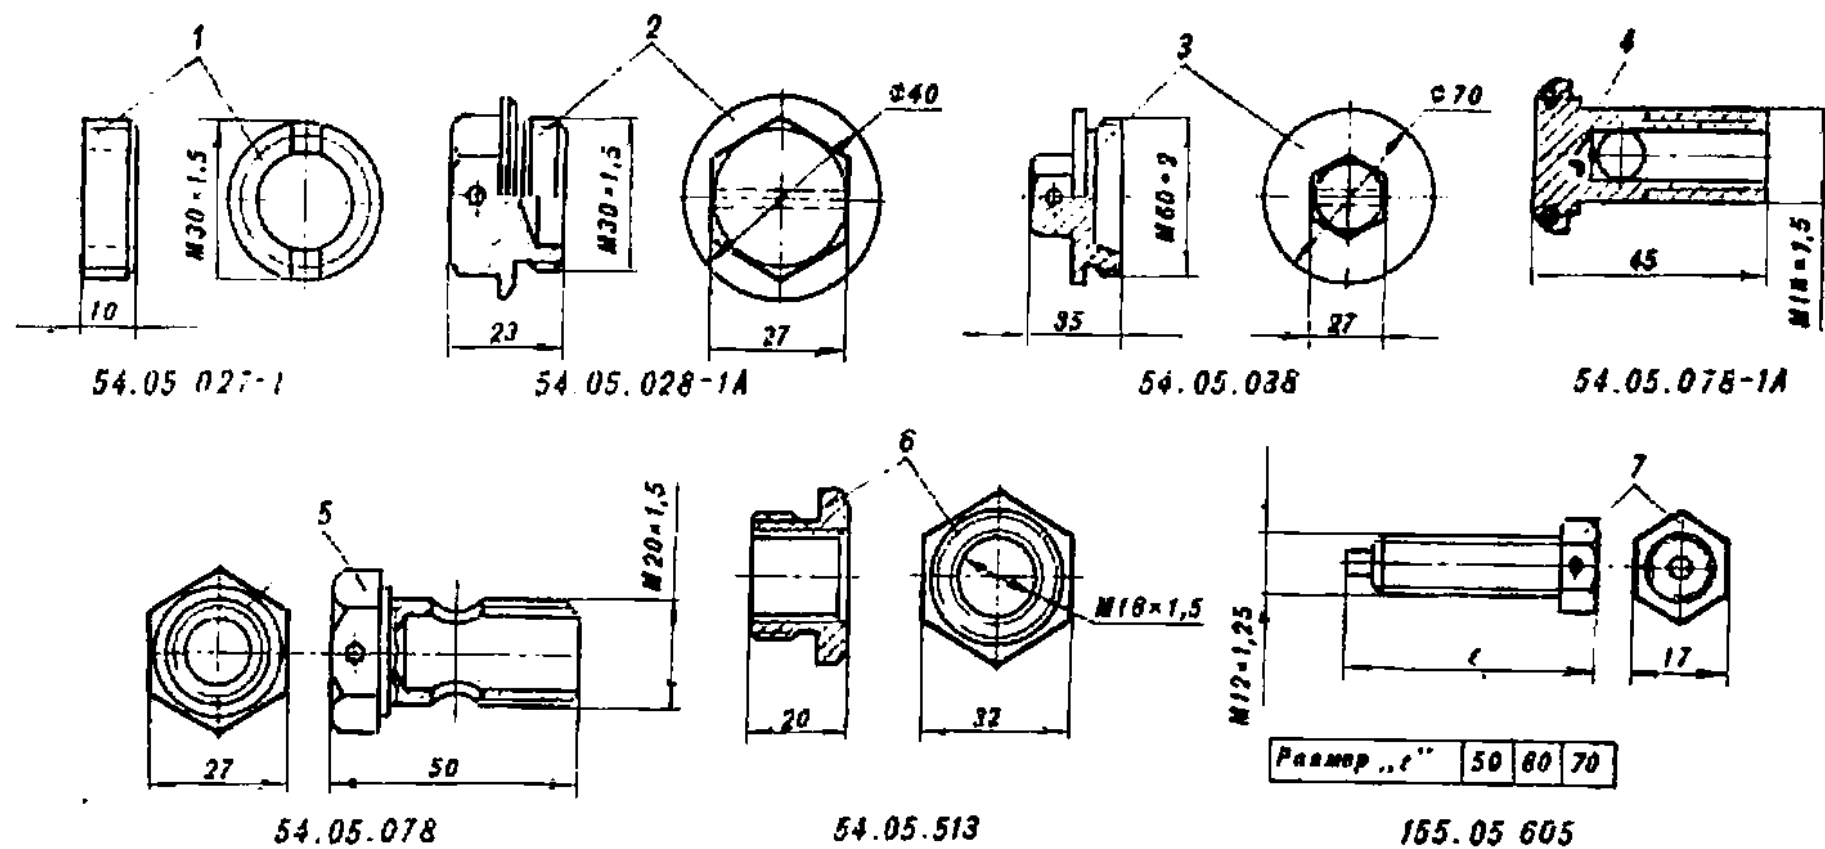


Рис. 15. Штуцера и пробки системы питания

ГРУППА 06. ВЫПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД

Обозначение	№ рисунка	№ позиция	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
155.06сб-А	9		Выпускной трубопровод (монтажный чертеж)			1	20,4
155.06.12сб-В		31	Труба выпускная правая		155.06сб-А	1	6,649
155.06.13сб-В		32	Труба выпускная левая		155.06сб-А	1	6,665
155.06.14сб-А		23	Гофротрубоук		155.06сб-А	2	2,07
155.06.16сб		22	Прокладка		в ЗИП 155.06сб-А	2 2+ по требованию	2,07 0,059
54.06.14сб-А		19	Прокладка		в ЗИП 155.06сб-А	2 2+ по требованию	0,059 0,075
54.06.23сб-Д		24	Прокладка		155.06сб-А	4	0,036
155.06.015		25	Болт	Сталь 40	в ЗИП 155.06сб-А	4	0,036
155.06.016		26	Болт	Сталь 40	155.06сб-А	По требованию	0,028
155.06.017		27	Болт	Сталь 40	155.06сб-А	По требованию	0,038
155.06.018		28	Болт	Сталь 40	в ЗИП 155.06сб-А	8	0,038
155.06.021		29	Болт	Сталь 40	155.06сб-А	По требованию	0,043
54.06.090-Б		30	Регулирующая шайба	Сталь 15	155.06сб-А	2	0,046
54.06.091-Б		20	Болт	Сталь 2Х13	155.06сб-А	12	0,021
54.06.103-А		21	Болт	Сталь 40	155.06сб-А	6	0,077
34.30.112		52	Шайба	Сталь 15	155.06сб-А	8	0,002

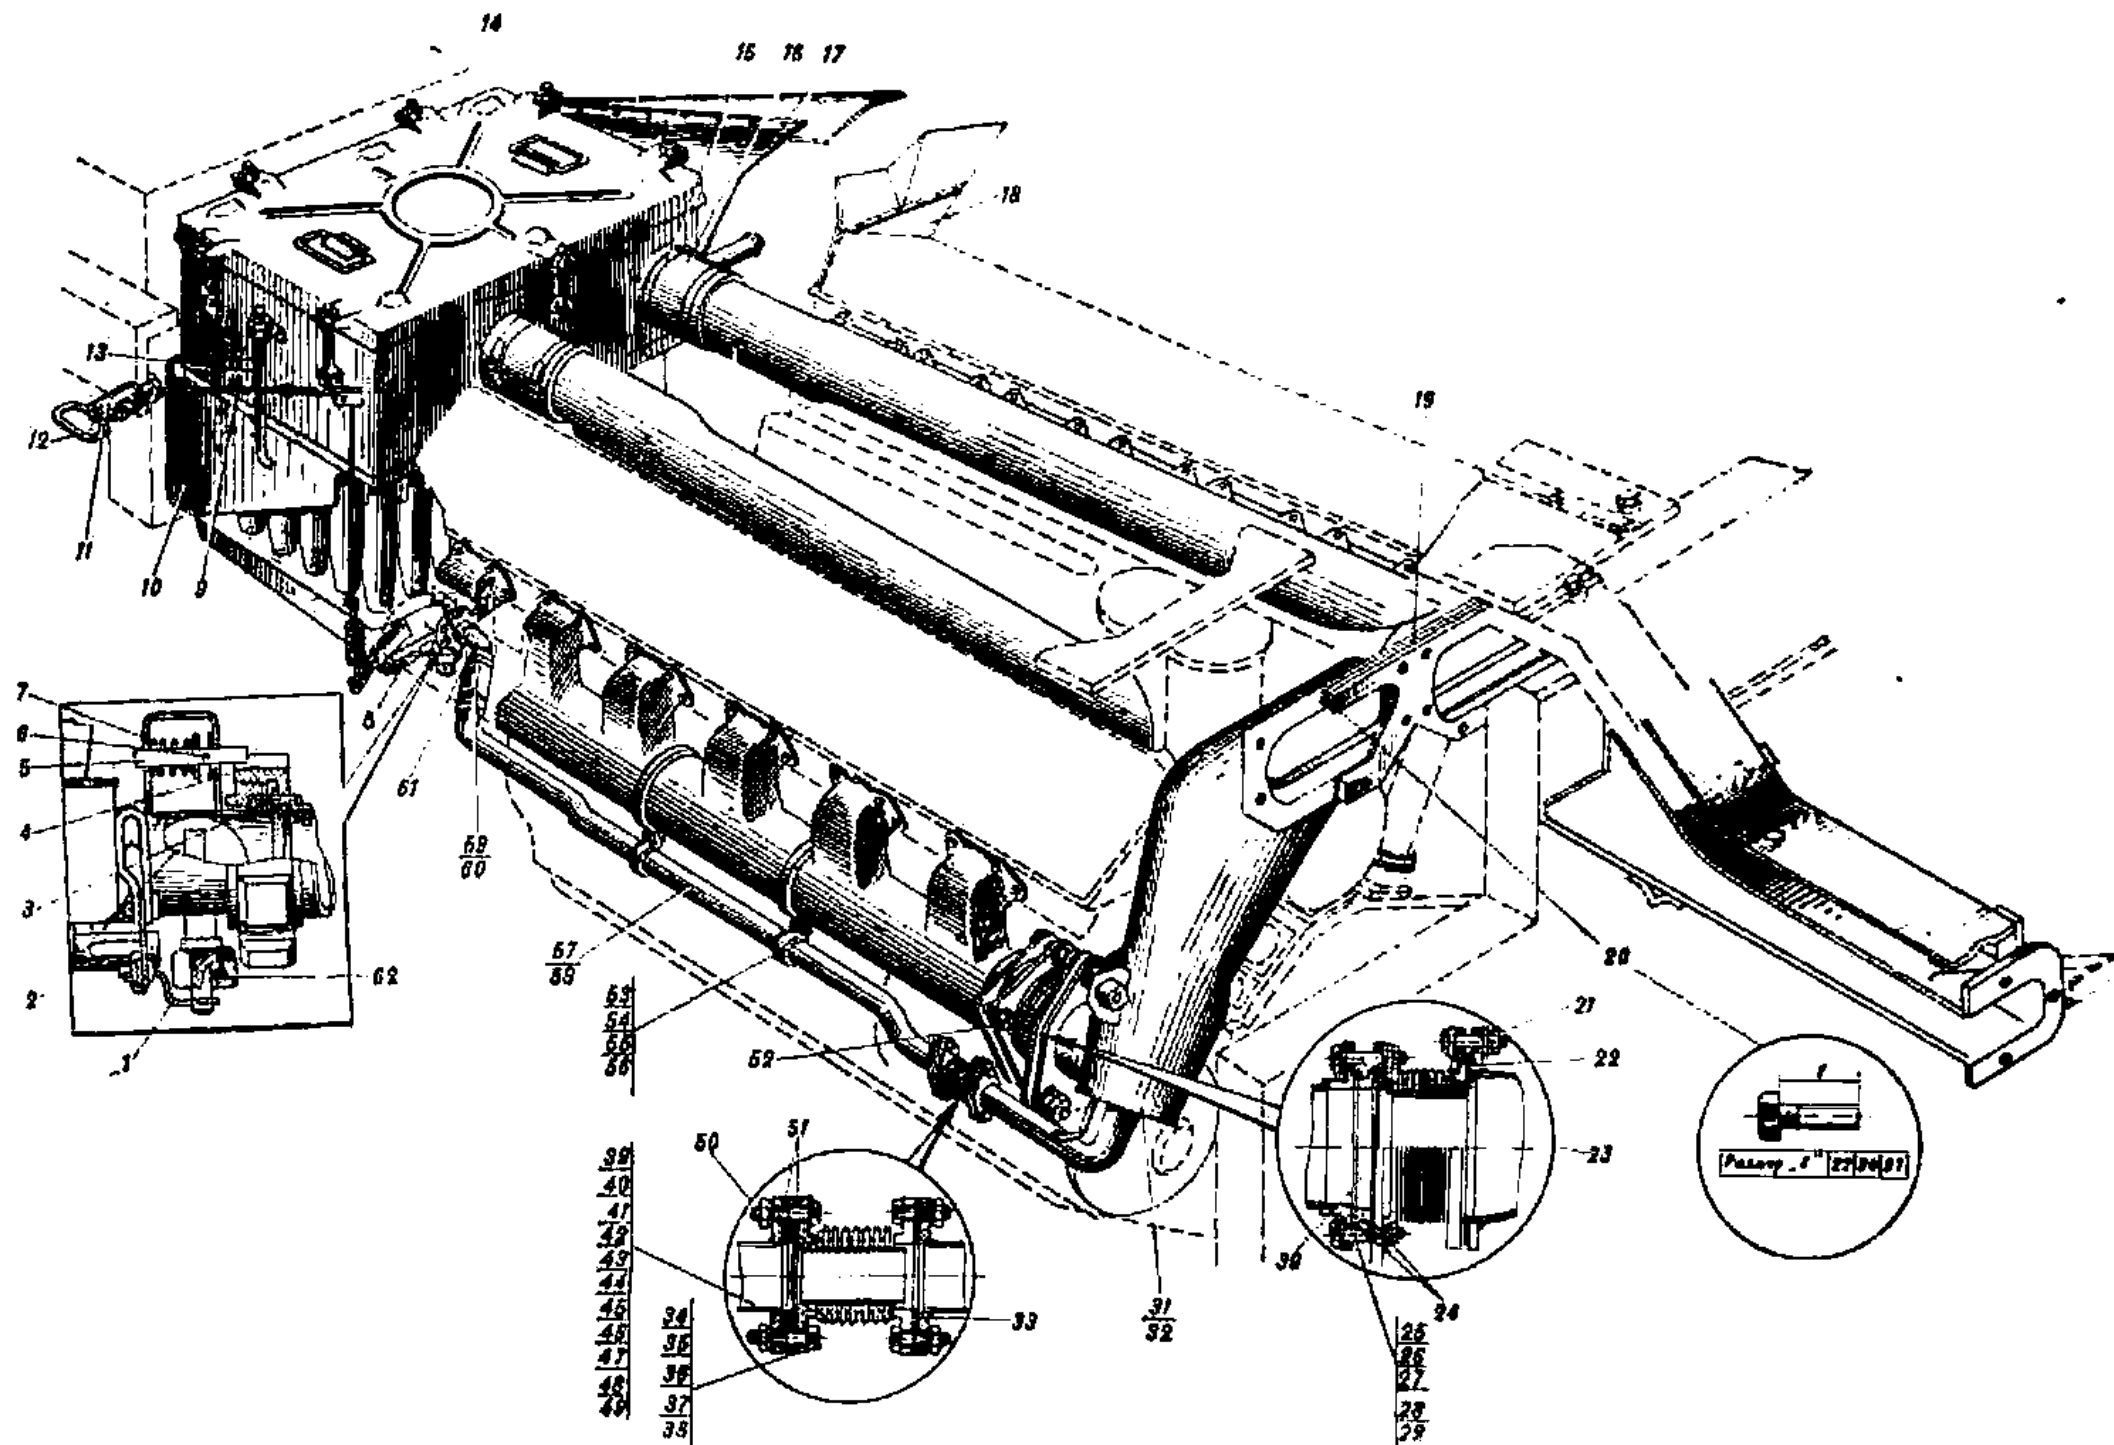


Рис. 9. Установка воздухоочистителя (165.04сб-1А) и выпускного трубопровода (155.06сб-А)

ГРУППА 07. ГЛАВНЫЙ ФРИКЦИОН

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.07с6-2Г	16		Фрикцион главный			1	101
54.07.1с6-7	17	1	Коробка поводковая		54.07с6-2Г	1	4,2
	16	5					
54.07.4с6	17	4	Манжета		54.07с6-2Г	1	0,18
54.07.5с6		5	Коробка подшипниковая		54.07с6-2Г	1	6,54
	16	4					
54.07.001-3		17	Барабан наружный	Сталь 38ХС	54.07с6-2Г	1	15,6
54.07.003-7		15	Барабан внутренний	Сталь 38ХС	54.07с6-2Г	1	15,6
54.07.004-3		19	Нажимной диск	Сталь 38ХС	54.07с6-2Г	1	5,3
54.07.005-А		2	Диск трения с наружными зубьями	Сталь 30ХГСА	54.07с6-2Г	10	1,23
54.07.006-А		3	Диск трения с внутренними зубьями	Сталь 30ХГСА	54.07с6-2Г	9	1,2
54.07.008-2		18	Шпилька пружины	Сталь 38ХС	54.07.5с6	18	0,18
	17	6					
54.07.010-1Б	16	21	Стопорная планка	Сталь 10кп-5-ПГ	54.07с6-2Г в ЗИП	9 9	0,025 0,025
54.07.011	17	9	Кольцо регулировочное	Сталь 35	54.07с6-2Г	По требова- нию	0,04
	16	9					
54.07.012-3		26	Заглушка	Сталь 15-4-П	54.07с6-2Г	1	0,07
54.07.013-1		27	Прокладка	Картон прокладочный	54.07с6-2Г	1	0,002
54.07.026-5	17	7	Коробка подшипниковая	Сталь 38ХС	54.07.5с6	1	3,3
54.07.029-Б	16	16	Болт	Сталь 38ХС	54.07с6-2Г	16	0,05
54.07.037	17	2	Кольцо выключения	Сталь 20Х2Н4А	54.07.1с6-7	1	0,87
54.07.048-4		3	Коробка поводковая	Сталь 40	54.07с6-2Г	1	3,0
54.07.051-1	16	20	Фланец с зубчатой ступицей	Сталь 38ХС	54.07с6-2Г	1	15,7
54.07.052-1		23	Гнездо подшипника	Сталь 45	54.07с6-2Г	1	2,8
54.07.054-А	17	8	Муфта зубчатая	Сталь 38ХС	54.07с6-2Г	1	5,9
54.07.055	16	1	Болт	Сталь 38ХС	54.07с6-2Г	4	0,12
54.07.056	17	10	Скоба	Сталь 85 (дисковая)	54.07с6-2Г	2	0,15
54.07.057	17	11	Болт	Сталь 38ХС	54.07с6-2Г	4	0,005
54.07.061	16	12	Корпус сальника	Сталь 45	54.07с6-2Г	1	0,6
54.07.062-А	16	13	Кольцо пружинное	Сталь 30ХГСА	54.07с6-2Г	1	0,09
54.07.063	16	8	Сальник	Войлок тонкошерстный	54.07с6-2Г	2	0,015
54.07.064	16	10	Сальник	Войлок тонкошерстный	54.07с6-2Г	1	0,02
54.07.067	16	22	Болт	Сталь 38ХС	54.07с6-2Г	18	0,04
54.08.028-А	16	25	Гайка главного вала	Сталь 38ХС	155.08с6-Б	3	0,35
54.09.040-1	16	14	Пружина	Сталь 50ХФА	54.07с6-2Г	18	0,08
54.09.068	17	12	Гайка	Сталь 40	54.07с6-2Г	4	0,008
54.14.053	16	6	Кольцо резиновое	Резина	54.07с6-2Г	2	0,012
314 ГОСТ 8338—57	16	24	Шарикоподшипник		54.07с6-2Г	1	2,6
60722	16	7	Шарикоподшипник радиально-упорный		54.07с6-2Г	1	2,2
V 19 мм Н или	16	11	Шарик		54.07с6-2Г	3	0,028
V 3/4" Н							
(ГОСТ 3722—60)							

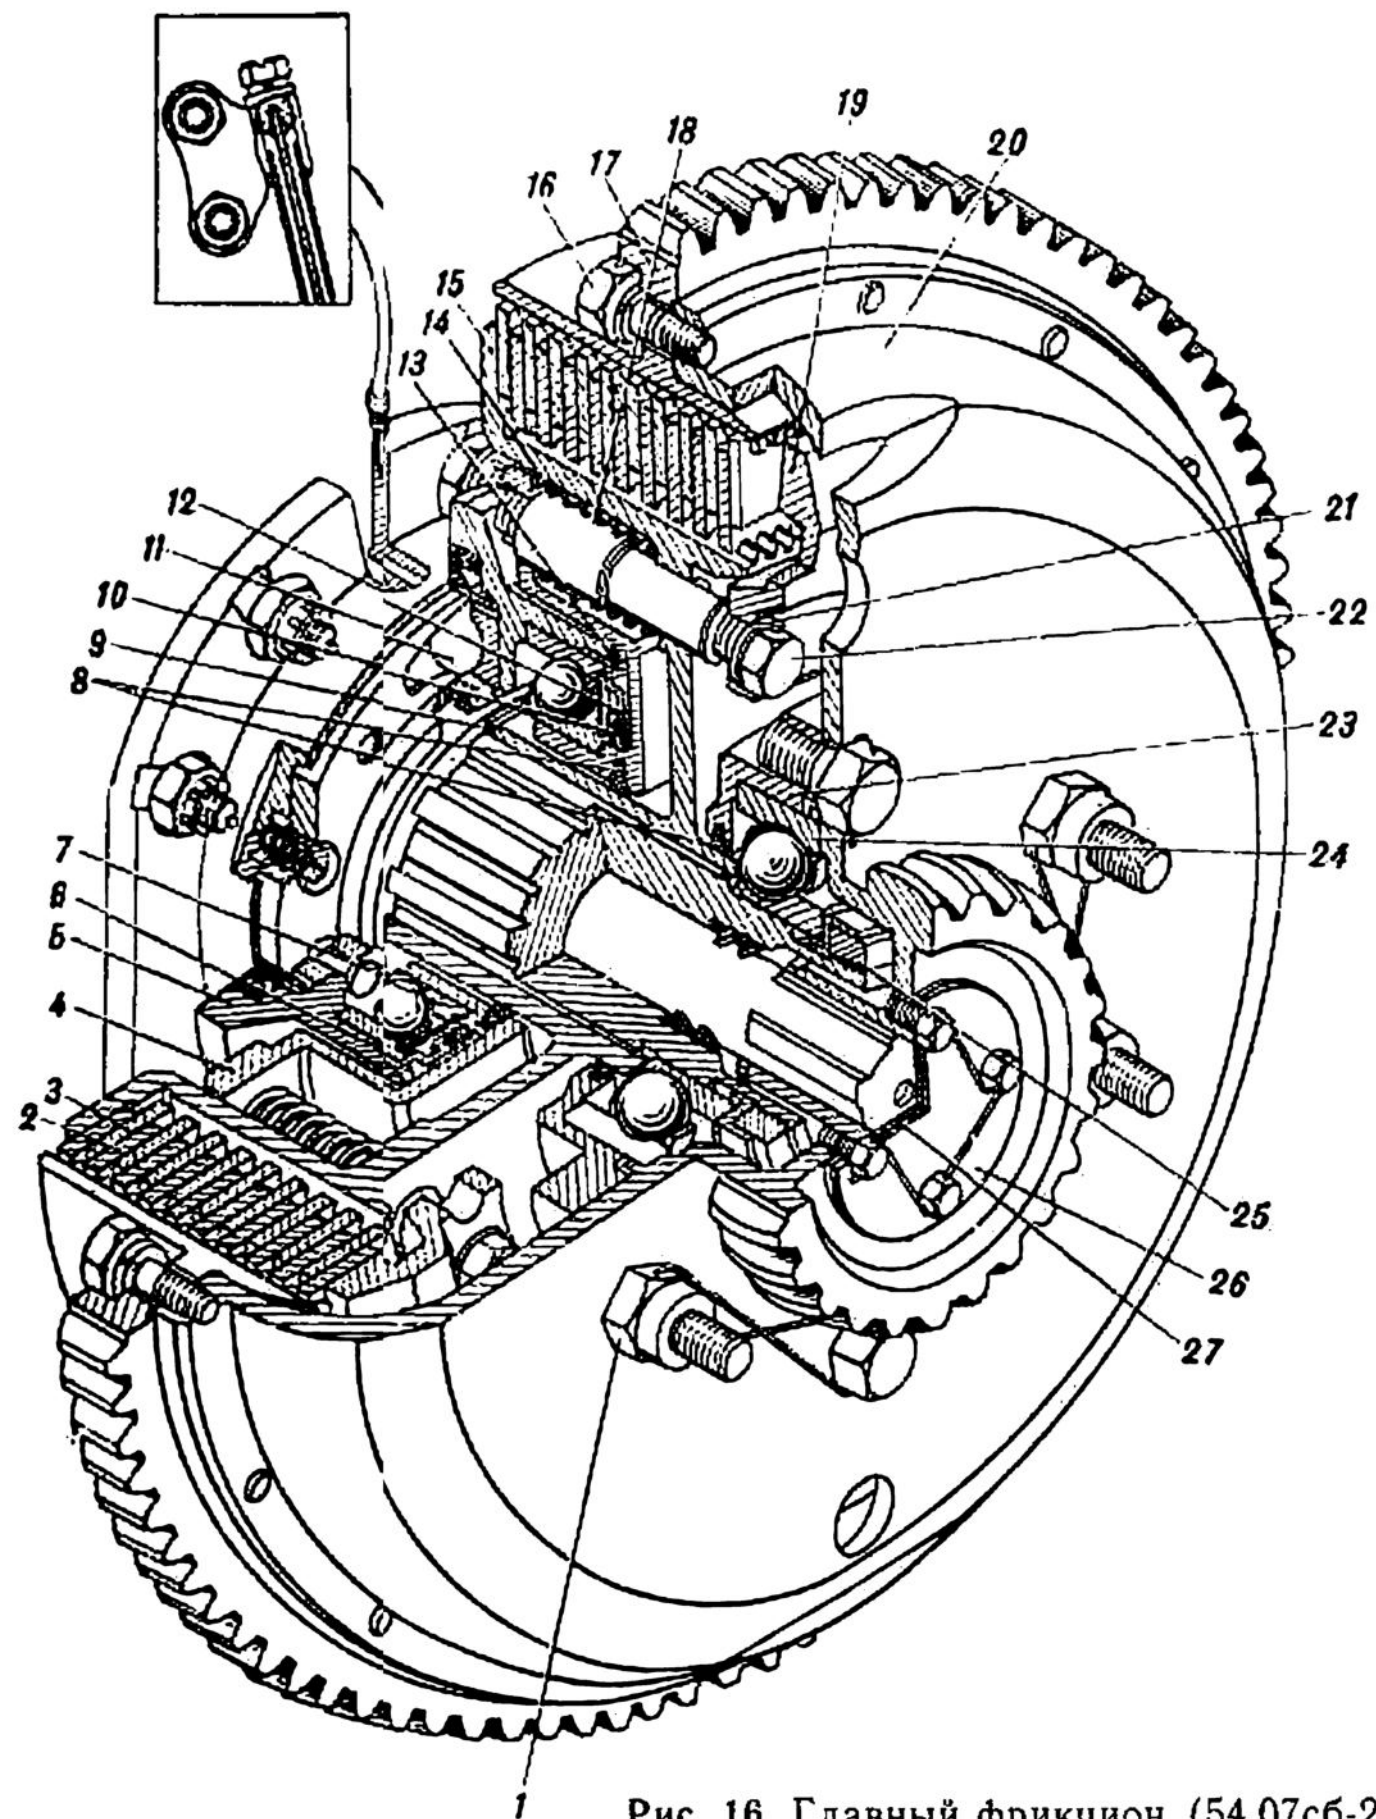


Рис. 16. Главный фрикцион (54.07сб-2Г)

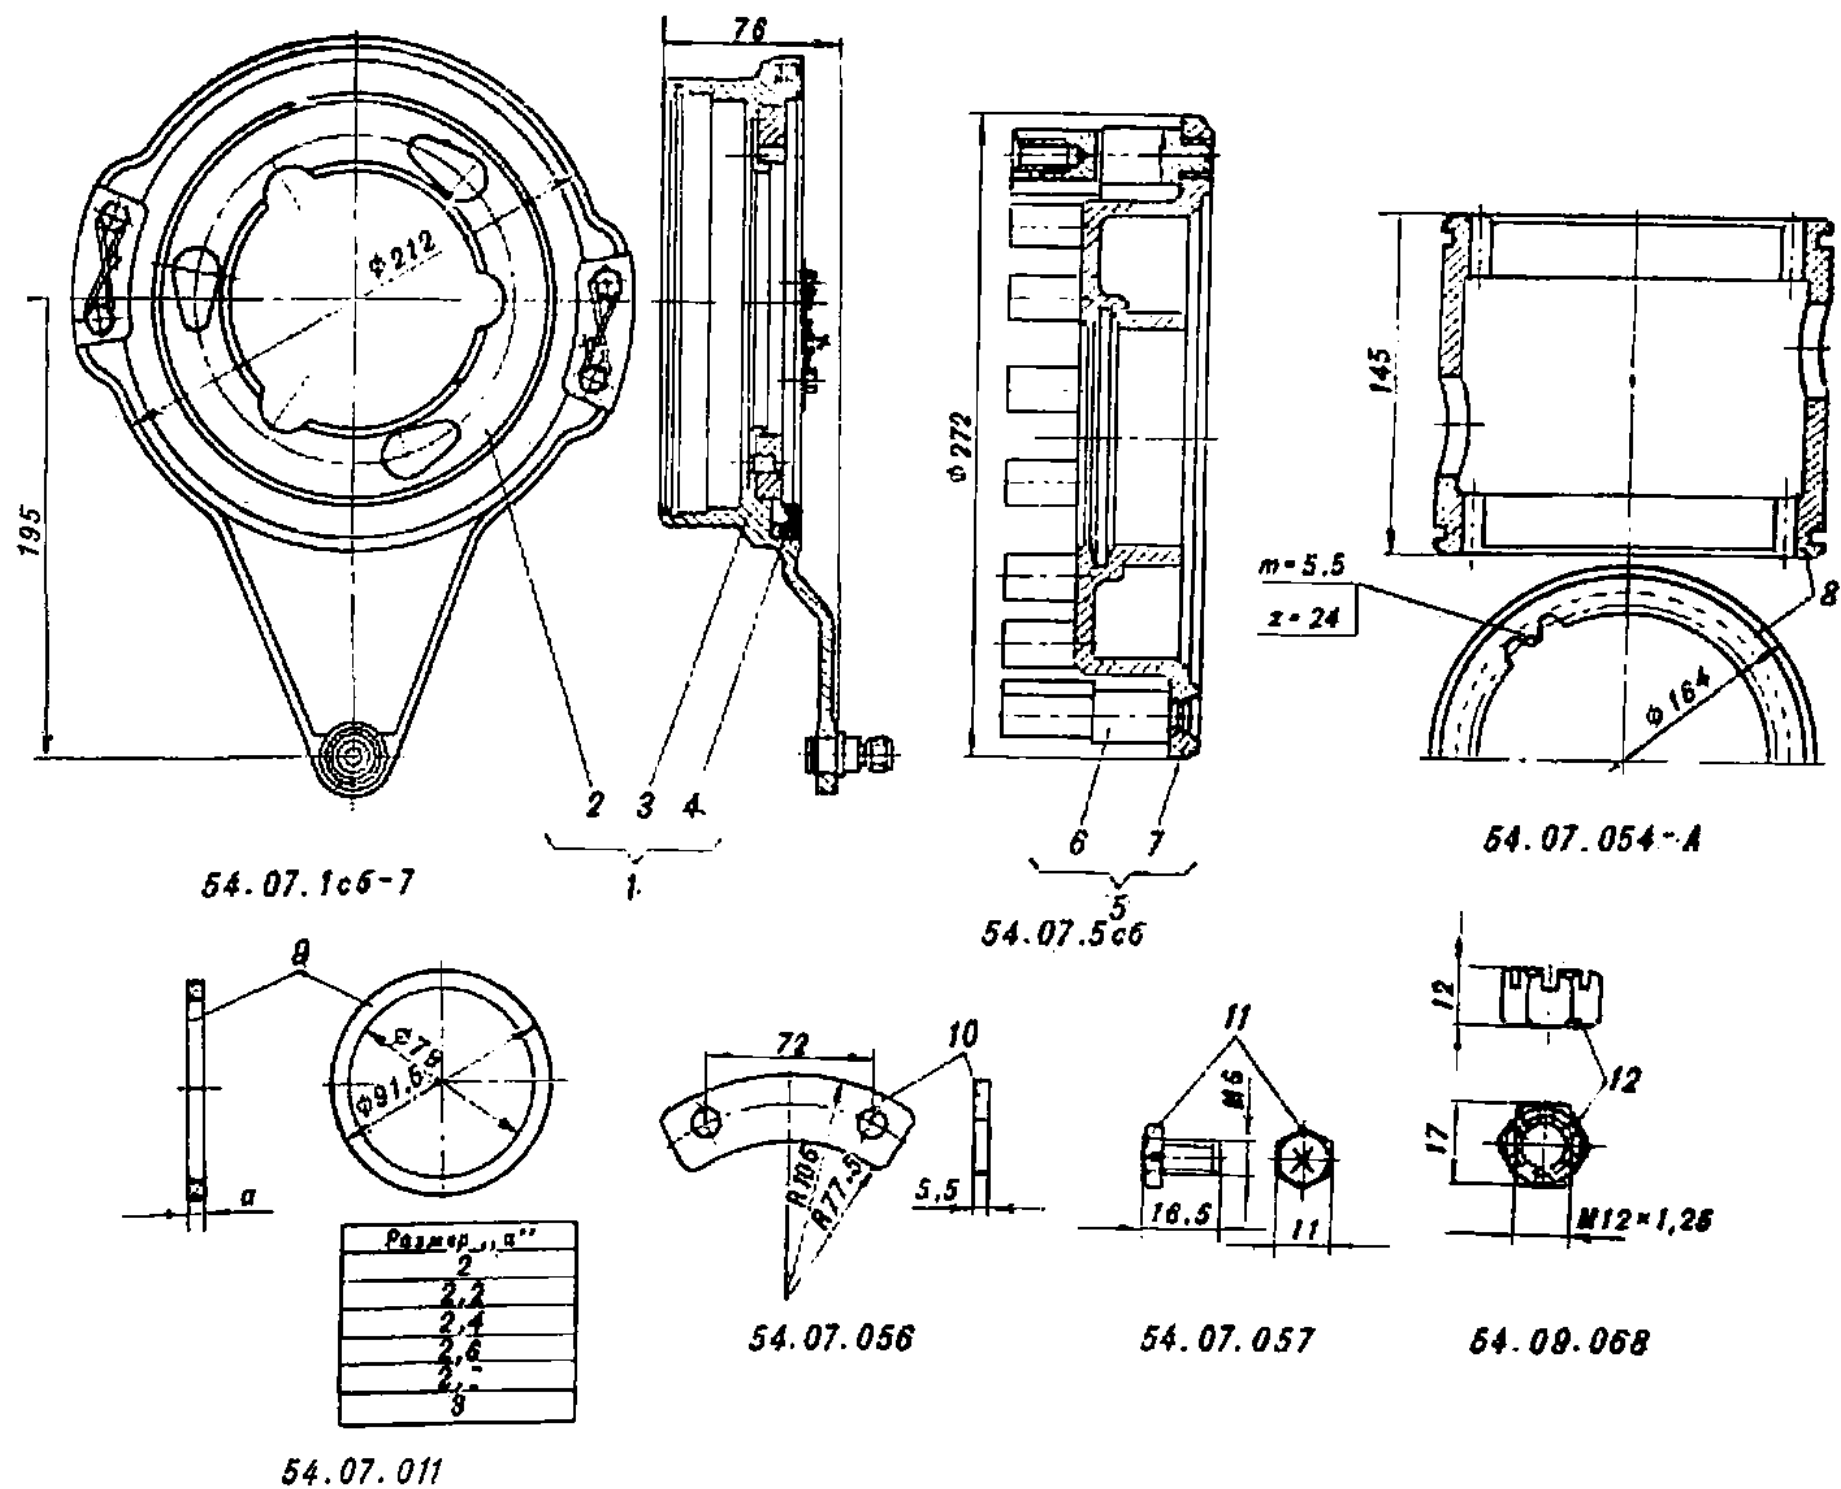


Рис. 17. Детали главного фрикциона

ГРУППА 08. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штук, кг
155.08с6-Б	18		Коробка передач			1	561,0
155.08.21с6-А	20	19	Штуцер с сеткой		155.08с6-Б	1	0,1253
155.08.24с6	22	25	Крышка гнезда ведущего вала		155.08с6-Б	1	4,4
54.08.3с6-2	18	17	Вилка с валиком управления I передачи и заднего хода		155.08с6-Б	1	2,27
54.08.4с6-3А	18	23	Вилка с валиком управления II—III передач		155.08с6-Б	1	2,72
54.08.5с6-2А	18	13	Вилка с валиком управления IV—V. передач		155.08с6-Б	1	2,93
54.08.6с6-5	18	6	Сапун в сборе		155.08с6-Б	1	1,95
54.08.16с6	24	16	Сальник (манжета)		155.08с6-Б	2	0,04
	20	7					
54.08.23с6	20	5	Пробка с шомполом		155.08с6-Б	1	0,025
155.08.121-4	24	8	Валик привода вентилятора и компрессора	Сталь 18Х2Н4ВА	155.08с6-Б	1	1,845
	20	1					
155.08.256	20	20	Картер редуктора	Сплав алюминиевый	155.08с6-Б	1	0,95
				АЛ-9			
155.08.257-1	20	10	Крышка редуктора	Сталь 35	155.08с6-Б	1	1,85
155.08.258-2	20	8	Шестерня ведущая	Сталь 38ХС	155.08с6-Б	1	0,5
155.08.259	20	22	Шестерня ведомая	Сталь 38ХС	155.08с6-Б	1	0,71
155.08.261	20	6	Кольцо стопорное	Проволока III	155.08с6-Б	1	0,015
155.08.268	20	17	Прокладка	Паронит	155.08с6-Б	1	0,001
155.08.269	20	18	Прокладка крышки	Паронит	155.08с6-Б	1	0,004
155.08.270	20	23	Прокладка	Паронит	155.08с6-Б	1	0,0015
155.08.273	20	3	Шпилька	Сталь 38ХС	155.08с6-Б	1	0,029
155.08.274-1	20	16	Шпилька	Сталь 38ХС	155.08с6-Б	10	0,006
155.08.277-1	20	13	Шпилька	Сталь 38ХС	155.08с6-Б	6	0,007
155.08.279 или	20	4	Шайба	Сталь 15-5-ПГ	155.08с6-Б	1	0,002
155.08.280	20	4	Шайба	Сталь 15-4-П	155.08с6-Б	1	0,003
155.08.290	20	14	Гайка	Сталь 38ХС	155.08с6-Б	18	0,003
155.08.291-А	24	7	Торсион привода компрессора	Сталь 65С2ВА	155.08с6-Б	1	0,16
	20	2			в ЗИП	1	0,16
155.08.292-А	24	5	Втулка распорная	Сталь 38ХС	155.08с6-Б	1	0,64
155.08.293	20	9	Кольцо регулировочное	Сталь 38ХС	155.08с6-Б	1	0,01
155.08.299		12	Шпилька	Сталь 38ХС	155.08с6-Б	2	0,008
155.08.325-А	18	4	Картер нижний	Сплав алюминиевый	155.08с6-Б	1	65,5
				АЛ-9			
155.08.326	8	27	Картер верхний	Сплав алюминиевый	155.08с6-Б	1	66,0
				АЛ-9			
155.08.327	22	20	Вал ведущий	Сталь 20Х2Н4А	155.08с6-Б	1	13,55
	18	5					

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.08.328	23	8	Шестерня IV передачи ведомая
155.08.329	21	4	Шестерня IV передачи ведущая
155.08.330	23	16	Шестерня I передачи и заднего хода ведомая
155.08.331	21	12	Шестерня III передачи ведущая
155.08.332	23	21	Шестерня III передачи ведомая
155.08.333	21	11	Шестерня II передачи ведущая
155.08.334-A	22	25	Крышка гнезда ведущего вала
155.08.335		23	Гнездо подшипника ведущего вала
155.08.336	23	24	Гнездо главного вала левое
155.08.337	19	24	Шпилька
155.08.338		25	Гайка
155.08.339		26	Шайба
155.08.341	22	22	Прокладка гнезда ведущего вала
155.08.342		24	Прокладка крышки
155.08.343	19	2	Гайка
155.08.344	18	31	Болт призонный
155.08.345	20	15	Шайба
155.38.067-1	20	11	Авиационный компрессор АК 150 С
54.08.005-1	23	3	Вал главный
	18	29	
54.08.006-3	21	9	Вал передаточный
	18	30	
54.08.008	21	10	Шестерня I передачи ведущая
54.08.014		6	Шестерня V передачи ведущая
54.08.015	23	13	Шестерня V передачи ведомая
54.08.016	19	18	Шестерня заднего хода
54.08.017	23	19	Зубчатка муфты переключения I передачи и заднего хода
54.08.019		12	Зубчатка муфты II—III и IV—V передач
54.08.020	22	11	Шестерня ведущая привода вентилятора
54.08.021-1A	19	8	Шестерня
54.08.022		21	Ось заднего хода
54.08.023-3A	23	2	Зубчатка главного вала правая
54.08.024-2Б	25	2	Муфта зубчатая
54.08.025-1A	23	4	Гнездо главного вала правое
54.08.026-2		10	Муфта переключения II—III и IV—V передач
54.08.027-2		38	Конус синхронизатора IV—V передач
54.08.028-A		1	Гайка главного вала
	22	1	

ГРУППА 08. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	9,0
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	12,0
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	2	13,0
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	8,82
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	10,5
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	7,2
Сталь 38ХС	155.08.25сб	1	3,5
Сталь 35	155.08сб-Б	1	1,786
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	11,785
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	2	0,5
Сталь 15	155.08сб-Б	2	0,1
Сталь 15	155.08сб-Б	2	0,045
Паронит	155.08сб-Б	1	0,012
Бумага	155.08сб-Б	1	0,001
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	12	0,03
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	1,0
Сталь 15	155.08сб-Б	6	0,0012
	155.08сб-Б	1	5,8
Сталь 18Х2Н4ВА	155.08сб-Б	1	31,79
Сталь 18Х2Н4ВА	155.08сб-Б	1	24,67
Сталь 18Х2Н4ВА	155.08сб-Б	1	4,5
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	13,4
Сталь 18Х2Н4ВА	155.08сб-Б	1	5,1
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	6,4
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	5,326
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	2	2,684
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	3,57
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	3,3
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	3,891
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	4,6
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	2	4,5
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	12
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	2	4,8
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	5,2
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	3	0,350

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.08.029	22	2	Шайба замковая
54.08.030-2Б		26	Кольцо уплотнительное спиральное
54.08.033-1	19	14	Крышка передаточного вала
54.08.034-А		12	Прокладка крышки передаточного вала
54.08.037-4А	22	27	Кольцо первичного вала
54.08.038-1		28	Валик привода вентилятора
54.08.039-2		16	Крышка ведущей шестерни привода вентилятора
54.08.041-А		10	Кольцо упорное
54.08.042-А		14	Гайка первичного вала
54.08.043-1А	19	4	Ось
54.08.045-1		3	Прокладка паразитной шестерни
54.08.046	22	12	Болт крышки шестерни привода
54.08.049-1	19	6	Прокладка
54.08.052	23	17	Муфта переключения I передачи и заднего хода
54.08.053-1А	21	5	Втулка распорная
54.08.054	23	37	Кольцо упорное
54.08.057-2	18	21	Втулка валика привода
54.08.060-1		14	Рычаг управления II—III и IV—V передач
54.08.061-1		18	Рычаг управления I передачи и заднего хода
54.08.062-Б или		12	Сухарь
54.08.062-В			
54.08.063	23	29	Кольцо муфты
54.08.064		30	Стакан фиксатора
54.08.065-1А		11	Палец синхронизатора
54.08.066-1Б		31	Пружина синхронизатора
54.08.067-В или	18	16	Указатель
54.08.067			
54.08.068	23	32	Пружина фиксатора I передачи и заднего хода
54.08.070-2Б	18	19	Сальник валика
54.08.071-4		1	Болт картеров передний средний
54.08.072-5		32	Болт картеров передний
54.08.074-А	19	27	Шпилька картера опоры главного вала
54.08.076	25	3	Прокладка лапы картера
54.08.077		4	Прокладка лапы картера
54.08.078		5	Прокладка лапы картера

ГРУППА 08. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 10 кп-5-11Г	155.08сб-Б	1	0,08
Спецчугун	155.08сб-Б	3	0,041
Сталь 10 кп	155.08сб-Б	2	1,0
Паронит	155.08сб-Б	2	0,016
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,9
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	2,70
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	1,64
Сталь 45	155.08сб-Б	1	0,34
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,348
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	1,5
Сталь 15	155.08сб-Б	2	0,018
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	8	0,03
Паронит	155.08сб-Б	1	0,005
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	3,5
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	2	1,46
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	4	0,299
Чугун АСЧ-1	155.08сб-Б	3	0,77
Сталь 45	155.08сб-Б	2	0,61
Сталь 45	155.08сб-Б	1	0,46
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	6	0,11
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	2	2,34
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	22	0,011
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	8	0,09
Проволока I	155.08сб-Б	16	0,012
Сталь 40Л1	155.08сб-Б	3	0,217
Сталь 35	155.08сб-Б	3	0,350
Проволока III	155.08сб-Б	5	0,007
Резина	155.08сб-Б	3	0,015
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	2	0,626
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	2	0,834
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,65
Жесть белая	155.08сб-Б	По требова- нию	0,068
Сталь 15-5-11Г	155.08сб-Б	По требова- нию	0,260
Сталь 15-4-II	155.08сб-Б	По требова- нию	0,52

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.08.079	19	17	Втулка распорная шестерни заднего хода
54.08.080	25	7	Шайба лапы замковая
54.08.081-2	23	39	Кольцо распорное
54.08.082-A		36	Кольцо игольчатой опоры V передачи
54.08.083-A	22	17	Шайба первичного вала
54.08.084	18	15	Крышка втулок привода
54.08.085-4		10	Болт стяжной опоры главного вала
54.08.086-2		11	Шайба стяжных болтов КП
	19	28	
	25	8	
54.08.087-A или	19	22	Планка крепления оси заднего хода
54.08.087			Планка крепления оси заднего хода
54.08.088	18	28	Валик с шестерней привода спидометра
54.08.089-A	22	15	Кольцо пружинное
54.08.091-3	23	25	Зубчатка главного вала левая
54.08.092-B	19	13	Пробка гибкого вала спидометра
	25	1	
54.08.093	19	15	Заглушка отверстия заднего хода
54.08.094-4	18	2	Болт картеров низкий передний
54.08.095-1	25	9	Болт лапы
54.08.096		10	Пробка шестерни спидометра
54.08.097-3	18	3	Болт призонный
54.08.098	19	16	Прокладка заглушки
54.08.100-A		1	Шпилька
54.08.101	23	27	Кольцо регулировочное синхронизатора
	26	1	
54.08.102	23	23	Прокладка гнезда главного вала правая
54.08.103		40	Прокладка гнезда главного вала левая
54.08.104	22	18	Прокладка регулировочная
54.08.105		13	Планка стопорная
54.08.106-3	18	7	Пробка
	19	19	
54.08.107	26	10	Шайба стяжных болтов
54.08.109-1	18	22	Болт картеров задний
54.08.111	23	9	Втулка игольчатых подшипников
54.08.114-A		20	Шестерня II передачи ведомая
54.08.116		18	Кольцо упорное
54.08.117		26	Кольцо маслоотражательное
54.08.122-1A	24	22	Шестерня

ГРУППА 08. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 10	155.08сб-Б	1	0,41
Сталь 10 кп-5-ИГ	155.08сб-Б	2	0,043
Сталь 10 кп-5-ИГ	в 3ИП	2	0,043
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,512
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,339
Сталь 10 кп-5-ИГ	155.08сб-Б	1	0,072
Сталь 15	155.08сб-Б	3	0,078
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	6	1,1
Сталь 15	155.08сб-Б	25	0,045
Сталь 40Л1	155.08сб-Б	1	0,31
Сталь 35	155.08сб-Б	1	0,388
Бронза БрАЖМЦ-10-3-1,5	155.08сб-Б	1	0,24
Сталь 30ХГСА	155.08сб-Б	1	0,007
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	4,45
Сталь 15	155.08сб-Б	1	0,173
Сталь 35	155.08сб-Б	1	0,253
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,687
Сталь 40	155.08сб-Б	4	0,185
Сталь 15	155.08сб-Б	1	0,05
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	4	0,38
Картон прокладочный	155.08сб-Б	1	0,004
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	12	0,05
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	8	0,32
Картон прокладочный	155.08сб-Б	1	0,006
Картон прокладочный	155.08сб-Б	1	0,006
Жесть белая	155.08сб-Б	По требова- нию	0,003
Сталь 10 кп-5-ИГ	155.08сб-Б	4	0,007
Сталь 15	155.08сб-Б	2	0,195
Сталь 15	155.08сб-Б	4	0,04
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	4	0,528
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	4	1,18
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	13,2
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	0,3
Сталь 10 кп-5-ИГ	155.08сб-Б	1	0,135
Сталь 20Х2Н4А	155.08сб-Б	1	3,08

Обозначение	Кол-во деталей	Кол-во штук	Наименование узла, детали
54.08.123-3	24	11	Шестерня коническая ведущая
54.08.124-8		21	Шестерня коническая ведомая
54.08.125-5		12	Гнездо горловины привода вентилятора
54.08.126-3		9	Гнездо шарикоподшипника
54.08.127-1		1	Кольцо гнезда привода вентилятора
	26	11	
54.08.128-А или	24	13	Кольцо подшипников
54.08.128			Кольцо подшипников
54.08.129-8		15	Кольцо подшипников
54.08.131-1А		23	Гайка валика
54.08.133-5		17	Фланец конической шестерни
54.08.134-6		18	Крышка горловины
54.08.135-А		19	Маслоотражатель
54.08.139-1		3	Прокладка крышки гнезда
54.08.144-1	19	7	Прокладка крышки люка
54.08.147	18	20	Прокладка втулки валика привода
54.08.148-3	24	14	Кольцо регулировочное
	26	2	
54.08.149	24	6	Кольцо регулировочное
	26	8	
54.08.150-2	23	28	Конус синхронизатора II—III передач
54.08.153		42	Шайба замковая
54.08.155-1	26	7	Кольцо регулировочное
54.08.161-А		9	Шпилька
54.08.163-2А	18	9	Рым
54.08.164-А	23	41	Кольцо уплотнительное
54.08.171	24	4	Прокладка гнезда поперечного вала
54.08.176-Б	22	29	Кольцо уплотнительное
54.08.178-1		3	Сальник первичного вала
54.08.185-1А	23	14	Сепаратор игольчатой опоры
54.08.186-1	19	11	Гайка стяжных болтов
54.08.188-1	18	8	Шайба замковая рыма
54.08.191-2	21	13	Гайка передаточного вала (правой стороны)
54.08.193	24	20	Прокладка гнезда горловины
54.08.194	26	6	Прокладка крышки горловины
54.08.195		5	Прокладка крышки горловины
54.08.196		4	Прокладка крышки горловины

ГРУППА 08. КОРОВКА ПЕРЕДАЧ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 18Х2Н4ВА	155.08сб-Б	1	1,58
Сталь 18Х2Н4ВА	155.08сб-Б	1	2,6
Сталь 35	155.08сб-Б	1	1,57
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	2	0,78
Сталь 20	155.08сб-Б	1	0,086
Сталь 40Л1	155.08сб-Б	1	0,315
Сталь 15	155.08сб-Б	1	0,315
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,31
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	2	0,26
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	1,587
Сталь 15	155.08сб-Б	1	1,05
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,083
Картон прокладочный	155.08сб-Б	1	0,003
Картон прокладочный	155.08сб-Б	1	0,032
Картон прокладочный	155.08сб-Б	3	0,006
Сталь 85 (дисковая)	155.08сб-Б	По требова- нию	0,10
Сталь 85 (дисковая)	155.08сб-Б	По требова- нию	0,012
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	5,1
Сталь 10 кп-5-ІІГ	155.08сб-Б	2	0,08
Сталь 85 (дисковая)	155.08сб-Б	2	0,08
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,034
Сталь 15	155.08сб-Б	3	0,2
Специальный чугун	155.08сб-Б	6	0,041
Бумага	155.08сб-Б	2	0,003
Резина	155.08сб-Б	2	0,015
Войлок тонкошерст- ный	155.08сб-Б	1	0,008
Труба 108Х12-20А	155.08сб-Б	6	0,28
Сталь 15	155.08сб-Б	10	0,08
Сталь 10 кп-5-ІІГ	155.08сб-Б	3	0,007
Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,6
Бумага	155.08сб-Б	3	0,003
Лента 10 кп-ОМ-ІІТ- 3-ІІО-0,15	155.08сб-Б	По требова- нию	0,002
Жесть белая	155.08сб-Б	По требова- нию	0,005
Сталь 10 кп-5-ІІГ	155.08сб-Б	По требова- нию	0,016

ГРУППА 08. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество яв изделие, шт.	Масса штук, кг
54.08.201	23	22	Кольцо регулировочное	Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,084
54.08.227	18	24	Гайка стяжных болтов	Сталь 15	155.08сб-Б	4	0,046
54.08.230	22	4	Стакан пружины	Сталь 38ХС	155.08сб-Б	3	0,016
54.08.231	26	3	Прокладка крышки горловины, привода вентилятора	Сталь кровельная	155.08сб-Б	По требованию	0,008
54.08.233			Пружина сальника	Проволока III	155.08сб-Б	2	0,005
54.08.244	19	5	Кольцо проставочное	Сталь 30ХГСА	155.08сб-Б	1	0,014
54.08.245	23	34	Кольцо распорное	Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,113
	21	14					
54.08.246	25	6	Прокладка лапы картера	Сталь кровельная	155.08сб-Б	По требованию	0,140
54.08.248	24	24	Крышка гнезда	Сталь 15	155.08сб-Б	1	1,5
54.08.249	22	8	Кольцо маслоотражателя	Сталь 15-4-II	155.08сб-Б	1	0,182
54.08.250	26	14	Прокладка регулировочная	Лента 10 кл-ОМ-НТ-3-НО-0,15	155.08сб-Б	По требованию	0,004
	22	5					
54.08.251	26	13					
	22	6	Прокладка регулировочная	Жесть белая	155.08сб-Б	По требованию	0,0067
54.08.252	26	12	Прокладка регулировочная	Сталь кровельная	155.08сб-Б	По требованию	0,0136
	22	7					
54.08.253	23	15	Ролик игольчатый	Сталь ШХ-6	155.08сб-Б	180	0,007
54.08.286	21	2	Гайка передаточного вала	Сталь 38ХС	155.08сб-Б	1	0,06
54.08.287		1	Штифт	Сталь 60С2А	155.08сб-Б	2	0,03
54.08.302			Прокладка регулировочная	Жесть белая	155.08сб-Б	По требованию	0,004
54.08.303			Прокладка регулировочная	Сталь 10кл-5-IIГ	155.08сб-Б	По требованию	0,013
54.09.020-1	19	9	Кольцо пружинное	Сталь 85 (дисковая)	155.08сб-Б	1	0,02
54.40.109-1	23	7	Кольцо пружинное	Сталь 85 (дисковая)	155.08сб-Б	2	0,09
54.40.154			Гайка	Сталь 38ХС	155.08сб-Б	23	0,024
34.08.032		35	Гнездо средней опоры	Сталь 35	155.08сб-Б	2	2,4
34.08.315		5	Маслоотражатель	Сталь 10кл-5-IIГ	155.08сб-Б	1	0,13
34.16.106	19	23	Болт оси заднего хода	Сталь 40	155.08сб-Б	2	0,04
16 СК-0.52.83	18	25	Шайба замковая	Сталь 10кл-5-IIГ	155.08сб-Б	4	0,005
18 СК-0.52.84		26	Шайба замковая	Сталь 10кл-5-IIГ	155.08сб-Б	4	0,006
20 СК-0.52.83			Шайба замковая	Сталь 10кл-5-IIГ	155.08сб-Б	1	0,008
92412 Ж или 92412Л или 92412Л1 7216	21	3	Роликоподшипник		155.08сб-Б	2	3,4

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
ГОСТ 333—71		8	Роликоподшипник конический
752412	19	20	Роликоподшипник без наружного кольца
	23	33	
2218 или 2218Л		6	Роликоподшипник
или 2218Л1			
2309Л1 или			
2309М	24	10	Роликоподшипник
212 ГОСТ 8338—57	22	19	Шарикоподшипник
307 ГОСТ 8338—57	19	10	Шарикоподшипник
309 Л	24	2	Шарикоподшипник
205 или 205К	20	21	Шарикоподшипник
ГОСТ 8338—57			
218Л	22	21	Шарикоподшипник
92 218Л		9	Роликоподшипник
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=105 мм

ГРУППА 08. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Рукав	155.08сб-Б	4	1,7
	155.08сб-Б	2	2,06
	155.08сб-Б	2	2,5
	155.08сб-Б	2	0,95
	155.08сб-Б	2	0,83
	155.08сб-Б	2	0,464
	155.08сб-Б	2	0,83
	155.08сб-Б	4	0,12
	155.08сб-Б	1	2,72
	155.08сб-Б	1	2,8
	155.08.24сб	1	0,05

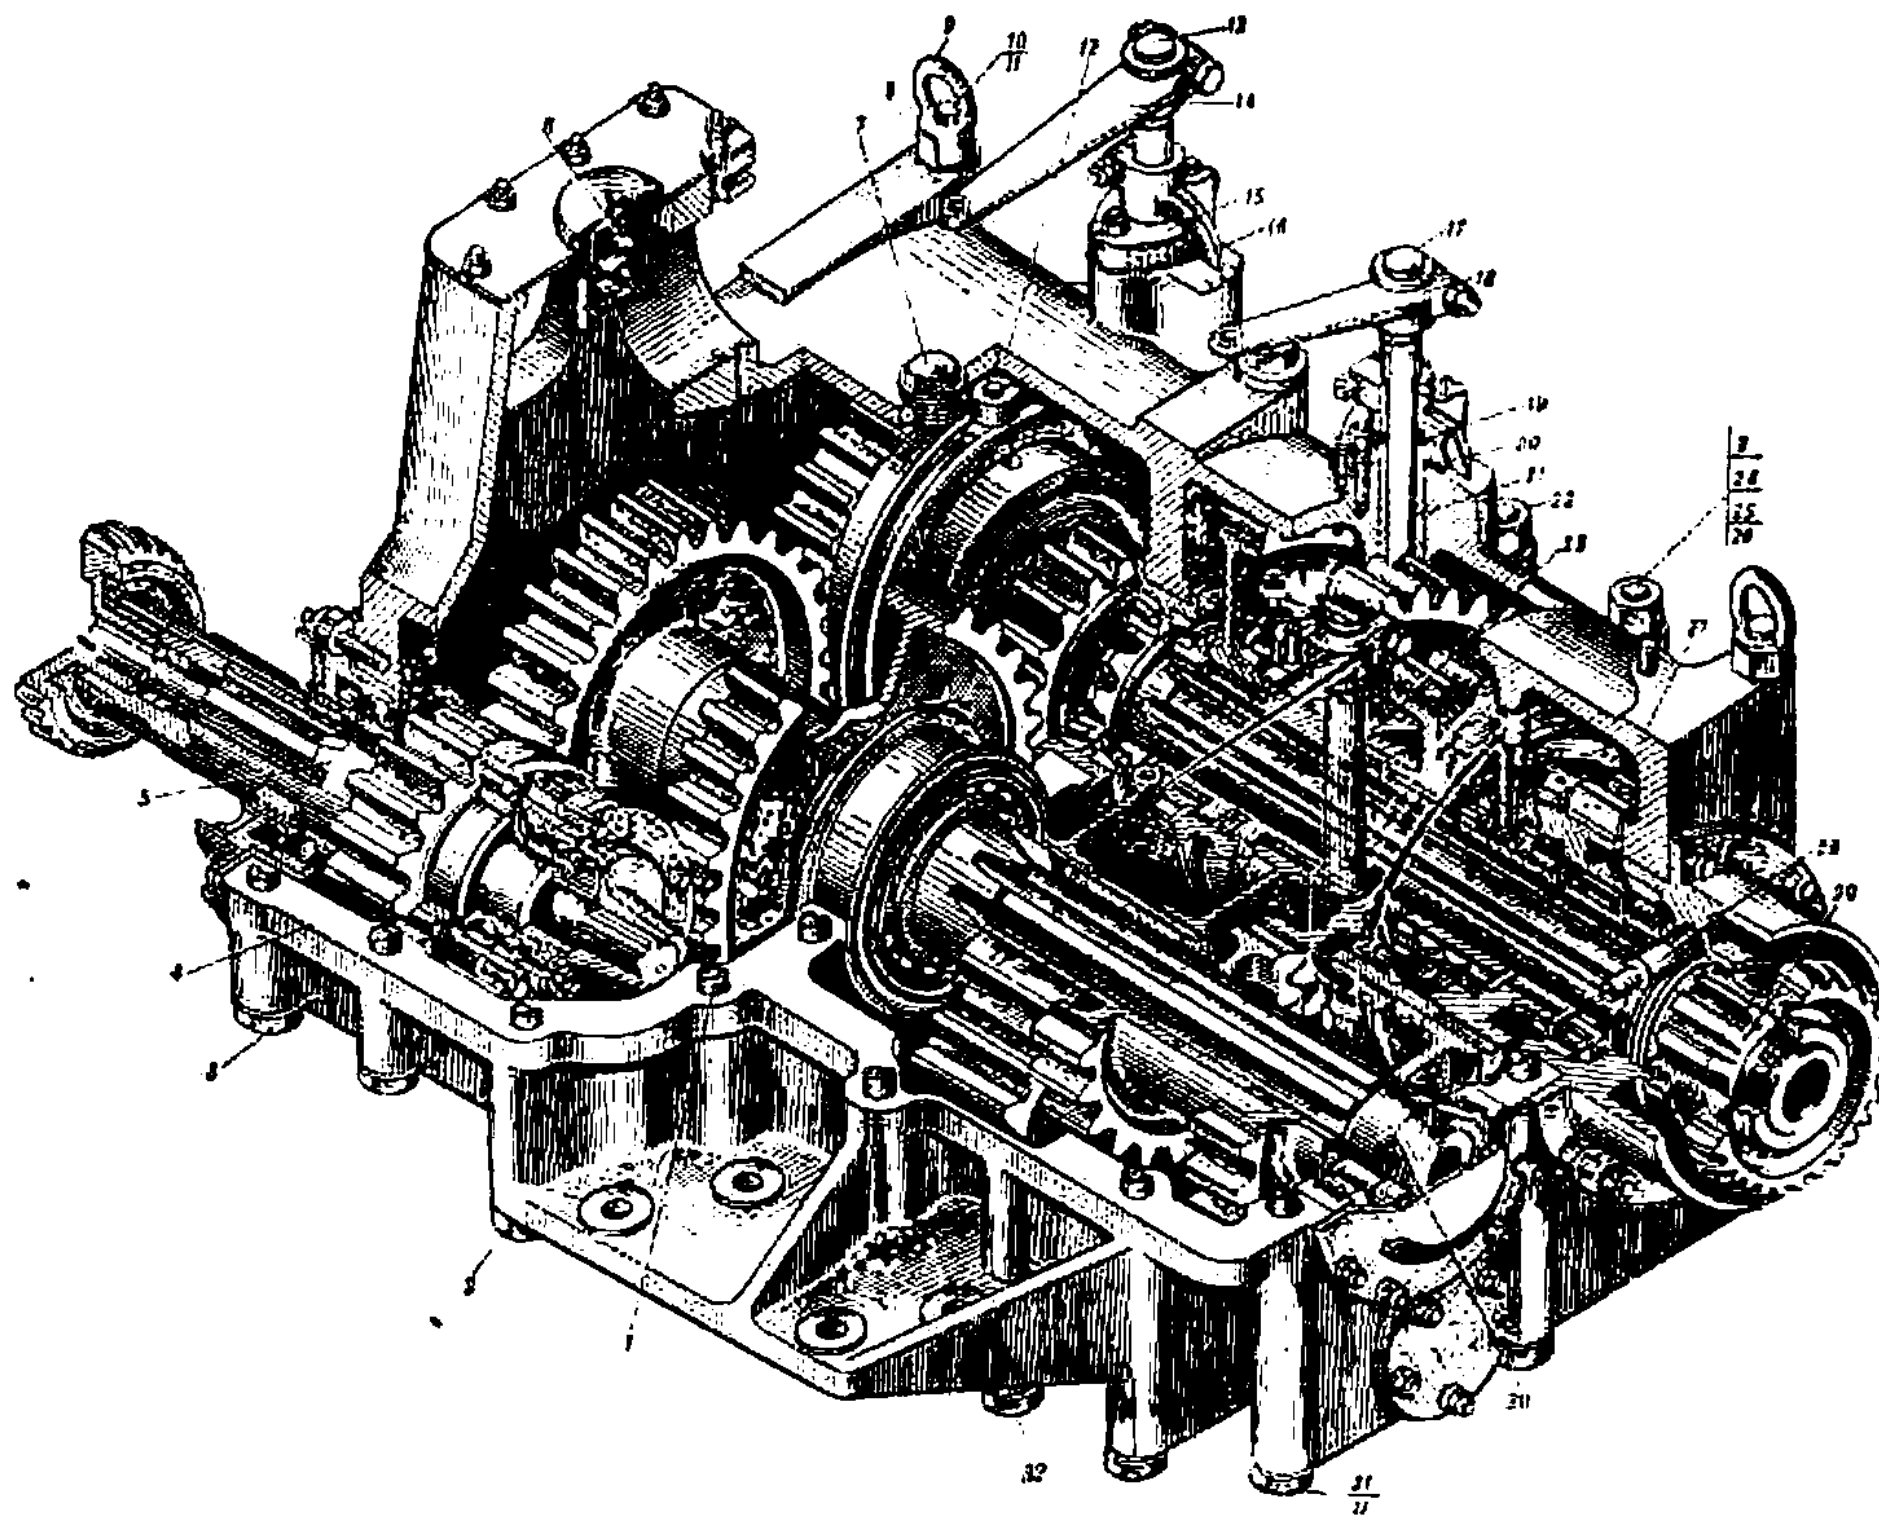


Рис. 18. Коробка передач (155.08сб-6)

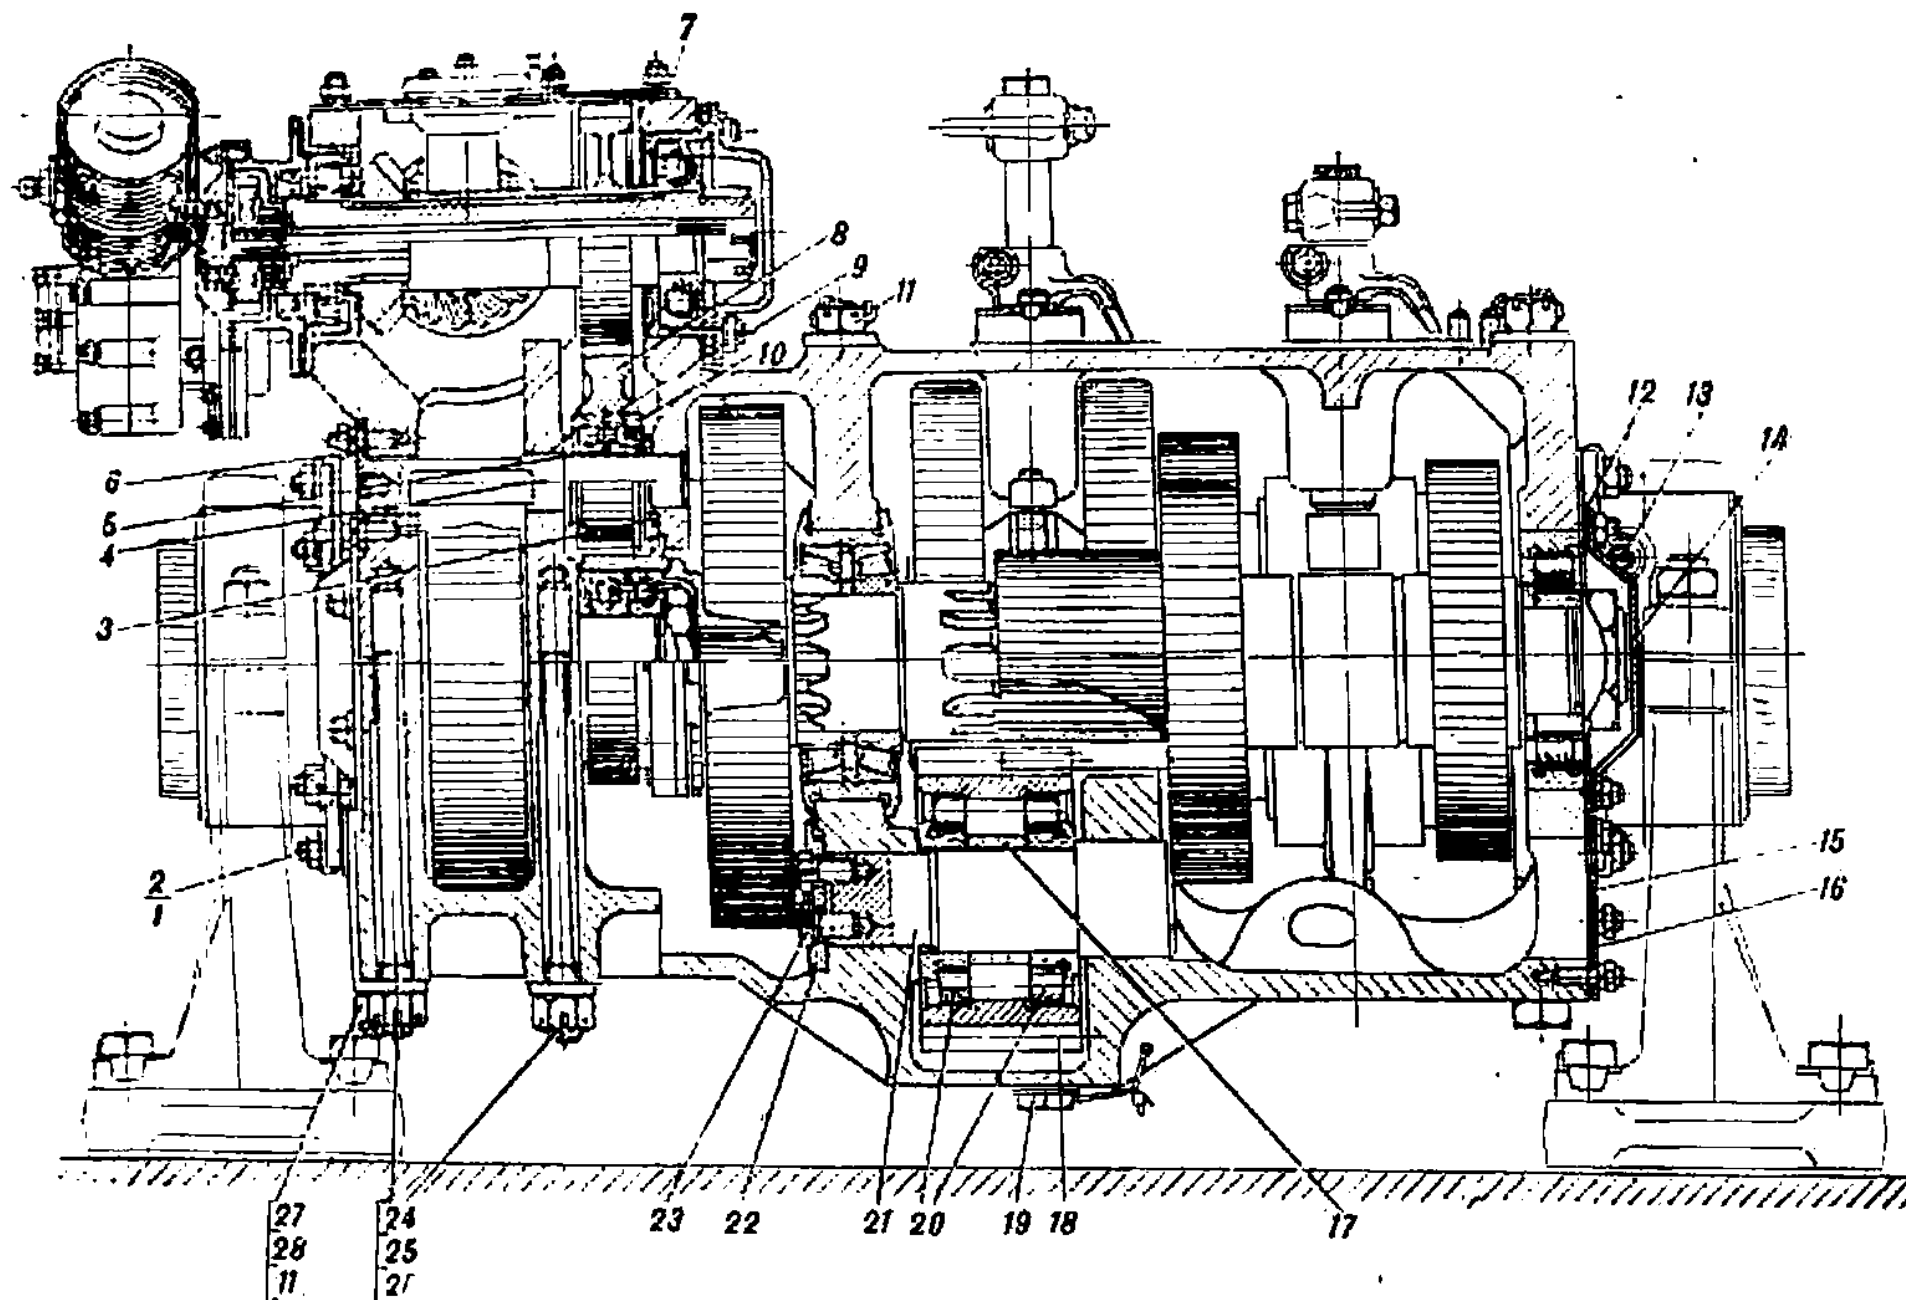


Рис. 19. Коробка передач (разрез по передаточному валу)

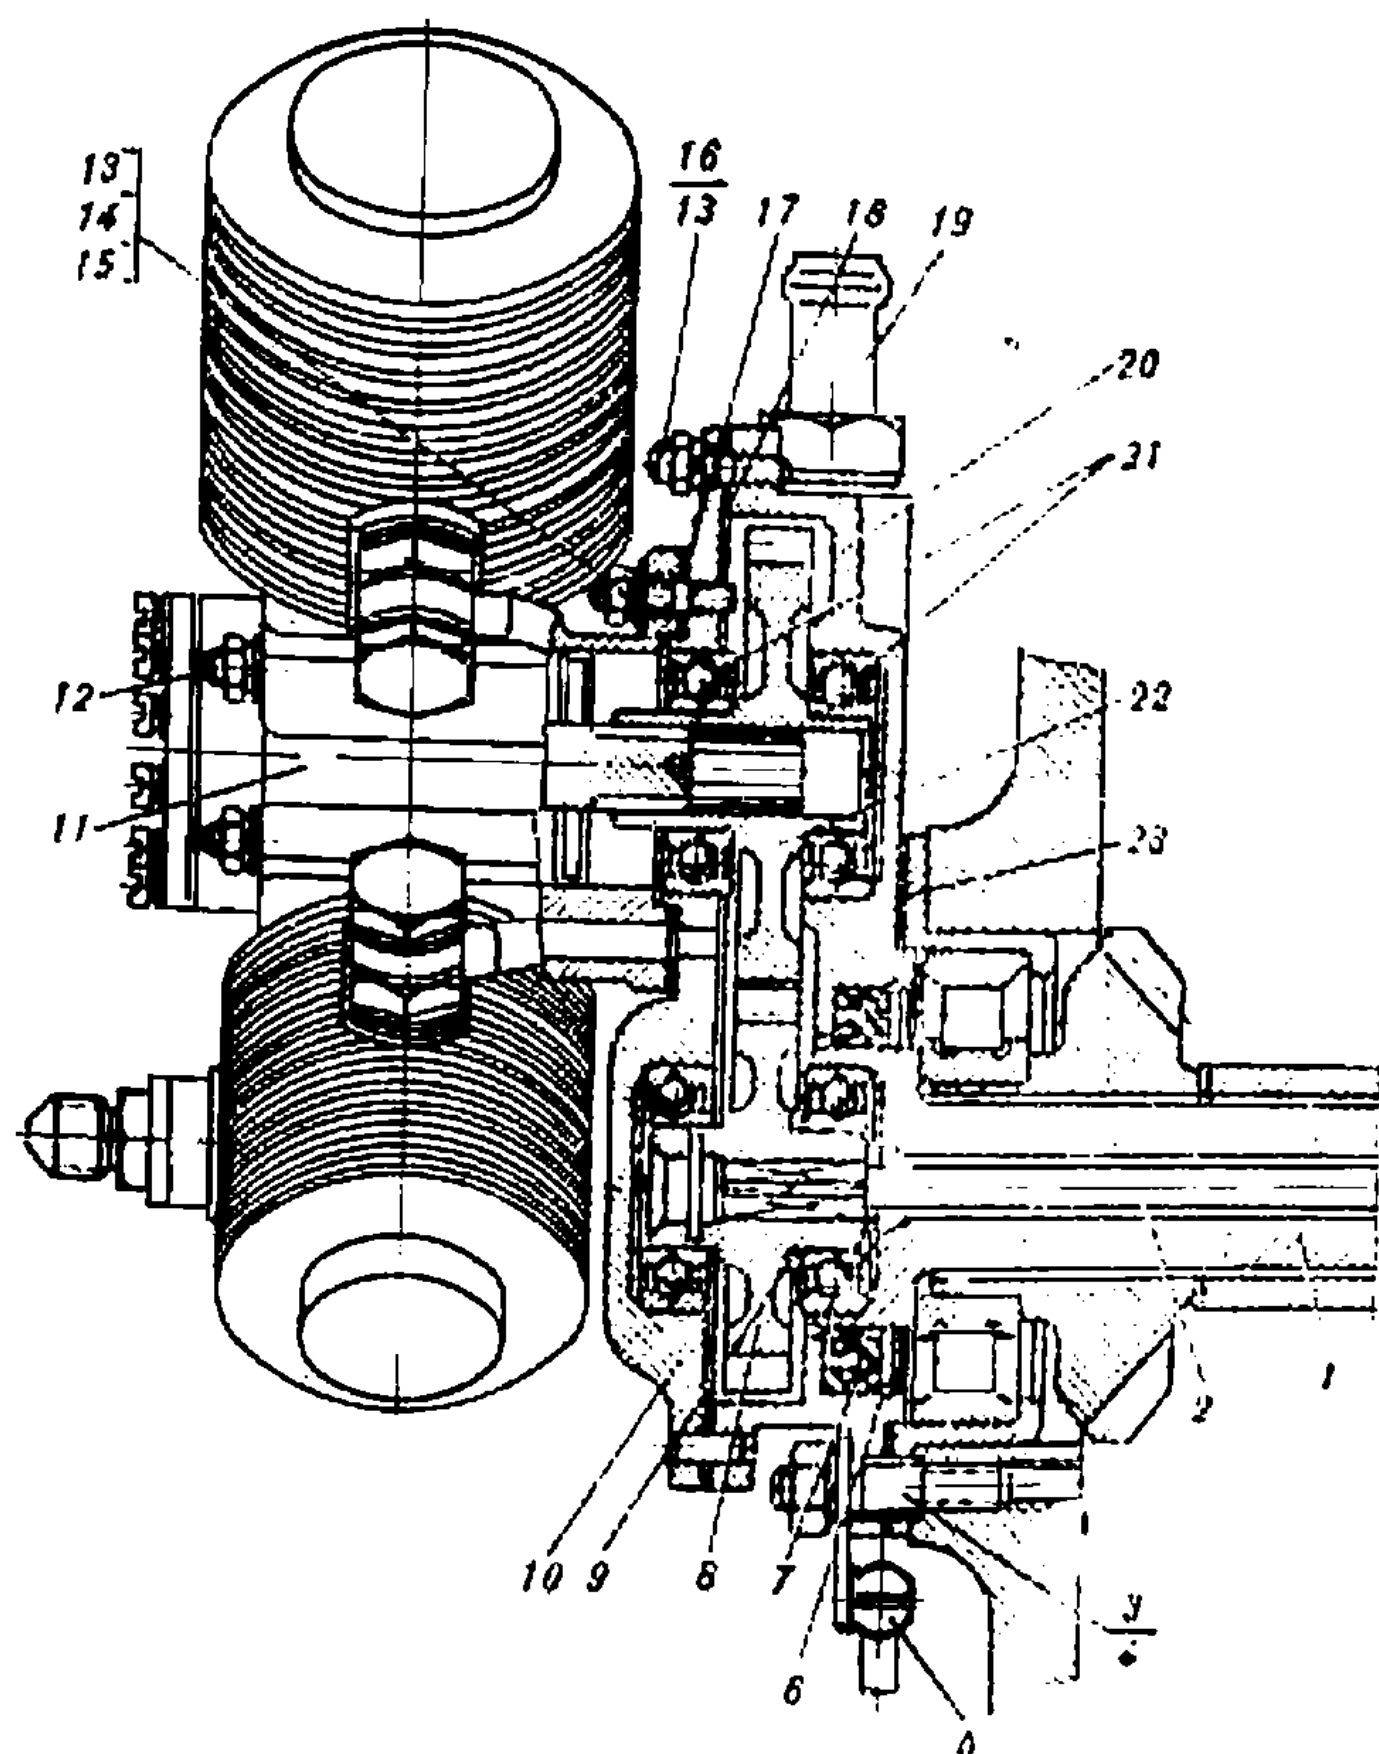


Рис. 20. Привод к компрессору

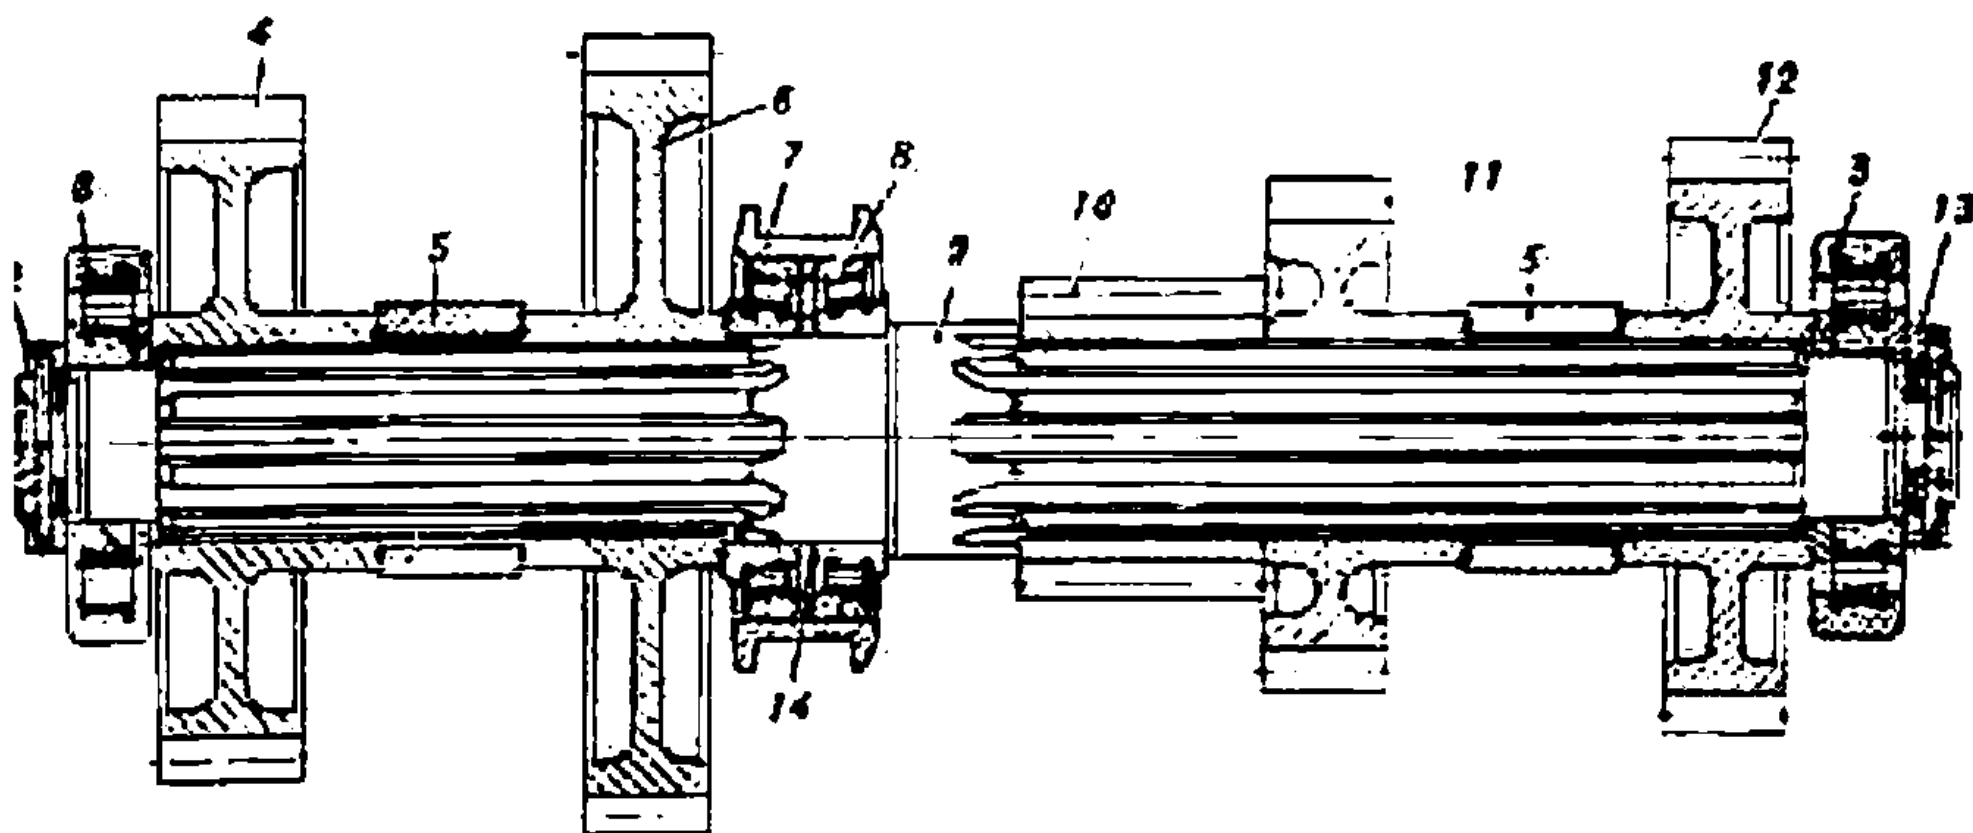


Рис. 21. Вал передаточный

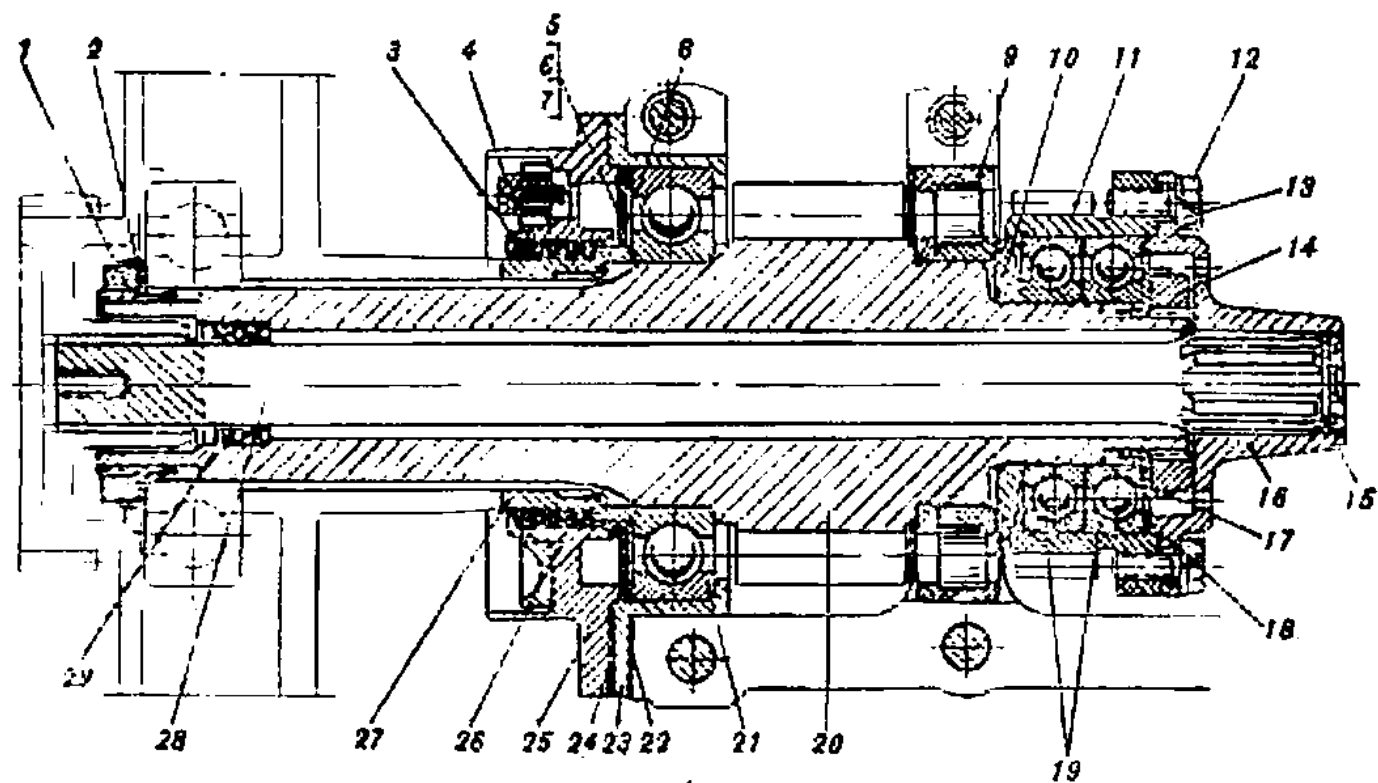


Рис. 22. Вал ведущий

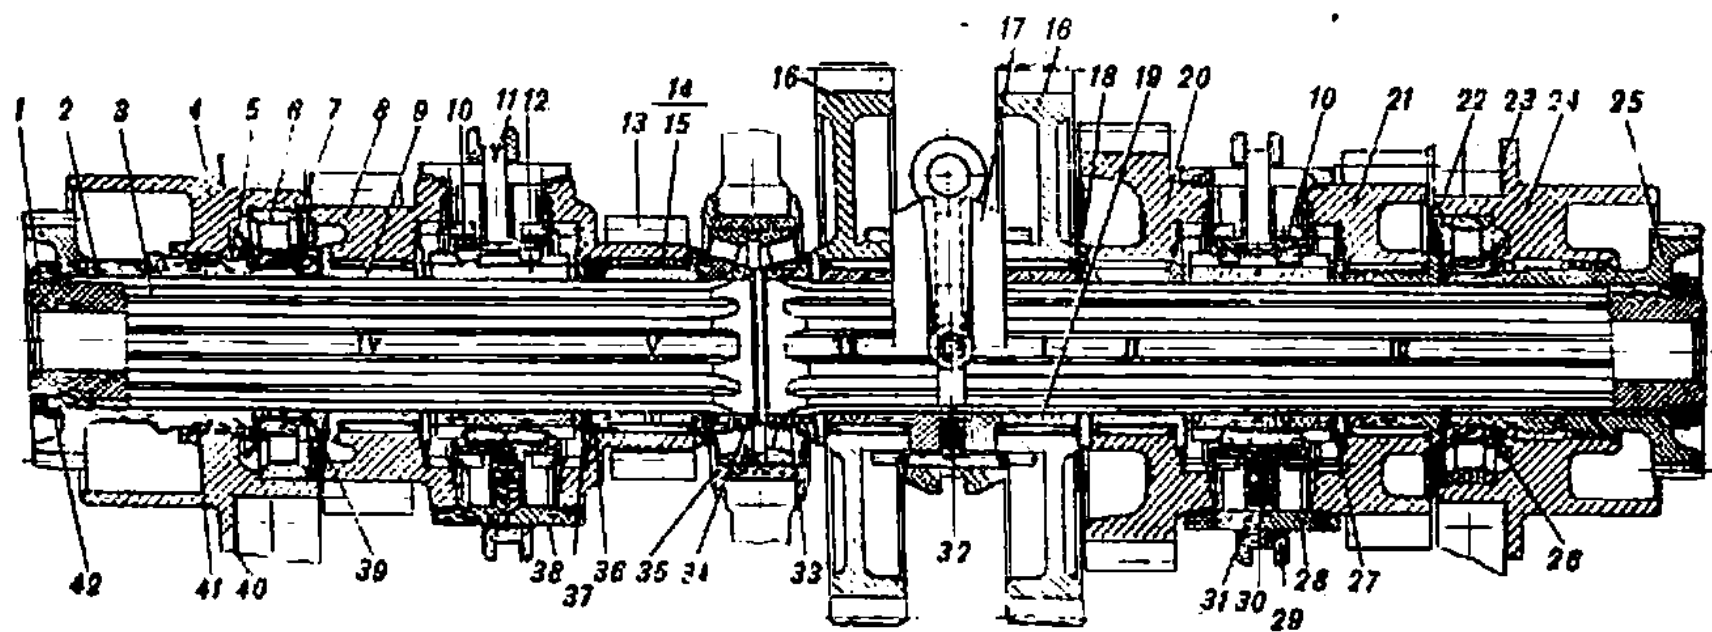


Рис. 23. Вал главный

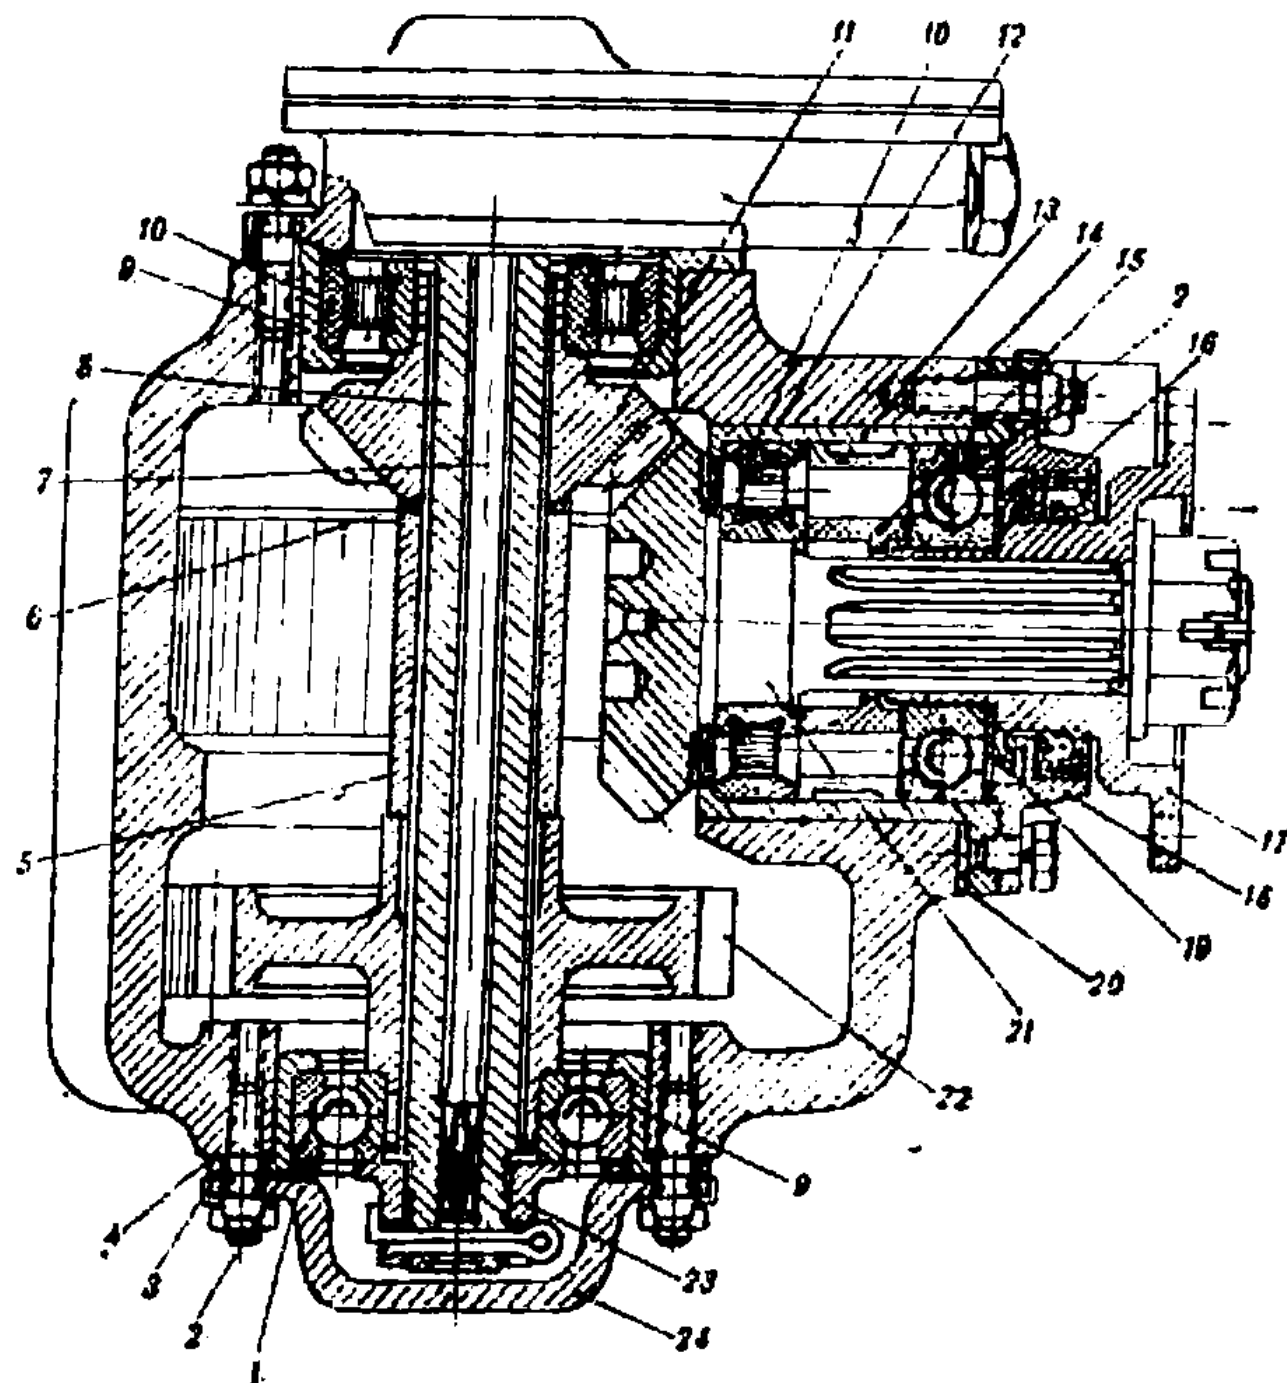


Рис. 24. Привод к вентилятору


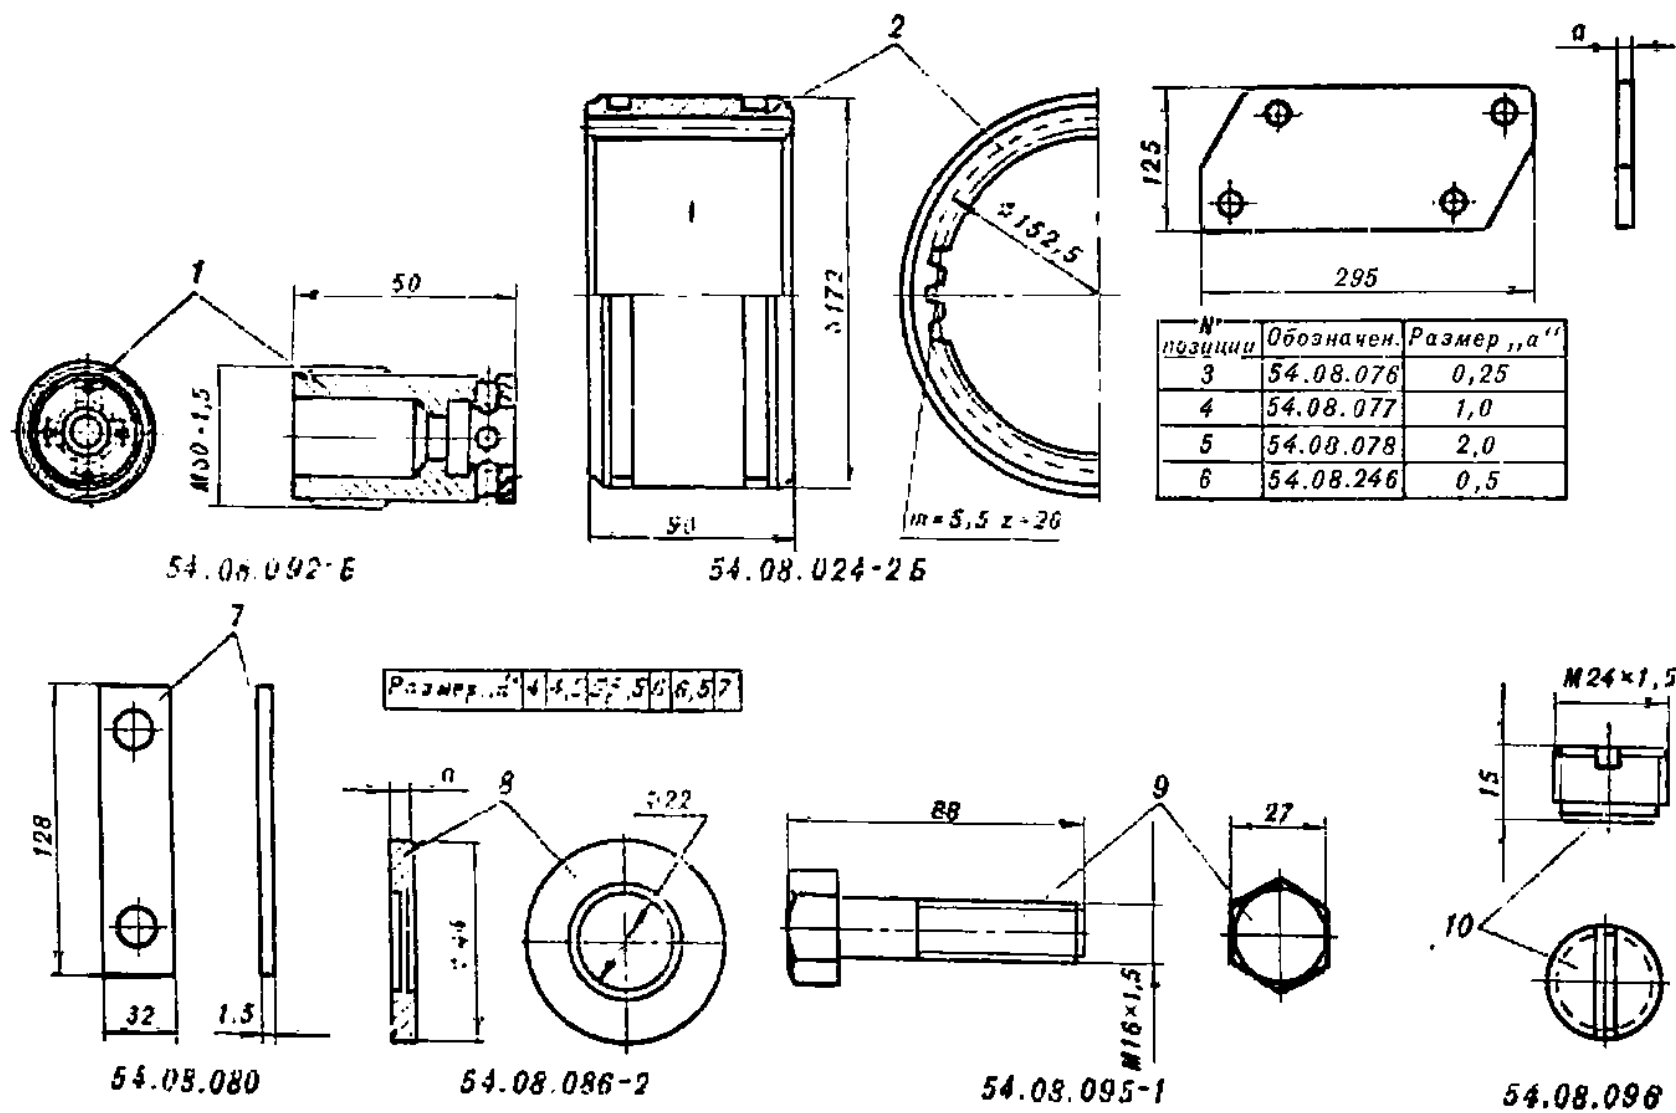



Рис. 25. Детали коробки передач

Размер, мм: 1,5 1,8 2,1 2,4

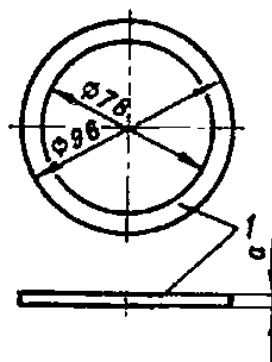


54.08.101

Размер, мм: 1,5 2,5 3 3,5 4

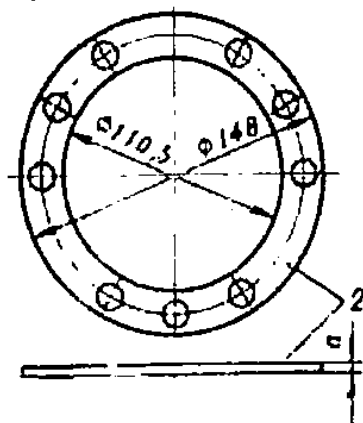


54.08.148-3




№ позиции	Обозначение	Размер, мм
3	54.08.231	0,5
4	54.08.196	1,0
5	54.08.195	0,36
6	54.08.194	0,15

Размер, мм: 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0




54.08.155-1

Размер, мм: 1,6 1,8 2 2,2
2,4 2,6 2,8 3

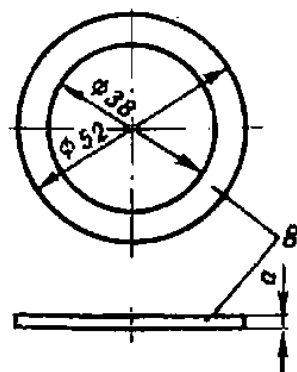


54.08.149




54.08.161-A

Размер, мм: 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

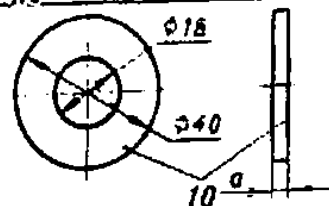

54.08.107

Размер, мм: 4 4,5 5 5,5

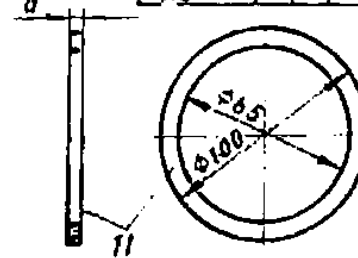

54.08.127-1




Рис. 26. Детали коробки передач

ГРУППА 09. ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА (ПМП)

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
155.09сб-А — лев	27		Планетарный механизм поворота левый	-		1	197,0
155.09сб-А — прав			Планетарный механизм поворота правый			1	197,0
54.09.1сб-5	28	16	Поводковая коробка (левая)		155.09сб-А — лев	1	3,4
54.09.2сб-5	27	20					
	28	17	Поводковая коробка (правая)		155.09сб-А — прав	1	3,4
	27	19					
54.09.3сб-2	28	2	Трубка смазочная		54.09.4сб-1	1	0,195
54.09.4сб-1		5	Шланг для смазки ПМП левого		155.09сб-А — лев	1	0,37
54.09.5сб		4	Трубка в сборе		54.09.4сб-1	1	0,035
54.09.6сб-А	27	53	Ступица ведущая с заглушкой		155.09сб-А — лев	1	3,8
					155.09сб-А — прав	1	3,8
54.09.7сб-1		53	Крышка барабана		155.09сб-А — лев	1	8,3
					155.09сб-А — прав	1	8,3
155.16.23сб		33	Крышка подшипника правая		155.09сб-А — прав	1	3,65
155.16.26сб		32	Крышка подшипника левая		155.09сб-А — лев	1	3,65
54.07.4сб	28	6	Манжета		54.09.1сб-5	1	0,18
155.09.105	27	24	Шестерня ведущая	Сталь 20Х2Н4А	54.09.2сб-5	1	0,18
54.09.001-1		56	Водило	Сталь 38ХС	155.09сб-А — лев	1	8,8
54.09.002-1А		47	Барабан остановочного тормоза	Сталь 38ХС	155.09сб-А — прав	1	19,45
					155.09сб-А — лев	1	19,45
54.09.007-3	28	7	Кольцо выключения левое	Сталь 20Х2Н4А	155.09сб-А — прав	1	23,1
54.09.008-3		8	Кольцо выключения правое	Сталь 20Х2Н4А	155.09сб-А — лев	1	23,1
54.09.009-4	27	31	Подшипниковая коробка	Сталь 38ХС	54.09.1сб-5	1	0,83
					54.09.2сб-5	1	0,83
54.09.011		40	Болт барабана остановочного тормоза	Сталь 38ХС	155.09сб-А — прав	1	2,5
					155.09сб-А — лев	1	2,5
54.09.012-1		43	Шпилька пружины	Сталь 40	155.09сб-А — лев	24	0,045
					155.09сб-А — прав	24	0,045
54.09.013-2		46	Сателлит	Сталь 38ХС	155.09сб-А — лев	18	0,145
					155.09сб-А — прав	18	0,145
54.09.016-1 или					155.09сб-А — лев	4	1,03
54.09.016-1А		11	Нажимной диск	Сталь 38ХС	155.09сб-А — прав	4	1,03
54.09.017-1В или				Специальная сталь	155.09сб-А — лев	1	4,1
54.09.017-1Г		9	Втулка распорная	Сталь 45	155.09сб-А — прав	1	4,1
54.09.018-2В или				Сталь 40Л1	155.09сб-А — лев	1	0,4
54.09.018-2Г		48	Втулка распорная	Сталь 45	155.09сб-А — прав	1	0,4
54.09.019-2	28	15	Кольцо регулировочное	Сталь 40Л1	155.09сб-А — лев	1	0,48
				Сталь 85 (дисковая)	155.09сб-А — прав	1	0,48
	27	22			155.09сб-А — лев	1	0,06
					155.09сб-А — прав	По требованию	0,06
						По требованию	0,06

ГРУППА 09. ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА (ПМП)

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.09.020-1	27	7	Кольцо пружинное сателлита	Сталь 85 (дисковая)	155.09сб-А — лев	4	0,02
54.09.021		4	Ось сателлита	Сталь 35	155.09сб-А — прав	4	0,02
54.09.022		3	Планка пальцев сателлитов	Сталь 15	155.09сб-А — лев	4	0,58
54.09.023-А		52	Болт	Сталь 38ХС	155.09сб-А — прав	4	0,58
54.09.024-1А		10	Кольцо уплотнительное	Специальный чугун	155.09сб-А — лев	4	0,04
54.09.025-2А		1	Кольцо уплотнительное	Специальный чугун	155.09сб-А — прав	4	0,04
54.09.026		41	Прокладка	Картон или паронит	155.09сб-А — лев	6	0,085
54.09.027		2	Прокладка	Картон или паронит	155.09сб-А — прав	6	0,085
54.09.028-2		58	Гайка концевая	Сталь 38ХС	155.09сб-А — лев	3	0,083
54.09.030		45	Сальник барабана	Войлок тонкошерст- ный	155.09сб-А — прав	3	0,083
54.09.032		5	Кольцо сателлита проставочное	Сталь 15-4-II	155.09сб-А — лев	3	0,131
54.09.040-1		38	Пружина	Сталь 50ХФА	155.09сб-А — прав	3	0,131
54.09.043		6	Кольцо подшипника сателлита	Сталь 38ХС	155.09сб-А — лев	1	0,04
54.09.044		50	Прокладка зубчатой муфты	Бумага светочувствительная	155.09сб-А — прав	1	0,04
54.09.046		42	Венец	Сталь 38ХС	155.09сб-А — лев	1	0,035
54.09.048-1		54	Штифт	Сталь 60С2А	155.09сб-А — прав	1	0,035
54.09.054-А		37	Диск трения с наружными зубьями	Сталь 30ХГСА	155.09сб-А — лев	1	0,89
54.09.055-В		39	Диск трения с внутренними зубьями	Сталь 30ХГСА	155.09сб-А — прав	1	0,89
54.09.056-1		36	Тормозной барабан с солнечной шестерней	Сталь 38ХС	155.09сб-А — лев	1	0,023
54.09.057		60	Пробка	Сталь 15	155.09сб-А — прав	1	0,023
54.09.060-1А		62	Болт уплотнительной крышки	Сталь 38ХС	155.09сб-А — лев	8	0,008
					155.09сб-А — прав	8	0,008
					155.09сб-А — лев	18	0,0785
					155.09сб-А — прав	18	0,0785
					155.09сб-А — лев	4	0,09
					155.09сб-А — прав	4	0,09
					155.09сб-А — лев	1	0,008
					155.09сб-А — прав	1	0,008
					155.09сб-А — лев	1	19,5
					155.09сб-А — прав	1	19,5
					155.09сб-А — лев	1	0,039
					155.09сб-А — прав	1	0,039
					155.09сб-А — лев	9	0,8
					155.09сб-А — прав	9	0,8
					155.09сб-А — лев	8	0,78
					155.09сб-А — прав	8	0,78
					155.09сб-А — лев	1	27,0
					155.09сб-А — прав	1	27,0
					155.09сб-А — лев	2	0,07
					155.09сб-А — прав	2	0,07
					155.09сб-А — лев	24	0,017
					155.09сб-А — прав	24	0,017

ГРУППА 09. ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА (ПМП)

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.09.061-3	28	9	Поводковая коробка левая	Сталь 40	54.09.1сб-5	1	2,3
54.09.062-3		10	Поводковая коробка правая	Сталь 40	54.09.2сб-5	1	2,3
54.09.063	27	28	Стакан пружины	Сталь 38ХС	155.09сб-А — лев	3	0,010
54.09.066-А		39	Болт ступицы	Сталь 38ХС	155.09сб-А — прав	3	0,010
54.09.067-1			Скоба	Сталь 38ХС	155.09сб-А — лев	6	0,11
54.09.068			Гайка	Сталь 40	155.09сб-А — прав	6	0,11
54.09.074	28	1	Пробка	Сталь 15	155.09сб-А — лев	2	0,195
54.09.076	27	44	Корпус сальника	Сталь 45	155.09сб-А — прав	2	0,195
54.09.077-А		13	Кольцо пружинное	Сталь 30ХГСА	155.09сб-А — лев	6	0,022
54.09.078		35	Гайка	Сталь 15	155.09сб-А — прав	6	0,022
155.16.103		25	Вал ведущий	Сталь 20Х2Н4А	155.09сб-А — лев	1	0,018
155.16.112-1		23	Кольцо упорное	Сталь 38ХС	54.09.4сб-1	1	0,018
155.16.114		21	Корпус подшипника	Сталь 35	155.16.25сб	1	0,45
54.07.010-16		34	Стопорная планка	Сталь 10кп-5-ПГ	155.09сб-А — лев	1	0,45
54.07.064		14	Сальник	Войлок	155.09сб-А — прав	1	0,07
54.08.030-2Б		27	Кольцо уплотнительное	Чугун специальный	155.09сб-А — лев	18	0,07
54.08.066		29	Пружина фиксатора	Проволока III	155.09сб-А — лев	18	0,016
54.14.053-А		30	Кольцо	Резина	155.09сб-А — прав	18	0,016
54.16.028		18	Прокладка регулировочная	Жесть белая	155.09сб-А — лев	1	19,0
54.16.029	28	14			155.09сб-А — прав	1	19,0
		13	Прокладка регулировочная	Сталь 10кп-5-ПГ	155.09сб-А — лев	1	0,85
	27	17			155.09сб-А — прав	1	0,85
					155.09сб-А — лев	1	1,975
					155.09сб-А — прав	1	1,975
					155.09сб-А — лев	9	0,025
					155.09сб-А — прав	9	0,025
					155.09сб-А — лев	1	0,02
					155.09сб-А — прав	1	0,02
					155.09сб-А — лев	3	0,041
					155.09сб-А — лев	3	0,007
					155.09сб-А — прав	3	0,007
					155.09сб-А — лев	1	0,012
					155.09сб-А — прав	1	0,012
					155.09сб-А — лев	1	0,043
					155.09сб-А — прав	По требова- нию	0,043
					155.09сб-А — лев	По требова- нию	0,165
					155.09сб-А — прав	По требова- нию	0,165

ГРУППА 09. ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА (ПМП)

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.16.047	28	12	Прокладка регулировочная	Лента 10кп-ОМ-НТ-3-НО-0,15	155.09сб-А — лев	По требова- нию	0,025
	27	16			155.09сб-А — прав	По требова- нию	0,025
54.16.065	28	11	Прокладка регулировочная	Сталь кровельная	155.09сб-А — лев	По требова- нию	0,03
	27	15			155.09сб-А — прав	По требова- нию	0,03
215 или 215 III ГОСТ 8338—57	-	49	Шарикоподшипник	Алюминий АОМ	155.09сб-А — лев	2	1,15
		51	Шарикоподшипник		155.09сб-А — прав	2	1,15
218 ГОСТ 8338—57	8	Шарикоподшипник радиальный	155.09сб-А — лев		2	2,24	
			155.09сб-А — прав		2	2,24	
ПЗ70208	26	Шарикоподшипник радиальный	155.09сб-А — лев		8	0,385	
			155.09сб-А — прав		8	0,385	
319Л или 319Л1	12	Шарикоподшипник радиальный	155.09сб-А — лев		1	5,1	
			155.09сб-А — прав		1	5,1	
60 722	55	Шарик	155.09сб-А — лев		1	2,18	
			155.09сб-А — прав		1	2,18	
V 19 мм Н (ГОСТ 3722—60)	61	Прокладка уплотнительная	155.09сб-А — лев		3	0,028	
			155.09сб-А — прав		3	0,028	
16×22 СК-0.52.44	28	Кольцо уплотнительное Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=220 мм	155.09сб-А — лев	2	0,001		
			155.09сб-А — прав	2	0,001		
54.40.098А МРТУ6-07-6016—63	3		в ЗИП	2	0,001		
			155.09сб-А — прав	3	0,041		
			Рукав	54.09.4сб-1	1	0,09	




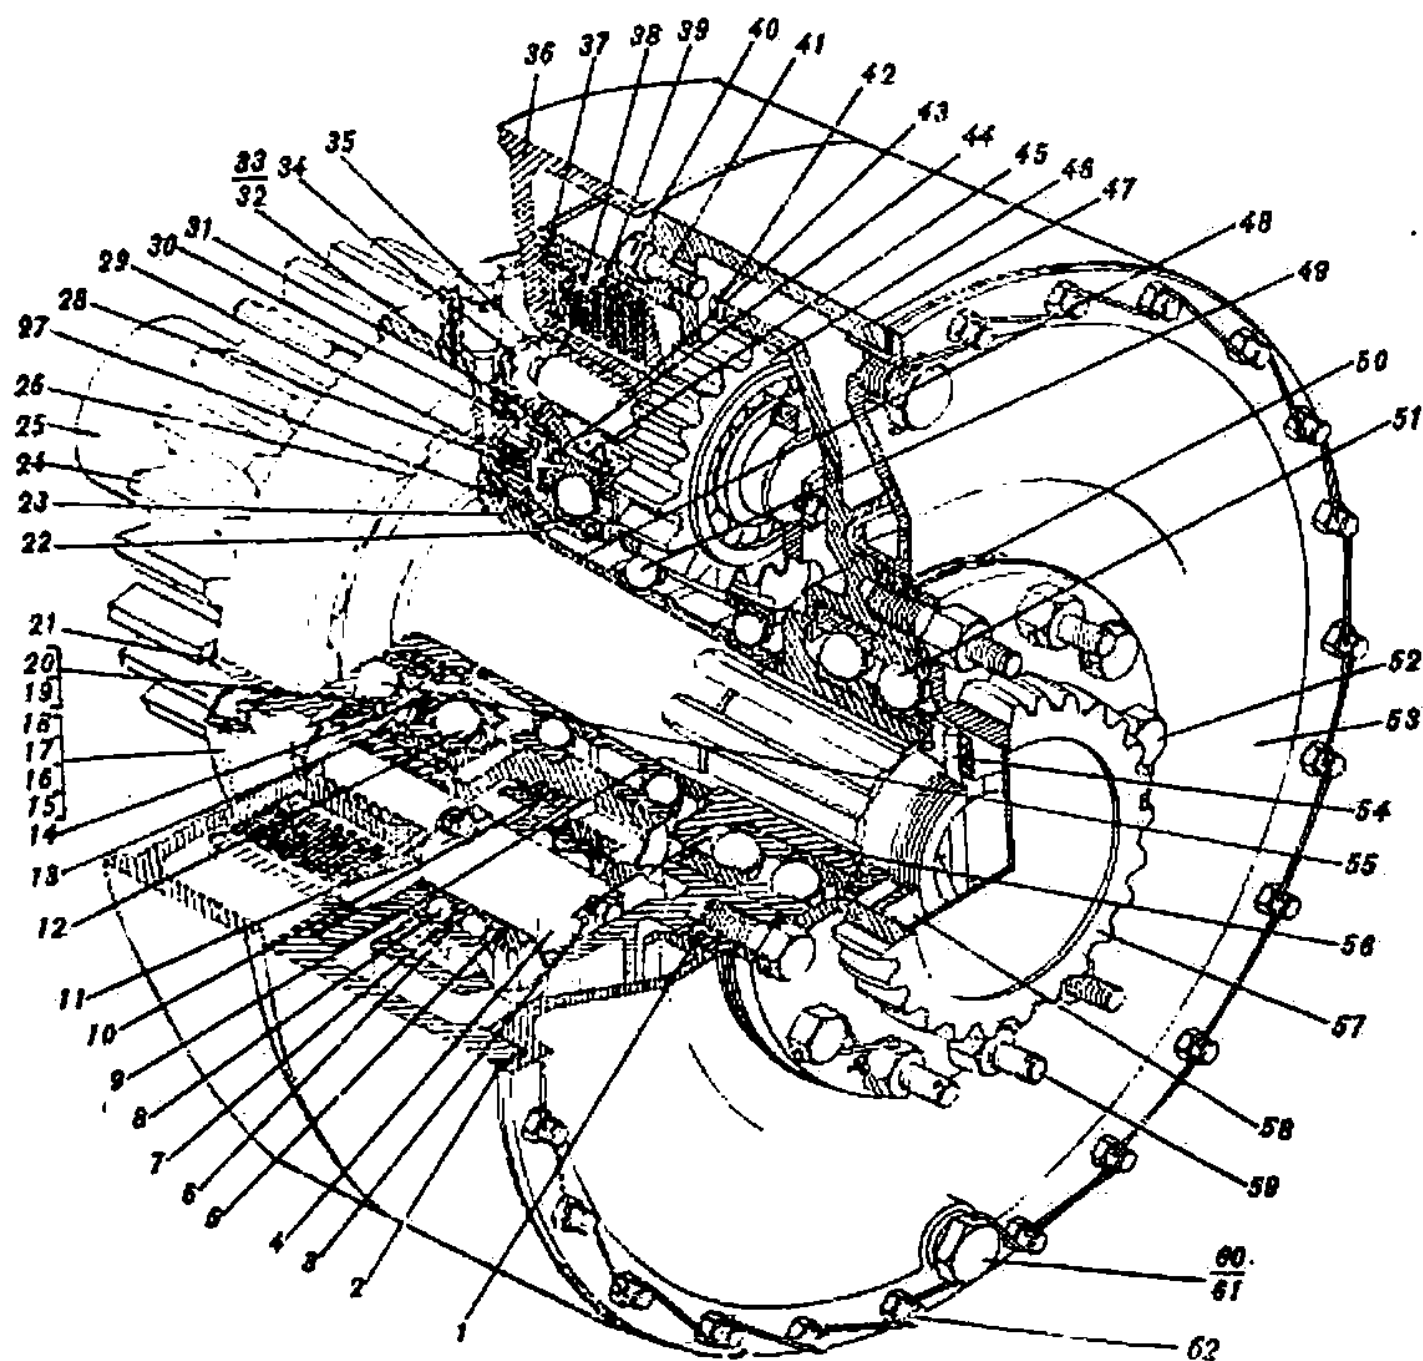



Рис. 27. Планетарный механизм поворота левый и правый (155.09сб-А)

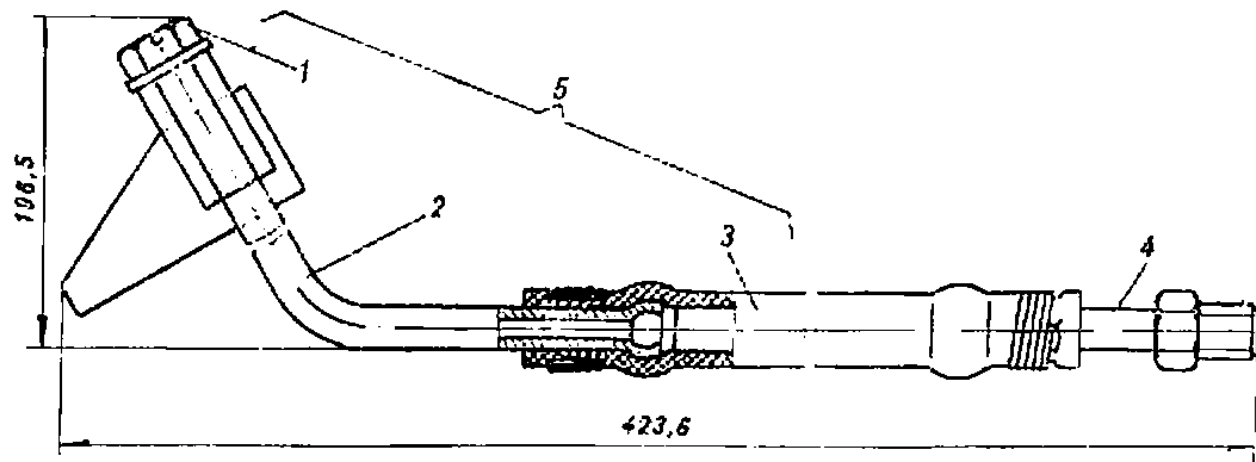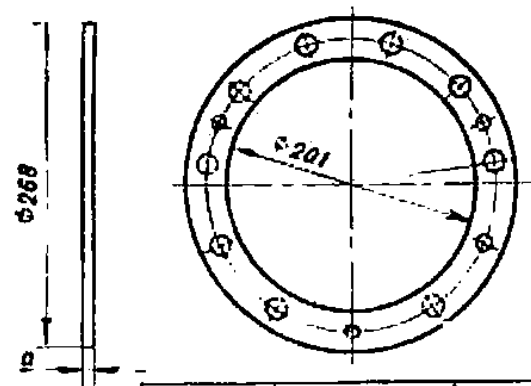

54. 09. 4сб-1

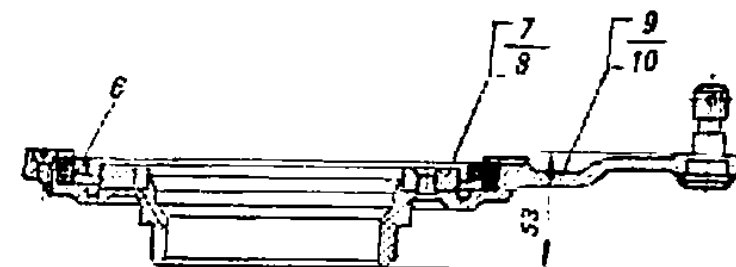


№ позиции	Обозначение	Размер, мм
11	54. 16. 065	0,50
12	54. 16. 047	0,15
13	54. 16. 029	1,00
14	54. 16. 028	0,25



Размер, мм	2,0	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

54. 09. 019-2

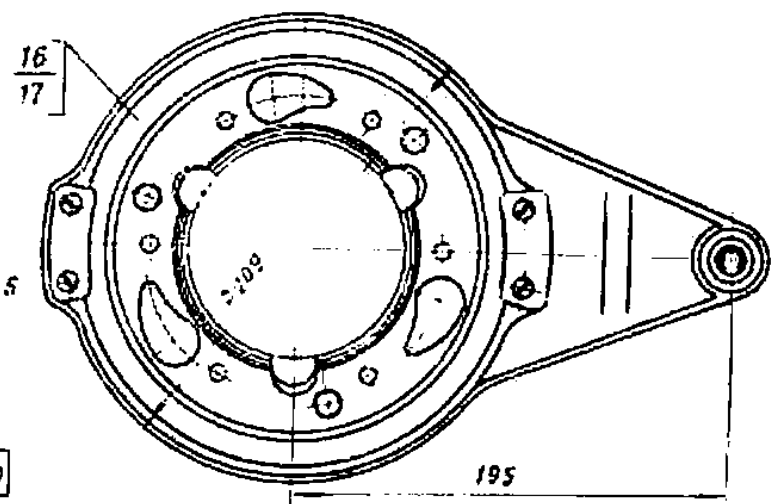

54. 09. 1сб-5
54. 09. 2сб-5

Рис. 28. Узлы и детали планетарного механизма поворота

ГРУППА 10. ТОРМОЗА ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.10сб	29		Тормоза планетарного механизма по- ворота			2	39,88
165.10.5сб-2		20	Кронштейн оттяжных пружин правого тормоза		165.10сб	1	0,96
54.10.1сб-1		14	Кронштейн тормозов правый		165.10сб	1	13,0
54.10.2сб-3		15	Кронштейн тормозов левый		165.10сб	1	13,194
54.10.3сб-1		1	Лента остановочного тормоза		165.10сб	2	18,38
54.10.4сб-2		2	Лента тормоза замедленной ступени		165.10сб	2	11,3
54.10.6сб-1		7	Рычажок тормозной левый		165.10сб	1	0,349
54.10.7сб-1		6	Рычажок тормозной правый		165.10сб	1	0,349
54.10.906		5	Рычажок тормозной	Сталь 35	165.10сб	6	0,32
					54.10.6сб-1	1	
					54.10.7сб-1	1	
54.10.008		4	Шайба	Сталь 15-4-11	165.10сб	8	0,008
54.10.012		8	Палец тормоза замедленной ступени	Сталь 38ХС	165.10сб	4	0,174
54.10.013-А		27	Палец остановочного тормоза	Сталь 20Х2Н4А	165.10сб	4	0,185
54.10.014-1		28	Палец тяги остановочного тормоза	Сталь 38ХС	165.10сб	2	0,18
54.10.015		23	Планка ограничительная	Сталь 15-4-11	165.10сб	2	0,084
54.10.016-А		26	Колодка тормозная	Чугун СЧ-15—32	54.10.3сб-1	22	1,06
54.10.017-1А		29	Колодка тормозная	Чугун СЧ-15—32	54.10.4сб-2	22	0,64
54.10.020-1		24	Серьга остановочного тормоза	Сталь 38ХС	165.10сб	2	0,37
54.10.021-1		25	Серьга тормоза замедленной ступени	Сталь 38ХС	165.10сб	2	0,34
54.10.022-2		30	Болт регулировочный	Сталь 15	165.10сб	4	0,11
54.10.023		22	Винт регулировочный	Сталь 15	165.10сб	12	0,013
54.10.024-1			Штуцер регулировочный	Сталь 15	54.10.3сб-1	6	0,031
					54.10.4сб-2	6	0,031
54.10.030		16	Гайка тормозной ленты	Сталь 38ХС	165.10сб	4	0,162
54.10.031		3	Палец тяги тормоза замедленной ступени	Сталь 38ХС	165.10сб	2	0,16

ГРУППА 10. ТОРМОЗА ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.10.032-1	29	10	Планка ограничительная правая	Сталь 10кп-4-II	165.10сб	1	0,105
54.10.033-1		9	Планка ограничительная левая	Сталь 10кп-4-II	165.10сб	1	0,105
54.10.043		13	Шайба	Сталь кровельная	165.10сб	По требова- нию	0,002
54.07.028			Регулировочная прокладка под крон- штейн оттяжных пружин	Сталь кровельная	165.10сб	По требова- нию	0,001
54.29.625		12	Шайба	Сталь 15-5-IIIГ	165.10сб	По требова- нию	0,001
54.29.626		11	Шайба	Сталь 15-4-II	165.10сб	По требова- нию	0,008
34.08.120		17	Винт	Сталь 15	165.10сб	8	0,01
34.10.027-1		19	Пружина	Сталь У7А	165.10сб	4	0,023
34.10.028-1		18	Накладка	Сталь 15-4-II	165.10сб	4	0,012
34.10.030-A		21	Пружина	Проволока II-3	165.10сб	12	0,017

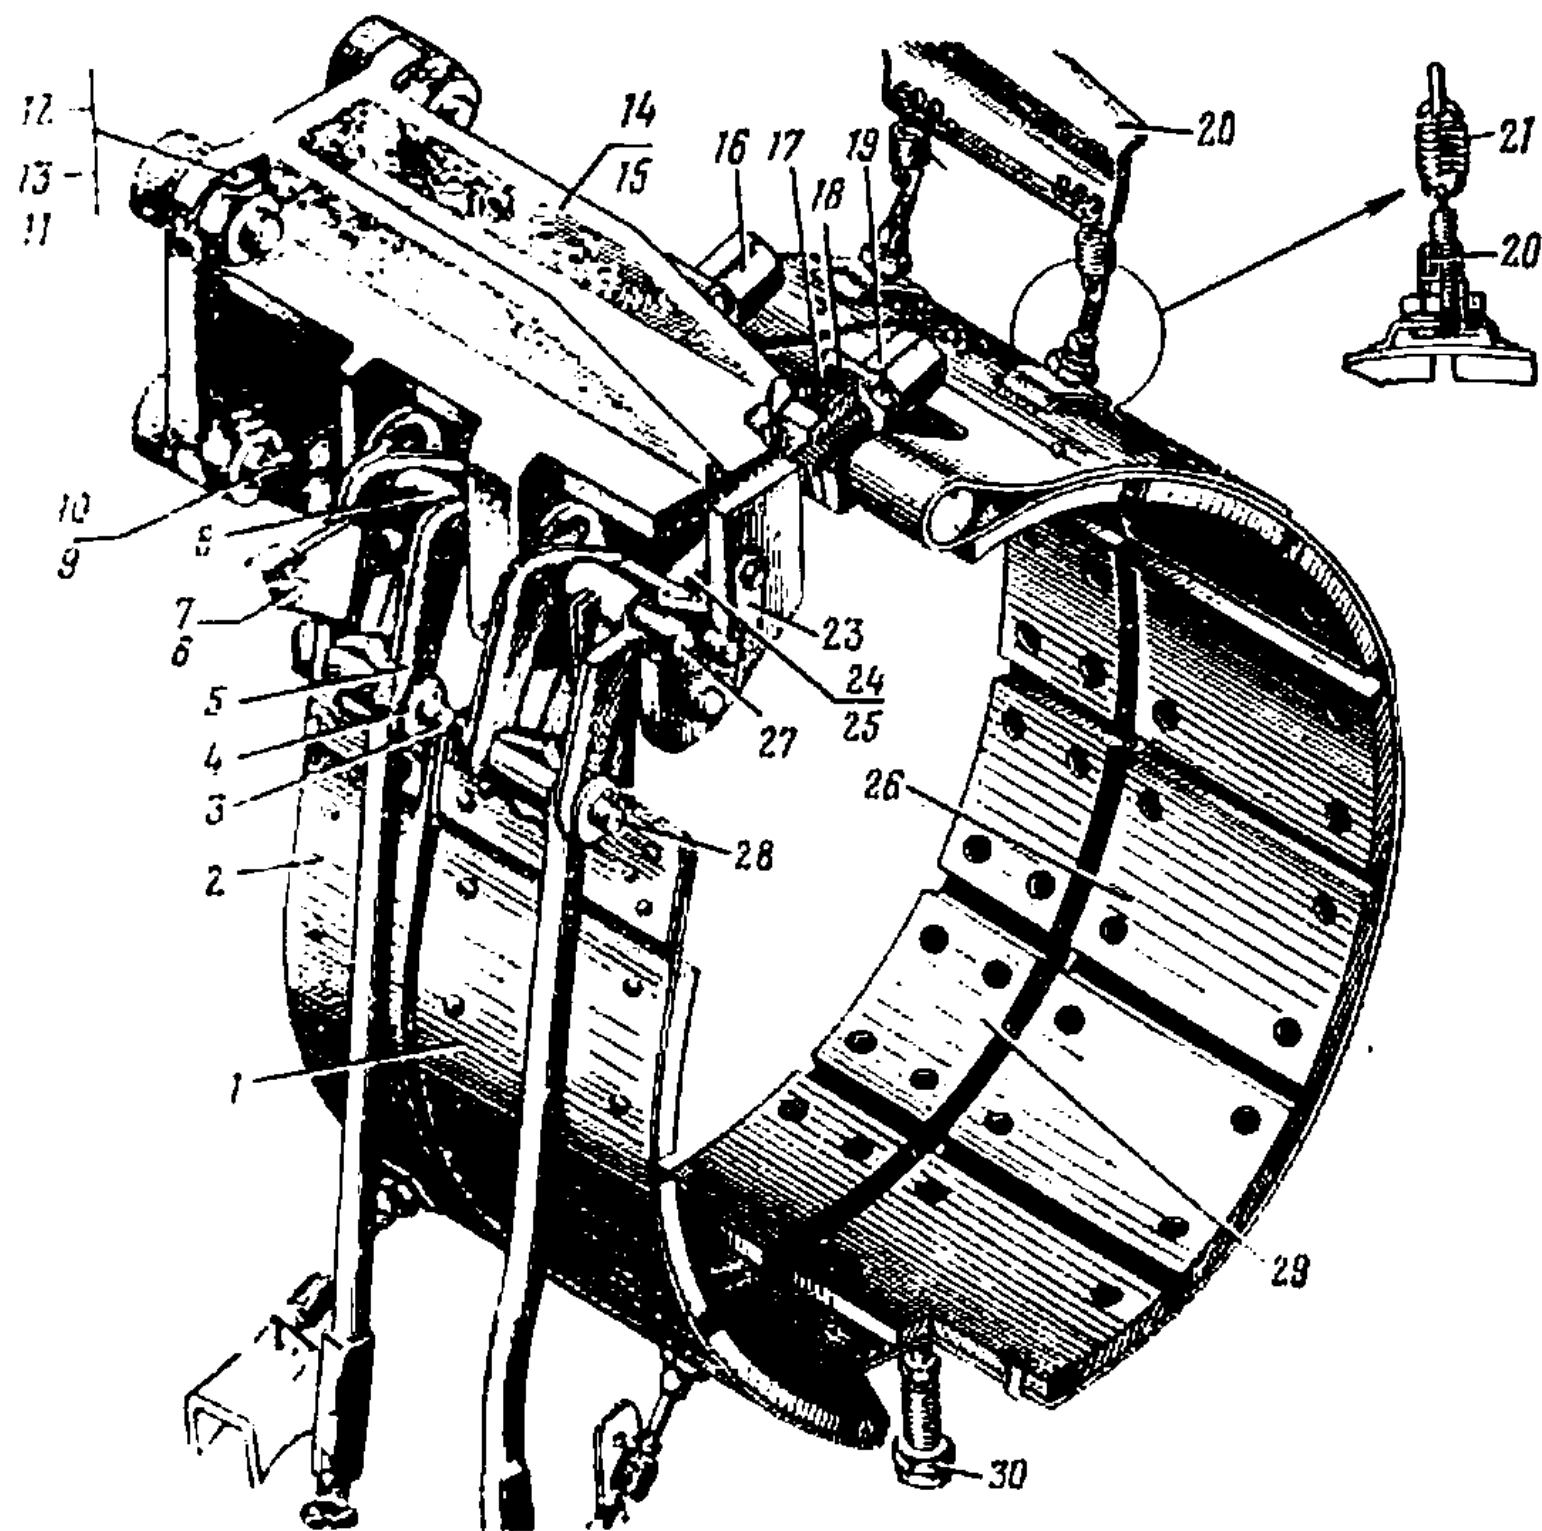


Рис. 29. Тормоза планетарного механизма поворота (165.10сб)

ГРУППА II. ВЕДУЩЕЕ КОЛЕСО

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.11сб-4Г	30		Ведущее колесо			2	133,28
54.11.1сб-Б		1	Диск		54.11сб-4Г	2	64,1
54.11.006-6А			Диск	Сталь 32Х06Л	54.11.1сб-Б	2	63,5
54.11.007-4 или			Венец ведущего колеса	Сталь ЛГ13	54.11сб-4Г	4	28,3
54.11.007-4А		2	Венец ведущего колеса	Сталь специальная	54.11сб-4Г	4	28,3
54.11.008-5		5	Болт	Сталь 38ХС	54.11сб-4Г	40	0,324
54.11.009-А			Кольцо лабиринта	Сталь 15	54.11.1сб-Б	2	0,615
54.11.010		4	Гайка	Сталь 15	54.11сб-4Г	40	0,13
54.11.011		3	Шайба отгибная	Сталь 10кп-5-ПГ	54.11сб-4Г	20	0,08
54.11.012		7	Конус наружный	Сталь 38ХС	54.11сб-4Г	2	1,4
54.11.013		6	Конус внутренний	Сталь 38ХС	54.11сб-4Г	2	1,4
613.11сб-5			Ведущее колесо (для гусениц с РМШ)			2	150,28
613.11.001-5		8	Наружный венец ведущего колеса (для гусениц с РМШ)	Сталь Г13ЛА	613.11сб-5	2	36,0
613.11.002-5		9	Внутренний венец ведущего колеса (для гусеницы с РМШ)	Сталь Г13ЛА	613.11сб-5	2	37,5

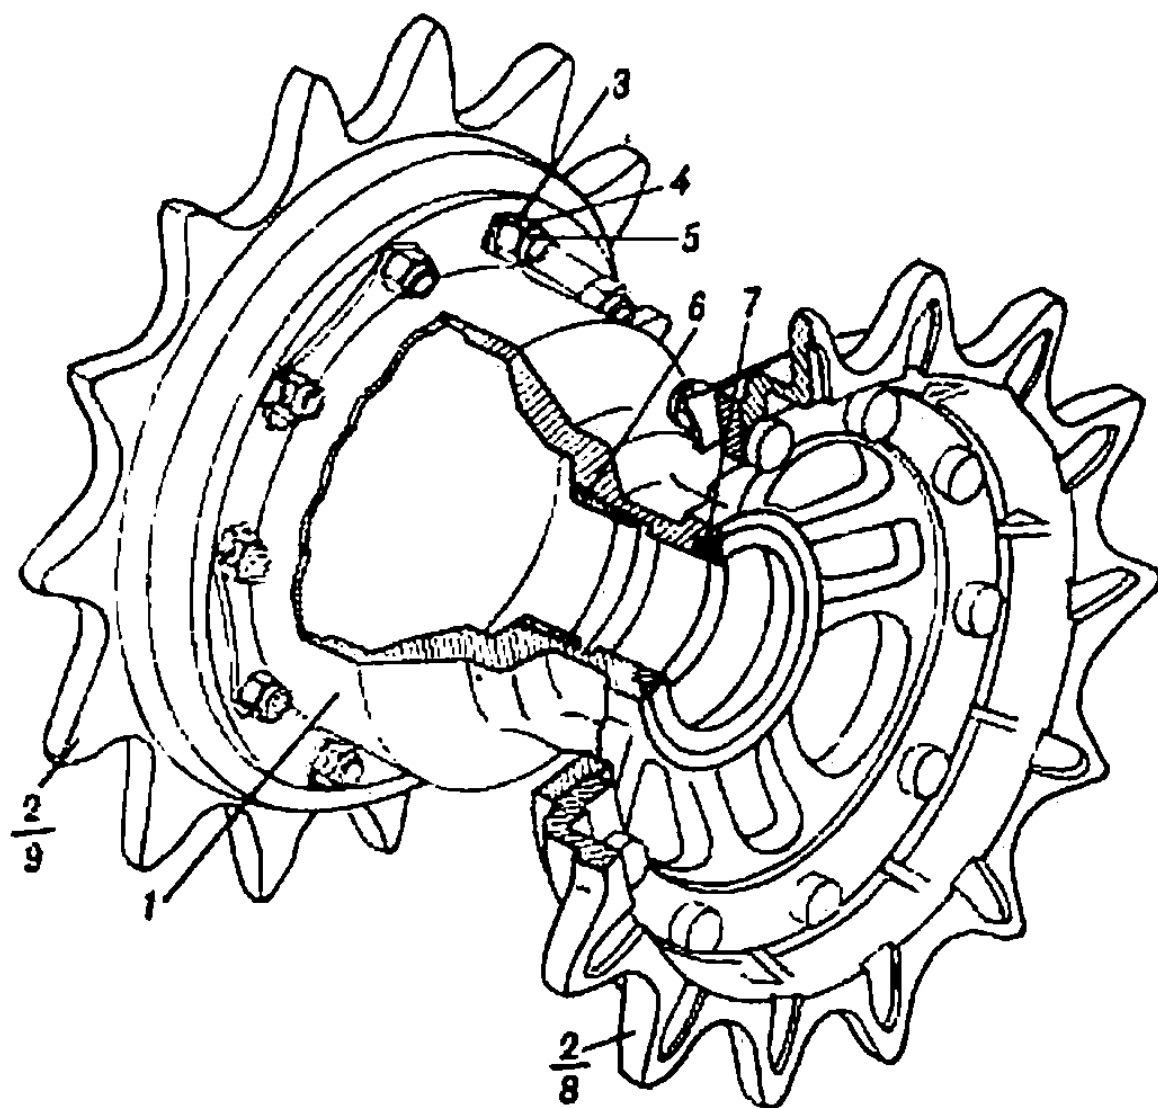


Рис. 30. Ведущее колесо (54.11сб-4Г для гусеницы с открытым шарниром и 613.11сб-5 для гусеницы с резинометаллическим шарниром)

ГРУППА 12. ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА С ОПОРНЫМИ КАТКАМИ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штукки, кг
165.12.3сб-А	33		Подвеска со средним опорным катком			6	378,35
165.12.4сб-А	32		Подвеска с передним (задним) опорным катком			4	393,18
155.12.3сб	31	2	Передний опорный каток		165.12.4сб-А	4	277,46
155.12.4сб	32	4	Диск переднего и заднего катков		155.12.3сб	4	251,2
54.12.1сб или	33	7	Шина с бандажом		54.12.3сб-2	12	66,9
					155.12.4сб	8	71,5
54.12.1сб-А	32	5	Шина с бандажом		155.12.4сб	8	71,5
					54.12.3сб-2	12	
54.12.2сб-6А	31	4	Балансир среднего катка		165.12.3сб-А	6	56,52
	33	10					
54.12.3сб-2		6	Диск среднего катка		54.12.10сб-2	6	246,2
54.12.5сб	32	17	Сальник уплотнения трубы балансира		165.12.3сб-А	6	0,055
					165.12.4сб-А	4	
54.12.10сб-2	31	7	Опорный каток (средний)		165.12.3сб-А	6	261,624
54.12.13сб	33	12	Манжета		165.12.3сб-А	12	
	32	31			165.12.4сб-А	8	0,1
54.12.14сб		27	Манжета		165.12.3сб-А	6	0,04
					165.12.4сб-А	4	
54.12.15сб		21	Втулка капроновая		165.12.3сб-А	6	0,497
					165.12.4сб-А	4	0,497
54.11сб-4Г	31	10	Колесо ведущее		В группе 11	2	138,28
54.14.3сб-3Б		1	Балансир передних и задних катков		165.12.4сб-А	4	57,35
155.15.3сб-1		9	Кривошип с ленивцем		В группе 15	2	187,7
166.44сб-1В		8	Гусеница (лента в сборе)		В группе 44	2	1429,3
155.12.002-А	32	24	Крышка лабиринта передних и задних катков	Сталь 35	155.12.3сб	4	4,45
155.12.003		1	Крышка передних и задних катков	Сталь специальная	155.12.3сб	4	3,21
155.12.004		36	Распорная втулка передних и задних катков	Сплав алюминиевый АЛ9	155.12.3сб	4	0,95
155.12.005		37	Прокладка крышки лабиринта переднего катка	Картон Б	155.12.3сб	4	0,009
155.12.006		2	Прокладка крышки переднего катка	Картон Б	155.12.3сб в ЗИП	4	0,008
						4	0,008
155.12.007		22	Манжета	Резина	165.12.4сб-А	4	0,07
					165.12.3сб-А	6	0,07
54.12.002-4Б	31	6	Опора левая	Сталь специальная	165.12.3сб-А	3	14,1
	32	14		Сталь специальная	165.12.4сб-А	2	14,1
54.12.003-4А	31	12	Торсионный вал левый	Сталь 45 ХНМФА	165.12.3сб-А	3	37,2
	32	19		Сталь 45 ХНМФА	165.12.4сб-А	2	37,2
54.12.003-4А	31	11	Торсионный вал правый	Сталь 45 ХНМФА	165.12.3сб-А	3	37,2
	32	18		Сталь 45 ХНМФА	165.12.4сб-А	2	37,2

ГРУППА 12. ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА С ОПОРНЫМИ КАТКАМИ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.12.004-4Б	31	5	Опора правая	Сталь специальная	165.12.3сб-А	3	14,1
	32	15		Сталь специальная	165.12.4сб-А	2	14,1
54.12.013-3А	33	1	Крышка	Сталь специальная	54.12.10сб-2	6	2,68
54.12.014-5Б	33	11	Крышка лабиринта среднего катка	Сталь 35	54.12.10сб-2	6	3,2
54.12.015-1А	32	29	Кольцо лабиринта	Сталь 15	54.12.2сб-6А	6	1,25
	33	13		Сталь 15	54.14.3сб-3Б	4	1,25
54.12.016-2Б	32	9	Крышка	Сталь 38ХС	165.12.3сб-А	6	1,35
					165.12.4сб-А	4	1,35
54.12.022-2А	33	8	Распорная втулка	Сплав алюминиевый АЛ9	54.12.10сб-2	6	1,17
54.12.024-6	32	25	Буфер	Резина	165.12.4сб-А	8	0,165
54.12.025-2			Грибок буфера	Сталь 38ХС	165.12.4сб-А	4	1,01
54.12.026-2Б или			Ограничитель	Сталь 38ХС	165.12.3сб-А	По требова- нию	1,14
54.12.101		7	Ограничитель	Сталь 38ХС	165.12.4сб-А	По требова- нию	1,06
54.12.027-1	32	12	Ролик 15×25		165.12.3сб-А	90	0,035
					165.12.4сб-А	60	0,035
54.12.028	33	2	Гайка	Сталь 38ХС	165.12.3сб-А	6	0,645
	32	39			165.12.4сб-А	4	0,645
54.12.035-1		32	Прокладка	Сталь 15-4-П	165.12.3сб-А	По требова- нию	0,036
					165.12.4сб-А	По требова- нию	0,036
54.12.036-2	31	13	Болт	Сталь 38ХС	165.12.3сб-А	36	0,48
54.12.047-3	32	28	Корпус манжеты	Сталь 35	165.12.4сб-А	24	0,48
				Сталь 35	165.12.3сб-А	6	0,13
54.12.050		11	Кольцо пружинное	Сталь 60Г	165.12.4сб-А	4	0,13
					165.12.3сб-А	6	0,027
					165.12.4сб-А	4	0,027
54.12.053		16	Сальник	Войлок тонкошерстный	в ЗИП	1	0,027
					165.12.3сб-А	6	0,027
					165.12.4сб-А	4	0,027
54.12.059	31	14	Шайба отгибная	Сталь 10кп-5-ПГ	54.12.5сб	20	0,027
					165.12.3сб-А	6	0,04
					165.12.4сб-А	4	0,04
54.12.060-А		15	Шайба отгибная	Сталь 10кп-5-ПГ	в ЗИП	3	0,04
					165.12.3сб-А	18	0,051
					165.12.4сб-А	12	0,051
54.12.063	32	8	Болт	Сталь 38ХС	в ЗИП	10	0,051
					165.12.3сб-А	30	0,02
					165.12.4сб-А	20	0,02

ГРУППА 12. ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА С ОПОРНЫМИ КАТКАМИ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.12.064-A	32	6	Болт	Сталь 15	165.12.3сб-А	12	0,28
54.12.066		33	Прокладка	Сталь 15-4-II	165.12.4сб-А 165.12.3сб-А	8 По требованию	0,28 0,073
					165.12.4сб-А	По требованию	0,073
54.12.075 или 54.12.075-A 54.12.081-A	33	23	Стержень буфера	Сталь 38ХС Сталь 38ХС	165.12.4сб-А 165.12.4сб-А	4 4	0,08 0,08
		5	Прокладка крышки среднего катка	Картон	54.12.10сб-2 в ЗИП	12 6	0,007 0,007
54.12.083	32	31	Прокладка	Сталь 15-5-III	165.12.3сб-А	По требованию	0,024
					165.12.4сб-А	По требованию	0,024
54.12.086-1		30	Пружина манжеты	Сталь У7А	165.12.3сб-А 165.12.4сб-А	12 8	0,01 0,01
54.12.090		26	Кольцо пружинное	Проволока II	165.12.3сб-А 165.12.4сб-А	6 4	0,019 0,019
54.12.091		10	Прокладка под крышку торсiona	Картон	165.12.3сб-А 165.12.4сб-А в ЗИП	6 4 10	0,01 0,01 0,01
54.12.093-1		13	Пробка	Резина	165.12.3сб-А 165.12.4сб-А	6 4	0,013 0,013
54.12.094-2		20	Манжета	Резина	165.12.3сб-А 165.12.4сб-А	6 4	0,04 0,04
54.30.1032 или	33	4	Болт	Сталь 38ХС	54.12.10сб-2 155.12.3сб в ЗИП	72 48 5	0,044 0,044 0,044
54.30.1032-A	32	3	Болт	Сталь 35Х	54.12.10сб-2 155.12.3сб в ЗИП	72 48 5	0,44 0,44 0,44
34.12.023	32	40	Шплинт	Сталь 15	165.12.3сб-А 165.12.4сб-А в ЗИП	6 4 5	0,03 0,03 0,03
317 ГОСТ 8338—57 142 220	33	3	Шарикоподшипник		54.12.10сб-2	6	4,3
417 ГОСТ 8338—57 142 320	32	9	Роликоподшипник (по ЕТУ-500А)		54.12.10сб-2	6	3,5
		38	Шарикоподшипник		155.12.3сб	4	8,5
		35	Роликоподшипник (по ЕТУ-500А)		155.12.3сб	4	8,6

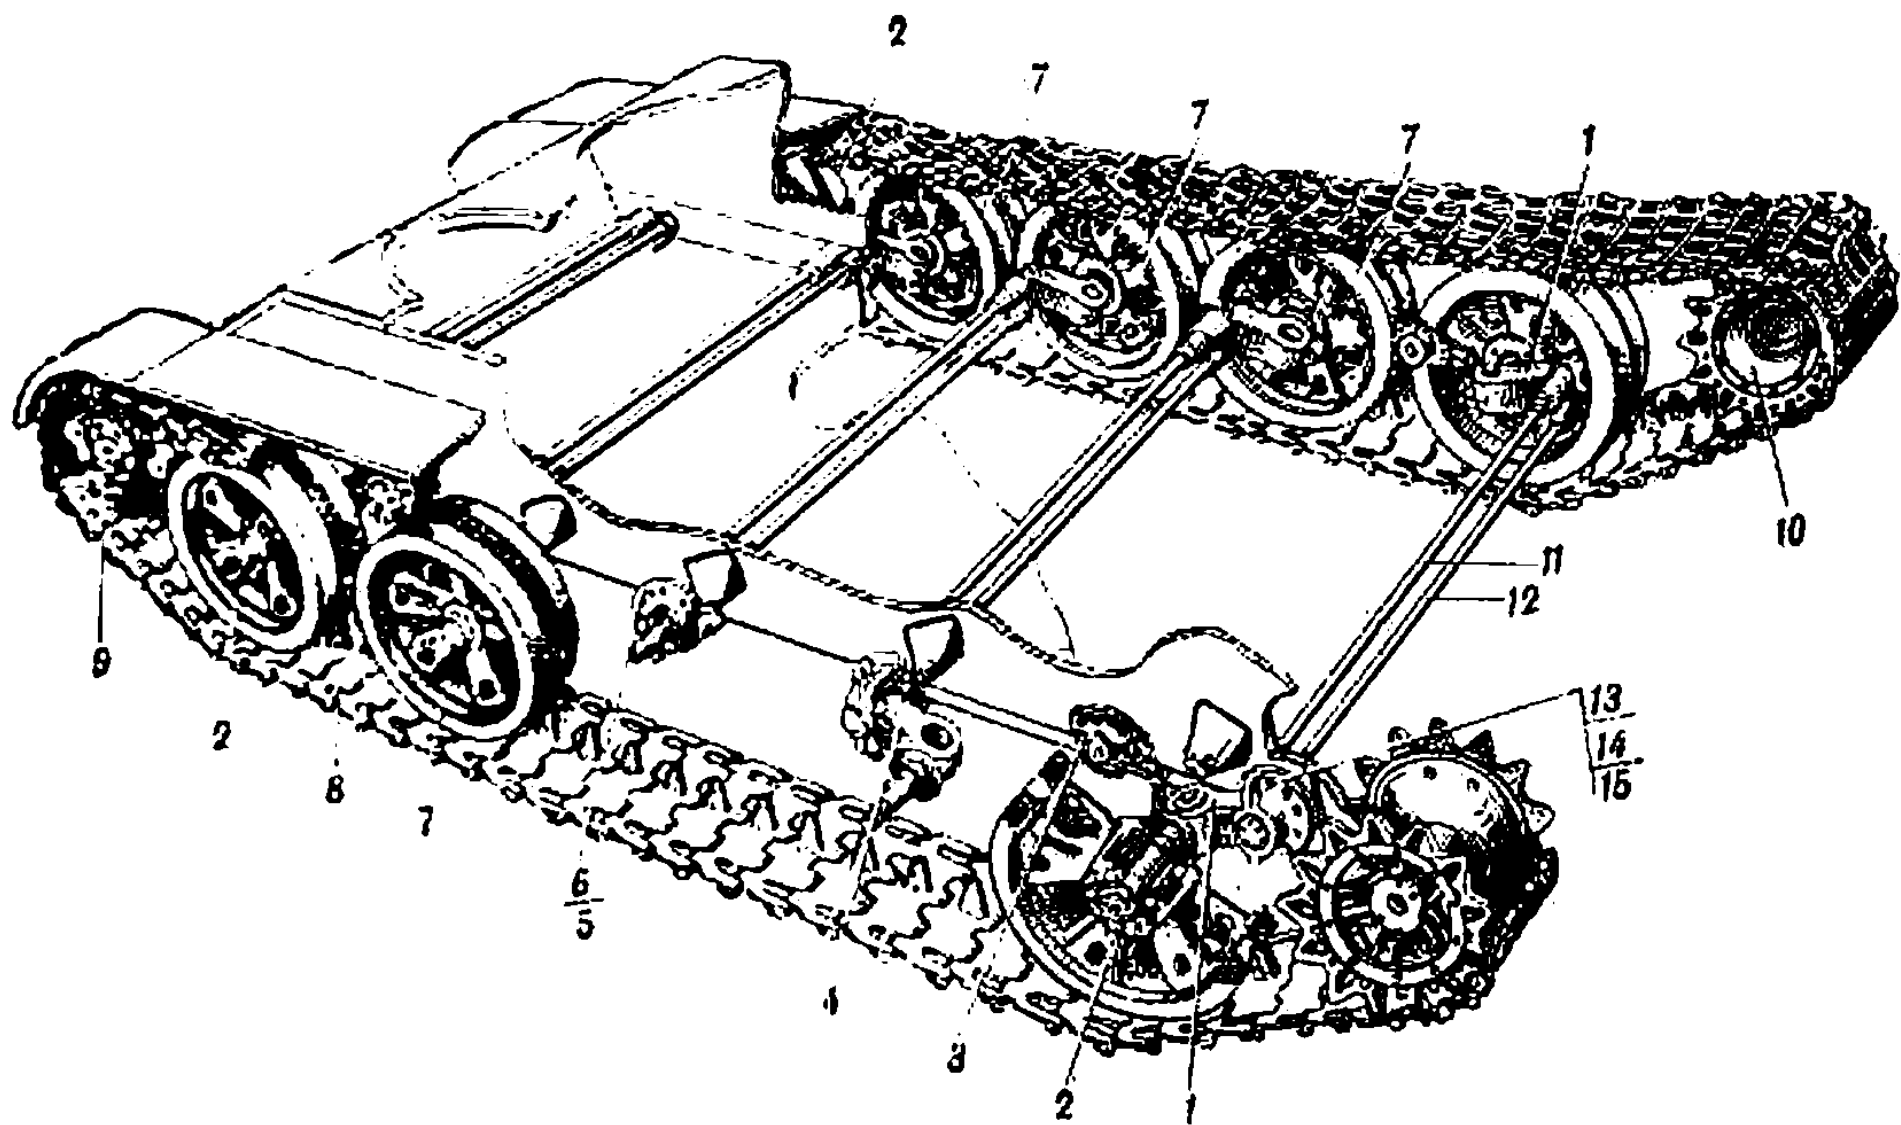


Рис. 31. Узлы ходовой части

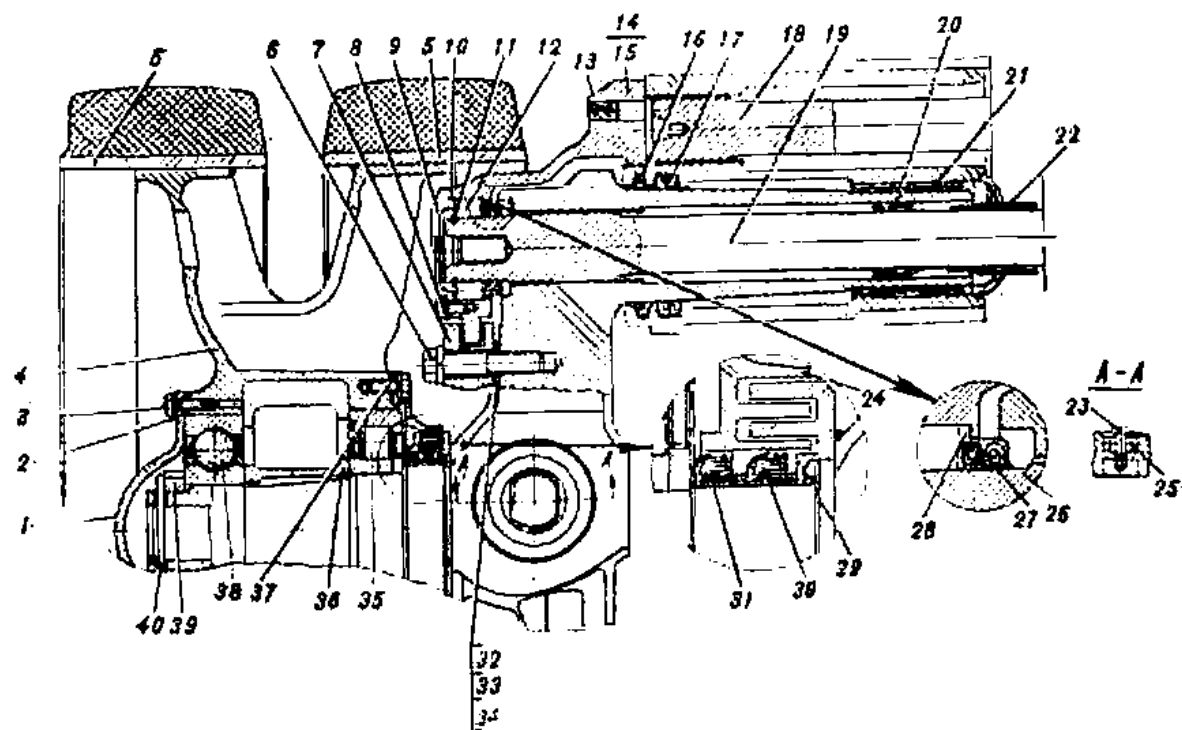


Рис. 32. Подвеска с передним (задним) опорным катком (165.12.4сб-А)

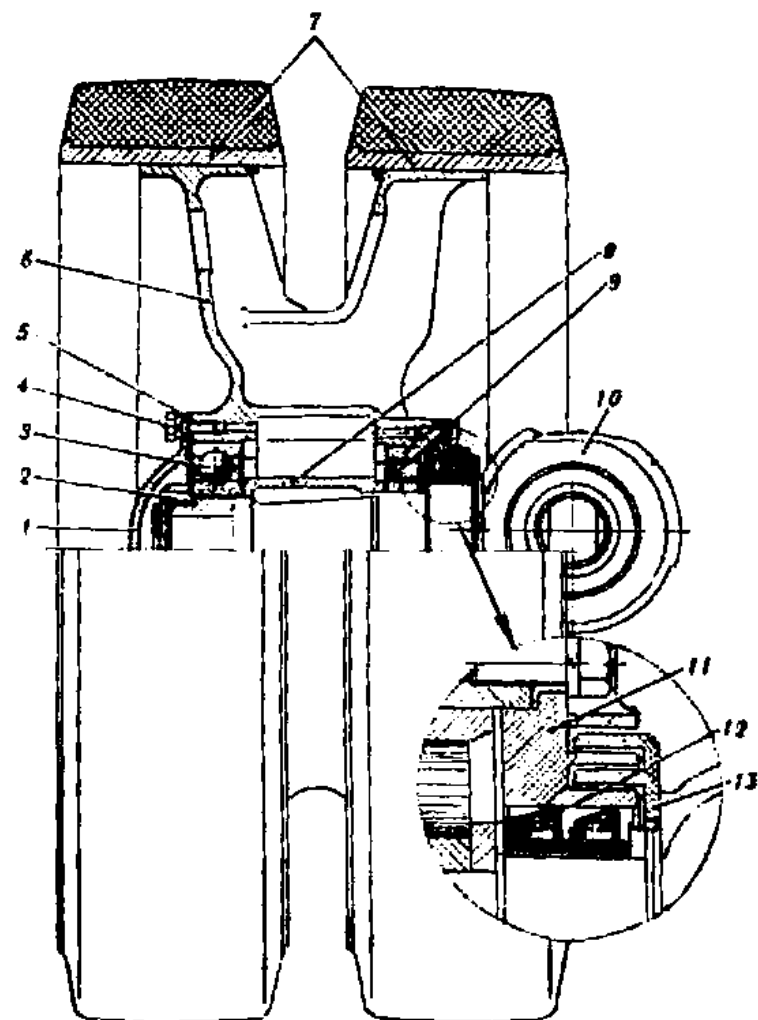


Рис. 33. Подвеска со средним опорным катком (165.12.3сб-А)

ГРУППА 14. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.14.4сб-4Б	34	3	Амортизатор 1-го правого и 5-го левого опорных катков		54.14сб-2Б	2	29,19
54.14.5сб-4Б	34				54.14сб-2Б	2	(сухой) 29,19
54.14.7сб-4		8	Лопасть амортизатора		54.14.4сб-4Б	2	(сухой) 5,395
54.14.8сб-4		9	Лопасть амортизатора		54.14.5сб-4Б	2	5,395
54.14.11сб		17	Манжета		54.14.4сб-4Б	4	0,055
					54.14.5сб-4Б	4	0,055
54.14.001-2А		3	Корпус амортизатора	Сталь 38ХС	54.14.4сб-4Б	2	11,25
					54.14.5сб-4Б	2	11,25
54.14.002-4		15	Перегородка	Сталь 38ХС	54.14.4сб-4Б	2	6,16
					54.14.5сб-4Б	2	6,16
54.14.018-5		1	Рычаг	Сталь 38ХС	54.14.4сб-4Б	2	2,85
					54.14.5сб-4Б	2	2,85
54.14.019-2		20	Рычаг (серьга)	Сталь 38ХС	54.14сб-2Б	4	1,35
54.14.024-А		19	Болт	Сталь 35Х	54.14.4сб-4Б	24	0,085
					54.14.5сб-4Б	24	0,085
54.14.027		11	Прокладка	Картон	54.14.4сб-4Б	По требованию	0,009
					54.14.5сб-4Б	По требованию	0,009
54.14.028-2		23	Болт крепления амортизатора	Сталь 38ХС	54.14сб-2Б	24	0,24
54.14.031-1В					54.14сб-2Б	8	0,53
54.14.035-2		16	Крышка	Сталь 35	54.14.4сб-4Б	2	1,85
					54.14.5сб-4Б	2	1,85
54.14.039		12	Прокладка под корпус амортизатора	Картон	54.14сб-2Б	4	0,016
54.14.040					54.14.4сб-4Б	По требованию	0,005
					54.14.5сб-4Б	По требованию	0,005
54.14.041-А		10	Пробка	Сталь 38ХС	54.14.4сб-4Б	4	0,031
					54.14.5сб-4Б	4	0,031
54.14.043-1		18	Сальник	Войлок тонкошерстный	54.14.4сб-4Б	2	0,007
					54.14.5сб-4Б	2	0,007
54.14.044		22	Шплинт	Сталь 15	54.14сб-2Б	8	0,011
54.14.047-2		5	Тарелка клапана	Сталь 38ХС	54.14.7сб-4	4	0,02
					54.14.8сб-4	4	0,02
54.14.049		7	Гайка	Сталь 38ХС	54.14.7сб-4	4	0,008
					54.14.8сб-4	4	0,008
54.14.050		6	Пружина	Проволока II	54.14.7сб-4	4	0,007
					54.14.8сб-4	4	0,007

ГРУППА 14. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, деталей	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.14.051	34	14	Прокладка	Картон	54.14.4сб-4Б	По требо- ванию	0,001
					54.14.5сб-4Б	По требо- ванию	0,001
54.14.052		13	Прокладка	Картон	54.14.4сб-4Б	По требо- ванию	0,018
					54.14.5сб-4Б	По требо- ванию	0,018
54.14.053-А		2	Кольцо	Резина	54.14.4сб-4Б	2	0,006
54.14.054-1А		21	Втулка	Сталь 38ХС	54.14.5сб-4Б	2	0,006
54.14.061			Планка стопорная под болт крепления амортизатора	Сталь 10кп-5-ПГ	54.14сб-2Б	8	0,27
						16	0,06
У 6,350 мм Н ГОСТ 3722—60		4	Шарик	Сталь	54.14.4сб-4Б	8	0,002
					54.14.5сб-5Б	8	0,002

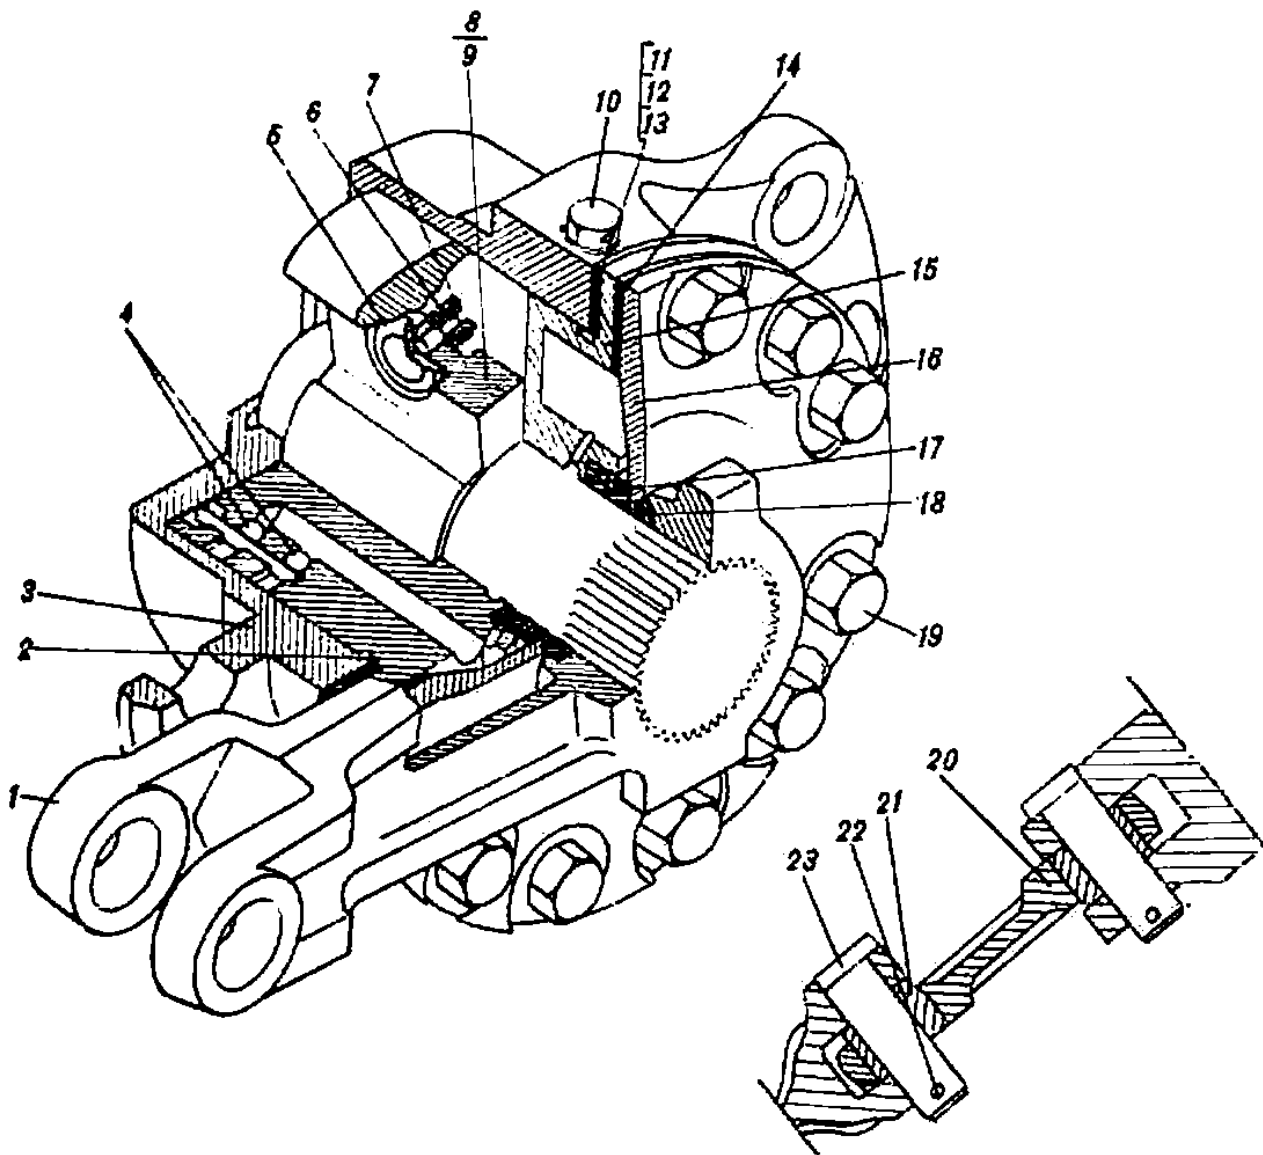



Рис. 34. Гидравлический амортизатор (54.14.4сб-4Б для 1-го правого и 5-го левого катков и 54.14.5сб-4Б для 1-го левого и 5-го правого катков)

ГРУППА 15. НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО И МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦЫ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
155.15сб-3	36		Механизм натяжения гусеницы с направляющим колесом			2	205,0
155.15.2сб	35	13	Крышка лабиринта		155.15.3сб-1	2	4,35
155.15.3сб-1			Кривошип с направляющим колесом		155.15сб-3	2	187,7
155.15.4сб-1А		16	Горловина		155.15.3сб-1	2	17,05
155.15.5сб-2		22	Кривошип		155.15.3сб-1	2	49,86
155.16.21сб		10	Манжета		155.15.2сб	2	0,105
155.15.106		12	Крышка лабиринта	Сталь 15	155.15.2сб	2	4,2
155.15.108-1		20	Кривошип	Сталь 45ХН	155.15.5сб-2	2	46,53
155.15.109-1	36	10	Червяк	Сталь 45ХН	155.15сб-3	2	4,5
155.15.110	35	18	Колесо червячное	Сталь 45ХН	155.15.3сб-1	2	6,42
155.15.111-2А	36	11	Обойма	Сталь 38ХС	155.15сб-3	2	2,8
155.15.113-1А	35	14	Горловина	Сталь 38ХС	155.15.4сб-1А	2	16,7
155.15.114-1А	35	17	Втулка распорная	Сталь 38ХС	155.15.3сб-1	2	2,55
155.15.115-А	35	19	Кольцо уплотнительное	Резина	155.15.3сб-1	2	0,1
155.15.116-2А		15	Вкладыш	Латунь Л63	155.15.4сб-1А	2	0,381
155.15.117-1А	36	4	Вкладыш	Латунь Л63	155.15сб-3	2	0,250
155.15.118-1			Ограничитель поворота кривошипа	Сталь 38ХС	155.15сб-3	2	0,45
155.15.119		7	Крышка	Сталь 15	155.15сб-3	2	0,129
155.15.120-А		8	Кольцо	Резина	155.15сб-3	2	0,062
155.15.121-1		17	Винт	Сталь 38ХС	155.15сб-3	2	1,89
155.15.122-2А		18	Крышка	Сталь 38ХС	155.15сб-3	2	2,45
155.15.123-1		13	Прокладка под крышку червяка	Картон	155.15сб-3	2	0,005
155.15.124-1А		16	Шайба	Сталь 30ХГСА	155.15сб-3	2	0,052
155.15.125-1			Упор	Сталь 15	155.15.5сб-2	4	0,154
155.15.127		5	Кольцо	Резина	155.15сб-3	2	0,01
155.15.129		6	Винт	Сталь 38ХС	155.15сб-3	10	0,012
155.15.130			Болт крепления ограничителя	Сталь 38ХС	155.15сб-3	4	0,237
155.15.131			Болт крепления горловины	Сталь 38ХС	155.15сб-3	20	0,183
155.15.132-1			Шайба стопорения болта крепления горловины	Сталь 10кп-5-11Г	155.15сб-3	10	0,04
155.15.133-А		9	Кольцо упорное	Сталь 30ХГСА	155.15сб-3	4	0,096
155.15.136-1		1	Прокладка регулировочная	Жесть белая	155.15сб-3	По требованию	0,044
155.15.137-1		2	Прокладка регулировочная	Сталь оцинкованная	155.15сб-3	По требованию	0,14
155.15.138-1		19	Прокладка регулировочная	Жесть белая	155.15сб-3	По требованию	0,018
155.15.139-1		20	Прокладка регулировочная	Сталь оцинкованная	155.15сб-3	По требованию	0,058
155.15.140-1		21	Прокладка регулировочная	Сталь 15-4-11	155.15сб-3	По требованию	0,111

ГРУППА 15. НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО И МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦЫ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
155.15.141	36	3	Кольцо	Резина	155.15сб-3	2	0,009
155.15.142		12	Кольцо	Резина	155.15сб-3	2	0,002
155.15.143-A		14	Шайба стопорная	Сталь 10кп-5-ПГ	155.15сб-3	8	0,016
155.16.138	35	11	Сальник	Войлок тонкошерстный	155.15.2сб	2	0,024
54.15.002-4		21	Кольцо лабиринта	Сталь 15	155.15.5сб-2	2	1,62
54.15.003-5В или		9	Диск	Сталь 32Х06Л	155.15.3сб-1	2	75,0
54.15.003-5Г			Диск	Сталь 32Х06Л	155.15.3сб-1	2	71,0
54.15.006-2Б		5	Крышка	Сталь специальная	155.15.3сб-1	2	3,45
54.15.013	36	15	Болт	Сталь 38ХС	155.15сб-3	16	0,098
54.15.21	35	3	Гайка	Сталь 38ХС	155.15.3сб-1	4	0,963
54.15.022		24	Шайба	Сталь 85 (дисковая)	155.15.3сб-1	2	0,402
54.15.024		4	Шплинт	Сталь 15	155.15.3сб-1	4	0,04
54.15.028-1А		23	Пружина манжеты	Проволока III	155.15.2сб	4	0,012
54.15.030		1	Прокладка крышки колпака	Картон	155.15.3сб-1	2	0,009
54.15.031		25	Прокладка	Картон	155.15.3сб-1	2	0,01
54.16.018		6	Кольцо	Сталь 40	155.15.3сб-1	2	1,0
54.16.024		7	Шайба	Сталь 85 (дисковая)	155.15.3сб-1	2	0,3
54.30.1032 или		8	Болт	Сталь 38ХС	155.15.3сб-1	30	0,044
54.30.1032-A			Болт	Сталь 35Х	155.15.3сб-1	30	0,044
226 или 226Л или							
226Л1		2	Шарикоподшипник		155.15.3сб-1	2	7,3
ГОСТ 8338—57							
782 726		26	Роликоподшипник (по ЕТУ-500А)		155.15.3сб-1	2	21,0



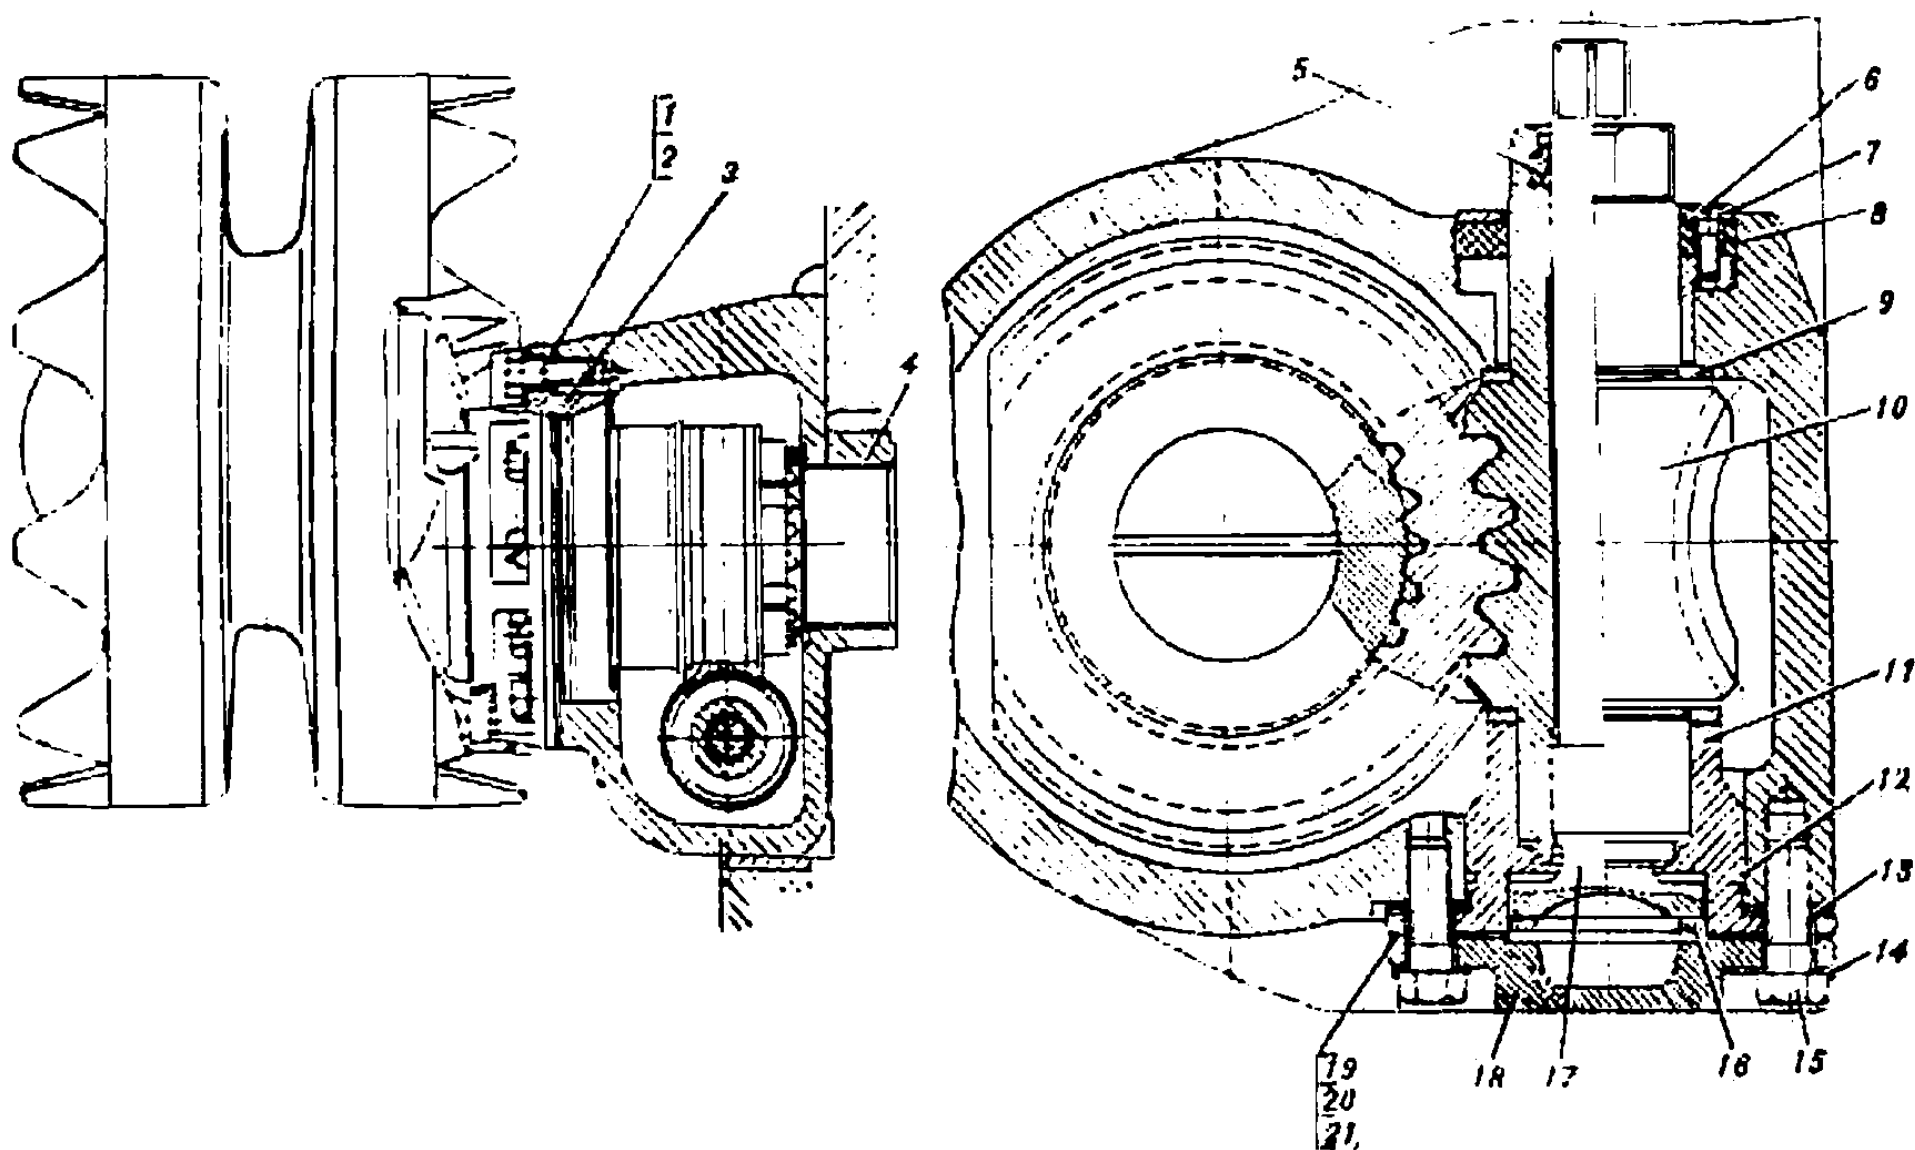


Рис. 36. Механизм натяжения гусеницы с направляющим колесом
(155.15сб-3)

ГРУППА 16. ПЛАНЕТАРНАЯ БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
155.16.16сб-Б	37	41	Планетарная бортовая передача левая		155.16сб-А	1	319,124
155.16.17сб-Б			Планетарная бортовая передача правая		155.16сб-А	1	319,124
155.16.18сб			Крышка бортовой передачи с кольцом		155.16.16сб-Б	1	108,0
155.16.19сб		40	Крышка бортовой передачи с кольцом		155.16.17сб-Б	1	108,0
155.16.20сб-2		35	Корпус сальника		155.16.16сб-Б	1	6,04
155.16.21сб		34	Манжета		155.16.17сб-Б	1	6,04
155.16.22сб		33	Манжета		155.16.20сб-2	2	0,105
155.16.23сб		31	Вал ведомый		155.16.20сб-2	2	0,1
155.16.24сб			Водило с сателлитами		155.16.16сб-Б	1	38,6
54.16.6сб-Б	38	3	Корпус сапуна в сборе		155.16.17сб-Б	1	38,6
155.16.106	37	8	Блок шестерен	Сталь 20Х2Н4А	155.16.16сб-Б	1	45,8
155.16.107-1		19	Сателлит	Сталь 20Х2Н4А	155.16.17сб-Б	1	45,8
155.16.108-1А		18	Эпицикл	Сталь 45ХН	155.16сб-А	2	0,210
155.16.109-1А		16	Водило редуктора	Сталь 38ХС	155.16.16сб-Б	1	29,6
155.16.110		22	Ось сателлита	Сталь 20Х2Н4А	155.16.17сб-Б	1	29,6
155.16.111-1		13	Обойма подшипника	Сталь 20Х2Н4А	155.16.24сб	8	2,0
155.16.113		15	Шайба	Сталь 85 (дисковая)	155.16.16сб-Б	1	19,15
155.16.115-А		2	Пробка	Сталь 38ХС	155.16.17сб-Б	1	19,15
155.16.116		3	Конус распорный	Сталь 38ХС	155.16.24сб	2	31,0
155.16.117		4	Гайка	Сталь 38ХС	155.16.24сб	8	0,670
155.16.118		1	Кольцо распорное	Сталь 38ХС	155.16.16сб-Б	1	4,7
155.16.119-2		42	Кольцо проставочное	Сталь 38ХС	155.16.17сб-Б	1	4,7
155.16.120		38	Втулка распорная	Сталь 32Х06Л	155.16сб-А	2	0,135
155.16.121-Б	38	7	Планка	Сталь 30ХГСА	155.16.16сб-Б	1	2,64
155.16.122-1	37	20	Кольцо плавающее	Бронза БрАЖМц 10-3-1,5	155.16.17сб-Б	1	2,64
155.16.123		17	Планка стопорная	Сталь 10кп-5-11Г	155.16.16сб-Б	1	0,78
					155.16.17сб-Б	1	0,78
					155.16.16сб-Б	1	0,045
					155.16.17сб-Б	1	0,045
					155.16.16сб-Б	1	0,58
					155.16.17сб-Б	1	0,58
					155.16.16сб-Б	1	0,55
					155.16.17сб-Б	1	0,55
					155.16.16сб-Б	1	3,0
					155.16.17сб-Б	1	3,0
					155.16.24сб	8	0,06
					155.16.24сб	16	0,097
					155.16.16сб-Б	12	0,03
					155.16.17сб-Б	12	0,03

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.16.124	37	5	Шайба
	38	8	
155.16.130	37	23	Крышка зажимная
155.16.131 или	38	9	Болт
155.16.131-A			
155.16.133		4	Шайба пластинчатая
155.16.136-2		6	Корпус сальника
155.16.138	37	32	Сальник
155.16.140		46	Пробка спусковая
54.16.001-1B	37	29	Пробка ведущего колеса
54.16.015		45	Шайба отгибная
54.16.016.	38	5	Прокладка
	37	43	
54.16.019-1		24	Прокладка
54.16.021-1		25	Болт
54.16.023 1B		30	Шайба зубчатая
54.16.024		37	Шайба
54.16.030		12	Прокладка гнезда подшипника
54.16.038-1	38	10	Болт
54.16.039-1A	37	9	Шпилька
54.16.040		10	Планка стопорная
54.16.051-A	38	2	Корпус сапуна
54.16.052-1		1	Крышка
54.16.059-A	37	44	Болт
54.16.066		26	Кольцо
54.15.028-1A			Пружина манжеты
54.40.154		11	Гайка

ГРУППА 16. ПЛАНЕТАРНАЯ БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 10кп-5-ПГ	155.16.16сб-Б	1	0,02
	155.16.17сб-Б	1	0,02
Сталь 40	155.16.16сб-Б	1	2,15
	155.16.17сб-Б	1	2,15
Сталь 40	155.16.16сб-Б	12	0,035
	155.16.17сб-Б	12	0,035
Сталь 35Х	155.16.16сб-Б	12	0,035
	155.16.17сб-Б	12	0,035
Сталь 10кп-5-ПГ	155.16.16сб-Б	12	0,005
	155.16.17сб-Б	12	0,005
	в ЗИП	5	0,005
Сталь 35	155.16.20сб-2	2	5,8
Войлок тонкошерстный	155.16.20сб-2	2	0,024
Сталь 15	155.16сб-А	4	0,063
Сталь 38ХС	155.16.16сб-Б	1	4,07
	155.16.17сб-Б	1	4,07
Сталь 10кп-5-ПГ	155.16сб-А	14	0,096
Картон прокладочный	155.16сб-А	2	0,025
Картон прокладочный	155.16сб-Б	1	0,015
	155.16.17сб-Б	1	0,015
Сталь 38ХС	155.16.16сб-Б	1	0,08
	155.16.17сб-Б	1	0,08
Сталь 38ХС	155.16.16сб-Б	1	0,96
	155.16.17сб-Б	1	0,96
Сталь 85 (дисковая)	155.16.16сб-Б	2	0,3
	155.16.17сб-Б	2	0,3
Картон прокладочный	155.16сб-А	2	0,009
Сталь 38ХС	155.16.16сб-Б	1	0,07
	155.16.17сб-Б	1	0,07
Сталь 38ХС	155.16сб-А	20	0,047
Сталь 10кп-5-ПГ	155.16сб-А	8	0,028
Сталь 15	54.16.6сб-Б	2	0,20
Алюминиевый сплав	54.16.6сб-Б	2	0,001
АД-1			
Сталь 38ХС	155.16сб-А	3	0,275
Резина	155.16.16сб-Б	1	0,02
	155.16.17сб-Б	1	0,02
Проволока III	155.16.20сб-2	6	0,012
Сталь 38ХС	155.16сб-А	20	0,024

ГРУППА 16. ПЛАНЕТАРНАЯ БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
34.07.056	37	6	Стопор распорного конуса	Сталь 35	155.16.16сб-Б	1	0,005
782726		36	Роликоподшипник (по ЕТУ-500А)		155.16.17сб-Б	1	0,005
864915					155.16.16сб-Б	1	20,65
230Л		14	Роликоподшипник (по ЕТУ-500А)		155.16.17сб-Б	1	20,65
ГОСТ 8338—57		39	Шарикоподшипник		155.16сб-А	2	1,6
502220Л1 или					155.16.16сб-Б	2	11,3
502 220					155.16.17сб-Б	2	11,3
16×47		7	Роликоподшипник (по ЕТУ-500А)	Сталь 15	155.16.16сб-Б	2	2,55
М 20×1, 5ПСК-0.48.11					155.16.17сб-Б	2	2,55
20×26СК-0.52.44		21	Ролик		155.16.24сб	80	0,073
		27	Пробка		155.16.16сб-Б	1	0,063
		28	Кольцо уплотнительное (прокладка)	155.16.17сб-Б	1	0,063	
Алюминий АОМ				155.16сб-А	4	0,001	
				155.16.16сб-Б	1		
					155.16.17сб-Б	1	

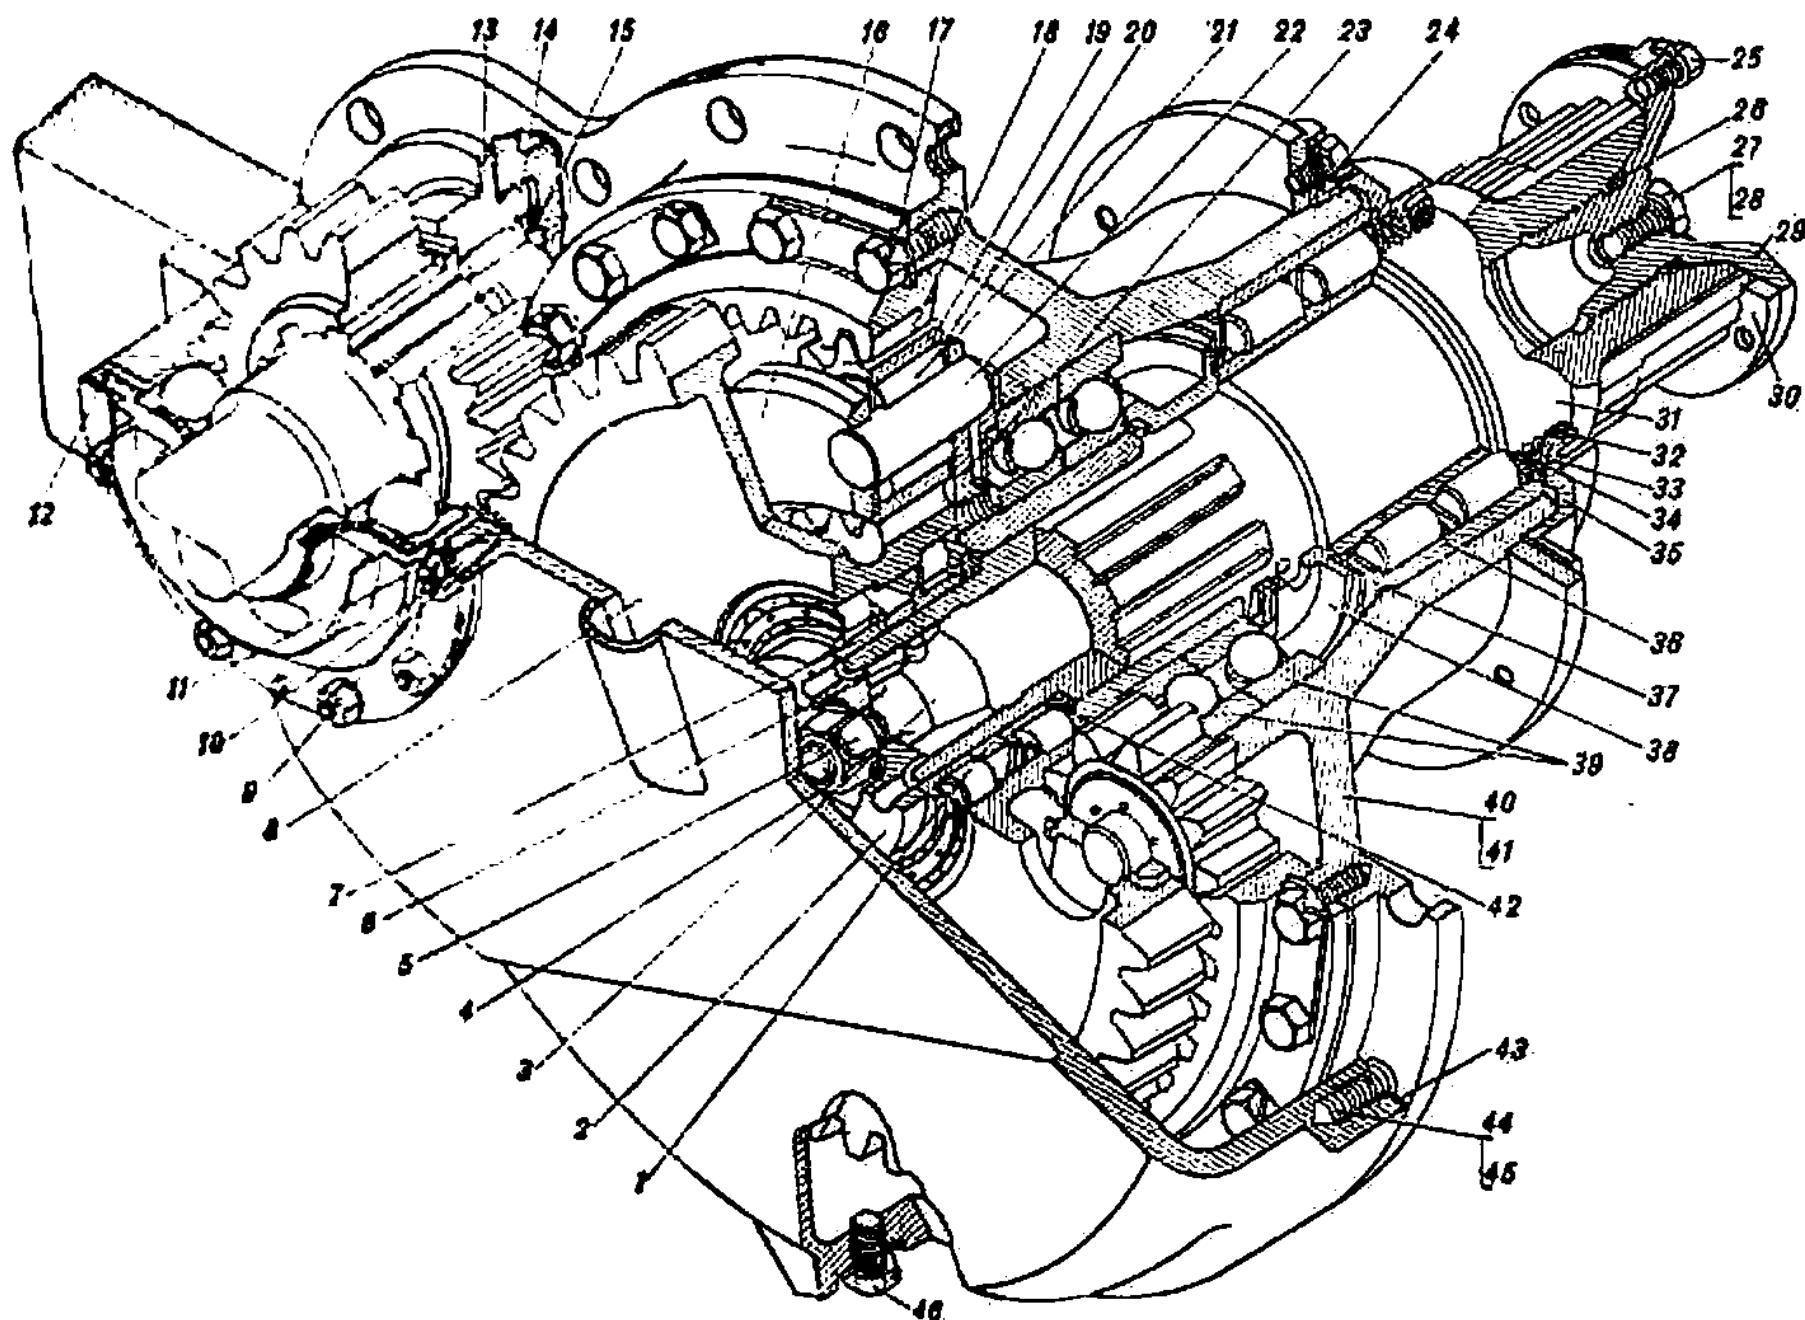


Рис. 37. Планетарная бортовая передача (левая 155.16.16сб-Б и правая 155.16.17сб-Б)

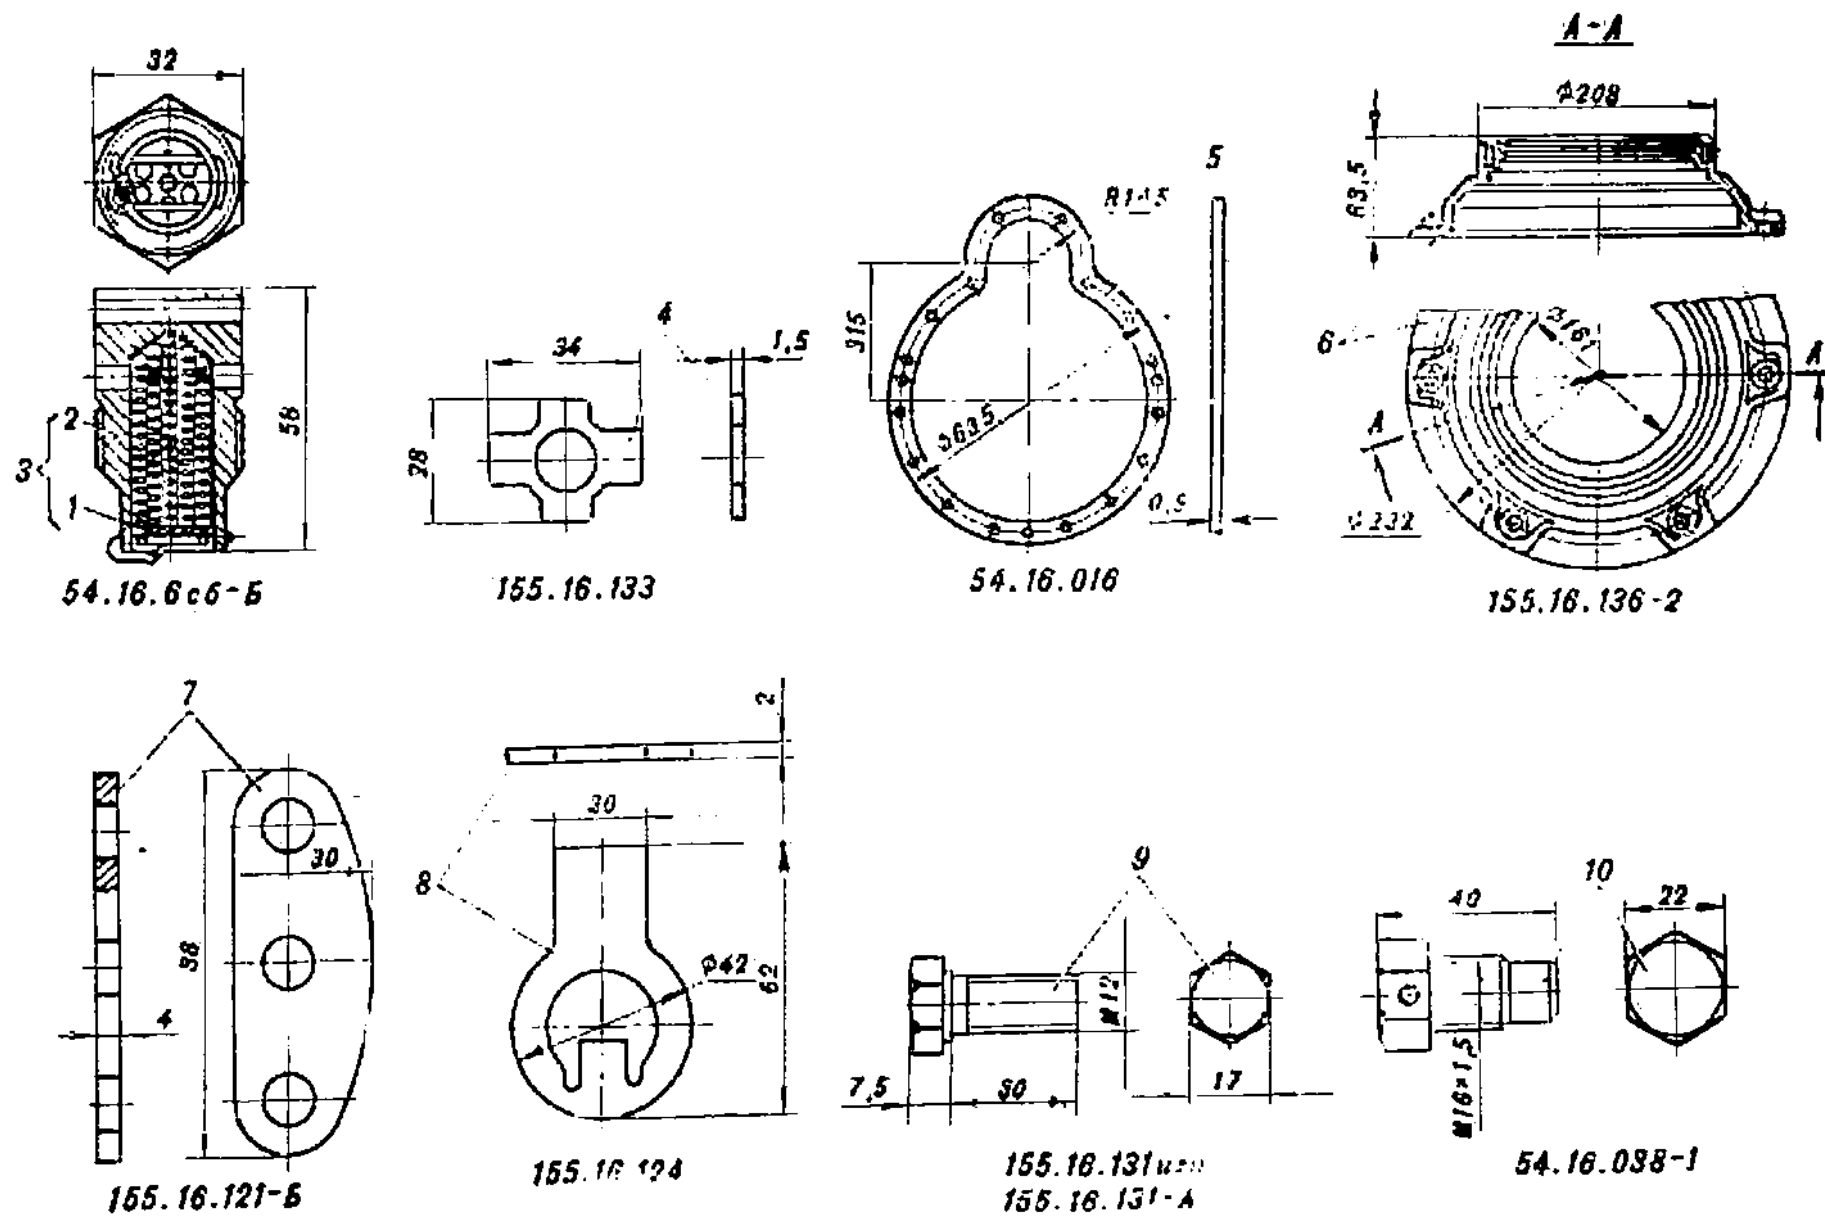


Рис. 38. Детали бортовой передачи

ГРУППА 17. МЕХАНИЗМ ВЫБРОСА ГИЛЬЗ

Обозначение	Э	М	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.17.1сб-2	39		Механизм выброса гильз (монтажный чертеж)		—	1	
165.17.10сб	10	3	Рамка		165.17.66сб-А	1	19,55
165.17.118сб		13	Защелка левая		165.17.66сб-А	1	0,305
или 165.17.118сб-А		12	Защелка правая		165.17.66сб-А	1	0,32
165.17.119сб		—	Щиток		165.17.1сб-2	1	0,305
или 165.17.119сб-А		23	Кронштейн		165.26.70сб	1	0,32
165.17.122сб-2		22	Кронштейн		165.17.1сб-2	1	0,4
165.26.46сб	39	1					0,018
165.17.14сб-1	41	40	Корпус редуктора		165.17.62сб-1	1	0,30
165.17.32сб		34	Колесо червячное		165.17.65сб-1	1	2,5
165.17.34сб	39	5	Рычаг		165.17.62сб-1	1	2,5
165.17.36сб		7	Копир		165.17.65сб-1	1	1,02
165.17.37сб		14	Ограждение пушки		165.17.65сб-1	1	1,02
165.17.38сб-2А	40	8	Защелка		165.17.1сб-2	1	0,653
165.17.43сб		17	Захват		165.17.1сб-2	1	2,3
165.17.44сб		7	Захват		165.17.1сб-2	1	22,06
165.17.45сб	39	16	Хомут		165.17.66сб-А	1	0,198
165.17.55сб-2	13	—	Установка привода люка выброса гильз (монтажный чертеж)		165.17.45сб	1	3,272
165.17.57сб-1		8	Редуктор привода люка выброса		165.17.66сб-А	1	4,042
165.17.62сб-1	39	3	Редуктор механизма выброса		165.17.1сб-2	1	0,183
165.17.65сб-1		8	Рамка		—	1	12,2
165.17.66сб-А		7	Чехол на редуктор		165.17.57сб-1	1	13,856
165.17.69сб-А	43	6	Цапфа в сборе		165.17.1сб-2	1	13,768
165.17.72сб	39	8	Тяга		165.17.1сб-2	1	29,945
165.17.73сб-1	42	9	Планка		165.17.74сб	2	0,024
165.17.78сб	39	1	Крюк		165.17.1сб-2	2	0,205
165.17.79сб	41	1	Кожух редуктора		165.17.1сб-2	1	0,76
165.17.84сб		9	Коромысло		165.17.1сб-2	1	0,141
165.17.85сб	40	13	Рейка с буфером		165.17.1сб-2	1	0,750
165.17.87сб	41	2	Электродвигатель		165.17.62сб-1	1	0,360
165.17.89сб		3	Кнопка		165.17.65сб-1	1	0,360
165.26.68сб-1	42	25	Переключатель редуктора		165.17.66сб-А	1	0,092
165.26.70сб	39	2			165.17.65сб-1	1	0,90
					165.17.62сб-1	1	2,215
					165.17.65сб-1	1	2,215
					165.17.1сб-2	1	0,068
					165.17.1сб-2	1	0,03

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
165.26.74сб	39	15	Электромагнит
165.30.48сб-3	43	6	Крышка люка выброса гильз
165.30.57сб		4	Рукоятка замка люка
166.17.518	40	14	Зацеп левый
166.17.519		18	Зацеп правый
166.17.544		2	Пружина
166.17.545		1	Пружина
165.17.017		16	Пробка
165.17.023		4	Пластина торсионная
165.17.075	39	10	Копир
165.17.166	41	19	Червяк
165.17.170		47	Крышка
165.17.171		21	Крышка
165.17.172		28	Прокладка
165.17.173		45	Прокладка
165.17.174		22	Прокладка
165.17.175-1		15	Планка
165.17.176-2			Крышка
165.17.178		41	Прокладка
165.17.179		42	Прокладка
165.17.180		43	Прокладка

ГРУППА 17. МЕХАНИЗМ ВЫБРОСА ГИЛЬЗ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
	165.17.1сб-2	1	1,280
	165.30.52сб-1	1	30,600
	165.30.52сб-1	1	0,240
Сталь 38ХС	165.17.45сб	1	0,295
Сталь 38ХС	165.17.45сб	1	0,295
Проволока II	165.17.66сб-А	1	0,028
Проволока II	165.17.66сб-А	1	0,028
Сталь 40	165.17.45сб	2	0,006
Сталь 60С2А	165.17.66сб-А	19	0,10
Сталь 45	165.17.1сб-2	1	1,80
Сталь 38ХС	165.17.62сб-1	1	0,258
	165.17.65сб-1	1	0,258
Сталь 40Л1	165.17.62сб-1	1	0,078
	165.17.65сб-1	1	0,078
Сталь 40Л1	165.17.62сб-1	1	0,065
	165.17.65сб-1	1	0,065
Картон прокладочный	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,003
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,003
Картон прокладочный	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,001
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,001
Картон прокладочный	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,001
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,001
Фенопласт	165.17.62сб-1	1	0,011
	165.17.65сб-1	1	0,011
Сталь 15-4-II	165.17.62сб-1	1	0,024
	165.17.65сб-1	1	0,024
Лента 10кп-ОМ-НТ-3- НО-0,15	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,001
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,001
Лента 10кп-ОМ-НТ-3- НО-0,25	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,001
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,001
Сталь 10кп-5-III	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,002
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,002

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
165.17.181	11	18	Кольцо
165.17.182		17	Шестерня
165.17.183		18	Сальник
165.17.184-1		16	Кольцо пружинное
165.17.186		3	Втулка шлицевая
165.17.187		27	Гайка
165.17.189 А		29	Пружина
165.17.193	12	4	Рычаг
165.17.197	13	14	Прокладка
165.17.198		35	Прокладка
165.17.199		36	Прокладка
165.17.200		37	Прокладка
165.17.201		38	Прокладка
165.17.202		23	Прокладка
165.17.203		24	Прокладка

ГРУППА 17. МЕХАНИЗМ ВЫБРОСА ГИЛЬЗ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь У7А-С	165.17.62сб-1	1	0,002
	165.17.65сб-1	1	0,002
Сталь 38ХС	165.17.62сб-1	1	0,042
	165.17.65сб-1	1	0,042
Войлок тонкошерстный	165.17.62сб-1	1	0,002
	165.17.65сб-1	1	0,002
Проволока II	165.17.62сб-1	1	0,001
	165.17.65сб-1	1	0,001
Сталь 38ХС	165.17.62сб-1	1	0,093
	165.17.65сб-1	1	0,093
Сталь 15	165.17.62сб-1	1	0,068
	165.17.65сб-1	1	0,068
Проволока 60С2А	165.17.62сб-1	1	0,133
	165.17.65сб-1	1	0,133
Сталь 45	165.17.1сб-2	1	0,450
Сталь 15-5-ПГ	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,004
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,004
Лента 10кп-ОМ-НТ-3- НО-0,15	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,001
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,001
Лента 10кп-ОМ-НТ-3- НО-0,25	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,001
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,001
Сталь 10кп-5-ПГ	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,0012
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,0012
Сталь 15-5-ПГ	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,002
	165.17.1сб-2	3	0,002
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,002
Лента 10кп-ОМ-НТ-3- НО-0,15	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,0005
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,0005
Лента 10кп-ОМ-НТ-3- НО-0,25	165.17.62сб-1	По требова- нию	0,001
	165.17.65сб-1	По требова- нию	0,001

ГРУППА 17. МЕХАНИЗМ ВЫБРОСА ГИЛЬЗ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.17.204	41	25	Прокладка	Сталь 10кп-5-III Г	165.17.62сб-1	По требованию	0,002
					165.17.65сб-1	По требованию	0,002
165.17.205		26	Прокладка	Сталь 15-5-III Г	165.17.62сб-1	По требованию	0,004
					165.17.65сб-1	По требованию	0,004
165.17.206-1	39	13	Вал	Сталь 38ХС	165.17.1сб-2	1	0,85
165.17.208-1	40	5	Створка	Сталь 38ХС	165.17.66сб-А	1	0,290
165.17.214-1			Трубка	Трубка 32×2,5-10А	165.17.1сб-2	1	0,088
165.17.217			Валик	Сталь 38ХС	165.17.1сб-2	2	0,056
165.17.220-1	39	18	Тяга	Сталь 38ХС	165.17.1сб-2	1	0,9
165.17.286-1	42	6	Планка	Сталь 55С2	165.17.1сб-2	1	0,210
165.17.301-1	44	1	Пружина	Проволока II	165.17.1сб-2	1	0,051
165.17.307	40	11	Буфер	Резина	165.17.66сб-А	2	0,045
165.17.313	43	3	Цапфа	Сталь 38ХС	165.17.1сб-2	2	0,150
	39	17			165.17.57сб-1	2	0,150
165.17.314	43	13	Валик	Сталь 38ХС	165.17.57сб-1	2	0,1
165.17.315		10	Валик	Сталь 38ХС	165.17.57сб-1	1	0,185
165.17.316		12	Рычаг	Сталь 38ХС	165.17.57сб-1	1	0,975
165.17.317		14	Тяга	Сталь 38ХС	165.17.57сб-1	1	0,586
165.17.338	44	6	Пружина	Проволока II	165.17.66сб-А	1	0,021
165.17.346	40	6	Пружина	Проволока II	165.17.66сб-А	2	0,164
165.17.352-1	41	30	Кольцо	Сталь 40Л1	165.17.62сб-1	1	0,180
					165.17.65сб-1	1	0,180
165.17.353		49	Вал	Сталь 38ХС	165.17.62сб-1	1	0,552
					165.17.65сб-1	1	0,552
165.17.359-1		14	Рейка редуктора люка	Сталь 38ХС	165.17.62сб-1	1	0,500
165.17.361	44	5	Прокладка	Сталь кровельная	165.17.66сб-А	8 + по требованию	0,005
165.17.382-1	41	7	Рукоятка	Сталь 38ХС	165.17.65сб-1	1	0,12
165.17.383		5	Крышка	Сталь 10кп-5-III Г	165.17.62сб-1	1	0,170
					165.17.65сб-1	1	0,170
165.17.384-А		6	Шайба	Сталь 60Г	165.17.62сб-1	1	0,030
					165.17.65сб-1	1	0,030
165.17.385		9	Пружина	Проволока II	165.17.62сб-1	1	0,005
					165.17.65сб-1	1	0,005
165.17.386-А		10	Скоба	Сталь 40ЛТ	165.17.62сб-1	1	0,150
					165.17.65сб-1	1	0,150
165.17.387		11	Палец	Сталь 15кп	165.17.62сб-1	1	0,004
					165.17.65сб-1	1	0,004

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
165.17.388	41	31	Втулка
165.17.389			Шайба
165.17.402	44	4	Шайба стопорная
	41	12	
165.17.409	42	7	Нажим
165.17.410		2	Прокладка
165.17.411		5	Пружина
165.17.412		1	Планка
165.17.413		4	Винт
165.17.415			Валик
165.17.416-1	44	7	Пружина
165.17.419			Головка крюка
165.17.438	41	8	Рукоятка редуктора
165.17.442	40	10	Пружина
165.17.446			Прокладка
165.17.454			Прокладка
165.17.455	43	9	Валик
165.17.456	39	12	Стяжка
165.17.465	41	4	Шайба пружинная
165.26.107	44	2	Переключатель
165.26.117	40	21	Электромагнит ЭЛС-3
165.26.119		20	Гайка накидная
165.26.120		19	Палец
165.30.188	43	5	Уплотнение

ГРУППА 17. МЕХАНИЗМ ВЫБРОСА ГИЛЬЗ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 38ХС	165.17.62сб-1	1	0,20
	165.17.65сб-1	1	0,20
Сталь 15-4-II	165.17.62сб-1	1	0,002
	165.17.65сб-1	1	0,002
Сталь кровельная	165.17.62сб-1	1	0,004
	165.17.65сб-1	1	0,004
Сталь 38ХС	165.17.1сб-2	1	0,002
Резина	165.17.1сб-2	1	0,001
Сталь 55С2	165.17.1сб-2	1	0,25
Сталь 15	165.17.1сб-2	1	0,06
Сталь 38ХС	165.17.1сб-2	1	0,063
Сталь 40	165.17.1сб-2	1	0,047
Проволока III 2,3	165.17.66сб-А	1	0,007
Сталь 38ХС	165.17.1сб-2	1	0,480
Сталь 38ХС	165.17.62сб-1	1	0,12
Проволока III	165.17.66сб-А	1	0,012
Лента 10кп-ОМ-НТ-3- НО-0,25	165.17.1сб-2	По требова- нию	0,004
Лента 10кп-ОМ-НТ-3- НО-0,25	165.17.66сб-А	По требова- нию	0,002
Сталь 38ХС	165.17.1сб-2	1	0,07
	165.17.57сб-1	1	0,07
Сталь 15	165.17.1сб-2	1	0,06
Сталь У7А	165.17.62сб-1	1	0,002
	165.17.65сб-1	1	0,002
	165.17.57сб-1	1	0,025
	165.27.74сб	1	1,2
Сталь 40	165.26.74сб	1	0,039
Сталь 2Х13	165.26.74сб	1	0,014
Резина	165.30.48сб-3	1	0,265

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.34.408	41	34	Диск трения ведущий
155.34.409		32	Диск трения ведомый
54.08.066-1Б	40	15	Пружина
54.10.043	43	1	Шайба регулировочная
54.20.097-1		11	Шайба
54.26.313-А	40	24	Выключатель В-45
54.26.503	39	11	Переключатель ПС-2АБ
	44	3	
54.29.625	43	2	Шайба
54.34.379			Шайба регулировочная
301.ГОСТ 8338—57	41	20	Шарикоподшипник
205 ГОСТ 8338—57 или 205К		39	Шарикоподшипник
ГОСТ 8338—57			
204 ГОСТ 8338—57		46	Шарикоподшипник

ГРУППА 17. МЕХАНИЗМ ВЫБРОСА ГИЛЬЗ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 85 (дисковая)	165.17.62сб-1	8	0,015
	165.17.65сб-1	8	0,015
Сталь 85 (дисковая)	165.17.62сб-1	8	0,015
	165.17.65сб-1	8	0,015
Проволока I	165.17.45сб	2	0,012
Сталь кровельная	165.17.57сб-1	1	0,002
Сталь 15-4-II	165.17.57сб-1	2	0,014
	165.26.70сб	1	0,026
	165.17.1сб-2	1	0,160
Сталь 15-5-III	165.17.1сб-2	2 + по тре- бованию	0,004
Сталь кровельная	165.17.1сб-2	4 + по тре- бованию	0,001
	165.17.62сб-1	2	0,1
	165.17.65сб-1	2	0,1
	165.17.62сб-1	1	0,12
	165.17.65сб-1	1	0,12
	165.17.62сб-1	1	0,27
	165.17.65сб-1	1	0,27

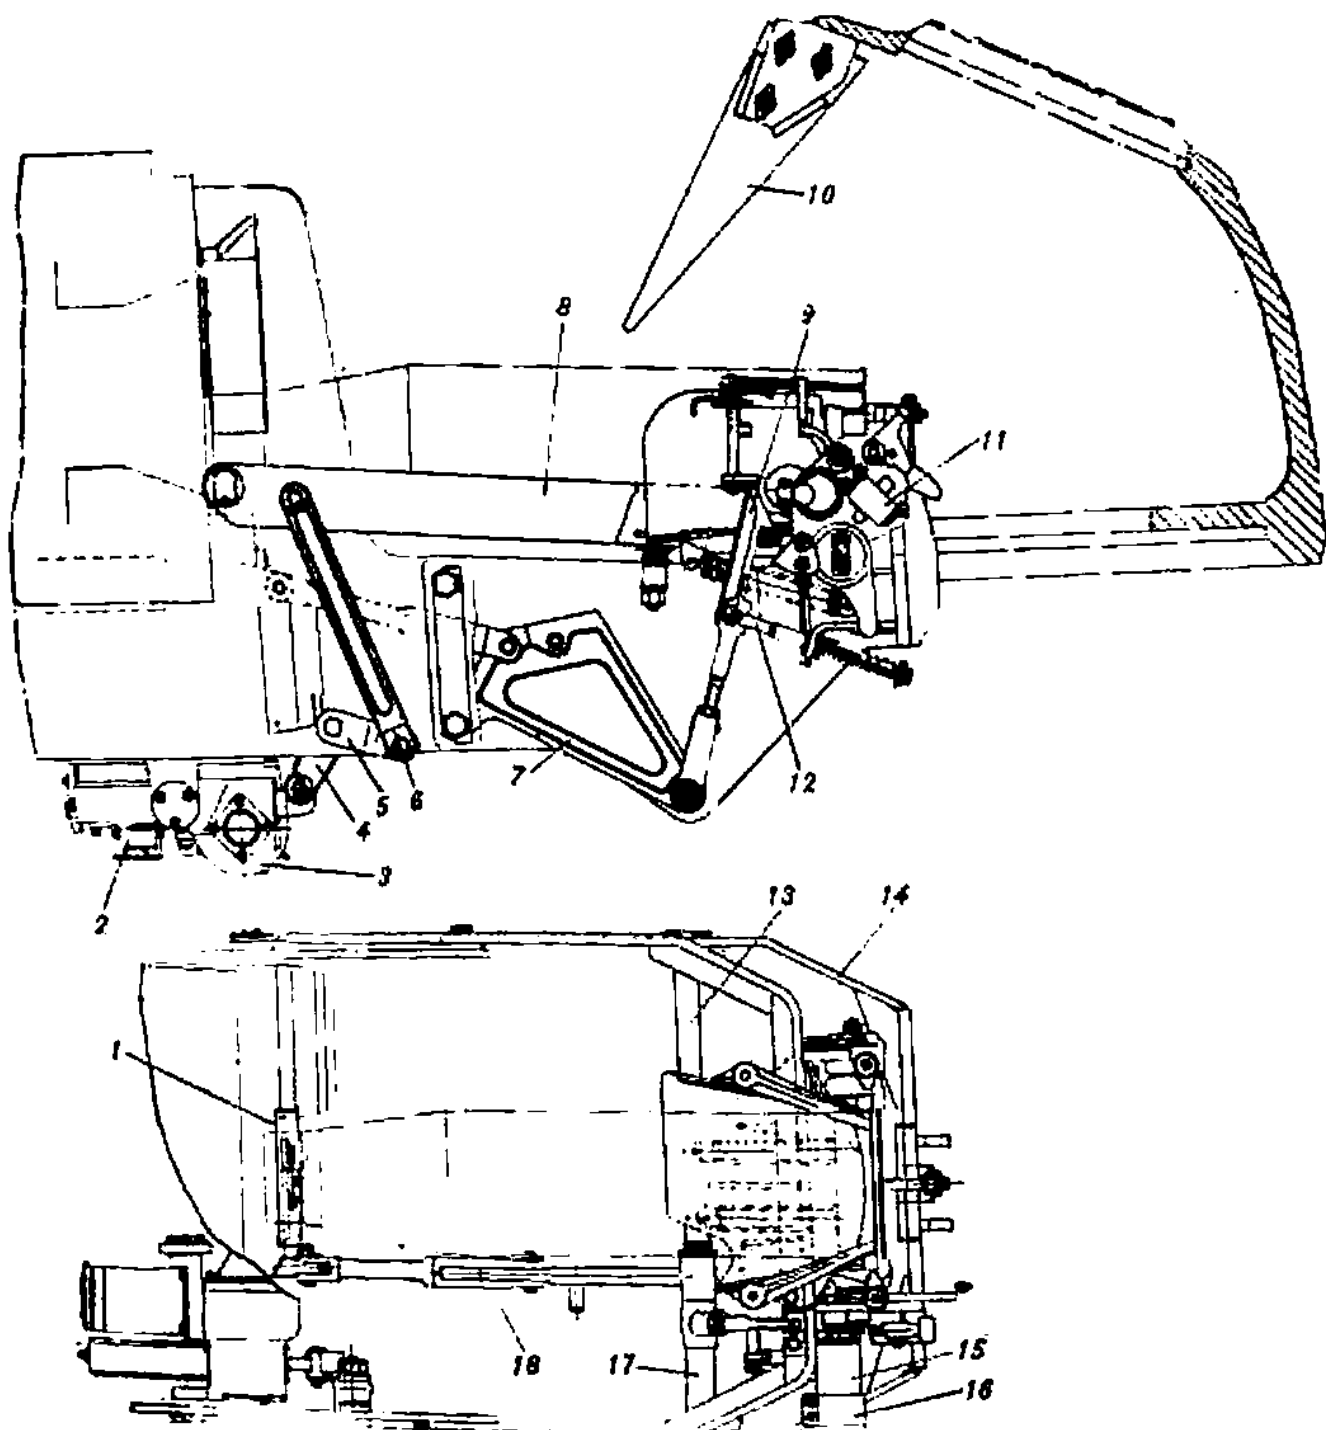


Рис. 39. Механизм выброса гильз (165.17.1сб-2)

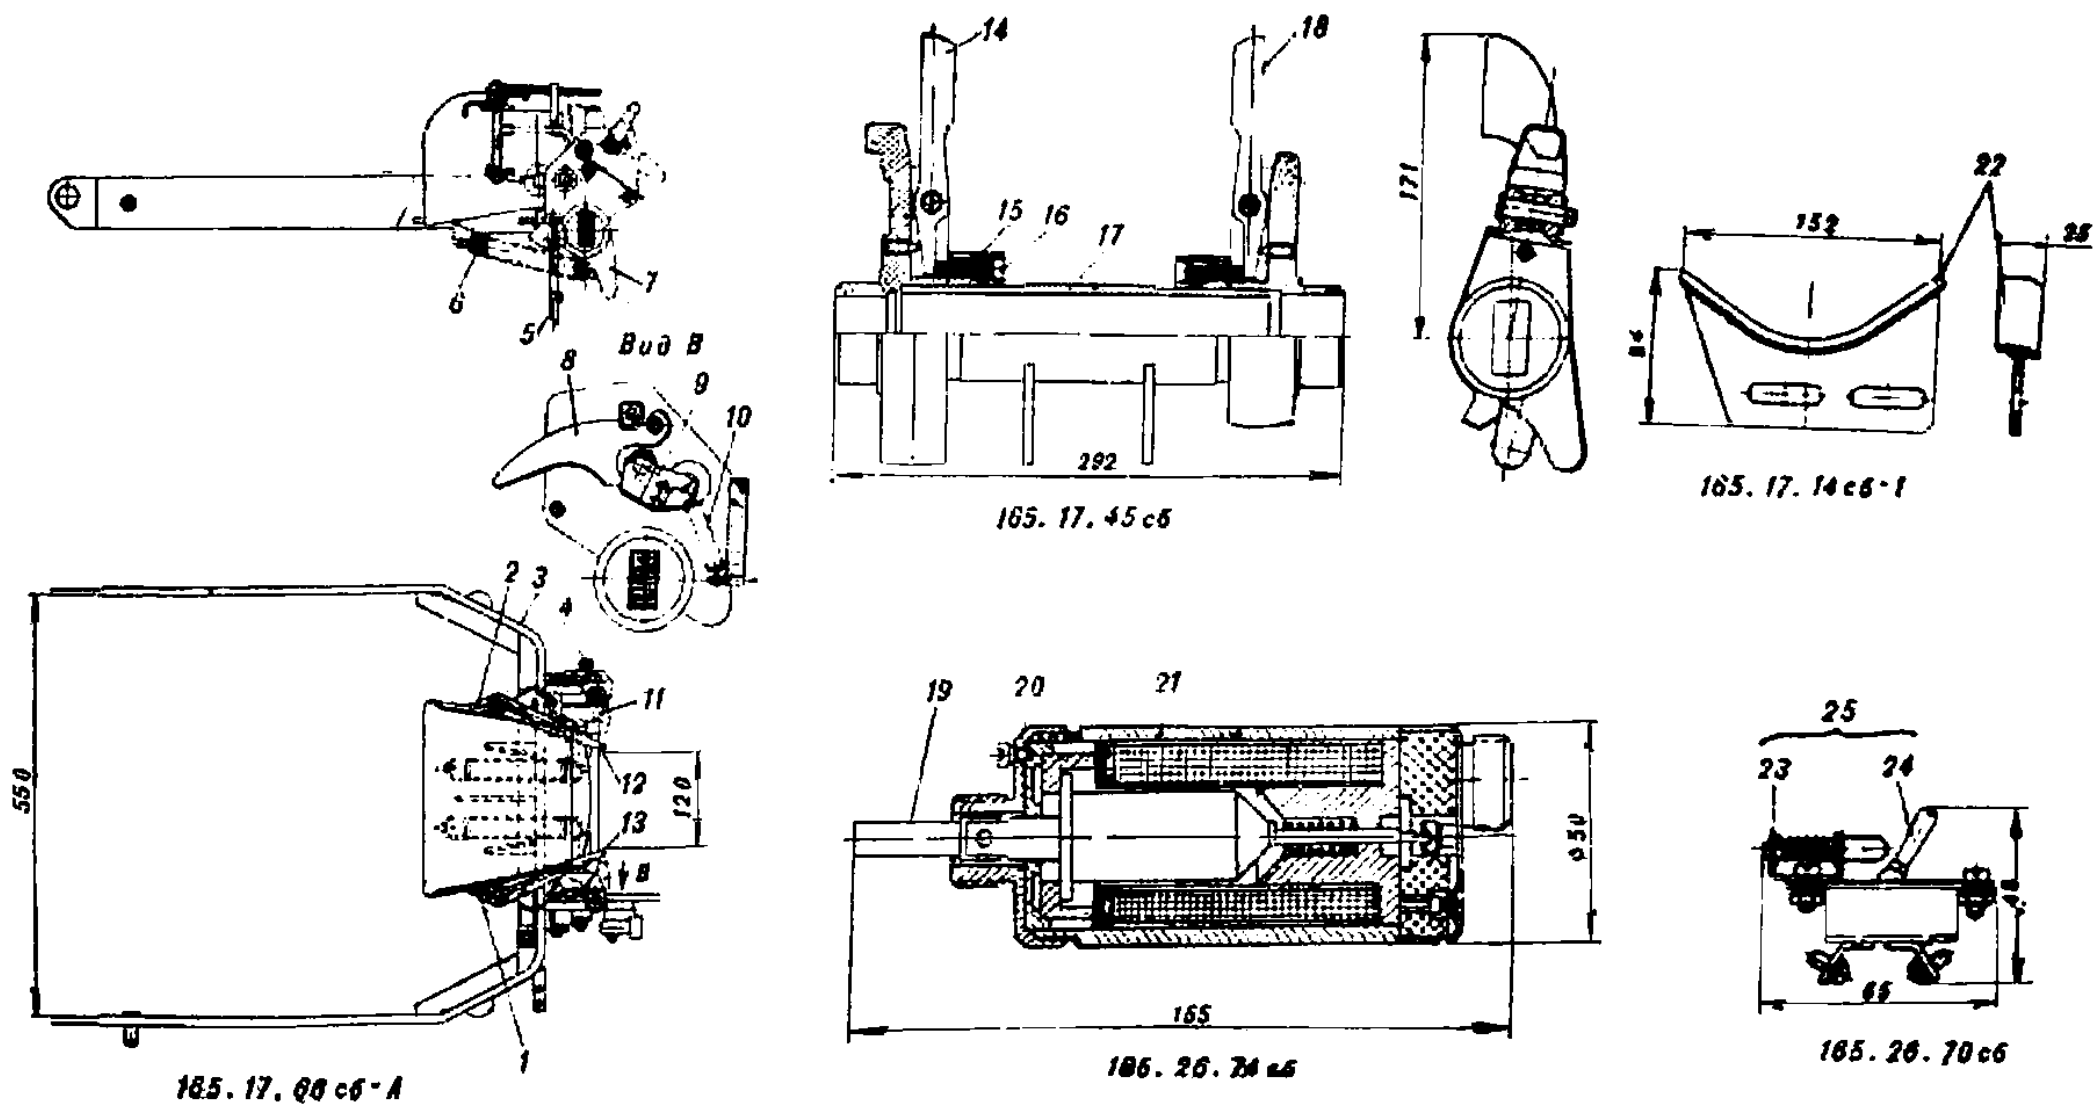


Рис. 40. Узлы механизма выброса гильз

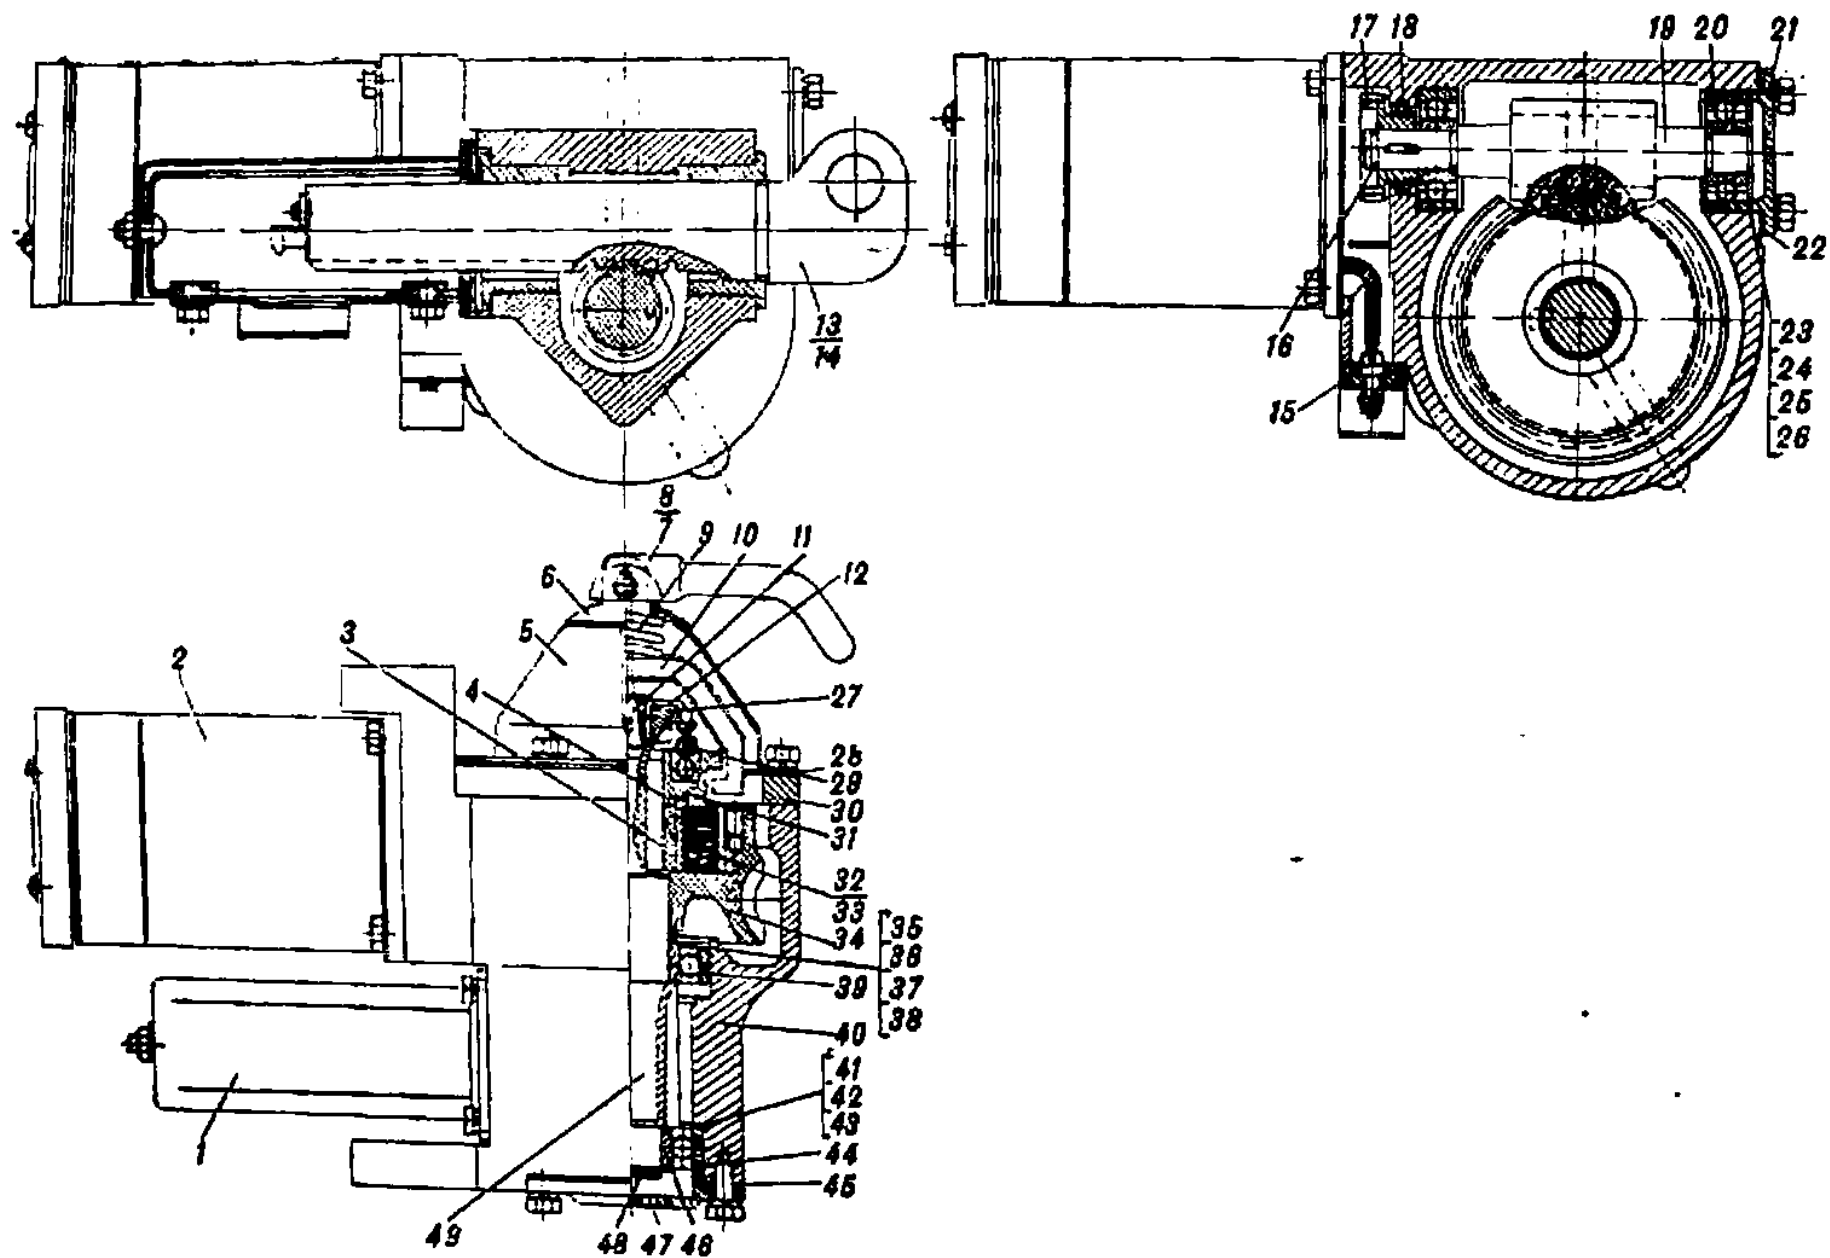


Рис. 41. Редукторы (165.17.62сб-1 и 165.17.65сб-1)

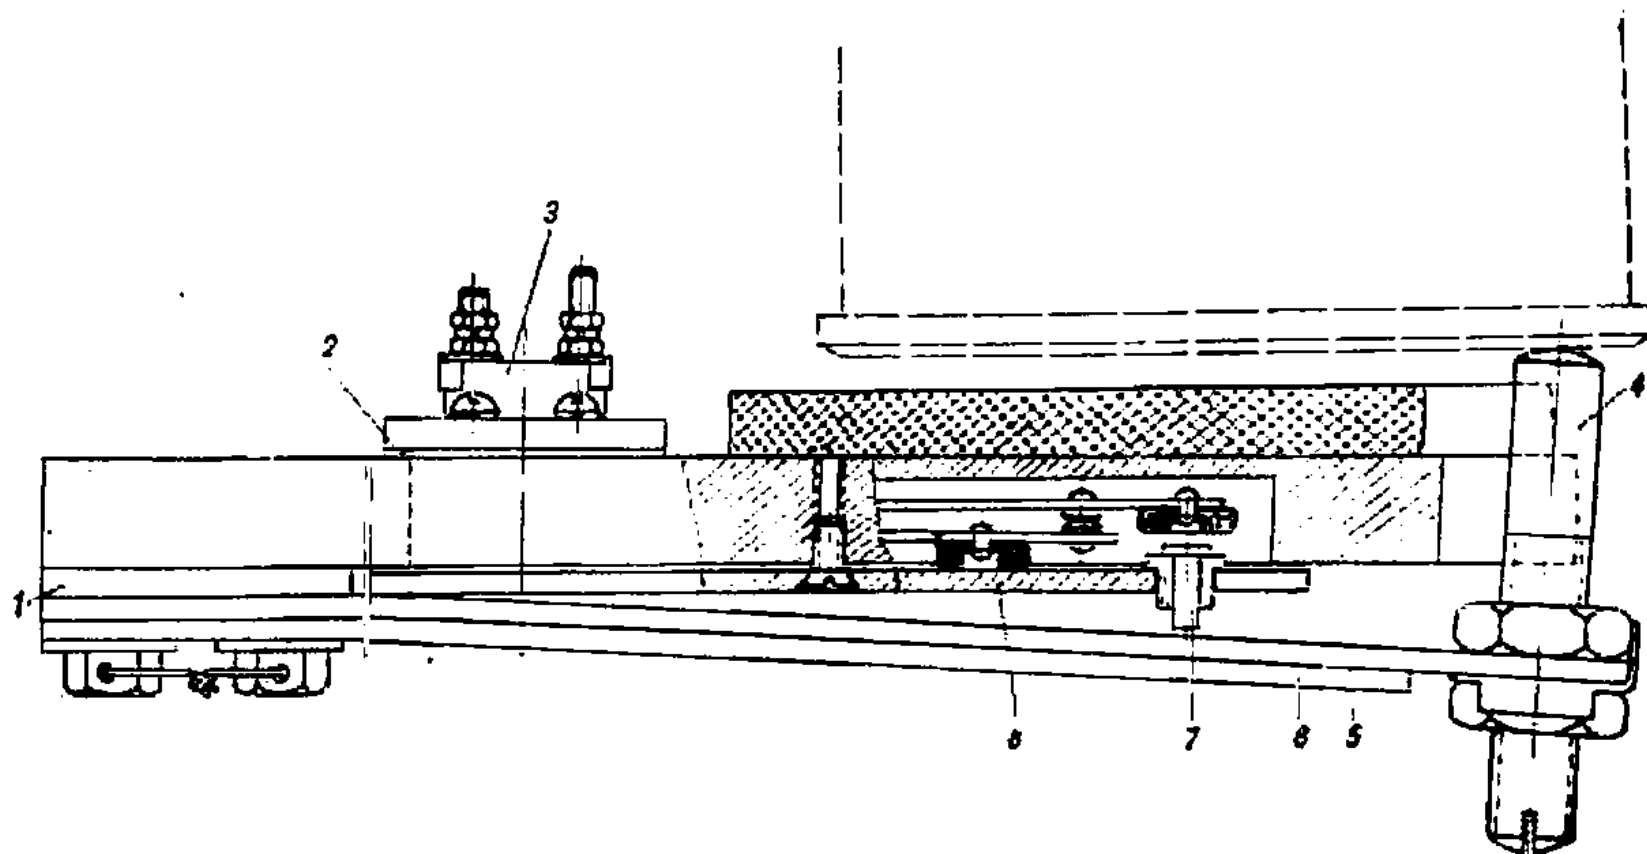


Рис. 42. Узлы включения электрической системы механизма выброса гильз


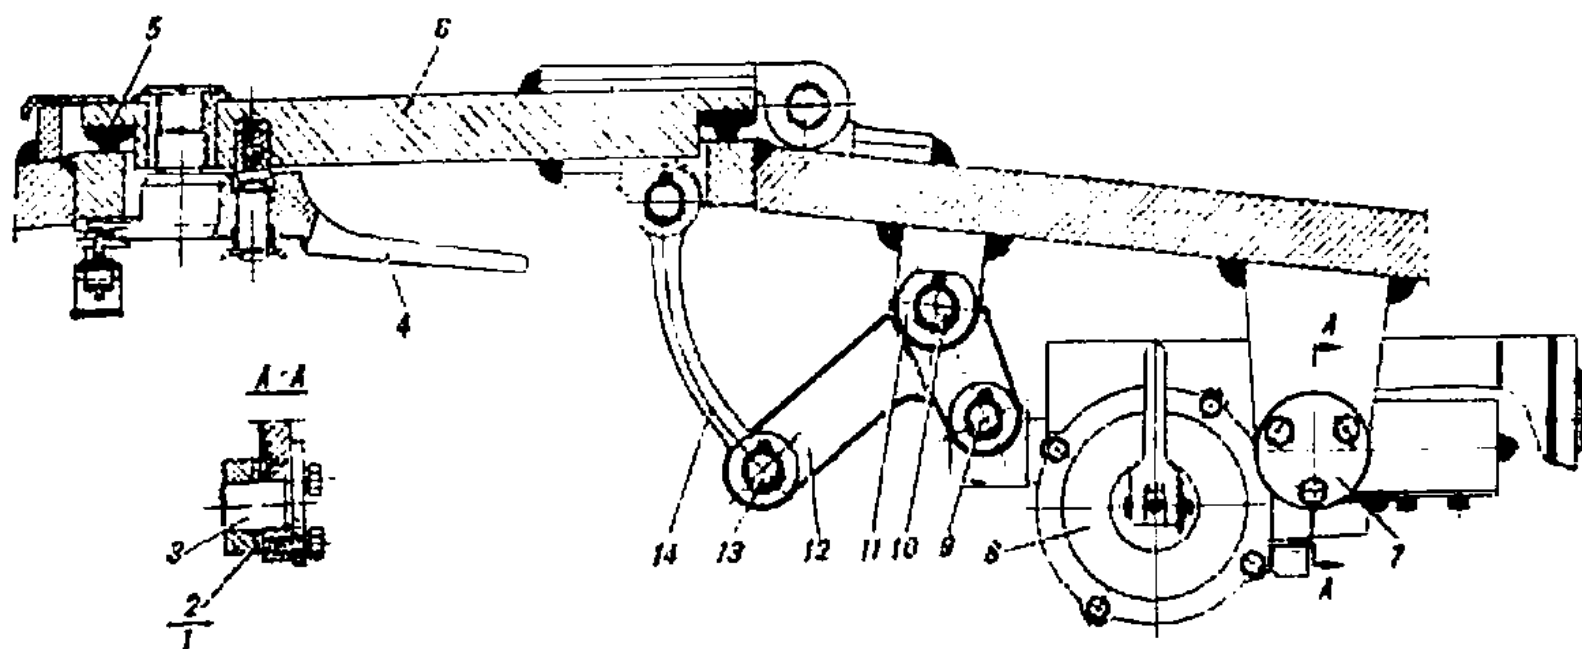



Рис. 43. Установка привода люка выброса гильз (165.17.57сб-1)



105. 17. 301 - 1




105. 20. 107

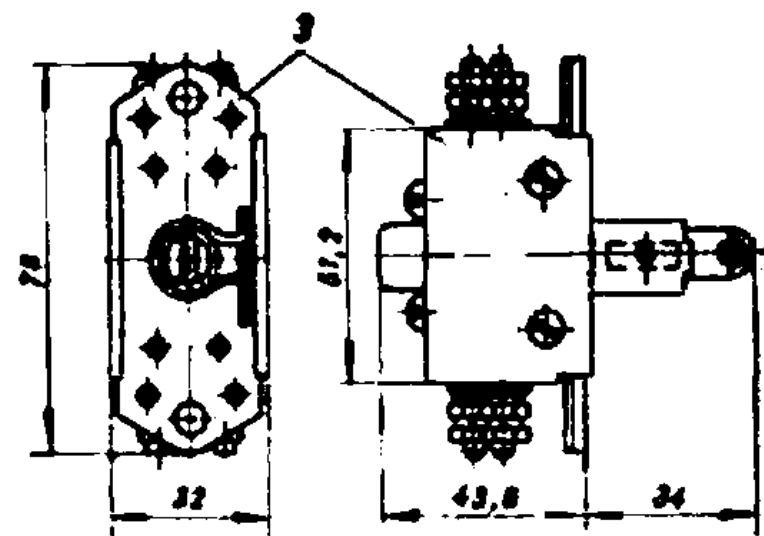


54. 26. 503




105. 17. 301

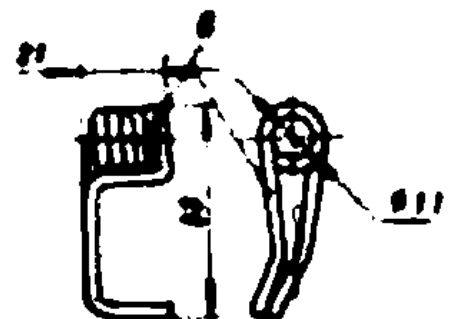

105. 17. 320

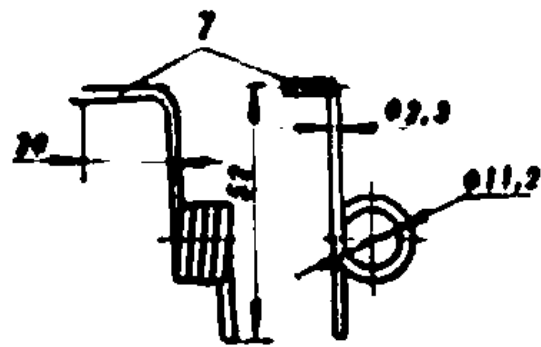

105. 17. 410 - 1

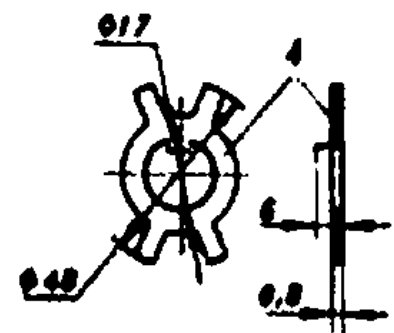

105. 17. 402

Рис. 44. Детали механизма выброса

ГРУППА 19. ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штука, кг
165.19сб-3	45		Привод управления коробки передач (монтажный чертеж)			1	71,00
165.19.1сб-1А		1	Тяга		165.19сб-3	1	5,925
165.19.2сб-1Б		2	Тяга		165.19сб-3	1	6,064
165.19.3сб-1		3	Тяга		165.19сб-3	1	7,717
165.19.11сб-А		22	Трубка		165.19сб-3	1	0,162
155.19.30сб		17	Кулиса		165.19сб-3	1	39,0
155.19.31сб-1		10	Трубка кулисы		155.19.30сб	1	6,37
155.19.32сб		9	Картер		155.19.30сб	1	5,85
54.19.2сб-3		16	Рычаг		155.19.30сб	1	0,95
54.19.3сб-2		11	Вал		155.19.30сб	1	3,37
54.19.6сб-1		29	Валик вертикальный		54.19.25сб-1	1	1,466
54.19.7сб-1		31	Труба средняя		54.19.25сб-1	1	1,47
54.19.8сб-1		30	Труба наружная		54.19.25сб-1	1	1,979
54.19.9сб-А		26	Тяга		165.19сб-3	1	1,5
54.19.10сб-А		25	Тяга		165.19сб-3	1	1,4
54.19.11сб-1А		24	Тяга		165.19сб-3	1	1,138
54.19.20сб-А		12	Трос		155.19.30сб	1	0,04
54.19.21сб-Б		14	Ручка в сборе		155.19.30сб	1	0,05
54.19.23сб-А			Чехол кулисы		155.19.30сб	1	0,016
54.19.24сб		23	Рычаг в сборе		54.19.25сб-1	1	0,36
54.19.25сб-1		28	Валик вертикальный		165.19сб-3	1	7,34
54.08.4сб-3А		27	Вилка с валиком управления II—III передач		155.08сб-Б	1	2,72
54.19.002		13	Козырек	Сталь 15	155.19.30сб	1	2,91
54.19.004-А	46	1	Палец	Сталь 38ХС	155.19.30сб	1	0,08
54.19.008-2		8	Втулка	Сталь 38ХС	155.19.30сб	1	0,3
54.19.015-2	45	7	Поводок	Сталь 40	155.19.30сб	1	0,72
54.19.016-2		6	Поводок	Сталь 40	155.19.30сб	1	0,72
54.19.017-2		8	Поводок	Сталь 40	155.19.30сб	1	0,72
54.19.020	46	2	Пружина замка	Проволока II	155.19.30сб	1	0,05
54.19.021		3	Стопор	Сталь 15	155.19.30сб	1	0,04
54.19.023		4	Стопор кулисы	Сталь 40	155.19.30сб	3	0,02
54.19.025-2	45	15	Шаровая рукоятка	Фенопласт	155.19.30сб	1	0,04
54.19.031-А		18	Палец	Сталь 38ХС	155.19.30сб	1	0,063
54.19.034	46	5	Втулка регулировочная	Сталь 15	155.19.30сб	1	0,03
54.19.036		9	Шайба	Сталь 40	155.19.30сб	1	0,007
54.19.038		6	Траверса	Сталь 15	155.19.30сб	1	0,003
54.19.039		7	Болт	Сталь 40	155.19.30сб	1	0,024
54.19.041	45	20	Рычаг	Сталь 45	54.19.25сб-1	1	0,34
54.19.042		19	Кронштейн валиков	Сталь 15	54.19.25сб-1	1	0,908

ГРУППА 19. ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКЕЙ ПЕРЕДАЧ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
34.19.44	46	10	Прокладка	Сталь 15-5-ПГ	165.19сб-3	По требованию	0,002
34.19.49		11	Прокладка	Войлок	155.19.30сб	1	0,004
34.19.52-1			Прокладка	Резина	155.19.30сб	1	0,003
34.19.54-1			Прокладка	Резина	155.19.30сб	1	0,005
34.19.58			Прокладка	Сталь кровельная	165.19сб-3	По требованию	0,001
34.19.58	45	4	Валик	Сталь 40	165.19сб-3	12	0,030
34.19.55-1	46	12	Прокладка регулировочная	Сталь 15-5-ПГ	155.19.30сб	По требованию	0,004
34.19.65			Втулка кронштейна	Чугун АЧС-1	54.19.25сб-1	1	0,12
34.19.45-А	45	5	Серьга	Сталь 45	155.18.30сб	3	0,15
34.19.74-1			Шпонка	Сталь 45	54.19.25сб2-1	2	0,025
Шарикоподшипник ИТ50206К1			Шарикоподшипник		155.19.30сб	4	0,26
IV 15,819 мм Н ГОСТ 3722-60			Шарик	Сталь	155.19.30сб	2	0,0043
IV 15,875 мм Н ГОСТ 3722-60			Шарик	Сталь	155.19.30сб	3	0,0165
МРТУ 6-67-6016-63		21	Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=20 мм	Рукав	165.19сб-3	1	0,084

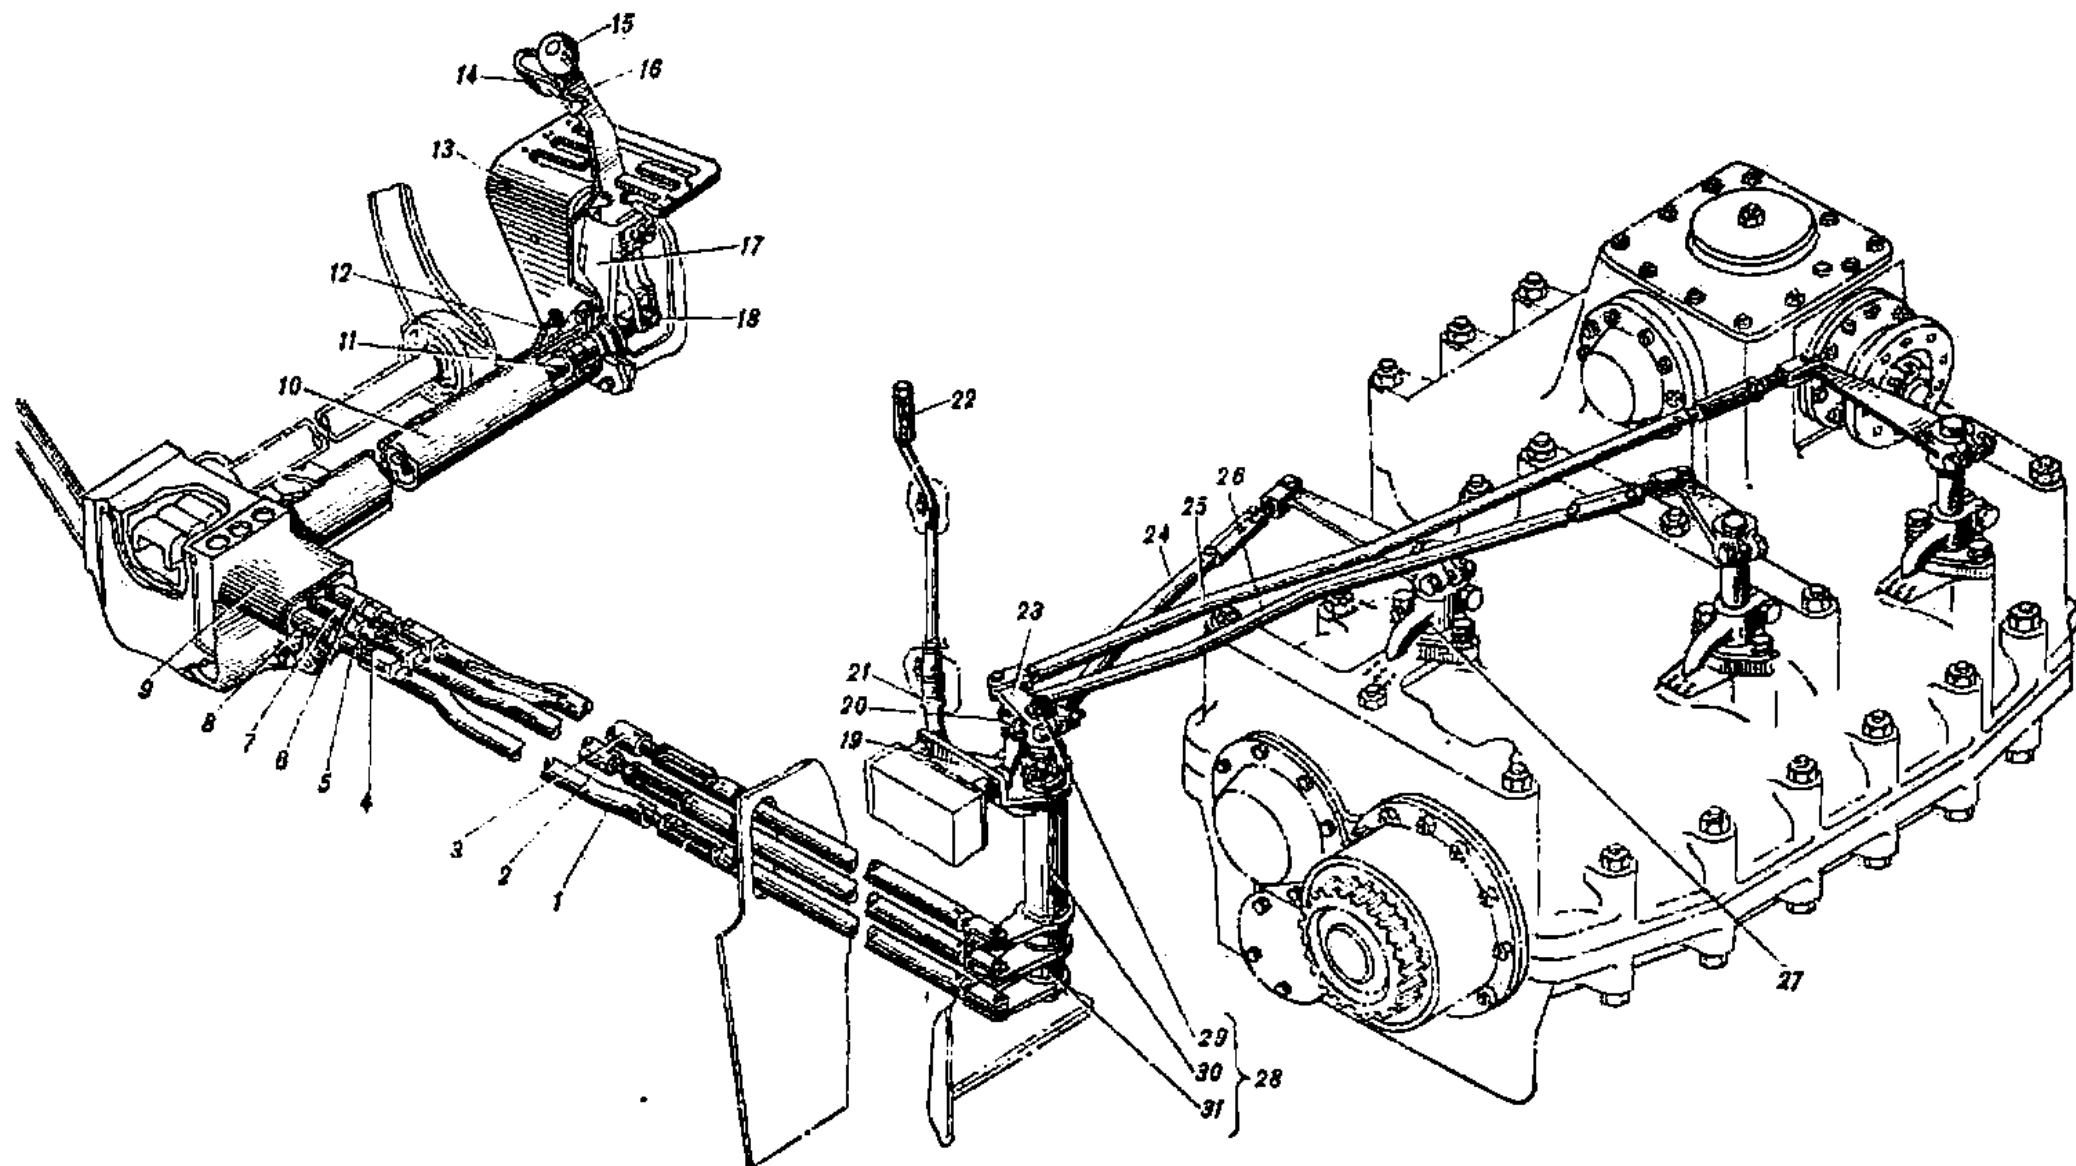


Рис. 45. Привод управления коробкой передач (165.19сб-3)

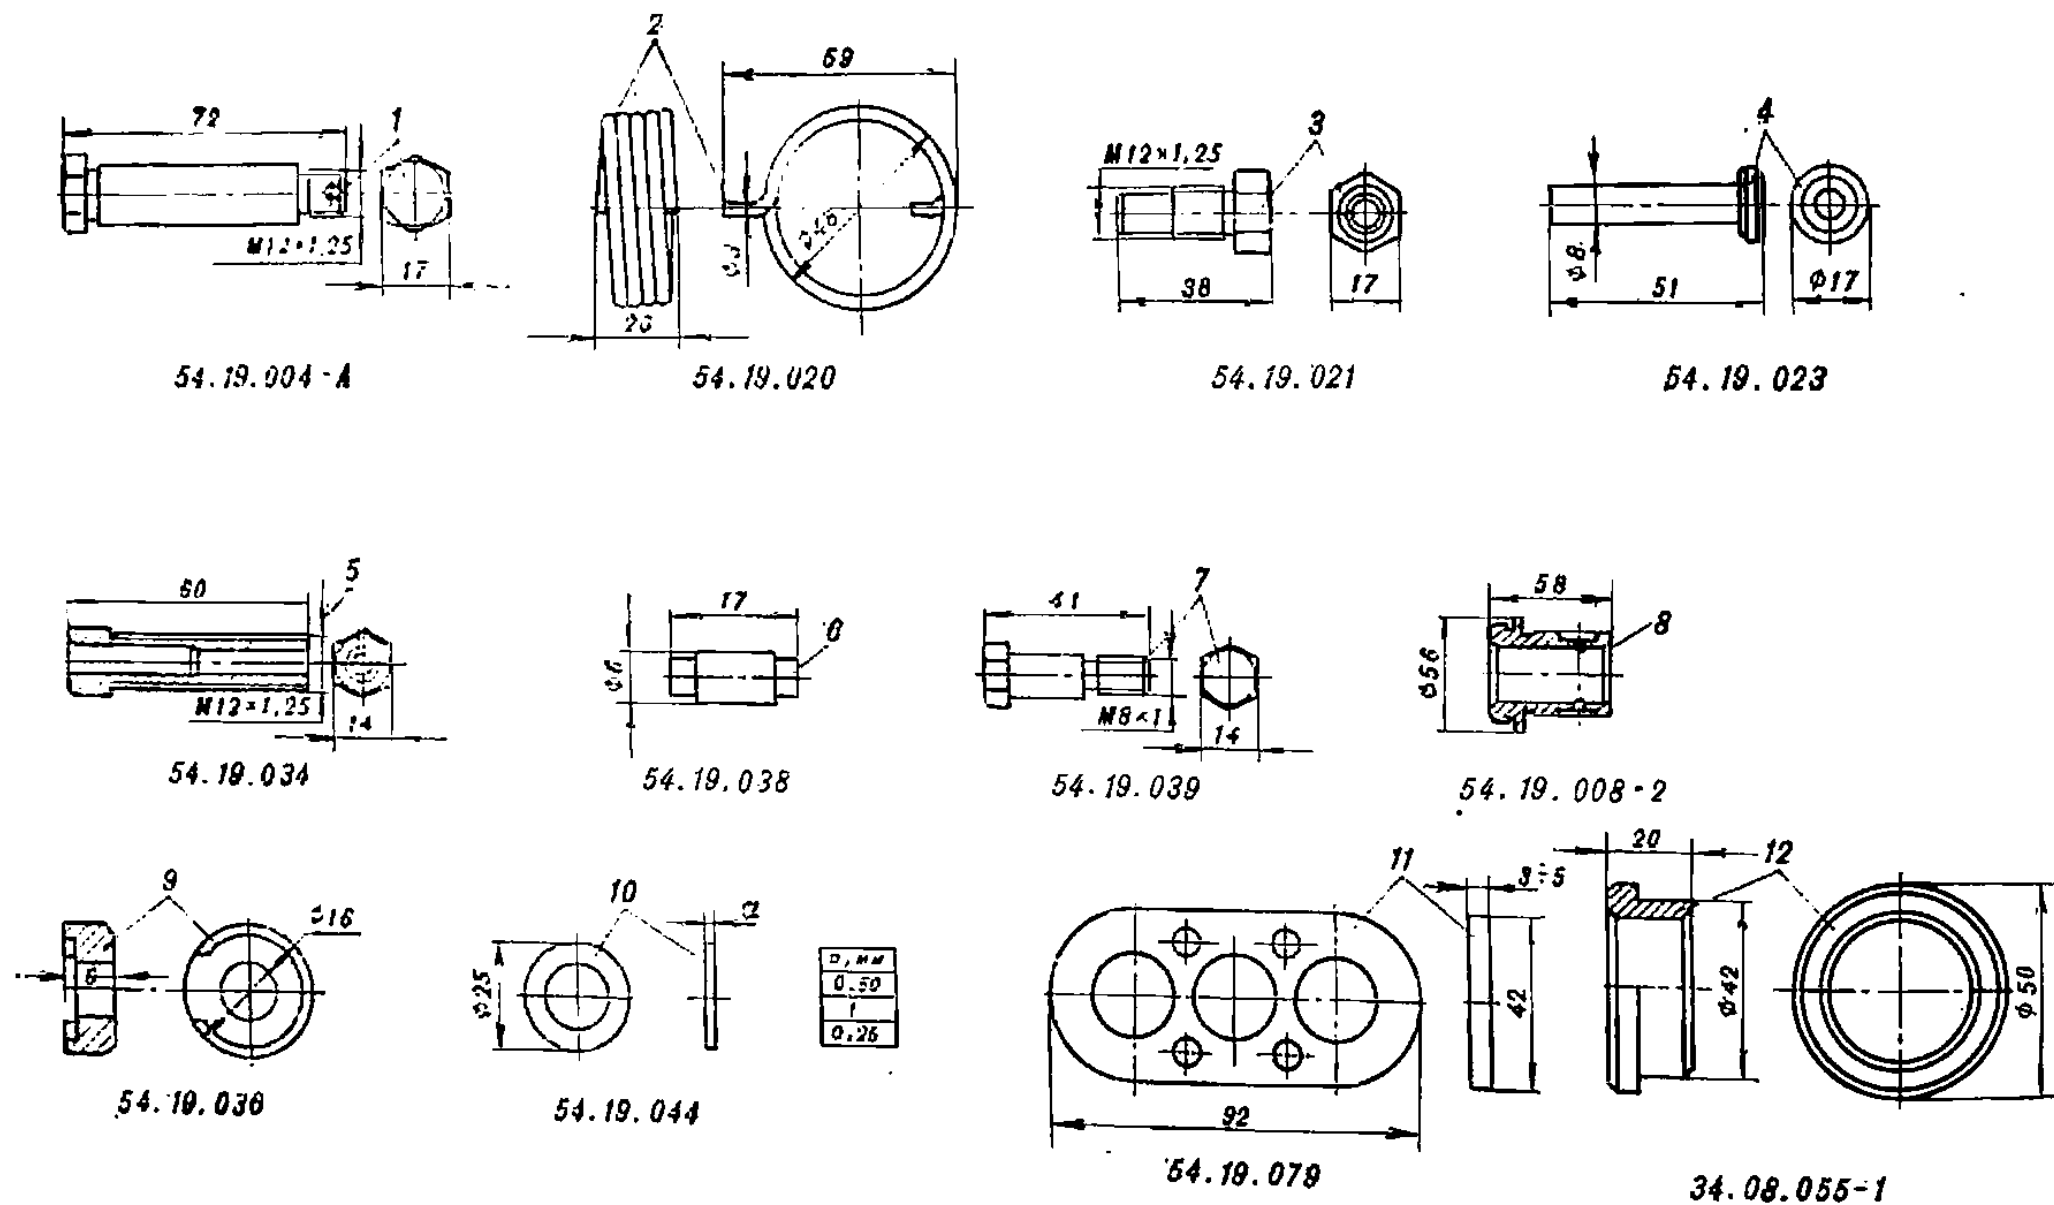


Рис. 46. Детали привода управления коробкой передач

ГРУППА 20 ПРИВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНЕТАРНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ПОВОРОТА

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.20сб-2	47		Приводы управления планетарными механизмами поворота (монтажный чертеж)			1	106,0
165.20.2сб		25	Переходный кронштейн		165.20сб-2	1	7,5
165.20.3сб		27	Кронштейн		165.20.2сб	1	4,4
165.20.4сб		12	Тяга		165.20сб-2	1	6,345
165.20.5сб		13	Тяга		165.20сб-2	1	6,365
165.20.6сб		18	Тяга		165.20сб-2	1	4,96
155.20.64сб		19	Тяга		165.20сб-2	2	1,36
155.20.65сб		7	Крышка уплотнения		165.20сб-2	1	0,274
155.20.66сб		8	Крышка уплотнения		165.20сб-2	1	0,173
155.20.72сб-А	48	3	Рычаг левый		155.20.79сб-А	1	1,42
155.20.73сб		1	Вал		155.20.79сб-А	1	13,744
155.20.74сб-А		2	Рычаг правый		155.20.79сб-А	1	1,22
155.20.75сб-1		19	Кронштейн правый		155.20.79сб-А	1	5,115
155.20.76сб-1		18	Кронштейн левый		155.20.79сб-А	1	9,052
155.20.77сб	47	23	Рычаг правый		155.19.30сб	1	1,706
155.20.78сб		24	Рычаг левый		155.19.30сб	1	2,15
155.20.79сб-А		1	Вал управления механизмом поворота		165.20сб-2	1	52,0
155.20.81сб	48	4	Валик		155.20.79сб-А	2	0,68
155.20.82сб		12	Рычаг		155.20.79сб-А	2	1,05
155.20.83сб			Поводок		155.20.79сб-А	2	0,24
54.20.8сб-3	47	2	Вал в сборе		165.20сб-2	1	6,34
54.20.11сб-1		5	Наклонная тяга малого тормоза		165.20сб-2	2	1,15
54.20.13сб-4		3	Тяга левая		165.20сб-2	1	1,487
54.20.19сб-3		20	Стержень храповика		165.20сб-2	1	0,368
54.20.22сб-6		26	Рычаг правый		165.20.2сб	1	0,808
54.20.23сб-6		31	Рычаг левый		165.20.2сб	1	0,808
54.20.32сб-1		6	Тяга		165.20сб-2	2	0,727
54.20.39сб-3	48	7	Тяга		165.20сб-2	2	0,622
54.20.48сб		10	Пружина с зацепами		155.20.79сб-А	4	0,999
54.20.49сб	47	33	Сервопружина		165.20сб-2	2	0,165
54.20.52сб-4		4	Тяга правая		165.20сб-2	1	1,226
54.20.54сб или				Сталь 40Л1	165.20сб-2	1	0,328
54.20.195		22	Храповик в сборе	Сталь 40	165.20.6сб	1	0,632
166.20.005		15	Тяга	Сталь 40	165.20.6сб	1	3,52
165.20.004		17	Тяга	Сталь 15-4-П	165.20сб-2	1	0,1
155.20.202-1		9	Прокладка	Войлок тонкошерстный	165.20сб-2	1	0,06
155.20.204		10	Уплотнение	Сталь 15-4-П	165.20сб-2	1	0,062
155.20.207		11	Прокладка	Сталь 15-4-П	165.20сб-2	1	0,03
155.20.208	49	1	Накладка	Сталь кровельная	165.20сб-2	1	0,004
155.20.225	48	16	Шайба		155.20.79сб-А	По требованию	По требованию

ГРУППА 20. ПРИВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНЕТАРНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ПОВОРОТА

Обозначение	Кол-во	Кол-во	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
15.20.220	48	17	Шайба	Сталь 15-4-II	155.20.79сб-А	По требова- нию	0,026
15.20.220		21	Кулак правый	Сталь 45	155.20.79сб-А	1	1,0
15.20.220		22	Шпонка сегментная	Сталь 45	155.20.79сб-А	2	0,008
15.20.220-А		22	Кольцо стопорное	Сталь 60Г	155.20.79сб-А	6	0,01
15.20.220-А		14	Ролик	Сталь 20Х2Н4А	155.20.82сб	2	0,05
15.20.220		9	Палец	Сталь 38ХС	155.20.79сб-А	2	0,04
15.20.220		8	Пружина	Проволока II	165.20сб-2	2	0,23
15.20.220	47	21	Пружина	Проволока III	165.20сб-2	1	0,01
15.20.220-А		29	Валик	Сталь 40	165.20сб-2	1	0,32
15.20.220		32	Скоба	Сталь 40	165.20сб-2	2	0,21
15.20.220		16	Муфта	Сталь 15	165.20.6сб	1	0,1
15.20.220-А	48	20	Кулак левый	Сталь 40	155.20.71сб	1	0,8
15.20.220		6	Шайба	Сталь 15-4-II	155.20.79сб-А	2	0,014
15.20.220		13	Валик	Сталь 20Х2Н4А	155.20.83сб	2	0,0600
15.20.220-А		15	Шайба	Сталь У7А	155.20.82сб	4	0,0020
15.20.220	49	2	Скоба переходного валика	Сталь 15	165.20сб-2	1	0,2630
15.20.220		3	Прокладка под скобу	Сталь кровельная	165.20сб-2	По требова- нию	0,0020
15.20.220		4	Планка	Сталь 40	155.20.79сб-А	2	0,1560
15.20.220	47	14	Серьга	Сталь 40	165.20сб-2	2	0,0750
15.20.220	49	8	Втулка	Латунь Л63	155.20.79сб-А	2	0,0100
15.20.220		6	Втулка	Латунь Л63	155.20.79сб-А	2	0,0250
15.20.220	47	30	Сальник	Войлок тонкошерст- ный	165.20.2сб	6	0,0004
15.20.220		28	Шайба	Сталь кровельная	165.20.2сб	1 + по тре- бованию	0,0040
15.20.220	49	7	Гайка	Сталь 38ХС	165.20сб-2	2	0,0300
15.20.220		5	Планка	Сталь 15	155.20.79сб-А	1	0,0430
15.20.220		5	Валик	Сталь 40	165.20сб-2	22	0,0300
15.20.220	48	5	Шайба	В ЗИП	155.20.79сб-А	2	0,0300
15.20.220			Прокладка регулировочная	Сталь 15-5-IIIГ	155.20.79сб-А	По требова- нию	0,0024
15.20.220			Подшипник игольчатый	Сталь 15-5-IIIГ	165.20сб-2	По требова- нию	0,0040
15.20.220		11	Шарикоподшипник (по ЕТУ-500А)		54.20.22сб-6	1	0,0500
15.20.220			Ролик игольчатый		54.20.23сб-6	1	0,0500
15.20.220					155.20.79сб-А	5	0,2600
15.20.220					155.20.82сб	42	0,0005
15.20.220					155.20.83сб	42	0,0005

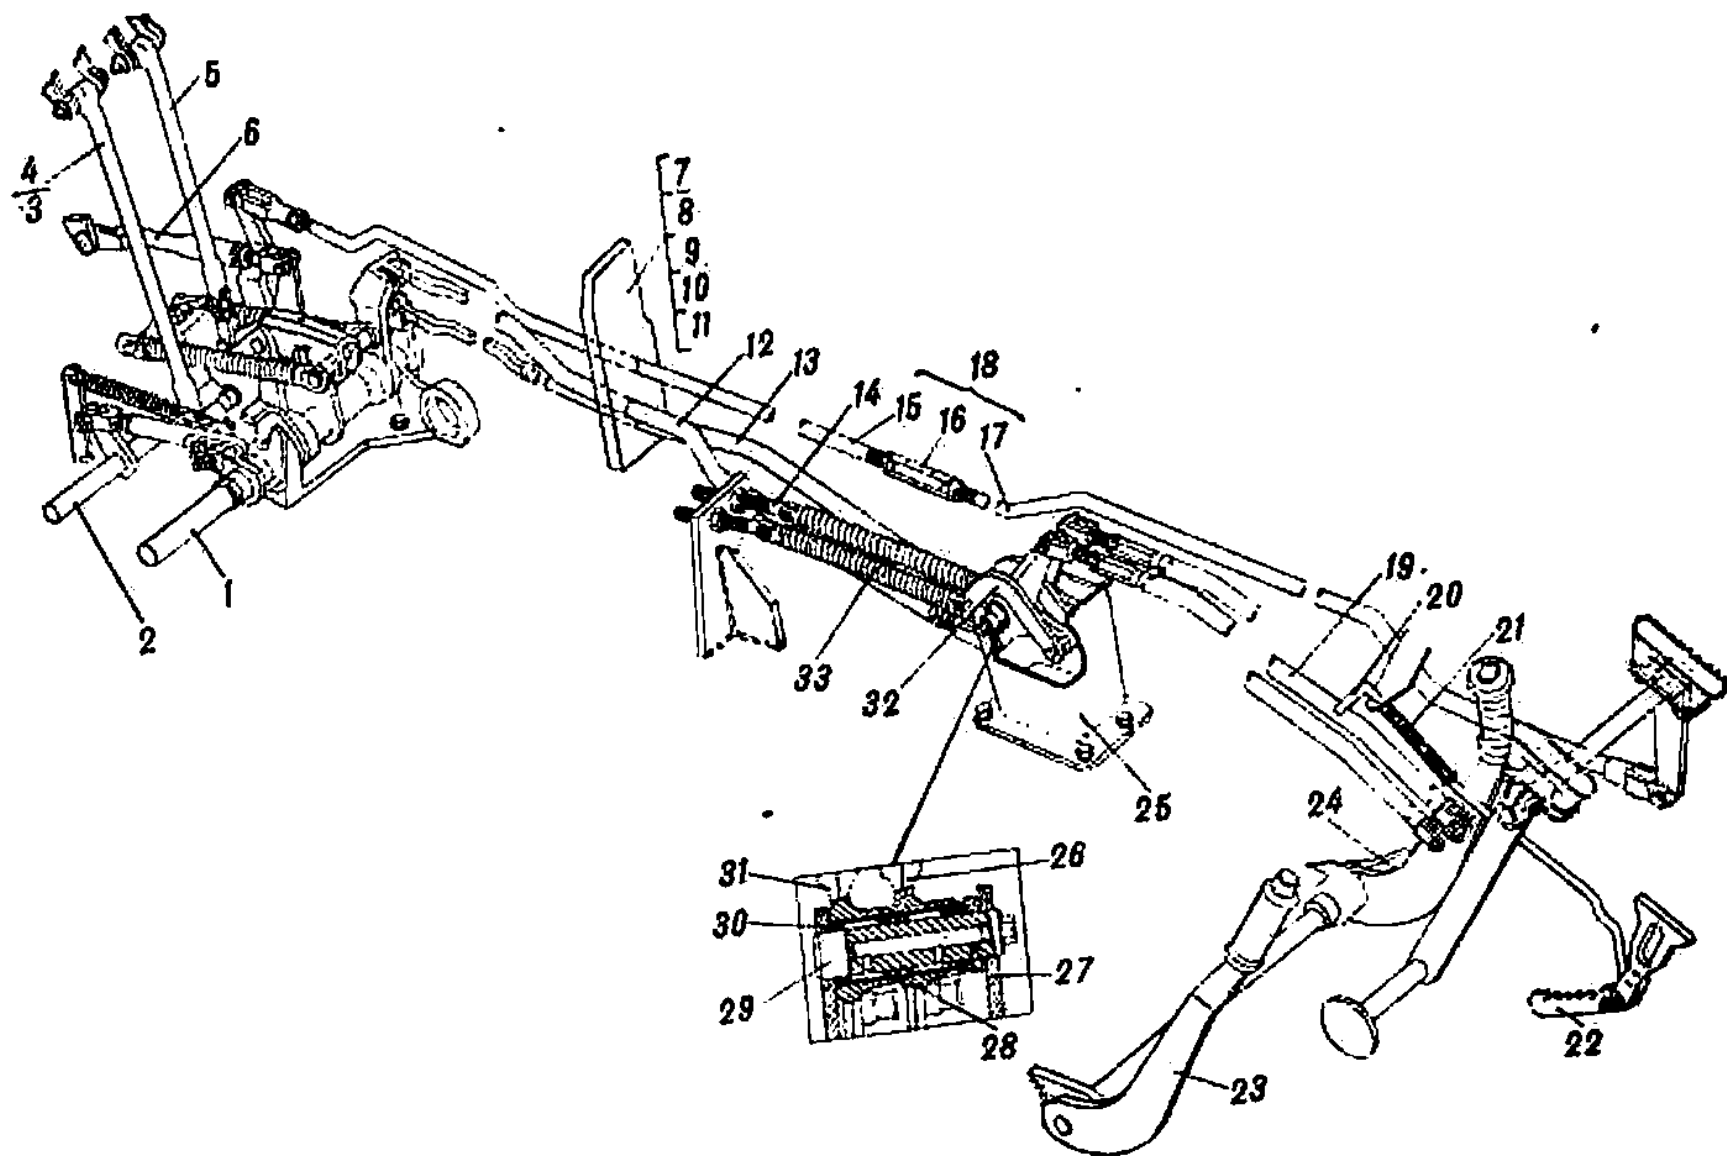


Рис. 47. Привод управления планетарным механизмом поворота
(165.20с6-2)



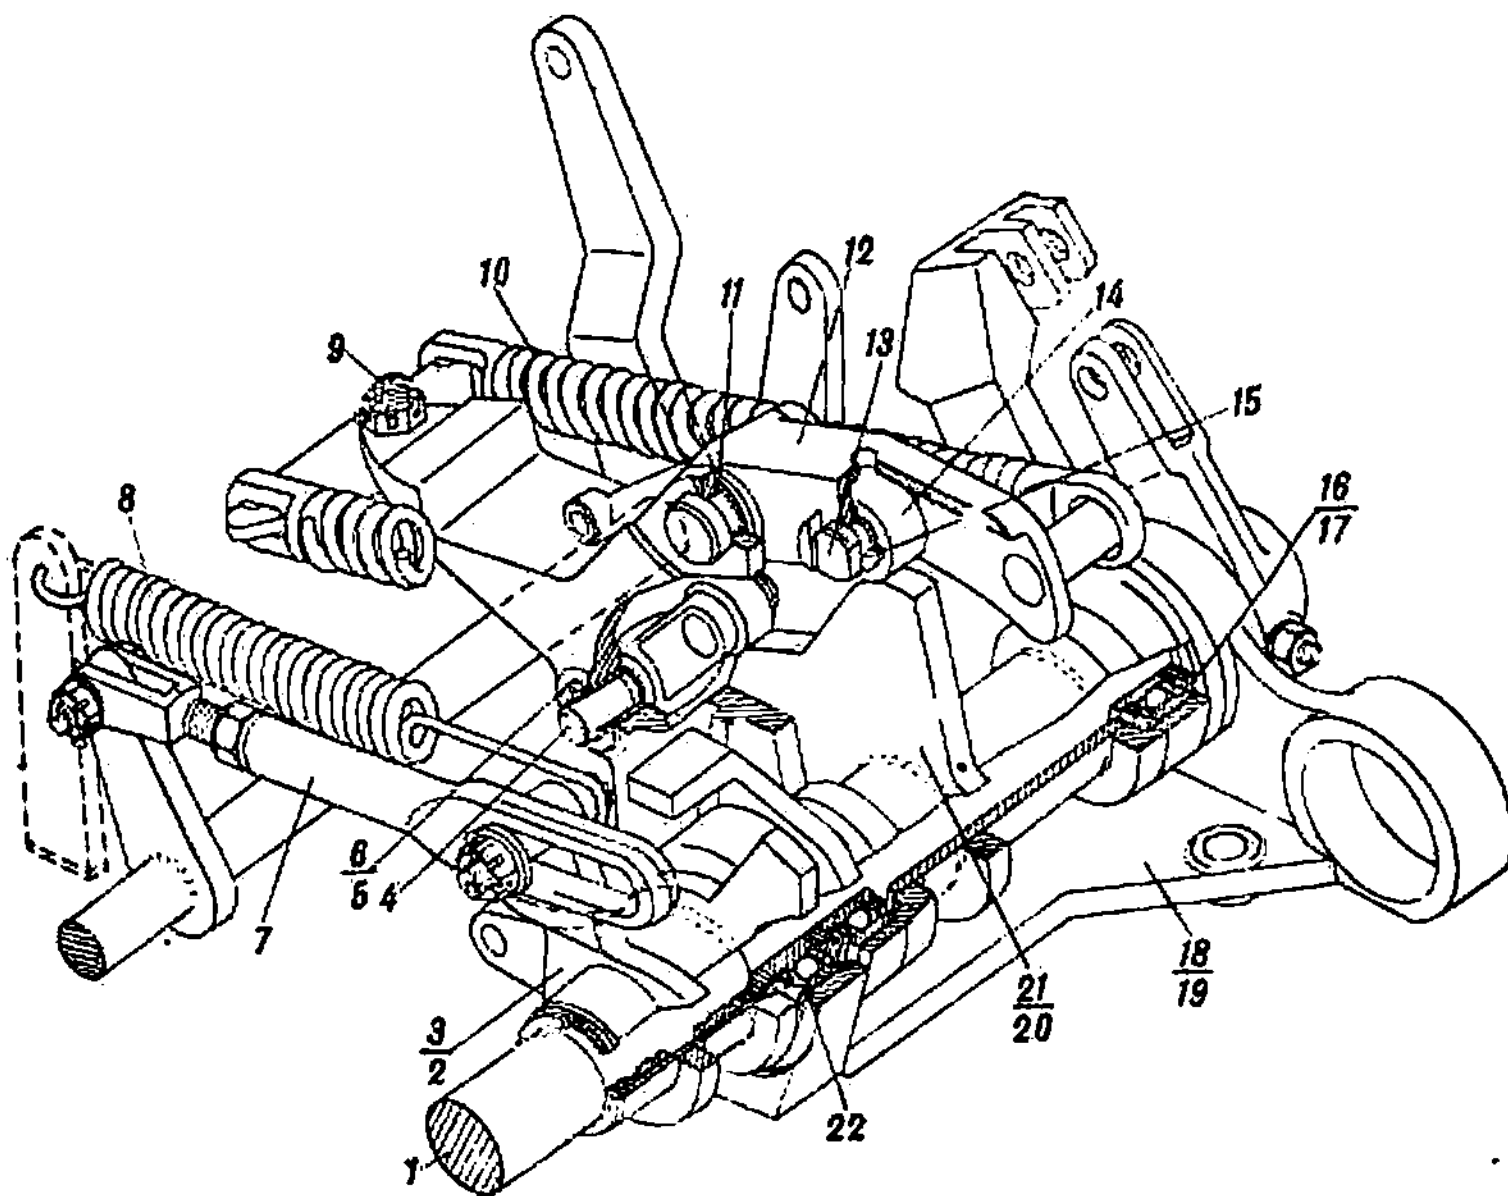



Рис. 48. Мостик управления механизма поворота (левого)




155.20.208




54.20.123




54.20.127

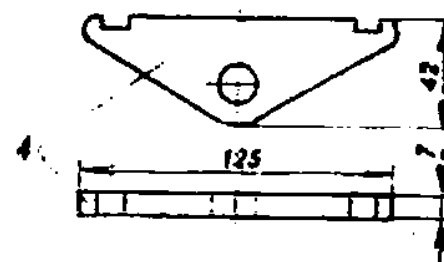


54.20.138

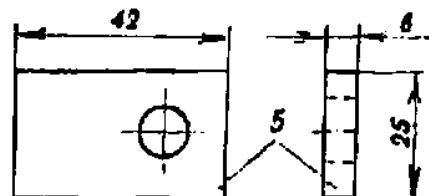


620.20.197

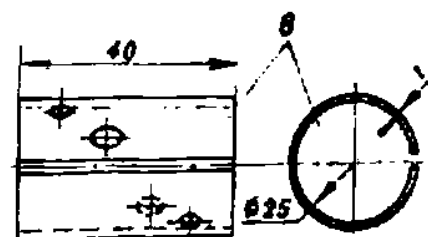

54.20.173-1



54.20.191



54.20.172

Рис. 49. Детали привода управления ПМП

ГРУППА 21. ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ ФРИКЦИОНОМ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.21сб-4	50		Привод управления главным фрикцио- ном (монтажный чертеж)			1	11,15
165.21.1сб		25	Тяга		165.21сб-4	1	3,96
155.21.14сб		16	Педальный валик		165.21сб-4	1	8,8
155.21.15сб		9	Бустер		165.21сб-4	1	2,75
155.21.16сб-1		14	Кронштейн		155.21.14сб	1	0,58
155.21.17сб		7	Трубка		165.21сб-4	1	0,119
155.21.18сб-А		20	Педаль		155.21.14сб	1	2,523
155.21.19сб		17	Втулка педали		155.21.14сб	1	2,191
155.21.22сб		31	Вал		165.21сб-4	1	8,4
155.21.23сб	53	9					
155.21.25сб		12	Кронштейн		155.21.26сб	1	0,41
155.21.26сб	50	28	Тяга		165.21сб-4	1	0,295
155.21.31сб	53	13	Кронштейн		155.21.22сб	1	0,71
155.20.68сб	51	5	Регулятор		155.21.15сб	1	0,071
54.21.7сб	50	6	Валик		155.21.14сб	1	1,85
54.20.18сб-1		5	Сервопружина		165.21сб-4	1	1,18
165.21.001		24	Педаль тормоза		165.21сб-4	1	1,4
155.21.048		13	Тяга	Сталь 40	165.21.1сб	1	3,017
155.21.050-В или		19	Упор	Сталь 15	155.21.14сб	1	0,08
155.21.050-В			Защелка	Сталь 40	155.21.14сб	1	0,250
155.21.051				Сталь 40Л1	155.21.14сб	1	0,261
155.21.064 или	52	1	Валик крепления бустера	Сталь 40	165.21сб-4	1	0,072
155.21.064-А			Кронштейн	Сталь 40	155.21.16сб-1	1	0,51
155.21.065		5	Колпачок	Сталь 40Л1	155.21.16сб-1	1	0,51
155.21.066		4	Кнопка	Резина	155.21.16сб-1	1	0,001
155.21.067		6	Упор	Сталь 40	155.21.16сб-1	1	0,005
155.21.068-1		10	Плата	Сталь 40 или 38ХС	155.21.16сб-1	1	0,013
155.21.069	50	15		Фенопласт	155.21.16сб-1	1	0,011
155.21.070	52	7	Упор				
155.21.071		2	Пружина	Сталь У7А-С-1	155.21.16сб-1	1	0,002
155.21.072-2			Прокладка	Сталь У7А	155.21.16сб-1	1	0,004
155.21.073-А		9	Контакт	Резина	155.21.16сб-1	1	0,001
155.21.074	51	1	Крышка	Латунь ЛС59-1	155.21.16сб-1	2	0,0031
155.21.077		3	Корпус бустера	Сталь 38ХС	155.21.15сб	1	0,46
155.21.079-А		2	Диафрагма	Сталь 38ХС	155.21.15сб	1	1,1
155.21.080		6	Защитный колпак	Резина	155.21.15сб	1	0,06
155.21.084		8	Вилка	Резина	155.21.15сб	1	0,02
155.21.085-А	50	12	Пружина	Сталь 40	155.21.15сб	1	0,22
155.21.087-А	52	8	Переключатель Д-701	Проволока III	165.21сб-4	1	0,115
155.21.088-А	53	5	Вал		155.21.16сб-1	1	0,01
		1	Вал	Сталь 40	155.21.22сб	1	2,21
				Сталь 40	155.21.22сб	1	3,62

ГРУППА 21. ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ ФРИКЦИОНОМ

Обозначение	№ рисунка	позиция	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
155.21.090	53	8	Кольцо стопорное	Сталь 60Г	155.21.22сб	2	0,003
155.21.091-A		6	Кольцо стопорное	Сталь 60Г	155.21.22сб	2	0,010
155.21.093		11	Палец	Сталь 40	155.21.26сб	2	0,012
155.21.094		10	Корпус подшипника	Сталь 40	155.21.26сб	1	0,28
155.21.102	50	26	Вилка	Сталь 45	155.21.25сб	1	0,11
155.21.103-1	53	4	Палец	Сталь 38ХС	155.21.22сб	1	0,06
155.21.104-A			Болт стопорения валика бустера	Сталь 15	165.21сб-4	1	0,02
155.21.106	51	4	Планка	Сталь 30ХГСА	155.21.15сб	1	0,03
155.21.108		7	Плунжер	Сталь 20Х2Н4А	155.21.15сб	1	0,52
155.20.274	53	2	Шпонка сегментная	Сталь 45	155.21.22сб	2	0,008
155.22.018	50	11	Болт	Сталь 15	165.21сб-4	1	0,04
54.21.005 или	53	3	Муфта	Сталь 45	155.21.22сб	1	0,5
54.21.005-A		3	Муфта	Сталь 40Л1	155.21.22сб	1	0,5
54.21.014-2	50	18	Серьга	Сталь 40	165.21сб-4	1	0,34
54.21.016-1 или		27	Поводок	Сталь 40	155.21.25сб	1	0,15
54.21.016-1A				Сталь 45	155.21.25сб	1	0,15
54.21.017-1		21	Тяга передняя	Сталь 40	165.21.1сб	1	0,6
54.21.020-1		2	Серьга	Сталь 40	165.21сб-4	1	0,08
54.21.030		4	Пружина	Сталь 60С2А	54.21.7сб	1	0,639
54.21.031 или		3	Ввертыш	Сталь 40	54.21.7сб	2	0,275
54.21.031-A				Сталь 40Л1	54.21.7сб	2	0,153
54.07.028		30	Прокладка	Сталь кровельная	165.21сб-4	По требованию	0,001
54.08.068			Пружина фиксатора защелки	Проволока III	155.21.14сб	1	0,007
54.20.016		10	Палец	Сталь 38ХС	165.21сб-4	1	0,04
54.20.061 или		8	Кронштейн	Сталь 40	155.21.14сб	1	0,28
54.20.061-A				Сталь 40Л1	155.21.14сб	1	0,234
54.20.078		22	Муфта	Сталь 15	165.21.1сб	1	0,1
54.20.080		23	Кронштейн	Сталь 15	165.21.1сб	1	0,009
54.20.178	47	30	Сальник	Войлок	155.21.14сб	2	0,0004
54.20.179		28	Шайба	Сталь кровельная	155.21.14сб	По требованию	0,004
54.20.191	50	29	Гайка	Сталь 38ХС	165.21сб-4	1	0,03
54.20.208		1	Валик	Сталь 40	165.21сб-4	2	0,03
54.34.335	52	3	Шайба регулировочная	Жест	155.21.16сб-1	По требованию	0,00011
34.08.055-1			Прокладка регулировочная	Сталь 15-5-II Г	155.21.14сб	По требованию	0,004
530206К1 или П530206К1	53	7	Шарикоподшипник (по ЕТУ-500А)		155.21.22сб	2	0,26
943/25 ГОСТ 4060—60			Подшипник игольчатый		155.21.14сб	2	0,05
7.938 мм Н			Шарик	Сталь	155.21.14сб	1	0,002
ГОСТ 3722—60							

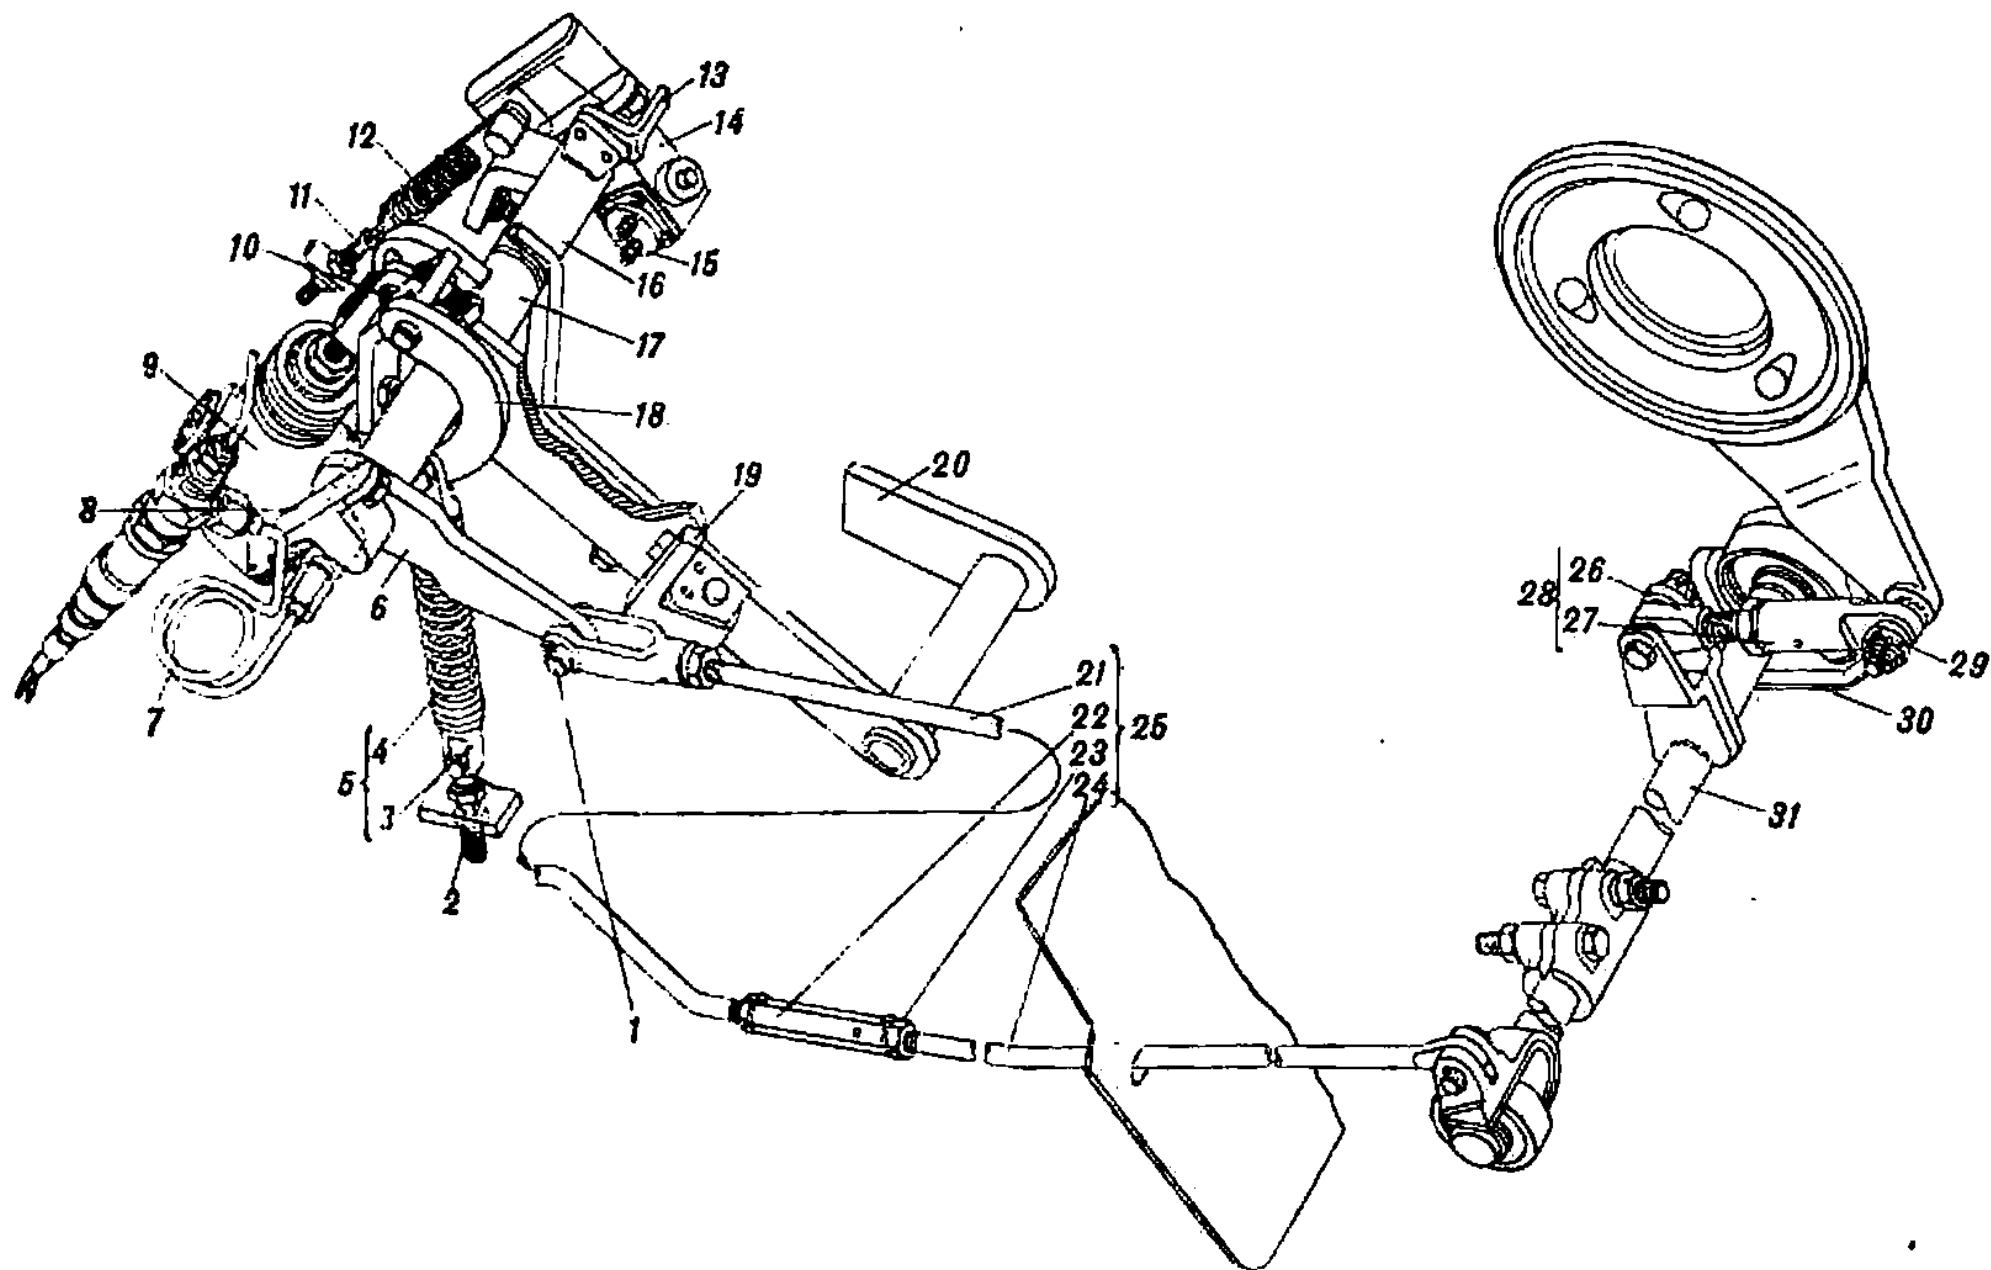


Рис. 50. Привод управления главным фрикционом (165.21с6-4)

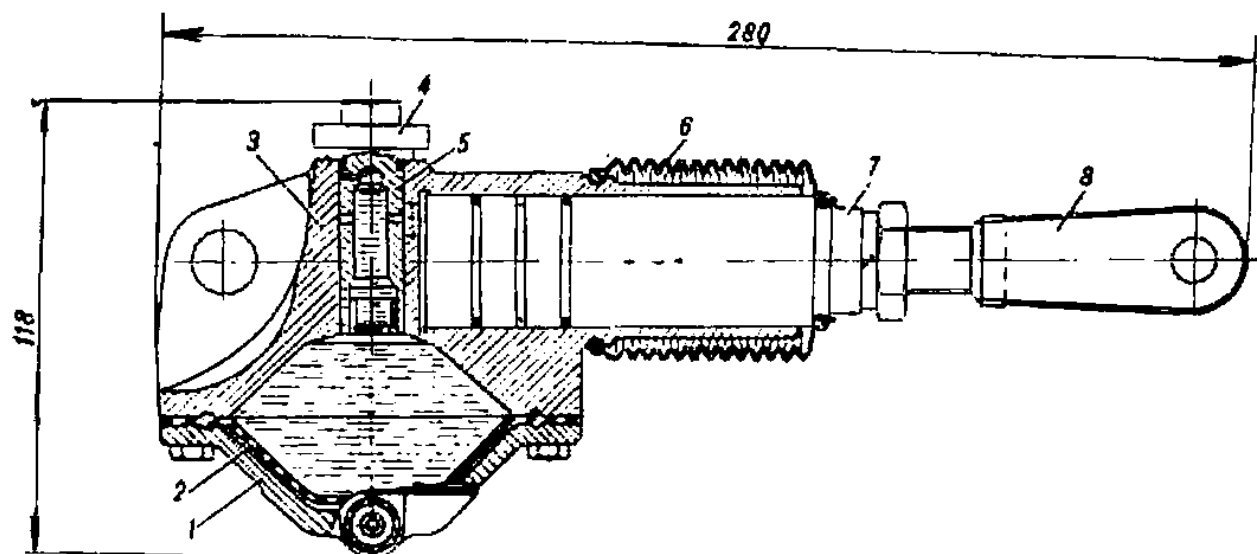


Рис. 51. Бустер (155.21.15сб)

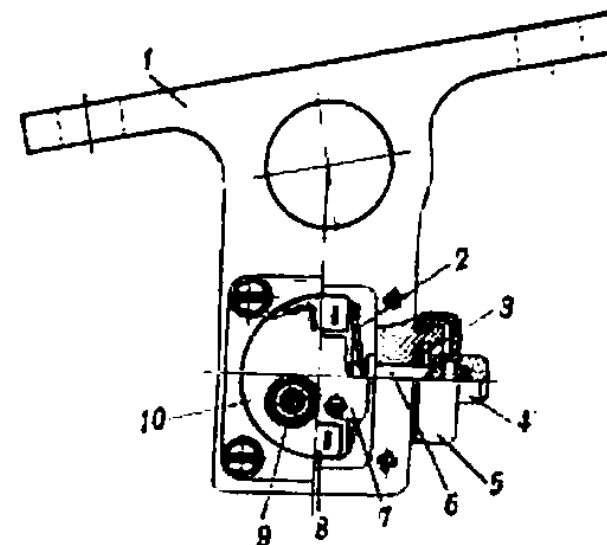


Рис. 52. Кронштейн (155.21.16сб-1)


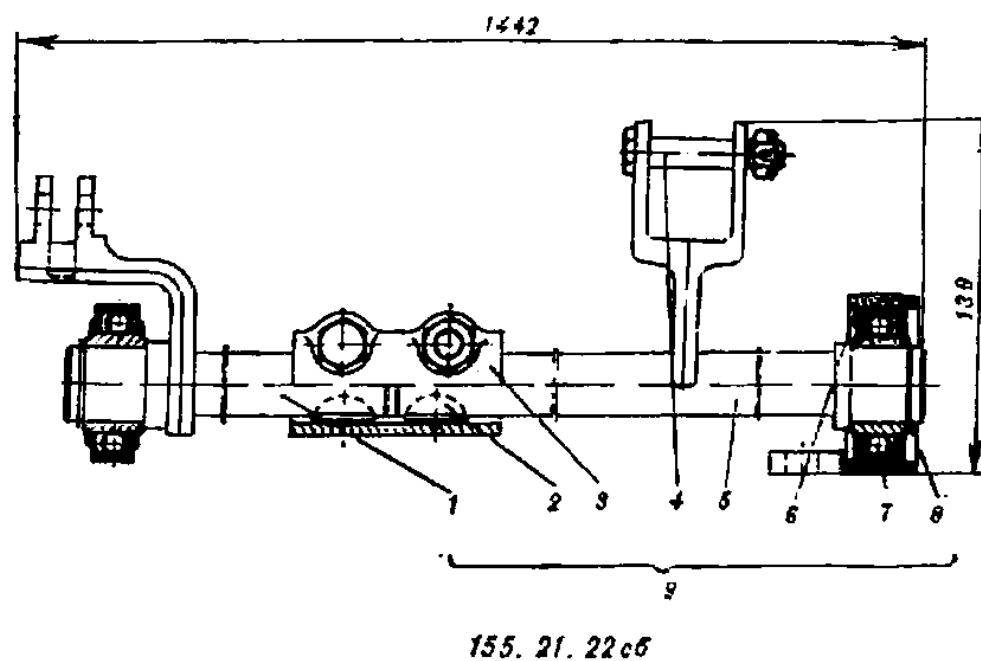


Рис. 53. Узлы привода управления главным фрикционом

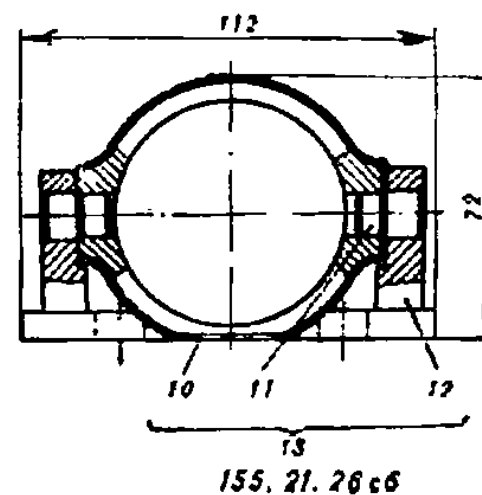

ГРУППА 22. ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.22сб-А	54		Привод к топливному насосу (монтаж- ный чертеж)			1	8,15
165.22.1сб-В	56	13	Тяга		165.22сб-А	1	2,54
	54	5					
155.22.15сб-1		11	Механизм остановки двигателя		165.22сб-А	1	1,606
155.22.16сб	55	4	Корпус в сборе		155.22.15сб-1	1	0,585
155.22.17сб-А		12	Вилка с планкой		155.22.15сб-1	1	0,082
155.22.18сб	54	9	Рычаг		165.22сб-А	1	0,168
54.22.1сб	56	7	Рычаг		54.22.4сб-А	1	0,193
54.22.2сб		9	Сектор		54.22.4сб-А	1	0,163
					54.22.4сб-А	1	0,47
54.22.3сб		6	Рукоятка		54.22.4сб-А	1	0,05
54.22.4сб-А	54	6	Ручной привод		165.22сб-А	1	1,067
54.22.5сб-1Б		14	Педаля		165.22сб-А	1	1,638
54.22.6сб-2А	56	1	Кронштейн		54.22.7сб-2А	1	0,160
54.22.7сб-2А		3	Кронштейн		165.22сб-А	1	0,33
	54	1					
54.22.10сб-2		8	Тяга		165.22сб-А	1	0,150
54.22.11сб-1		4	Тяга		165.22сб-А	1	0,29
54.22.13сб	56	2	Рычаг		54.22.7сб-2А	1	0,17
155.22.008-А или	55	1	Серьга	Сталь 40	155.22.15сб-1	1	0,045
155.22.008-Б				Сталь 40ЛП	155.22.15сб-1	1	0,032
155.22.009	54	10	Рычаг	Сталь 30	165.22сб-А	1	0,12
155.22.010-А	55	5	Наконечник	Сталь 40	155.22.15сб-1	1	0,178
155.22.011		6	Замок	Сталь 38ХС	155.22.15сб-1	1	0,055
155.22.013		8	Упор	Сталь 15	155.22.15сб-1	1	0,004
155.22.014		7	Прокладка	Сталь кровельная	155.22.15сб-1	1	0,001
155.22.015		15	Прокладка	Сталь кровельная	155.22.15сб-1	По требова- нию	0,002
155.22.016		3	Уплотнение	Резина	155.22.15сб-1	По требова- нию	0,005
155.22.017		10	Кольцо резиновое	Резина	155.22.15сб-1	1	0,001
155.22.018		2	Болт	Сталь 15	155.22.15сб-1	1	0,035
155.22.021		13	Болт	Сталь 15	155.22.15сб-1	1	0,023
155.22.023		11	Реле тяговое РМ-6	Сталь 15	155.22.15сб-1	2	0,5
155.08.279		14	Шайба	Сталь 15	155.22.15сб-1	1	0,002
54.22.008	56	12	Рычаг	Сталь 30	54.22.4сб-А	1	0,1
54.22.010		4	Стержень	Сталь 15	54.22.4сб-А	1	0,015
54.22.011		5	Пружина	Проволока III	54.22.4сб-А	1	0,006

ГРУППА 22. ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.22.012 или 54.22.012-А или 54.22.012-Б или 54.22.012-В 54.22.013-1 54.22.016 54.22.018 54.22.032-2	56	8	Храповик	Сталь 30 Сталь 30 Сталь 40Л1 Сталь 45Л1 Сталь 10кп-5-11Г Сталь 30 Сталь 15 Проволока II	54.22.4сб-А 54.22.4сб-А 54.22.4сб-А 54.22.4сб-А 54.22.4сб-А 54.22.5сб-1Б 54.22.5сб-1Б 165.22сб-А в ЗИП	1 1 1 1 1 2 1 1 1 (на 3 из- делия)	0,012 0,02 0,012 0,012 0,032 0,08 0,07 0,121
54.22.036-А 54.22.039 54.22.041 54.22.045 54.34.148 54.42.166-1	56 55	3 7 10 9	Кронштейн Вилка Прокладка Втулка Пружина Шайба	Сталь 10кп-5-11Г Сталь 40 Резина Труба 10×1,4—10А Проволока III Сталь 15-4-11	165.22сб-А 54.22.10сб-2 165.22сб-А 54.22.4сб-А 155.22.15сб-1 165.22сб-А	1 1 1 2 1 По требова- нию	0,014 0,052 0,002 0,002 0,005 0,002
34.03.496 V — 6,35 мм Н ГОСТ 3722—60		16	Шайба Шарик	Сталь 15 Сталь	54.22.7сб-2А 155.22.15сб-1	1 4	0,002 0,001

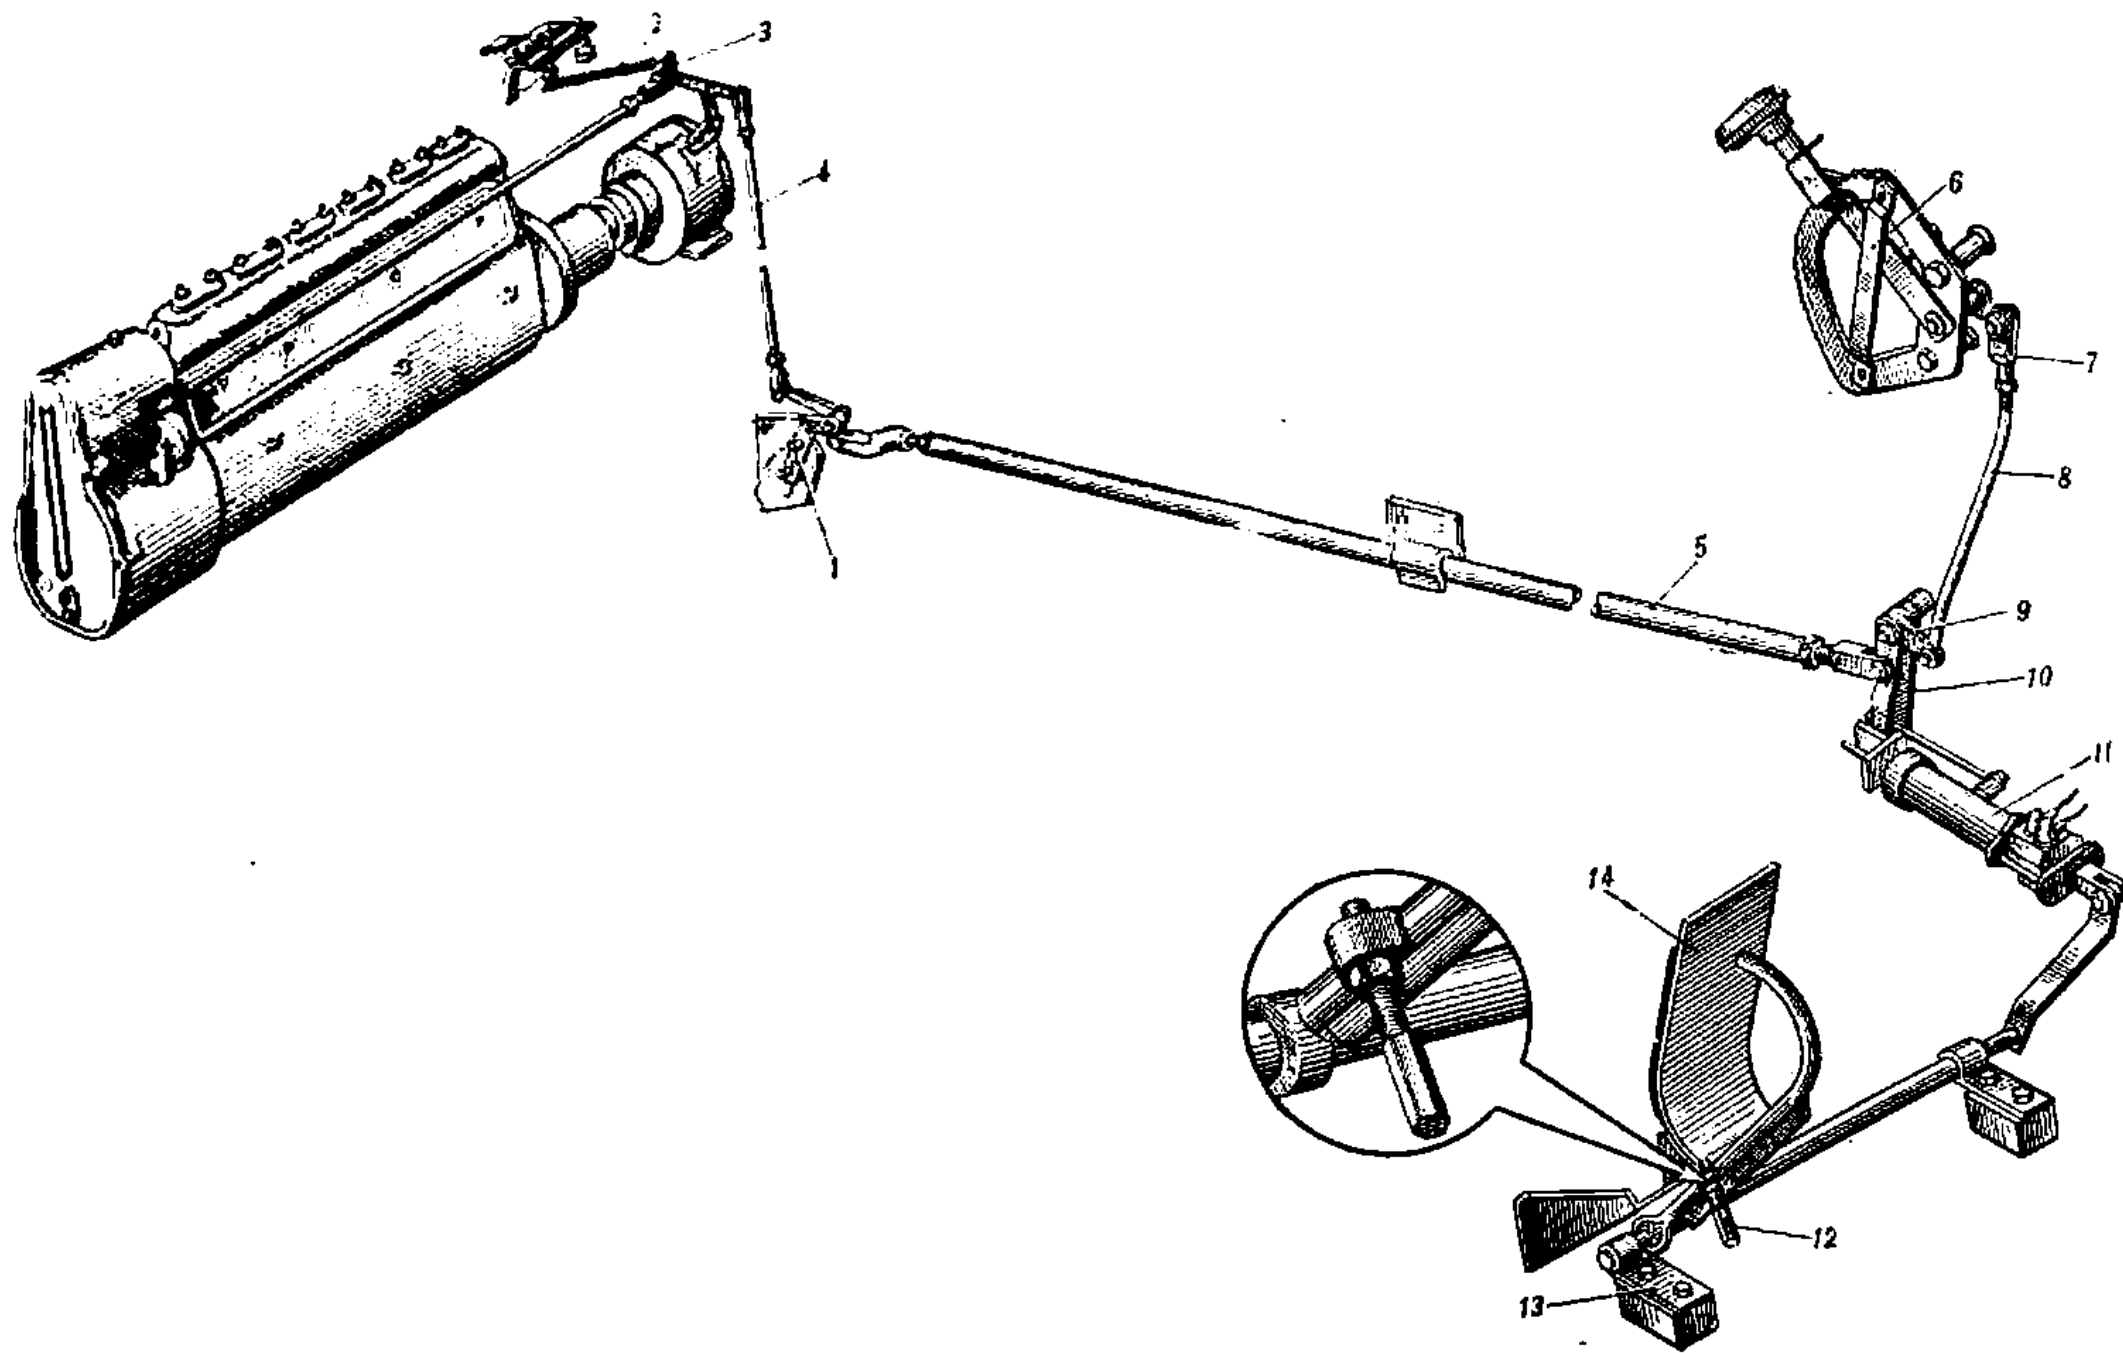


Рис. 54. Привод к топливному насосу (165.22с6-А)

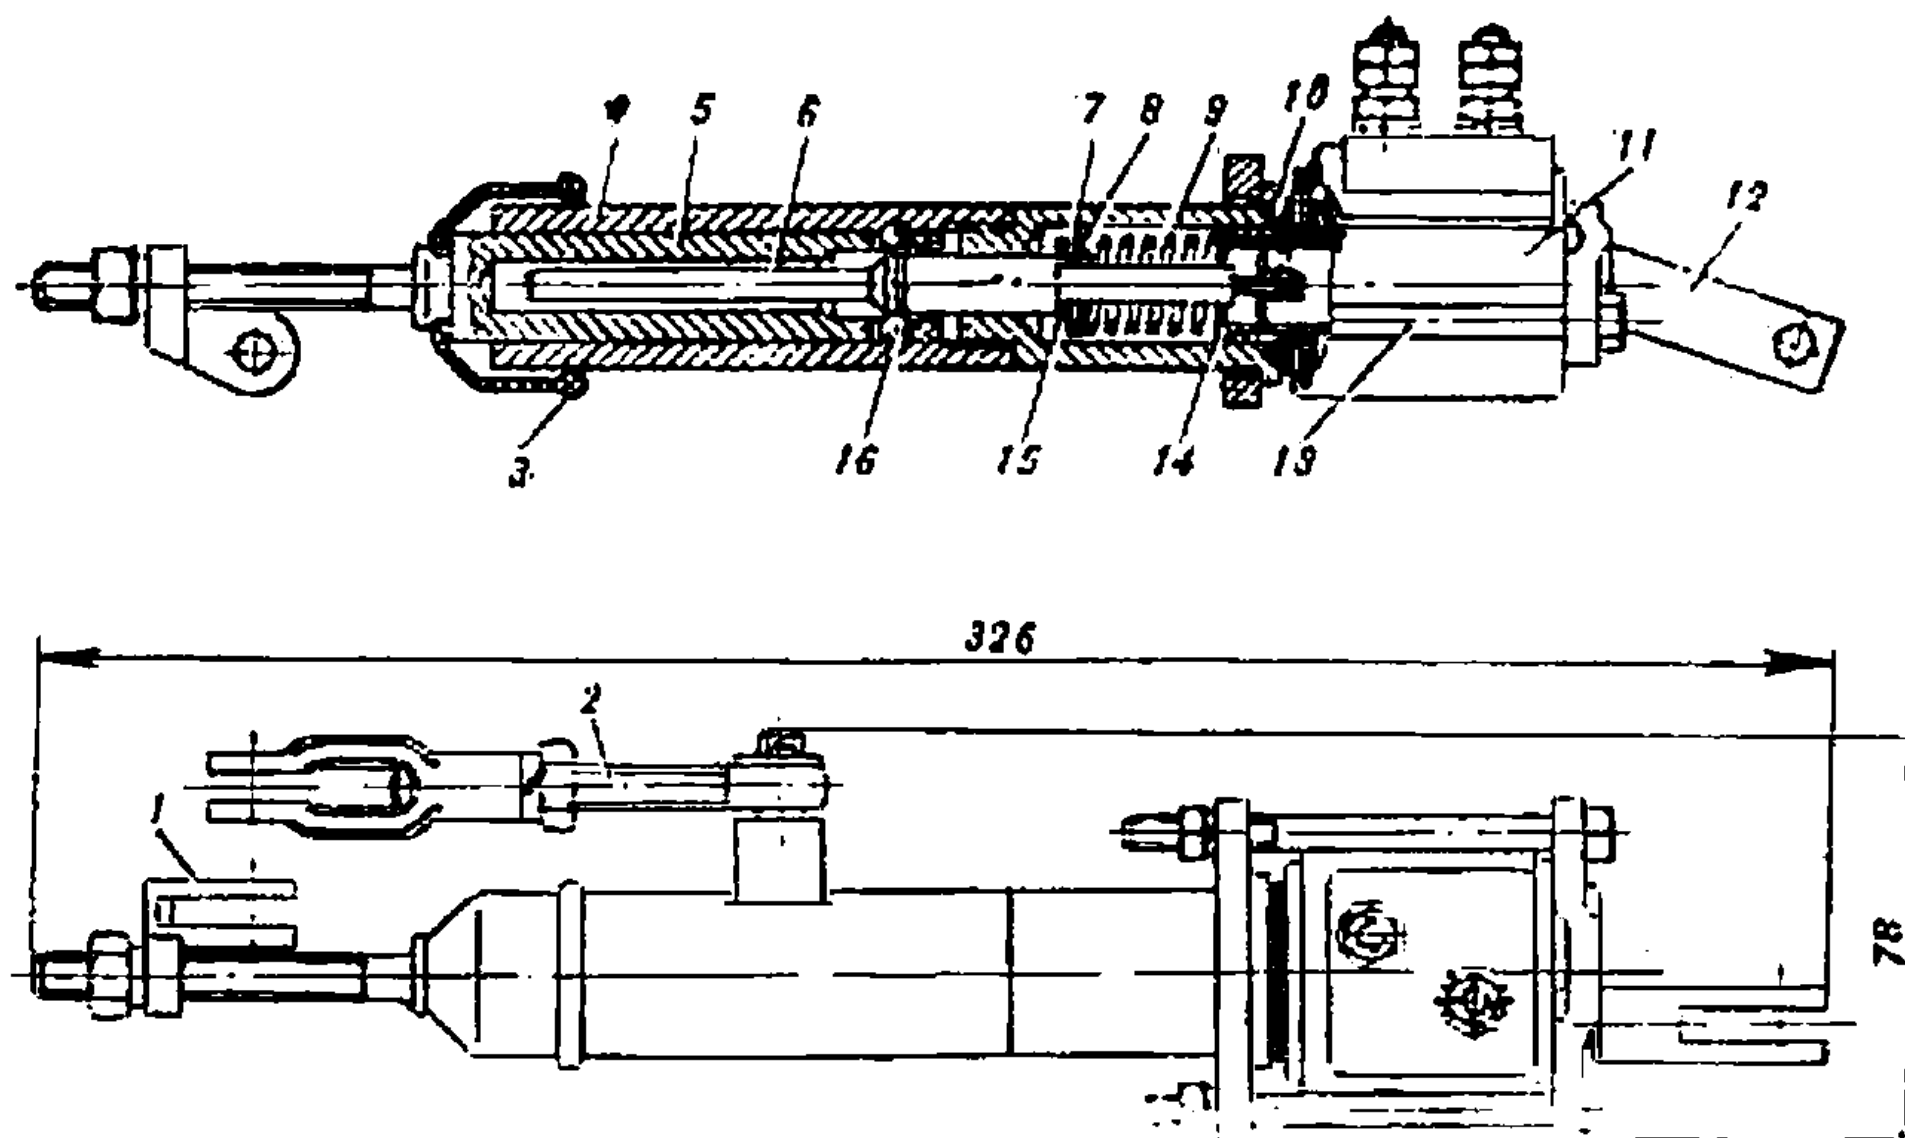


Рис. 55. Механизм остановки двигателя (155.22.15с6-1)

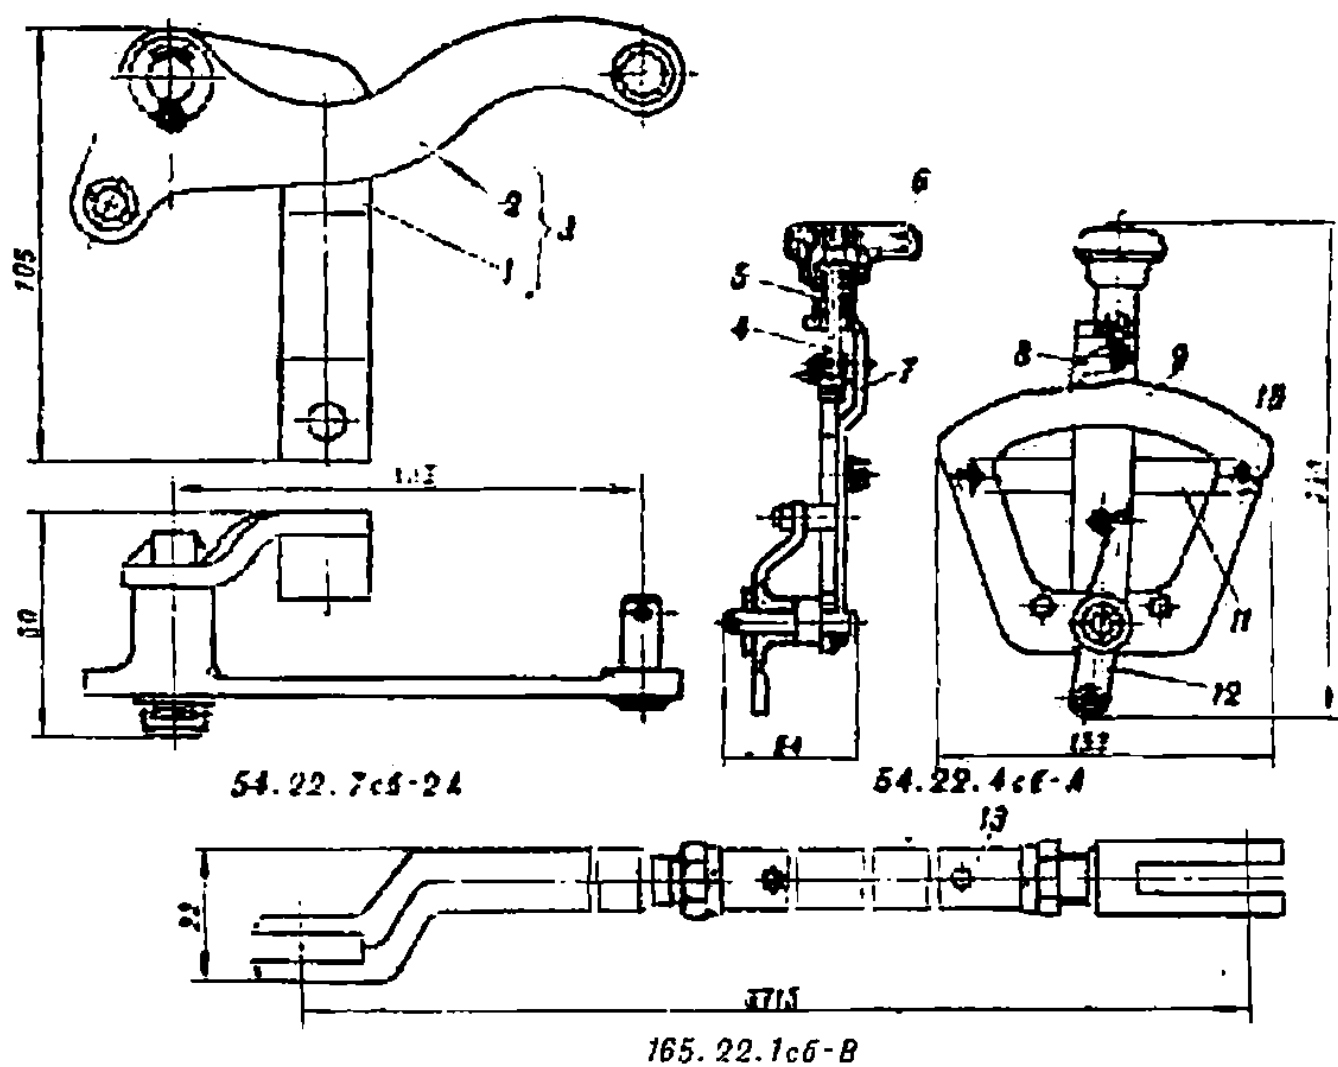


Рис. 56. Узлы и детали привода к топливному насосу

ГРУППА 25. СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
155.25.6-2	57		Сиденье			1	24,59
155.25.1сб		7	Каркас сиденья			1	14,4
155.25.2сб		3	Рамка сиденья		155.25.6-2	1	3,907
155.25.3сб или			Рамка сиденья		155.25.1сб	1	2,74
155.25.3сб-А			Рамка сиденья		155.25.1сб	1	2,234
155.25.4сб		12	Рамка		155.25.1сб	1	2,36
155.25.4сб-А			Рамка		155.25.1сб	1	1,94
155.25.6сб		2	Валик		155.25.1сб	1	0,608
155.25.7сб		11	Валик		155.25.1сб	1	0,28
155.25.8сб		8	Фиксатор правый		155.25.1сб	1	0,2
155.25.9сб		9	Фиксатор левый		155.25.1сб	1	0,19
155.25.10сб		10	Рукоятка		155.25.1сб	1	0,274
155.25.11сб-А		6	Полушка сиденья		155.25.6-2	1	3,17
155.25.12сб-А		5	Боковина		155.25.6-2	1	2,09
155.25.13сб-Б		13	Валик		155.25.6-2	1	0,43
155.25.21сб			Чехол боковины		155.25.23сб	2	0,06
155.25.22сб			Чехол сиденья		155.25.23сб	1	0,428
155.25.36сб-2Б		4	Спинка		155.25.6-2	1	3,599
155.25.49сб-Б			Подушка спинки		155.25.36сб-2Б	1	0,95
155.25.035		1	Пружина	Проволока II	155.25.1сб	2	0,308

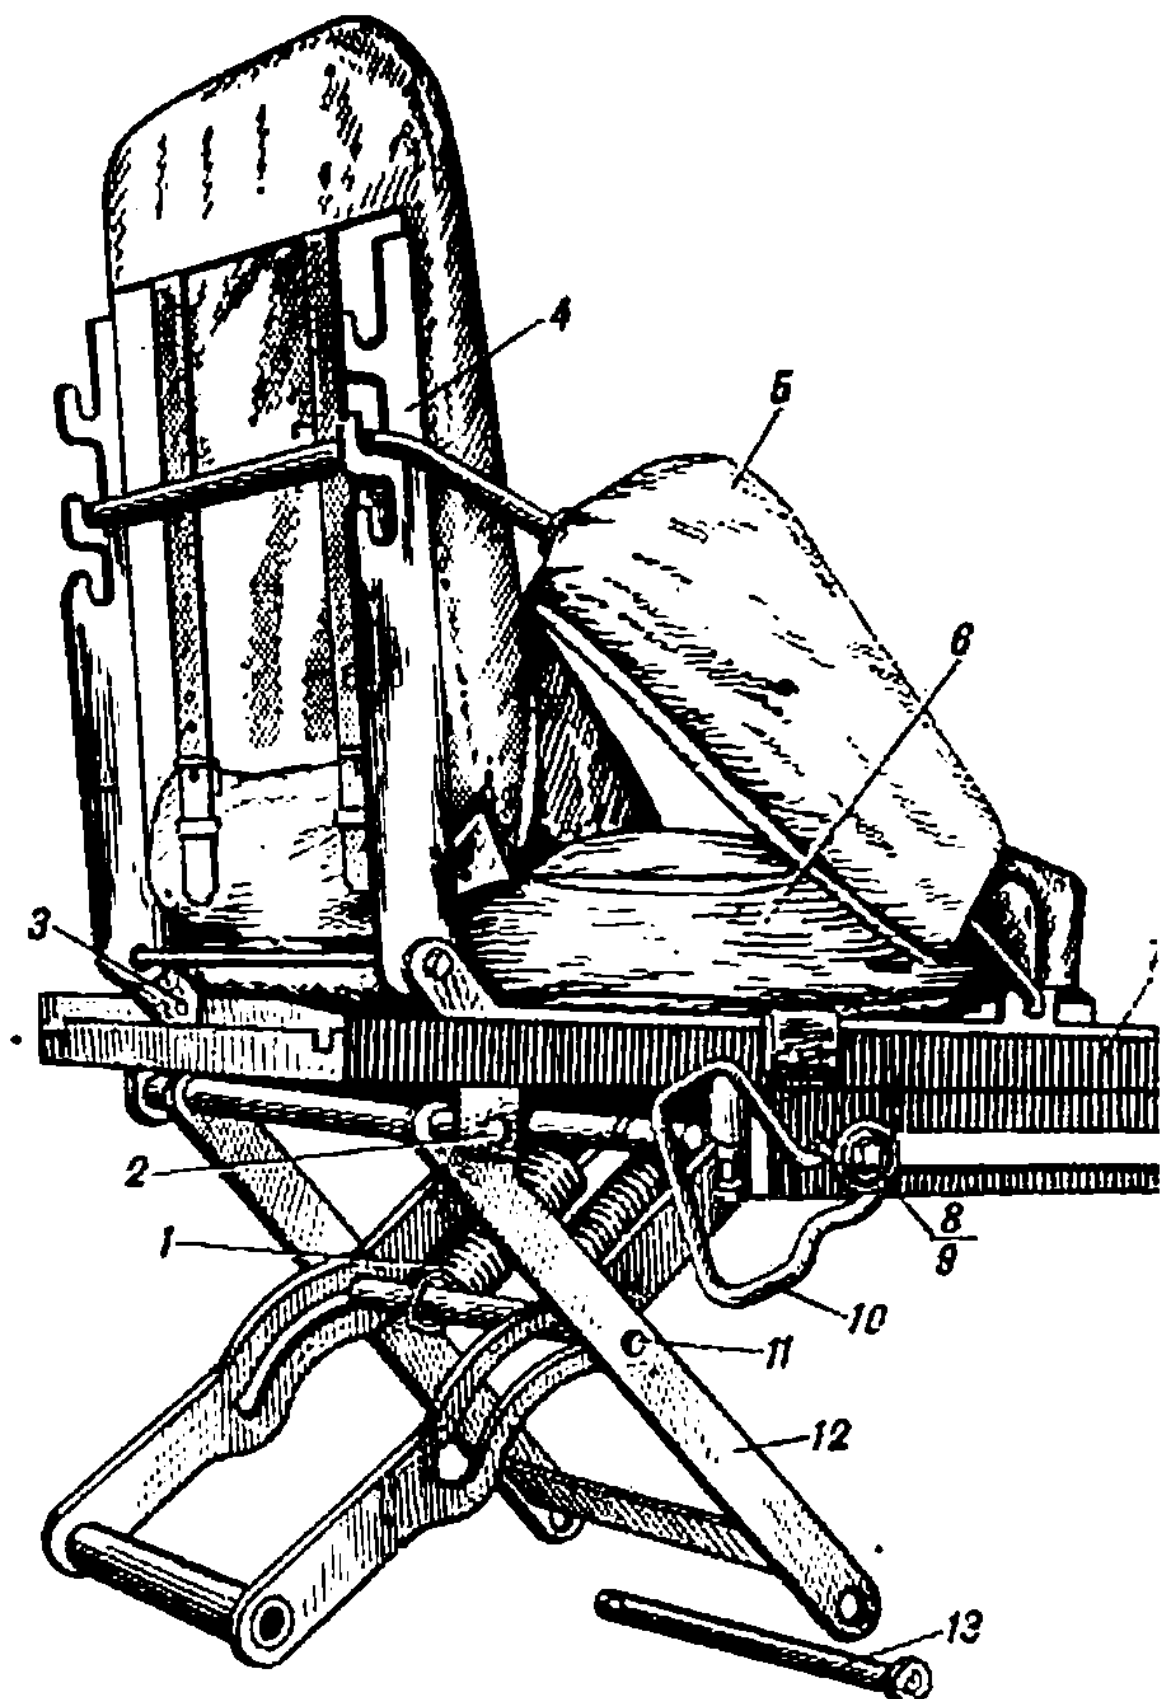


Рис. 57. Сиденье водителя (155.25сб-2)

ГРУППА 26. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.26.1сб-2	58 60	3	Щиток электроприборов водителя		166.26.8сб-2	1	10,415
166.26.2сб		1	Панель щитка приборов водителя		166.26.1сб-2	1	3,262
166.26.3сб-1	58	13	Блок защиты аккумуляторов		166.26.17сб-7	1	1,293
166.26.13сб-1	61	2	Кабель от КРП-1 к прибору ГД-1М		166.26сб-6	1	0,499
166.26.15сб	62	3	Кабель		166.55сб-7	1	0,76
166.26.19сб-2		1	Кабель механизма выброса		166.26.18сб-1	1	0,253
166.26.21сб-9	61	1	Кабель от ВКУ в башню		166.55сб-7	1	0,768
166.26.22сб		5	Переключатель		166.26.20сб-2	1	0,004
166.26.23сб-1	60	3	Крышка щитка		166.26.2сб	1	0,789
166.26.39сб-2	61	3	Кабельный узел		166.26.17сб-7	1	0,134
166.26.41сб-2	62	2	Кабель из корпуса в ВКУ		166.26.9сб-1	1	1,558
166.26.45сб-1	59	18	Выключатель с возвратом		166.26.18сб-1	1	0,093
166.26.58сб	61	6	Переключатель		166.26.1сб-2	1	0,01
166.26.59сб	62	4	Кабельный узел		166.26.20сб-2	1	0,125
166.26.68сб	65	3	Предохранитель 250А		166.26.3сб-1	2	0,008
166.26.76сб	61	7	Разъем с кронштейном		в ЗИП	4	0,008
166.26.82сб	62	5	Кабель РТС (регулятора температуры стекла)		166.26.1сб-2	1	0,110
166.26.98сб	59	7	Переключатель П-60		166.26сб-6	1	0,032
166.26.114сб		13	Кронштейн фары ФГ-126		166.26.20сб-2	1	0,460
166.26.116сб		17	Распределительный щиток башни		166.26.113сб-1	1	0,213
166.26.18сб-1		5	Щеппельная розетка (десанта)		166.26.10сб-5	1	1,234
166.26.33сб	58	17	Кронштейн стартера		166.26сб-6	1	0,102
166.26.39сб	65	10	Переключатель		166.26.32сб	1	1,590
166.26.68сб-1	64	4	Кнопка		166.26.17сб-1	1	0,173
166.26.40сб-А	61	4	Кабель счетчика моточасов		166.17.1сб-2	1	0,068
166.26.410сб-1	60	5	Выключатель ВМВ-60		166.26.17сб-7	1	0,037
166.26.472сб			Запорная планка аккумуляторов		166.26.1сб-2	1	0,476
166.26.491сб			Цифровая насадка		166.26.17сб-7	2	0,988
166.26.492сб	59	14	Фара с цифровой насадкой		166.26.492сб	1	0,27
166.26.496сб			Пакет цифр для фары ФГ-126		166.26.113сб-1	1	1,644
54.26.15сб-3			Корзина аккумулятора		в ЗИП	1	0,05
54.26.16сб-1			Замок аккумулятора		54.26.14сб-6	4	2,0
54.26.112сб-6	63	1	Щиток освещения		166.26.17сб-7	2	0,77
51.26.15сб-1	59	22	Фонарь		Всего на танке	7	0,166
54.26.209сб-3	58	14	Розетка внешнего запуска		166.26.18сб-1	1	0,115
54.26.202сб-2	65	13	Переключатель плюсовая		166.26.17сб-7	1	1,002
54.26.20.6-8	59	8	Щетки (комплект)		54.26.200сб-3	1	0,105
54.26.207сб	58	23	Щиток подогревателя		166.26.20сб-2	1	0,122
					166.26.7сб-4	1	0,214

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.26.299сб	58	18	Лента хомута крепления стартера
54.26.320сб	64	1	Выключатель с кронштейнами
	59	20	
54.26.325сб	58	1	Фонарь габаритной сигнализации
54.26.332сб	64	12	Щетка
54.26.338сб-1	65	1	Резистор
54.26.355сб-А	63	3	Светильник
	59	15	
54.26.363сб		24	Штепсельная розетка
	64	7	
54.26.366сб	58	19	Панель с розеткой
54.26.378сб	65	2	Резистор
54.26.379сб-1	64	2	Переключатель с кронштейнами
54.26.387сб	58	20	Светильник корпуса ГСТ-64К
54.26.388сб	59	10	Светильник башни ГСТ-64К
54.26.389сб	58	6	Светильник ГСТ-64-3
54.26.390сб		8	Светильник корпуса ГСТ-64-Ж
сб 3309-40-3		15	Генератор Г-6,5С со втулкой
165.26.069-1	66	1	Уплотнитель
165.26.070-1А	59	21	Коробка механизма выброса КВ-3
165.26.089	66	2	Уплотнитель левый
165.26.113-А		4	Шайба
155.26.008-1А	60	6	Вольтамперметр ВА-440
155.26.558-А		11	Блок питания
	59		
155.26.748-1	66	3	Уплотнитель правый
155.26.750-1		2	Коробка реле КРП-1
155.26.751-1А		3	Коробка реле КРПГ-21
155.26.752	67	11	Фланец
155.26.784-1		12	Прокладка
155.26.792		3	Шайба
155.26.793		2	Шайба

ГРУППА 26. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
	165.26.32сб	2	0,366
	166.26сб-6	1	0,055
	166.26.6сб-4	1	
	166.26.10сб-5	1	
	166.26.7сб-1	1	0,115
	166.26.8сб-2	1	0,115
	54.26.342сб-1	1	0,002
	54.26.343сб-1	1	0,002
	в ЗИП	2	0,002
	166.26.1сб-2	1	0,072
	166.26.10сб-5	1	0,036
	166.26.20сб-2	1	0,036
	166.26.10сб-5	1	0,102
	166.26.80сб	1	0,112
	166.26.8сб-2	1	0,004
	166.26.8сб-2	1	0,055
	166.26.80сб	2	0,695
	166.26.113сб-1	1	0,695
	165.26.38сб-1	1	0,695
	165.26.7сб-3	1	0,695
	165.26.7сб-3	1	0,695
	165.26.38сб-1	1	0,695
		1	46,8
Резина	166.26сб-6	1	0,013
	166.26.18сб-1	1	2,0
Резина	166.26сб-6	1	0,047
Фенопласт ВЛ1 (Волокнит)	165.26.68сб-1	2	0,016
	166.26.1сб-2	1	0,80
	166.26.10сб-5	1	2,8
	166.26сб-6	1	
Резина	166.26сб-6	1	0,045
	155.26.380сб-1	1	1,1
	166.55.5сб-2	1	0,98
Сталь 15-5-П Г	166.26сб-6	3	0,03
Резина	155.26.410сб-1	2	0,004
	166.26.98сб	2	0,004
Сталь 15-5-ПГ	166.26.20сб-2	По требова- нию	0,002
Сталь 10кн-5-ПГ	166.26.20сб-2	По требова- нию	0,001

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.26.794	67	1	Шайба
155.26.805-1	65	5	Предохранитель 150А
155.26.806-А	64	6	Блок защиты
155.26.813	58	12	Счетчик мотоочасов 563ЧП-М
155.26.871	67	6	Шайба
155.26.872		5	Шайба
155.26.873		4	Шайба
155.26.922	66	10	Пружина
155.26.930	59 58	16 31	Вентилятор с электродвигателем ДВ-3
155.26.945	59	1	Вращающееся контактное устройство ВКУ-330-1
155.26.1033		2	Плафон ПТВ-61
155.26.1061	68	1	Прибор ГД-1М
155.21.085-А			Переключатель Д-701
54.26.002-3		27	Сигнал С-58
54.26.009-2	63	5	Лампа А 28×40
54.26.010-1		7	Лампа ТН2 28×10

ГРУППА 26. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Лента 10кп-ОМ-НТ-3-НО-0,25	166.26.20сб-2	По требова- нию	0,001
Проволока медная	166.26.116сб	1	0,002
	в ЗИП	2	0,002
	166.26.116сб	1	0,035
	166.26.17сб-7	1	0,50
Сталь 15-5-ПГ	155.26.410сб-1	По требова- нию	0,002
	166.26.98сб	По требова- нию	0,002
Сталь 10кп-5-ПГ	155.26.410сб-1	По требова- нию	0,001
	166.26.98сб	По требова- нию	0,001
Лента 10кп-ОМ-НТ-3-НО-0,25	155.26.410сб-1	По требова- нию	0,003
	166.26.98сб	По требова- нию	0,003
Проволока ПП	166.26.98сб	1	0,001
	166.26.26сб-2	3	0,93
	166.26.9сб-1	1	11,0
	166.26сб-6	1	0,20
	166.26.6сб-4	1	0,6
	166.26.98сб	2	0,01
	155.26.410сб-1	2	0,01
	165.26.7сб-3	1	1,3
	в ЗИП	3	0,043
	166.26сб-6	2	0,003
	166.26сб-4	2	0,003

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.26.013-A	64	5	Блок защиты БЗ-30
54.26.014			Прокладка под блок защиты
54.26.015	65	14	Переключатель
54.26.019		9	Плавкая вставка ПВ-10А
54.26.040-2	58	3	Штепсельная розетка ШР-51
54.26.041	63	4	Светильник ОСЛТ-37
	59	23	
54.26.043-1	63	8	Лампа одноконтантная ТН1 28×5
54.26.048-2			Лампа переносная ПЛТ-50
54.26.051-4	58	28	Аккумуляторная батарея 6 СТЭН-140М
54.26.056-1	64	8	Наконечник резиновый
54.26.061-8А	58	11	Реле-регулятор Р10ТМ

ГРУППА 26. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Картон ЭВ	166.26.8сб-2	1	0,003
	166.26.10сб-5	3	0,003
	165.26.7сб-3	2	0,003
	166.26.80сб	2	0,003
	165.26.38сб-1	2	0,003
	166.26.113сб-1	1	0,003
	54.26.048-2	1	0,003
	в ЗИП	15	0,003
	166.26.116сб	6	0,049
	166.26.1сб-2	15	0,049
	166.26.1сб-2	15	0,002
	166.26.116сб	7	0,002
	166.26.1сб-2	4	0,003
	166.26.3сб-1	2	0,003
	166.26.116сб	5	0,003
Латунь Л63	166.26.1сб-2	8	0,011
	166.26.116сб	3	0,011
	в ЗИП	11	0,011
	165.26.18сб-1	1	0,07
	54.26.363сб	1	0,07
	54.26.366сб	1	0,07
	54.26.325сб	2	0,05
	54.26.189сб-1	1	0,05
	166.26.8сб-2	1	0,003
	166.26.7сб-1	2	0,003
	166.26.18сб-1	1	0,003
	в ЗИП	4	0,003
	в ЗИП	1	0,82
	54.26.14сб-6	4	49,6
	166.26.18сб-1	1	0,01
	166.26.7сб-1	1	0,01
	166.26.8сб-2	1	0,01
	165.26.7сб-3	1	0,01
	166.26.17сб-7	1	0,01
	166.26.80сб	2	0,01
	166.26.17сб-7	1	8,0

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.26 065	58	29	Кнопка типа 205К
54.26 066-2		2	Светильник КЛСТ-64
54.26 067			Прокладка под светильник КЛСТ-64
54 26 069	63	6	Лампа МН26-0,12—1
54 26 080-3А	58 59	4 19	Фара ФГ-125
54.26 082	65	6	Плавкая вставка ПВ-40А
54.26 084-1	64	9	Наконечник резиновый
54 26.088	59	6	Муфта присоединительная коробка 4-Т
54 26.089	65	8	Плавкая вставка ПВ-20А
54 26 096	66	9	Подушка под стартер
54 26.098 А	67	13	Палец корзины аккумулятора
54.26 099		14	Серьга
54 26 100		15	Гайки
54.26 103 1	58	16	Стартер СТ-16М
54 26.111 1А	66	6	Амортизатор

ГРУППА 26. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Текстолит	54.26.370сб-Б	1	0,018
	54.26.112сб-6	7	0,075
	54.26.112сб-6	7	0,003
	54.26.355сб-А	2	0,0015
	в ЗИП	6	0,0015
	166.26.10сб-5	1	1,38
	54.26.198сб-3	1	1,38
	166.26.116сб	2	0,011
	в ЗИП	2	0,011
	166.26.1сб-2	2	0,01
	166.26.20сб-2	1	0,01
	166.26.18сб-1	2	0,01
	166.26.10сб-5	1	0,01
	166.26.1сб-2	1	0,08
	166.26.10сб-5	1	0,08
	166.26.113сб-1	1	0,08
	165.26.7сб-3	1	0,08
	165.26.38сб-1	1	0,08
	54.26.198сб-3	1	0,08
	166.26.3сб-1	1	0,011
	166.26.1сб-2	1	0,011
	166.26.116сб	1	0,011
	в ЗИП	2	0,011
Сталь 30ЛН	165.26.32сб	1	8,0
Сталь 38ХС	165.26.32сб	4	0,06
Сталь 38ХС	165.26.32сб	2	0,07
Сталь 38ХС	165.26.32сб	2	0,045
Резина	165.26.32сб	1	45,62
	166.26сб-6	4	0,004
	166.26.1сб-2	4	0,004
	166.26.17сб-7	2	0,004
	166.26.10сб-5	4	0,004
	54.26.112сб-6	14	0,004
	54.26.325сб	4	0,004
	54.26.189сб-1	2	0,004

ГРУППА 26. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.26.177-3	64	3	Выключатель ПС-35 (блокировки люка водителя)		165.26.22сб-1	1	0,26
54.26.207-1	67	16	Переключки		166.26.10сб-5 166.26сб-6 54.26.112сб-6	1 1 7	0,002 0,002 0,002
54.26.232		10	Прокладка	Резина	54.26.325сб 54.26.189сб-1	2 1	0,002 0,002
54.26.313-А	58	24	Выключатель В-45		166.26.1сб-2 166.26.10сб-5 166.26.20сб-2 166.26.24сб-2 166.26.45сб-1 166.26.61сб 166.26.62сб 166.26.116сб 54.26.297сб 54.26.320сб	6 3 2 1 1 1 1 2 2 3	0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
54.26.353	67	9	Прокладка	Сталь 15-5-ПГ	165.26.32сб	По требованию	0,134
54.26.354		8	Прокладка	Сталь кровельная	165.26.12сб	По требованию	0,066
54.26.356		7	Прокладка	Жесть белая	165.26.32сб	По требованию	0,033
54.26.390-2	61	10	Наконечник резиновый	Резина	166.26.1сб-2 166.26сб-6 166.26.10сб-5 166.26.6сб-4 166.26.18сб-1 166.26.20сб-2	4 1 1 2 4 2	0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
54.26.430	66	8	Штифт установки подушки стартера	Сталь 40	166.26.32сб	2	0,03
54.26.430-1	63 58	2 7	Светильник габаритный ГСТ-64-3 (зеленый)		54.26.389сб	2	0,69
54.26.466	65	7	Плавкая вставка ПВ-30А		166.26.1сб-2 166.26.3сб-1 в ЗНИ	1 1 4	0,011 0,011 0,011
54.26.543-1	59 58	10 21	Светильник габаритный ГСТ-64-К (красный)		54.26.387сб 54.26.388сб	2 1	0,69 0,69

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54 26 549	58	16	Выключатель батарей ВБ-404
54 26 562	64	11	Наконечник резиновый
54.26.570-Б	58	10	Фильтр Ф-5
54 26 578-1	66	5	Втулка
54 26 581	65	11	Плавкая вставка ПВ-60А-С
54.26.614	59 60	4 4	Переключатель ППН-45
54.26.659	65	4	Переемычка
54 26 663 или 54 26 674-А	60	12	Контактор КМ-50Д или КМ-50ДВ
54 26 697-1А	58	5	Фара ФГ-127 с насадкой
54 26 702			Винт крепления клеем блока защиты
54 26 712	66	7	Кольцо уплотнительное
54 26 721	59	3	Фонарь ручной электрический П-2М
54 26 738 или 54 26 738-А	68	5	Блок выносной ДП-3 или ДП-3Б
54 26 739 или 54 26 739-А		4	Измерительный пульт ДП-3 или ДП-3Б
54 26 740 или 54 26 740-А		6	Кабельный узел № 1К
54.26.748	58	9	Светильник габаритный ГСТ-64 Ж (жел- тый)

ГРУППА 26. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Резина	166.26.17сб-7	1	1,23
	166.26сб-6	2	0,005
	166.26.6сб-4	3	0,005
	166.26.8сб-2	1	0,005
	166.26.10сб-5	9	0,005
	166.26.18сб-1	3	0,005
	166.26.20сб-2	1	0,005
	166.26.24сб-2	1	0,005
	166.26.61сб	1	0,005
	166.26.62сб	1	0,005
	В группе 55	3	0,005
	166.26.17сб-7	1	4,05
Резина	166.55сб-7	1	4,05
	166.26сб-6	1	0,006
	166.26.1сб-2	4	0,025
	в ЗИП	3	0,025
	166.26.1сб-2	1	0,025
	166.26.10сб-5	1	0,025
	54.26.379сб	1	0,025
Проволока МЗ	54.26.355сб-А	2	0,001
	166.26.1сб-2	1	0,2
Латунь ЛС59-1	54.26.198сб-3	1	2,3
	166.26.3сб-1	3	0,023
Резина	166.26.80сб	2	0,001
	166.26.10сб-5	1	0,15
	166.26.66сб-3	1	1,015
	166.26.66сб-3	1	2,56
	166.26.66сб-3	1	1,03
	54.26.390сб	2	0,69

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.26.760 или 54.26.760-А	58		Кабельный узел № 2К
54.26.768	59	12	Фара ФГ-126
54.39.008-1Б	60	7	Термометр (электрический ТУЭ-48Т)
54.39.035-Б		10	Часы
54.39.057-А		8	Манометр (ТЭМ-15)
54.39.059-6 или		9	Тахометр (электрический ТЭ-3В)
54.39.059-В или		9	Измеритель тахометра ТЭ-4
54.39.059-Г		9	Измеритель тахометра ТЭ-4В
54.59.107-1			Хомут
34.26.143-3А			Амортизатор
34.26.919		11	Кнопка стартера КС-31М
34.26.968	65	12	Плавкая вставка ПВ-80 А-С
34.03.136			Хомут
НИО.481.017			Предохранитель ПМ-2
НАЗ.604.010	60	2	Кнопка НАО.360.011
			Элемент «Марс» или «Сатурн» 1,6ФМЦ-У-3,2

ГРУППА 26. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Материал	В какую сборку входят	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Жесть белая	166.26.66сб-3	1	0,275
	155.26.492сб	1	1,3
	166.26.1сб-2	2	0,35
	166.26.1сб-2	1	0,30
	166.26.1сб-2	1	0,843
	166.26.1сб-2	1	0,55
	166.26.1сб-2	1	0,65
	166.26.1сб-2	1	0,7
	В группе 26	По требова- нию	0,005
	в ЗИП	0	0,005
Резина	54.26.223сб	4	0,03
	166.26.1сб-2	1	0,3
	166.26.1сб-2	1	0,025
	в ЗИП	2	0,025
Жесть белая	В группе 26	По требова- нию	0,004
	в ЗИП	4	0,003
	166.26.1сб-2	1	0,03
	54.26.721	2	0,085

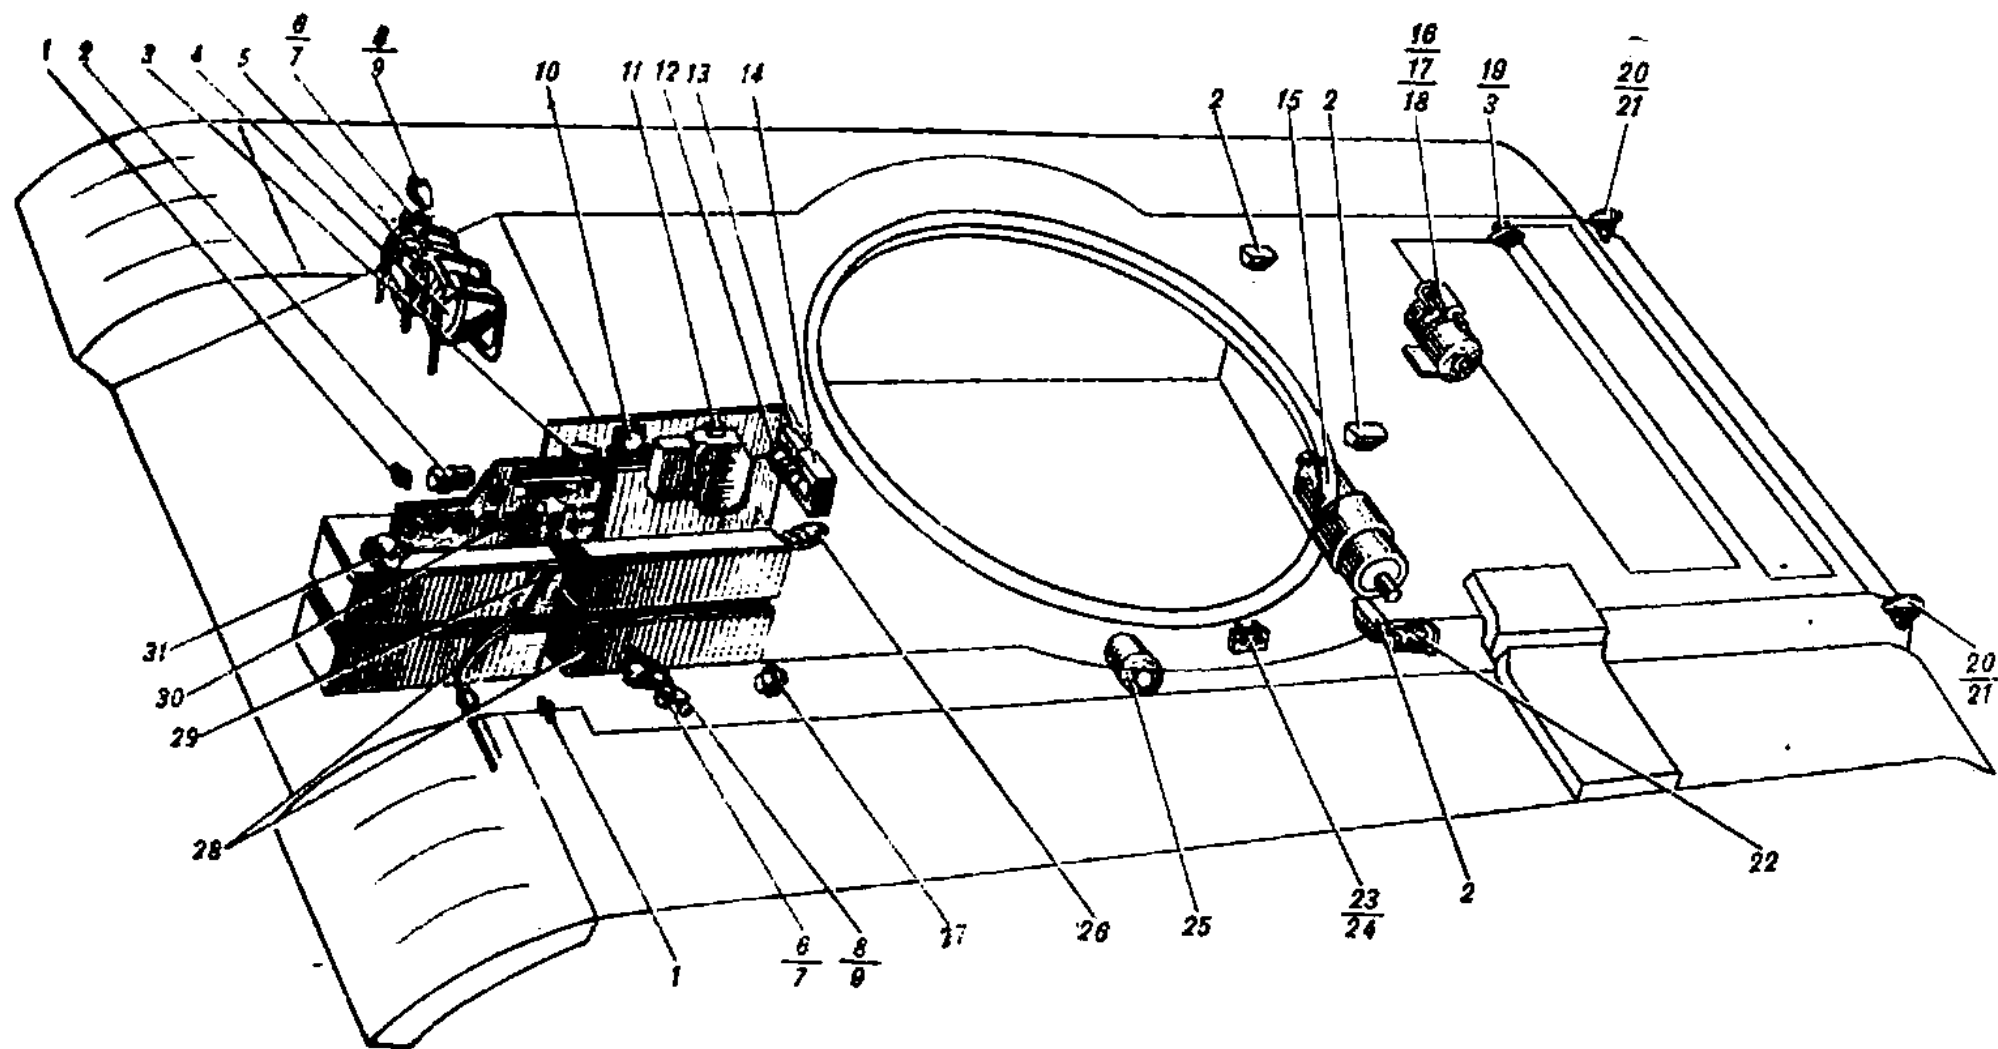


Рис. 58. Размещение электрооборудования в корпусе

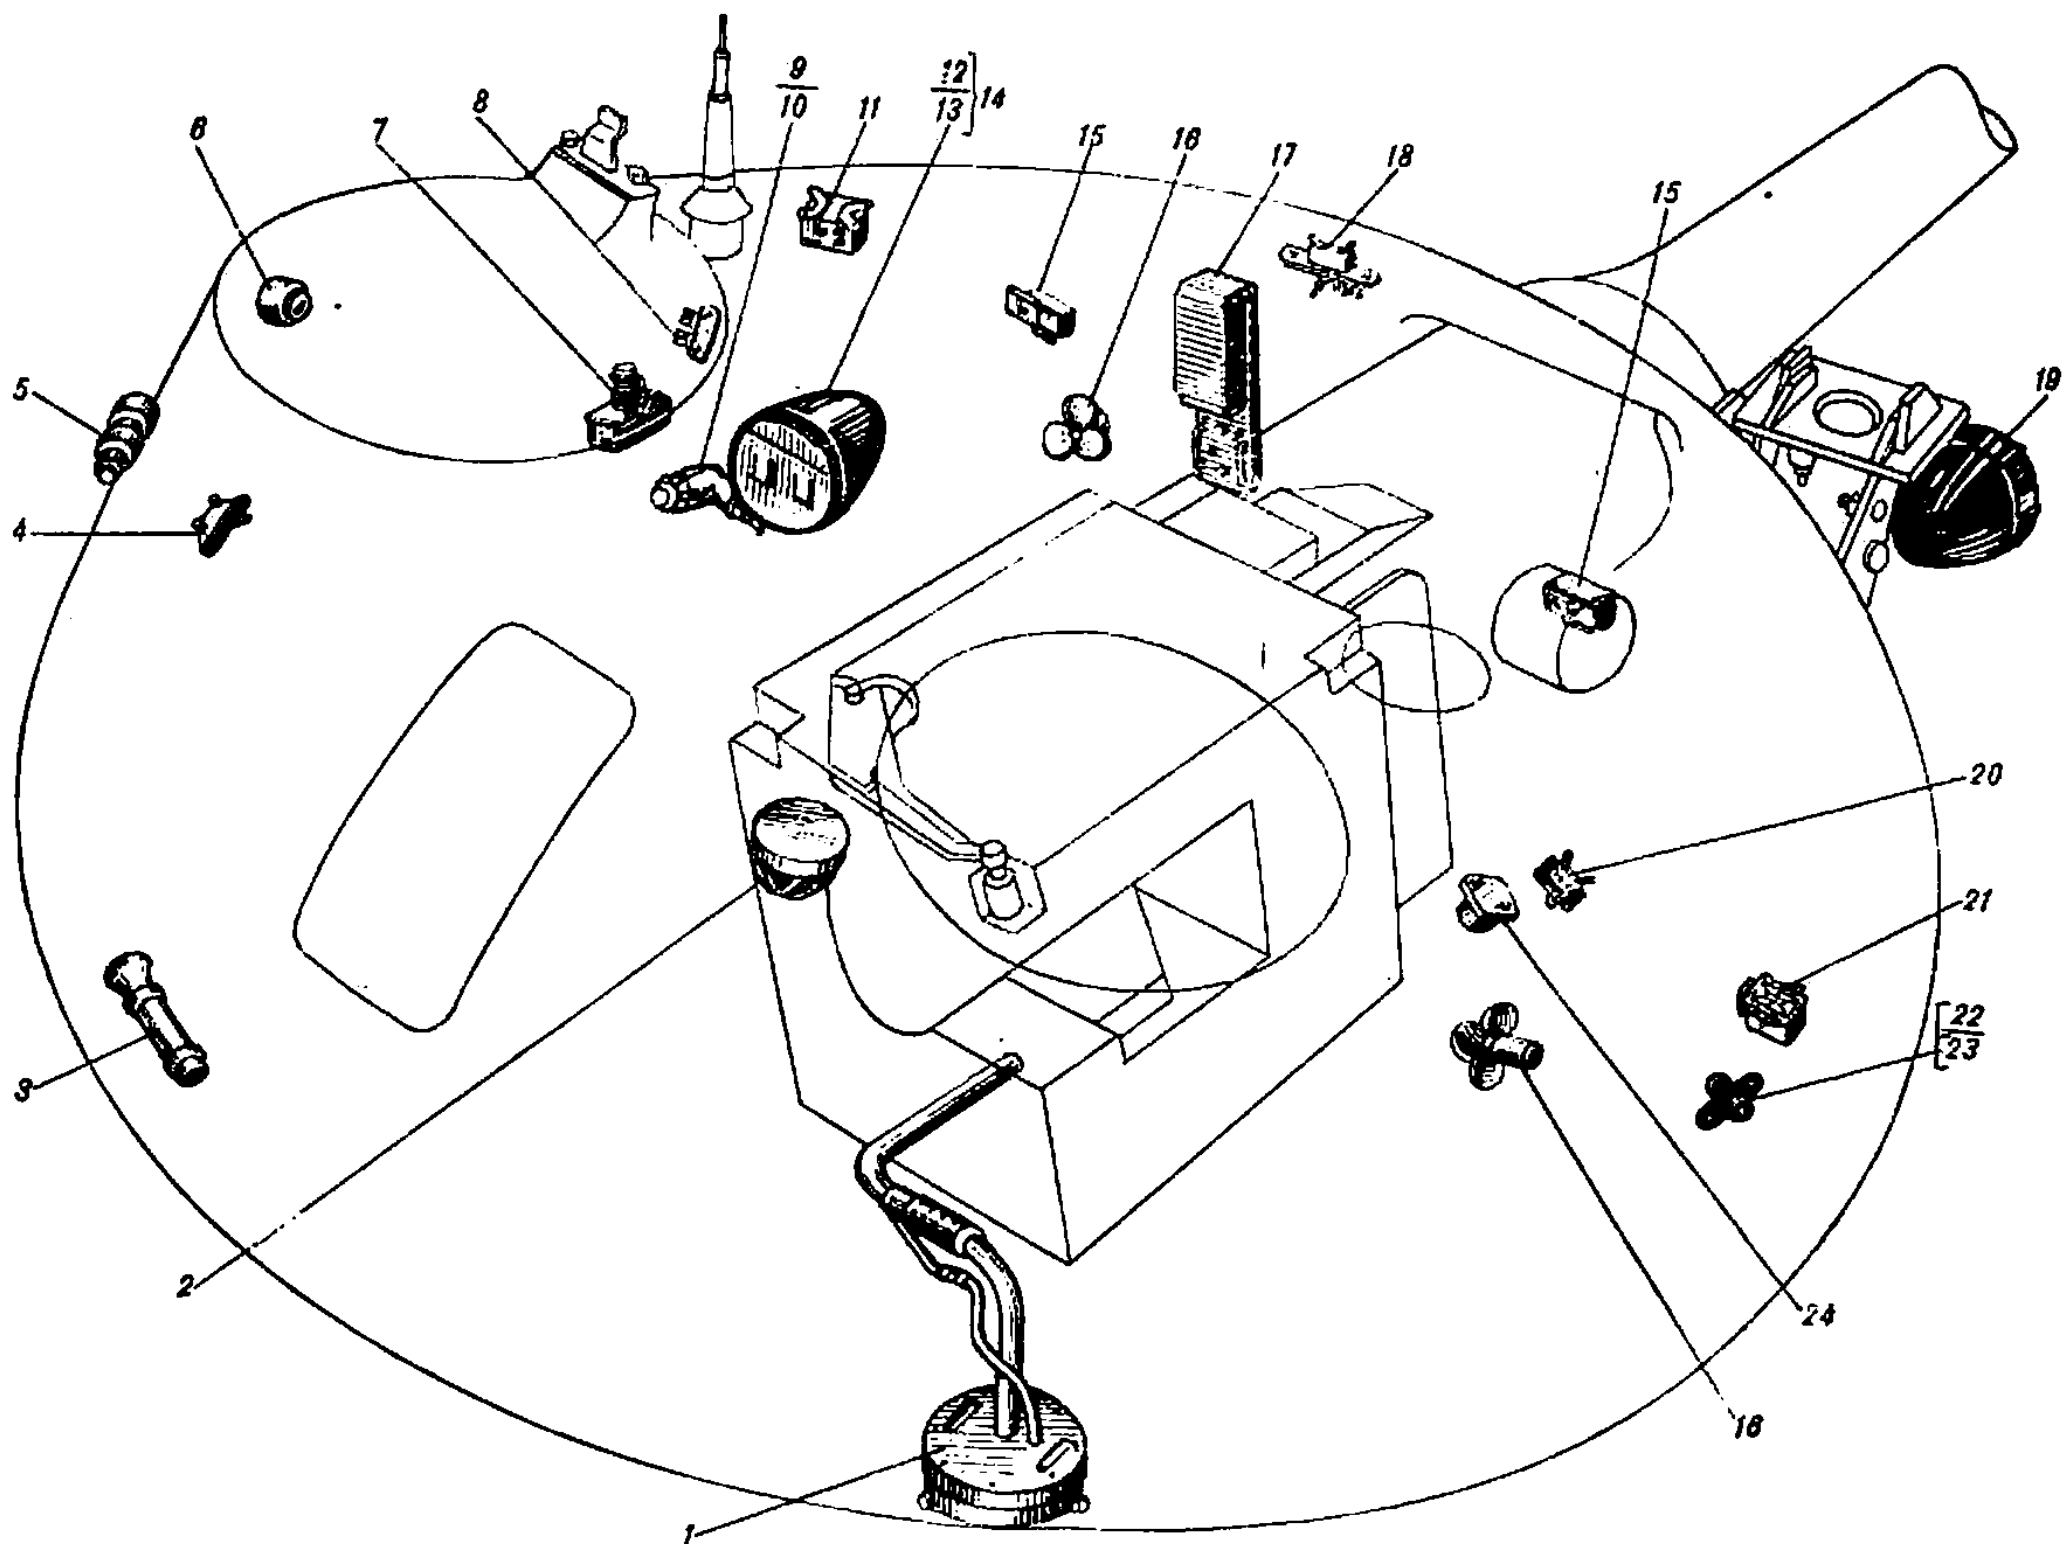


Рис. 59. Размещение электрооборудования в башне



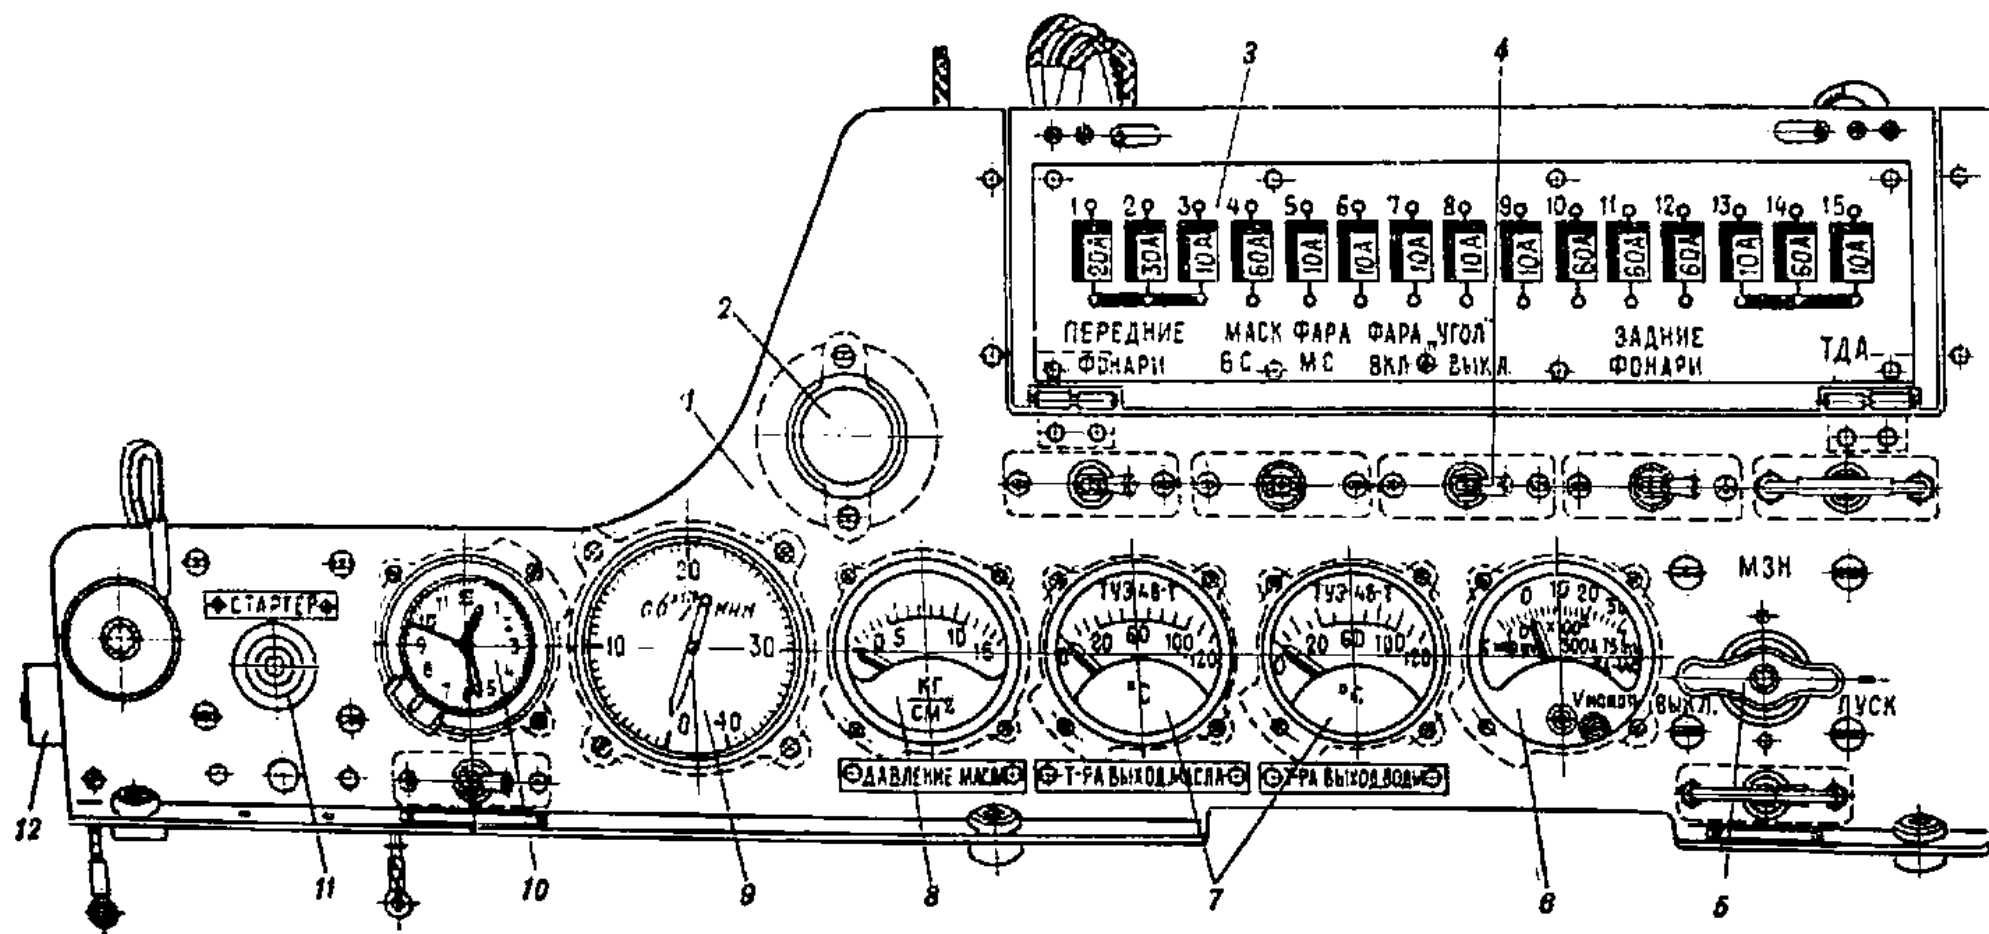



Рис. 60. Щиток приборов водителя (166.26.1сб-2)

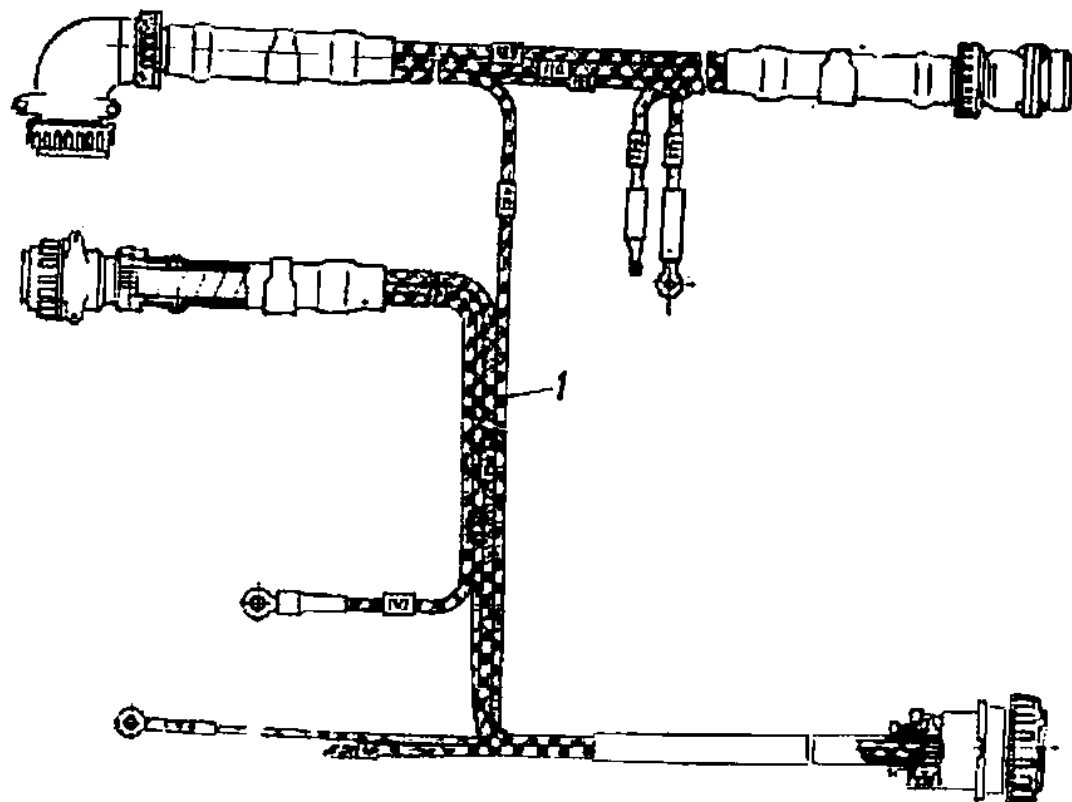


166. 26. 21сб-9

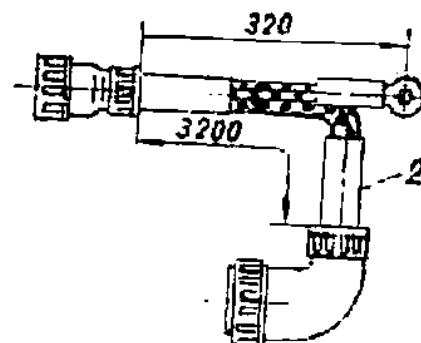


166. 26. 13сб-1

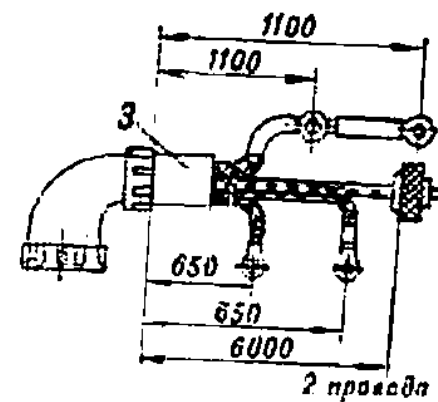


166. 26. 39сб-2

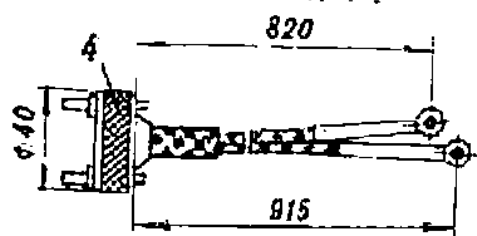

155. 26. 406сб-А




№ позиции	Обозначение	Размер ..л.
5	166. 26. 22сб	85
6	166. 26. 158сб	250

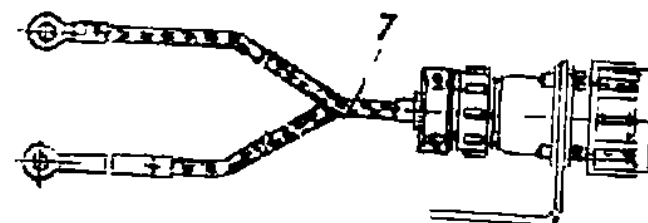


166. 26. 76сб


Рис. 81. Кабели

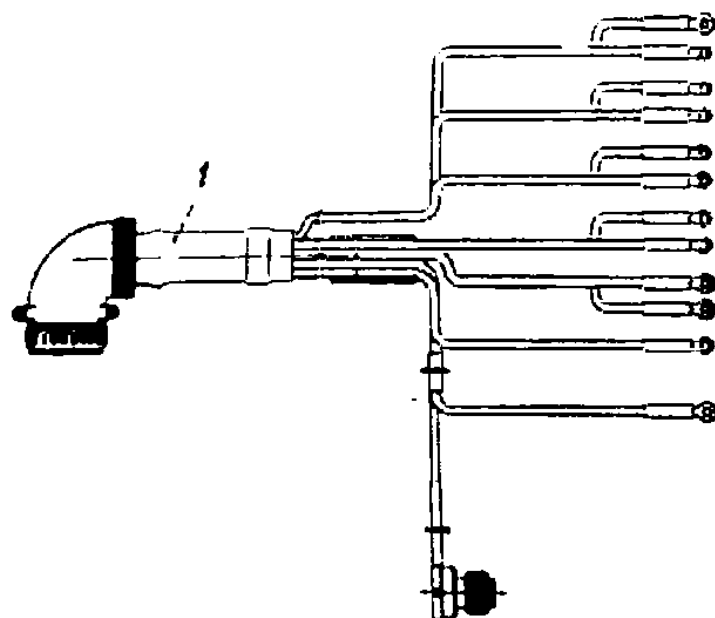


166. 26. 19 c6-2

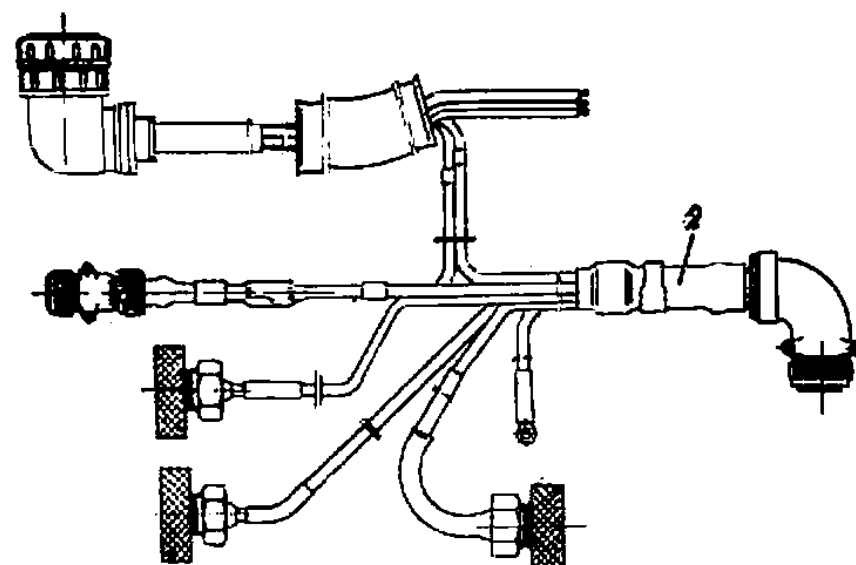


166. 26. 41 c6-2

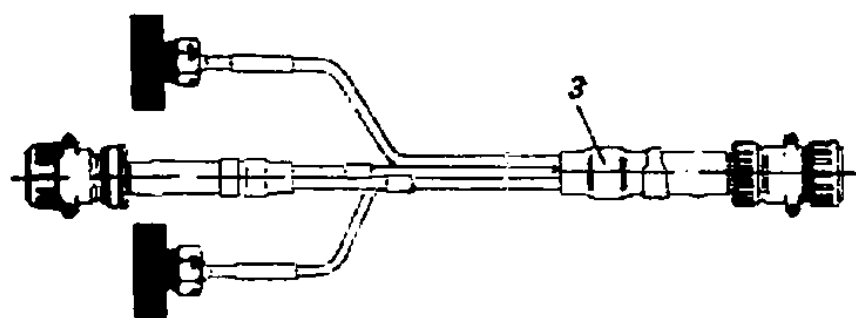

166. 26. 15 c6

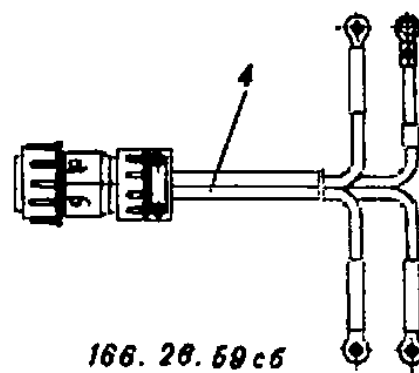

166. 26. 59 c6

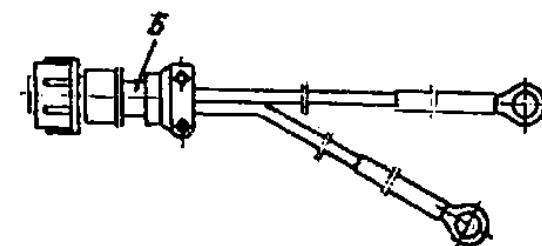

166. 26. 82 c6

Рис. 62. Кабели



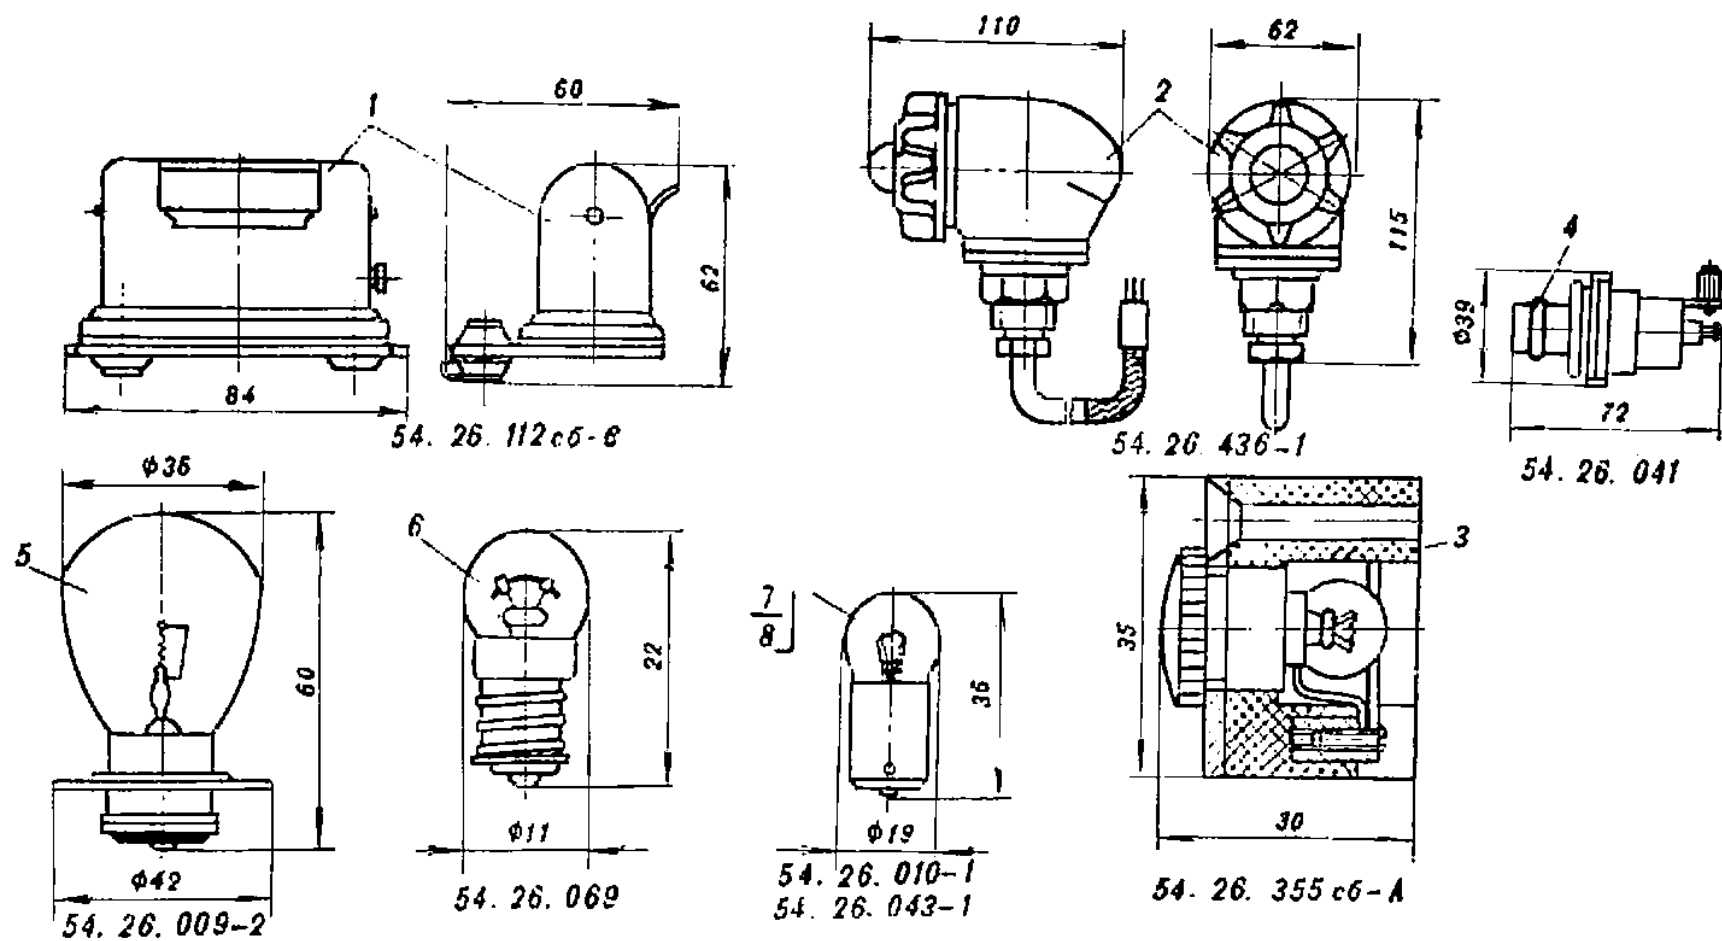


Рис. 63. Светильники

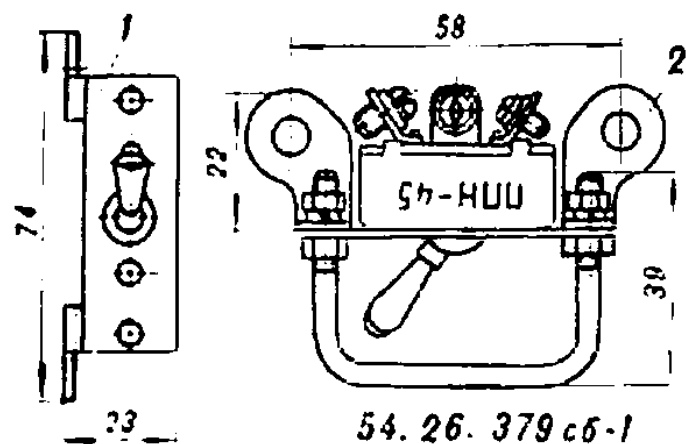


54. 26. 320сб




54. 26. 379сб-1




54. 26. 177-3

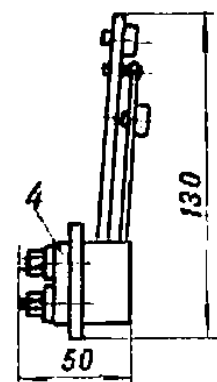


54. 26. 68сб-1 54. 26. 013-A 155. 26. 806 A



54. 26. 363сб

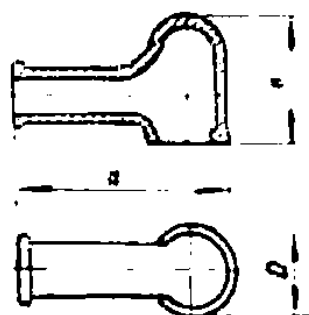

№ позиции	Обозначение	Размер		
		a	b	D
8	54. 26. 056-1	56	40	28
9	54. 26. 084-1	50	30	24
10	54. 26. 390-2	43	24	17
11	54. 26. 562	40	22	29



54. 26. 332сб

Рис. 64. Узлы и детали электрооборудования

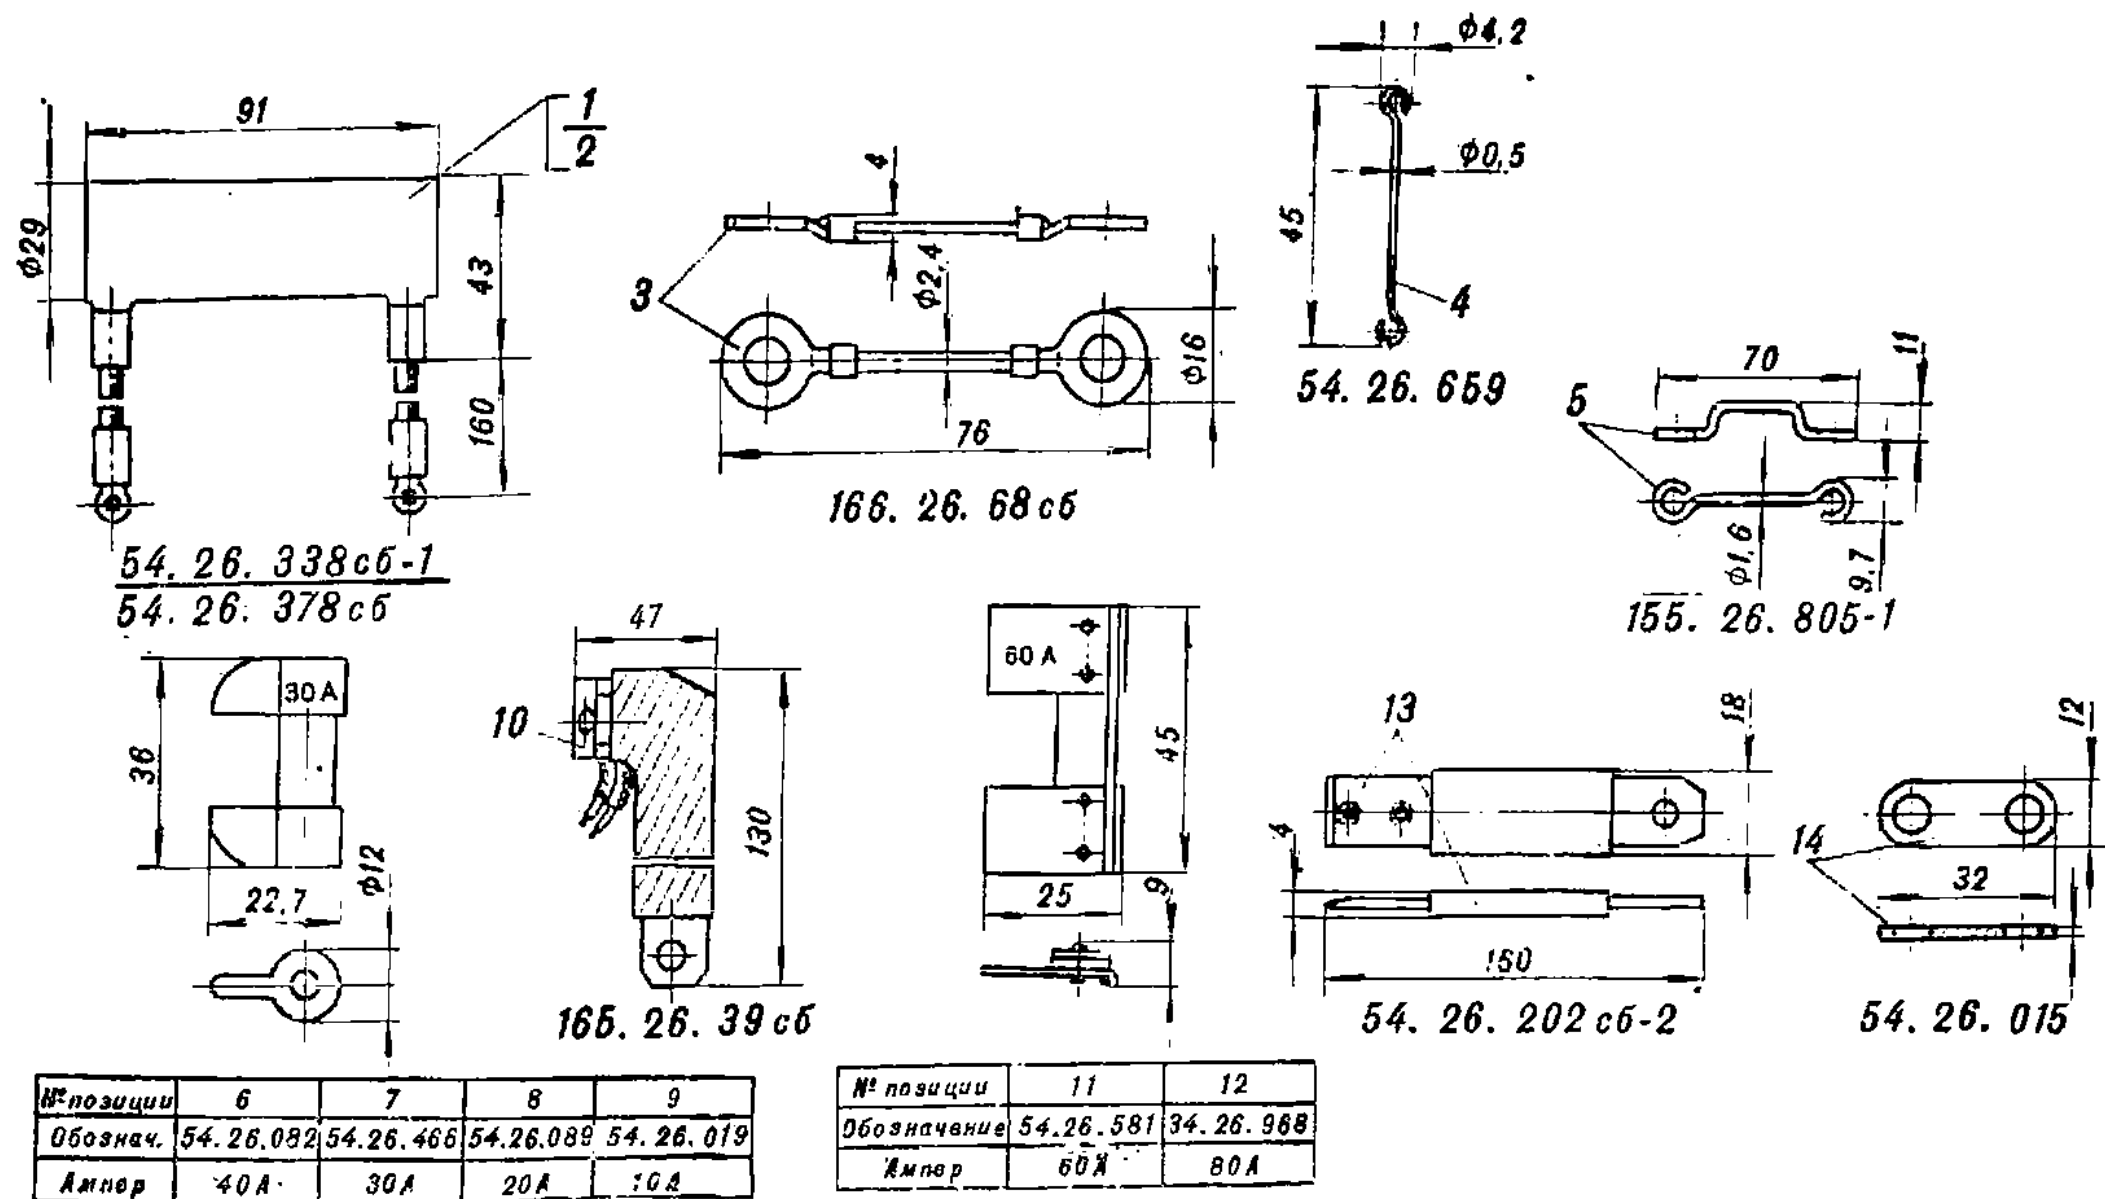


Рис. 65. Резисторы, предохранители, переключки



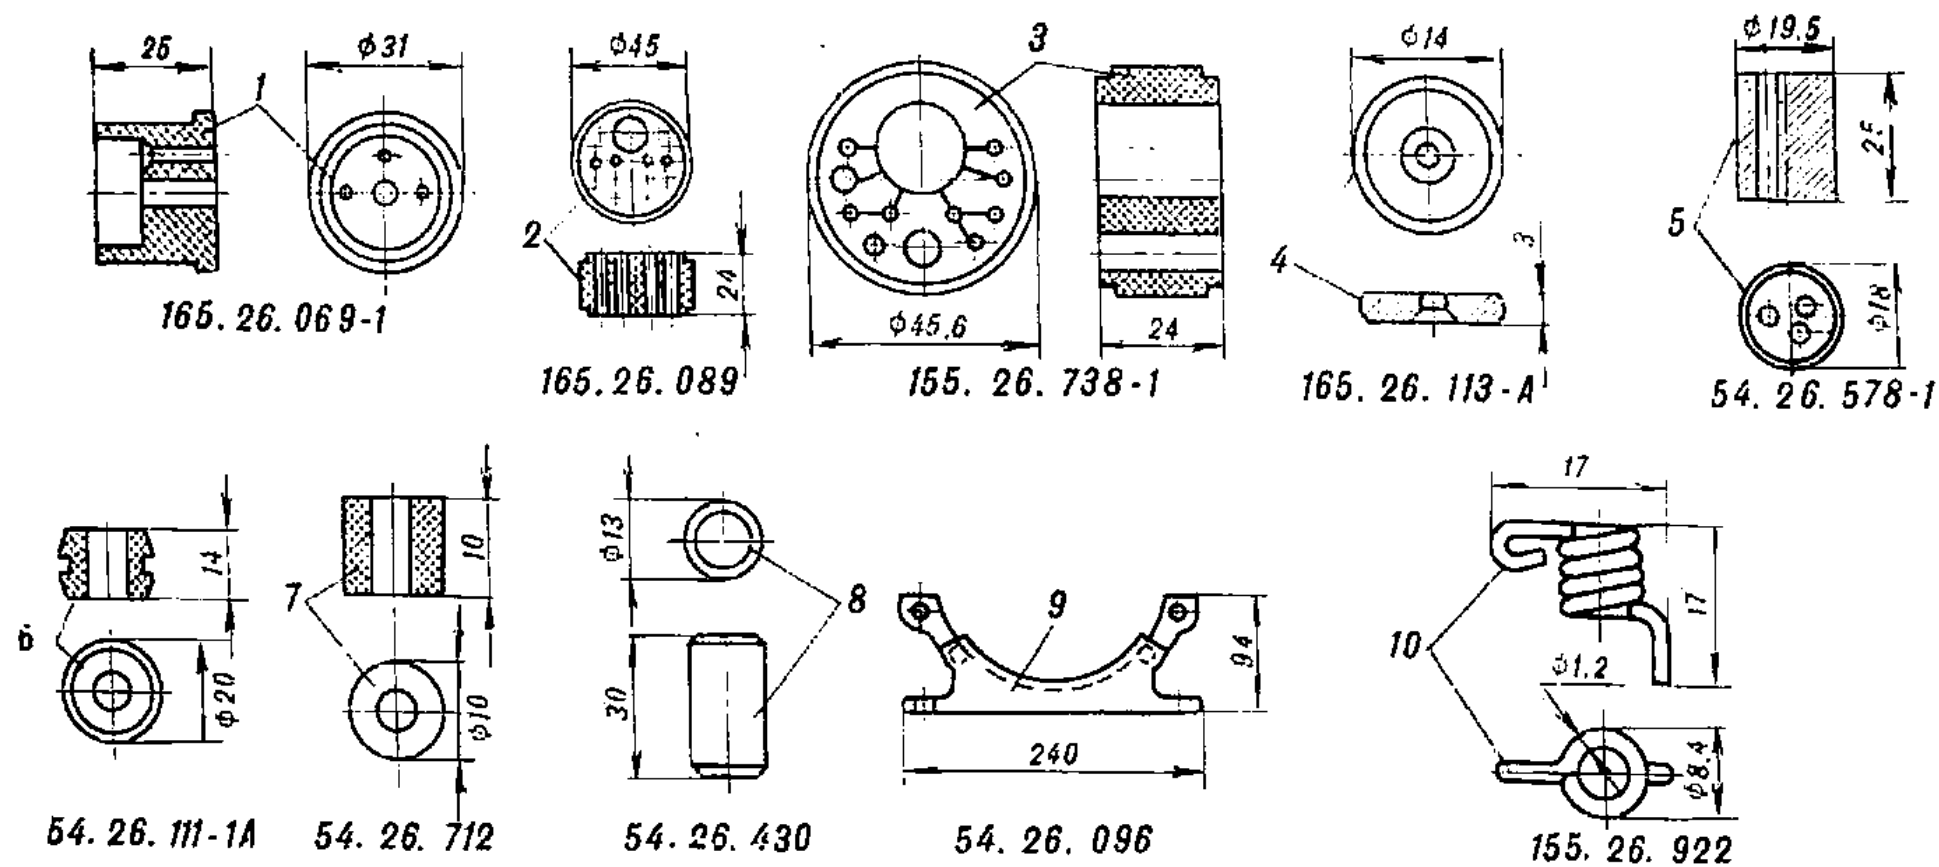



Рис. 66. Детали электрооборудования





№ позиции	Обозначение	Размер
1	155.26.794	0,25
2	155.26.793	0,5
3	155.26.792	1,0




№ позиции	Обозначение	Размер
4	155.26.873	0,25
5	155.26.872	0,5
6	155.26.871	1,0




№ позиции	Обозначение	Размер
7	54.26.356	0,25
8	54.26.354	0,5
9	54.26.353	1,0

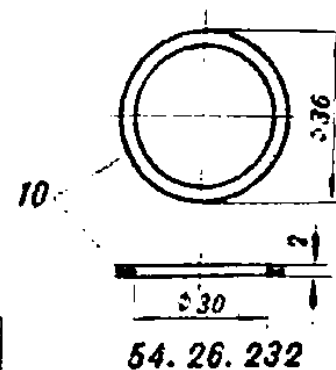


155.26.752




155.26.784-1




54.26.098-A

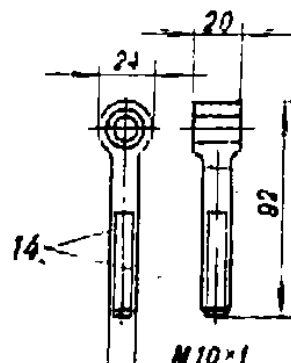

54.26.099



54.26.100



54.26.207-1

Рис. 67. Детали электрооборудования

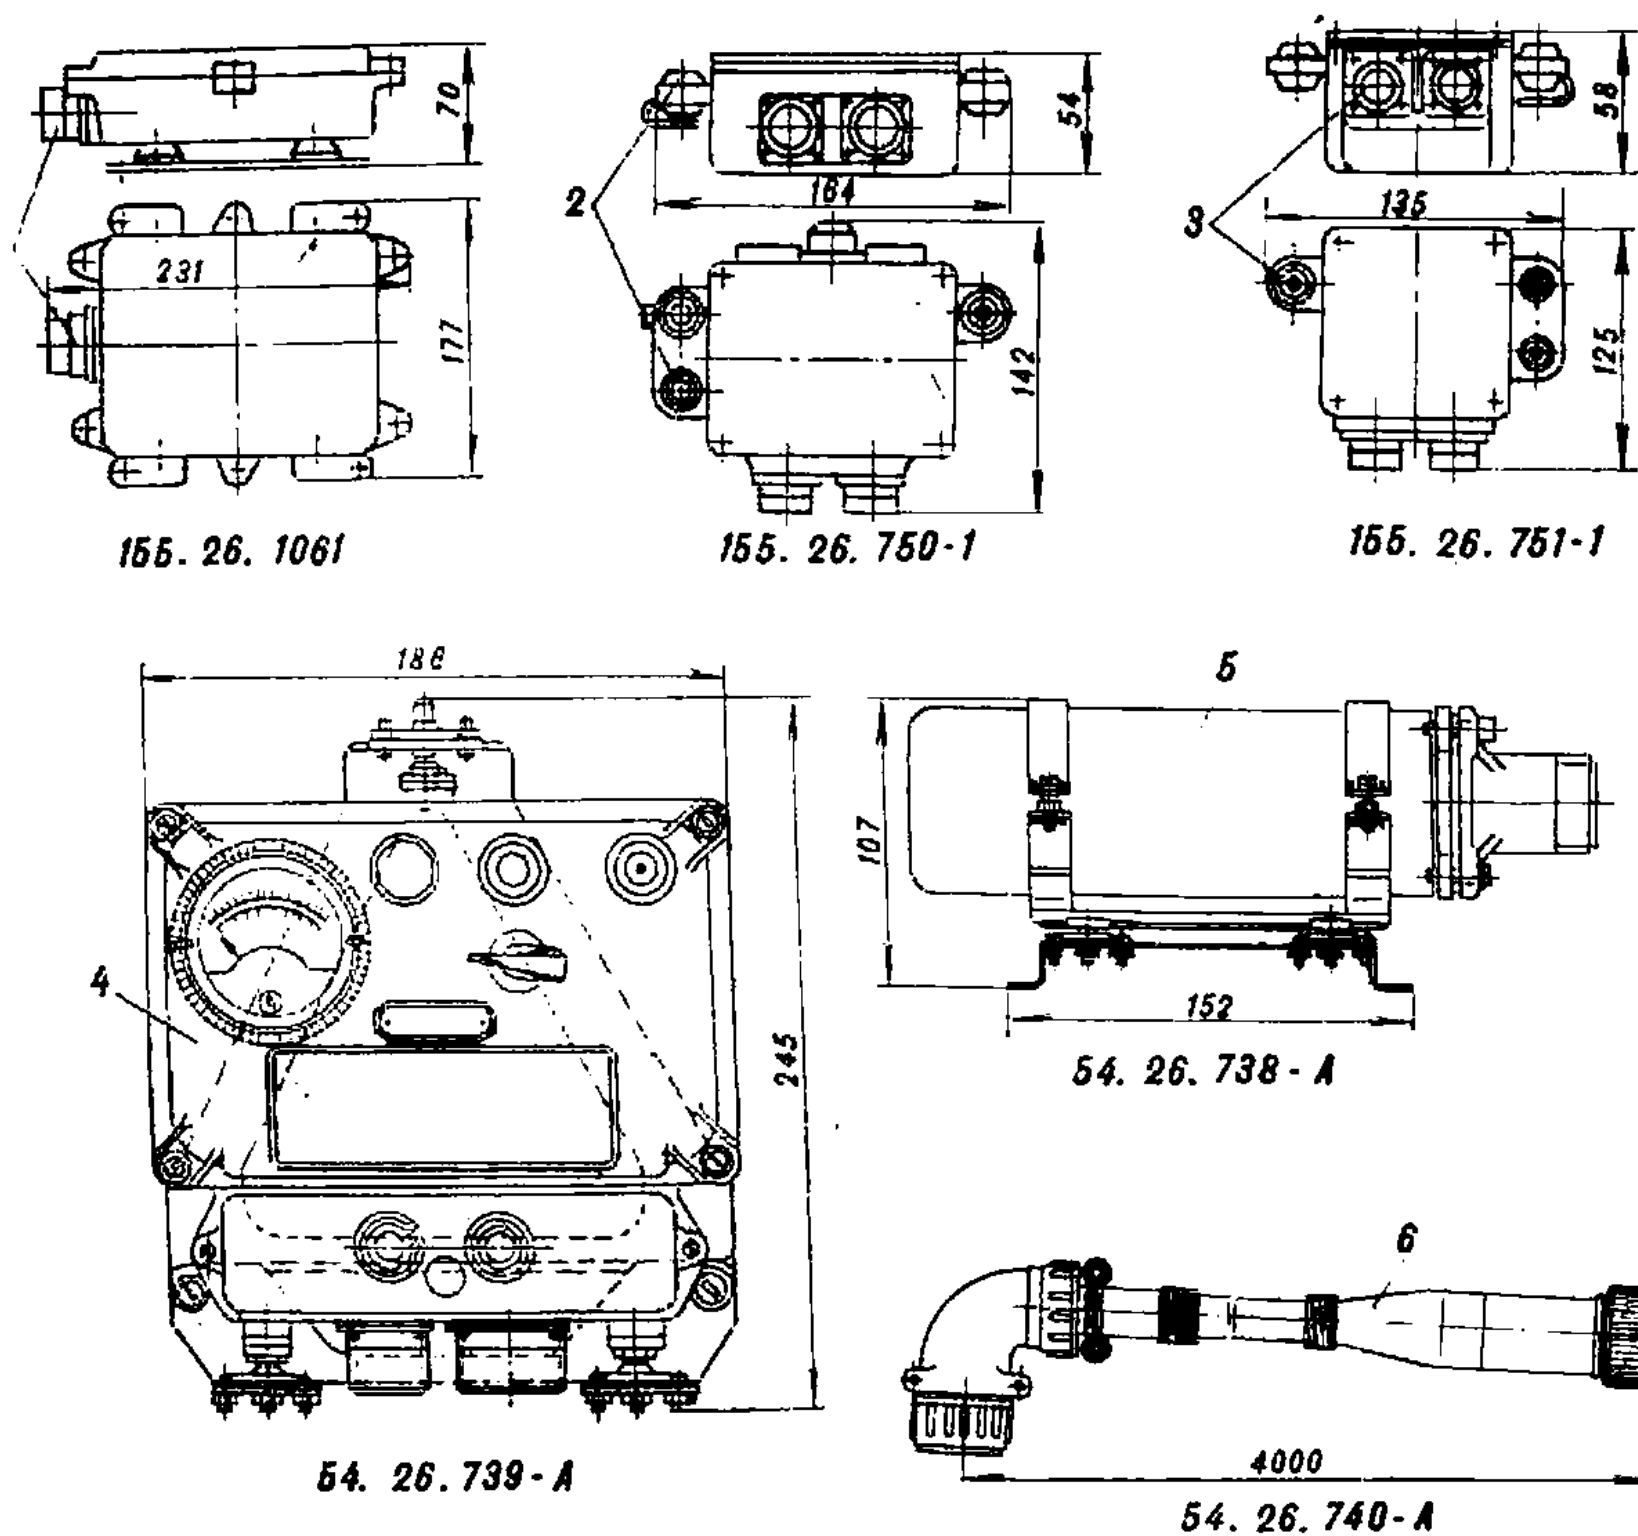


Рис. 68. Узлы системы противоатомной защиты

ГРУППА 27. УКЛАДКА БОЕКОМПЛЕКТА

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт	Масса штук, кг
166.27.1сб-3			Укладка боекомплекта в корпусе (монтажный чертеж)			1	
166.27.2сб-1			Укладка боекомплекта в башне (монтажный чертеж)			1	
166.27.3сб-2			Стеллаж у моторной перегородки (монтажный чертеж)		166.27.1сб-3	1	32,940
166.27.6сб-2	69	1	Стеллаж		166.27.3сб-2	1	2,235
166.27.9сб-2		2	Стеллаж		166.27.3сб-2	1	4,491
166.27.11сб		3	Стеллаж		166.27.3сб-2	1	2,483
166.27.13сб-1		4	Стеллаж		166.27.3сб-2	1	2,128
166.27.15сб		5	Хомут		166.27.3сб-2	1	1,162
166.27.17сб-1		6	Стеллаж		166.27.3сб-2	1	4,394
166.27.19сб		7	Стеллаж		166.27.3сб-2	1	4,073
166.27.22сб-1	70	1	Хомут		166.27.3сб-2	1	0,926
166.27.23сб		2	Хомут		166.27.3сб-2	1	1,099
166.27.32сб		11	Хомут (малый левого борта)		166.27.1сб-3	1	0,942
166.27.37сб		3	Хомут (малый правого борта)		166.27.1сб-3	1	1,098
166.27.38сб-1		4	Стеллаж в башне		166.27.2сб-1	1	4,590
166.27.39сб-3		5	Стеллаж в башне		166.27.2сб-1	1	4,972
166.27.41сб		9	Винт		166.27.3сб-2	1	0,076
166.27.42сб		10	Винт		166.27.3сб-2	2	0,100
166.27.46сб		8	Винт		166.27.3сб-2	1	0,070
166.27.50сб-А	73	1	Захват		166.27.3сб-2	4	0,257
166.27.51сб-А		2	Захват		166.27.3сб-2	1	0,257
166.27.65сб	70	7	Винт		166.27.3сб-2	1	0,068
166.27.88сб			Стеллаж		166.27.1сб-3	1	1,117
166.27.89сб-1			Кронштейн		166.27.1сб-3	1	0,888
166.27.90сб			Упор		166.27.1сб-3	1	0,147
166.27.91сб			Ремень		166.27.1сб-3	5	0,026
166.27.94сб			Планка		166.27.1сб-3	1	0,096
165.27.10сб-1		6	Гнездо		166.27.3сб-2	19	0,404
165.27.29сб-1	72	1	Хомут большой (на левом борту)		166.27.1сб-3	1	1,141
165.27.35сб		2	Хомут большой (на правом борту)		166.27.1сб-3	1	1,405
165.27.38сб-1	71	8	Защелка		166.27.43сб-А	2	0,114
165.27.39сб		1	Опора		166.27.43сб-А	5	0,157
					166.27.44сб-А	5	0,157
165.27.40сб-2		5	Опора		166.27.43сб-А	2	0,197
					166.27.44сб-А	2	0,197
166.27.43сб-А			Установка опор и защелок на баке-стеллаже правом (монтажный чертеж)		166.27.1сб-3	1	

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
166.27.44сб-А			Установка опор и защелок на баке-стеллаже левом (монтажный чертеж)
165.27.52сб	72	3	Зацеп
165.27.55сб		6	Стеллаж (на правом борту)
165.27.56сб		4	Кронштейн (передний)
165.27.57сб		5	Кронштейн (задний)
165.27.71сб		7	Подставка
54.27.32сб-1	73	3	Сумка для гранат Ф-1
54.28.218сб			Ремень
166.27.068		4	Гайка
166.27.070		6	Гайка
166.27.105		7	Пружина
166.27.108 или	71	6	Втулка
166.27.108-А			
166.27.111-А		4	Пружина
166.27.112-А		7	Пружина
166.27.114		12	Пружина
166.27.115		11	Пружина на левом баке
166.27.116		10	Пружина на правом баке
165.27.066		9	Пружина
165.27.085	73	8	Пружина
165.27.114-1		9	Пружина
155.27.428		10	Пружина
155.27.512 или	71	3	Втулка
155.27.512-А			
155.27.513		2	Винт
54.27.057-1			Ремень
54.27.110			Ремень
54.27.143			Ремень крепления деталей навесного ОПВТ
54.27.189-2	73	5	Пружина
54.28.322			Ремень
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У16-7 L = 40 мм (L = 70×1)
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У16-7 L = 100 мм (L = 30×1)
МРТУ6-07-6016—63			Трубчатая прокладка 40У30-7 L = 55 мм

ГРУППА 27. УКЛАДКА БОЕКОМПЛЕКТА

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
	166.27.1сб-3	1	
	166.27.39сб-3	1	0,06
	166.27.1сб-3	2	1,37
	166.27.1сб-3	1	0,425
	166.27.1сб-3	1	0,425
	166.27.1сб-3	1	0,490
	166.27.1сб-3	5	0,05
	166.27.1сб-3	6	0,03
Сталь 15	166.27.3сб-2	2	0,05
Сталь 15	166.27.3сб-2	3	0,112
Проволока III	166.27.47сб-1	2	0,02
Фенопласт	166.27.44сб-А	4	0,006
	166.27.43сб-А	1	0,038
Проволока II	166.27.43сб-А	1	0,015
	166.27.44сб-А	2	0,015
Проволока II	166.27.43сб-А	1	0,014
	166.27.44сб-А	4	0,014
Проволока II	166.27.43сб-А	3	0,015
Проволока II	166.27.44сб-А	1	0,014
Проволока II	166.27.43сб-А	1	0,014
Проволока III	166.27.43сб А	1	0,09
	166.27.44сб-А	1	0,09
Проволока III	166.27.38сб-1	1	0,010
	166.27.39сб-3	1	0,010
Проволока III	166.27.47сб-1	3	0,014
Проволока II	166.27.22сб-1	1	0,014
	165.27.35сб	1	0,014
Фенопласт	166.27.43сб-А	6	0,007
	166.27.44сб-А	3	0,040
Сталь 15	166.27.43сб-А	7	0,008
	166.27.44сб-А	7	0,008
Кожа	166.27.1сб-3	4	0,014
Кожа	166.27.1сб-3	1	0,026
Кожа	166.27.1сб-3	3	0,031
Проволока II	166.27.38сб-1	1	0,014
Кожа	166.27.1сб-3	4	0,02
Рукав	165.27.39сб	10	0,036
Рукав	165.27.1сб-3	1	0,048
Рукав	166.27.2сб-1	2	0,045



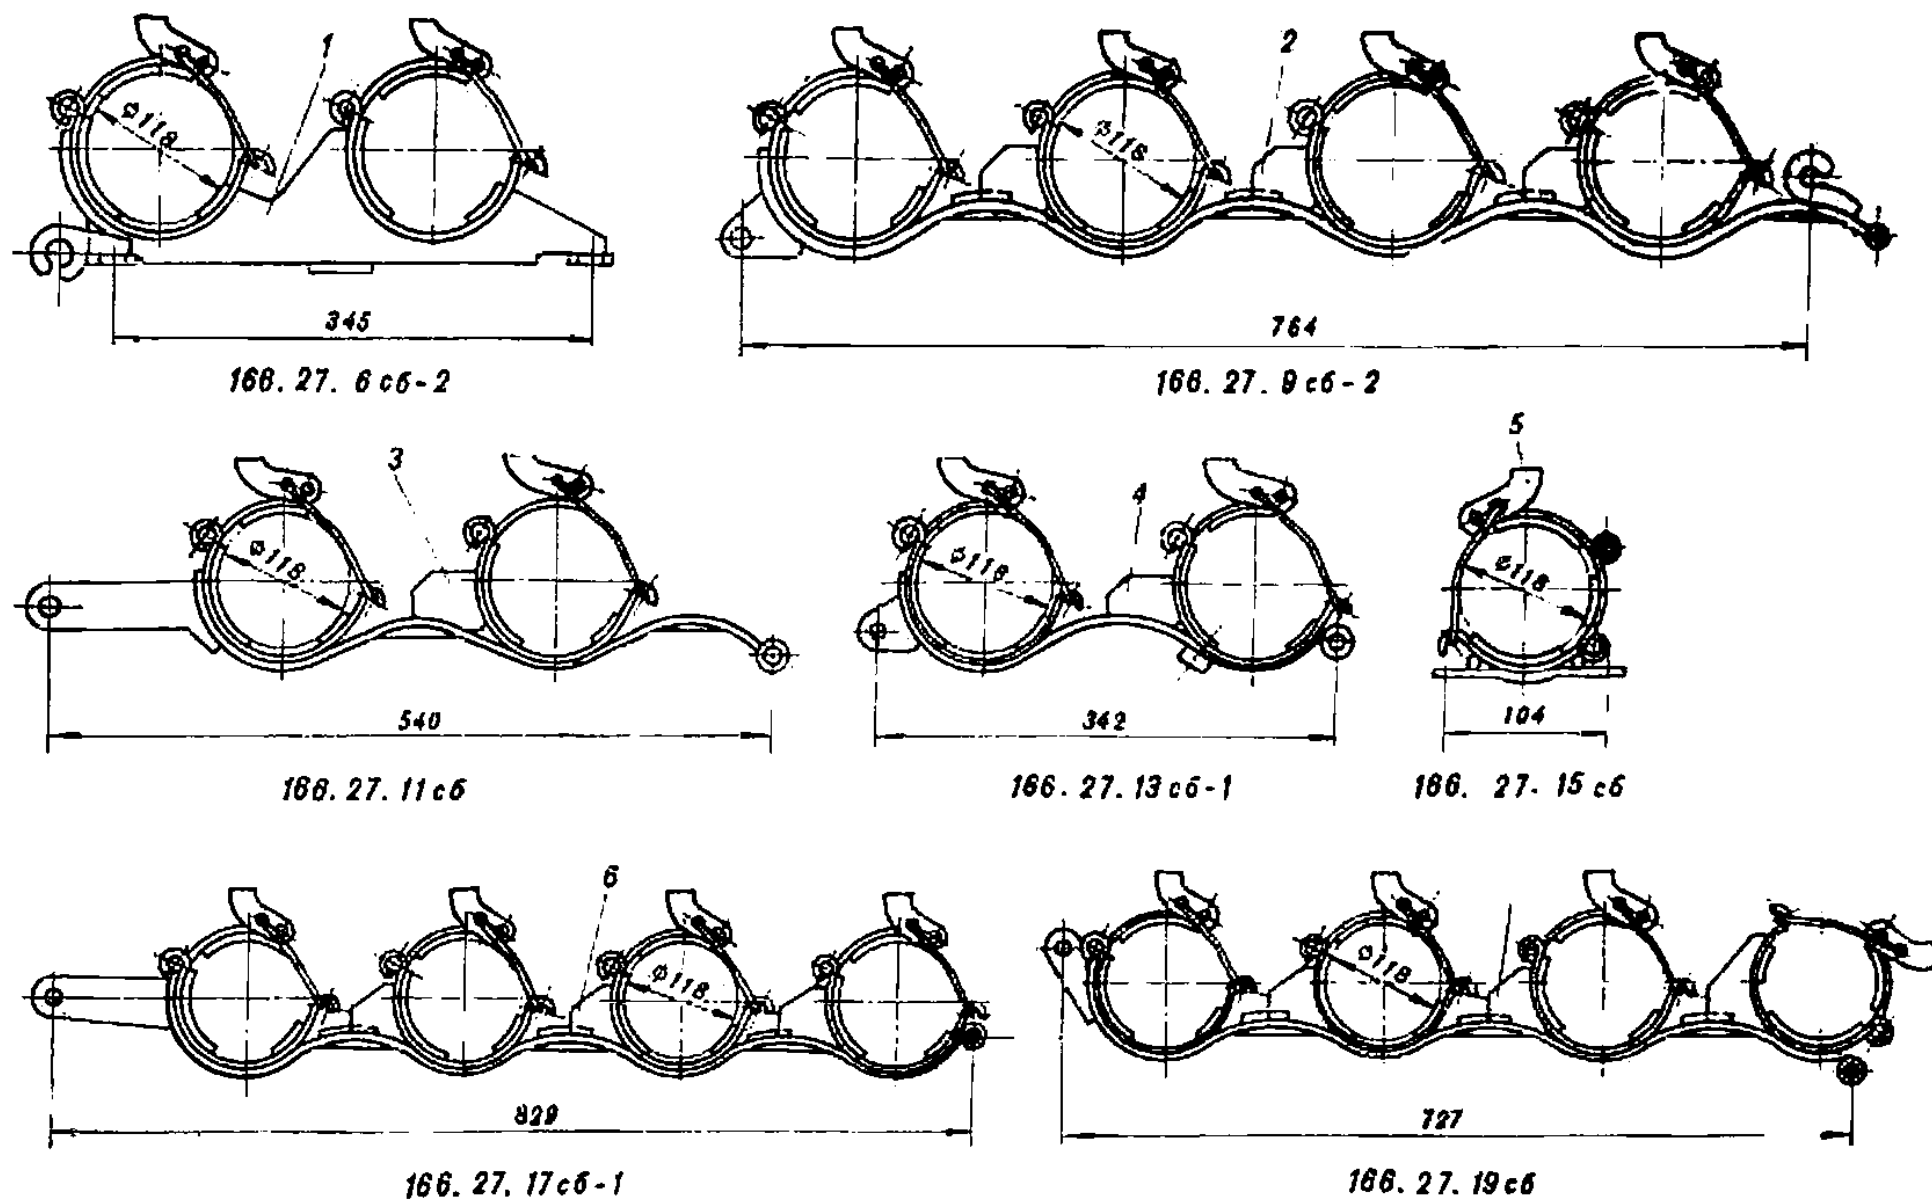



Рис. 69. Стеллажи боекомплекта

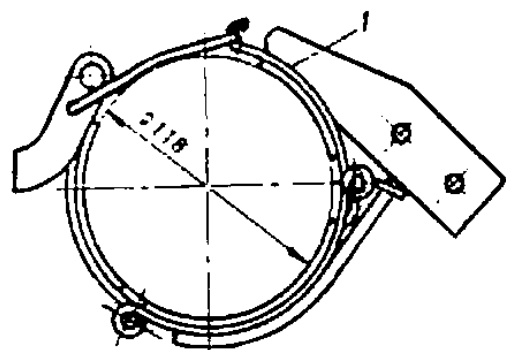


166. 27. 22 c6-1

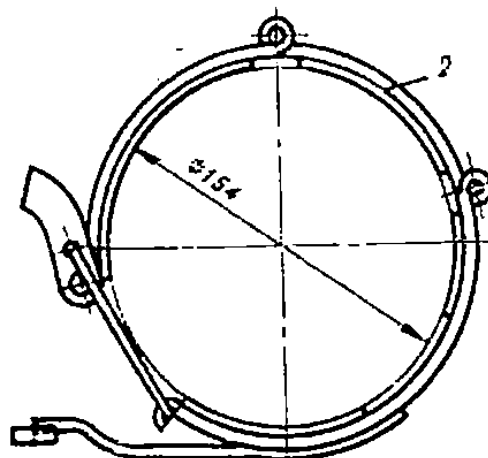


166. 27. 23 c6

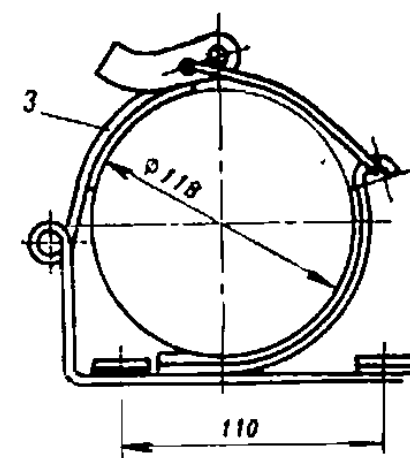


166. 27. 37 c6

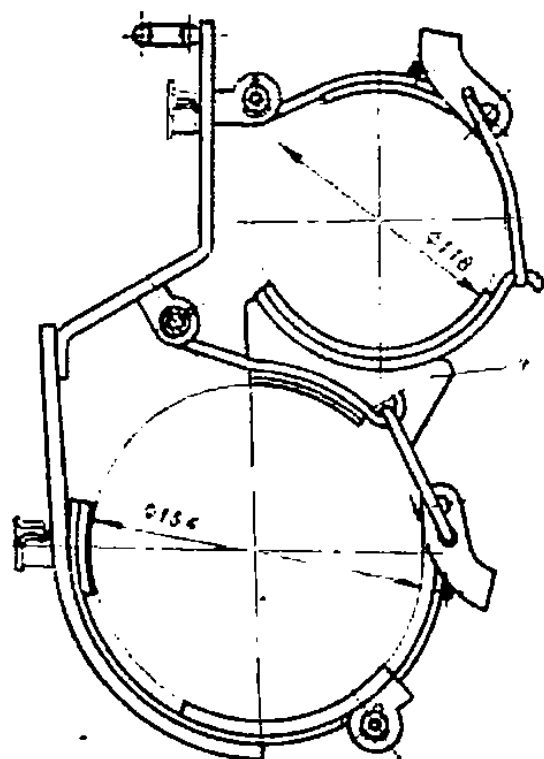


166. 27. 38 c6-1.

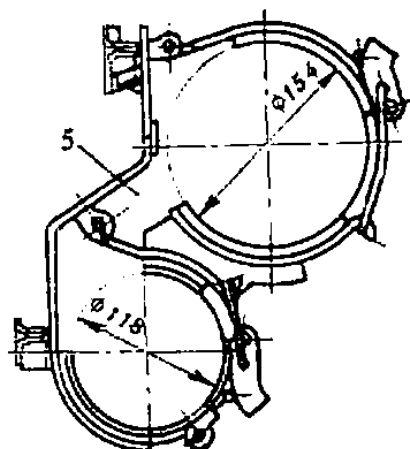


166. 27. 39 c6-3

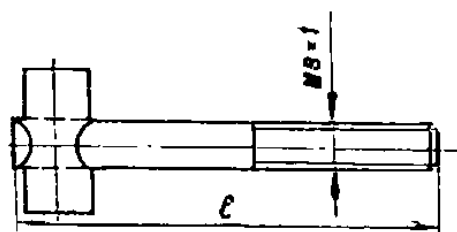

№ позиции	Обозначение	Размер
7	166. 27. 65 c6	55
8	166. 27. 46 c6	65
9	166. 27. 41 c6	93
10	166. 27. 42 c6	158

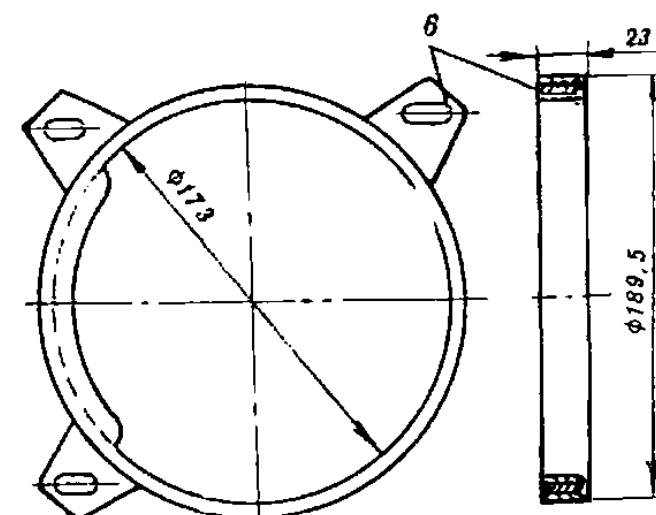

165. 27. 10 c6-1

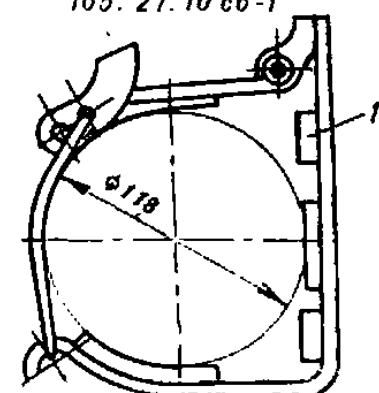

166. 27. 32 c6

Рис. 70. Узлы и детали укладки боекомплекта

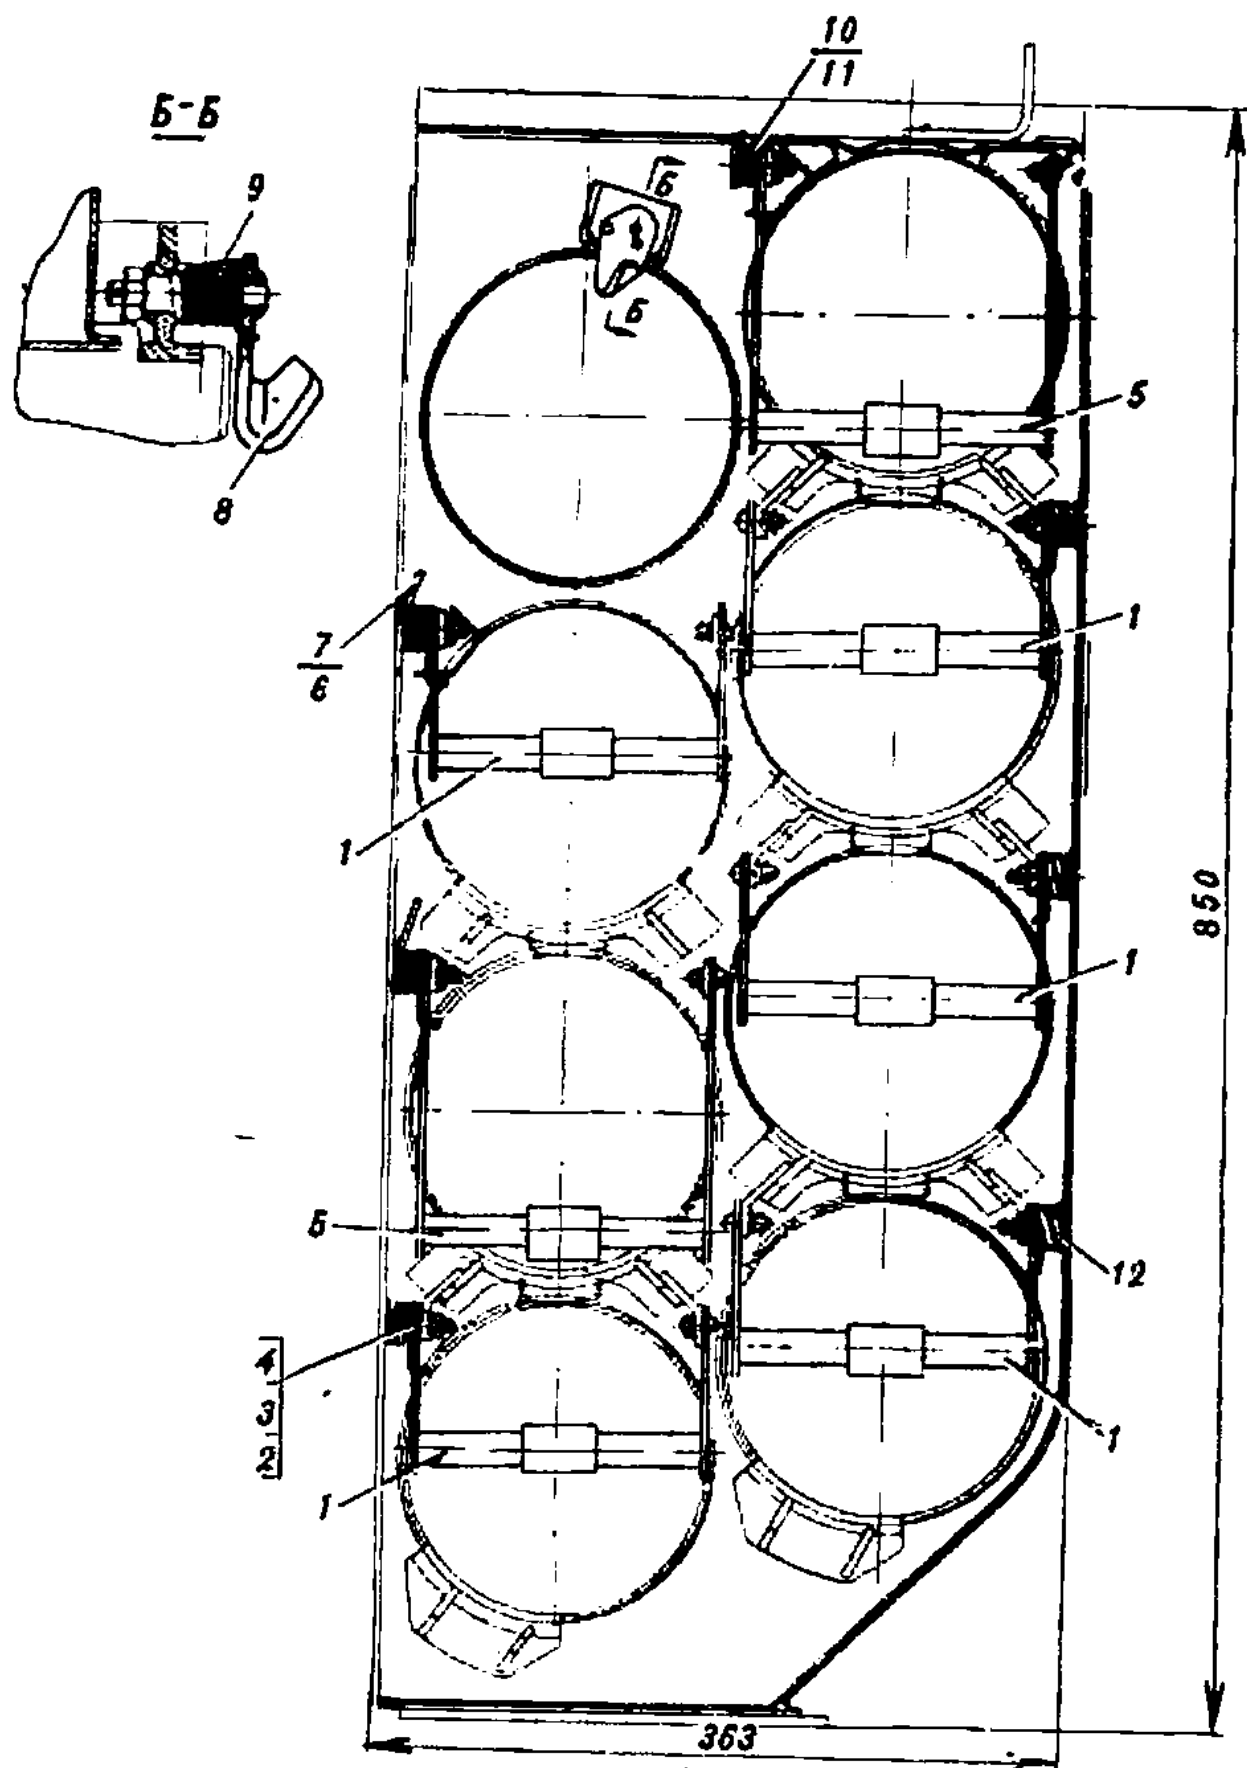


Рис. 71. Установка опор и защелок на баке-стеллаже правом (166.27.43сб-А) и левом (166.27.44сб-А)



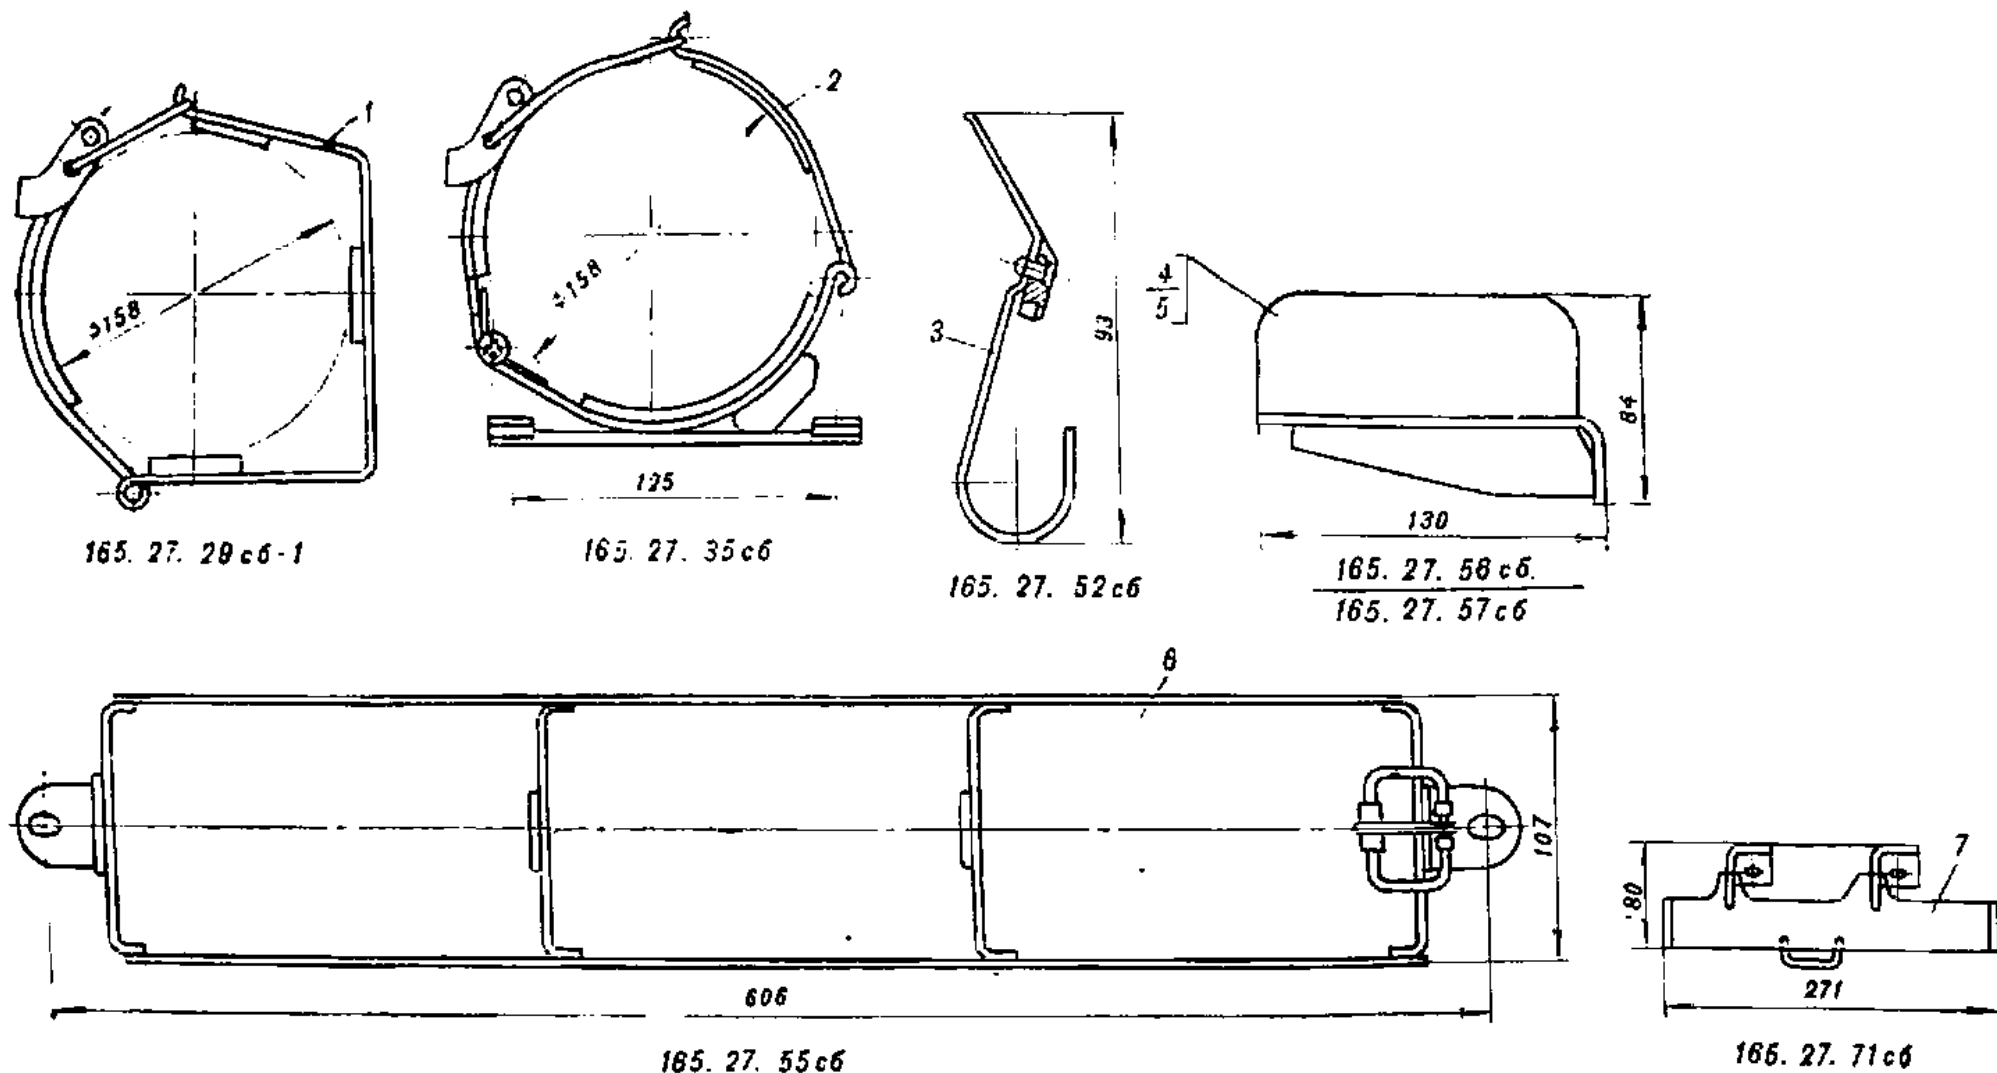



Рис. 72. Узлы укладки боекомплекта

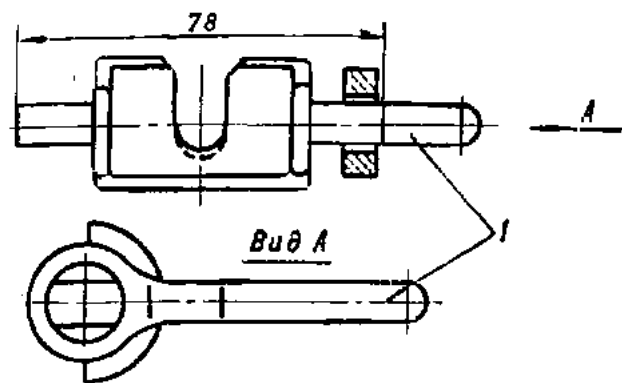


166.27.50c6-A.

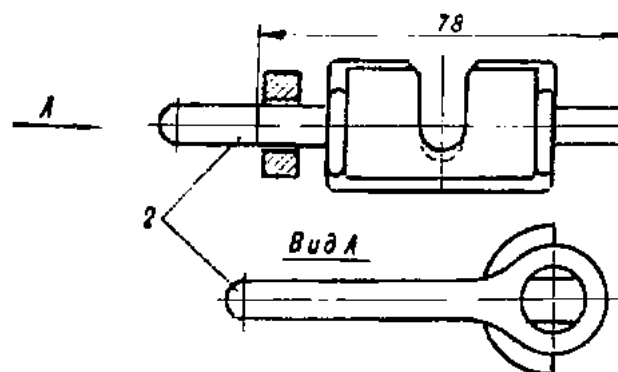


166.27.51c6-A

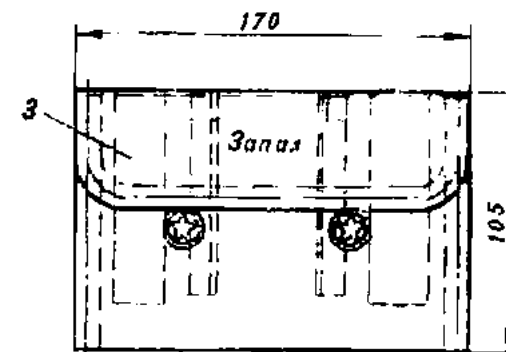


54.27.32c6-1




166.27.068




54.27.189-2

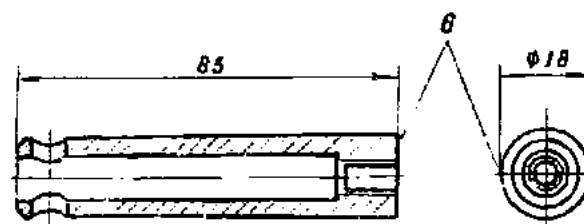


166.27.070

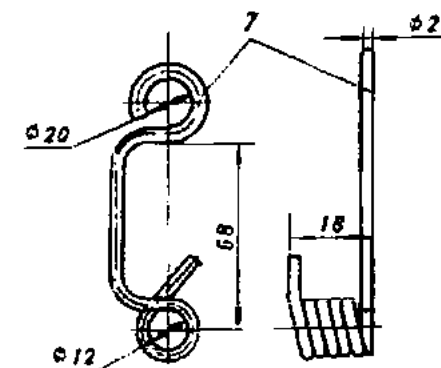


166.27.105

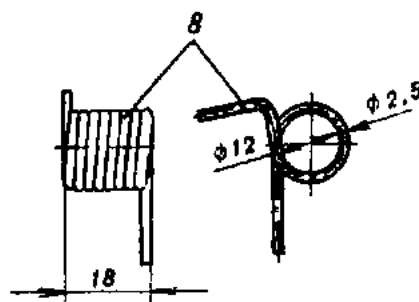

165.27.085

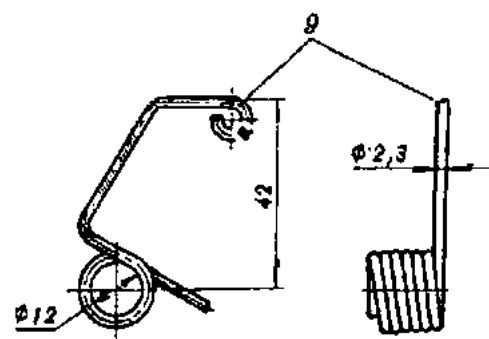

165.27.114-1

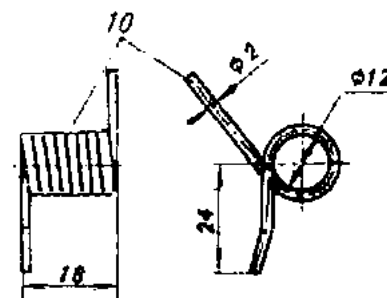

155.27.428

Рис. 73. Детали укладки боекомплекта

ГРУППА 28. ОБОРУДОВАНИЕ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.28.9сб-2	75	1	Стеллаж		165.28.2сб-2	1	1,27
166.28.14сб-1		2	Стеллаж		165.28.2сб-2	1	1,319
166.28.21сб-А		4	Хомут		166.28.30сб	1	0,660
166.28.25сб			Коробка		в ЗИП	1	0,062
166.28.27сб	77	1	Сумка для инструмента		в ЗИП	1	0,210
166.28.33сб-1	74	1	Крышка прибора		165.28.4сб-2	1	0,803
166.28.35сб			Сумка с ЗИП прибора ТВНО-2		166.28.30сб	1	0,176
166.28.47сб	75	5	Кронштейн под дополнительные бочки		165.28.3сб	4	5,028
166.28.51сб-А			Ящик с оборудованием ОПВТ		165.28.3сб	1	5,50
166.28.59сб или			Ящик для укладки ЗИП		в ЗИП	1	2,02
166.28.59сб-А						1	2,25
166.28.77сб			Ящик с плавжилетами и ЗИП		в ЗИП	1	18,68
166.83.20сб	82	2	Чехол с оборудованием ОПВТ		в ЗИП	1	0,113
165.28.4сб-2	74	3	Ящик для прибора ТВНО-2		166.28.30сб	1	3,189
165.28.15сб			Ограждение		165.28.3сб	1	0,35
165.28.17сб-1	76	1	Верхняя ветвь ленты крепления бочек		165.28.3сб	4	1,6
165.28.36сб		3	Лента крепления бревна		165.28.3сб	2	0,44
165.28.38сб	75	6	Стеллаж		166.28.30сб	1	0,656
165.28.43сб	74	2	Ящик		165.28.4сб-2	1	2,86
165.28.55сб-А	75	7	Стеллаж огнетушителя		166.28.30сб	1	0,957
165.28.57сб	74	4	Ящик для вещевого имущества		165.28.3сб	1	20,61
165.28.60сб		5	Ящик		166.28.30сб	1	6,71
165.28.74сб			Стеллаж		165.28.55сб-А	1	0,537
165.28.76сб			Хомут		165.28.55сб-А	1	0,42
155.28.519сб		7	Коробка с ЗИП прибора ТВНО-2		155.28.4сб-2	1	0,12
155.28.593сб-2		8	Ящик для ЗИП и табельного имущества		165.28.3сб	1	30,5
155.28.661сб-1			Чехол с призмой МК-4Мсб-1Б-2		165.28.2сб-2	1	0,030
155.28.670сб	78	2	Плунжерный шприц-пресс		165.28.3сб	1	4,30
155.28.674сб	77	13	Стержень шприц-пресса		в ЗИП	1	0,21
155.28.675сб	75	8	Хомут		165.28.3сб	1	0,775
155.28.679сб-А	74	6	Ящик для ЗИП		165.28.3сб	1	38,730
155.28.700сб	76	4	Палец		в ЗИП	8	0,225
155.28.711	79	6	Наконечник шланга слива топлива и масла		в ЗИП	1	0,400
155.28.717сб-1	76	2	Нижняя ветвь ленты крепления бочек		165.28.3сб	4	0,942
155.28.721сб-1			Сумка для агрегата заправочного малогабаритного		в ЗИП	1	0,500
155.28.737сб	75	12	Пенал для электроламп и предохранителей		в ЗИП	1	1,466
155.28.765сб	82	3	Сумка с ЗИП № 1 стабилизатора		в ЗИП	1	0,053
155.28.766сб-1	79	5	Ключ для натяжения гусениц		в ЗИП	1	3,55
155.28.769сб			Хомут		166.28.30сб	2	0,54

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.28.795сб			Сумка с ЗИП пулеметов ПКТ и ДШК-М
54.28.1сб-4	81	7	Ведро
54.28.2сб	77	20	Молоток слесарный А-5 ГОСТ 2310—54
54.28.3сб-1	81	8	Фильтр для масла
54.28.4сб	78	12	Топор А-3 или А-2 ГОСТ 1399—56
54.28.5сб-1	81	3	Лопата пехотная
54.28.6сб			Чехол пехотной лопаты
54.28.7сб-1		6	Пила поперечная двухручная
54.28.20сб или	79	8	Ключ к гайке регулировочной тяжки
54.28.1467			тормозных лент
54.28.25сб-1А	77	26	Напильник трехгранный
54.28.40сб-2	80	5	Лейка для заправки машины топливом,
	81	9	маслом и водой
54.28.42сб-1А			Ремень крепления укрывочного брезента
54.28.49сб-1		1	Лопата саперная ЧМТУ-4941—55
54.28.56сб-1А	75	10	Кобура ракетницы
54.28.57сб-2А		11	Патронташ для сигнальных ракет
54.28.59сб-4	81	5	Приспособление для закрепления бревна
			к гусеничной ленте при самовытаскивании
54.28.67сб-1	78	1	Шланг в сборе
54.28.73сб-2А		16	Сумка для документов
54.28.87сб	76	5	Стержень в сборе
54.28.95сб	79	1	Бачок для питьевой воды
54.28.116сб-А	80	9	Ключ торцовый 32×36
или			
54.28.611-А			
54.28.123сб-3	75	9	Чехол для АК
54.28.185сб	79	2	Бачок для густой смазки
54.28.204сб-4			Ремень крепления брезента
54.28.209сб			Зацеп в сборе
54.28.210сб-2	78	5	Трос для самовытаскивания
54.28.213сб-А	81	2	Буксирный трос
54.28.218сб			Ремень
54.28.226сб		11	Лента для заправки гитары и коробки
			передач
54.28.227сб	80	11	Наконечник лейки
	81	10	
54.28.282сб-А			Брезент укрывочный
54.28.374сб-1			Ремень чехла антенны

ГРУППА 28. ОБОРУДОВАНИЕ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 40ХЛ	в ЗИП	1	0,425
	в ЗИП	1	2,135
	в ЗИП	1	0,94
	54.28.40сб-2	1	0,380
	в ЗИП	1	1,95
	166.28.30сб	1	0,8
	54.28.5сб-1	1	0,07
	в ЗИП	1	1,43
	в ЗИП	1	0,29
	в ЗИП	1	0,229
	в ЗИП	1	0,366
	54.28.226сб	1	1,190
	165.28.3сб	2	0,220
	165.28.3сб	1	1,5
	165.28.2сб-2	1	0,28
	165.28.2сб-2	2	0,275
	166.28.30сб	2	0,275
	в ЗИП	2	8,0
Сталь 38ХС	в ЗИП	1	0,6
	165.28.2сб-2	1	0,46
	165.28.3сб	2	0,295
	166.28.30сб	3	0,65
	165.28.2сб-2	1	0,65
	в ЗИП	1	1,78
	в ЗИП	1	1,45
	166.28.30сб	1	0,247
	в ЗИП	1	0,46
	165.28.3сб	3	0,240
	54.28.59сб-4	2	3,146
	54.28.59сб-4	2	4,835
	165.28.3сб	2	50,1
	165.28.2сб-2	5	0,03
	в ЗИП	1	1,340
	54.28.226сб	1	0,150
	165.28.3сб	1	62,0
	166.28.30сб	3	0,025

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.28.375сб	81		Ремень крепления магазинов АК
54.28.415сб или	80	10	Ключ к пробкам днища
54.28.081-1А			Ключ
54.28.463сб или	78	15	Шприц для керосина, продувания тру-
54.28.1194			бок и для смазки приводов управления
			жидкой смазкой
54.28.528сб-А			Чехол с сигнальными флажками
54.28.562сб		3	Веревка длиной 20 м
54.28.603сб	76	7	Винт
54.28.609сб-1			Чехол с головкой прибора ТПН-1
54.28.621сб			Винт
54.28.633сб			Ремень
54.28.650сб-2			Коробка
54.28.673сб	78	14	Кувалда
54.28.696сб-А	79	7	Ключ торцовый S=27
54.28.698сб-А			Чехол для двух комплектов ПХЗ
54.28.732сб	80	14	Ключ для штуцеров насоса МЗН-2
54.28.734сб	77	25	Шуп замера зазора тормозных лент
54.28.751сб	79	4	Шприц-пресс винтовой
54.28.753сб			Шланг к винтовому шприц-прессу
54.28.759сб-1	75	3	Футляр войсковой аптечки (АВ)
54.83.67сб	82	4	Мешочек с деталями ОПВТ и крепления
			дополнительных бочек
34.28.109сб-1	78	6	Петля для соединения буксирных тро-
			сов
34.28.179сб		7	Трос для натаскивания гусеницы
34.28.342сб			Сигнальный флажок красный
34.28.343сб			Сигнальный флажок желтый
С641-3	82	1	Сумка с ЗИП пушки
54.28.744сб			Ключ предельного момента
ВР613.464			Гайка для установки пальцев
ВР 613.170сб			Стяжка
613.28.48сб			Рукоятка в сборе
613.28.090			Стержень для выбивания и установки
			пальцев
613.28.072			Пластина пружинная
165.28.028-3	80	3	Стержень для замера количества топли-
			ва и масла в баках
155.28.1552-1		17	Ключ торцовый S=30 к гайкам коробки
			передач и кронштейнов тормозных лент

ГРУППА 28. ОБОРУДОВАНИЕ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 38ХС	165.28.2сб-2	3	0,03
	в ЗИП	1	2,34
	в ЗИП	1	2,34
	в ЗИП	1	1,21
		1	0,730
	в ЗИП	1	0,068
	в ЗИП	1	1,45
	155.28.593сб-2	1	0,013
	165.28.2сб-2	1	0,161
	155.28.679сб-А	2	0,106
	155.28.593сб-2	2	0,106
	165.28.2сб-2	1	0,058
	166.28.30сб	1	
	в ЗИП	1	0,135
	в ЗИП	1	7,0
	166.28.30сб	1	1,67
	в ЗИП	3	0,032
	в ЗИП	1	0,176
	в ЗИП	1	0,0137
	в ЗИП	1	0,908
	54.28.751сб	1	0,164
	166.28.30сб	1	1,422
	в ЗИП	1	0,06
	165.28.1сб-2	1	
	165.28.2сб-2	1	
	165.28.3сб	1	7,1
Сталь 38ХС	в ЗИП	1	2,87
	в ЗИП	1	0,25
	в ЗИП	1	0,25
	в ЗИП	1	.
	в ЗИП	1	3,18
Сталь 38ХС	для гусениц	6	0,086
	с РМШ	1	6,12
Сталь 38ХС		1	1,7
		2	0,4
Лента 1П-К-02×1,2		6	0,0004
Сталь 15	в ЗИП	1	0,753
Сталь 38ХС	в ЗИП	1	0,4

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.28.1556-1	80	1	Стержень для замера уровня смазки в коробке передач, гитаре и бортовой передаче
155.28.1575-1	76	6	Болт
155.28.1605	79	3	Агрегат заправочный малогабаритный
155.28.1622	78	9	Стержень для выбивания пальцев гусеницы (малый)
155.28.1878	77	8	Ключ торцовый 7×8
155.08.291-A	80	15	Торсион привода компрессора
54.28.030	81	4	Лом
54.28.036			Нож перочинный
54.28.040-1A	77	10	Ключ торцовый 11×14
54.28.045-1		9	Ключ торцовый 10×12
54.28.054-1A		14	Поводок к ключам
54.28.594	78	8	Палец для облегчения соединения гусеницы
54.28.595		13	Стержень для выбивания пальцев гусеницы (большой)
54.28.648	77	24	Нутромер
54.28.681			Шарнир ленты крепления бревна
54.28.682			Ось ленты крепления бревна
54.28.841 или			Отвертка большая
ГОСТ 5423-54	80	8	Отвертка А300×1,8
54.28.984	78	10	Рукоятка
54.28.1152 или			
ГОСТ 3106-62	77	17	Ключ 178—85 к нижнему соединению воздухоочистителя
54.28.1422-Б	80	2	Втулка
54.28.1541	77	12	Ключ торцовый 19×24
54.28.1594	76	8	Болт для выпрессовки конусов
54.28.1604			Бревно для самовытаскивания L=3250 мм Ф210=250 мм
54.28.1685 или	77	2	Ключ гаечный 5,5×7
ГОСТ 2839—62			
54.28.1709			Ключ S=32
54.28.1715-1	80	13	Ключ накидной 14×22 к штуцерам БНК и гофротрубкам
54.05.493		12	Трубка для соединения трубопроводов при снятых баках
54.41.032			Болт крепления муфты фрикциона вентилятора

ГРУППА 28. ОБОРУДОВАНИЕ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штука, кг
Проволока III	в ЗИП	1	0,155
Сталь 38ХС	в ЗИП	4	0,300
	в ЗИП	1	11,0
Сталь 38ХС	в ЗИП	2	0,28
Труба 16Х3—20А	в ЗИП	1	0,11
Сталь 65С2ВА	в ЗИП	1	0,16
Сталь 55С2	в ЗИП	1	5,424
	в ЗИП	1	0,090
Сталь 40Х	в ЗИП	1	0,18
Сталь 40	в ЗИП	1	0,175
Сталь 38ХС	в ЗИП	1	0,094
Сталь 38ХС	в ЗИП	1	1,56
Сталь 38ХС	в ЗИП	1	1,185
	в ЗИП	1	0,040
Сталь 15кп	в ЗИП	2	0,18
Сталь 15	в ЗИП	2	0,068
	в ЗИП	1	0,32
	в ЗИП	1	0,22
Сталь 15	в ЗИП	1	1,4
Сталь 40	в ЗИП	1	0,455
Сплав алюминевый АЛ-9	в ЗИП	1	0,08
Сталь 38ХС	в ЗИП	1	0,520
Сталь 38ХС	в ЗИП	3	0,026
Сосна	в ЗИП	1	90,0
Сталь 30ХГСА	в ЗИП	1	0,015
Сталь 38ХС	54.28.732сб	1	0,155
Сталь 30ХГСА	в ЗИП	1	0,18
	в ЗИП		
Сталь 38ХС	в ЗИП	4	0,032

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.83.093	80	6	Прокладка под крышку выпускных клапанов
34.28.353		16	Шелковое полотно
34.28.664	77	11	Ключ торцовый 17×22
730.93.266	78	11	Ломик
ГОСТ 7276—54	81	12	Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2
ГОСТ 2839—62	77	3	Ключ гаечный 8×10
ГОСТ 2839—62		4	Ключ гаечный 12×14
ГОСТ 2839—62		5	Ключ гаечный 17×19
ГОСТ 2839—62		6	Ключ гаечный 22×24
ГОСТ 2839—62		7	Ключ гаечный 27×30
ГОСТ 2839—62	80	7	Ключ гаечный 32×36
ТУ-2-035-97—69	77	15	Отвертка В175×0,7
ТУ-2-035-97—69		16	Отвертка В200×1
ГОСТ 5547—52		18	Плоскогубцы комбинированные 175 или 200
ГОСТ 5008—60		21	Шкурка шлифовальная размер 200×250
ГОСТ 7211—54		22	Шкурка шлифовальная размер 200×250
ГОСТ 10597—70	80	19	Зубило слесарное 20×60° или 25×60°
ГОСТ 427—56	77	18	Кисть малярная КР-2-35 или КР-2-40
КО 1.2	80	23	Линейка металлическая 1—300
ГОСТ 792—67		4	Проволока L=10300 мм×2
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У8-13 L=300 мм
МРТУ6 № 1707—62			Шланг 8Д18-60 L=1500 мм
и протокол согласования			
МРТУ6 № 1707—62			Шланг 1Д25-5 L=60 мм
или			
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У25-7 L=60 мм

ГРУППА 28. ОБОРУДОВАНИЕ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Паронит	в ЗИП	1	0,020
Шелковое полотно	в ЗИП	2	0,120
Сталь 45	в ЗИП	1	0,550
Сталь 38ХС	в ЗИП	1	0,900
	166.28.30сб	1	6,5
Сталь 40Х	в ЗИП	1	0,017
Сталь 40Х	в ЗИП	1	0,06
Сталь 40Х	в ЗИП	1	0,11
Сталь 40Х	в ЗИП	1	0,19
Сталь 40Х	в ЗИП	1	0,32
Сталь 40Х	в ЗИП	1	0,835
	в ЗИП	1	0,22
	в ЗИП	1	0,12
	в ЗИП	1	0,5
Э5-12 или Э5-8	в ЗИП	1	
Э5-8 или Э5-6	в ЗИП	1	
Сталь У7А	в ЗИП	1	0,46
	в ЗИП	1	
	в ЗИП	1	0,014
	в ЗИП	2 мотка	0,438
Рукав	54.28.753сб	1	0,066
Рукав	54.28.67сб-1	1	0,396
Рукав	165.28.3сб	2	0,396

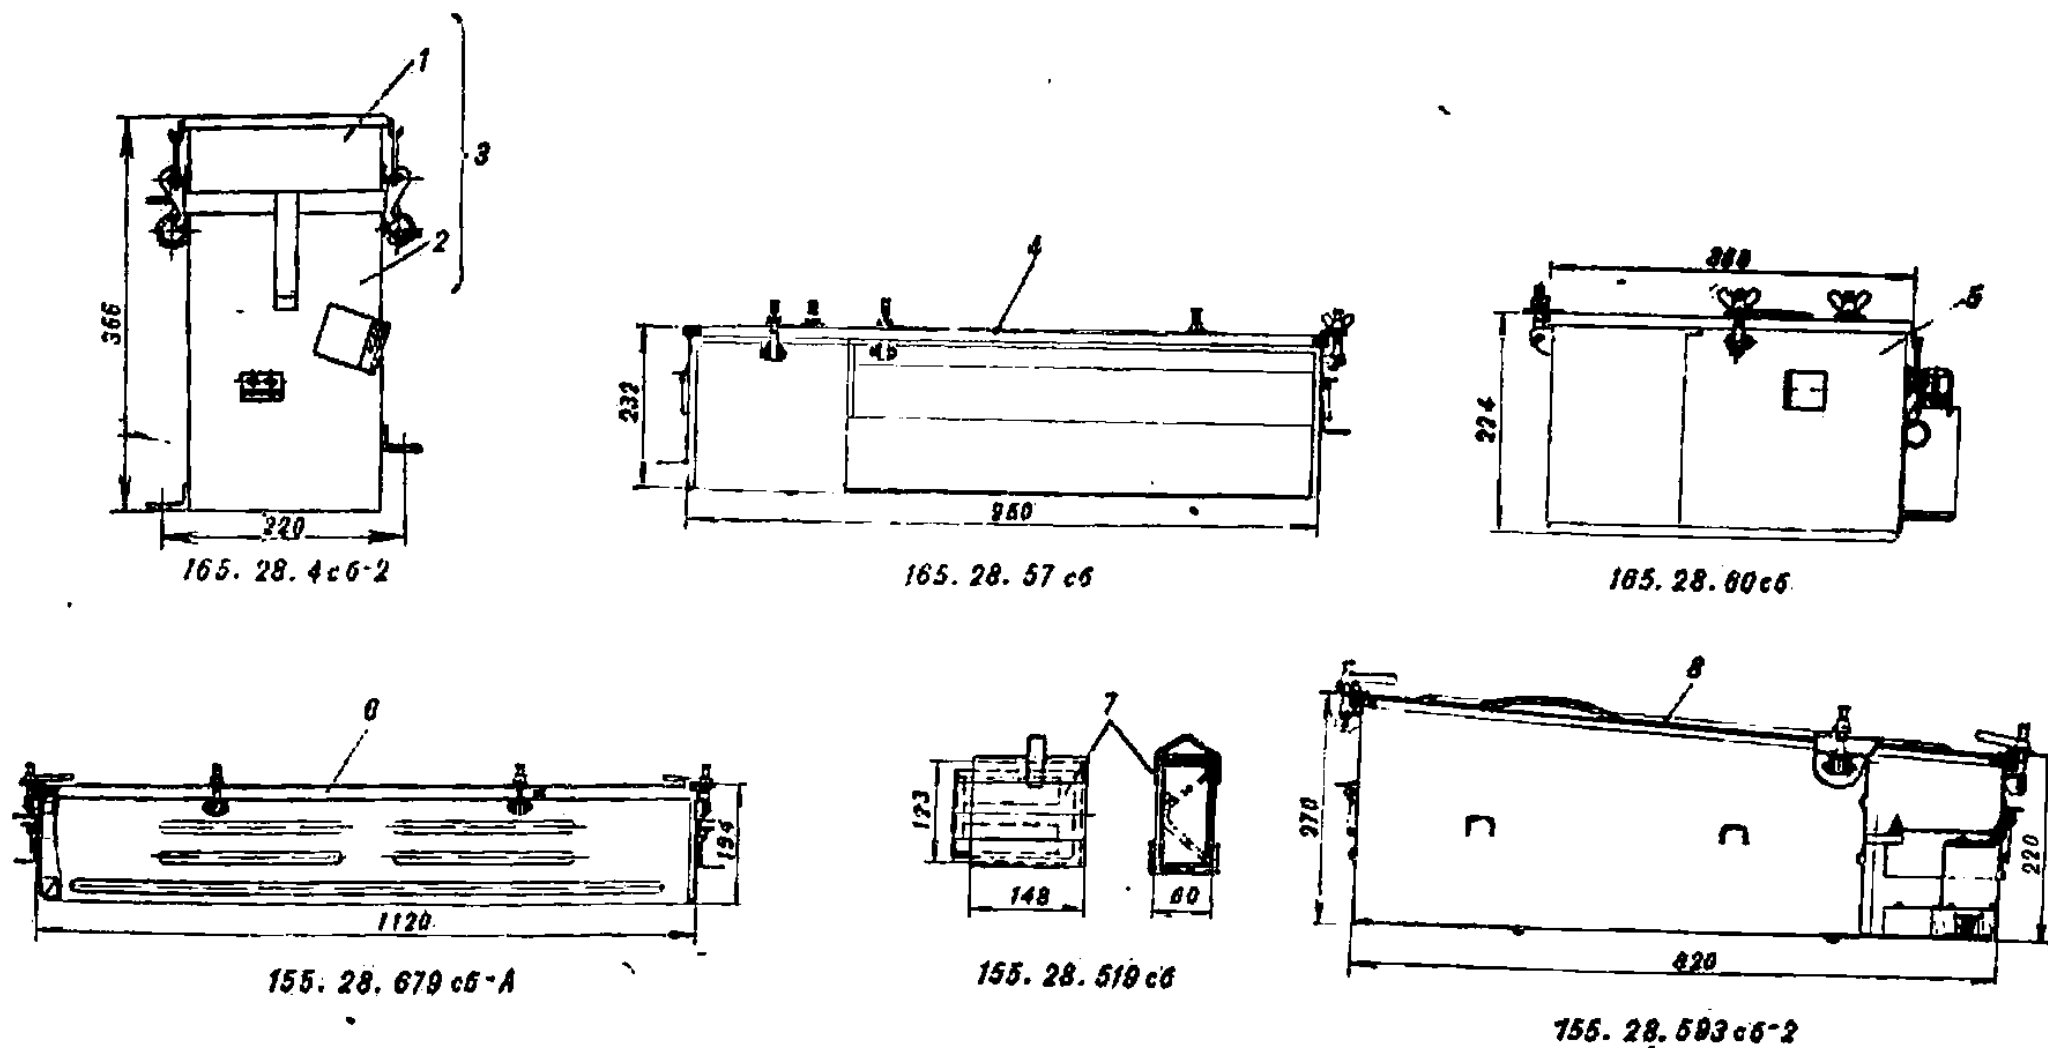


Рис. 74. Ящики и коробка для укладки ЗИП

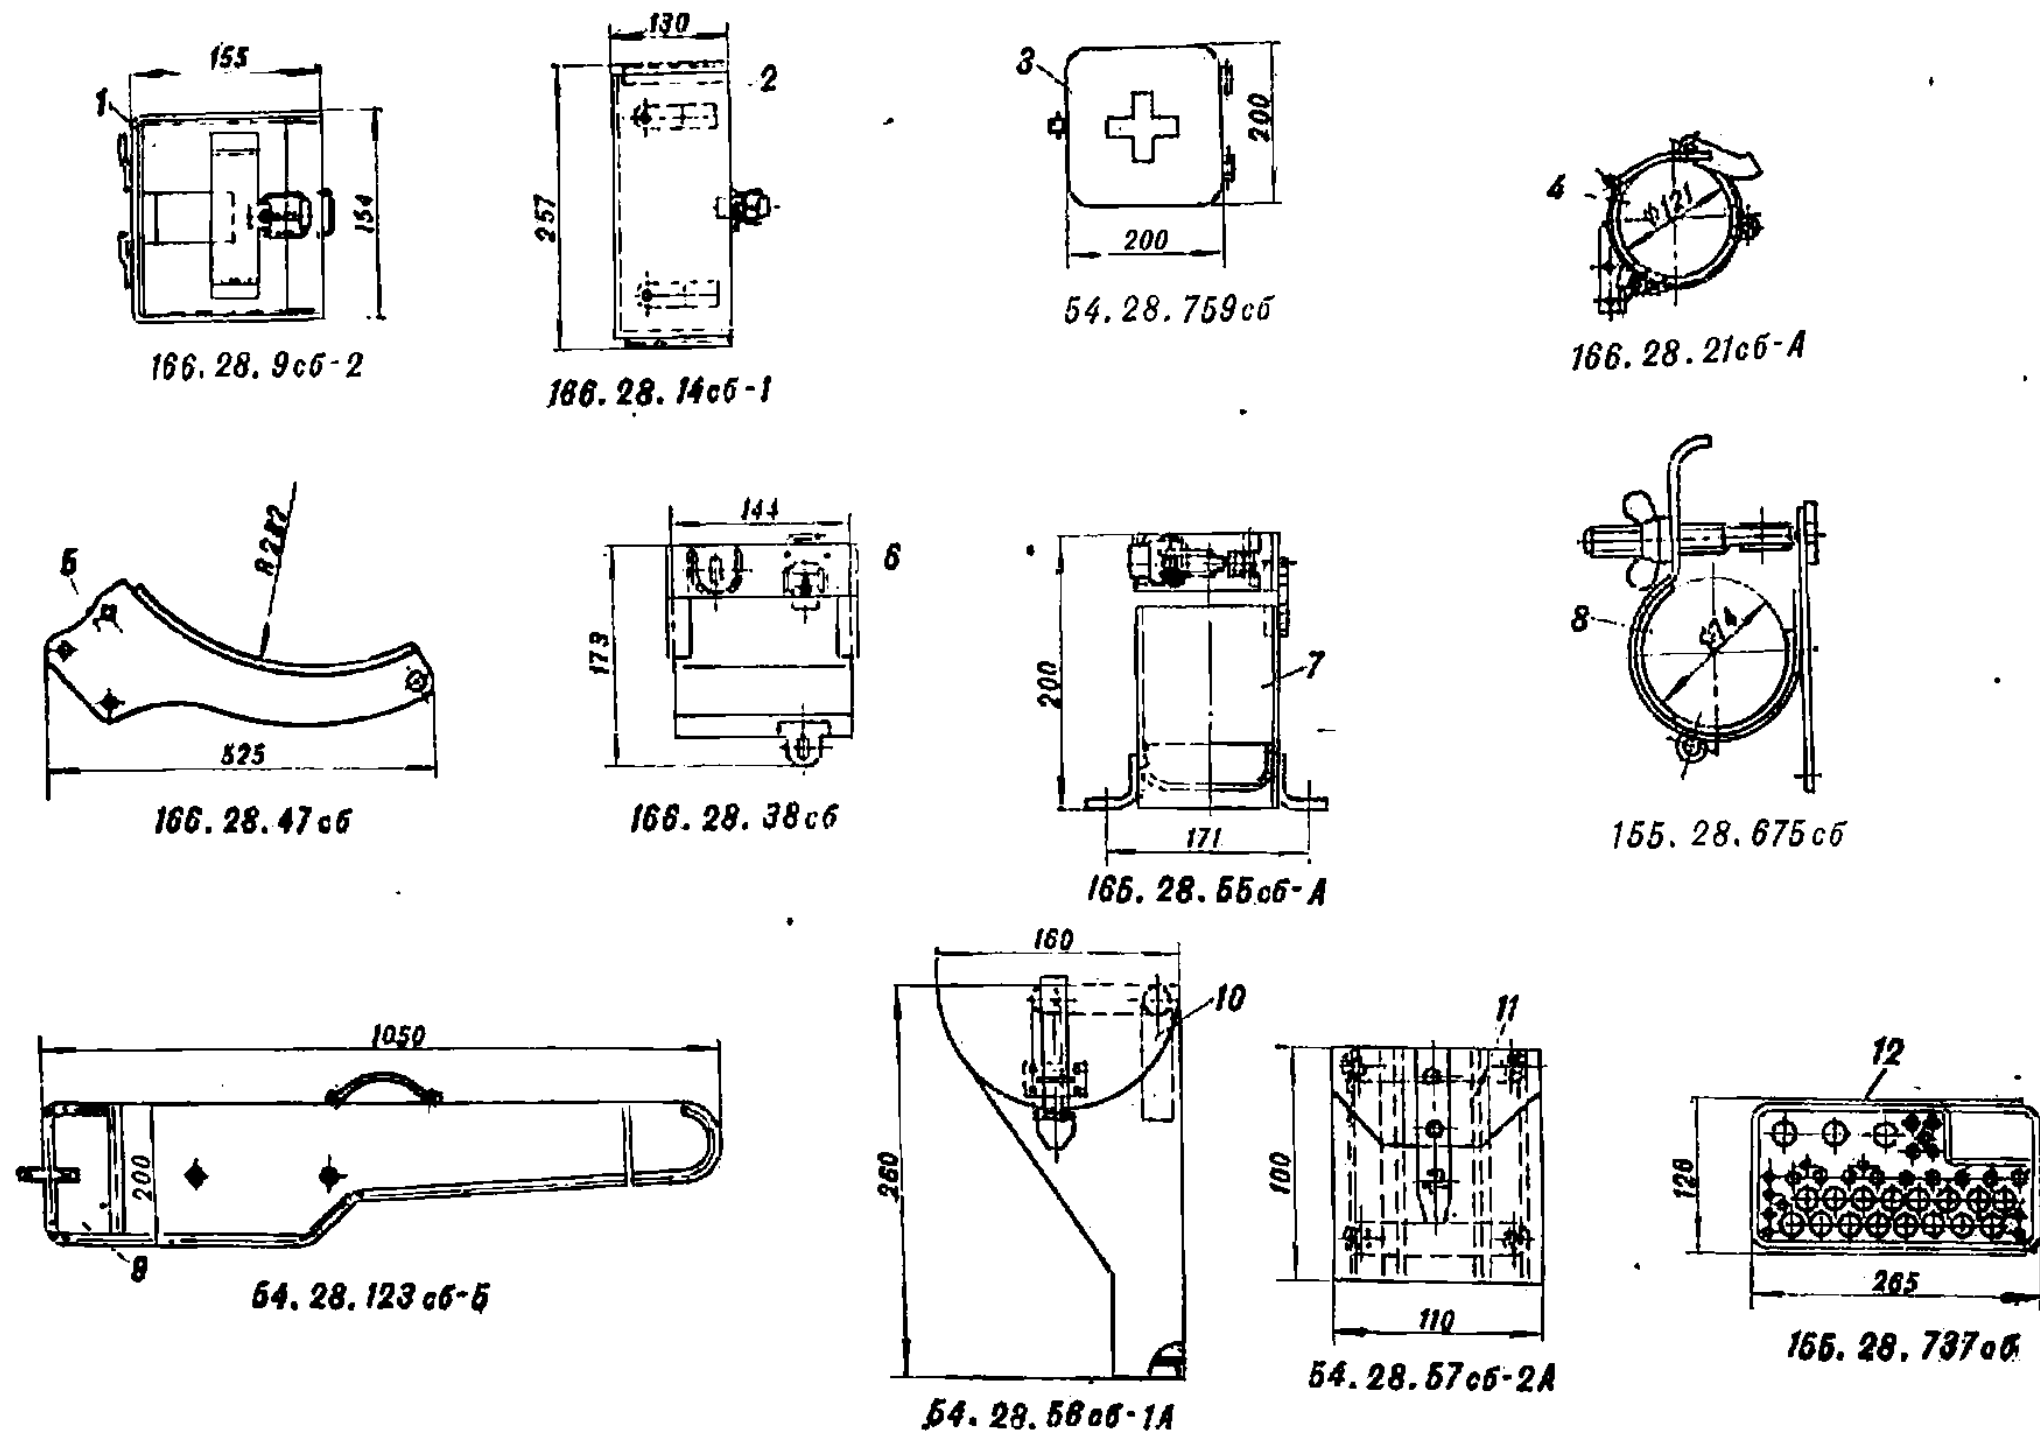


Рис. 75. Узлы крепления и укладки ЗИП

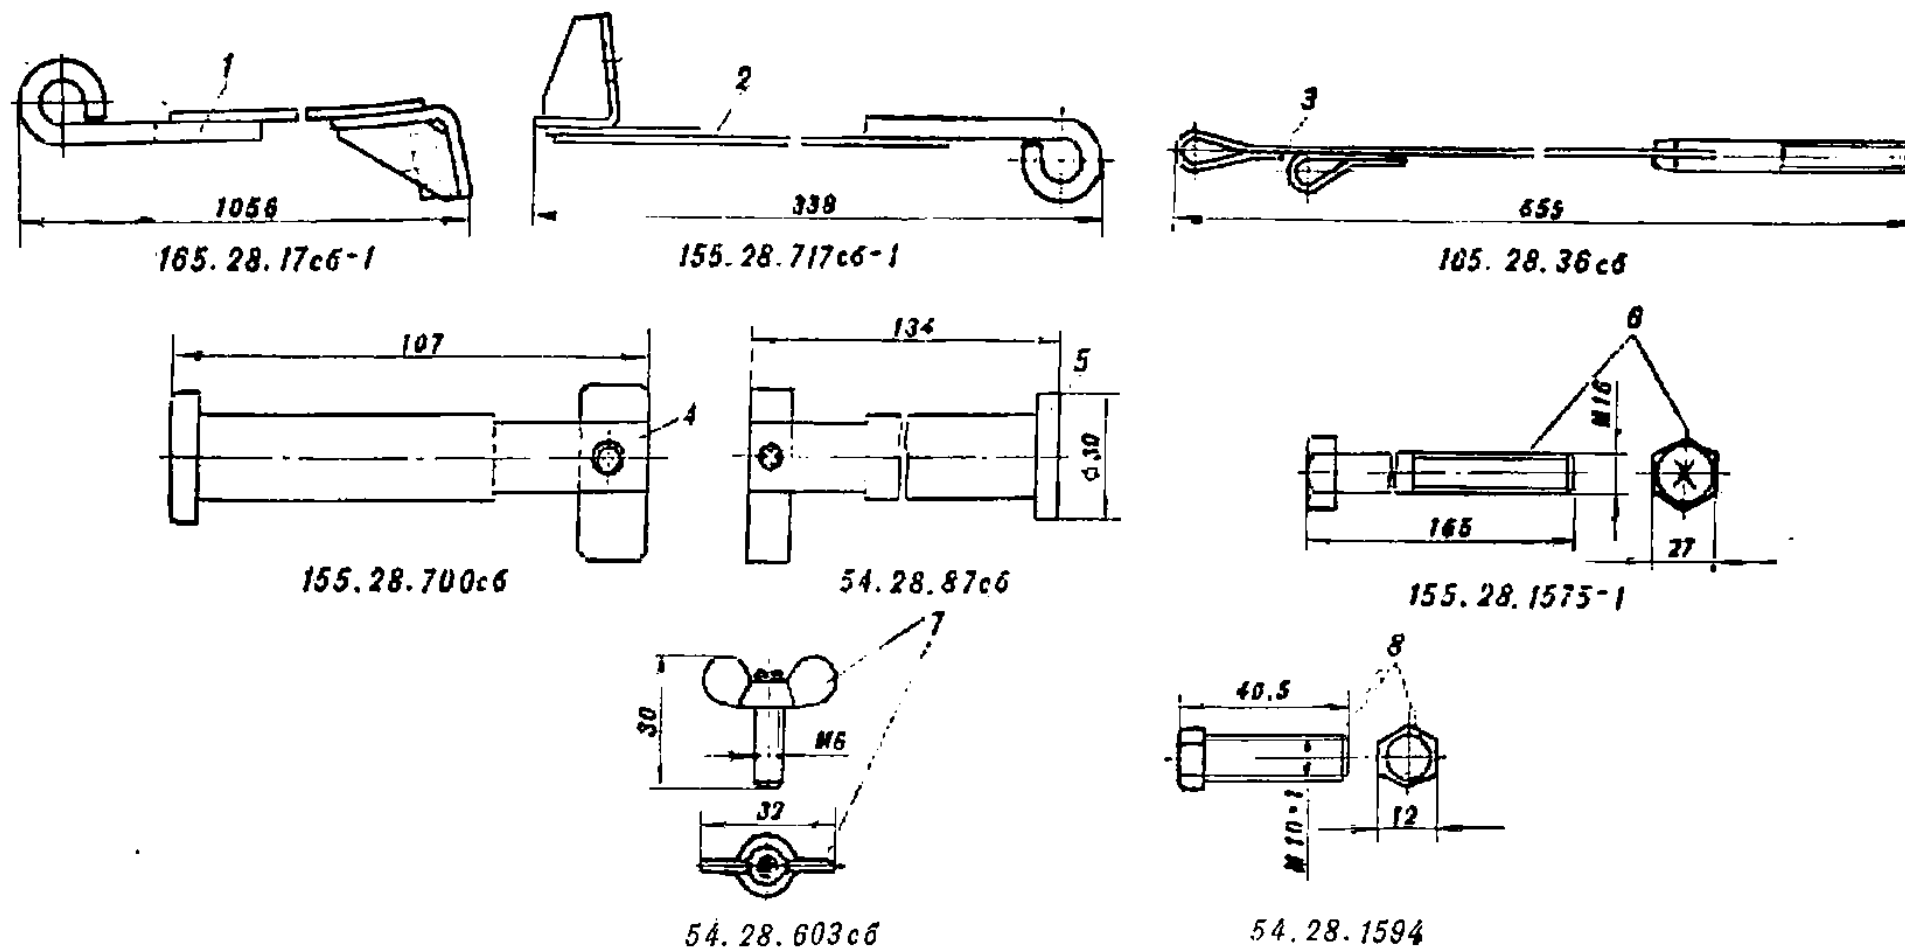


Рис. 76. Детали крепления оборудования

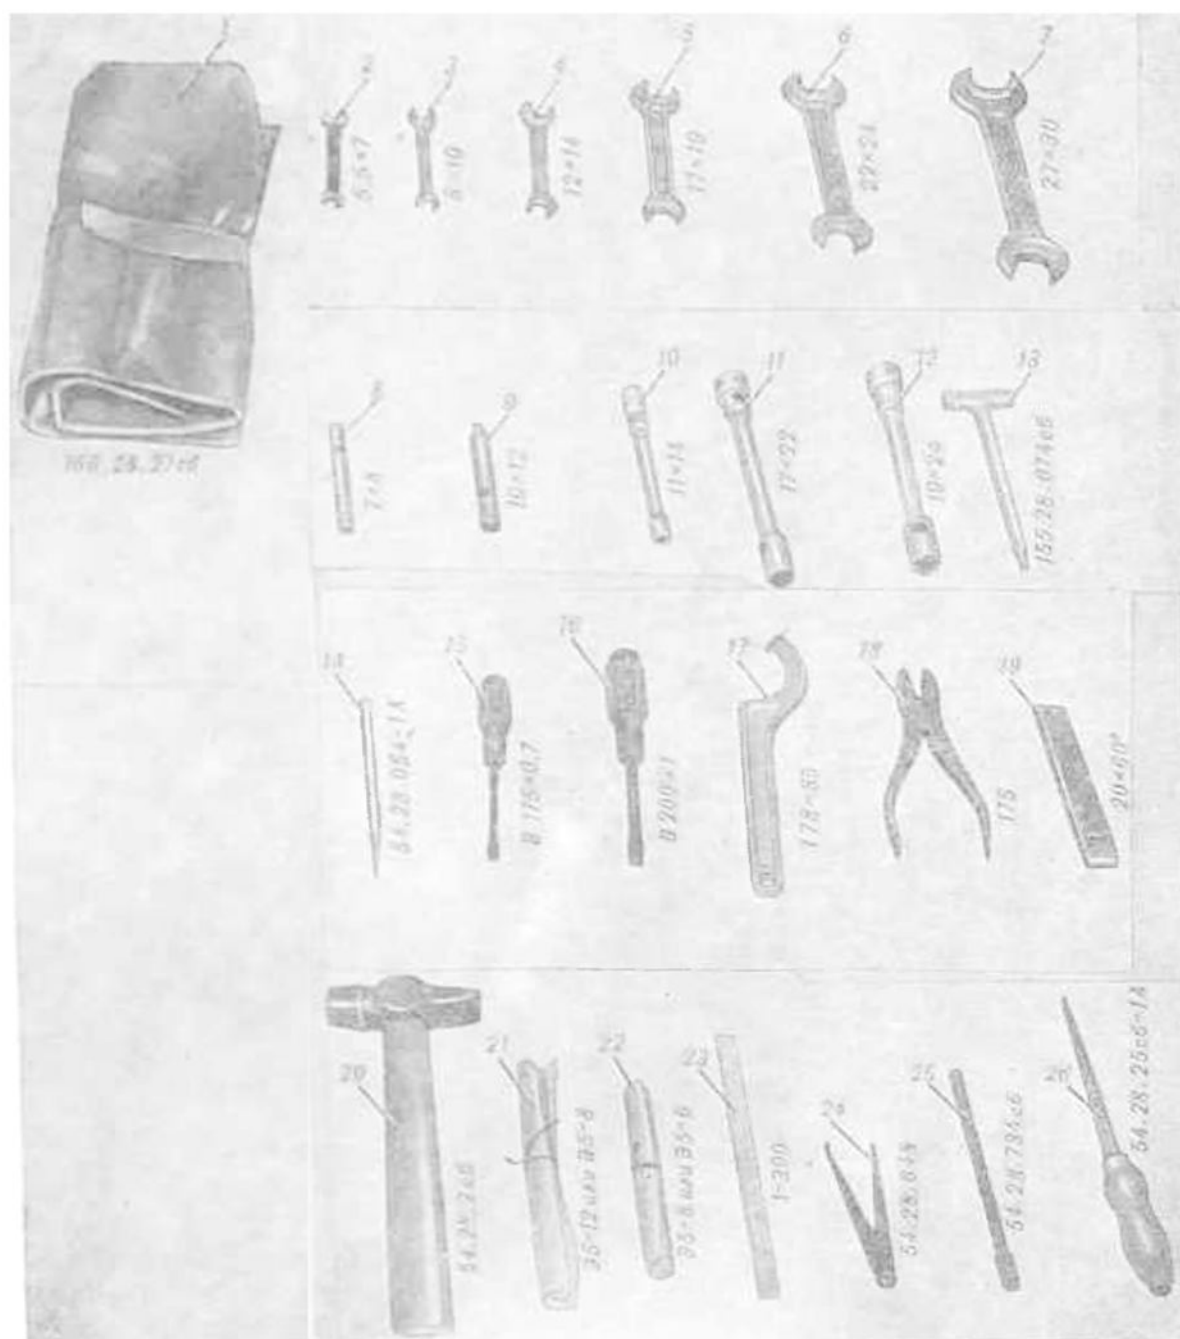


Рис. 77. Инструмент водителя

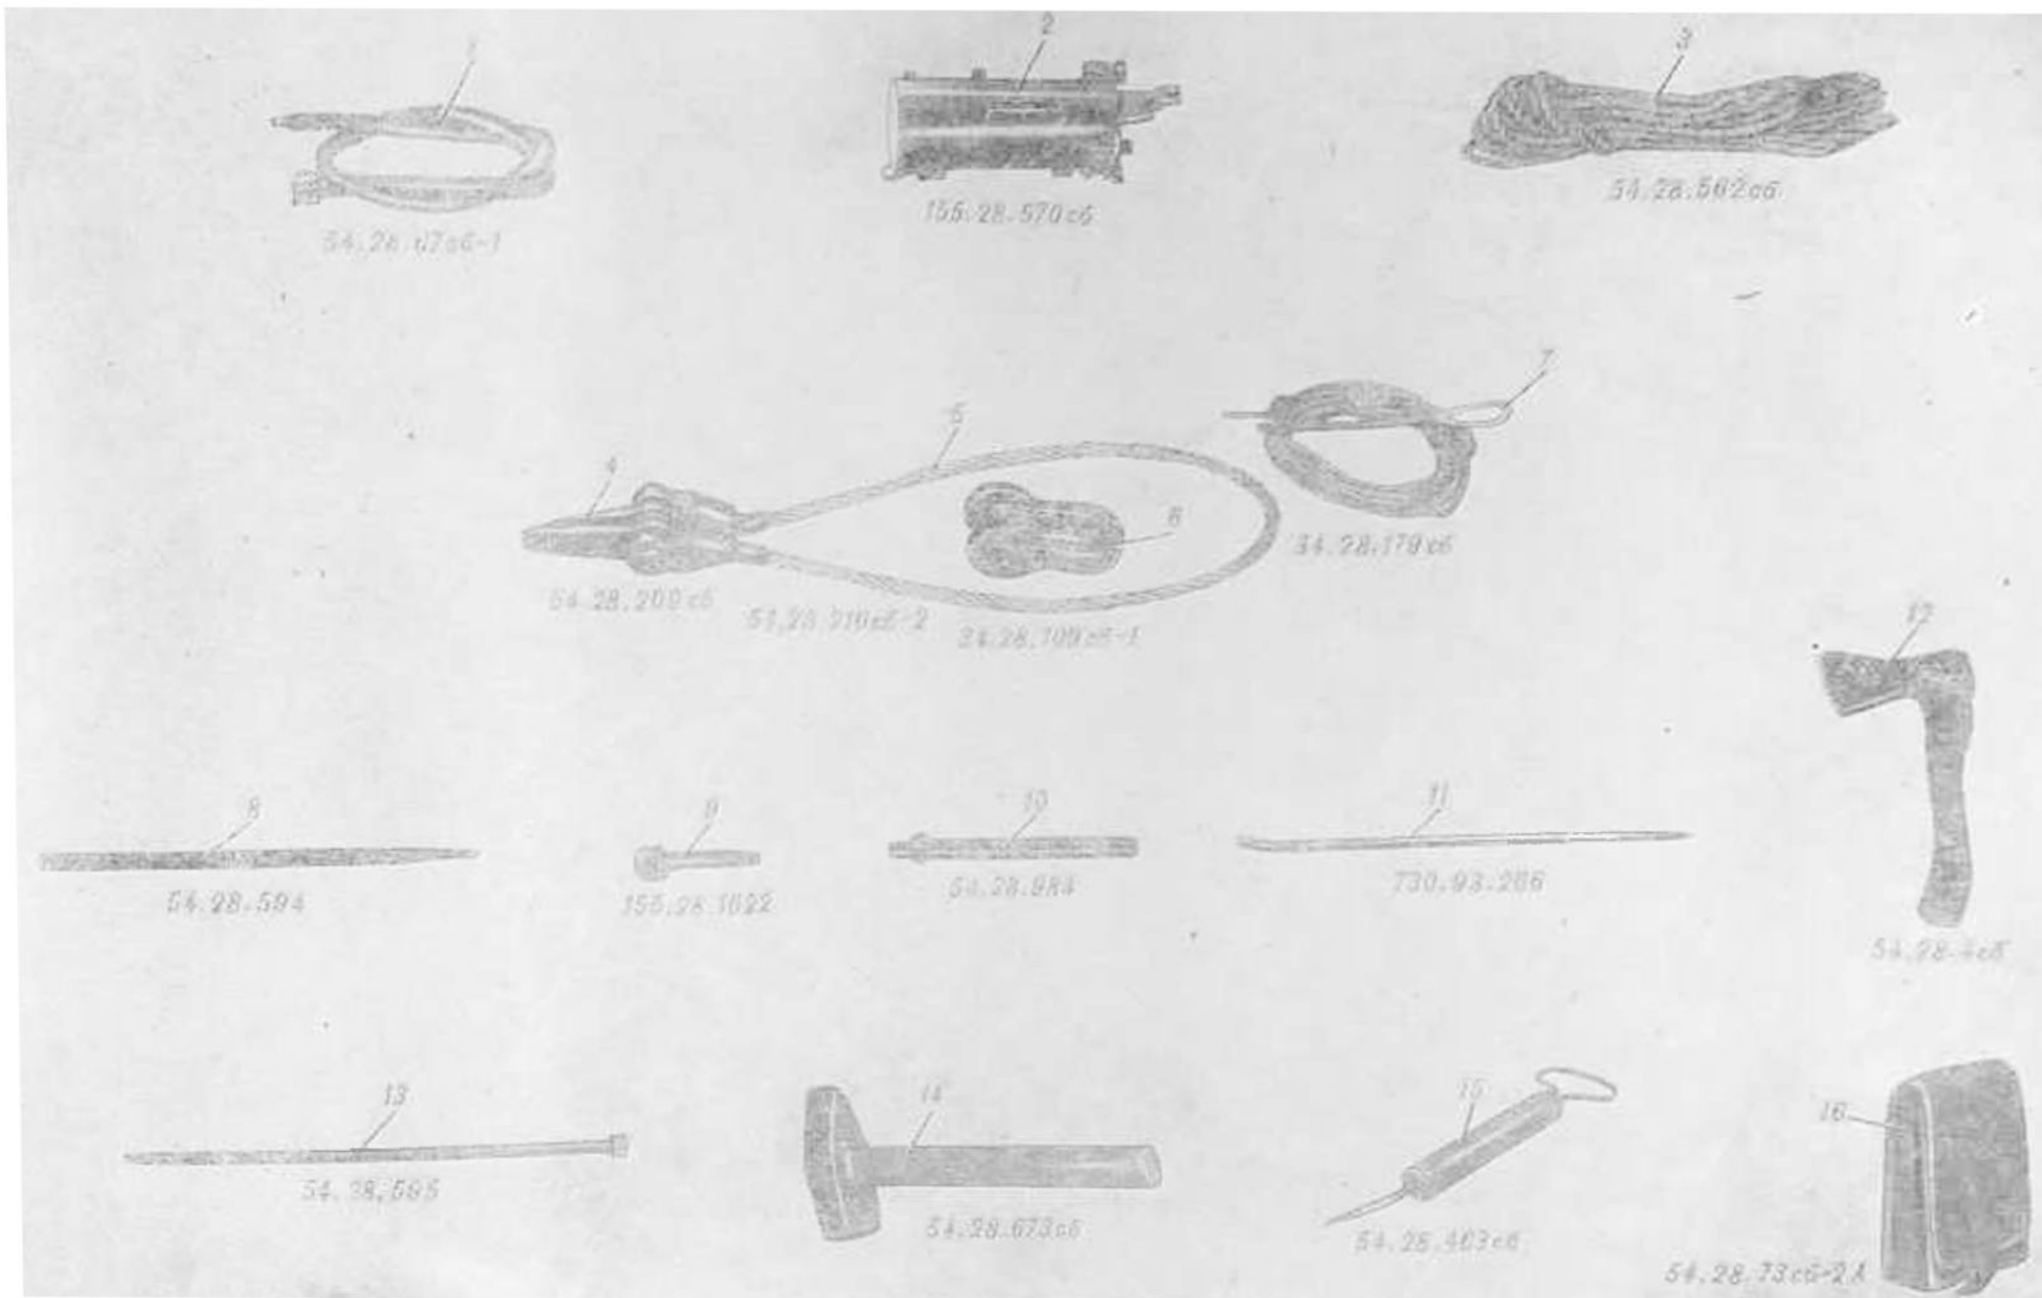


Рис. 78. Инструмент и принадлежности экипажа

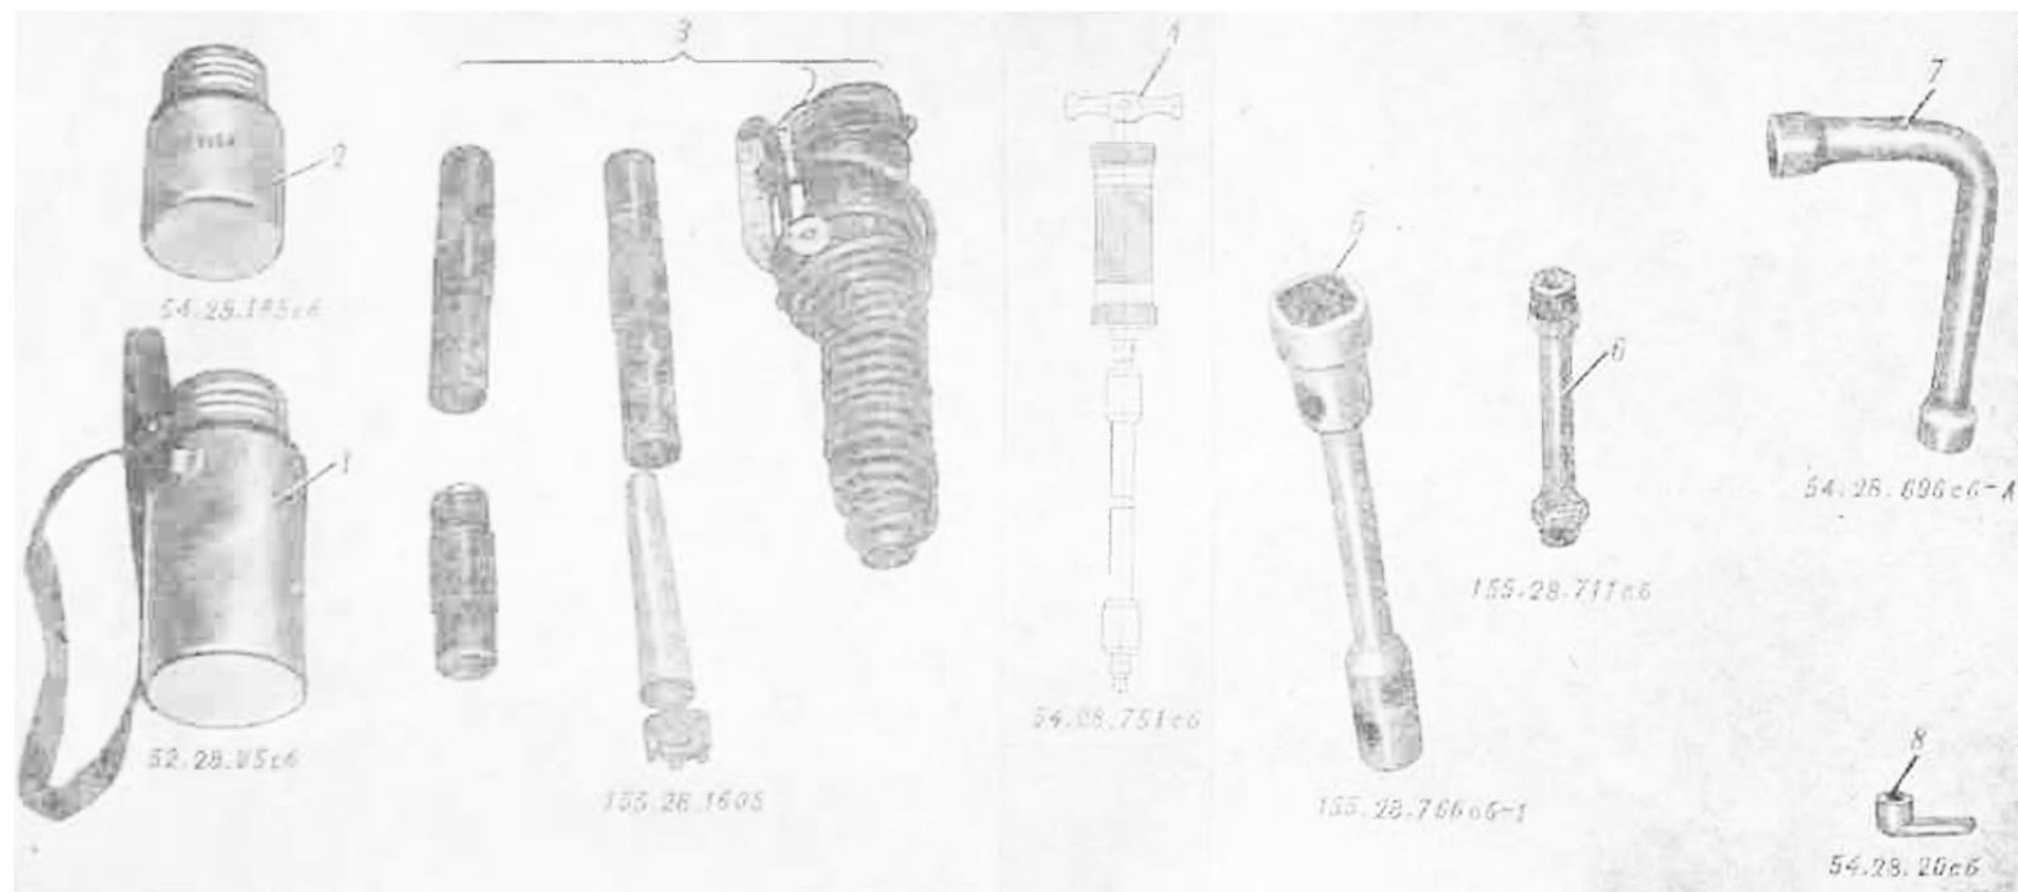


Рис. 79. Инструмент и принадлежности экипажа

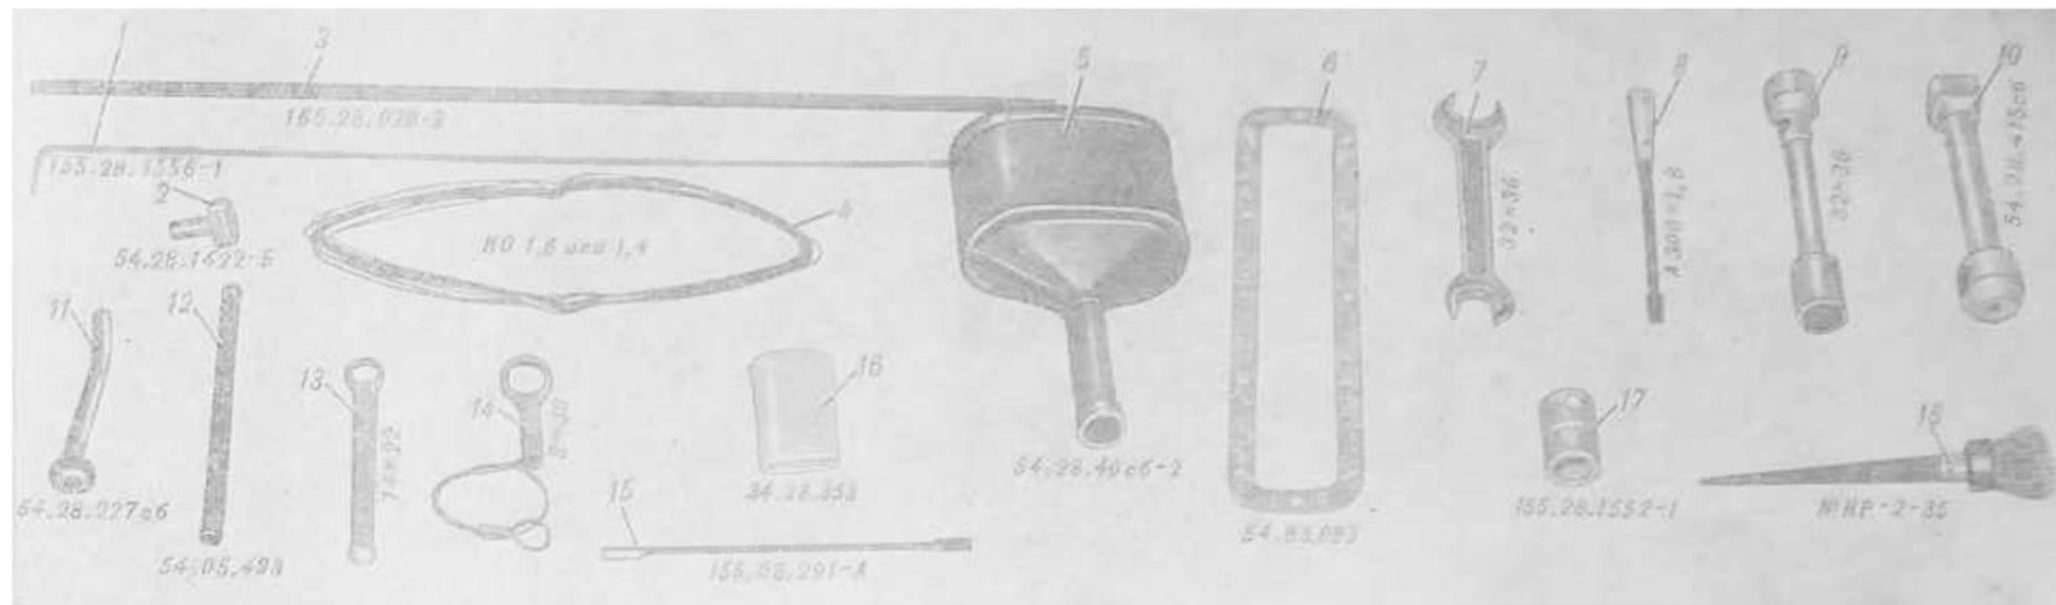


Рис. 80. Инструмент и принадлежности экипажа

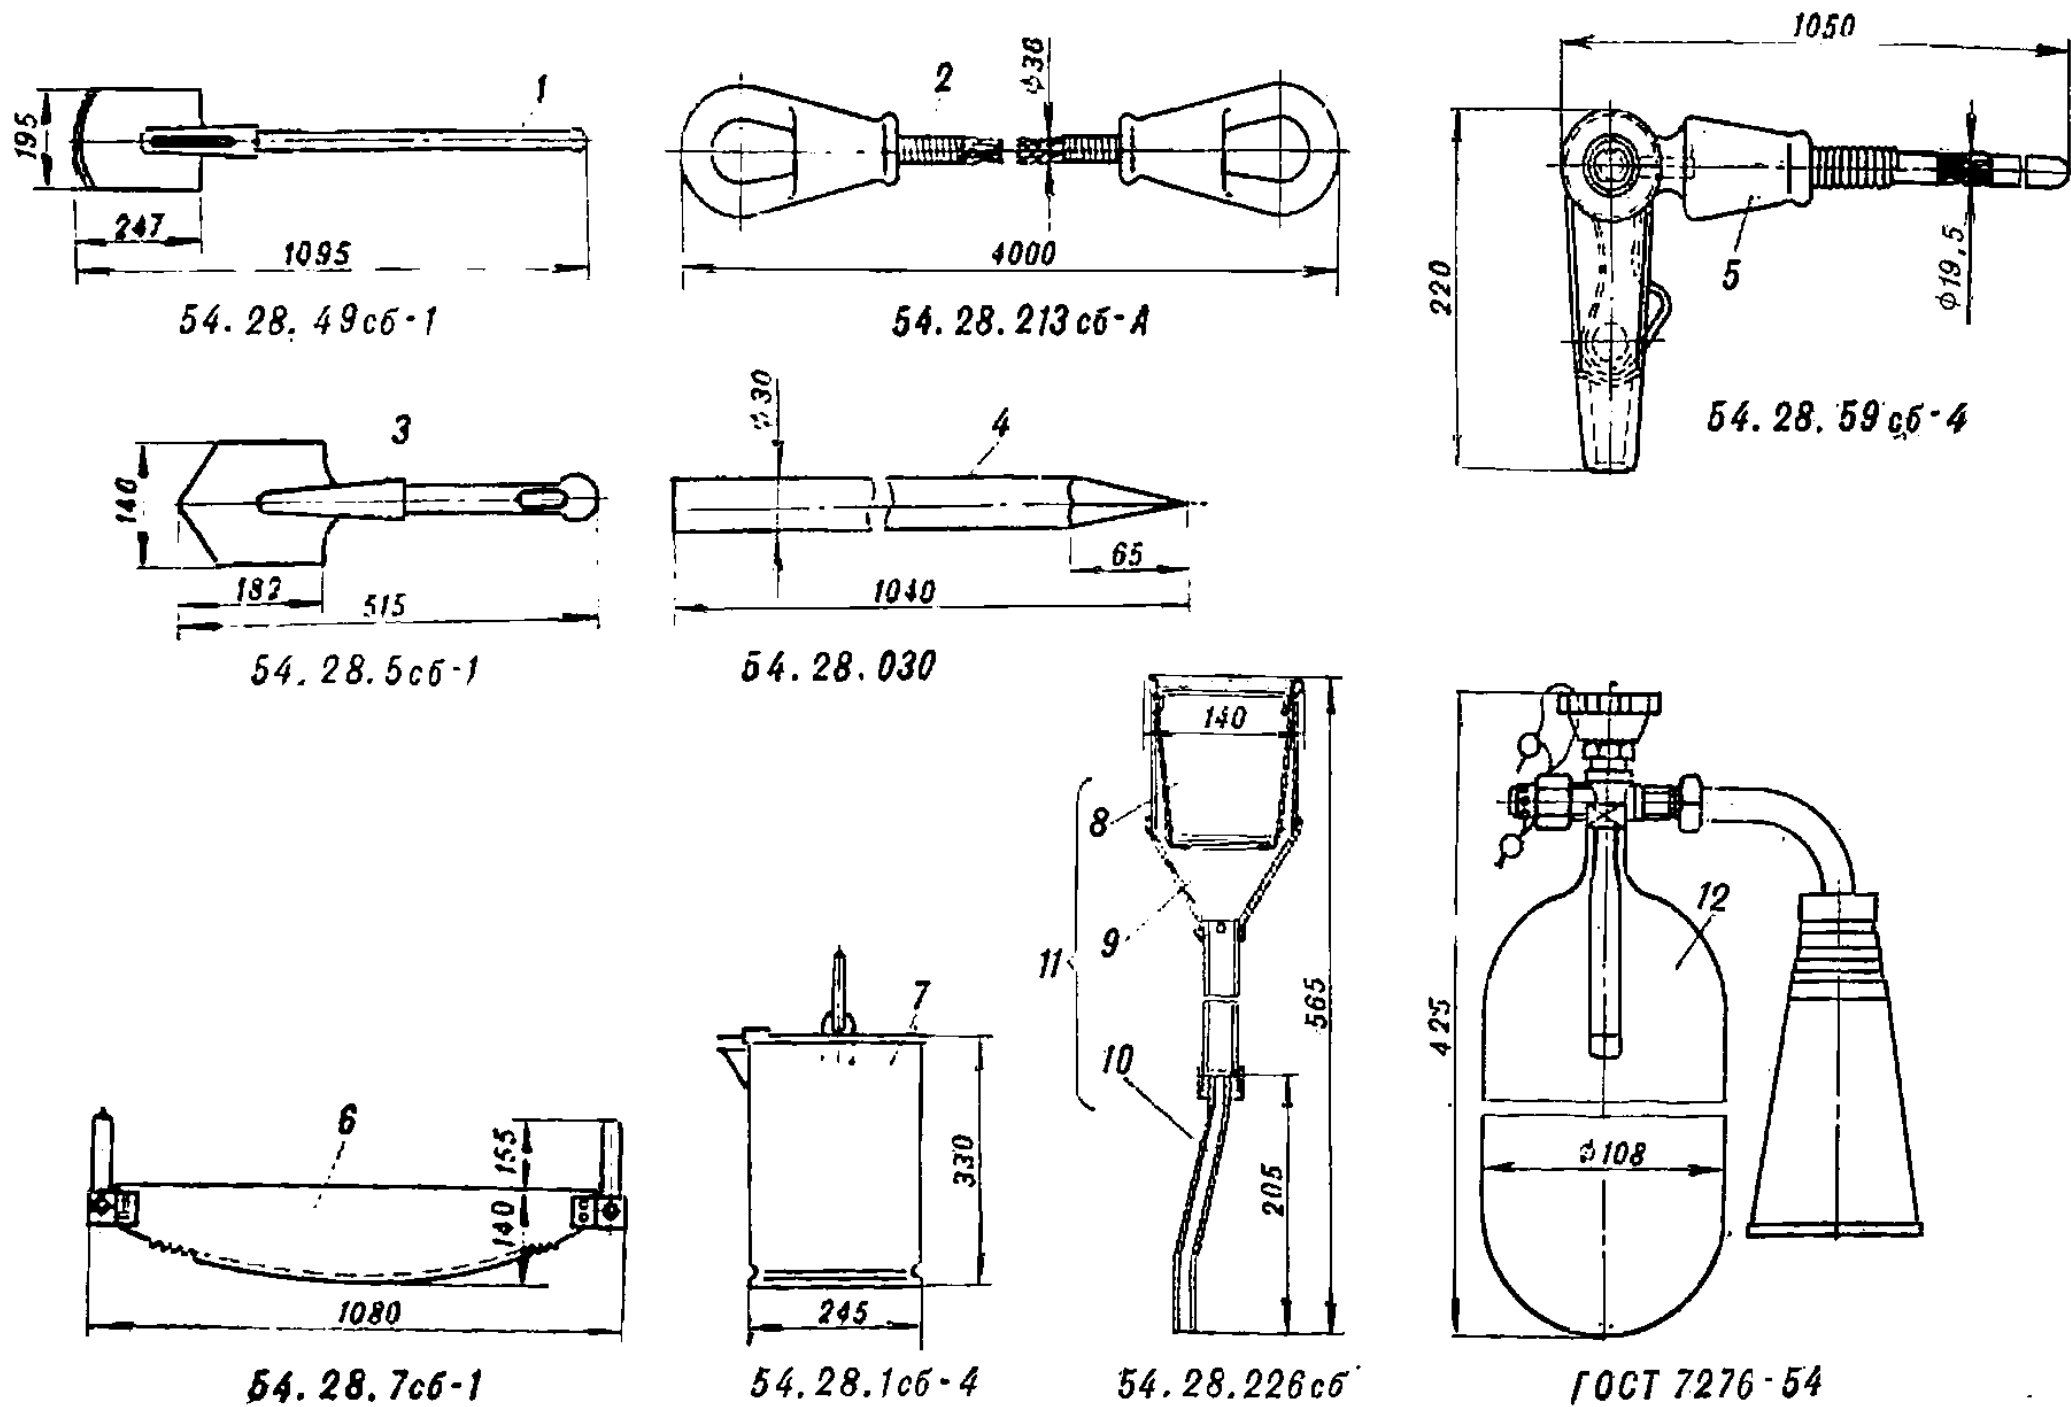


Рис. 81. Шанцевый инструмент и принадлежности

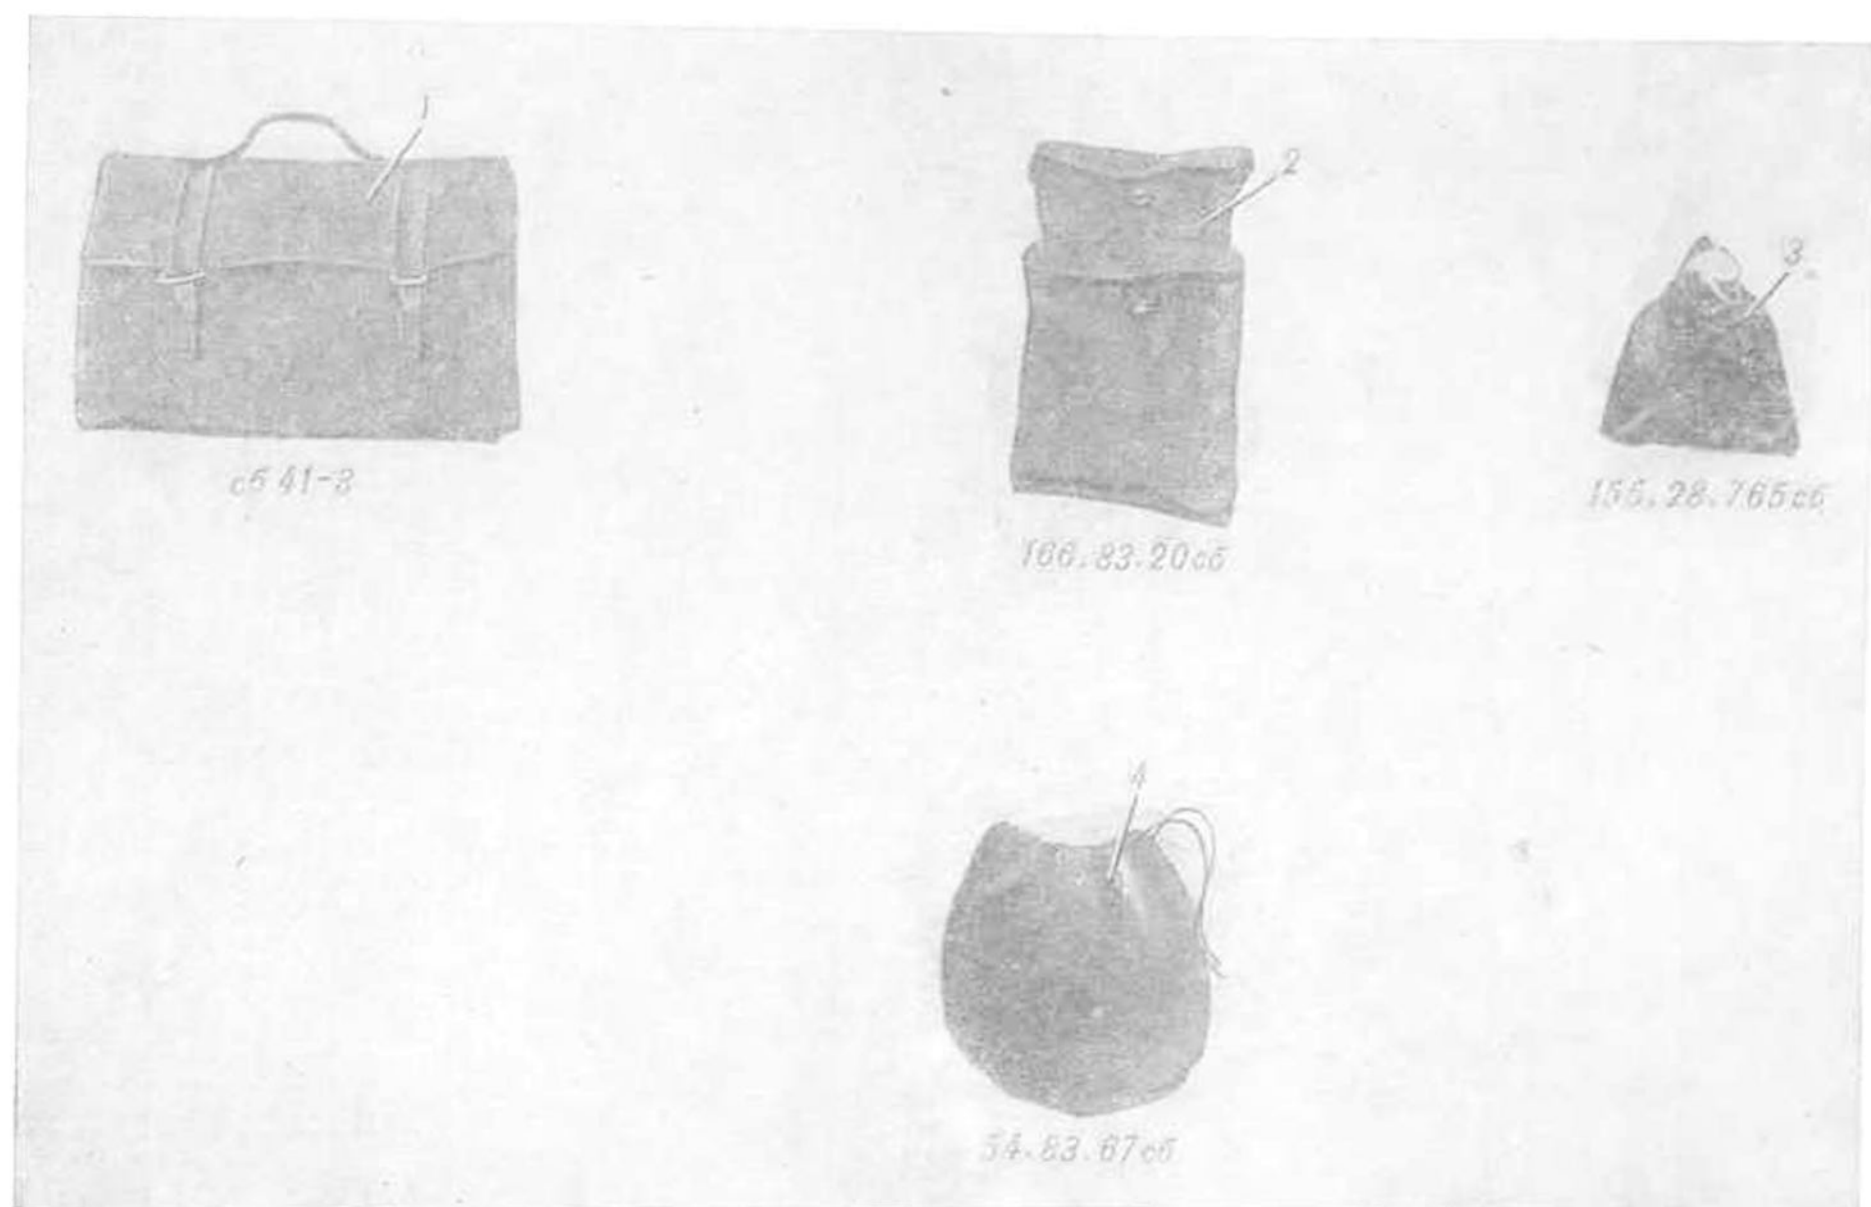


Рис. 82. Сумки для укладки ЗНП

ГРУППА 29. КОРПУС

Обозначение	№ детали	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.29.5сб-2	83	20	Крыша над двигателем		166.29.96сб-3	1	192,4
166.29.14сб-2	85	9	Ограждение 4-й пары торсионов (левое)		166.29.15сб-1	1	1,75
166.29.27сб-2	83	23	Люк водителя		166.29.1сб-1	1	67,4
166.29.69сб-А			Прокладка		166.29.96сб-3	1	0,304
166.29.72сб-2	86		Вентиляторная перегородка (монтажный чертеж)		166.29сб-5	1	22,9
166.29.76сб-Б	83	15	Сетка над вентилятором		166.29.96сб-3	1	3,45
166.29.77сб		14	Крыша над вентилятором		166.29.79сб-1А	1	30,7
166.29.79сб-1А		19	Крыша над трансмиссией		166.29.96сб-3	1	300,6
166.29.108сб-1А	89	7	Крышка люка воздухопритока гитары		166.29.292сб-2	1	0,55
166.29.154сб-1	85	3	Крышка люка доступа к генератору		166.29.10сб-1	1	7,64
166.29.196сб-А	84	7	Крышка люка подогревателя		166.29.89сб-1	1	2,4
166.29.290сб-А	85	10	Ограждение 4-й пары торсионов (правое)		166.29.15сб-1	1	1,28
166.29.247сб	83	30	Вилка		166.29.27сб-2	1	1,78
166.29.272сб	87	7	Лист настила пола		166.29.228сб-2	1	1,19
166.29.275сб		8	Лист настила пола		166.29.228сб-2	1	2,69
166.29.291сб	90	11	Механизм привода воздухопритока		166.29.71сб-2	1	0,67
166.29.292сб-2	89		Установка крышек ОПВТ (монтажный чертеж)		166.29сб-5	1	64,86
166.29.293сб-1		15	Крышка левая (на вход жалюзи)		166.29.292сб-2	1	10,36
166.29.294сб-1		10	Крышка правая		166.29.292сб-2	1	10,36
166.24.295сб-1		13	Крышка		166.29.292сб-2	1	7,39
166.29.296сб-1		8	Крышка (защитная)		166.29.136сб-2	1	26,22
166.29.303сб-А		12	Кронштейн		166.29.292сб-2	1	0,72
166.29.307сб-1		9	Стопор крыши		166.29.96сб-3	1	1,0
166.29.309сб или	90	10	Створка		166.29.71сб-2	1	0,56
166.29.261сб			Створка		166.29.71сб-2	1	0,55
166.29.312сб	89	1	Серьга крепления защитной крышки		166.29.292сб-2	2	0,35
166.29.326сб или	85	4	Экран под крышкой люка генератора		166.29.154сб-1	1	1,56
166.29.156сб						1	0,593
166.29.356сб	87	6	Лист настила пола		166.29.228сб-2	1	1,99
166.29.357сб	84	6	Щиток		166.29.37сб-1	1	4,26
166.29.359сб-2	89	11	Тяга		166.29.292сб-2	1	2,16
166.29.360сб-1		19	Штанга (передняя)		166.29.292сб-2	1	1,12
166.29.361сб-1		16	Штанга (задняя)		166.29.292сб-2	1	0,58
166.29.362сб-1		21	Рычаг		166.29.292сб-2	1	0,56
166.29.363сб		14	Рычаг		166.29.292сб-2	1	0,43
166.29.11сб-1			Стеллаж аккумуляторных батарей		166.29.1сб-1	1	67,3
166.29.37сб-1	84	21	Люк аварийный		166.29.89сб-1	1	39,95
166.29.39сб	93	4	Трос на левом листе моторной перегородки		166.29.10сб-1	1	0,04

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
165.29.41сб	93		Крышка на левом листе моторной перегородки
165.29.43сб	86	1	Козырек уплотнения перегородки вентилятора
165.29.51сб-2А	83	9	Щиток откидной передний правый
165.29.52сб-2А		1	Щиток откидной передний левый
165.29.53сб-4Г		13	Щиток грязевой задний правый
165.29.54сб-4Г		18	Щиток грязевой задний левый
165.29.111сб-2	85	5	Перегородка левая
165.29.112сб-1		1	Перегородка правая
165.29.116сб-2	93	5	Крышка лючка призмы
165.29.117сб-2		6	Крышка лючка призмы
165.29.134сб-1	86	5	Сектор уплотнительный
165.29.135сб		6	Сектор уплотнительный
165.29.136сб-2	91	1	Рычаг
165.29.140сб-1	86	8	Боковой лист
165.29.141сб-2		10	Задний лист
165.29.151сб-2А	91	18	Кулак
165.29.157сб-1	85	7	Лист уплотнения левый
165.29.163сб-1		8	Крышка доступа к МЗН-2
165.29.167сб		6	Экран вентилятора боевого отделения
165.29.170сб-1	86	3	Стенка передняя
165.29.171сб	91	5	Тяга передняя
165.29.174сб-4А	83	11	Полка правая
165.29.175сб-4А		27	Полка левая
165.29.194сб-1	93	2	Ограждение передних торсионов
165.29.195сб-1Б		3	Ограждение торсионов
165.29.198сб-А	87	3	Лист настила пола
165.29.199сб-2А		4	Лист настила пола
165.29.202сб-2А		5	Лист настила пола
165.29.246сб или	83	8	Крышка люка топливного бака
165.29.246сб-А			
165.29.259сб	90	6	Заслонка
165.29.260сб-1		7	Сетка
165.29.262сб		1	Заслонка
165.29.267сб	85	2	Боковина
165.29.307сб-А	91	8	Кронштейн привода жалюзи
165.29.308сб	83	29	Кольцо прижимное
155.29.38сб-2			Кронштейн под коробку передач
155.29.111сб-А	92	14	Задняя часть колпака
155.29.112сб-А			Защитный колпак водителя
155.29.145сб-1Б	84	15	Крышка люка слива масла из бака

ГРУППА 29. КОРПУС

Материал	В какую сборку входят	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
	166.29.10сб-1	1	0,267
	166.29.72сб-2	1	0,94
	165.29.47сб-2	1	18,59
	165.29.48сб-2	1	18,59
	166.29.46сб-4	1	11,3
	166.29.46сб-4	1	11,42
	166.29.10сб-1	1	15,58
	166.29.10сб-1	1	15,06
	166.29.1сб-1	1	0,95
	166.29.1сб-1	1	0,95
	166.29.72сб-2	1	0,09
	166.29.72сб-2	1	0,12
	166.29.64сб-2	1	0,37
	166.29.72сб-2	1	3,28
	166.29.72сб-2	1	1,235
	166.29.24сб-3	1	0,909
	166.29.10сб-1	1	8,73
	166.29.10сб-1	1	0,424
	166.29.10сб-1	1	0,65
	166.29.72сб-2	1	1,78
	166.29.24сб-3	1	2,15
	166.29.46сб-4	1	100,86
	166.29.46сб-4	1	100,55
	166.29.1сб-1	1	4,43
	166.29.1сб-1	1	2,74
	166.29.228сб-2	1	2,09
	166.29.228сб-2	1	2,33
	166.29.228сб-2	1	3,58
	166.29.4сб-6	2	2,99
	166.29.4сб-7	2	3,1
	165.29.71сб-2	1	0,36
	165.29.71сб-2	1	0,11
	165.29.71сб-2	1	0,12
	166.29.10сб-1	1	1,08
	166.29.24сб-3	1	1,21
	166.29.27сб-2		0,592
	166.29.2сб-3	1	13,13
	155.29.112сб-А	1	3,62
	166.29сб-5	1	8,468
	166.29.3сб	1	4,61

Обозначение	в рисунке №	в позиции №	Наименование узла, детали
155.29.334с6-2	87		Платформа пола
155.29.341с6-2А		1	Лист пола съемный
155.29.342с6-1		2	Лист пола съемный
155.29.383с6-1Б	84	18	Крышка люка регулирования тяг привода главного фрикциона
155.29.385с6-1Б		14	Крышка люка к гайкам тормозных лент
155.29.436с6-Г или	83	12	Крышка люка
155.29.436с6-Д			
155.29.457с6-2	91	6	Механизм привода жалюзи
155.29.465с6			Кронштейн под коробку передач
155.29.505с6	84	13	Люк в днище под двигателем
155.29.525с6-2	88		Муфта
155.29.526с6-2		6	Поводок пола и ВКУ
155.29.527с6-1		4	Основание
155.29.547с6	90	8	Трос
155.29.562с6	86	7	Уплотнительный сектор
155.29.563с6		4	Уплотнительный сектор
155.29.564с6		2	Уплотнительный сектор
155.29.565с6		9	Уплотнительный сектор
155.29.575с6			Кронштейн насосного агрегата ТДА
155.29.633с6	88	14	Основание пола
155.29.21с6-2А	92	5	Стеклоочиститель
155.29.24с6-3			Рамка нагревательного элемента ветрового стекла
54.29.25с6-1		11	Водило стеклоочистителя
54.29.36с6	93	1	Застежка аварийного люка
54.29.109с6-9	92	12	Передний щиток
54.29.180с6-5		1	Амортизатор
54.29.189с6-7		3	Передний щиток с обогревателем ветрового стекла
54.29.203с6-1		6	Обогреватель ветрового стекла
54.29.242с6	89	5	Скоба в сборе
54.29.248с6-1	92	2	Обойма в сборе
54.29.270с6-1		16	Штепсель с проводом
54.29.340с6	88	21	Кронштейн опорных роликов
54.29.404с6-1	93	7	Защелка правая переднего щитка
54.29.405с6-1		8	Защелка левая переднего щитка
54.29.460с6-А	83	7	Крышка люка
166.29.625-1		16	Сетка над входными жалюзи
166.29.626		17	Сетка над выходными жалюзи
166.29.789	91	3	Болт стяжной
166.29.884	83	22	Валик замка
166.29.885		25	Замок

ГРУППА 29. КОРПУС

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
	166.29.228сб-2	1	61,6
	155.29.334сб-2	1	0,872
	155.29.334сб-2	1	2,9
	166.29.89сб-1	1	4,045
	166.29.3сб	2	2,055
	166.29.4сб-6	1	2,385
	166.29.4сб-7	1	2,408
	166.29.24сб-3	1	1,023
	166.29.2сб-3	1	13,09
	166.29.89сб-1	1	44,1
	166.29.228сб-2	1	30,0
	155.29.525сб-2	1	6,562
	155.29.525сб-2	1	10,525
	165.29.71сб-2	1	0,016
	166.29.72сб-2	1	0,18
	166.29.72сб-2	1	0,22
	166.29.72сб-2	2	0,288
	166.29.72сб-2	2	0,268
	166.29.10сб-1	1	2,03
	166.29.228сб-2	1	11,145
	155.29.112сб-А	1	0,019
	54.29.203сб-1	1	0,196
	155.29.112сб-А	1	0,052
	165.29.37сб-1	1	0,06
	54.29.189сб-7	1	1,85
	54.29.189сб-7	1	0,20
	155.29.112сб-А	1	4,51
	54.29.189сб-7	1	0,37
	166.29.96сб-3	3	0,151
	54.29.189сб-7	1	1,135
	54.29.189сб-7	1	0,095
	166.29.228сб-2	4	0,538
	165.29.47сб-2	1	0,682
	165.29.48сб-2	1	0,682
	166.29.4сб-7	1	1,71
Сетка № 15-2	166.29.79сб-1А	2	1,47
Сетка № 12-1,6	166.29.79сб-1А	1	0,799
Сталь 15	166.29.24сб-3	1	0,093
Сталь 38ХС	166.29.5сб-2	2	0,222
Сталь 38ХС	166.29.5сб-2	2	0,397

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
166.29.886	83	23	Шайба
166.29.888		24	Шайба
166.29.889		24	Шайба
166.29.920	89	17	Торсион (левый)
166.29.921		18	Торсион (правый)
166.29.928			Прокладка
166.29.949	84	23	Накладка
166.29.1243		20	Ролик
166.29.1244		22	Ось
165.29.021		1	Крышка аварийного люка
165.29.123		20	Планка соединительная
165.29.163-1		17	Крюк задний
165.29.375-1		2	Тяга задняя
165.29.376-2		17	Тяга
165.29.378-1		10	Крышка
165.29.379-1		11	Войлок
165.29.655	83	19	Валик
165.29.697		2	Крюк передний
165.29.823-1		2	Пружина
165.29.824-A		4	Крышка
165.29.825		5	Ось
165.29.1000			Съемная крышка стеллажа аккумулято- ров
155.29.1672		1	Ось
155.29.2092-2		12	Корпус
155.29.2096-1		16	Шток
155.29.2225-1		4	Пружина
155.29.2372-B	84	19	Крышка лючка слива топлива и масла
155.29.2373		20	Кольцо
155.29.2382-1	88	5	Кольцо уплотнительное
155.29.2383		9	Гайка
155.29.2490-1			Стержень
155.29.2534	84		Прокладка
155.29.2535		16	Прокладка (под крышку люка)
155.29.2536			Прокладка (под крышку люка)
155.29.2545		3	Пружина
155.29.2703	83	6	Защелка крюка

ГРУППА 29. КОРПУС

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 40	166.29.5сб-2	2	0,112
Сталь У7А	166.29.5сб-2	По требова- нию	0,022
Сталь У7А	166.29.5сб-2	По требова- нию	0,044
Проволока 60С2А	166.29.292сб-2	1	0,4
Проволока 60С2А	166.29.292сб-2	1	0,4
Сталь 15-4-II	166.29.292сб-2	10 + по тре- бованию	0,021
Сталь 15	166.29.293сб-1	6	0,088
Сталь 38ХС	166.29.292сб-2	1	0,037
Сталь 38ХС	166.29.292сб-2	1	0,014
Сталь специальная	165.29.37сб-1	1	20,8
Сталь 15	166.29.79сб-1	1	0,54
Сталь 40	166.29.3сб	2	13,7
Труба 16Х3-20А	166.29.24сб-3	1	0,36
Труба 16Х3-20А	166.29.24сб-3	1	1,303
Сталь 10кп-5-III	166.29.24сб-3	1	0,035
Войлок тонкошерстный	166.29.24сб-3	1	0,005
Сталь 15	166.29.24сб-3	1	0,047
Сталь 40	166.29.132сб-1	2	9,5
Проволока III	165.29.71сб-2	1	0,006
Сталь 15	165.29.71сб-2	2	0,045
Сталь 15	165.29.71сб-2	1	0,019
Алюминий АД1М	165.29.11сб-1	1	0,35
Сталь 15	166.29.228сб-2	3	0,014
Сталь 40Л1	155.29.457сб-2	1	0,658
Сталь 38ХС	155.29.457сб-2	1	0,258
Проволока II	166.29.24сб-3	1	0,331
Сталь 38ХС	166.29.89сб-1	5	0,97
	166.29.2сб-3	1	0,97
Резина	166.29.89сб-1	5	0,006
	166.29.2сб-3	1	0,006
Войлок	155.29.525сб-2	1	0,045
Сталь 15	155.29.525сб-2	4	0,120
Сталь 15	165.29.37сб-1	1	0,077
Резина	155.29.385сб-1Б	1	0,18
Резина	155.29.145сб-1Б	1	0,3
Резина	155.29.383сб	2	0,115
Проволока II	165.29.71сб-2	1	0,1
Сталь 20Л1	166.29.3сб	4	0,42

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.29.2704	83	5	Стойка
155.29.2705		4	Ось защелки
155.29.2706		3	Пружина защелки
155.29.2829	88	12	Амортизатор
155.29.2831		13	Пробка
155.29.2813	84	2	Прокладка
155.29.2950-1			Кронштейн гитары передний
155.29.2986	88	3	Гайка-барашек
155.31.842-1	91	14	Стакан фиксатора
155.31.851		15	Пружина
155.31.853-1		13	Фиксатор
54.29.048-A	83	21	Кольцо
54.29.159-3			Пружина
54.29.193-2			Прокладка крышки люка под двигателем
54.29.199-1	84	4	Задрайка
54.29.208		3	Скоба
54.29.454-A	92	7	Переднее стекло защитного колпака
54.29.488			Шайба
54.29.525-3		13	Ручка
54.29.526-2A		8	Прокладка под стекло
54.29.531-A		15	Стекло
54.29.534-2			Нагревательный элемент колпака водителя
54.29.734-1A	83	10	Торсион переднего щитка правый
54.29.735-1A		31	Торсион переднего щитка левый
54.29.787-2A			Кронштейн гитары (задний)
54.29.816-1			Прокладка
54.29.817-1			Панель
54.29.820	94	2	Пружинный держатель
54.29.988-1			Шайба изоляционная обогрева стекла колпака
54.29.989-A		1	Переключатель минусовая
54.29.990-1		3	Винт крепления обогревателя стекла колпака
54.29.995-5 или	84	12	Гайка лючка
54.29.995-5A		12	Гайка лючка
54.29.1009-1	89	2	Стержень замка
54.29.1038-2	84	11	Пружина
54.29.1052	89	3	Шайба
54.29.1217-A	84	8	Уплотнение крышки лючка подогревателя

ГРУППА 29. КОРПУС

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 15	166.29.3сб	4	0,306
Сталь 15	166.29.3сб	4	0,116
Проволока III	166.29.3сб	4	0,02
Резина	166.29.228сб-2	1	0,455
Сталь 15	166.29.228сб-2	1	0,039
Сталь 15	166.29.1сб-1	По требова- нию	0,583
Сталь специальная	166.29.10сб-1	1	6,1
Сталь 15	166.29.228сб-2	3	0,024
Сталь 2Х13	166.29.291сб	2	0,044
Проволока	166.29.291сб	2	0,003
Сталь 38ХС	166.29.291сб	2	0,013
Сталь 15	166.29.79сб-1А	4	0,14
Сталь 60С2А	165.29.27сб-2	1	0,883
Резина	54.29.34сб-3	1	0,618
Сталь 15	165.29.37сб-1	2	0,702
Проволока 046	165.29.37сб-1	1	0,025
Стекло триплекс	54.29.189сб-7	2	0,2
Сталь 15-5-ПГ	155.29.145сб-1Б	6	0,008
Сталь 15	155.29.112сб-А	1	0,074
Резина	54.29.189сб-7	2	0,085
Стекло триплекс	155.29.111сб-А	2	0,075
Проволока Х15Н60-Н- 1-0,3Х	54.29.203сб-1	1	0,001
Сталь 60С2А	165.29.47сб-2	1	0,78
Сталь 60С2А	165.29.48сб-2	1	0,78
Сталь специальная	166.29.10сб-1	1	5,15
Резина	54.29.203сб-1	2	0,007
Текстолит	54.29.203сб-1	2	0,007
Проволока III	54.29.203сб-1	4	0,006
Текстолит	54.29.189сб-7	4	0,0003
БПВЛ-1,5 мм ²	54.29.203сб-1	1	0,013
Сталь 15	54.29.189сб-7	2	0,004
Сталь 15	166.29.89сб-1	1	0,260
Сталь 40	166.29.89сб-1	1	0,260
Сталь 40	166.29.96сб-3	3	0,13
Проволока II	166.29.89сб-1	1	0,0205
Сталь 15-4-II	54.29.404сб-1	6	0,005
Резина	166.29.89сб-1	1	0,035
	в ЗИП	3	

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.29.1218	84	10	Шайба
54.29.1384	92	10	Шайба регулировочная
54.29.1401-1			Пружинный держатель нагревателя кол- пака
54.29.1402-1	94	4	Пружинный держатель нагревателя кол- пака
54.29.1409-A		5	Перемычка
54.29.1510-A		7	Болт
54.29.1618	88	16	Ролик
54.29.1619		19	Валик
54.29.1623		20	Ось
54.29.1624	94	6	Болт регулировочный крошштейна опор- ного ролика
54.29.1715	88	18	Сальник ролика платформы
54.29.1894	91	21	Поводок
54.29.2097	94	10	Кольцо
54.29.2098-A		11	Кольцо уплотнения штока люка
54.29.2099-A		12	Кольцо
54.29.2111		8	Шайба регулировочная
54.29.2115		9	Болт
54.29.2118	84	5	Задрайка крышки люка
54.29.2189	88	10	Штифт
54.29.2190	84	22	Пробка слива воды
54.04.312	90	9	Ролик
54.05.071	89	4	Пружина
54.26.390-2	92	4	Наконечник резиновый
54.29.226-1	83	26	Кольцо уплотняющее
54.30.140-1	89	6	Кольцо
54.30.552	88	2	Болт
54.30.970 или	94	13	Гайка-барашек
54.30.970-A			Гайка-барашек
54.34.349	91	7	Болт
54.34.356			Прокладка регулировочная

ГРУППА 29. КОРПУС

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 15	166.29.89сб-1	1	0,003
Сталь 15	155.29.112сб-А	По требова- нию	0,001
Сталь У7А	54.29.189сб-7	1	0,010
Сталь У7А	54.29.189сб-7	1	0,008
Провод БПВП-1,5 мм ²	54.29.203сб-1	1	0,002
Сталь 38ХС	155.29.465сб	4	0,296
Сталь 45	166.29.228сб-2	4	0,25
Сталь 45	166.29.228сб-2	4	0,25
Сталь 15	166.29.228сб-2	4	0,071
Сталь 45	166.29.228сб-2	4	0,05
Войлок	166.29.228сб-2	8	0,0003
Сталь 20Л1	166.29.24сб-3	2	0,165
Резина	166.29.27сб-2	По требова- нию	0,026
Резина	166.29.27сб-2	По требова- нию	0,03
Резина	в ЗИП 166.29.27сб-2	1 По требова- нию	0,03
Сталь 40	166.29.27сб-2	1	0,03
Сталь 38ХС	54.29.34сб-3	12	0,08
Сталь 15	165.29.37сб-1	2	0,7
Сталь 38ХС	166.29.228сб-2	2	0,019
Сталь 15	155.29.505сб-3	1	0,095
	166.29.89сб-1	1	0,095
Сталь 40	165.29.71сб-2	1	0,03
Проволока III	54.29.404сб-1	6	0,014
Резина	54.29.189сб-7	2	0,004
Резина	166.29.5сб-2	2	0,002
Проволока III	166.29.292сб-2	5	0,01
	166.29.96сб-3	1	0,01
	54.29.404сб-1	1	0,01
	54.29.405сб-1	1	0,01
Сталь 15	166.29.228сб-2	3	0,02
Сталь 15	166.30.97сб-1	1	0,024
Сталь 40Л1	166.30.97сб-1	1	0,024
Сталь 38ХС	166.29.24сб-3	4	0,02
Сталь кровельная	166.29.292сб-2	По требова- нию	0,005

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.34.363	88	15	Прокладка
54.41.019-2		8	Пружина
54.59.334 Б	90	12	Пиропатрон ППМ-2
	91	9	
34.30.112	92	9	Шайба регулировочная
943/25 ГОСТ 4060—60 IV 5/8" или 15.875 мм Н ГОСТ 3722—60 V 19 мм Н ГОСТ 3722—60 АПД-10 ГОСТ 5152—66	88	17	Подшипник роликовый (игольчатый)
		7	Шарик
		11	Шарик
	84	9	Набивка асбестовая

ГРУППА 29. КОРПУС

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь кровельная	165.30.20сб-1	По требова- нию	0,003
Сталь 50ХФА	155.29.525сб-2	4	0,06
	165.59сб-1	6	
	в ЗИП	6	0,011
Сталь 15	155.29 112сб-А	По требова- нию	0,002
	166.29.228сб-2	4	0,05
	155.29.525сб-2	4	0,0165
	166.29.228сб-2	30	0,028
	166.29.89сб-1	По требова- нию	

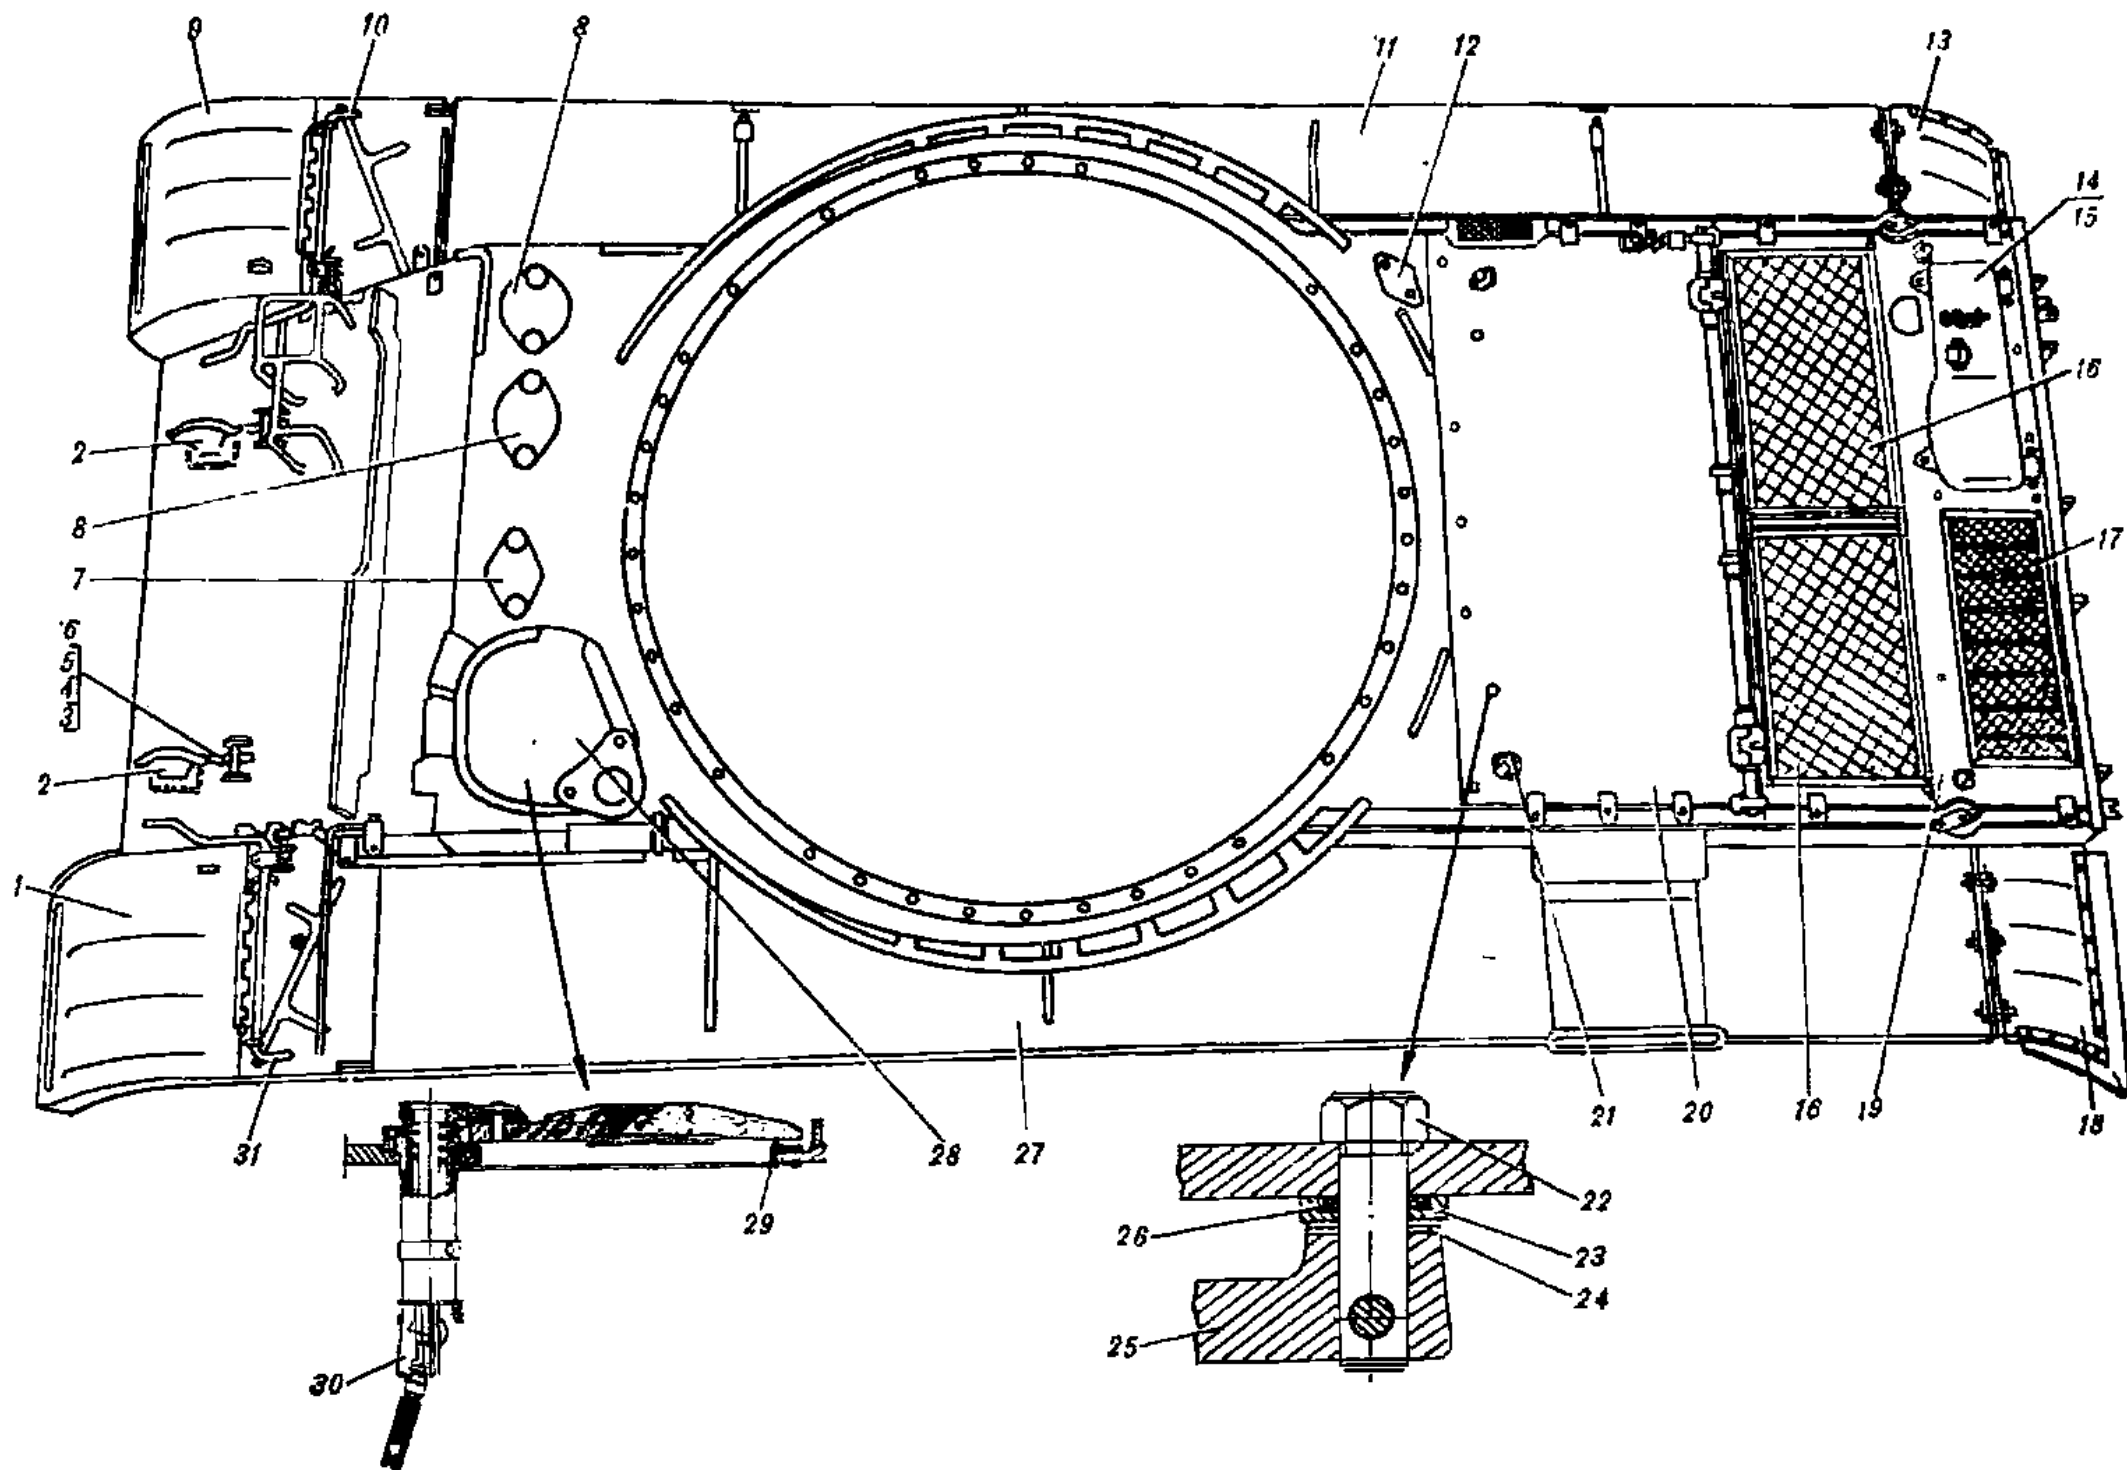


Рис. 83. Крыша

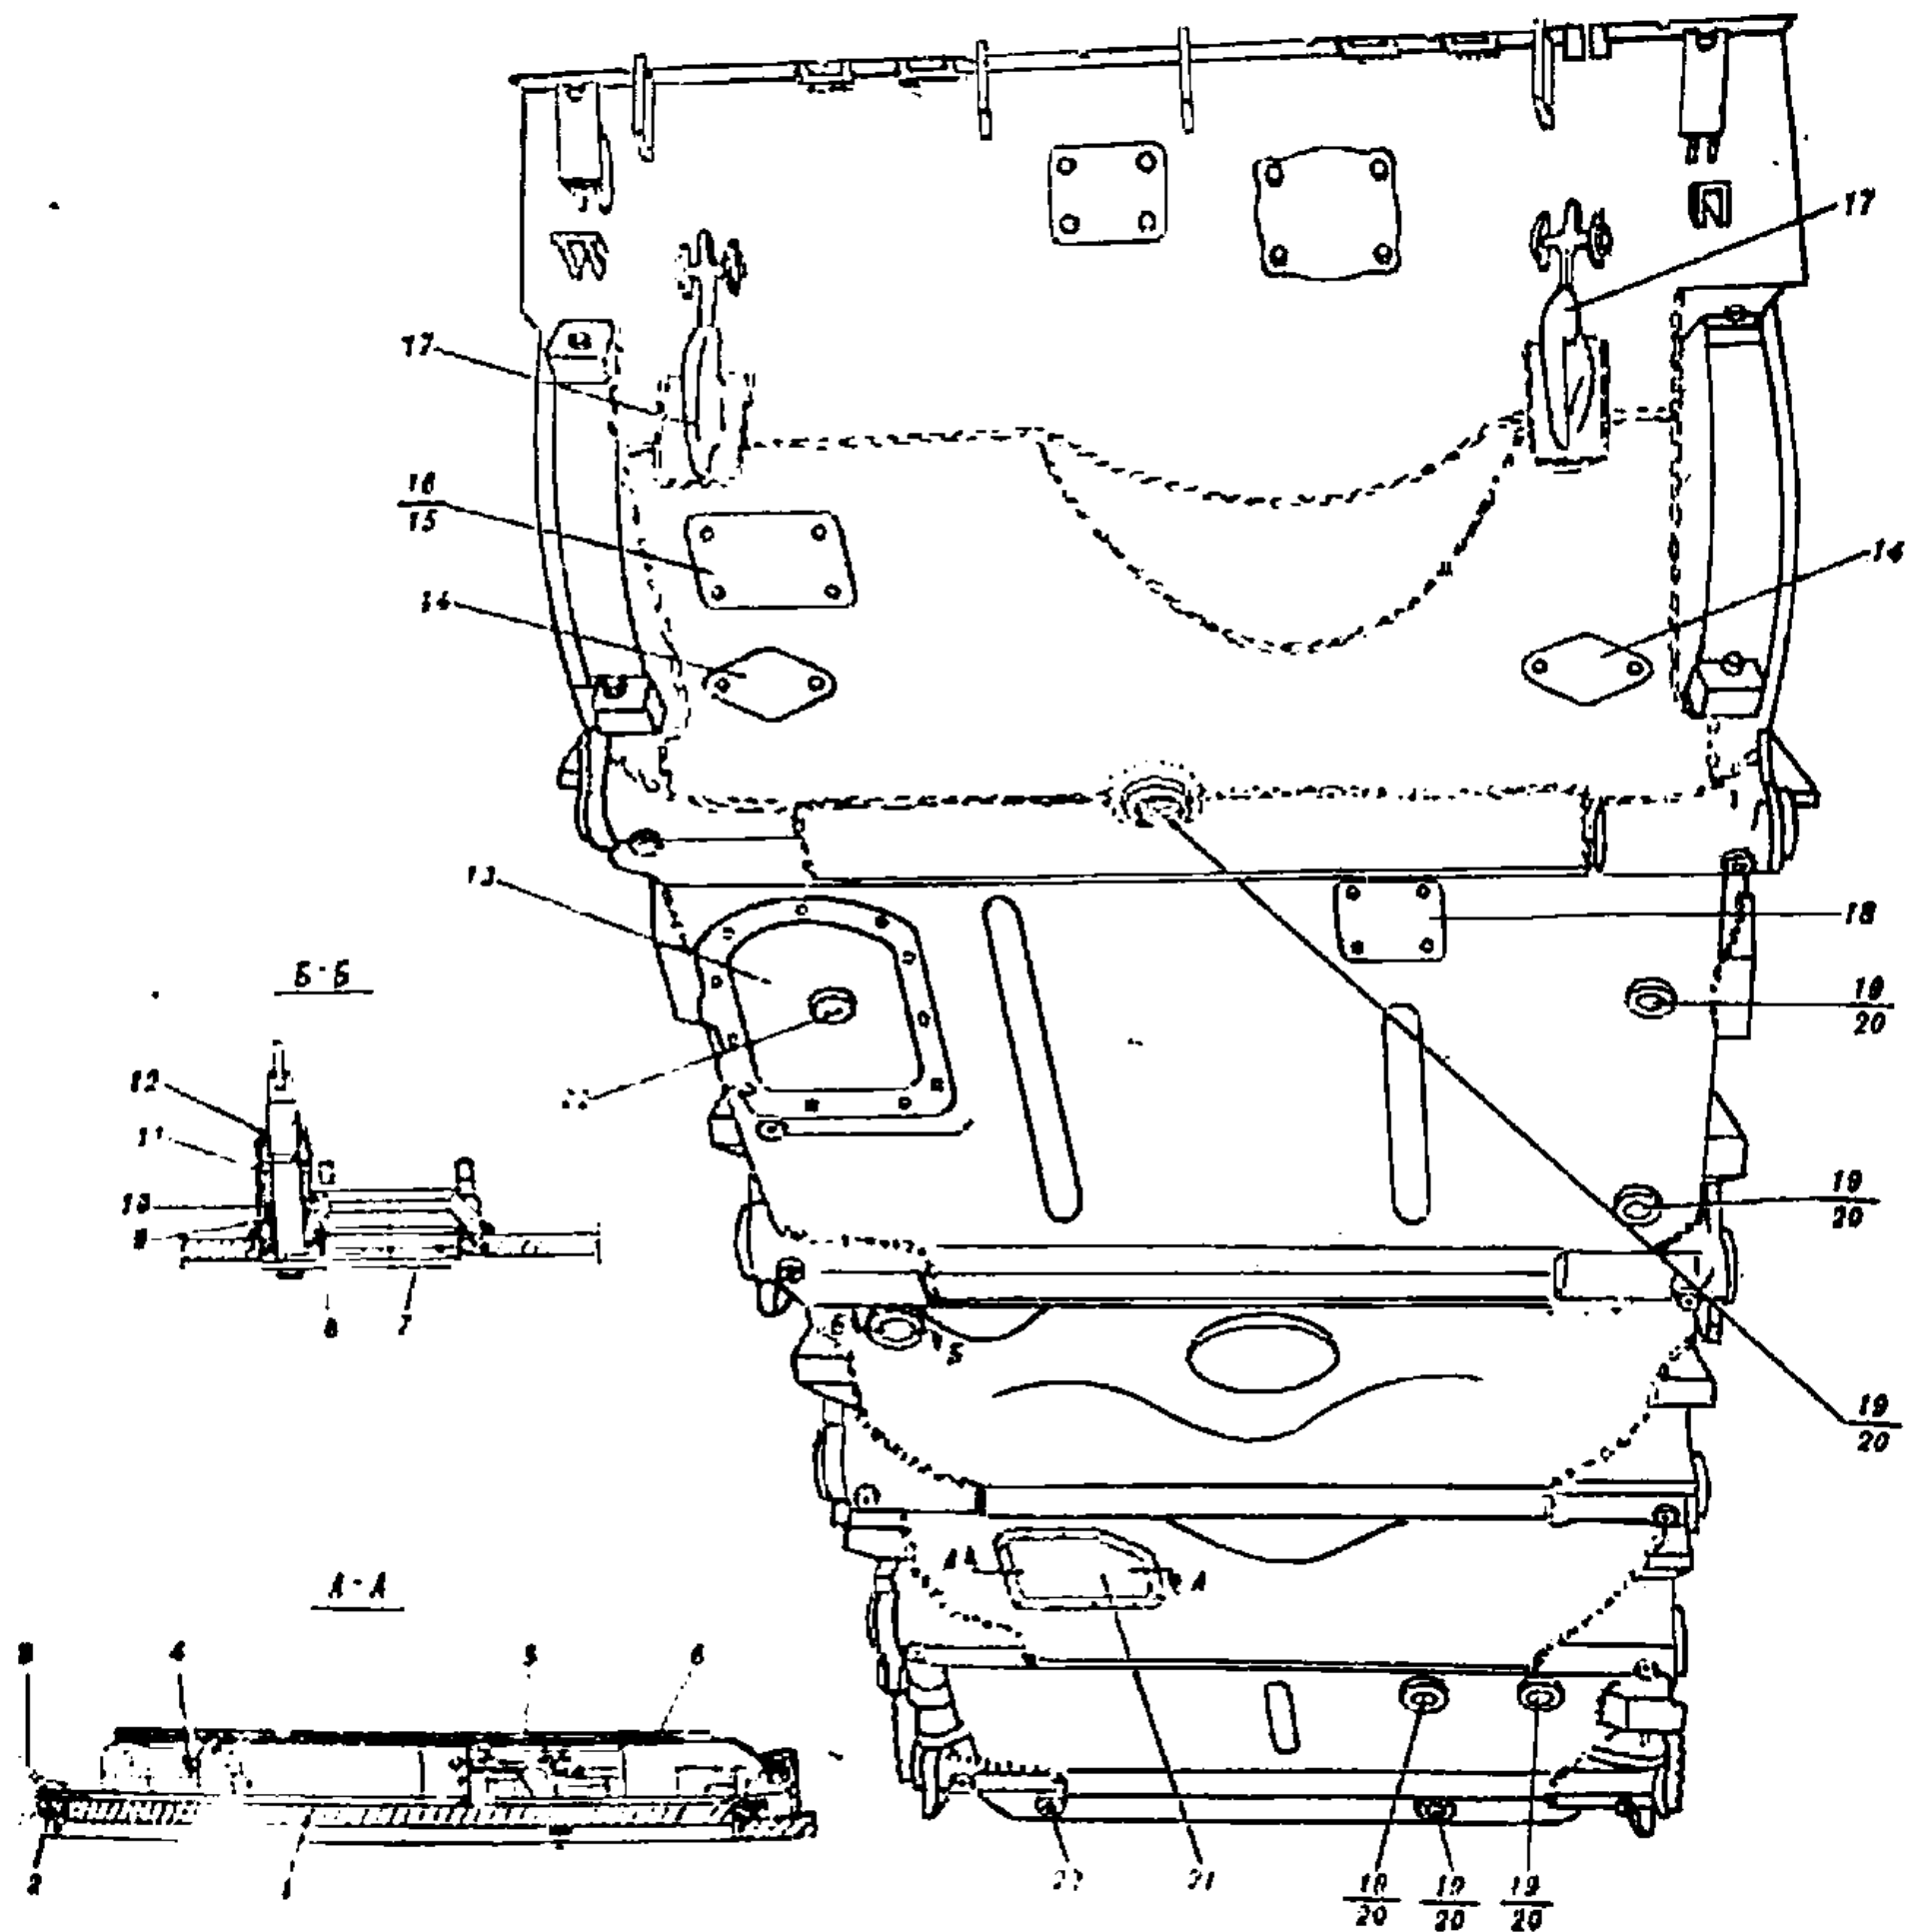


Рис. 84. Днище танка

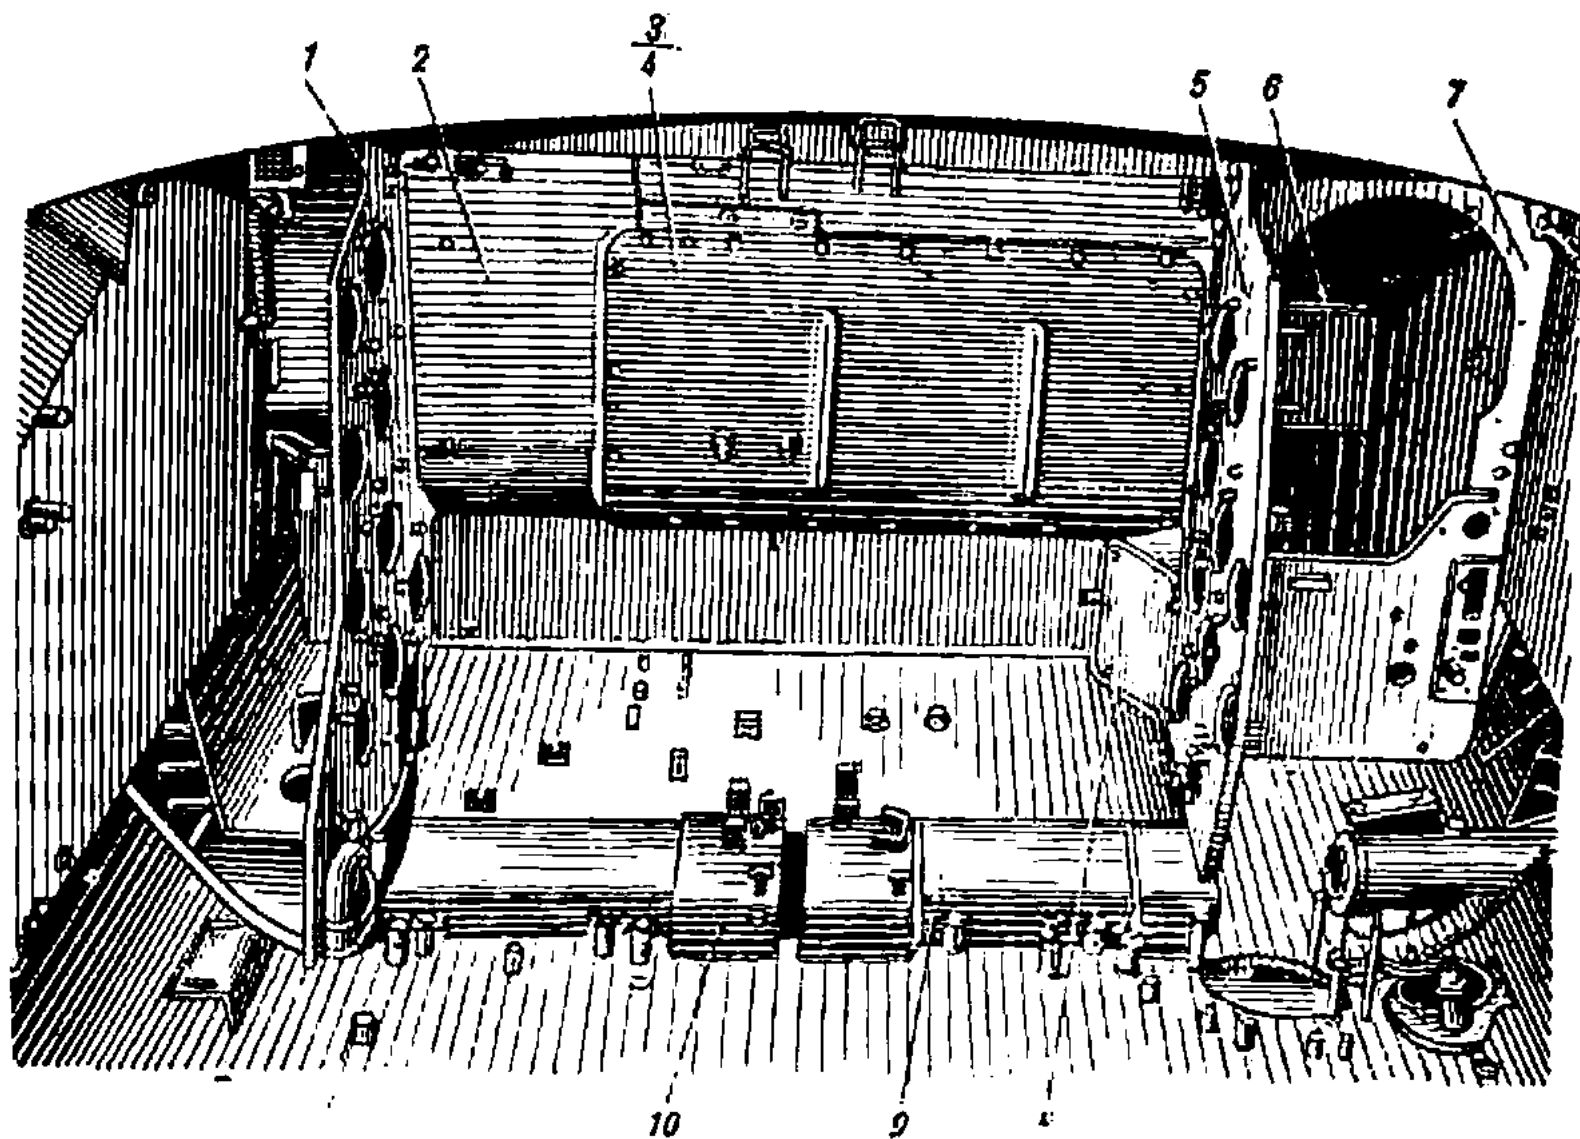


Рис. 85. Перегородка силового отделения

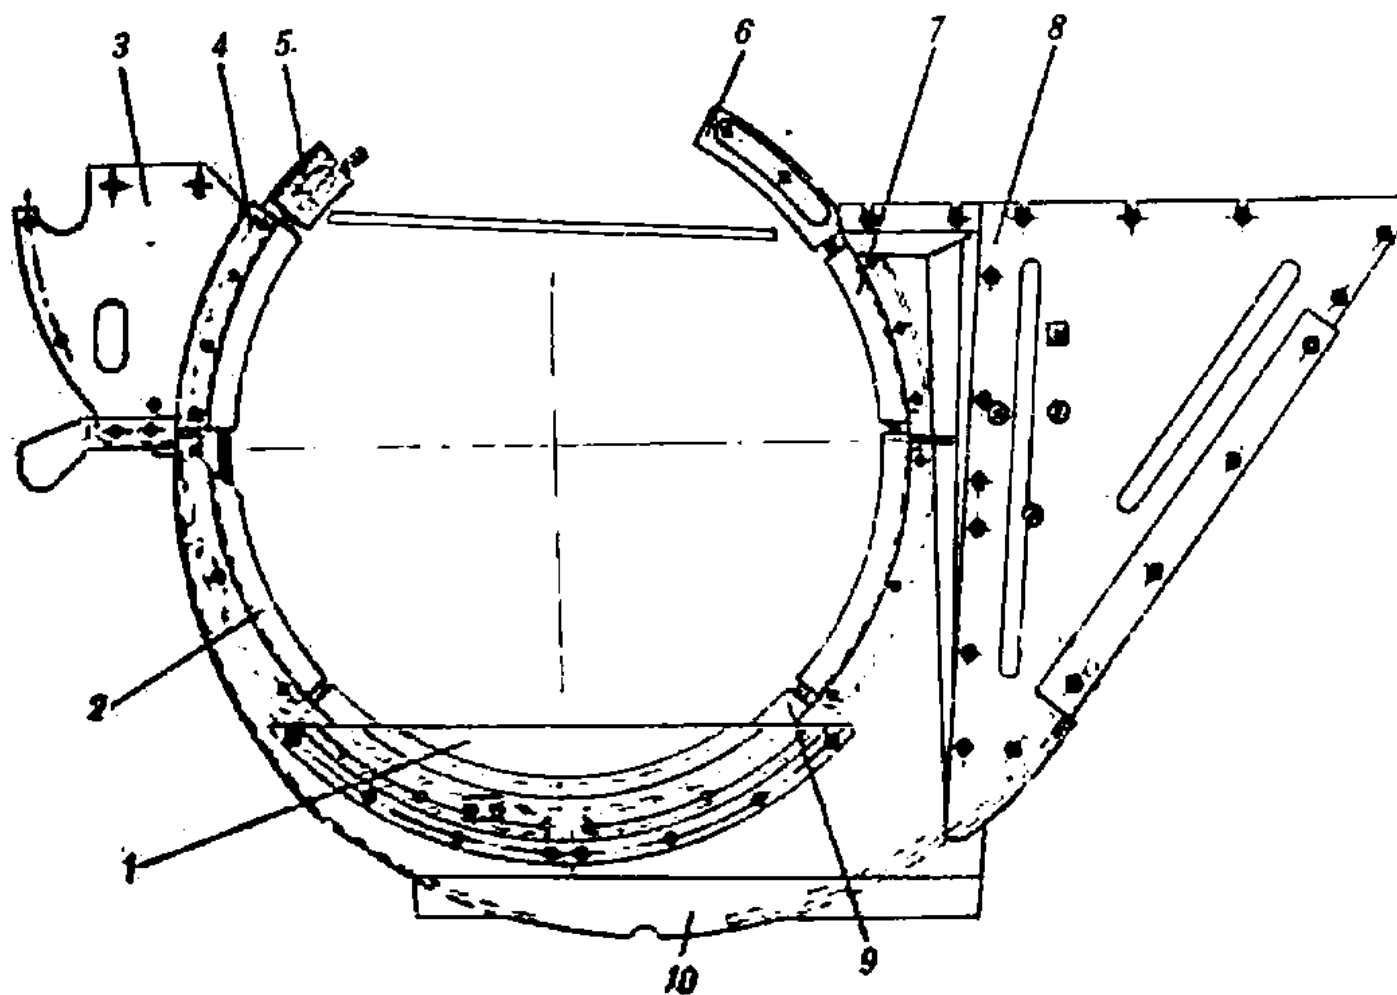


Рис. 86. Вентиляторная перегородка (166.29.72сб-2)

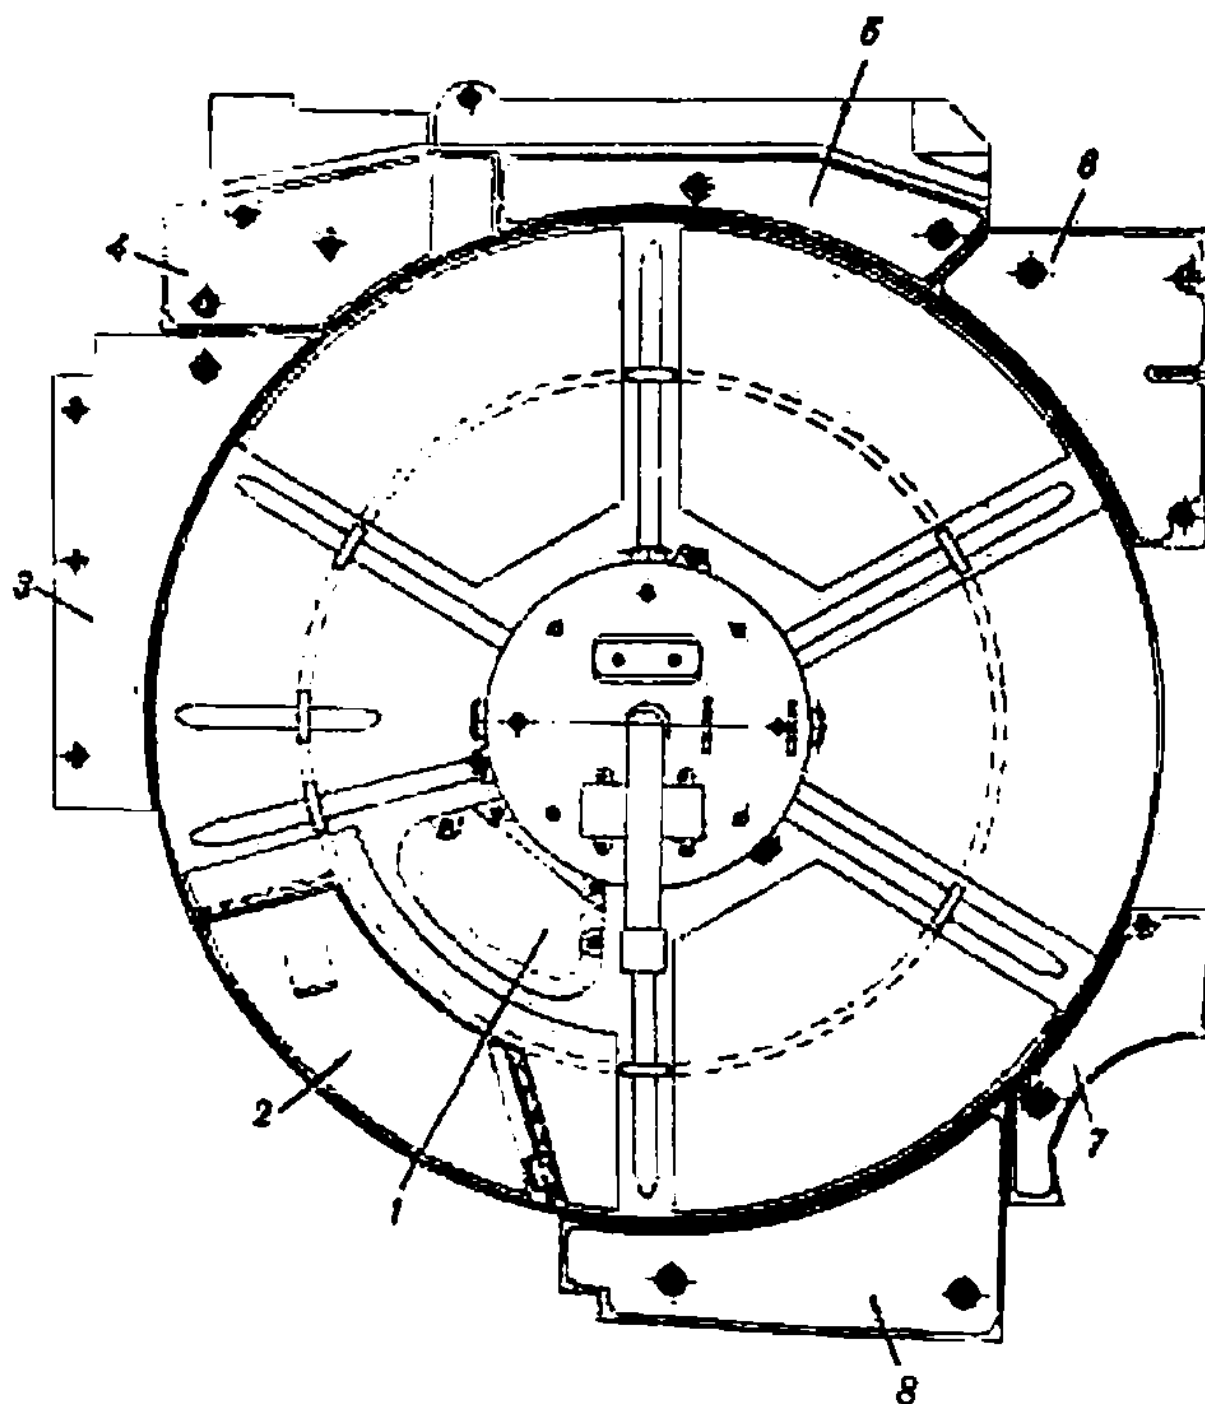


Рис. 87. Платформа пола (155.29.334с6-2)

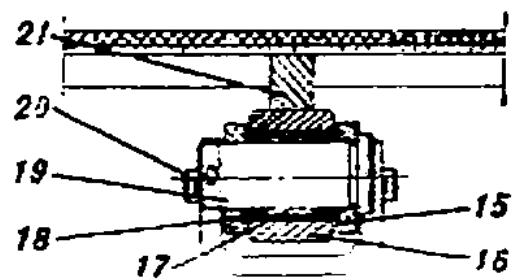
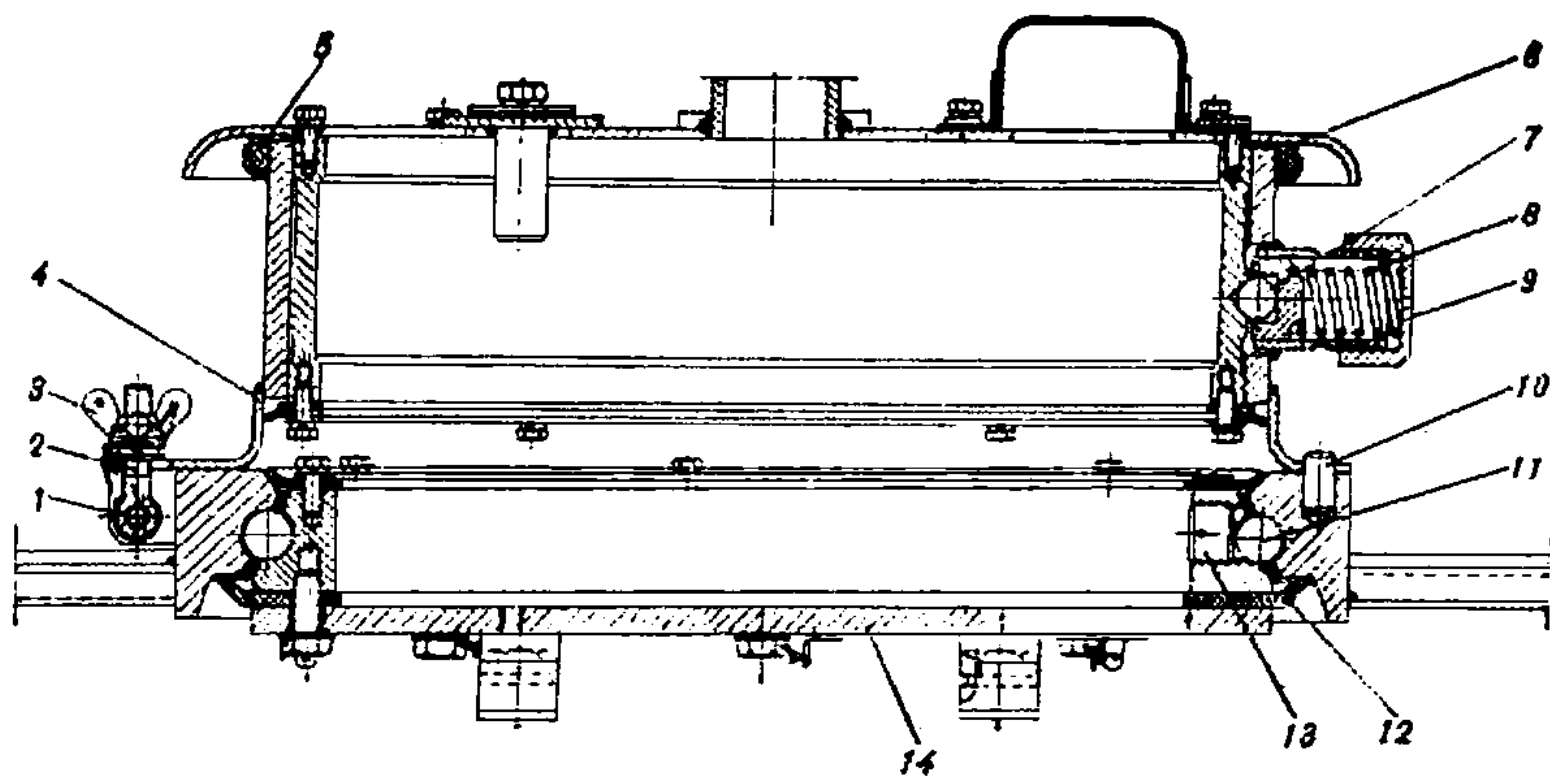


Рис. 88. Муфта (155.29.525с6-2)

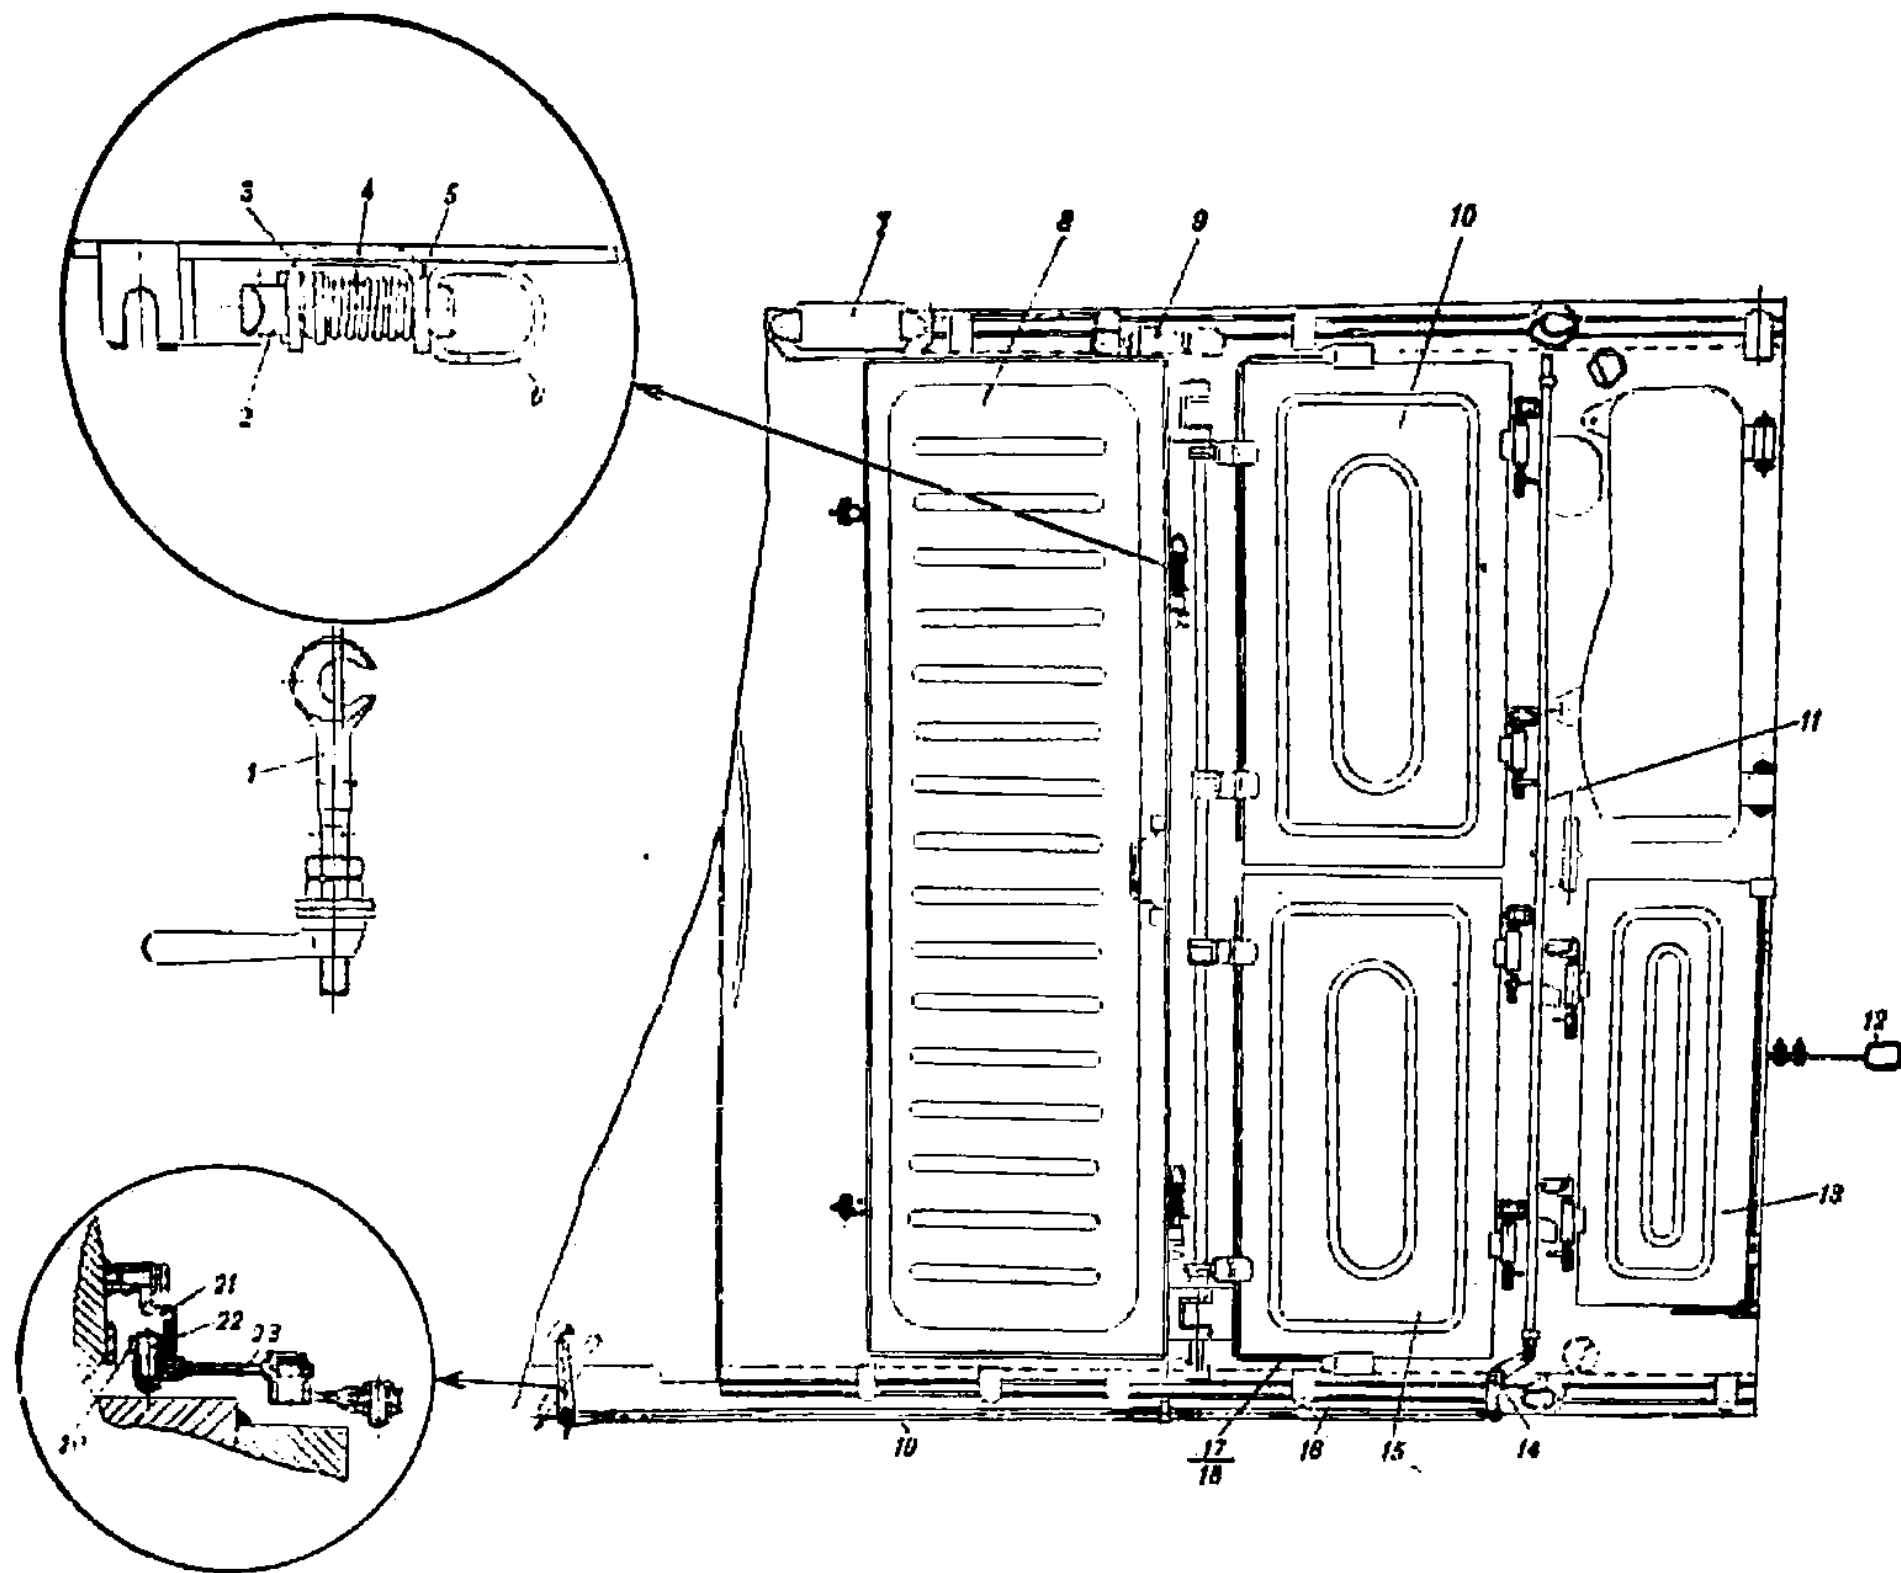


Рис. 89. Установка крышек ОПВТ (166.29.292сб-2)

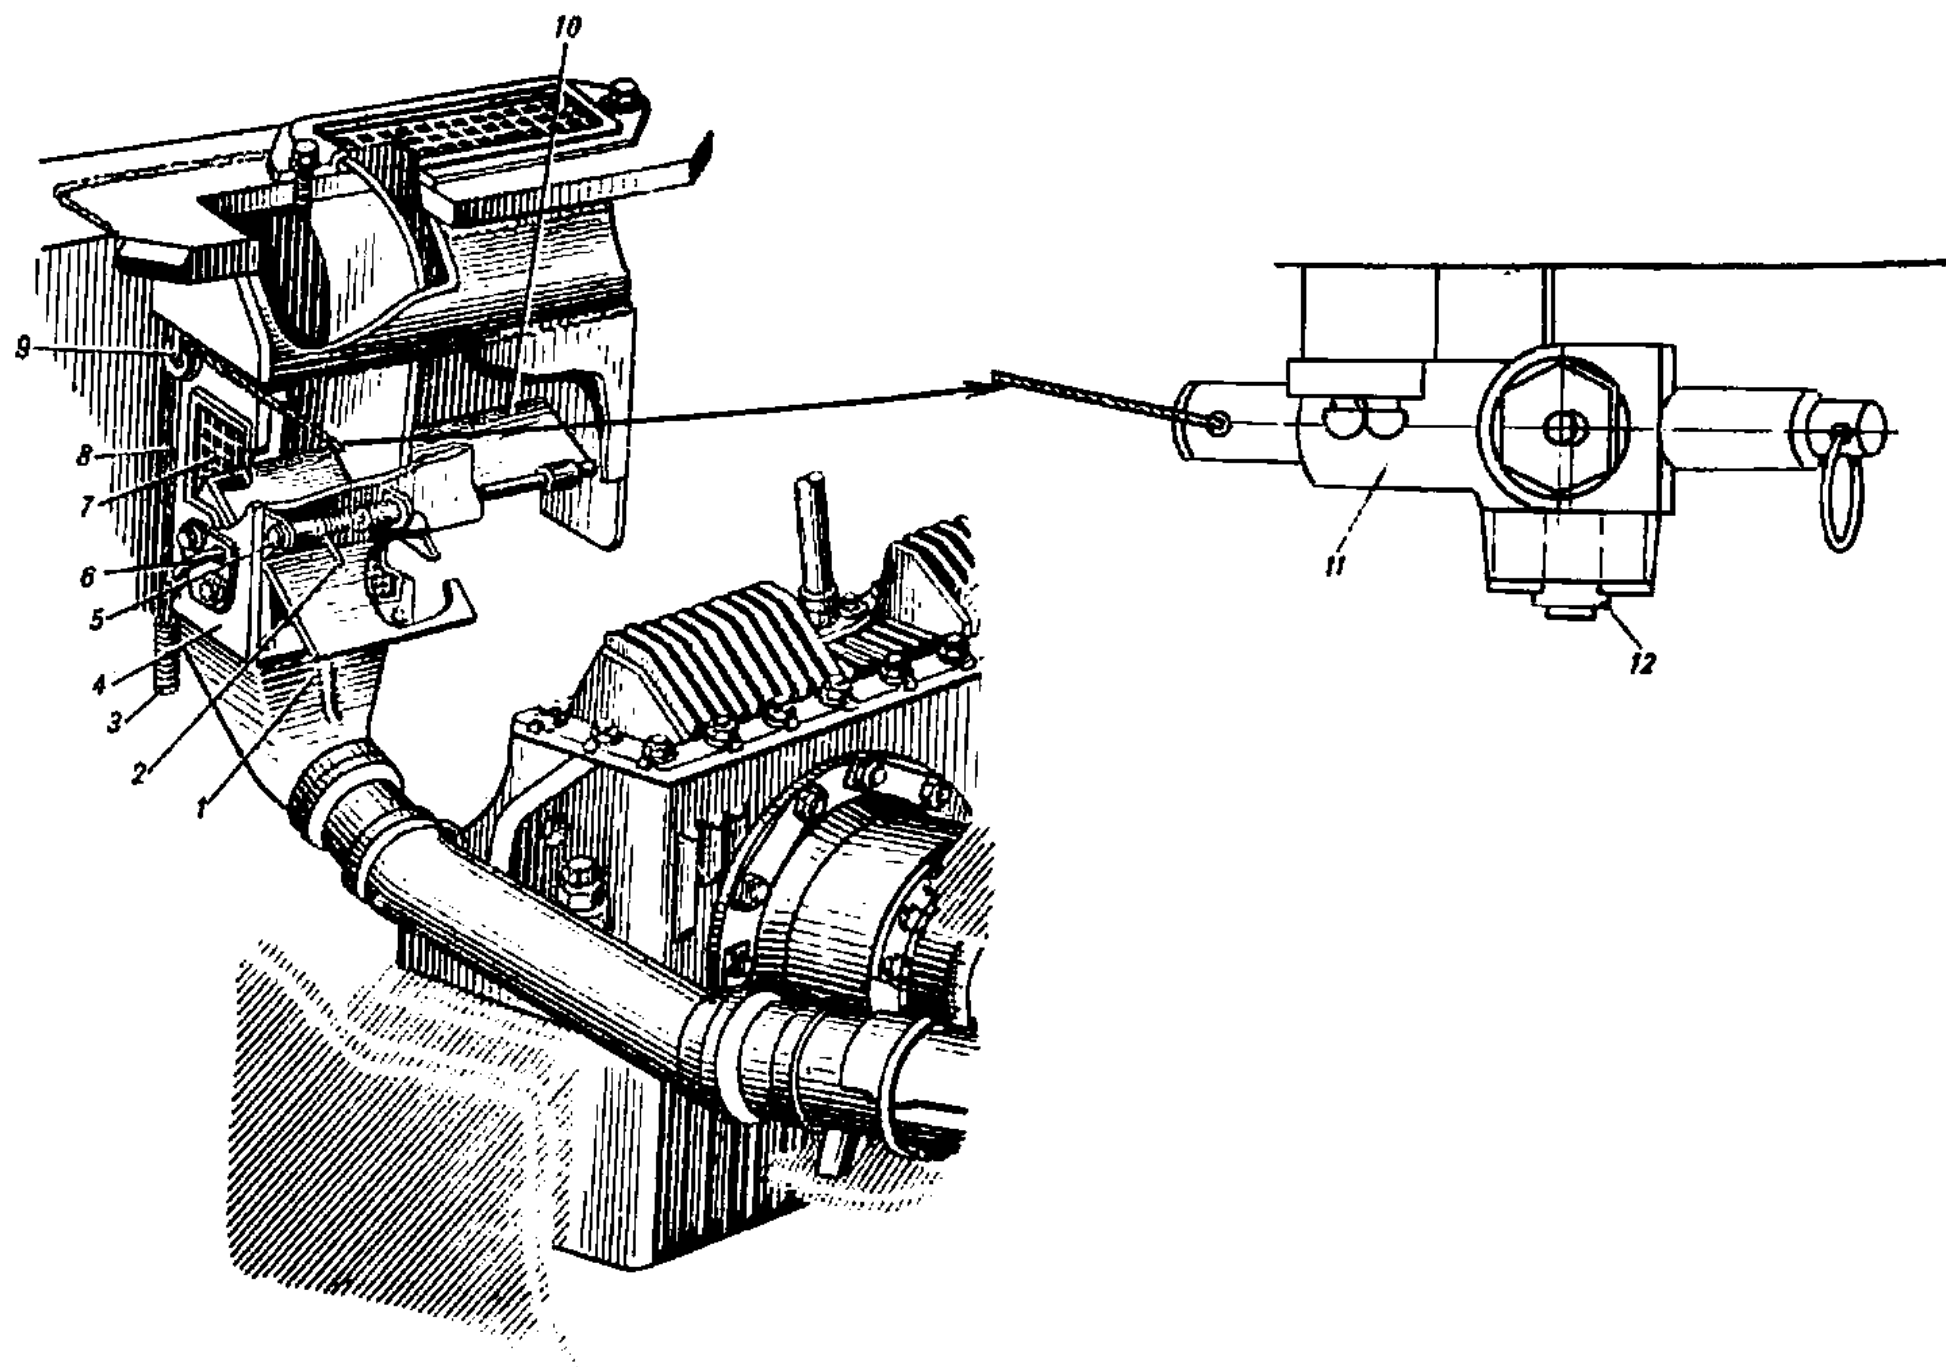


Рис. 90. Установка воздухопритока к генератору (165.29.71с6-2)

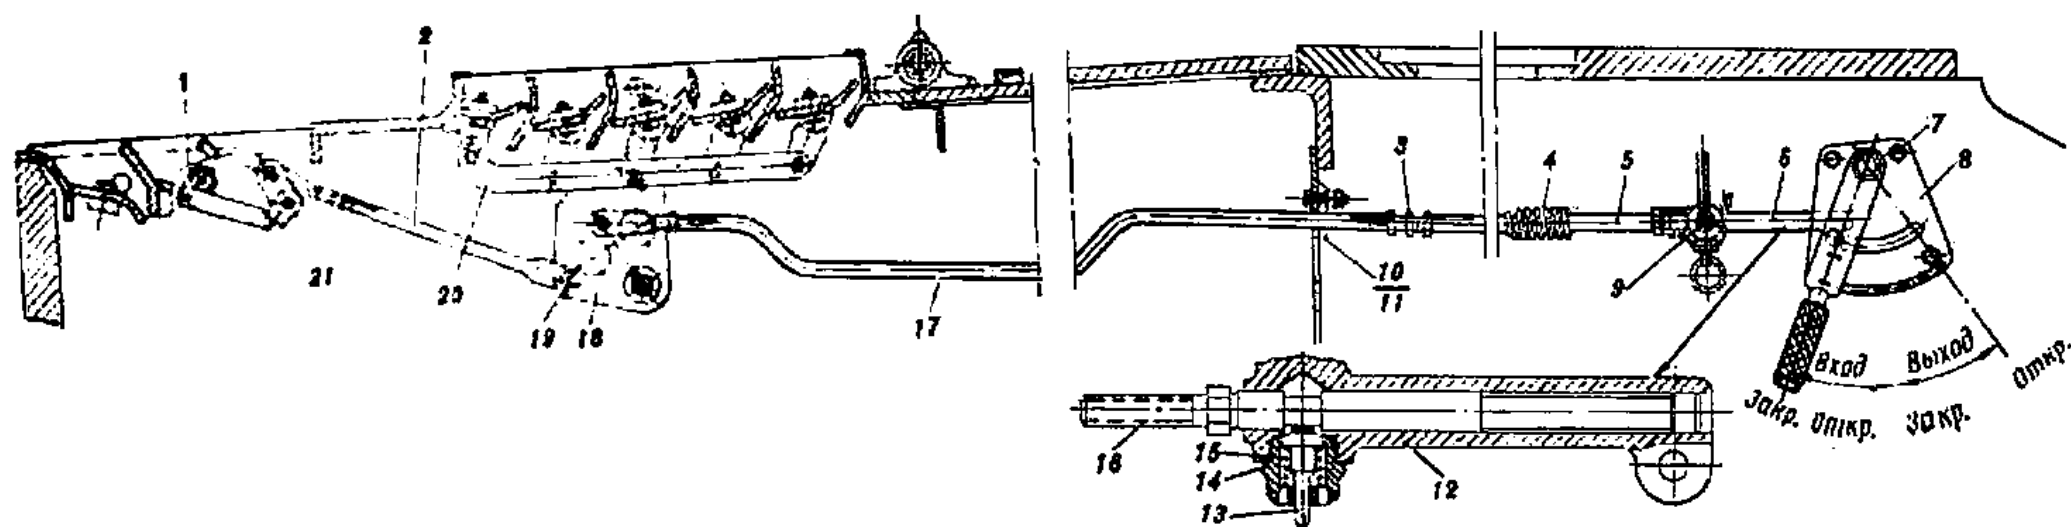


Рис. 91. Механизм привода жалюзи (155.29.457с6-2)



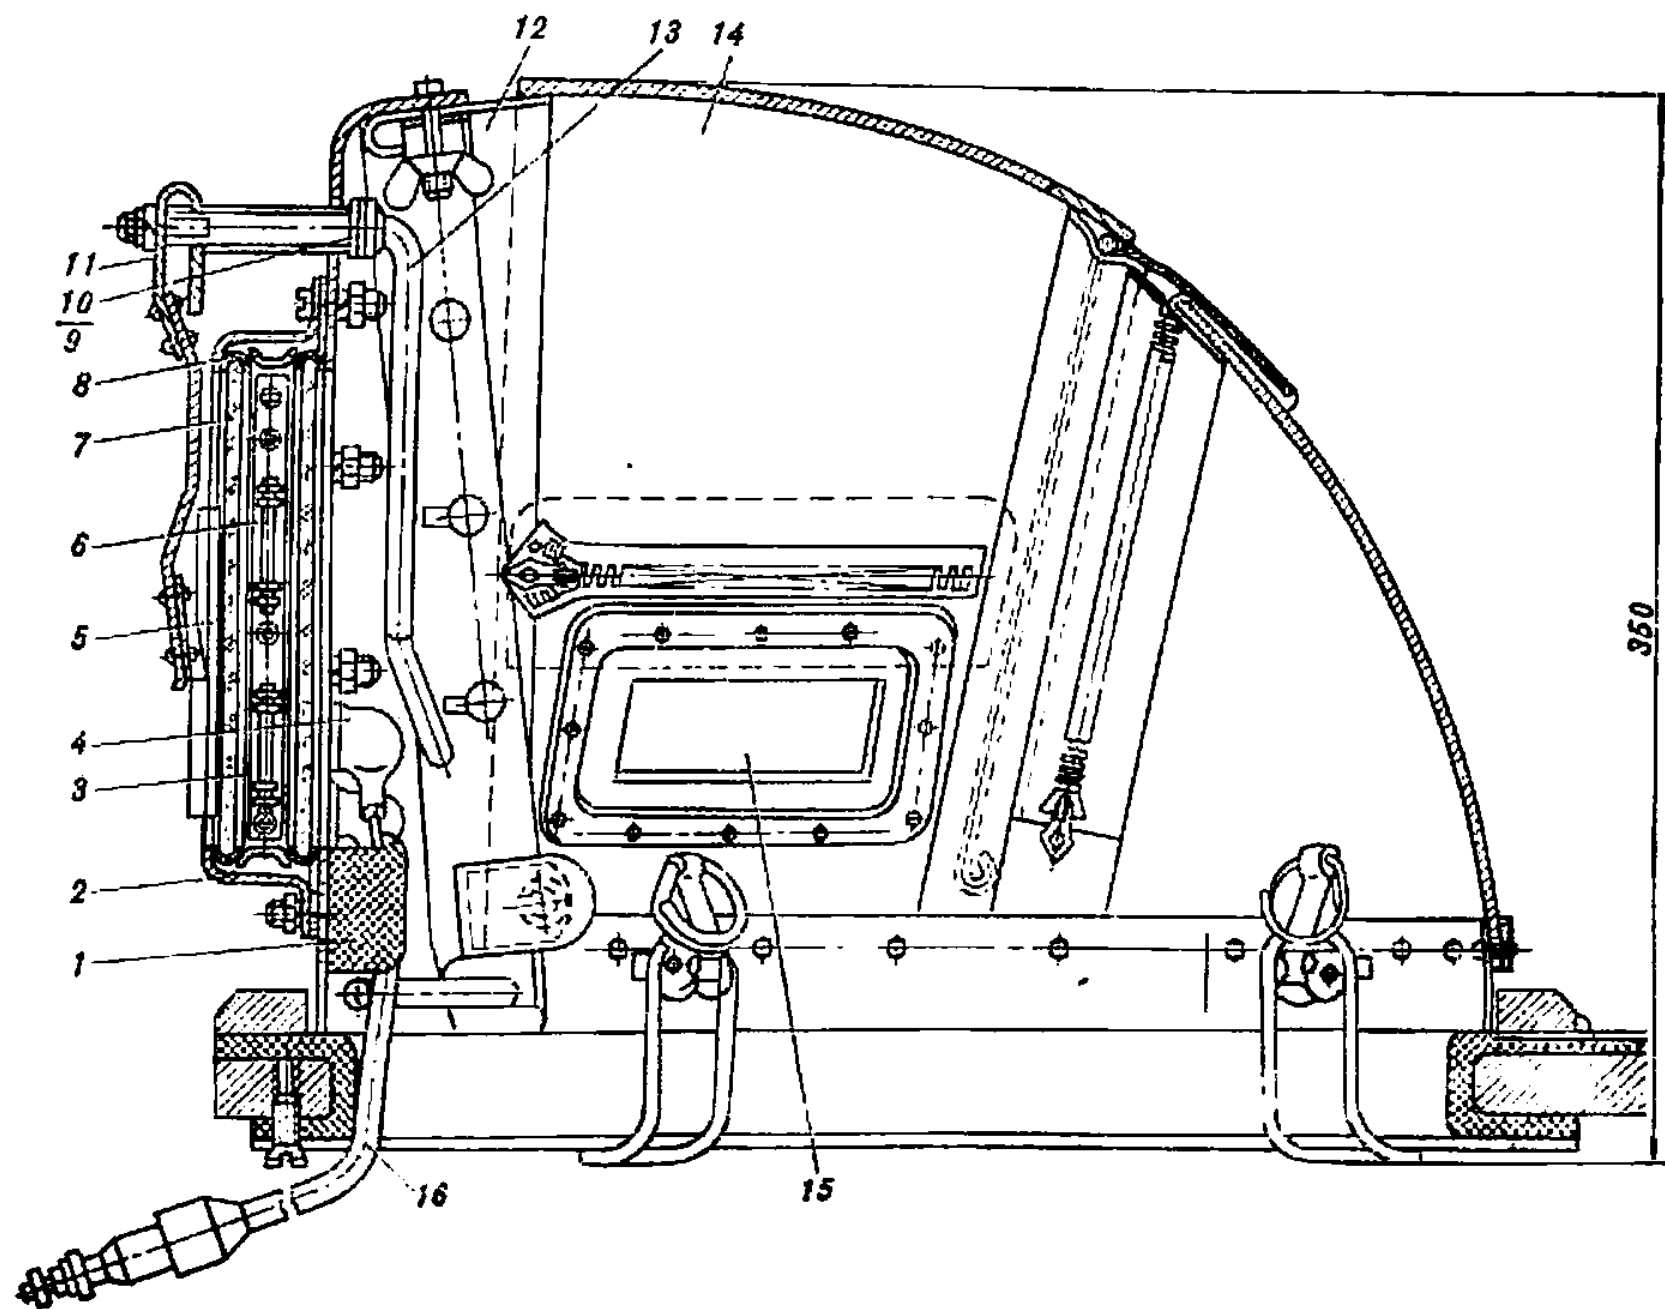



Рис. 92. Защитный колпак (155.29.112с6-А)

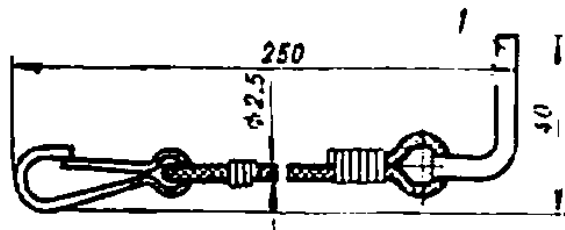


54.29.36сб




165.29.194сб-1

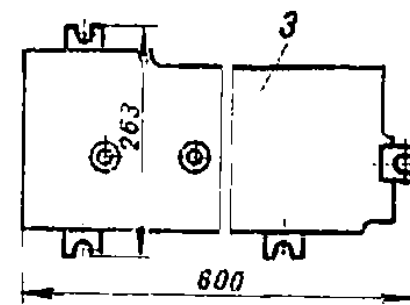


165.29.195сб-1Б

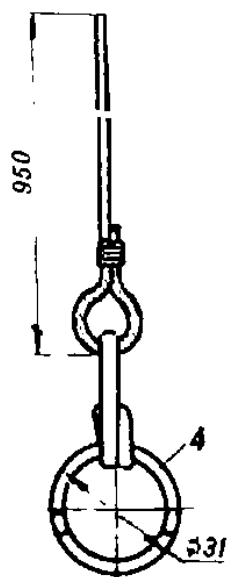

165.29.39сб

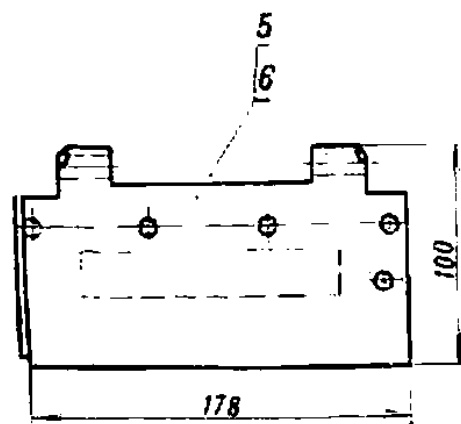

165.29.116сб-2
165.29.117сб-2

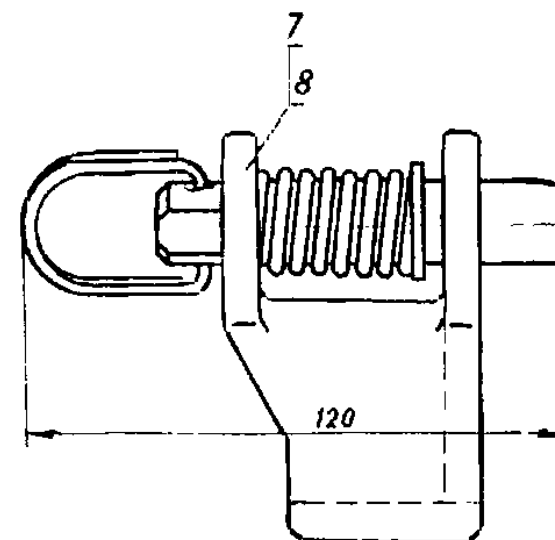

54.29.404сб-1
54.29.405сб-1

Рис. 93. Узлы корпуса

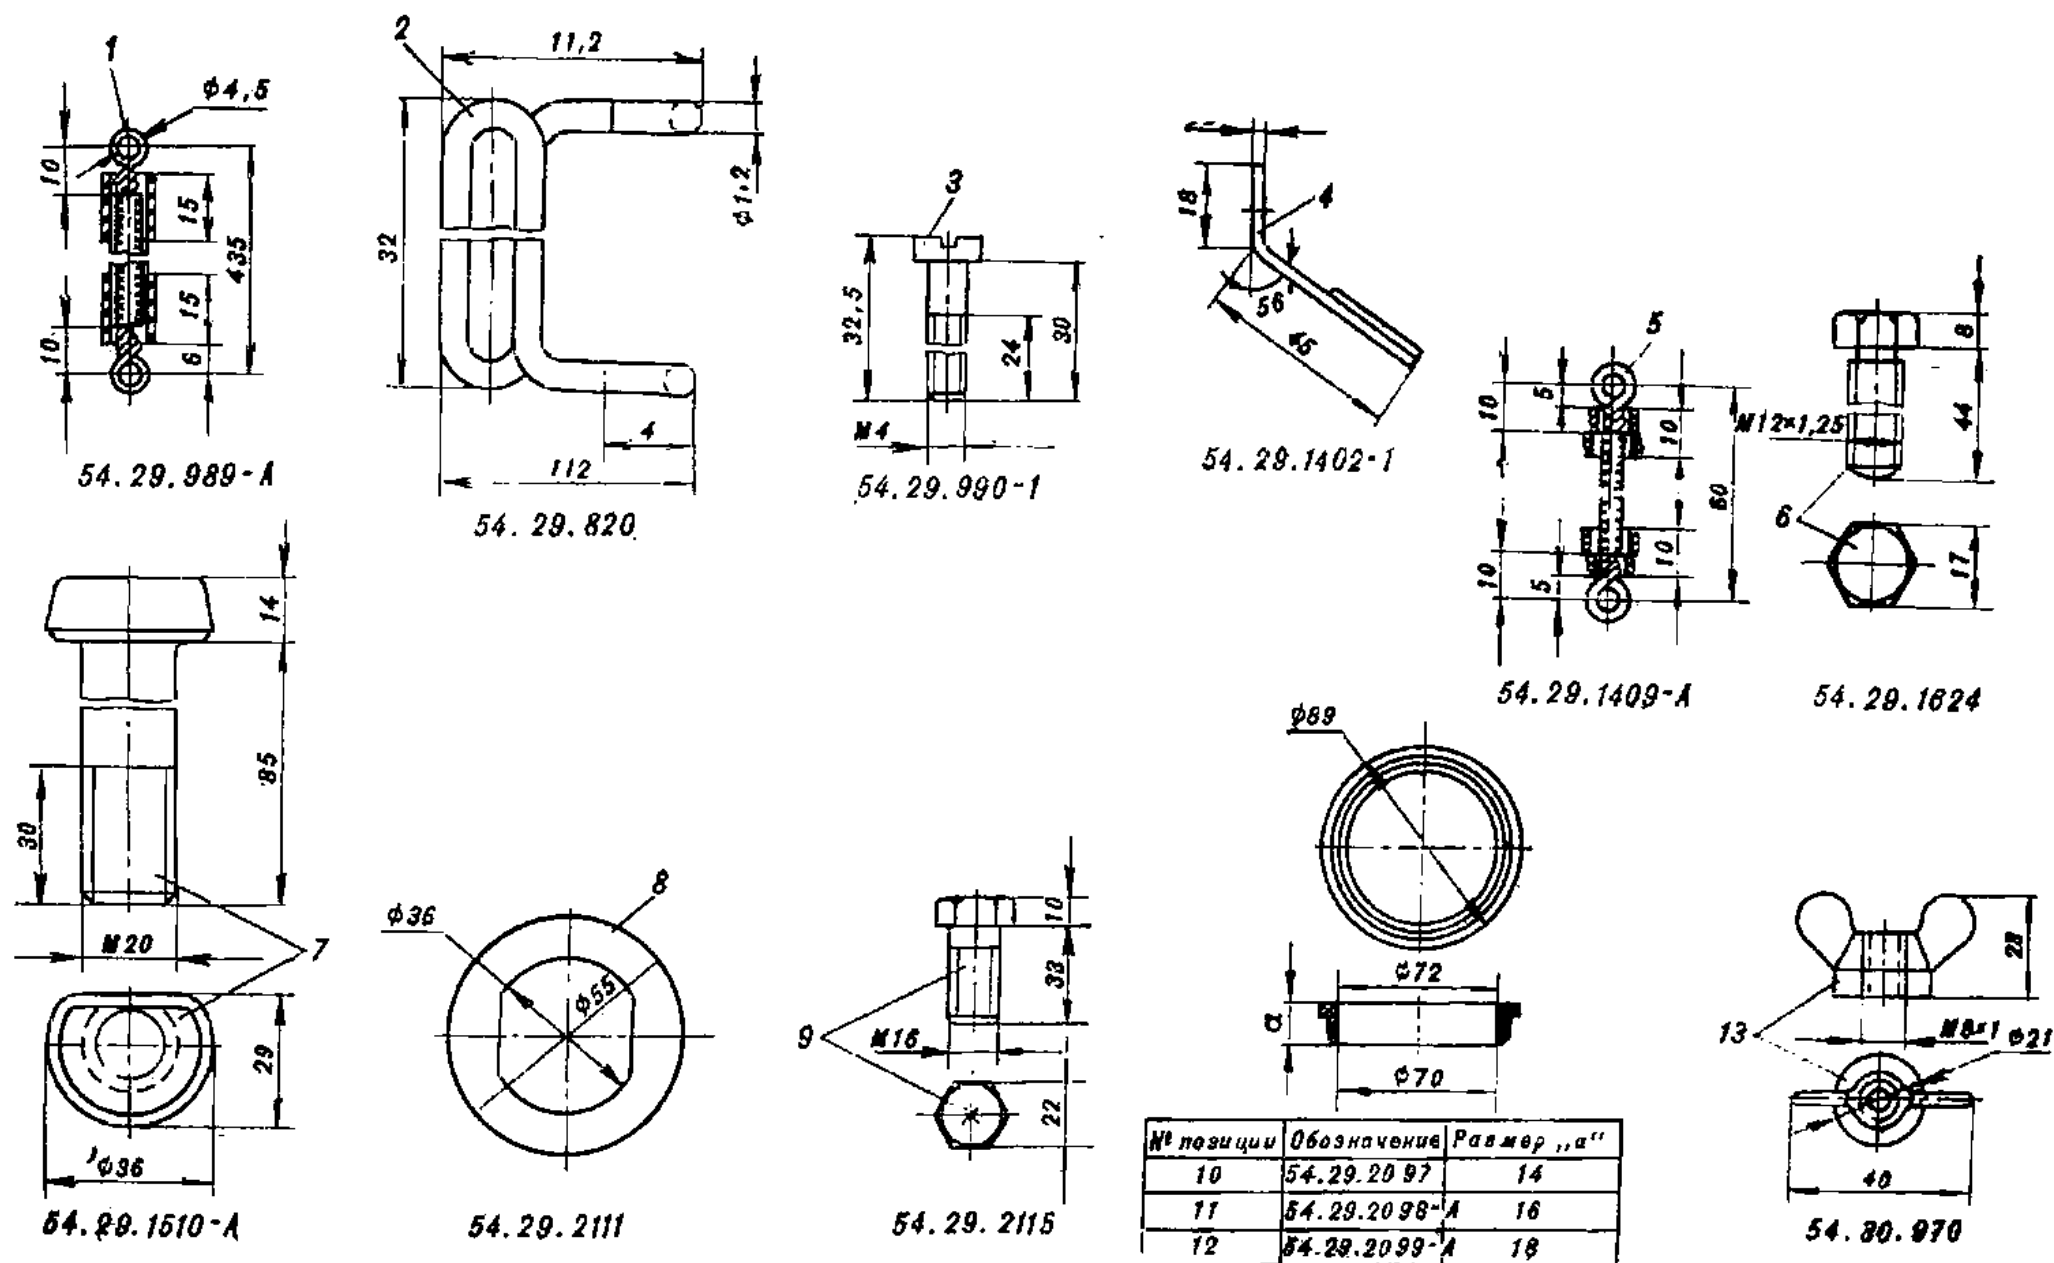


Рис. 94. Детали корпуса

ГРУППА 30. БАШНЯ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.30.3сб	96	1	Корпус стопора башни		166.30.13сб	1	11,42
166.30.4сб-А		2	Чехол стопора башни		166.30.13сб	1	0,022
166.30.6сб	100	3	Замок		165.30.15сб-1	1	0,965
166.30.13сб	96		Стопор башни		165.30сб-1	1	16,986
166.30.39сб	101	3	Трос		165.30.40сб	1	0,055
166.30.52сб	97	40	Крышка левого люка в сборе		165.30.3сб-1	1	60,711
166.34сб-1	95	1	Поворотный механизм		В 34 группе	1	70,8
	120						
165.30.2сб	95	11	Погон башни		165.30.20сб-1	1	448,996
165.30.3сб-1	97		Левый люк		165.30сб-1	1	164,14
165.30.8сб-А			Хомут уплотнения погона башни		165.30.2сб	1	0,975
165.30.10сб	95	8	Амортизатор		165.30.20сб-1	43	0,033
165.30.15сб-1	100		Установка нагнетателя (монтажный чертеж)		165.30сб-1	1	29,315
165.30.16сб-Б		32	Нагнетатель		165.30.15сб-1	1	21,38
165.30.17сб		17	Подводящий патрубок		165.30.15сб-1	1	4,4
165.30.20сб-1	95		Установка погона и поворотного механизма башни		165.30сб-1	1	474,986
165.30.23сб-1А		20	Амортизатор		165.30.20сб-1	4	0,04
165.30.28сб		10	Уплотнение внутреннее		165.30.2сб	1	3,16
165.30.33сб	100	19	Сетка		165.30.15сб-1	1	0,114
165.30.34сб-1		7	Трос		165.30.17сб	1	0,015
165.30.35сб		6	Трос		165.30.15сб-1	1	0,015
165.30.38сб	101	1	Шток		165.30.40сб	1	0,28
165.30.40сб			Вентилятор			1	13,022
165.30.41сб		23	Корпус		165.30.40сб	1	0,197
165.30.44сб	96	5	Рукоятка		166.30.13сб	1	0,745
165.30.48сб-3	43	6	Крышка люка выброса гильз		165.30.52сб-1	1	30,6
165.30.49сб-1	97	22	Блок левого люка с погоном		165.30.50сб-1	1	53,894
165.30.55сб	95	8	Фиксатор стопора башни		166.30.13сб	1	0,24
165.30.57сб	43	4	Рукоятка замка люка выброса гильз		165.30.52сб-1	1	0,7
155.30.259сб-1	101	15	Заслонка		165.30.40сб	4	0,27
155.30.269сб-2	100	8	Клапан		165.30.17сб	1	0,62
155.30.273сб-1		1	Шток		166.30.6сб	1	0,362
155.30.275сб-А		22	Корпус		165.30.16сб-Б	1	4,808
155.30.277сб		25	Хомут		165.30.15сб-1	2	0,4
155.30.279сб-1	101	16	Корпус вентилятора		165.30.40сб	1	4,0
155.30.281сб-1А	100	21	Ротор		165.30.16сб-Б	1	4,77
155.30.285сб-1А	97	23	Буфер		165.30.3сб-1	1	0,284
155.30.300сб	101	6	Обойма		165.30.40сб	1	0,13
155.30.320сб	100	20	Аппарат направляющий		165.30.16сб-Б	1	0,418
155.30.324сб	98		Правый люк		165.30сб-1	1	178

Обозначение	рисунка №	колич- ство шт.	Наименование узла, детали
155.30.325сб	98	11	Погон правого люка
155.30.330сб-А		35	Кольцо разжимное
54.30.166сб-2	102	1	Кольцо со стержнем в сборе
54.30.168сб		2	Рукоятка крышки левого люка
54.30.173сб-Г или	98	19	Буфер
54.30.173сб-Д			
166.30.019	96	3	Крышка стопора
166.30.026	100	5	Прокладка
166.30.453	97	35	Крышка
165.30.002-1	95	22	Погон верхний
165.30.003		27	Погон нижний
165.30.025-А	102	3	Пробка
165.30.026		5	Кольцо
165.30.027-1А	95	29	Кольцо
165.30.028		6	Петля
165.30.040-А	96	16	Болт
165.30.041-1		15	Шайба
165.30.051-1		17	Стопор
165.30.053-2	100	32	Крышка
165.30.055		14	Крышка
165.30.057		10	Прокладка
165.30.058		15	Прокладка
165.30.059-А	99	1	Рычаг
165.30.060-А		12	Трос
165.30.062		6	Валик
165.30.066	95	5	Уплотнительное кольцо
165.30.082		26	Болт
165.30.083-1		21	Болт
165.30.084-1		25	Шайба
165.30.088-1	102	4	Сектор ограждения погона
165.30.089-А	95	28	Сегмент сепаратора
165.30.090		15	Шайба
165.30.091-1		9	Болт
165.30.105		23	Регулировочная прокладка
165.30.106		24	Регулировочная прокладка

ГРУППА 30. БАШНЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
	155.30.324сб	1	113,582
	155.30.324сб	1	2,68
	165.30.3сб-1	2	0,35
	165.30.3сб-1	1	0,418
	155.30.324сб	По требова- нию	0,23
	155.30.324сб	По требова- нию	0,24
Сплав алюминиевый	166.30.13сб	1	0,035
Резина	165.30.15сб-1	1	0,01
Сталь специальная	166.30.52сб	1	57,042
Сталь П45ХНМ	165.30.2сб	1	203,5
Сталь П45ХНМ	165.30.2сб	1	219,096
Сталь 38ХС	165.30.2сб	1	0,1
Резина	165.30.2сб	1	1,05
Драп «Демин»	165.30.2сб	1	0,2
Сталь У7А	165.30.2сб	54	0,003
Сталь 18Х2Н4ВА	166.30.13сб	4	0,31
Сталь 30ХГСА	166.30.13сб	4	0,082
Сталь 38	166.30.13сб	1	3,1
Сплав алюминиевый	165.30.16сб-Б	1	1,4
АЛ9			
Сплав алюминиевый	165.30.15сб-1	1	0,15
АЛ9			
Резина	165.30.15сб-1	1	0,05
Картон	165.30.15сб-1	1	0,004
Сталь 38ХС	165.30.19сб	1	0,503
Сталь Х18Н10Т	165.30.19сб	1	0,81
Сталь 38ХС	165.30.19сб	1	0,025
Резина	165.30.20сб-1	1	0,682
Сталь 18Х2Н4ВА	165.30.20сб-1	5	0,35
Сталь 38ХС	165.30.20сб-1	4	0,29
Сталь 38ХС	165.30.20сб-1	4	0,08
Сплав алюминиевый	165.30.20сб-1	5	0,135
АМ ЦА-М			
Сталь 15-4-П	165.30.2сб	14	0,25
Сталь 15-4-П	165.30.20сб-1	8 + по тре- бованию	0,015
Сталь 18Х2Н4ВА	165.30.20сб-1	21	0,285
Сталь 15-5-П	165.30.20сб-1	По требова- нию	0,010
Сталь 15-5-ПГ	165.30.20сб-1	По требова- нию	0,005

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
65.30.107	95	2	Регулировочная прокладка
165.30.108		3	Регулировочная прокладка
165.30.132-1		4	Втулка призонная (штифт)
165.30.161		17	Болт
165.30.172-1	96	16	Шайба
165.30.188	43	5	Уплотнение
165.30.189			Ось люка выброса гильз
165.30.217	95	7	Уплотнительное кольцо
165.30.218	99	11	Ролик
165.30.227			Фиксатор рукоятки люка выброса
165.30.246	100	11	Болт
165.30.103	97	28	Рукоятка замка
155.30.1053-A	98	25	Рукоятка
155.30.1087-A		22	Шайба
155.30.1332-A	97	30	Фиксатор
155.30.1334-A	101	13	Прокладка
155.30.1335		17	Кольцо пружинное
155.30.1336-A		7	Пружина
155.30.1337		14	Пружина пластинчатая
155.30.1363	100	16	Пружина
155.30.1364	102	9	Сальник
155.30.1369	100	12	Ось
155.30.1370		13	Ролик
155.30.1372		9	Уплотнительное кольцо
155.30.1378		29	Валик
155.30.1379-2		30	Валик
155.30.1390-A		18	Кольцо соединительное
155.30.1391			Пружина клапана нагнетателя
155.30.1392		2	Пружина штока
155.30.1401-A		25	Электродвигатель МВ-67
155.30.1411			Прокладка крышки заслонки нагнетателя
155.30.1412			Крышка рычага клапана нагнетателя
155.30.1420-A	98	23	Винт
155.30.1434	101	5	Болт

ГРУППА 30. БАШНЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 15-5-ПГ	165.30.20сб-1	По требова- нию	0,023
Сталь кровельная	165.30.20сб-1	По требова- нию	0,012
Сталь 40	165.30.20сб-1	2	0,027
Сталь 18Х2Н4ВА	165.30.20сб-1	11	0,319
Сталь 30ХГСА	165.30.20сб-1	35 + по тре- бованию	0,084
Резина	165.30.48сб-3	1	0,265
Сталь 38ХС	165.30.52сб-1	1	0,55
Резина	165.30.20сб-1	1	0,8
Сталь 40Л1	165.30.19сб	1	0,075
Сталь 38ХС	165.30.52сб-1	2	0,017
Сталь 38ХС	165.30.15сб-1	4	0,030
Сталь 38ХС	165.30.3сб-1	1	0,7
	155.30.325сб	1	0,7
Сталь 15	155.30.324сб	1	0,29
Сталь 15	155.30.324сб	1	0,06
	155.30.325сб	1	0,02
Сталь 38ХС	165.30.3сб-1	1	0,02
Резина	165.30.40сб	1	0,3
Сталь 85 (дисковая)	165.30.40сб	1	0,075
Проволока II	165.30.40сб	2	0,026
	165.30.38сб	1	0,026
Сталь У7А	165.30.40сб	4	0,005
Проволока III	165.30.17сб	1	0,028
Войлок	165.30.17сб	1	0,001
Сталь 15	165.30.40сб	2	0,007
	165.30.17сб	1	0,007
Сплав алюминевый	165.30.17сб	1	0,005
Д1			
Резина	165.30.17сб	1	0,05
Сталь 38ХС	165.30.15сб-1	1	0,203
Сталь 38ХС	165.30.15сб-1	1	0,29
Резина	165.30.15сб-1	1	0,064
Проволока II	165.30.16сб-Б	1	0,051
Проволока III	166.30.6сб	1	0,009
	165.30.16сб-Б	1	9,0
Резина	165.30.16сб-Б	1	0,001
Сталь 15-5-ПГ	165.30.16сб-Б	1	0,003
Сталь 38ХС	155.30.324сб	1	0,02
Сталь 40	165.30.39сб	1	0,022

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла,
155.30.1429	97	24	Прокладка регулировочная
155.30.1461	101	4	Ролик
155.30.1495-A	100	27	Болт
155.30.1496		28	Гайка
155.30.1507-A	97	32	Винт
155.30.1525	100	31	Втулка
155.30.1598	97	21	Кольцо
155.30.1599		34	Винт
155.30.1600		17	Кольцо
155.30.1601 или		18	Шнур резиновый
155.30.1602			Шнур резиновый
155.30.1606-A или	98	5	Погон люка
155.30.1606		4	Кольцо
155.30.1608		20	Стопор
155.30.1611-1		1	Винт стяжной
155.30.1622-A		7	Клин
155.30.1624		6	Прокладка
155.30.1625		8	Манжета
155.30.1626-1		9	Регулировочная втулка
155.30.1627-1		12	Прокладка регулировочная
155.30.1631		13	Прокладка регулировочная
155.30.1632		14	Прокладка регулировочная
155.30.1633		2	Щиток
155.30.1634		24	Штифт
155.30.1635		3	Пружина
155.30.1636		10	Шайба стопорная
155.30.1643	100	4	Болт
155.30.1677	98	15	
155.29.1141	97	36	Ось лючка
155.29.1142		38	Лючок

ГРУППА 30. БАШНЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на неделю, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 15-5-IIIГ	165.30.3сб-1	По требова- нию	0,016
Сплав алюминевый Д1	165.30.40сб	2	0,005
Сталь 15	165.30.15сб-1	2	0,066
Сталь 15	165.30.15сб-1	2	0,026
Сталь 40	165.30.3сб-1	1	0,01
	155.30.324сб	1	0,01
	155.30.325сб	1	0,01
Резина	155.30.15сб-1	2	0,003
Сталь специальная	165.30.3сб-1	1	15,2
Сталь 38ХС	165.30.3сб-1	24	0,065
	155.30.324сб	24	0,065
Резина	165.30.3сб-1	1	0,12
	155.30.324сб	1	0,12
Резина	165.30.3сб-1	1	0,188
	155.30.324сб	1	0,188
Резина	165.30.3сб-1	1	0,153
	155.30.324сб	1	0,153
Сталь специальная	155.30.324сб	1	30,0
Сталь 38ХС	155.30.324сб	1	7,2
Сталь 38ХС	155.30.324сб	1	0,87
Сталь 38ХС	155.30.324сб	1	0,051
Сталь 38ХС	155.30.324сб	1	0,275
Сталь 15	155.30.324сб	1	0,024
Резина	155.30.324сб	1	0,012
Сталь 38ХС	155.30.324сб	1	0,025
Сталь 10кп-5-IIIГ	155.30.324сб	По требова- нию	0,017
Сталь 15-5-IIIГ	155.30.324сб	По требова- нию	0,034
Сталь 15-4-II	155.30.324сб	По требова- нию	0,068
Сталь 10кп-5-IIIГ	155.30.324сб	2	0,22
Сталь 15	155.30.324сб	1	0,01
Проволока II	155.30.324сб	2	0,061
Сталь 15-5-IIIГ	155.30.324сб	1	0,015
Сталь 38ХС	165.30.15сб-1	3	0,015
	155.30.324сб	18	0,015
Сталь 38ХС	165.30.139сб	1	0,300
Сталь специальная	166.30.52сб	1	1,4

Обозначение	в расчете	шт. шт.	Наименование узла, детали
155.29.1146-1	97	37	Пружина
155.31.842-1	101	22	Стакан фиксатора
155.31.851		21	Пружина
155.31.853-1 или			
155.31.853-1A		20	Фиксатор
155.32.120	98	26	Ручка
155.32.121		27	Пружина
54.30.116-A	102	6	Ключ к замкам
54.30.130-9	98	33	Стержень стопора люка
	97	8	
54.30.140-1	98	34	Кольцо
	97	9	
54.30.225-2A	101	18	Электродвигатель МВ-42
54.30.234-1		12	Крыльчатка
54.30.367-4	97	16	Сепаратор
	98	31	
54.30.429		21	Пружина стопора
54.30.448	101	10	Фланец
54.30.449		11	Кольцо
54.30.458-1A	96	9	Призонная втулка (штифт)
54.30.512-2	95	13	Болт
54.30.532-1		14	Болт
54.30.653-4Б или	97	10	Корпус стопора люка
54.30.653-4A	98	32	Корпус стопора люка
54.30.660	97	26	Прокладка
54.30.662		27	Прокладка
54.30.691 Б		25	Пластина торсиона
54.30.702-1	98	18	Прокладка
54.30.739-1A	102	11	Винт
54.30.755-2		8	Пробка

ГРУППА 30. БАШНЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Проволока III	166.30.52сб	1	0,037
Сталь 2Х13	165.30.40сб	1	0,044
	166.30.6сб	1	0,044
Проволока II	165.30.40сб	1	0,003
	165.30.57сб	1	0,003
	166.30.6сб	1	0,003
Сталь 38ХС	166.30.6сб	1	0,013
Сталь 2Х13	165.30.40сб	1	0,013
Сталь 38ХС	155.30.324сб	1	0,140
Проволока II	155.30.324сб	1	0,010
Сталь 38ХС	в ЗИП	2	0,21
Сталь 38ХС	165.30.3сб-1	1	0,075
	155.30.324сб	1	0,075
Проволока III	165.30.3сб-1	1	0,012
	155.30.324сб	1	0,012
	165.30.40сб	1	4,93
Сплав алюминевый А.19	165.30.40сб	1	0,65
Сталь 15-4-II	165.30.3сб-1	1	0,41
	155.30.324сб	1	0,41
Проволока III	155.30.324сб	1	0,032
Сталь 40	165.30.40сб	1	0,122
Сталь 15-4-II	165.30.40сб	1	0,026
Сталь 40	166.30.13сб	2	0,02
Сталь 38ХС	165.30.20сб-1	38	0,265
Сталь 38ХС	165.30.20сб-1	По требова- нию	0,292
Сталь 38ХС	165.30.3сб-1	1	0,115
Сталь 38ХС	155.30.324сб	1	0,115
Сталь 40 Л1	165.30.3сб-1	1	0,115
	155.30.324сб	1	0,115
Сталь 15-4-II	165.30.3сб-1	2	0,015
	155.30.325сб	6	
Лента 10кп-ОМ-НТ-3- НО-0,25	165.30.3сб-1	По требова- нию	0,001
Сталь 60СГА	165.30.3сб-1	12	0,185
	155.30.325сб	10	0,185
Сталь 15-5-IIГ	155.30.324сб	По требова- нию	0,015
Сталь 38ХС	165.30.3сб-1	2	0,009
Сталь 38ХС	155.30.325сб	4	0,009
Сталь 15	165.30.3сб-1	1	0,024
Сталь 15	165.30.3сб-1	1	0,007

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.30.756	97	20	Винт
54.30.804-3		14	Копир
54.30.805-1		4	Стопор крышки
54.30.818-5A	102	7	Изолятор выводного стержня
54.30.819-1		10	Втулка выводного стержня
54.30.821-1	97	15	Щиток
54.30.826-1	98	30	Кольцо уплотнительное
	97	12	
54.30.845			Упор рукоятки
54.30.863-1		3	Винт
54.30.873	101	8	Шайба
54.30.885-1	97	11	Пружина стержня стопора
54.30.886		5	Пружина
54.30.984-A		13	Болт
54.30.990	96	7	Ось
54.30.991		6	Скоба
54.30.992-B		11	Корпус фиксатора
54.30.993		14	Фиксатор
54.30.994 или		10	Рукоятка
54.30.994-A			
54.30.996		13	Пружина
54.30.1011		12	Гайка
54.30.1013 или	97	19	Резиновый шнур
54.30.1014		19	Резиновый шнур
54.30.1016-A		1	Втулка правая
54.30.1017-A		2	Втулка левая
54.30.1018	102	12	Болт
54.30.1272 или	99	8	Ролик
54.30.1272-A			
54.30.1274		7	Планка предохранительная
54.30.1278		4	Пружина
54.30.1279-B		2	Пуговка
	97	31	
54.30.1280	99	10	Кольцо
54.30.1282-A		3	Фиксатор
54.30.1284-1A		9	Валик
54.30.1295-A		5	Втулка

ГРУППА 30. БАШНЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 15	155.30.324сб	1	0,007
Сталь 45	165.30.3сб-1	1	1,729
Сталь 38ХС	165.30.3сб-1	1	0,462
Полнэтилен	165.30.3сб-1	5	0,04
Эбонит	165.30.3сб-1	2	0,0024
Сталь 10кп-5-ІІГ	165.30.3сб-1	1	0,37
Сталь 40	165.30.3сб-1	2	0,85
	155.30.324сб	2	0,85
Сталь 15	165.30.3сб-1	1	0,05
Сталь 38ХС	165.30.3сб-1	По требова- нию	0,009
Сталь 15	165.30.40сб	1	0,021
Проволока ІІІ	165.30.3сб-1	1	0,010
	155.30.324сб	1	0,010
Проволока ІІІ	165.30.3сб-1	1	0,017
Сталь 38ХС	165.30.3сб-1	24	0,01
Сталь 15-4-ІІ	166.30.13сб	2	0,09
Проволока 04	165. 30.13сб	4	0,001
Сталь 38ХС	165.30.55сб	1	0,125
Сталь 38ХС	165.30.55сб	1	0,051
Сталь 38ХС	165.30.55сб	1	0,061
Сталь 45.ІІ			
Проволока ІІ	165.30.55сб	1	0,003
Сталь 15	166.30.13сб	1	0,072
Резина	165.30.3сб-1	По требова- нию	0,12
Резина	165.30.3сб-1	По требова- нию	0,145
Сталь 40	165.30.3сб-1	1	0,835
Сталь 40	165.30.3сб-1	1	0,835
Сталь 38ХС	165.30.3сб-1	2	0,027
Сталь 35	165.30.19сб	1	0,064
Сталь 40ЛІ			
Сталь 15-4-ІІ	165.30.19сб	1	0,025
Проволока ІІІ	165.30.19сб	1	0,01
Сталь 15	165.30.3сб-1	1	0,02
	165.30.19сб	1	0,02
	155.30.325сб	2	0,02
Резина	165.30.19сб	2	0,0002
Сталь 38ХС	165.30.19сб	1	0,018
Сталь 38ХС	165.30.19сб	1	0,17
Труба 18ХІ-20А	165.30.19сб	1	0,006

Обозначения	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.30.1320-1	97 100 98	6 5 16	Шайба
54.30.1321-1	97 98	7 17	Шайба
54.08.068	97	29	Пружина фиксатора
54.26.177-3	96 64	18 3	Выключатель ПС-35
54.29.214-А 54.29.549	101 95	2 18	Карабин Шайба
54.29.1147-В или 54.29.1147-Б или 54.29.1147-Г	97	39	Уплотнение
54.29.2198 54.31.659	96 100 101	4 24 19	Шайба Кольцо разводное
54.32.279-1 54.34.363	98 95	28 19	Стопор Прокладка
54.42.211 54.59.334-Б	101 100 101	9 23 24	Болт Пиропатрон ППМ-2 Пиропатрон ППМ-2
34.27.837 IV 15,875—0,1 мм ГОСТ 3722—60 IV 30,163 мм Н ГОСТ 3722—60	99 97 98 95	13 33 29 12	Шайба Шарик погона люка Шарик погона башни

ГРУППА 30. БАШНЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 10кп-5-IIIГ	165.30.3сб-1	24	0,0015
Сталь 10кп-5-IIIГ	165.30.15сб-1	3	0,0015
Сталь 10кп-5-IIIГ	155.30.324сб	18	0,0015
Резина	165.30.3сб-1	24	0,0015
	155.30.324сб	18	0,0015
Резина	155.30.324сб	18	0,0015
Резина	165.30.15сб-1	3	0,0015
Проволока III	155.30.325сб	1	0,007
	165.30.3сб-1	1	0,007
	166.30.13сб	1	0,26
Проволока III	165.30.40сб	1	0,009
Сталь 15-5-IIIГ	165.30.20сб-1	По требова- нию	0,009
Резина	166.30.52сб	По требова- нию	0,032 0,030 0,018
Сталь 10кп-5-IIIГ	166.30.13сб	4	0,00048
Проволока III	166.30.6сб	1	0,017
Проволока III	165.30.40сб	1	0,017
Сталь 38ХС	155.30.324сб	1	0,2
Сталь кровельная	155.30.20сб-1	По требова- нию	0,003
Сталь 15	165.30.40сб	1	0,008
	165.30.15сб-1	1	0,006
	165.30.40сб	1	0,006
	в ЗИП	2	0,006
Сталь 15-4-II	165.30.19сб	2	0,001
Сталь	165.30.3сб-1	60	0,0168
	155.30.324сб	60	0,0168
Сталь	165.30.2сб	196	0,1128

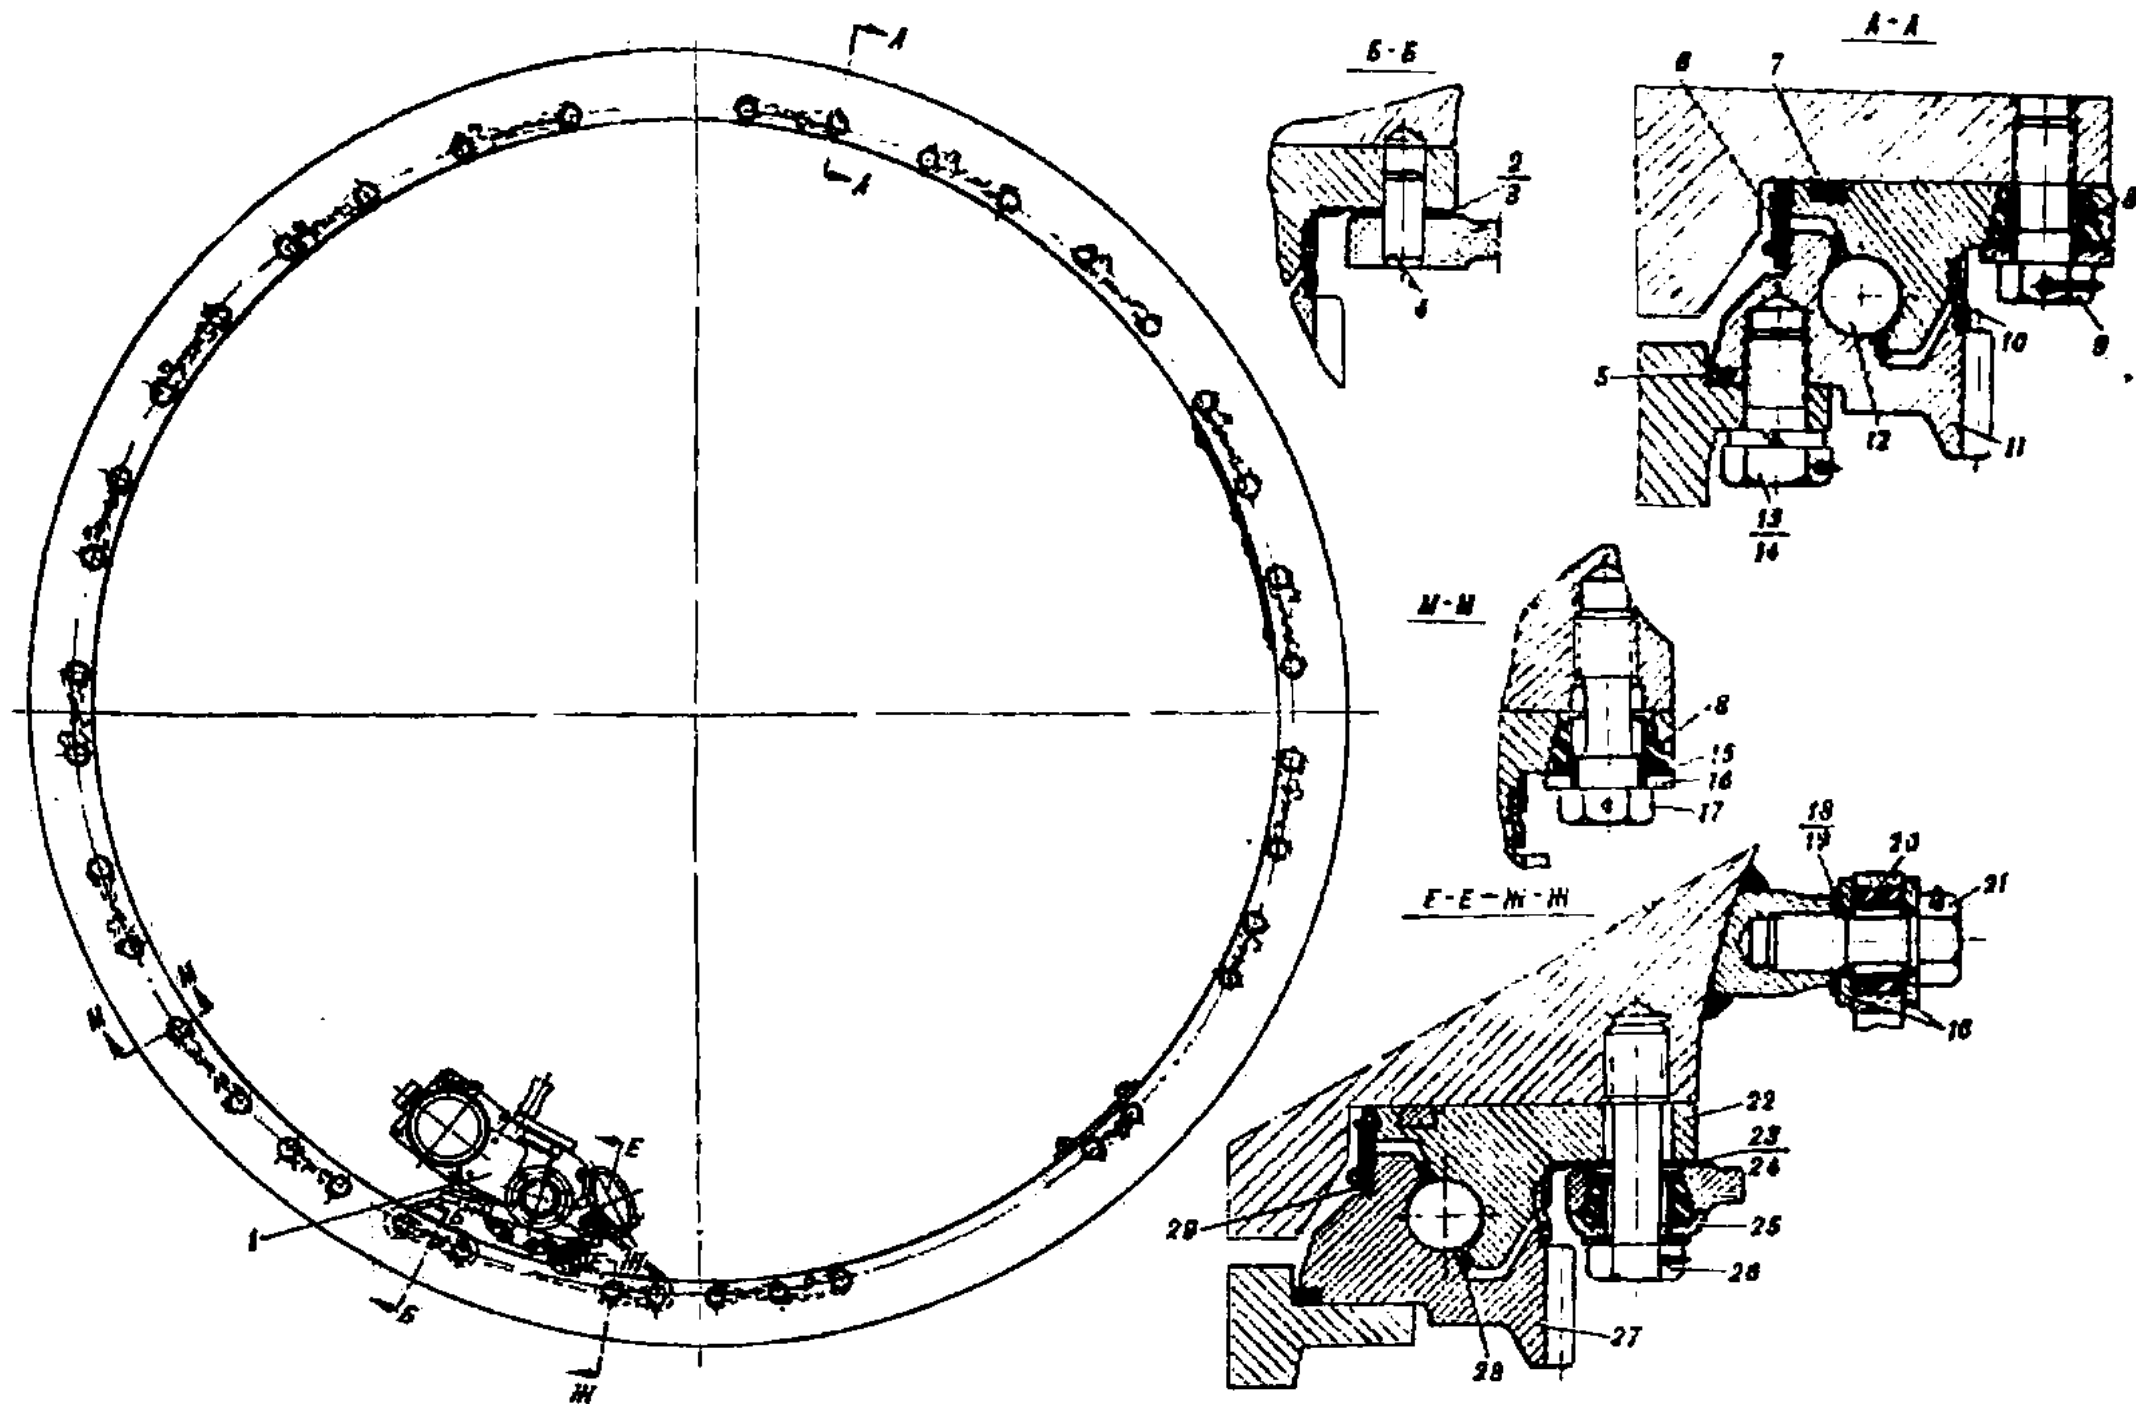


Рис. 95. Установка погона и поворотного механизма башни (165.30.20с6-1)

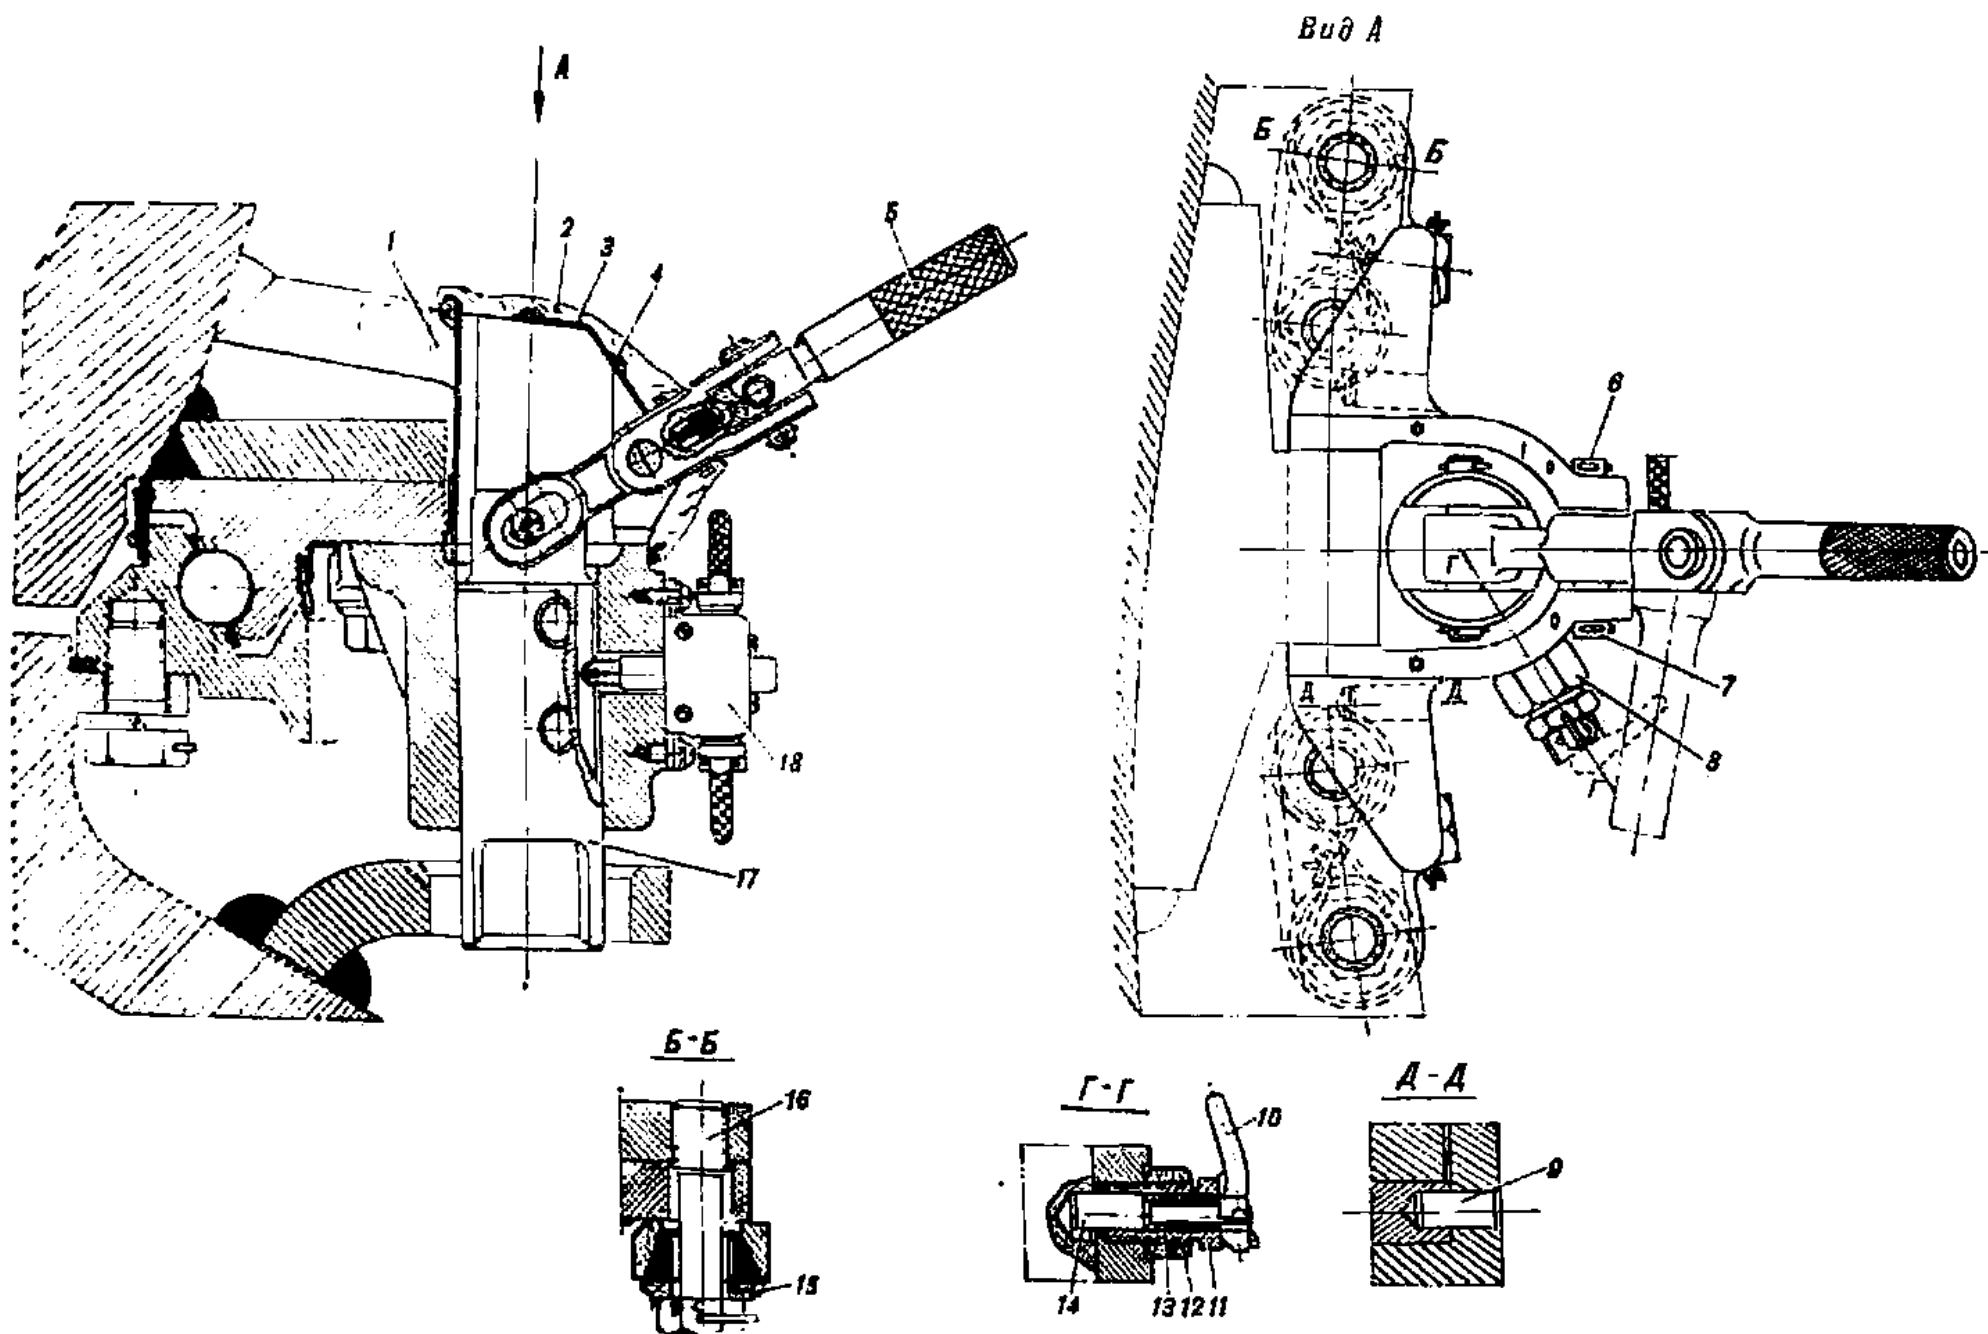


Рис. 96. Стопор башни (166.30.13сб).

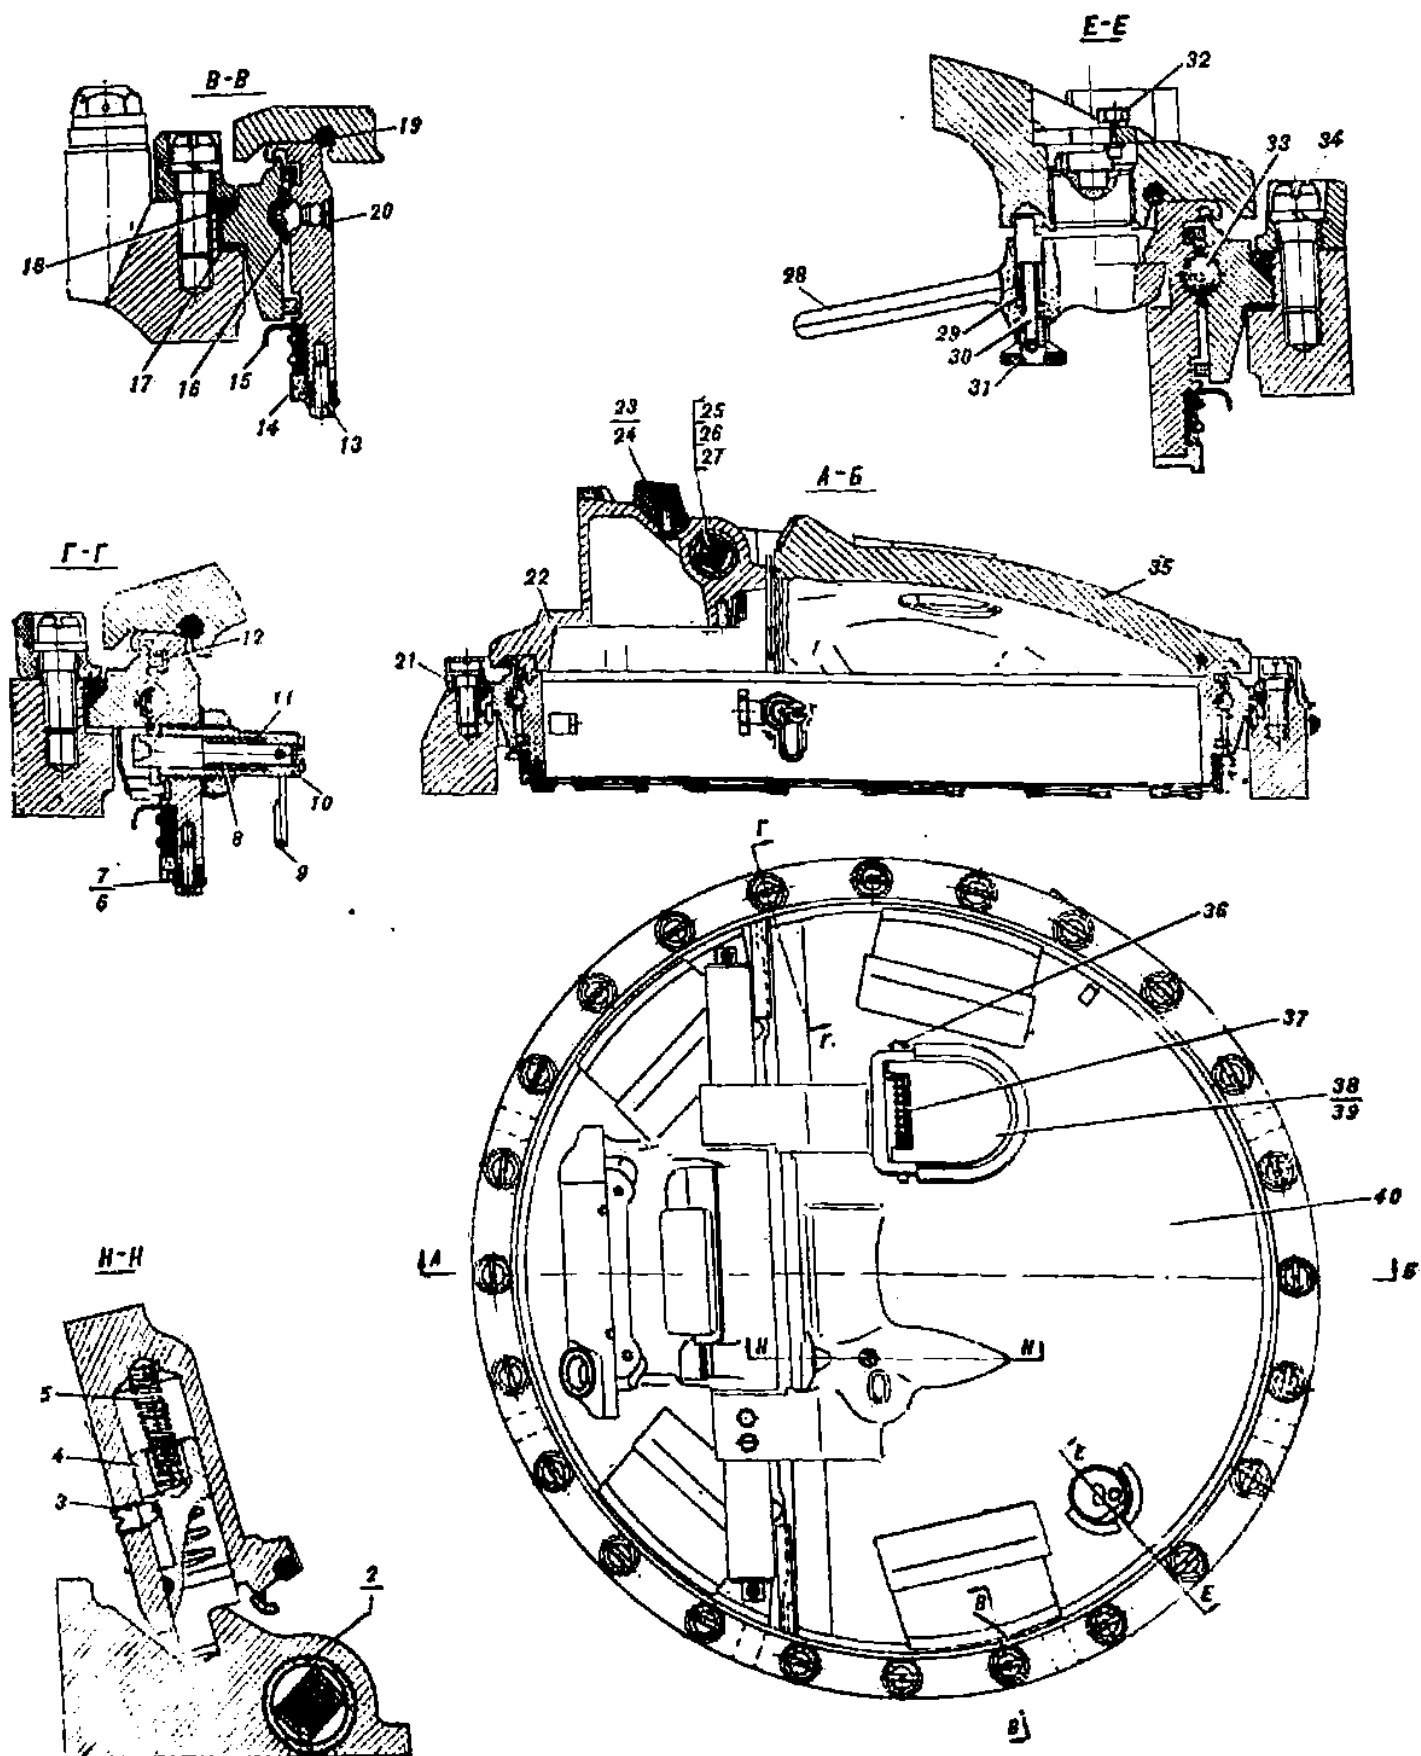


Рис. 97. Левый люк (165.30.3сб-1)

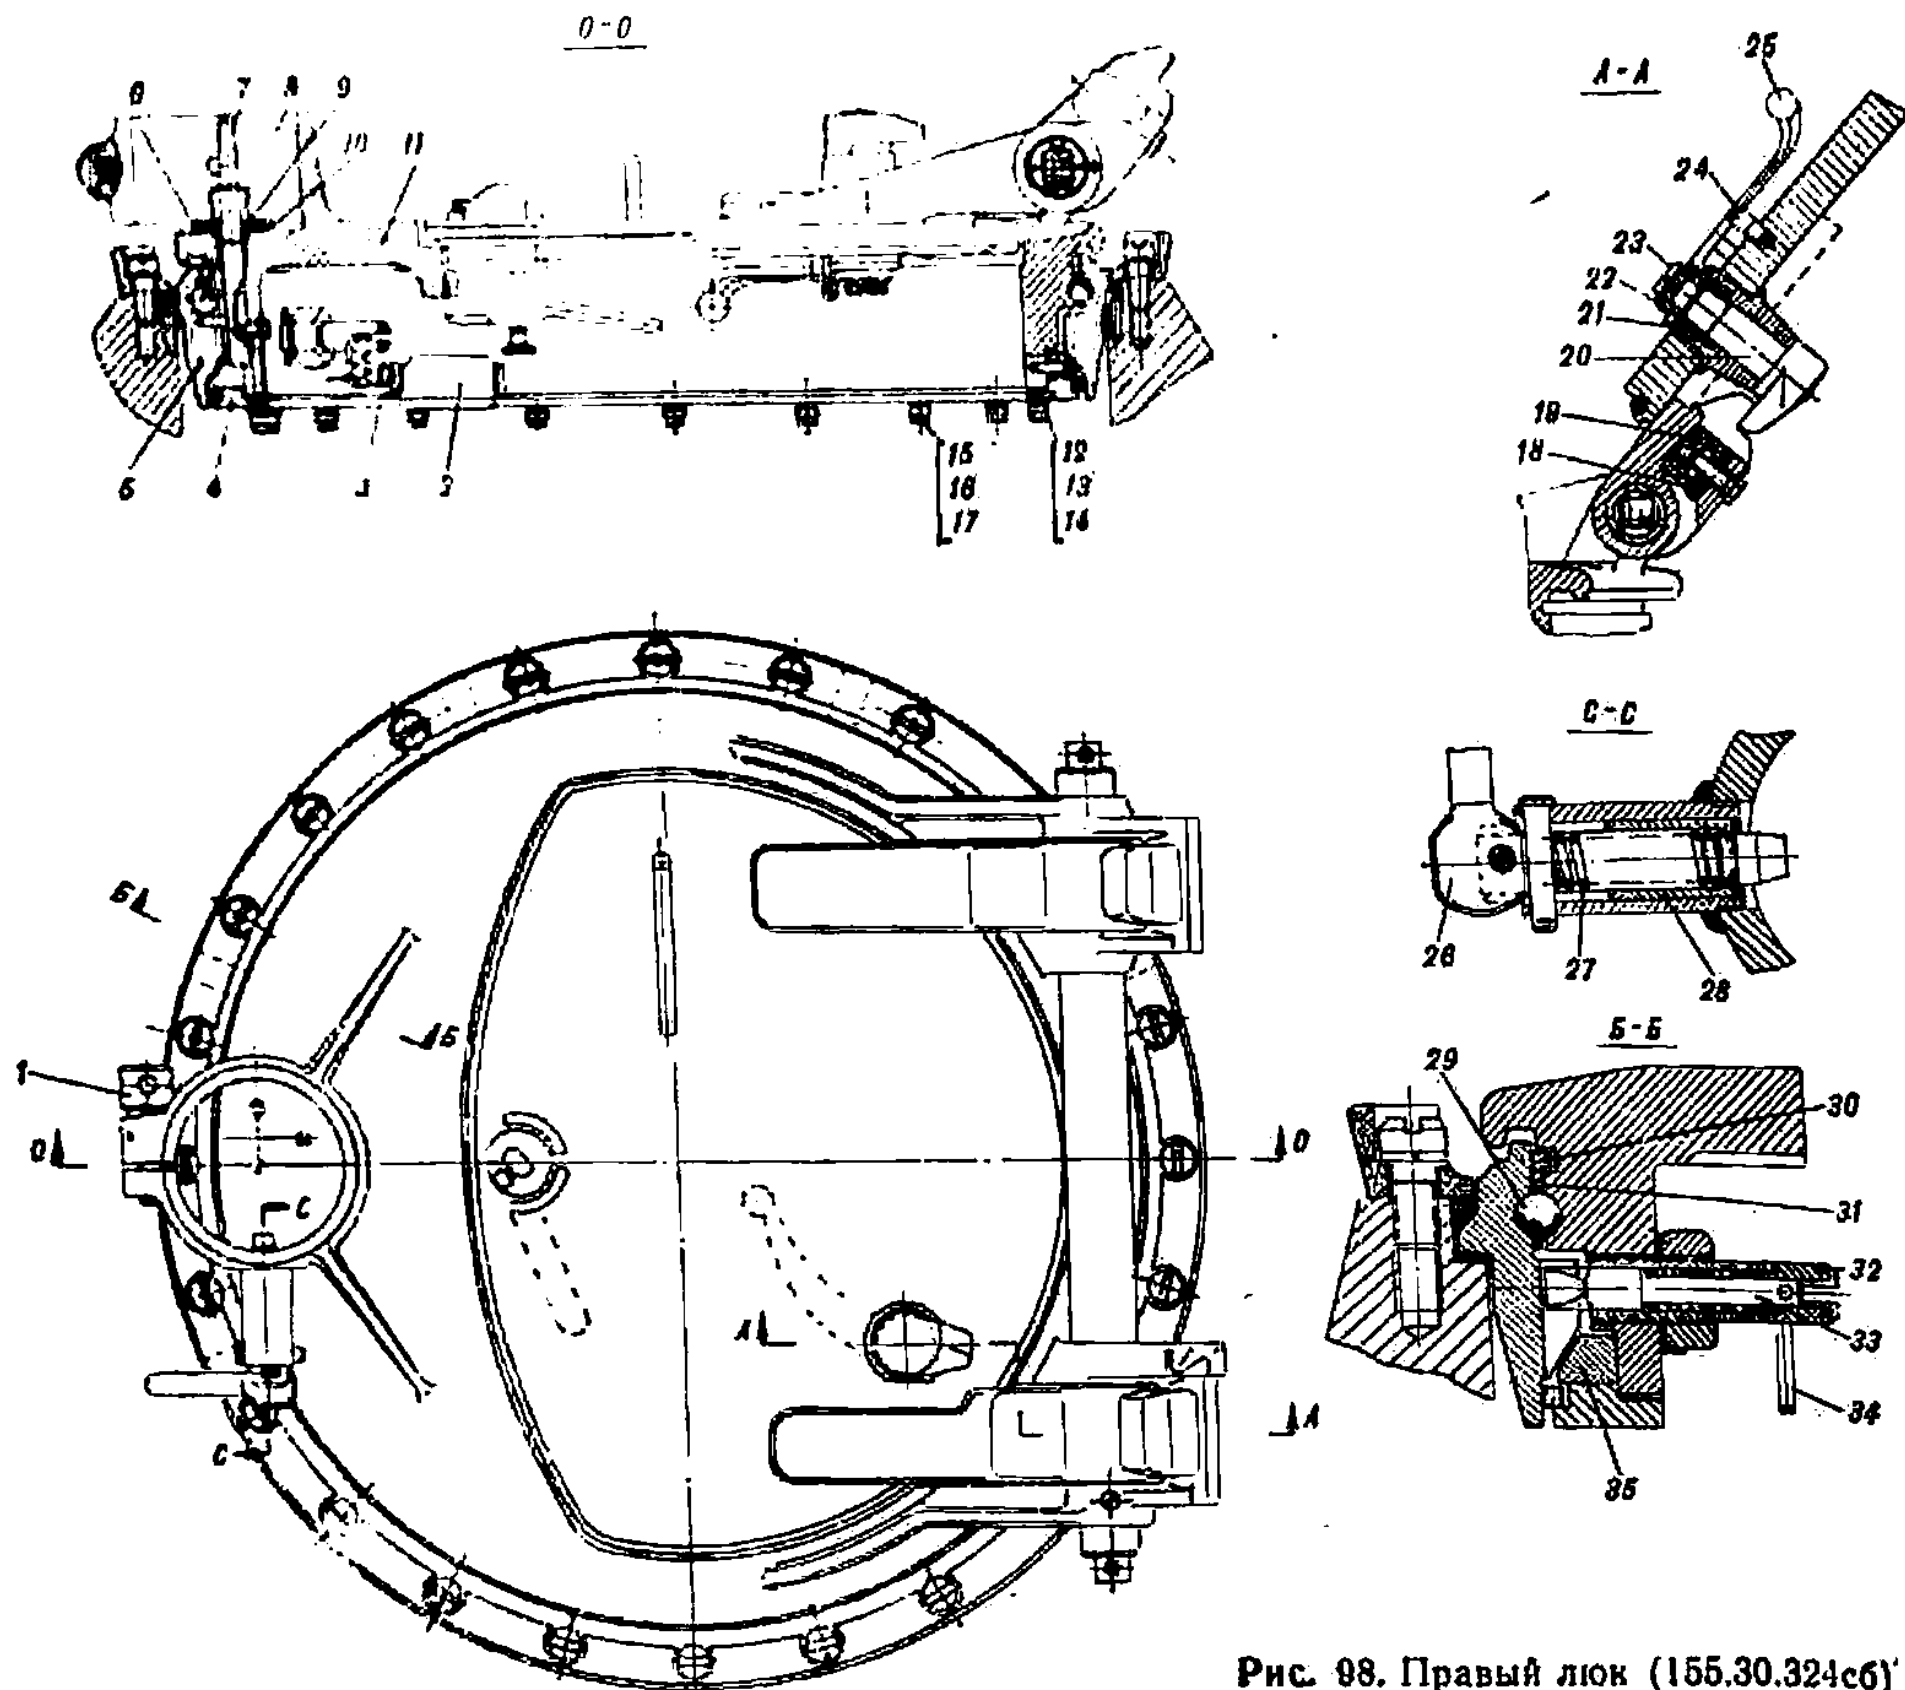


Рис. 98. Правый люк (155.30.324сб)

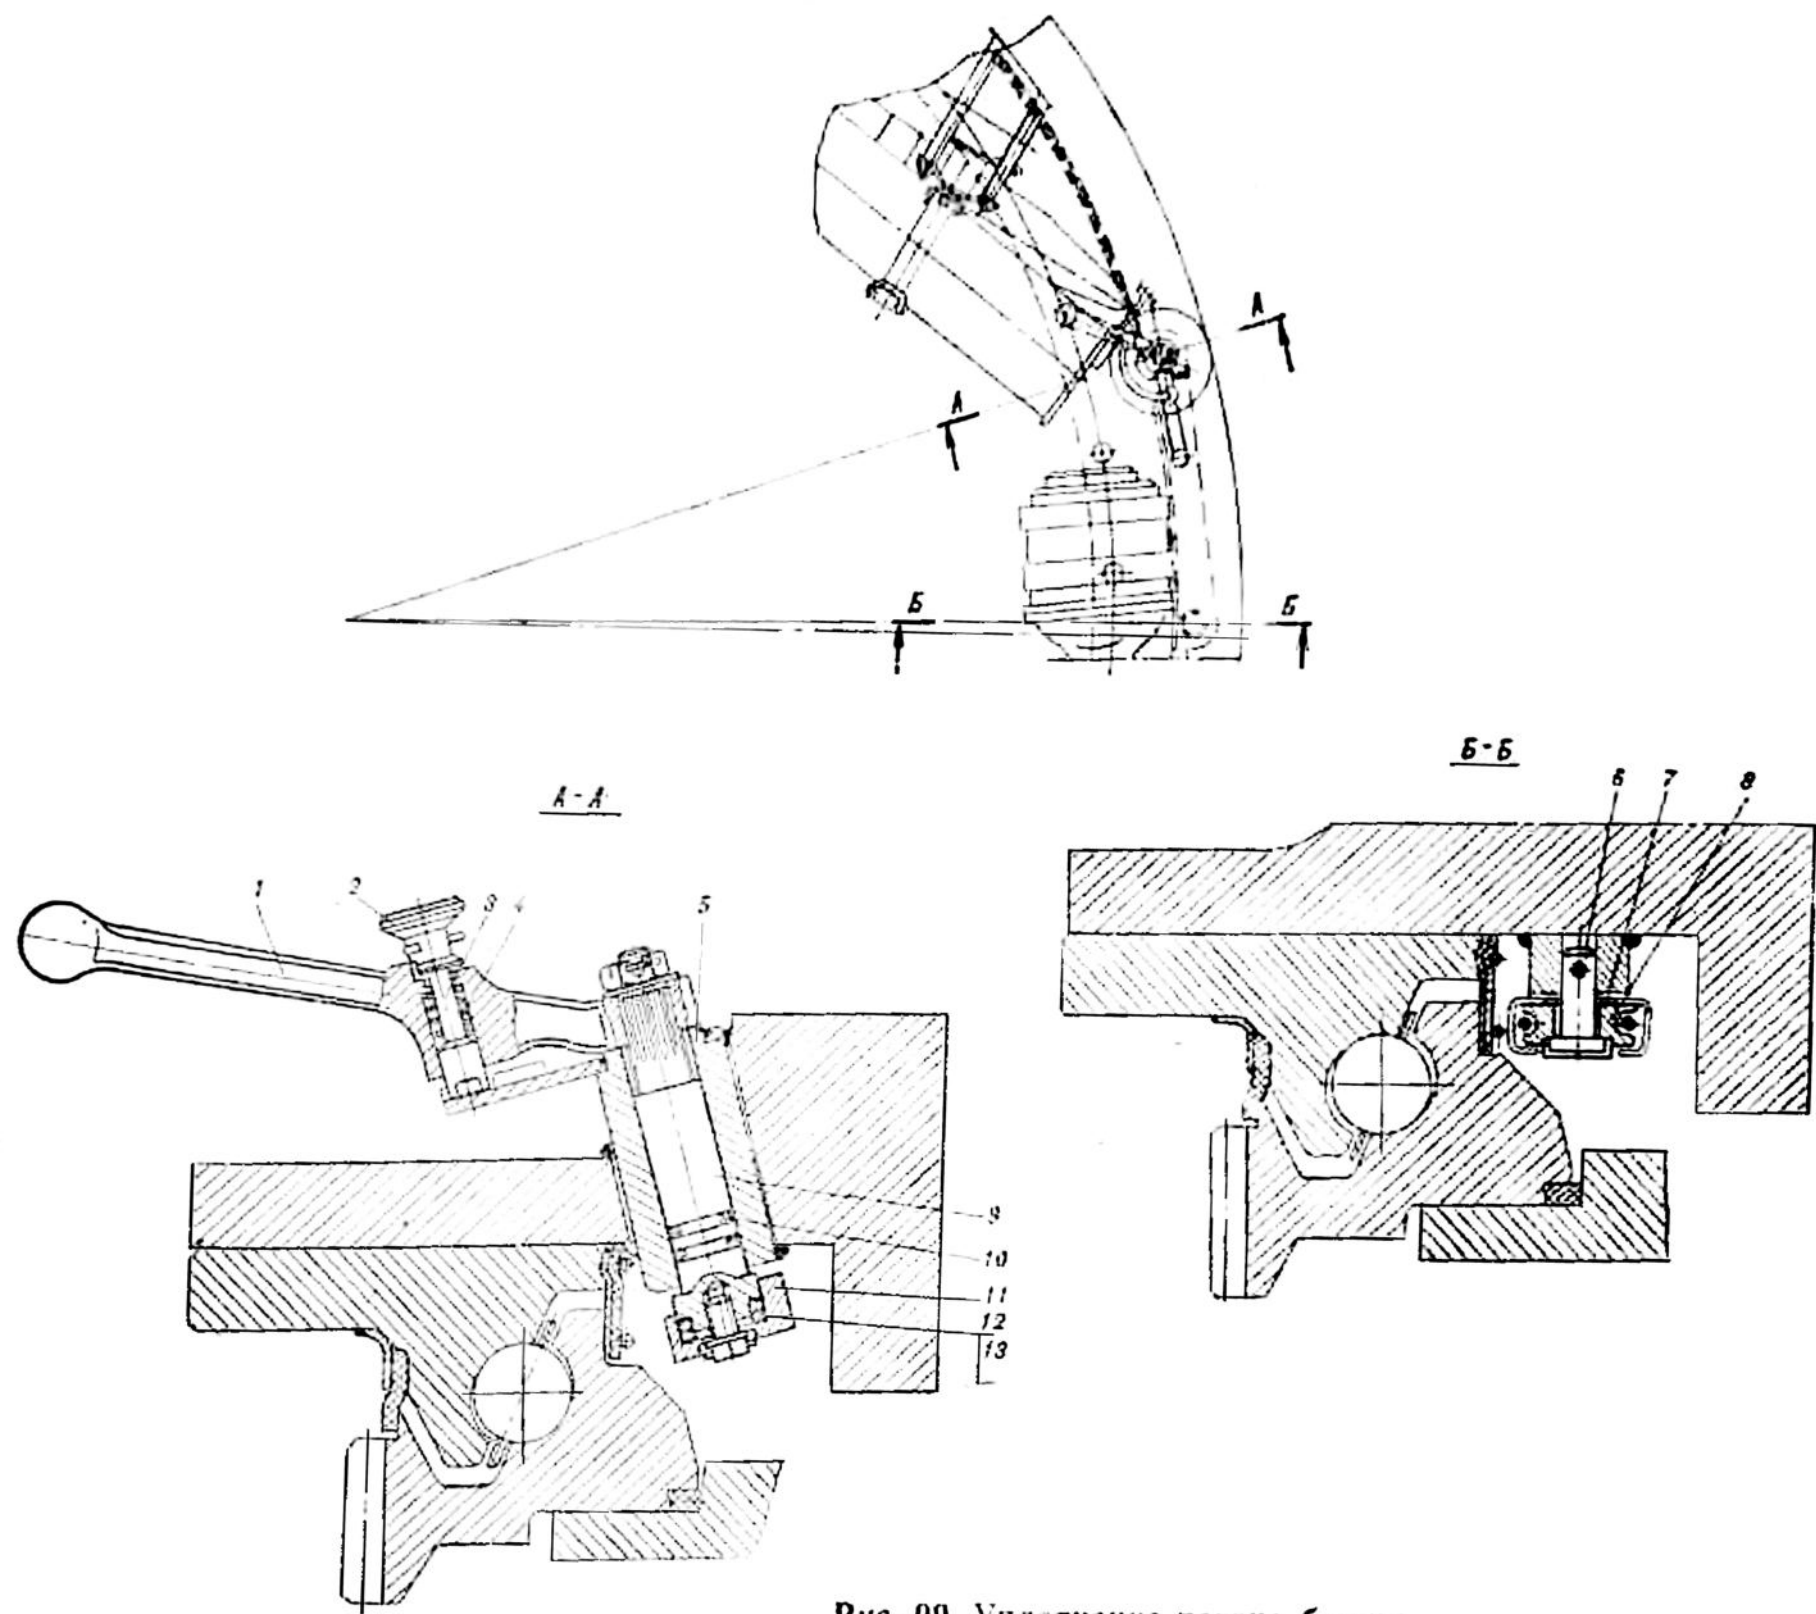


Рис. 99. Уплотнение погона башни

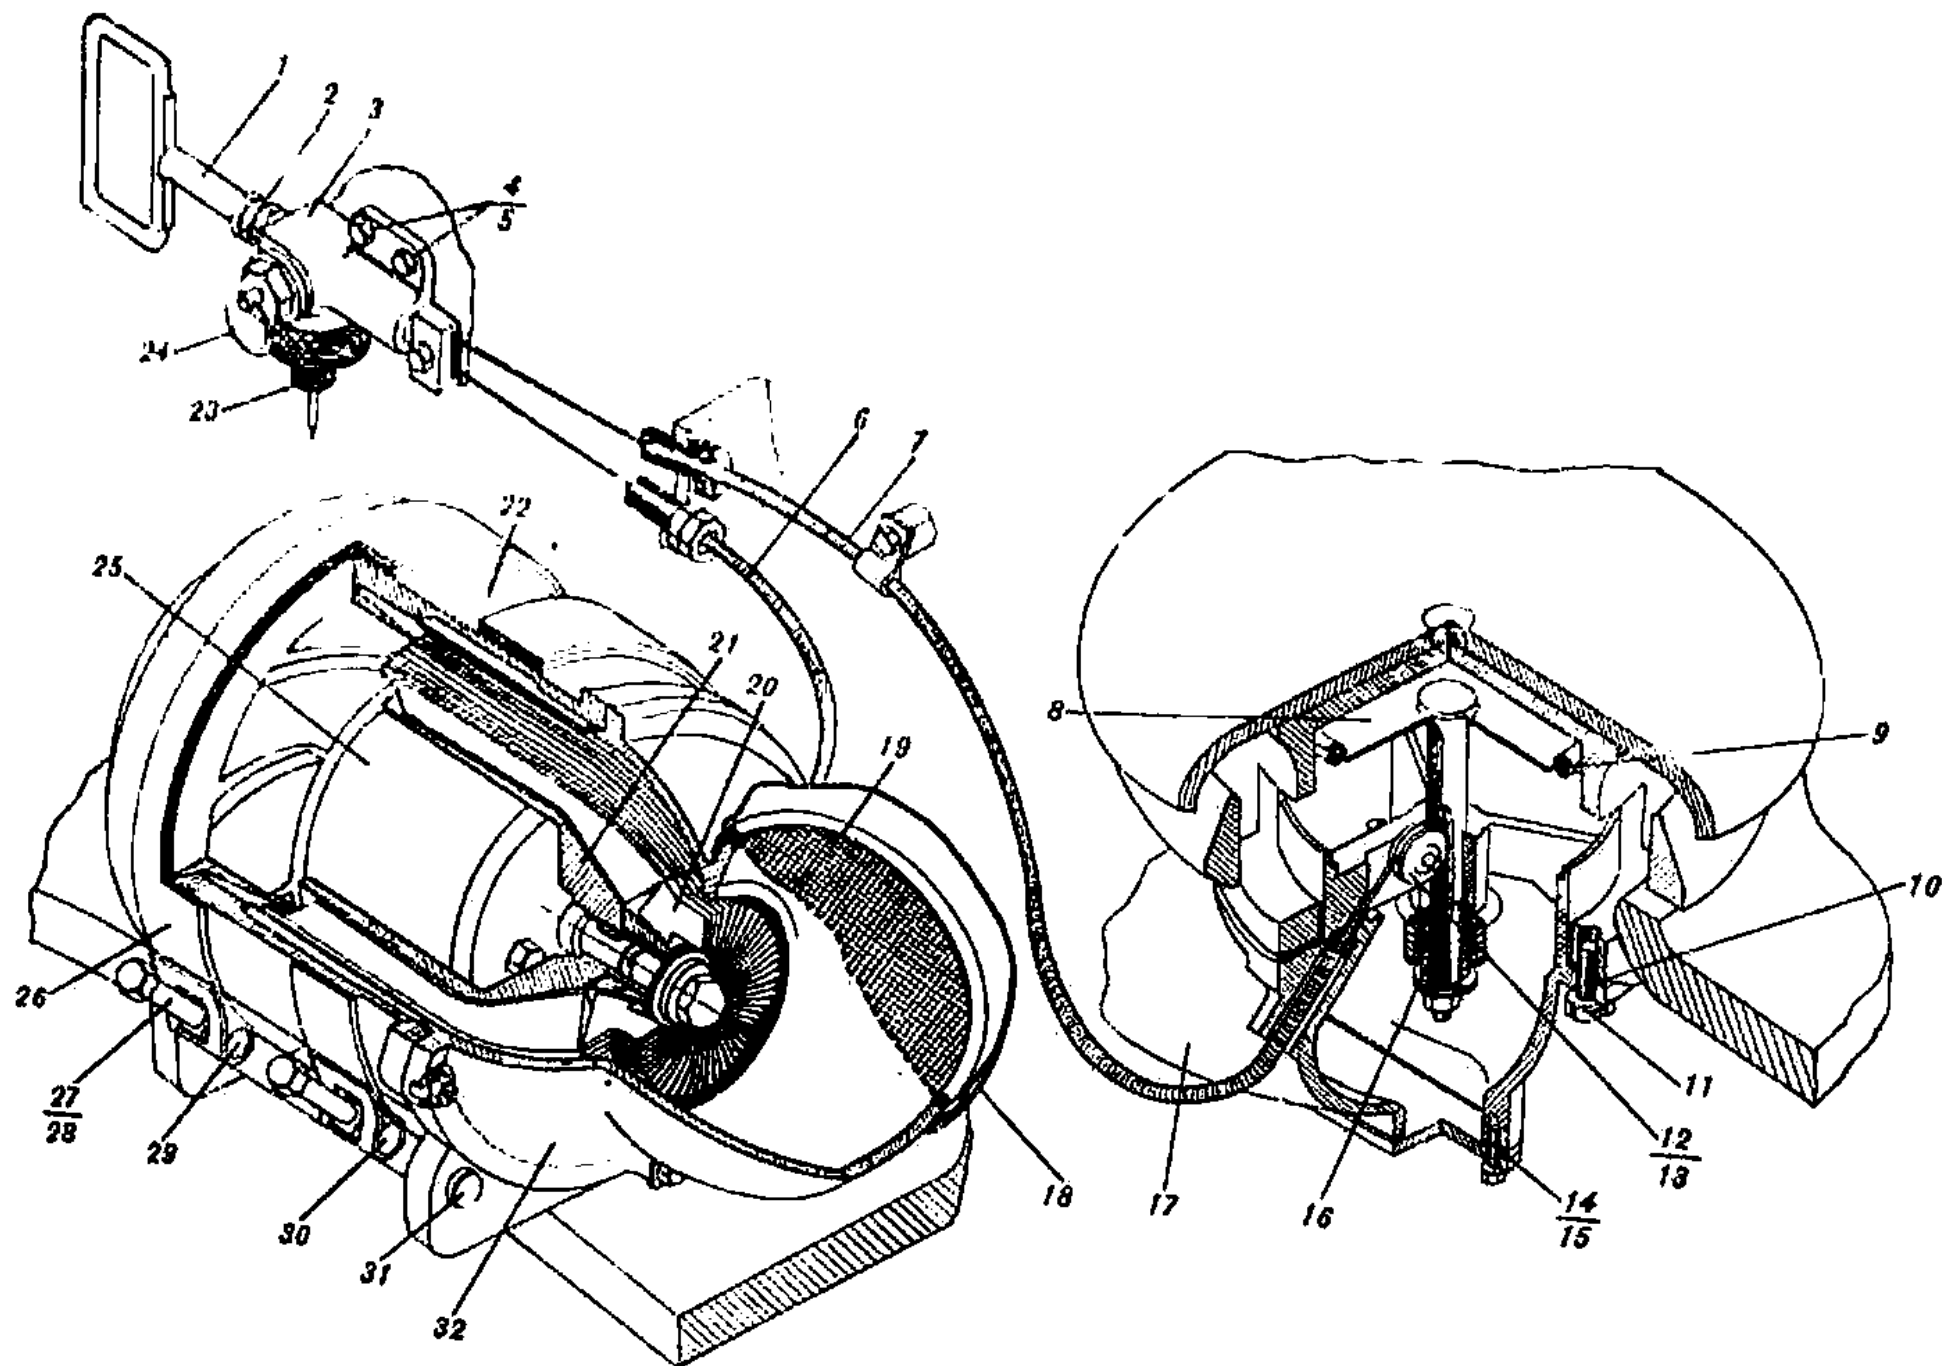


Рис. 100. Установка магнетателя (165.30.15сб-1)



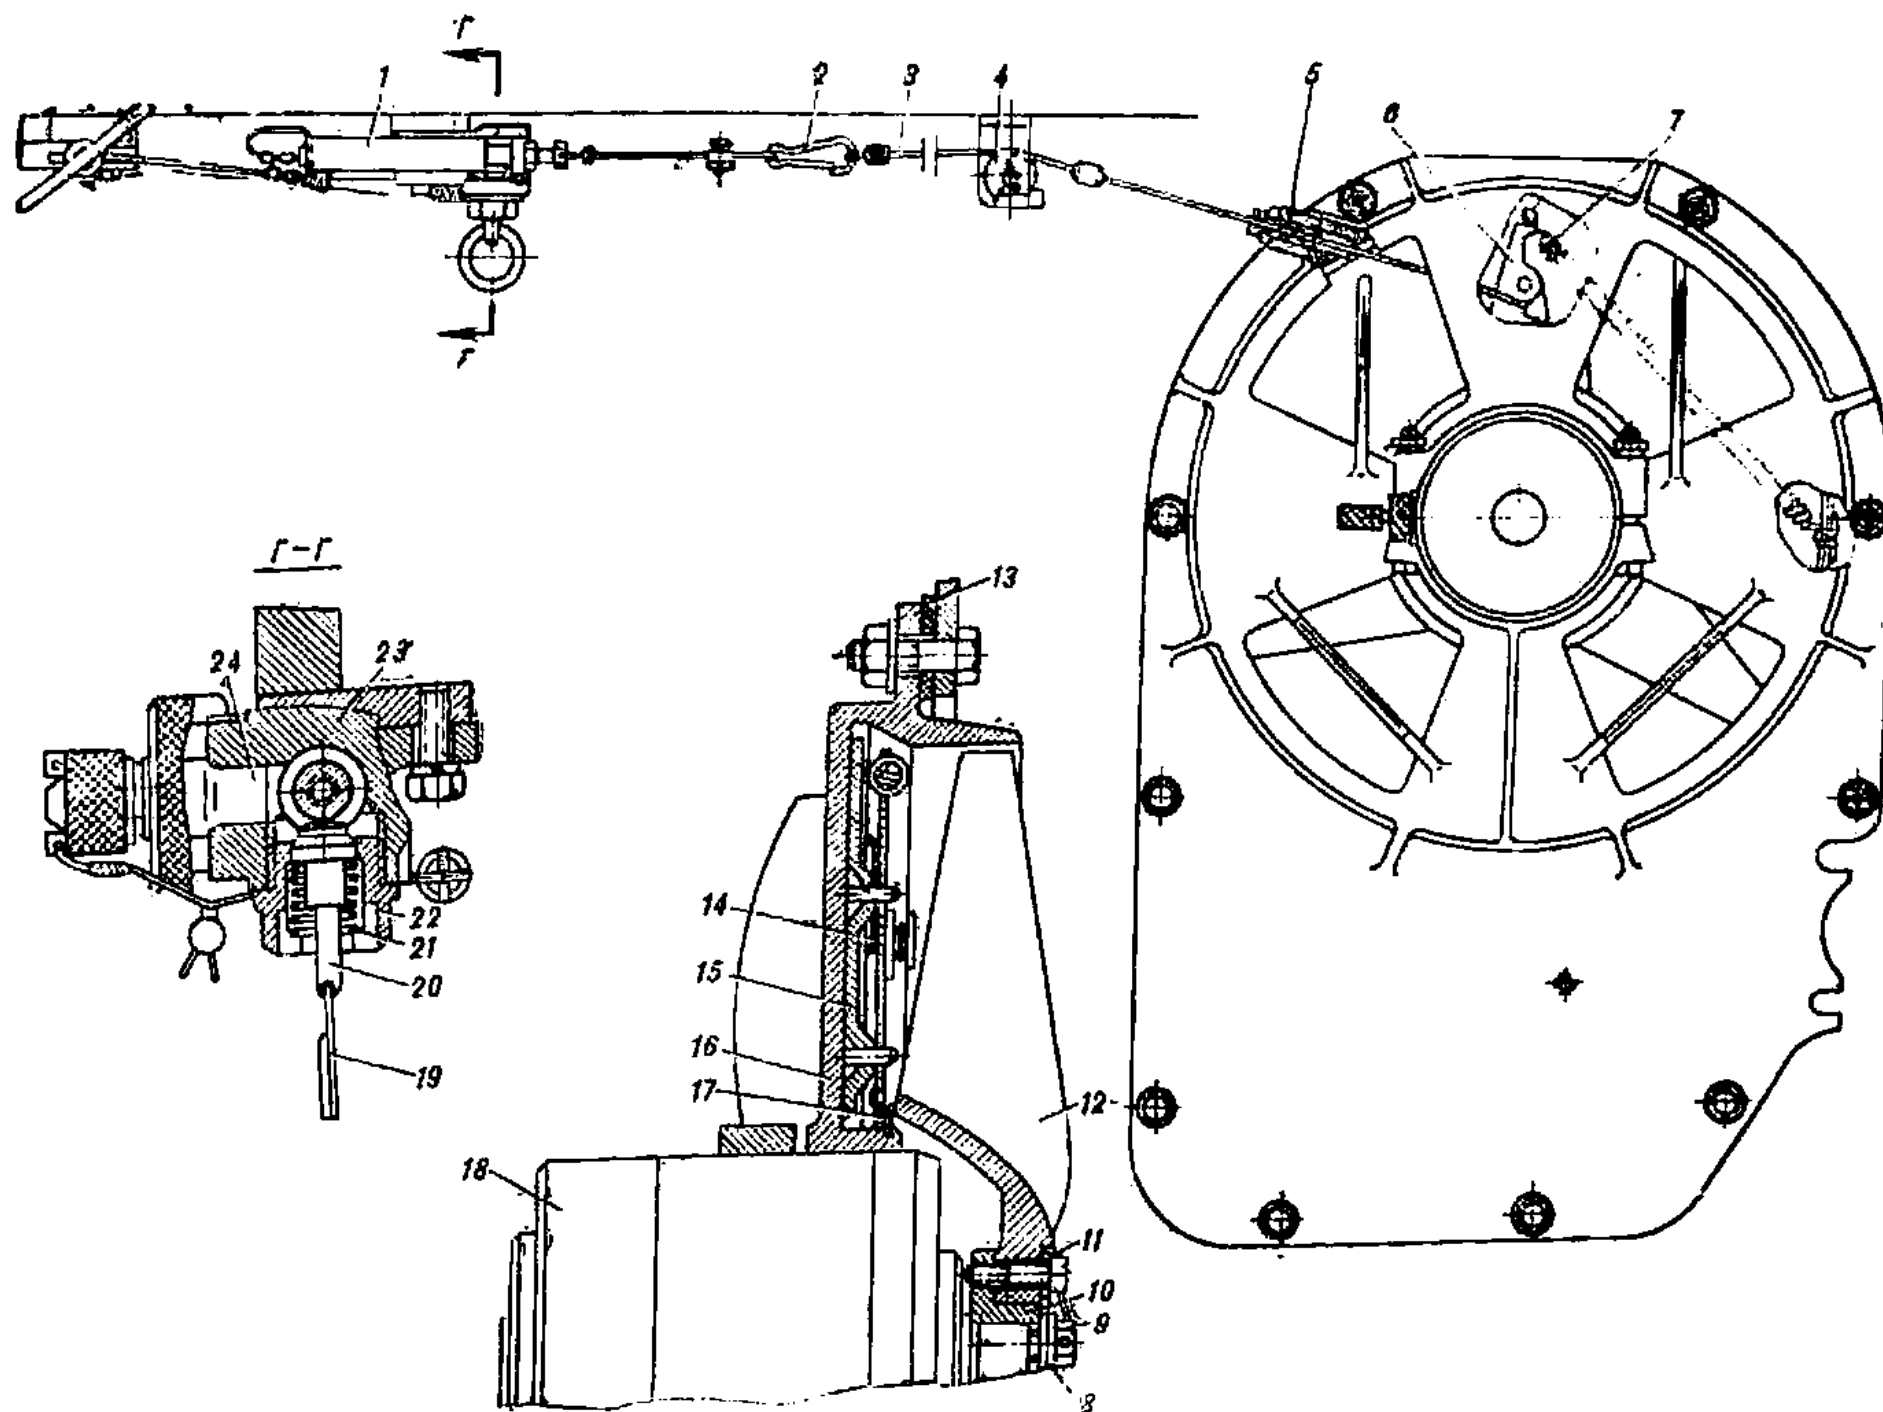



Рис. 101. Вентилятор (165.30.40сб)

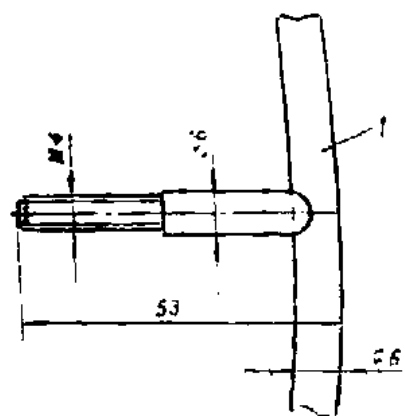


54.30.166c-2

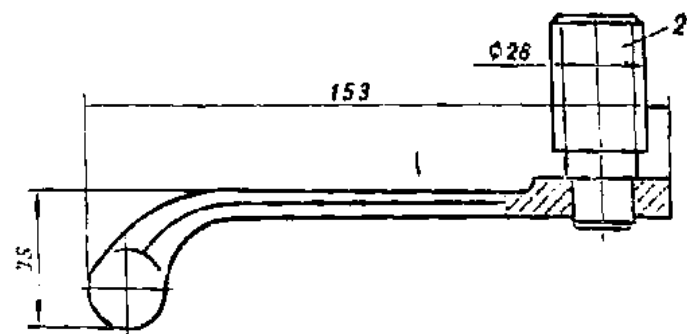


54.30.168c




165.30.025-A




165.30.088-1

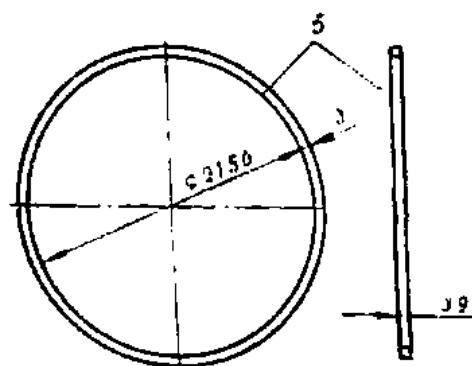


165.30.026

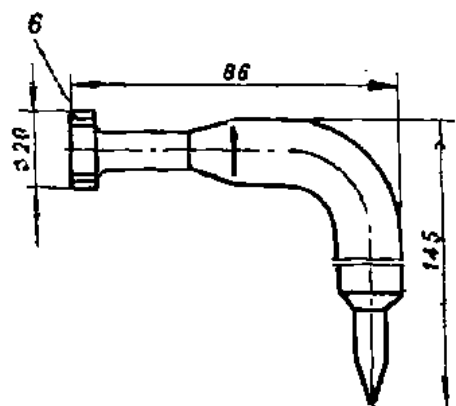


54.30.116-A

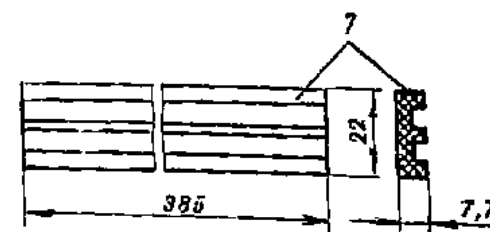


54.30.818-5A




54.30.755-2




155.30.1364



54.30.819-1



54.30.739-1A

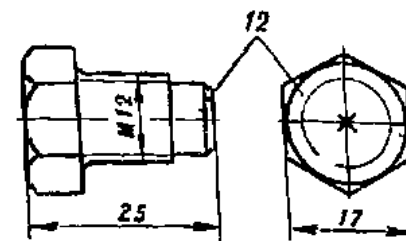

54.30.1018

Рис. 102. Детали башни

ГРУППА 31. УСТАНОВКА ВООРУЖЕНИЯ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.31сб-3			Установка пушки У-5ТС с прицелом ТШС-41У (монтажный чертеж)			1	
166.31.2сб-1	105	16	Установка чехлов (монтажный чертеж)		166.31сб-3	1	0,45
166.31.3сб			Кронштейн		166.31.2сб-1	1	1,5
166.31.10сб	107		Установка прибора ТПН-1 (монтажный чертеж)		166.31сб-3	1	57,35
166.31.26сб-2	108		Установка механизма защиты ТШС (монтажный чертеж)		166.31сб-3	1	4,750
166.31.36сб-1		6	Механизм защиты ТШС		166.31.26сб-2	1	2,380
166.31.37сб	106	13	Кожух		166.31.40сб	1	0,953
166.31.38сб		17	Рама		166.31.40сб	1	3,854
166.31.39сб			Щиток направляющий		166.31.40сб	1	0,7
166.31.40сб			Установка пулемета ПКТ (монтажный чертеж)		166.31сб-3	1	39
166.31.41сб-1	108	18	Привод механизма защиты прицела ТШС		166.31.26сб-2	1	1,8
166.31.43сб		8	Кронштейн		166.31.41сб-1	1	1,35
166.31.45сб		9	Рукоятка		166.31.41сб-1	1	0,078
165.31.4сб-1А	106	9	Рамка		166.31.40сб	1	2,4
165.31.6сб-1		12	Улавливатель		166.31.40сб	1	4,335
165.31.11сб	107	23	Тяга параллелограмма		166.31.10сб	1	1,64
165.31.13сб	103		Установка осветителя Л-2Г (монтажный чертеж)		166.31сб-3	1	35,0
165.31.15сб	107	4	Обойма		166.31.10сб	1	0,672
165.31.16сб		11	Корпус		166.31.10сб	1	1,253
165.31.21сб-2	105	3	Чехол		166.31.2сб-1	1	0,550
165.31.23сб-1		4	Чехол		166.31.2сб-1	1	2,0
165.31.24сб-1	104	1	Буфер с упором		166.31сб-3	1	6,098
165.31.27сб		2	Клин		166.31сб-3	2	6,38
165.31.28сб-1	109		Уплотнение правой щели		166.31сб-3	1	0,506
165.31.29сб	110		Уплотнение левой щели		166.31сб-3	1	0,735
165.31.39сб-1	110	1	Уплотнение		165.31.29сб	1	0,465
165.31.40сб-2	109	2	Уплотнение		165.31.28сб-1	1	0,41
165.31.43сб	105	9	Хомут		в ЗИП	1	0,41
165.31.47сб		10	Хомут		166.31.2сб-1	1	0,350
165.31.48сб	110	3	Винт		166.31.2сб-1	1	0,250
	109	1			165.31.29сб	4	0,02
165.31.50сб	105	6	Уплотнение		165.31.28сб-1	6	0,02
165.31.51сб	107	1	Тяга		в ЗИП	3	0,02
155.31.220сб	103	5	Кронштейн осветителя		166.31.2сб-1	2	0,28
					в ЗИП	1	0,28
					166.31.10сб	1	1,240
					165.31.13сб	1	6,282

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.31.222сб	103	12	Рычаг
155.31.224сб		2	Цапфа
155.31.225сб		7	Тяга
54.31.20сб-1	106	18	Передний ползун
54.31.21сб		8	Задний ползун
54.31.40сб-2			Подвеска прибора
54.31.212сб-А	104	4	Чехол ПКТ
54.31.247сб	107	18	Защита головки
54.31.248сб		24	Крышка
54.31.249сб		22	Кронштейн крепления ТПН
166.31.001-1	104	3	Защита пушки
166.31.007			Пушка У-5ТС
166.31.008			ЗИП прибора ТПН-1-41-11
166.31.009	107	19	Прибор ТПН-1
166.31.014	108	3	Болт
166.31.015		4	Шайба
166.31.017	106	5	Втулка
166.31.024-1	108	5	Пружина
166.31.028-1		17	Шток
166.31.029	107	2	Рычаг
166.31.108-1	108	7	Прокладка
166.31.124			Прибор ТШС-41У (с индивидуальным ЗИП)
165.31.034	106	4	Фланец
165.31.035		19	Прокладка
165.31.036		20	Трубка
165.31.037		1	Обойма
165.31.038	111	1	Прокладка
165.31.039		2	Прокладка
165.31.040		3	Прокладка
165.31.041-1		4	Прокладка
165.31.042-1		5	Прокладка
165.31.043	106	15	Прокладка
	111	7	
165.31.044	106	14	Прокладка
	111	6	
165.31.045-1	106	16	Кронштейн

ГРУППА 31. УСТАНОВКА ВООРУЖЕНИЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
	165.31.13сб	1	1,15
	165.31.13сб	1	0,262
	165.31.13сб	1	1,864
	166.31.38сб	1	0,511
	166.31.38сб	1	0,38
	166.31сб-3	1	0,49
	54.31.170сб-1	1	0,205
	166.31.10сб	1	12,5
	166.31.10сб	1	1,76
	166.31.10сб	1	17,041
Сталь специальная	166.31сб-3	1	101,5
	166.31сб-3	1	
	в ЗИП	1	6,85
	166.31.10сб	1	16,6
Сталь 38ХС	166.31.26сб-2	2	0,144
Сталь 40	166.31.26сб-2	2	0,02
Сталь 15	166.31.40сб	1	0,377
Проволока II	166.31.26сб-2	1	0,078
Сталь 38ХС	166.31.41сб-1	1	0,280
Сталь 38ХС	166.31.10сб	1	0,4
Резина	166.31.26сб-2	1	0,006
	166.31сб-3	1	22,6
Сталь 10кп-5-IIIГ	166.31.40сб	1	0,141
Резина	166.31.40сб	1	0,007
Резина	166.31.40сб	1	0,062
Сталь 2Х13	166.31.40сб	1	0,321
Сталь 15-4-II	166.31.40сб	2 + по требо- ванию	0,025
Сталь 15-4-II	166.31.40сб	По требова- нию	0,208
Сталь 15-5-IIIГ	166.31.40сб	По требова- нию	0,104
Сталь 15-5-IIIГ	166.31.40сб	По требова- нию	0,023
Сталь 15-5-IIIГ	166.31.40сб	По требова- нию	0,005
Сталь 40	166.31.40сб	По требова- нию	0,008
Сталь 40	166.31.40сб	По требова- нию	0,004
Сталь 15ЛII	166.31.40сб	1	7,82

ГРУППА 31. УСТАНОВКА ВООРУЖЕНИЯ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.31.049	107	10	Валик	Сталь 15	166.31.10сб	1	0,2
165.31.052-1		13	Рычаг	Сталь 15	166.31.10сб	1	0,52
165.31.053	104	5	Ось	Сталь 38ХС	166.31.10сб	2	0,073
165.31.054-1	107	12	Штифт	Сталь 45	166.31.10сб	2	0,036
165.31.055		5	Прокладка	Сталь 15-4-II	166.31.10сб	По требованию	0,084
165.31.056		6	Прокладка	Сталь 15-4-II	166.31.10сб	По требованию	0,042
165.31.062-A		3	Хомут	Сталь 45	166.31.10сб	1	0,382
165.31.069	105	14	Планка нижняя	Сталь 15	166.31.2сб-1	1	0,12
165.31.070		11	Планка верхняя	Сталь 15	166.31.2сб-1	1	0,2
165.31.071		13	Накладка боковая	Сталь 15	166.31.2сб-1	2	0,146
165.31.072-1		12	Накладка боковая	Сталь 15	166.31.2сб-1	2	0,13
165.31.076-1		1	Пружина	Проволока III	166.31.2сб-1	1	0,046
165.31.081-1		8	Прокладка верхняя	Резина	166.31.2сб-1	1	0,15
165.31.083-1		15	Планка нижняя	Сталь 15-4-II	166.31.2сб-1	1	0,13
165.31.084-1		17	Планка	Сталь 15-4-II	166.31.2сб-1	2	0,25
165.31.088		2	Кольцо	Резина	166.31.2сб-1	1	0,176
165.31.092-1		5	Пружина	Проволока III	166.31.2сб-1	1	0,05
165.31.121		7	Винт	Сталь 38ХС	165.31.27сб	4	0,04
165.31.152			Кольцо крепления чехла на стволе пуш-ки	Резина	166.31.2сб-1	1	0,1
165.31.163	110	2	Стекло защитное	Стекло	165.31.29сб	2	0,210
155.31.815	106	2	Втулка	Чугун АЧС-1	166.31.40сб	1	0,27
155.31.818-1		3	Пружина	Проволока II	166.31.40сб	1	0,034
155.31.842-1	108	15	Стакан фиксатора	Сталь 2Х13	166.31.41сб-1	1	0,044
155.31.851		14	Пружина	Проволока II	166.31.41сб-1	1	0,003
155.31.853-1 или 155.31.853-1A		13	Фиксатор	Сталь 38ХС	166.31.41сб-1	1	0,013
155.31.868	103	8	Тяга	Сталь 15	165.31.13сб	1	0,6
155.31.884		6	Втулка	Труба 32×2,5-10A	165.31.13сб	1	0,015
155.31.893		13	Болт	Сталь 15	165.31.13сб	2	0,042
155.31.895		1	Болт	Сталь 40	165.31.13сб	1	0,055
155.29.2813-1		4	Болт		165.31.13сб	4	0,086
	107	20		Сталь 20Х2Н4А	166.31.10сб	3	0,086
54.31.006 или 54.31.006-1	111	10	Втулка	Сталь 40	166.31.40сб	2	0,046
54.31.008-4A		10	Втулка резьбовая	Сталь 40	166.31.40сб	2	0,057
54.31.009-2A	106	11	Винт горизонтальный	Сталь 38ХС	166.31.40сб	4	0,047
54.31.025		7	Коробка для лент (магазин)	Сталь 38ХС	166.31.40сб	1	0,16
					166.31.40сб в ЗИП	9	1,63
54.31.451	111	9	Шайба	Сталь 15	166.31.40сб	4	0,018

Обозначение	№ рисунка	позиции	Наименование узла, детали
54.31.659	103	9	Кольцо разводное
	108	12	
54.31.715-3			Кронштейн крепления ТПН
54.31.720	107	21	Прокладка
54.31.723		15	Втулка конусная
54.31.724		14	Болт
54.31.726		16	Буфер
54.31.727		17	Шайба
54.31.752		7	Винт
54.31.737			ЗИП осветителя Л-2Г (комплект)
54.31.762	103	3	Осветитель Л-2Г
54.31.886	111	8	Прокладка
54.31.932	106	6	Пулемет ПКТ
54.31.933			ЗИП пулемета ПКТ (комплект)
54.31.946			Болт крепления кронштейна ТПН
54.20.178	107	9	Сальник
54.29.1218	103	10	Шайба
54.34.332		11	Шайба
54.55.089	108	1	Амортизатор
54.55.091		2	Колпачок
54.58.041		10	Планка
54.58.042		16	Планка
54.59.334-Б		11	Пиропатрон ППМ-2
сб 41-18			Чехол казенной части пушки
1201 ГОСТ 5720—51	107	8	Шарикоподшипник радиальный сферический
203 ГОСТ 8338—57			Шарикоподшипник

ГРУППА 31. УСТАНОВКА ВООРУЖЕНИЯ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Проволока III	165.31.13сб	1	0,001
	166.31.41сб-1	1	0,001
Сталь 32Х06Л	54.31.249сб	1	17,041
Резина	166.31.10сб	1	0,260
Сталь 38ХС	166.31.10сб	2	0,637
Сталь 38ХС	166.31.10сб	1	0,392
Резина	166.31.10сб	1	0,120
Сталь 15	166.31.10сб	1	0,114
Сталь 15	166.31.10сб	3	0,0015
	в ЗИП	1	1,87
	165.31.13сб	1	19,5
Сталь 10кп-5-III	166.31.10сб	По требова- нию	0,038
	166.31.40сб	1	10,0
	в ЗИП	1	0,92
Сталь 38ХС	166.31.10сб	6	0,104
Войлок	166.31.10сб	3	0,0004
Сталь 15	165.31.13сб	По требова- нию	0,003
Сталь кровельная	165.31.13сб	По требова- нию	0,001
Резина	166.31.26сб-2	2	0,010
Сталь 40	166.31.26сб-2	2	0,052
Сталь 15	166.31.26сб-2	1	0,04
Сталь 15	166.31.26сб-2	1	0,015
	166.31.26сб-2	1	0,006
	в ЗИП	1	0,006
	166.31.10сб	3	0,004
	165.31.16сб	2	0,06

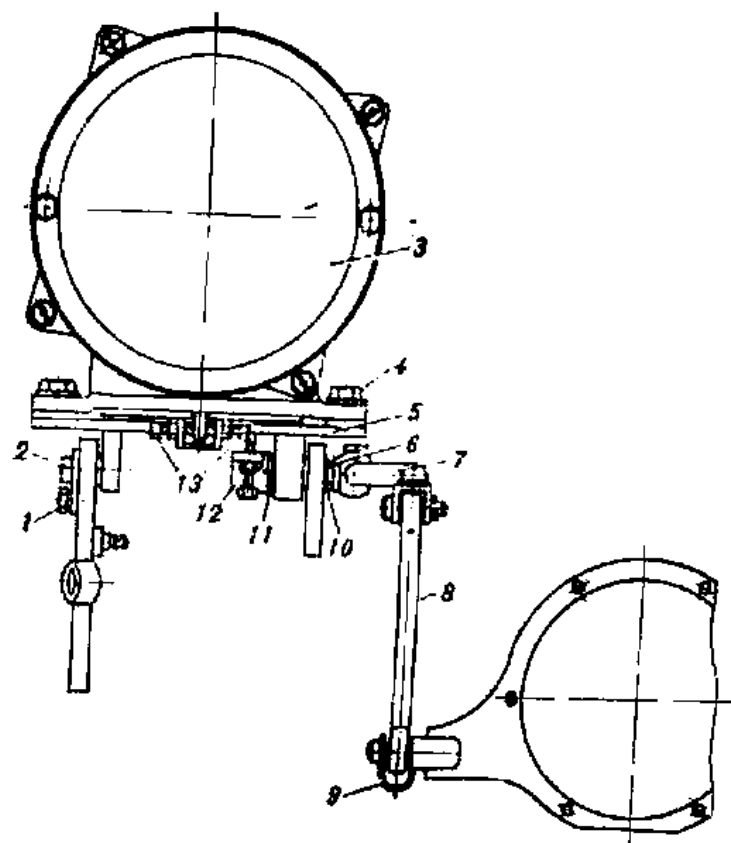


Рис. 103. Установка осветителя Л-2Г
(165.31.13с6)

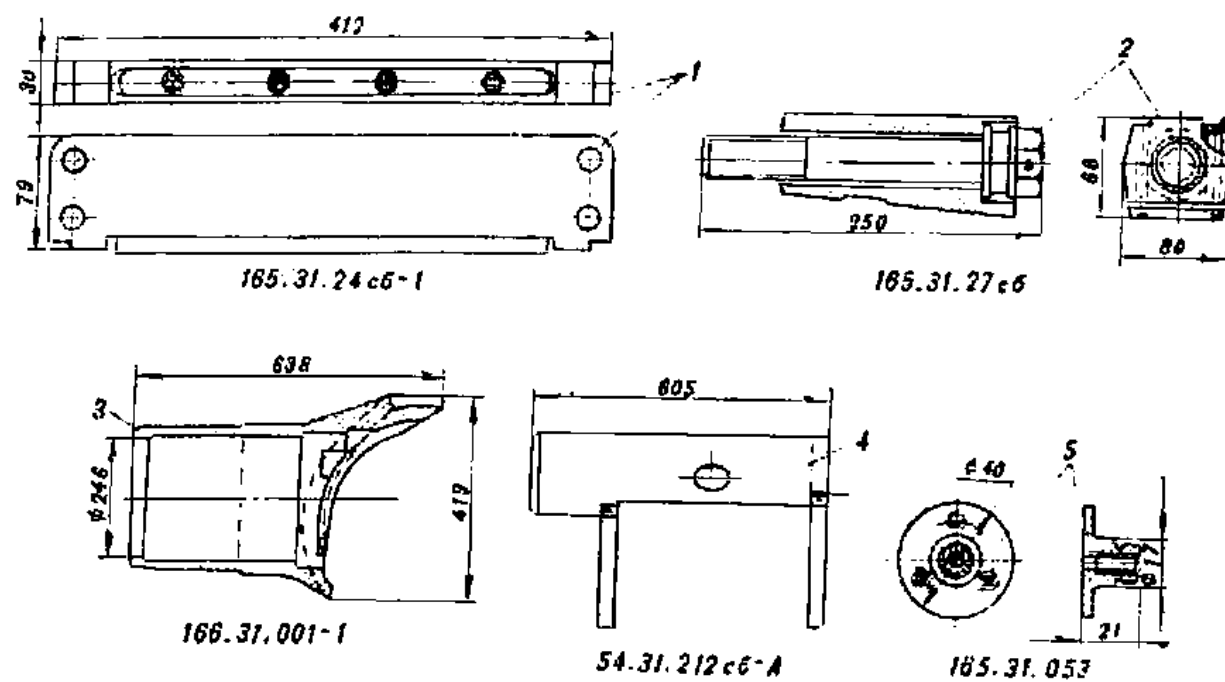


Рис. 104. Узлы установки вооружения

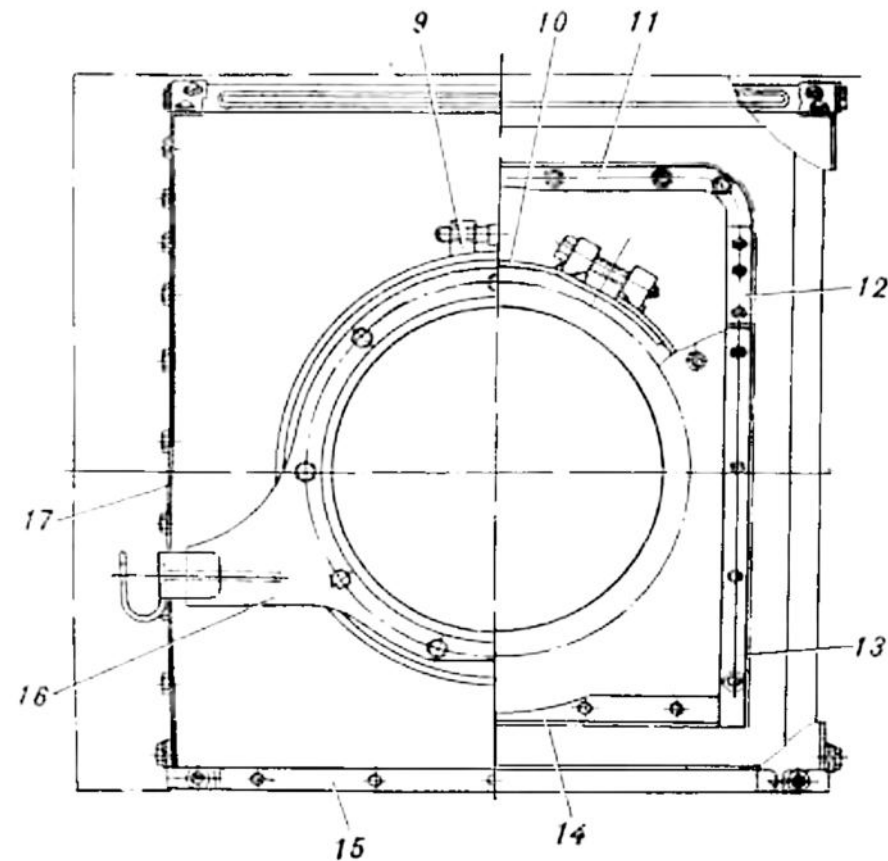
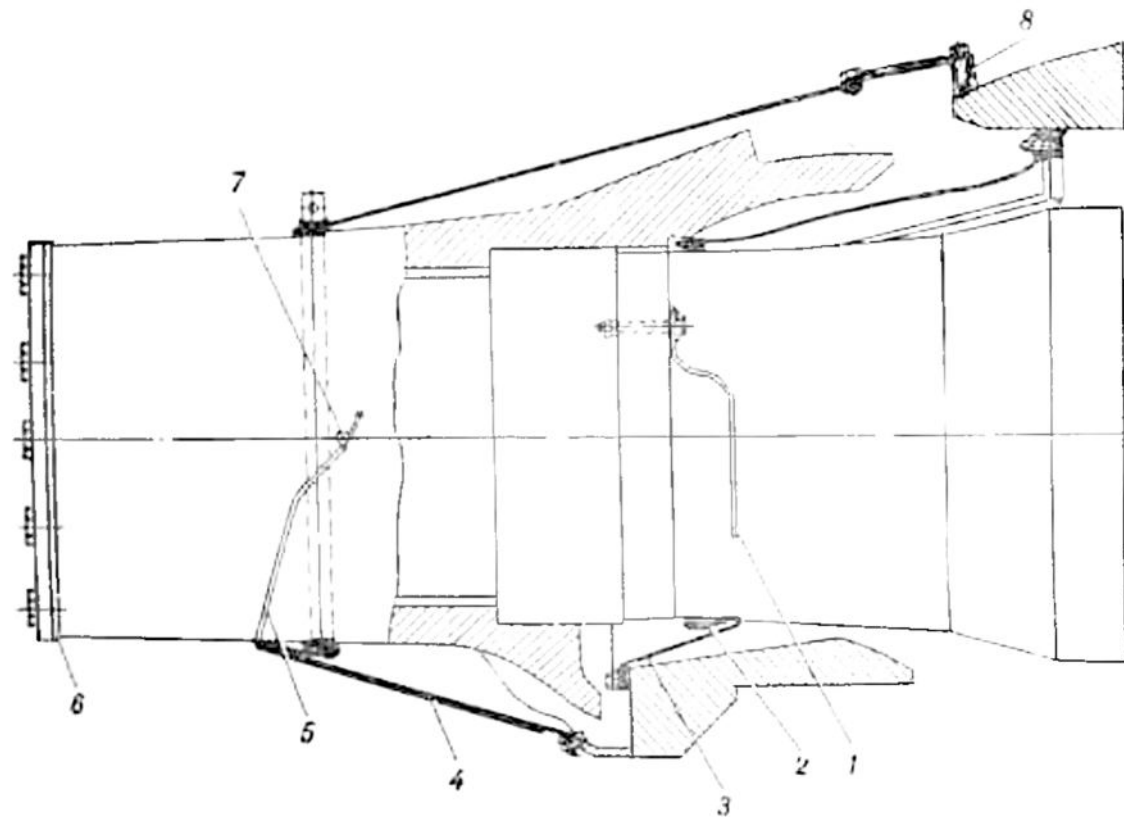


Рис. 105. Установка чехлов (166.31.2сб-1)

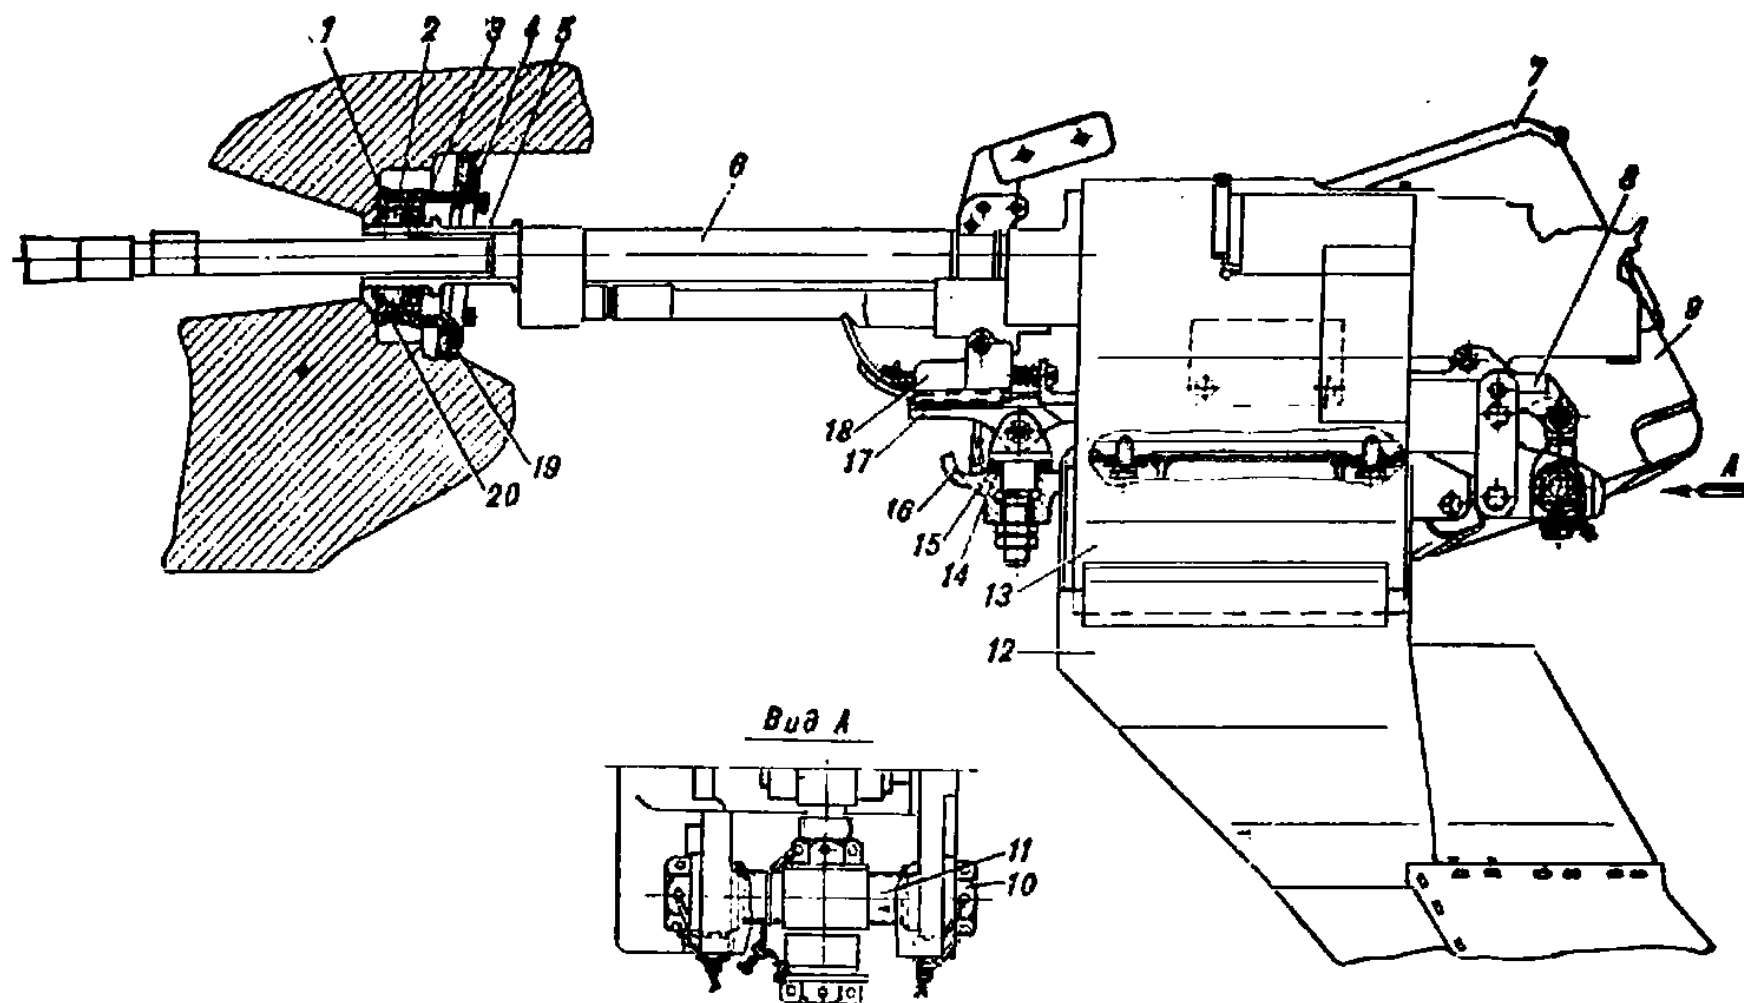


Рис. 106. Установка пулемета ПКТ (166.31.40с6)

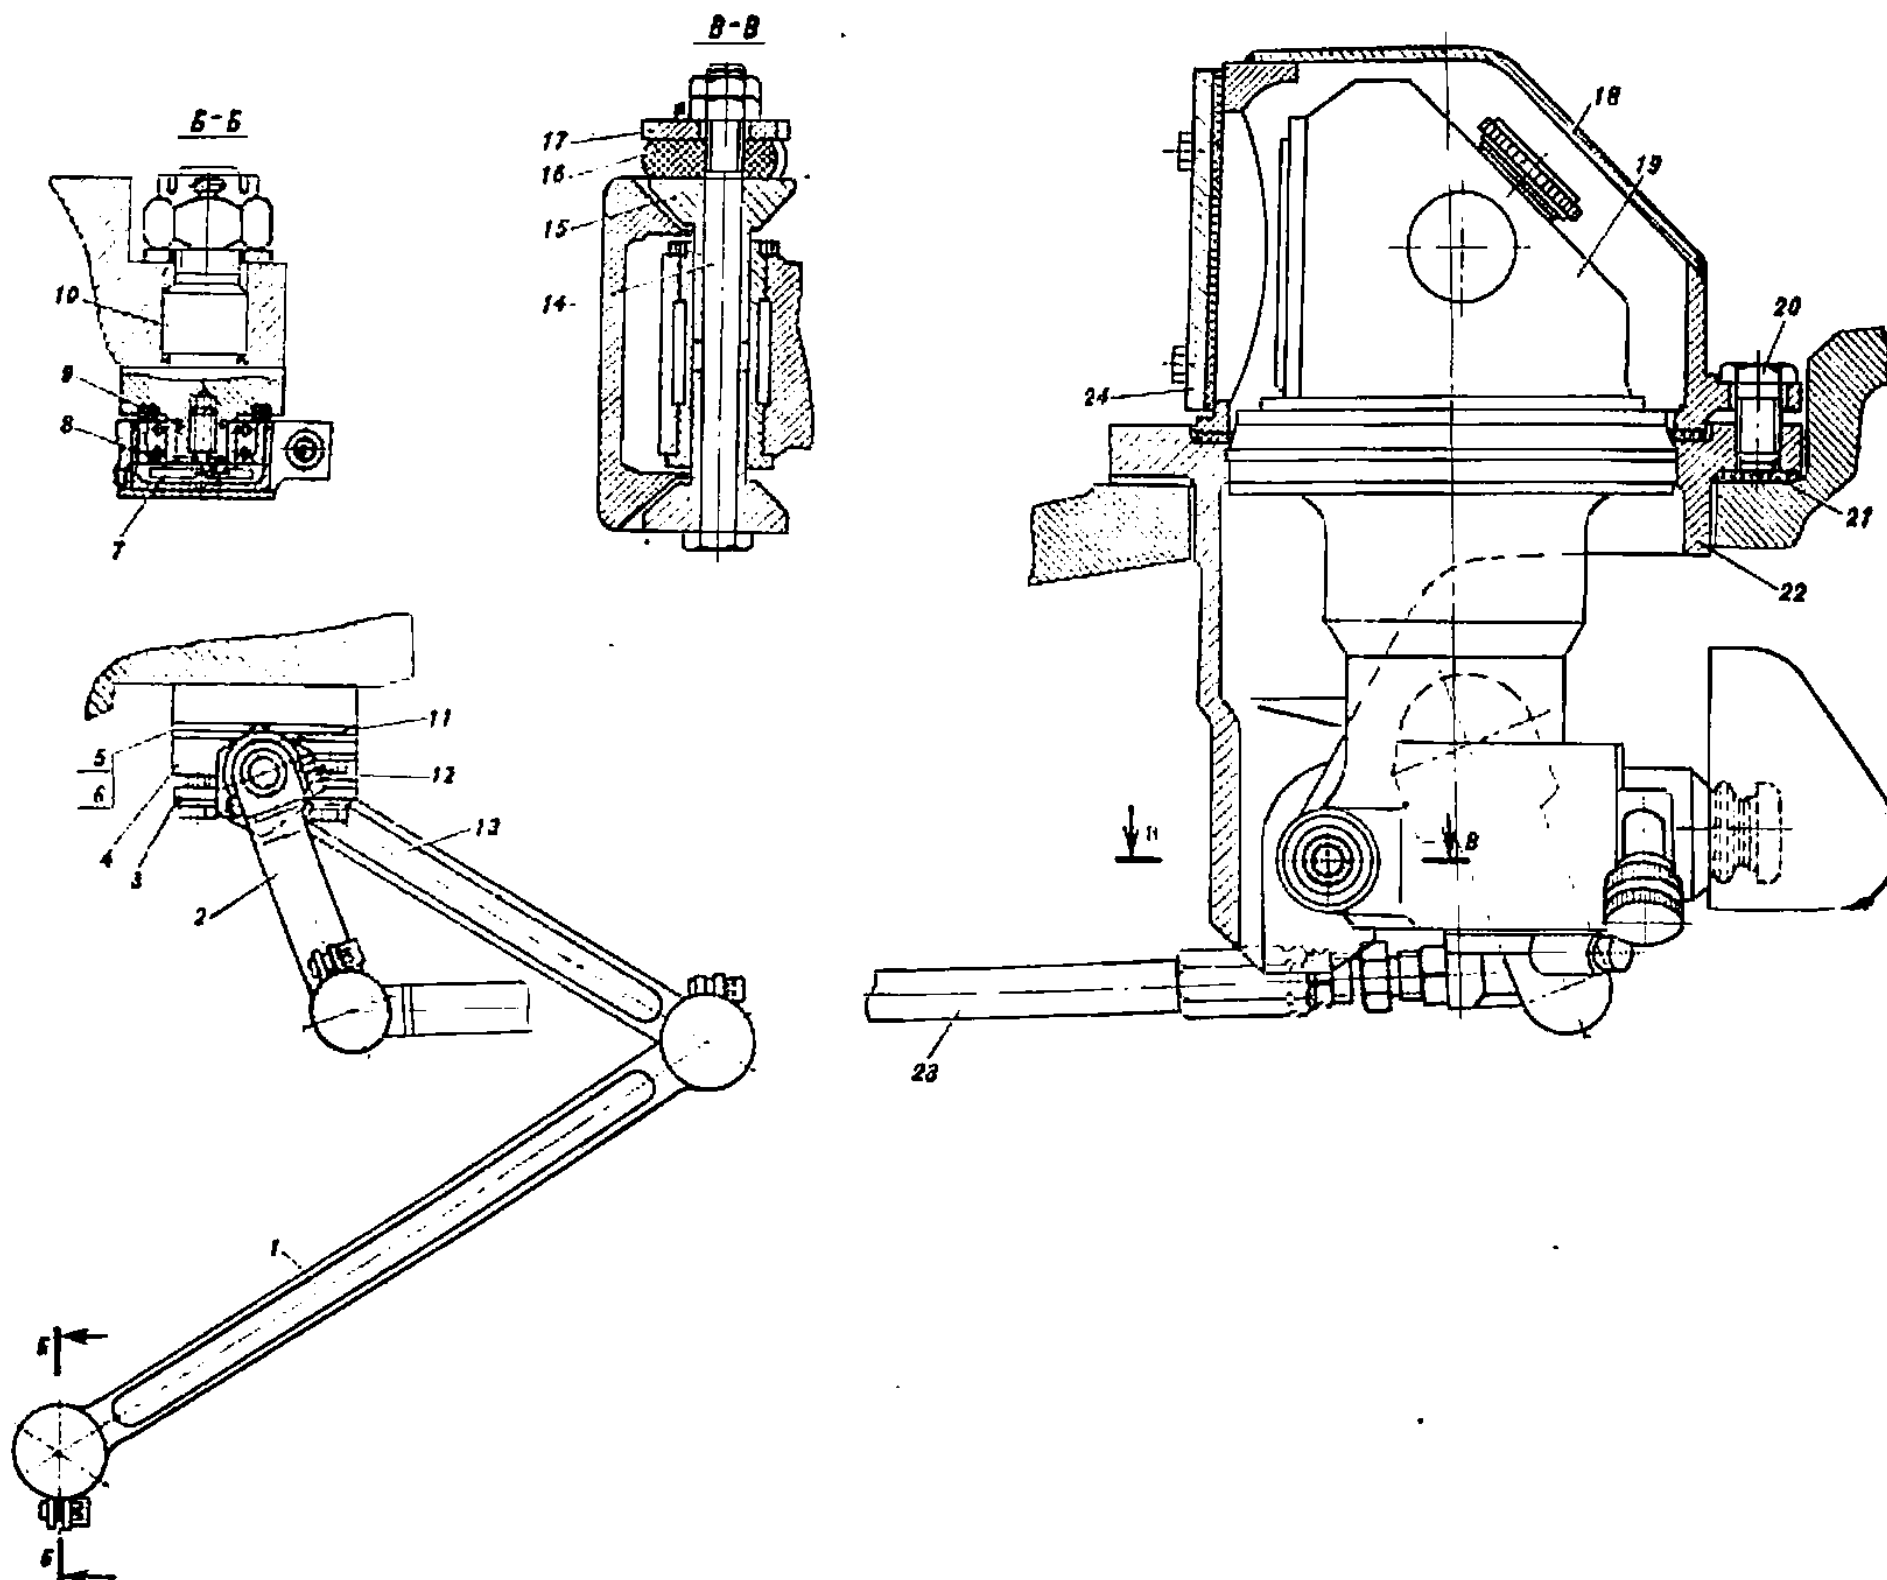


Рис. 107. Установка прибора ТПН (166.31.10сб)

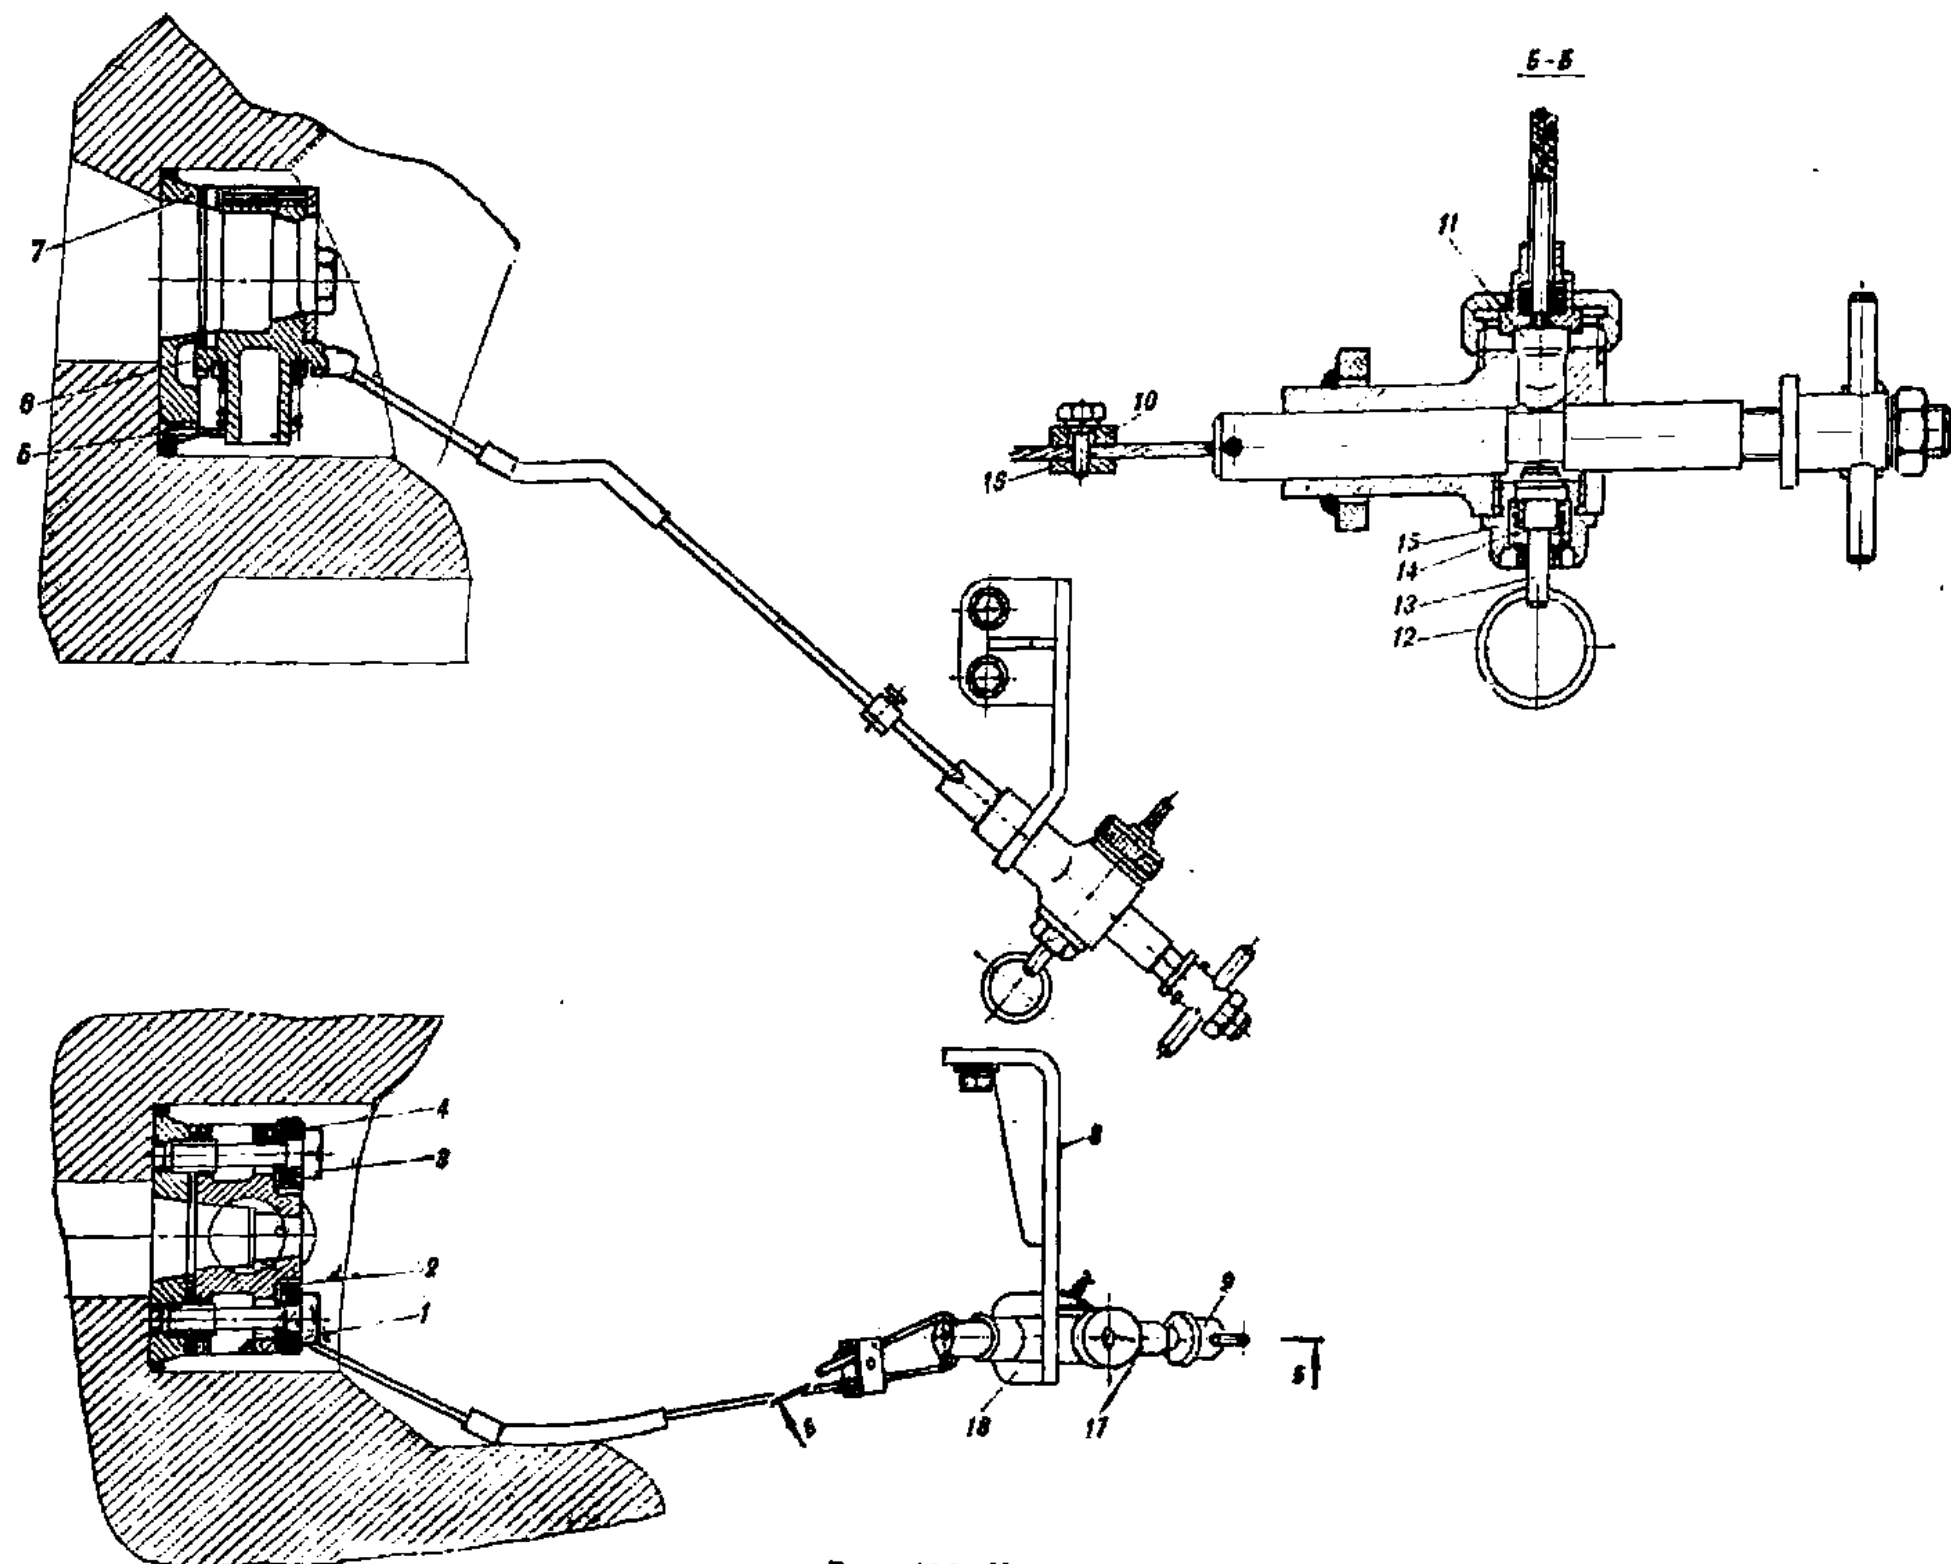


Рис. 108. Установка механизма защиты ТИИС (166.31.26с6-2)

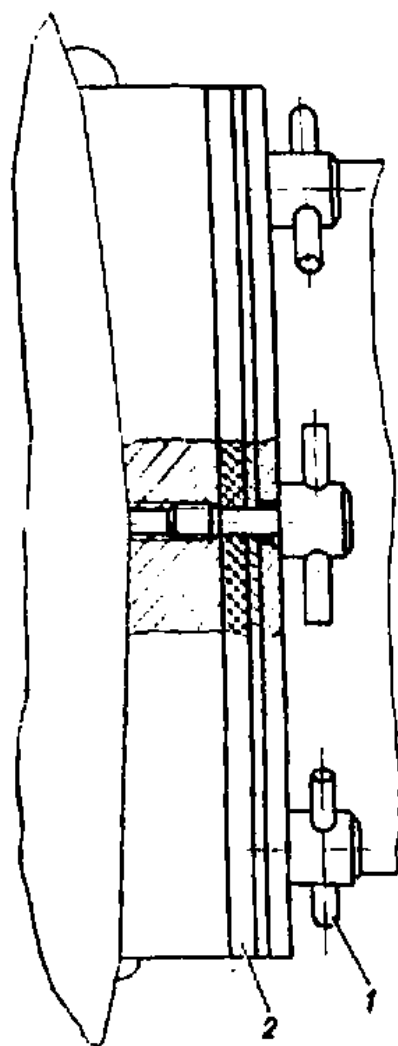


Рис. 109. Уплотнение
правой щели
(165.31.28сб-1)



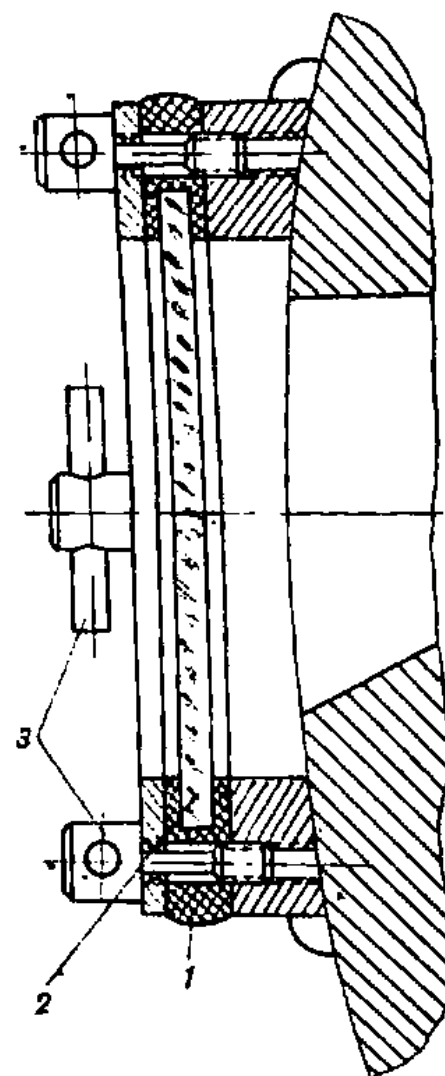



Рис. 110. Уплотнение ле-
вой щели (165.31.29сб)

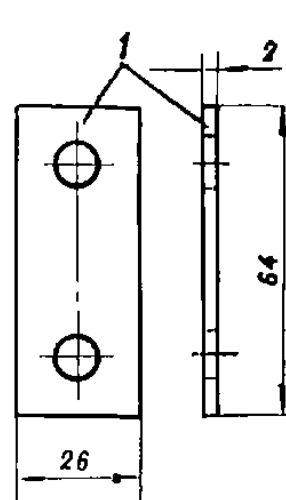


165. 31. 038

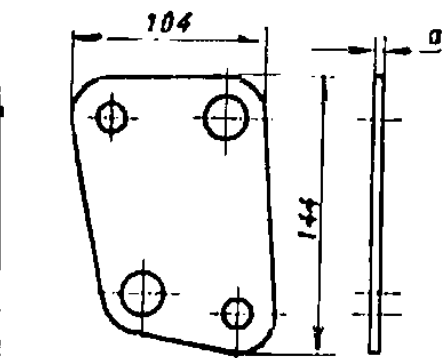


№ позиции	Обозначение	Размер "а"
2	165. 31. 039	2
3	165. 31. 040	1

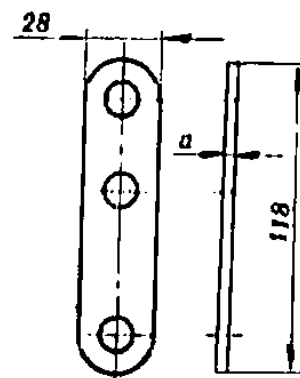


№ позиции	Обозначение	Размер "а"
4	165. 31. 041-1	1
5	165. 31. 042-2	2

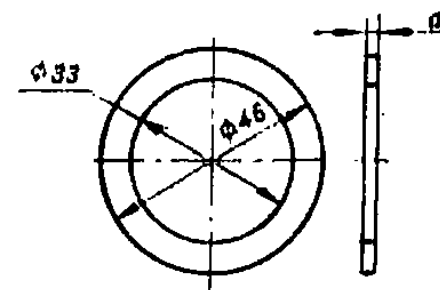


№ позиции	Обозначение	Размер "а"
6	165. 31. 044	1
7	165. 31. 043	2

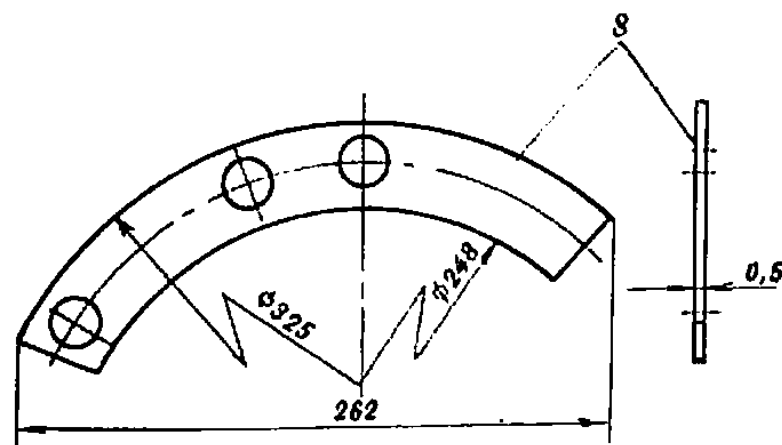

54. 31. 886

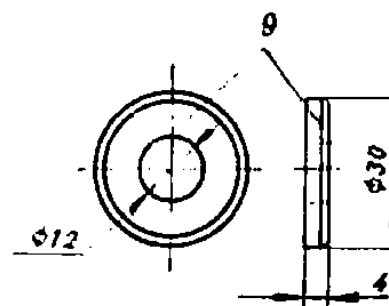

54. 31. 451



54. 31. 006

Рис. 111. Детали установки вооружения

ГРУППА 32. УСТАНОВКА ПУЛЕМЕТА ДШК-М

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штук., кг
155.32.сб	112		Установка пулемета ДШК-М (монтажный чертеж)			1	86,50
155.32.1сб-1		9	Станок пулемета		155.32.сб	1	46,8
155.32.2сб	113		Люлька		155.32.1сб-1	1	16,82
155.32.3сб-1А	114		Установка прибора К-10Т (монтажный чертеж)		155.32.1сб-1	1	3,95
155.32.4сб-1А		4	Коробка прибора К-10Т		155.32.3сб-1А	1	2,4
155.32.5сб-1А	115		Рукоятка		155.32.1сб-1	1	2,61
155.32.6сб	112	1					
155.32.7сб-1	113	16	Шток задний		155.32.2сб	1	0,428
155.32.8сб	115	9	Рукоятка		155.32.5сб-1А	1	1,5
155.32.12сб	113	9	Винт		155.32.2сб	2	0,08
155.32.14сб	114	6	Кронштейн верхний		155.32.3сб-1А	1	0,552
155.32.15сб	115	6	Трос в сборе		155.32.5сб-1А	1	0,167
155.32.16сб-1	112	23	Палец хвостового крепления		155.32.1сб-1	1	0,097
			Чека тяги крепления пулемета по-походному		155.32.сб	1	0,105
155.32.18сб			Рукоятка взвода затвора				
155.32.20сб-1	116	4	Крышка		155.32.сб	1	0,48
155.32.21сб-1		20	Стойка		155.32.28сб-1	1	0,32
155.32.22сб-1		21	Корпус		155.32.28сб-1	1	0,54
155.32.23сб-1			Чехол установки		155.32.28сб-1	1	1,40
155.32.28сб-1	112	24	Маховик		в ЗИП	1	2,48
					155.32.1сб-1	1	6,3
155.32.29сб-1			Рычаг				
155.32.30сб		10	Кожух левый		155.32.1сб-1	1	0,12
155.32.31сб		11	Кожух правый		155.32.1сб-1	1	0,59
155.32.32сб-1	113	15	Кронштейн		155.32.1сб-1	1	0,51
155.32.33сб-А	112	17	Шток правый		155.32.2сб	1	0,89
155.32.34сб-А		18	Шток левый		155.32.1сб-1	1	0,525
155.32.35сб-1		7	Труба правая		155.32.1сб-1	1	0,585
155.32.36сб-1		8	Труба левая		155.32.1сб-1	1	0,426
155.32.39сб		12	Вилка		155.32.1сб-1	1	0,486
155.32.40сб		26	Коробка		155.32.1сб-1	1	8,55
155.32.43сб	113	2	Кожух		155.32.сб	1	0,34
155.32.44сб			Чехол гнезда турели		155.32.2сб	2	0,122
155.32.49сб			Тяга крепления пулемета по-походному		в ЗИП	1	0,1
155.32.51сб	116	3	Ступица		155.32.сб	1	0,744
155.32.001-1	113	7	Люлька		155.32.28сб-1	1	1,315
155.32.003-1		13	Кронштейн	Сталь 32Х06Л	155.32.2сб	1	13,0
155.32.005-1А		1	Накидка левая	Сталь 32Х06Л	155.32.2сб	1	0,75
155.32.006		17	Щиток	Сталь 40	155.32.2сб	1	0,09
				Сталь 09Г2	155.32.2сб	1	0,20

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.32.007	113	10	Болт
155.32.008		12	Шток правый
155.32.009		11	Шток левый
155.32.011		14	Сектор
	112	13	
155.32.029 или	114	7	Кронштейн
155.32.029-A			
155.32.030	113	5	Пружина
155.32.034			Прокладка
155.32.035			Прокладка
155.32.039-1	115	3	Валик
155.32.040-A		2	Коромысло
155.32.041-1 или		1	Хомут
155.32.041-1A			
155.32.042		5	Пружина
155.32.043-1		7	Клавиша
155.32.046	112	21	Цапфа
155.32.047-1		27	Упор
155.32.062		6	Пулемет ДШК-М
155.32.063	114	5	Прибор К-10Т
155.32.064	112	2	Лента ДШК-М
155.32.065		3	Магазин для лент ДШК-М
155.32.072 или	113	8	Серьга
155.32.072-A			
155.32.074	114	2	Болт с делением
155.32.075		8	Болт регулировочный
155.32.076		1	Контргайка
155.32.086	116	2	Вал-шестерня
155.32.088-1 или		17	Серьга
155.32.088-1A			
155.32.089		7	Шток
155.32.090	112	25	Болт
155.32.092	116	15	Пружина
155.32.094-2 или		6	Рычаг
155.32.094-2A			
155.32.108	114	3	Болт
155.32.110-1	116	10	Рукоятка

ГРУППА 32. УСТАНОВКА ПУЛЕМЕТА ДШК-М

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 38ХС	155.32сб	2	0,035
Сталь 38ХС	155.32.2сб	1	0,750
Сталь 38ХС	155.32.2сб	1	0,750
Сталь 38ХС	155.32.2сб	1	0,55
Сталь 40	155.32.3сб-1А	1	0,07
Сталь 40Л1			
Проволока 6-60С2А	155.32.2сб	2	0,13
Сталь 10кп-5-ПГ	155.32.3сб-1А	По требова- нию	0,002
Сталь 15-5-ПГ	155.32.3сб-1А	По требова- нию	0,003
Сталь 15	155.32.5сб-1А	1	0,02
Сталь 15	155.32.5сб-1А	1	0,02
Сталь 15	155.32.5сб-1А	1	0,4
Сталь 25Л1	155.32.5сб-1А	1	0,4
Проволока III	155.32.5сб-1А	2	0,013
Сталь 38ХС	155.32.5сб-1А	1	0,065
Сталь 38ХС	155.32.1сб-1	2	0,112
Сталь 38ХС	155.32.1сб-1	1	0,053
	155.32сб	1	33,643
	155.32.3сб-1А	1	0,408
	155.32сб	1	
	в ЗИП	5	
	155.32сб	1	3,35
	в ЗИП	5	3,35
Сталь 38ХС	155.32.2сб	1	0,120
Сталь 40Л1	155.32.2сб	1	0,105
Сталь 38ХС	155.32.3сб-1А	2	0,055
Сталь 38ХС	155.32.3сб-1А	2	0,038
Сталь 38ХС	155.32.3сб-1А	4	0,008
Сталь 38ХС	155.32.28сб-1	1	0,310
Сталь 38ХС	155.32.28сб-1	2	0,02
Сталь 40Л1	155.32.28сб-1	2	0,02
Сталь 15	155.32.28сб-1	1	0,030
Сталь 38ХС	155.32.1сб-1	1	0,028
Проволока II	155.32.28сб-1	1	0,008
Сталь 38ХС	155.32.28сб-1	1	0,06
Сталь 40Л1	155.32.28сб-1	1	0,06
Сталь 38ХС	155.32.3сб-1А	2	0,047
Сталь 15	155.32.28сб-1	1	0,3

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.32.111 или 155.32.111-A	116	22	Клавиша рукоятки
155.32.113-1 или 155.32.113-1A		14	Клавиша рукоятки Рычаг
155.32.114-1 или 155.32.114-1A		12	Серьга
155.32.115-1		19	Колодка
155.32.116	112	8	Пробка
155.32.118		22	Прокладка
155.32.120 или 155.32.120-A		29	Ручка
155.32.121		28	Пружина
155.32.125-A	115	15	Зацеп
155.32.127		8	Стопор
155.32.130	116	11	Ось
155.32.132	112	14	Кожух
155.32.134		20	Пружина
155.32.135		19	Пружина
155.32.143-1			Серьга
155.32.148		16	Винт
155.32.154-1			Стопор чеки
155.32.155	113		Штифт
155.32.156		4	Шайба
155.32.158		3	Крышка
155.32.170	116	23	Винт
155.32.171		18	Ось
155.32.172	112	16	Втулка
155.32.181-1		5	Щиток
155.32.184	115	10	Кольцо
155.32.189	116	5	Прокладка
155.32.207	113	6	Накидка правая
155.32.208			Проушина
155.32.208-A	116		Проушина левая
155.32.209		1	Шпонка
155.29.2545	112	4	Пружина
54.29.1152	116	13	Ось
54.41.083			Пробка
34.20.155	115	4	Рукоятка
V 4 мм Н ГОСТ 3722—60	116	9	Шарик

ГРУППА 32. УСТАНОВКА ПУЛЕМЕТА ДШК-М

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 15	155.32.28сб-1	1	0,07
Сталь 25Л1	155.32.28сб-1	1	0,066
Сталь 38ХС	155.32.28сб-1	2	0,03
Сталь 40Л1	155.32.28сб-1	2	0,03
Сталь 38ХС	155.32.28сб-1	1	0,022
Сталь 40Л1	155.32.28сб-1	1	0,022
Сталь 38ХС	155.32.28сб-1	2	0,10
Сталь 15	155.32.28сб-1	1	0,002
Жесть белая	155.32.1сб-1	По требова- нию	0,006
Сталь 38ХС	155.32.1сб-1	1	0,140
Сталь 40Л1	155.32.1сб-1	1	0,140
Проволока II	155.32.1сб-1	1	0,010
Сталь 40	155.32сб	1	0,15
Сталь 38ХС	155.32.5сб-1А	1	0,05
Сталь 38ХС	155.32.28сб-1	1	0,004
Сталь 10кп-5-III Г	155.32.1сб-1	1	0,150
Проволока II	155.32.1сб-1	1	1,03
Проволока II	155.32.1сб-1	1	0,625
Сталь 38ХС	155.32.1сб-1	2	0,280
Сталь 38ХС	155.32.1сб-1	2	0,24
Проволока III	155.32.16сб-1	1	0,001
Сталь 15	155.32.5сб-1А	2	0,0012
Сталь 15	155.32.2сб	2	0,041
Сталь 10кп-5-III Г	155.32.43сб	1	0,040
	155.32.2сб	2	
Сталь 15	155.28сб-1	2	0,012
Сталь 38ХС	155.28сб-1	4	0,004
Сталь 38ХС	155.32.28сб-1	2	0,008
Сталь 15-4-II	155.32сб	1	0,450
Проволока II	155.32.5сб-1А	1	0,021
Картон	155.32.28сб-1	1	0,006
Сталь 40	155.32.2сб	1	0,09
Сталь 15	155.32.2сб	1	0,16
Сталь 25Л1	155.32.2сб	1	0,16
Сталь 45	155.32.28сб-1	1	0,006
Проволока II	155.32.1сб-1	1	0,10
Сталь 40	155.32.28сб-1	1	0,011
Сталь 15	155.32.1сб-1	4	0,02
Резина	155.32.5сб-1А	1	0,08
Сталь	155.32.28сб-1	12	0,0003

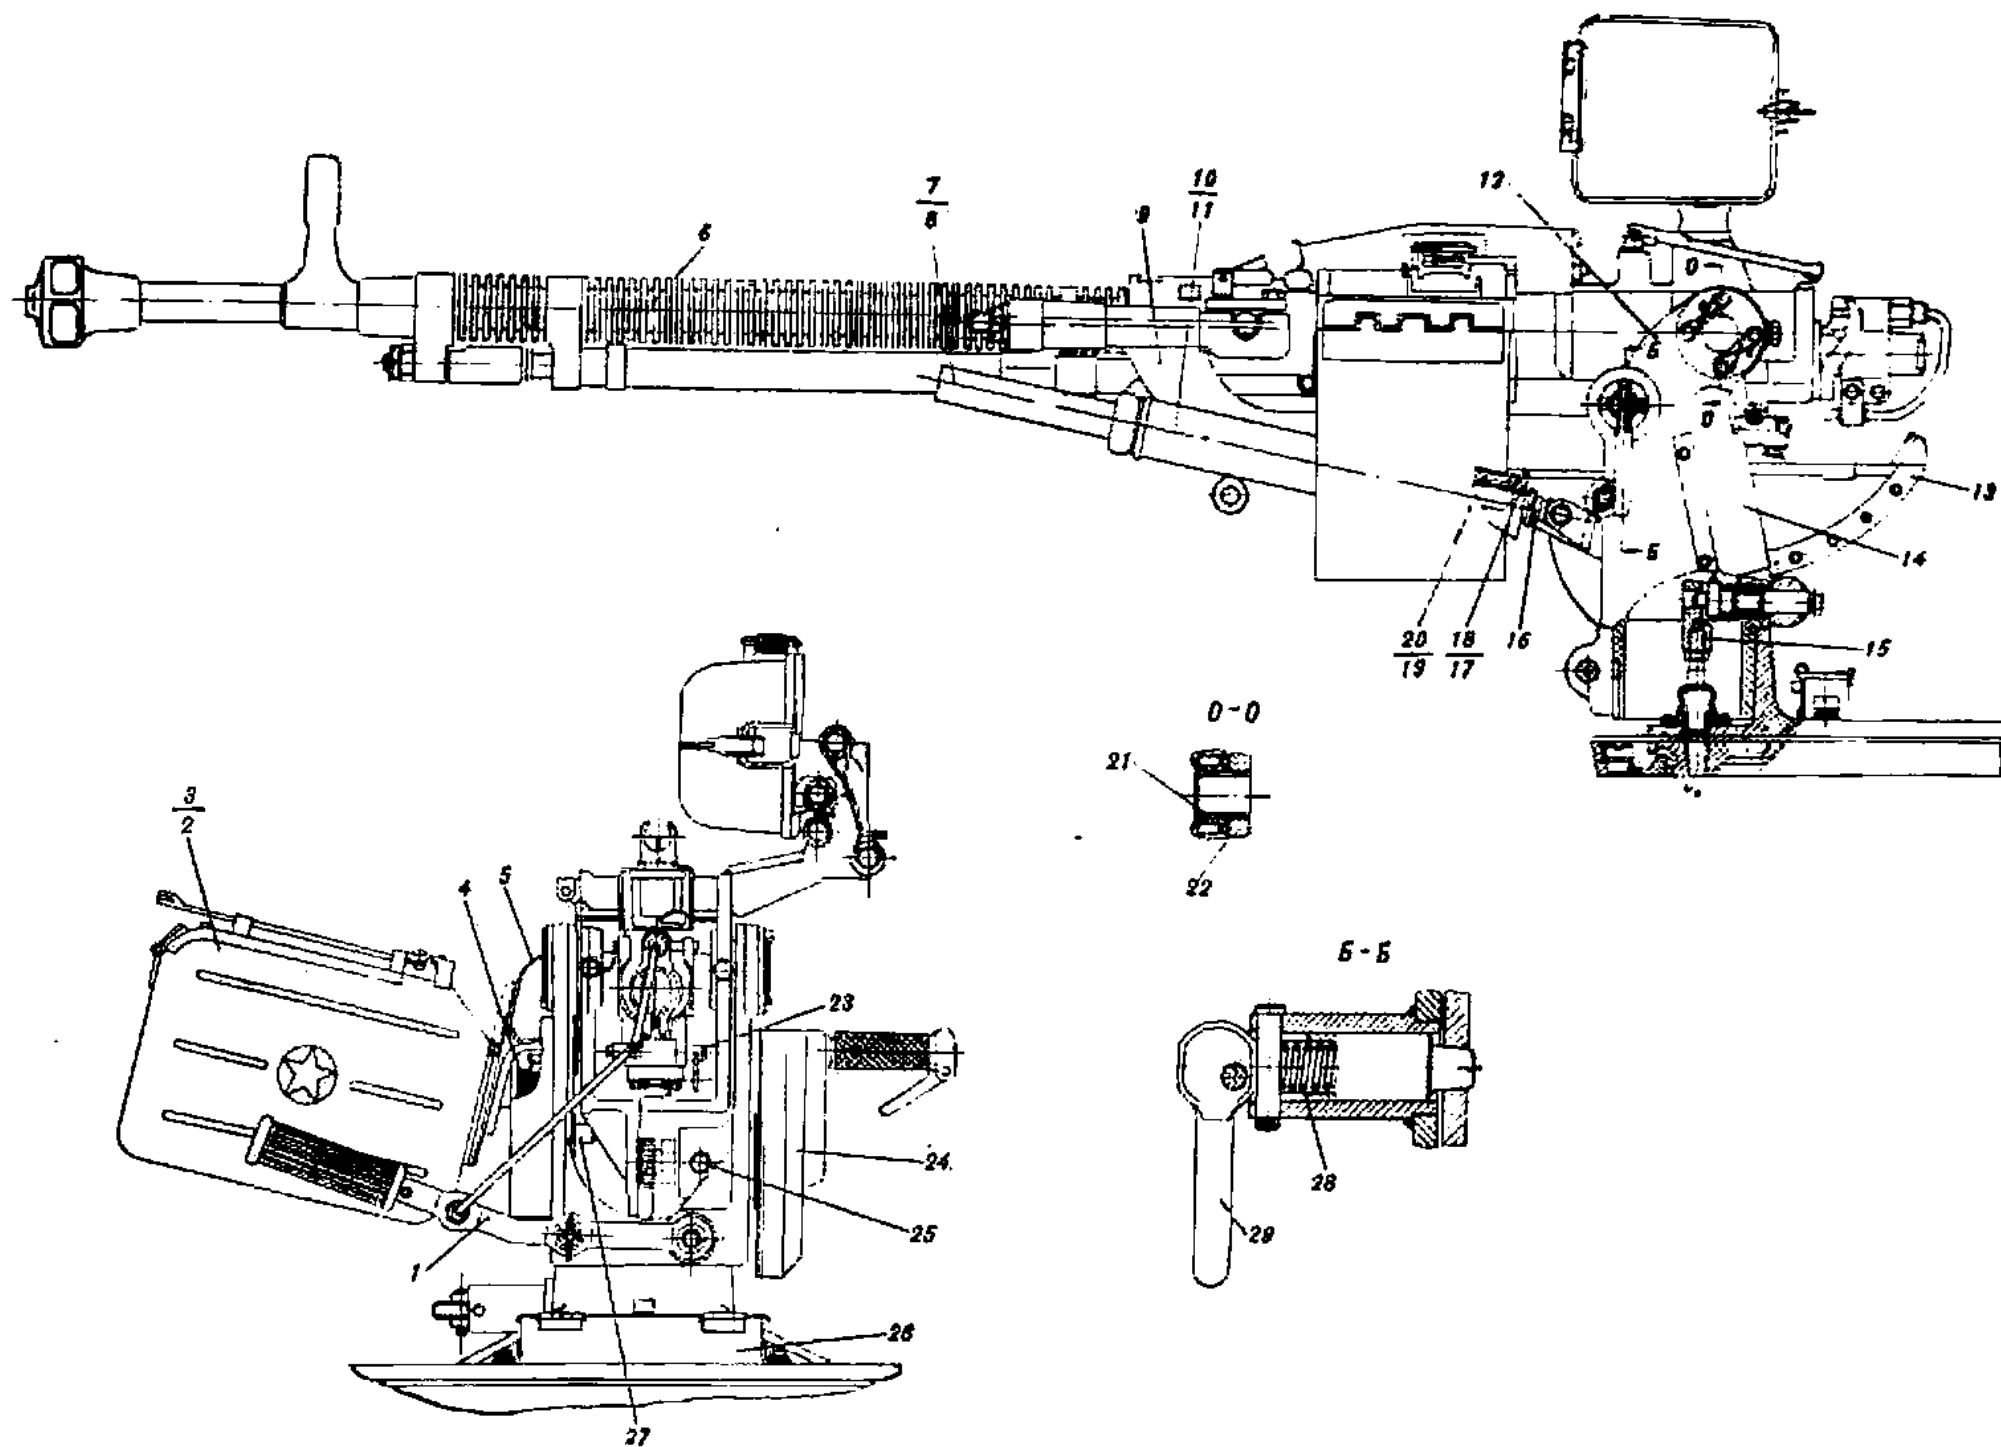


Рис. 112. Установка пулемета ДШК-М (155.32сб)

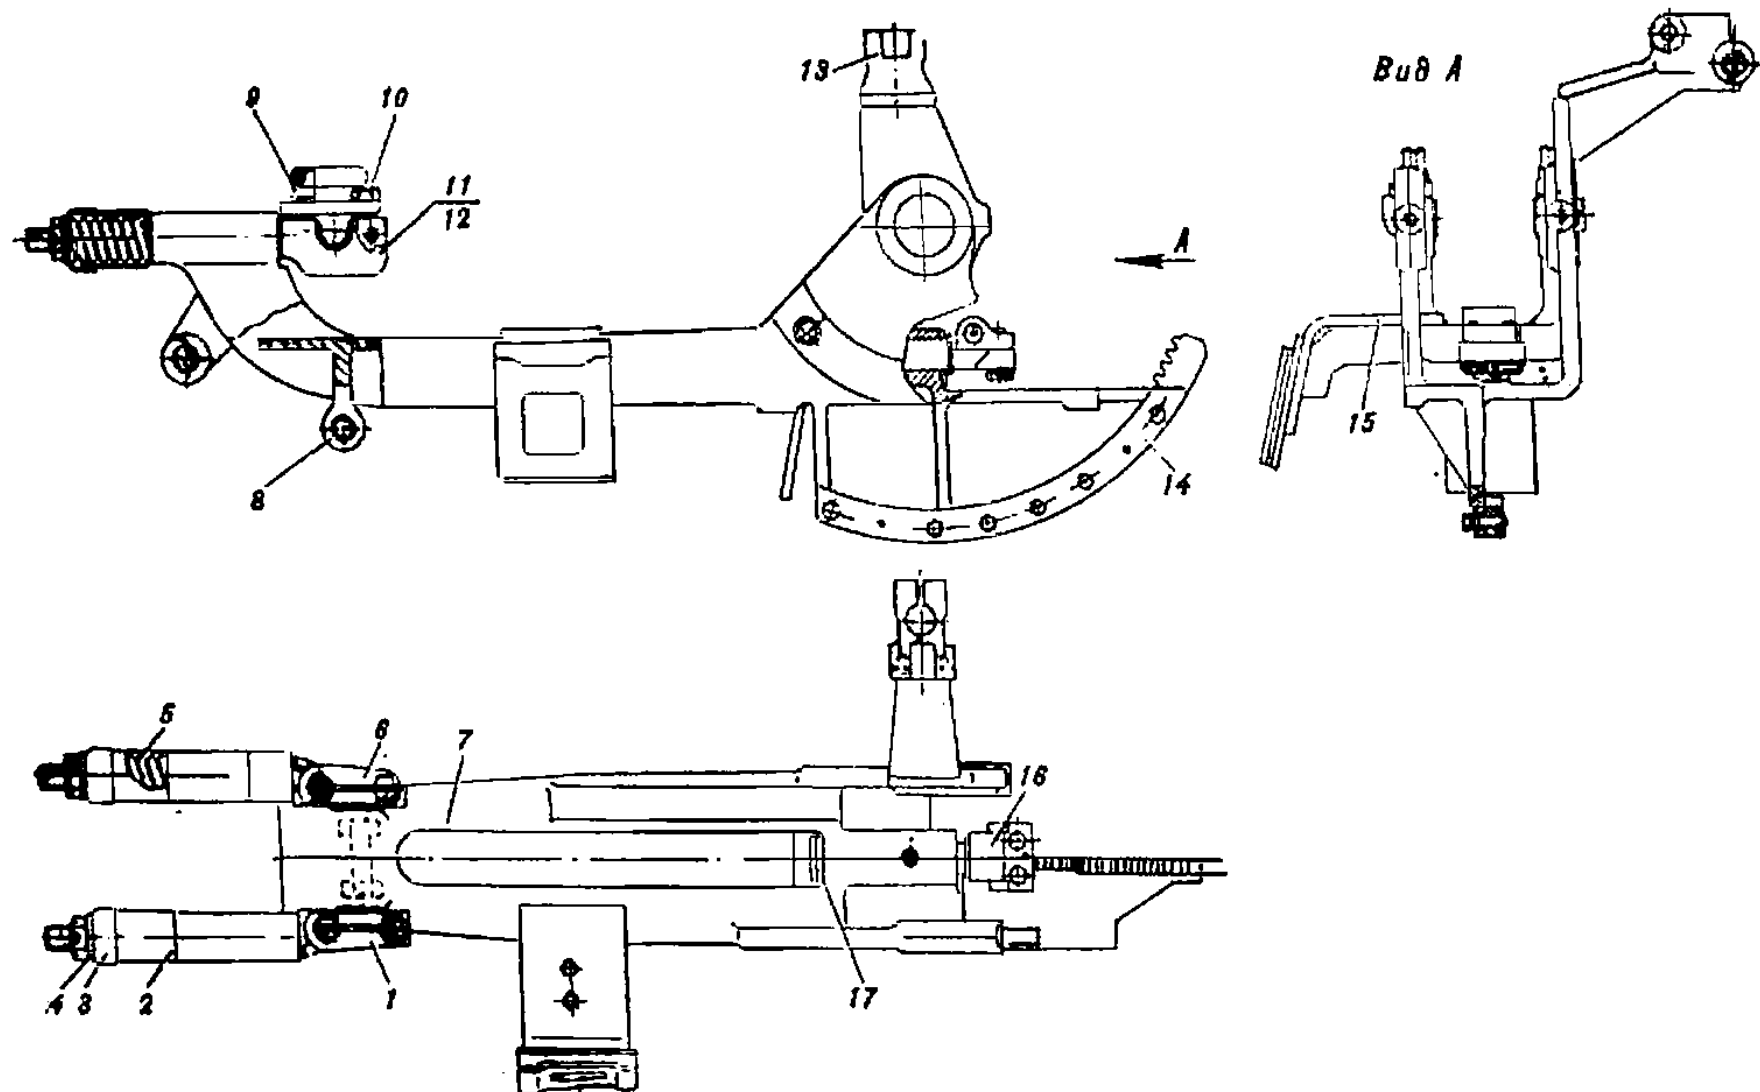


Рис. 113. Люлька (155.32.2сб)

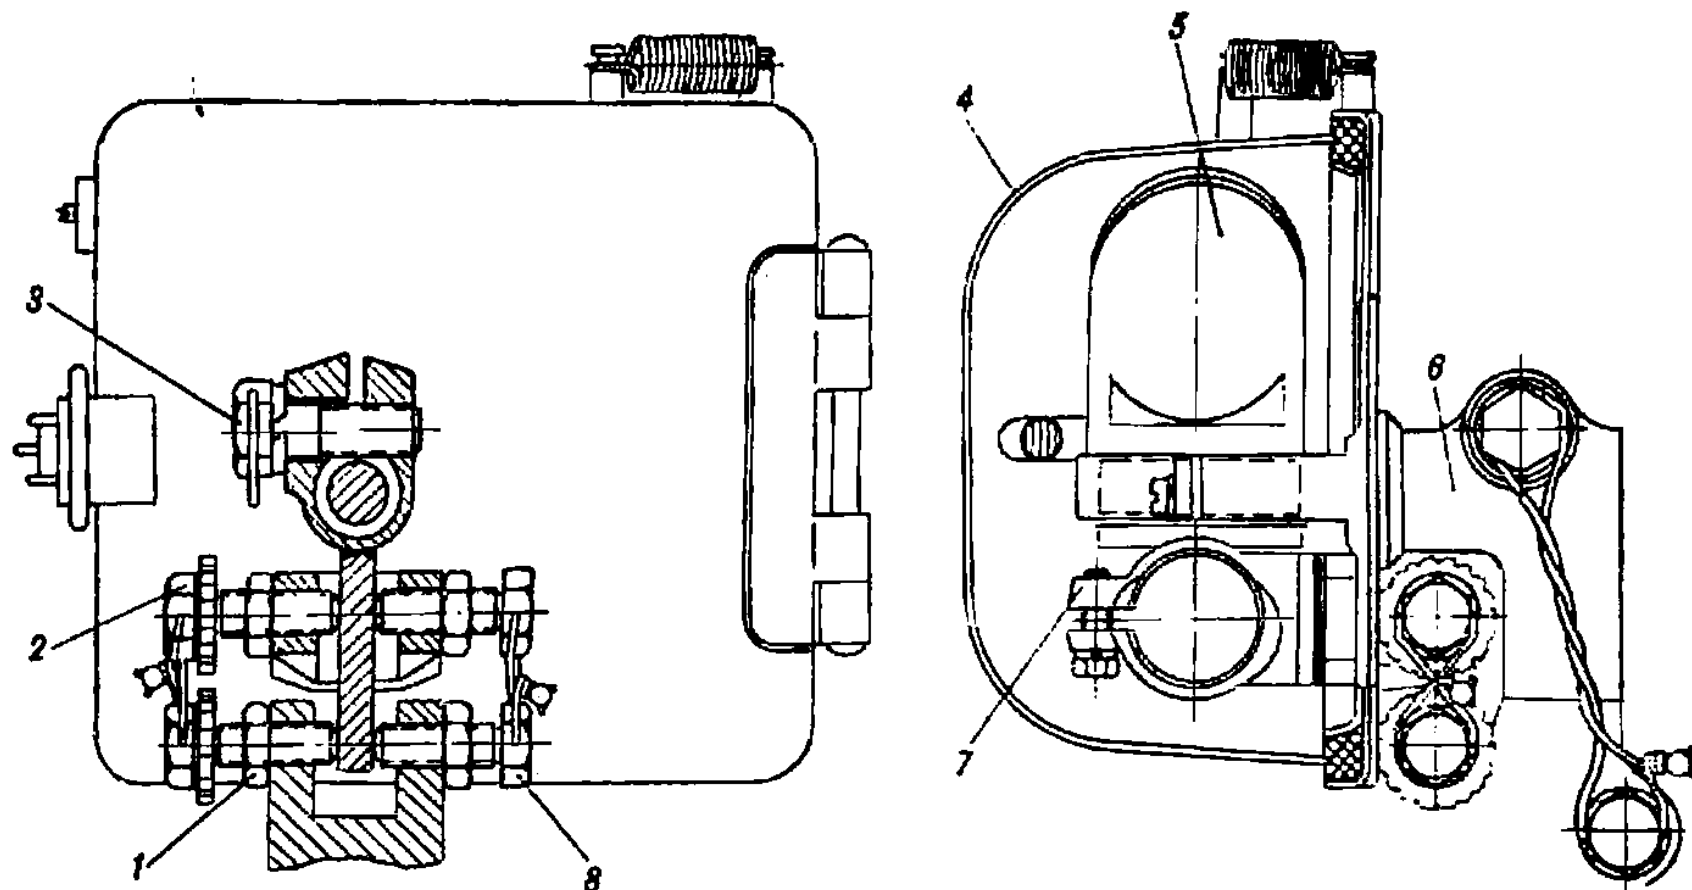


Рис. 114. Установка прибора К-10Т (155.32.3сб-1А)

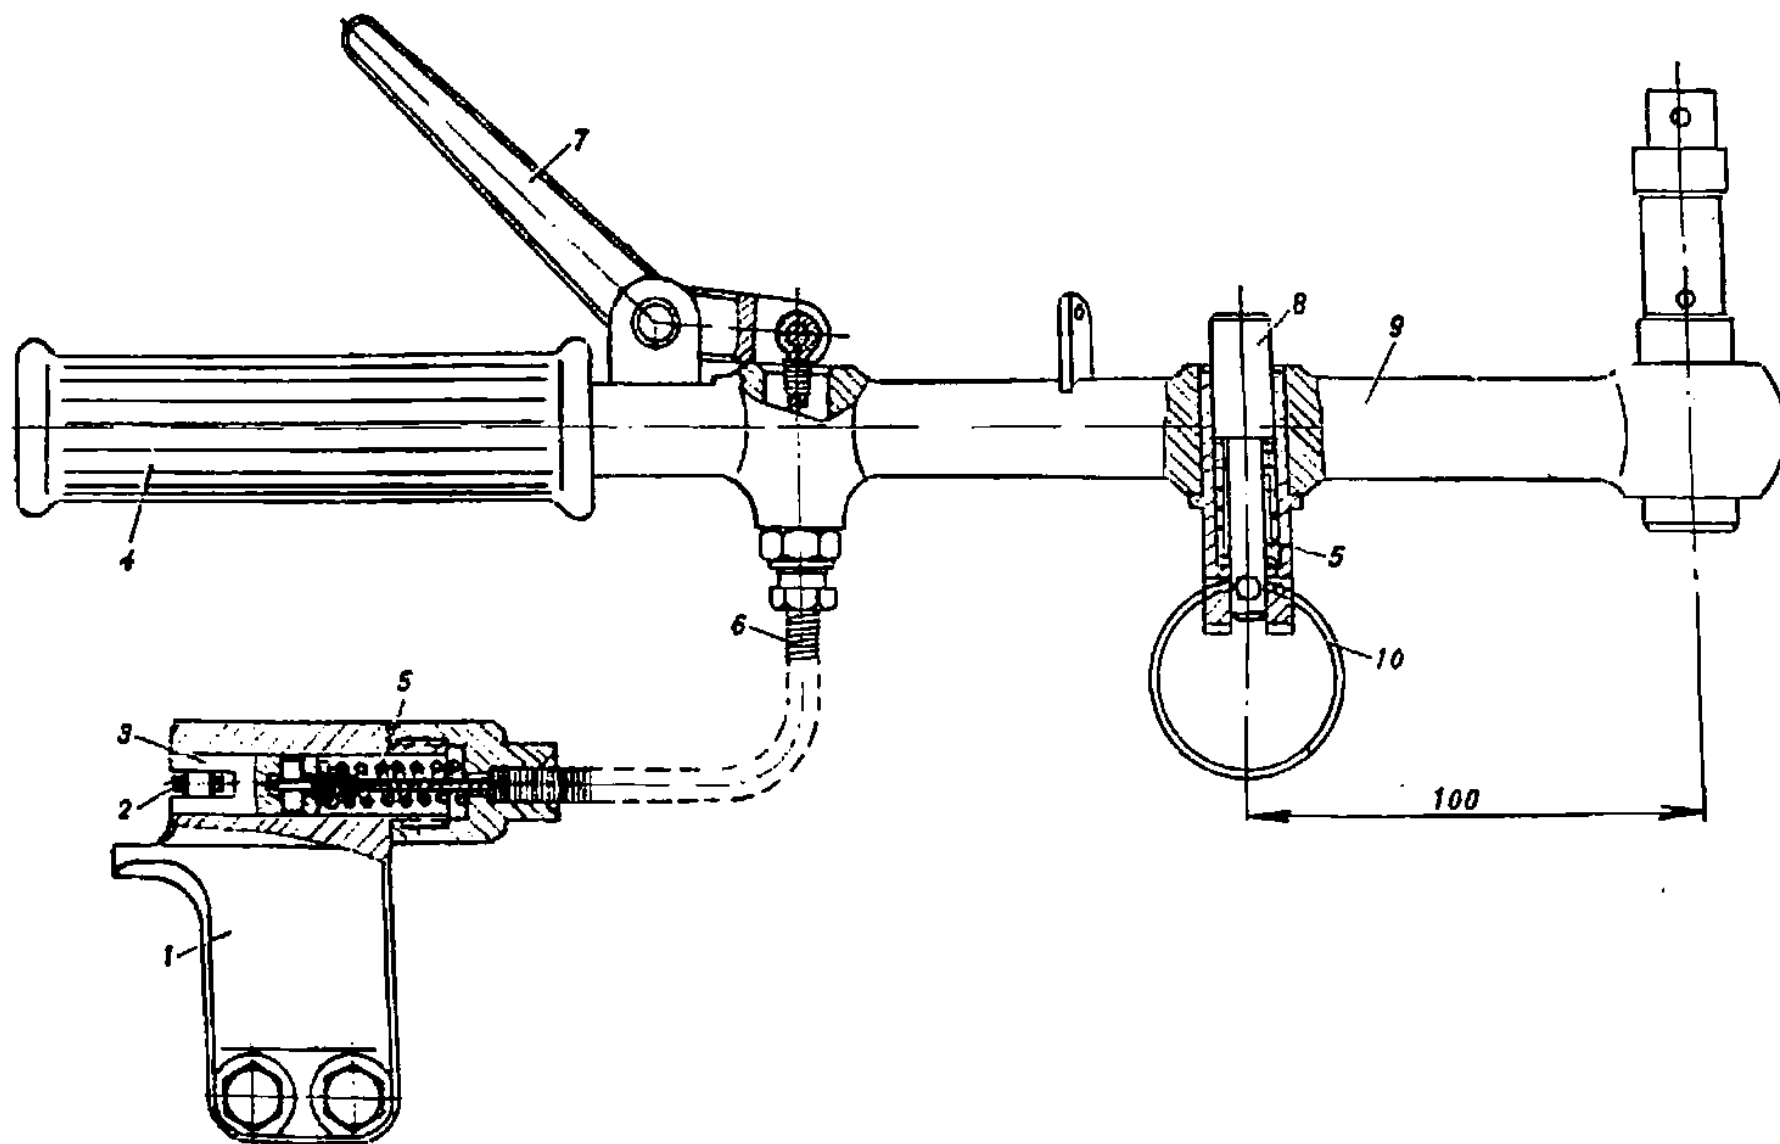


Рис. 115. Рукоятка (155.32.5с6-1А)

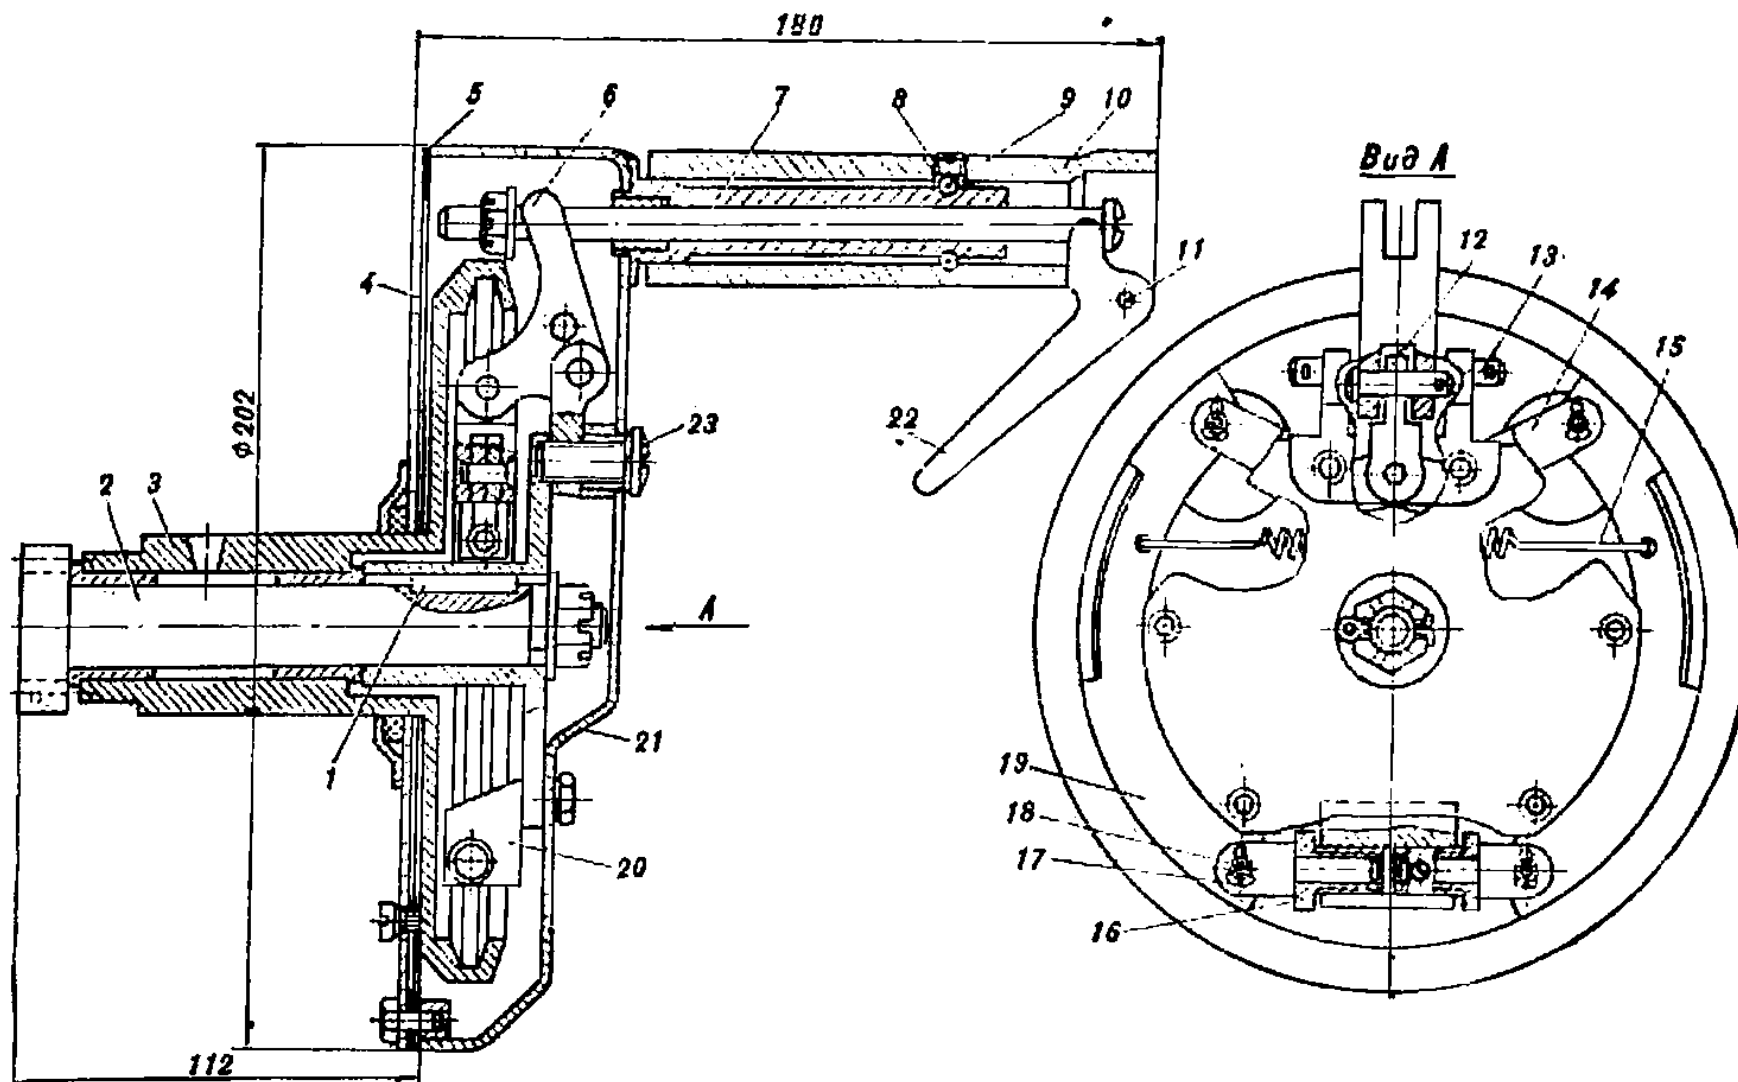


Рис. 116. Маховик (155.32.28сб-1)

ГРУППА 33. РАДИООБОРУДОВАНИЕ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.33.24сб			Перемишка заземления приемопередат- чика		166.33сб	1	0,013
166.33.20сб			Перемишка заземления блока питания		166.33сб	1	0,005
165.33.1сб-3			Кронштейн крепления приемопередатчи- ка		166.33сб	1	6,28
155.33.62сб			Чехол для шлемофона		в ЗИП	3	0,185
155.33.67сб-2	119	1	Трос с заглушкой		166.33сб	1	0,025
155.33.68сб		3	Заглушка		166.33сб	1	0,495
155.33.70сб или		6	Стакан		166.33сб	1	0,462
155.33.242-А				Сталь 40Л1	166.33сб	1	0,439
155.33.71сб			Кабель к аппарату А-4 водителя		166.33.11сб	1	
155.33.74сб			Кабель от аппарата А-3 к розетке десан- та		166.33сб	1	0,12
166.33.001			Втулка	Резина	166.33сб	1	0,0055
155.33.228-А	118	3	Аппарат А-1		166.33.19сб	1	3,50
155.33.229-А		4	Аппарат А-2		166.33.19сб	1	1,10
155.33.230-А		5	Аппарат А-3 (в комплекте ТПУ Р-124)		166.33сб	1	0,50
155.33.231-А		6	Аппарат А-4		166.33сб	1	0,40
155.33.233		8	Фишка от нагрудного переключателя (в комплекте с Р-123М)		166.33.11сб	1	0,40
					166.33.19сб	1	0,025
155.33.234 или	119	2	Колодка дополнительного абонента (в комплекте ТПУ Р-124)		155.33.74сб	1	
					166.33сб	1	0,002
155.33.234-А	118	7	Прокладка		166.33сб	1	0,001
155.33.235	119	5	Нагрудный переключатель со шнуром		в ЗИП	4	0,40
155.33.236	118	2	длинной 1200 мм				
155.33.237	117	2	Радиостанция Р-123М (приемопередатчик)		166.33сб	1	23,875
155.33.238		1	Блок питания передат- чика Р-123М (в комплекте с Р-123М)		166.33сб	1	8,710
155.33.239-1		5	Ящик ЗИП радиостан- ции		в ЗИП	1	0,850
155.33.240	119	8	Шайба (в комплекте с Р-123М)	Сталь 15-4-П	166.33сб	1	0,002
155.33.243-1		4	Кольцо уплотнительное	Резина	155.33.68сб	1	0,005
155.33.246	117	6	Нагрудный переключатель со шнуром длинной 2200 мм (в комплекте с Р-124)		в ЗИП	1	0,72
155.33.247		7	Кабель соединительный (в комплекте с Р-123М)		166.33сб	1	0,420

ГРУППА 33. РАДИООБОРУДОВАНИЕ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
155.33.248-1	119	12	Экранирующий колпак (в комплекте с Р-123М)	Свинец С-4	166.33сб	1	0,280
155.33.256-А	117	11	Антенное устройство		166.33сб	1	
	117	3					
155.33.257	119	7	Уплотнительное кольцо (в комплекте с Р-124)		166.33сб	1	0,002
155.33.272			Шайба (в комплекте с Р-124)		166.33сб	2	0,00007
54.33.008			Прокладка		166.33сб	3	0,010
					166.33сб	1	1,050
54.33.055-2А	117	8	Антенна штыревая (в комплекте с Р-123М)		в ЗИП	1	1,050
	119	10			166.33сб	1	
54.33.057-2		9	Экранированное антенное соединение		166.33сб	1	
	117	4	Шлемофон летний		в ЗИП	5	
	118	1	Шлемофон зимний		в ЗИП	5	

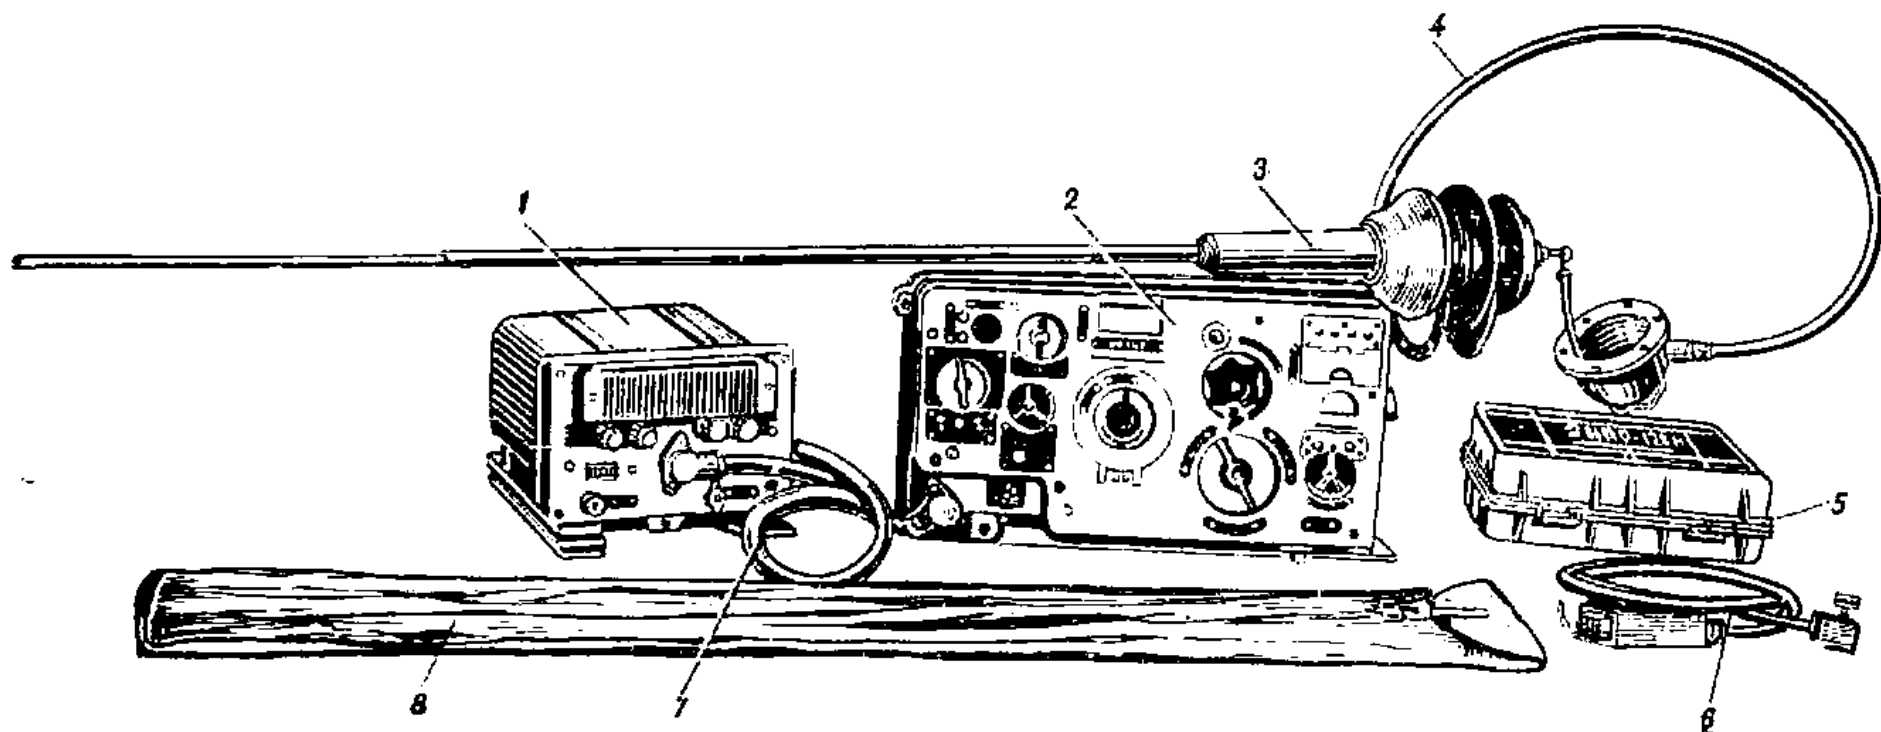


Рис. 117. Комплект радиостанции Р-123М и нагрудный переключатель

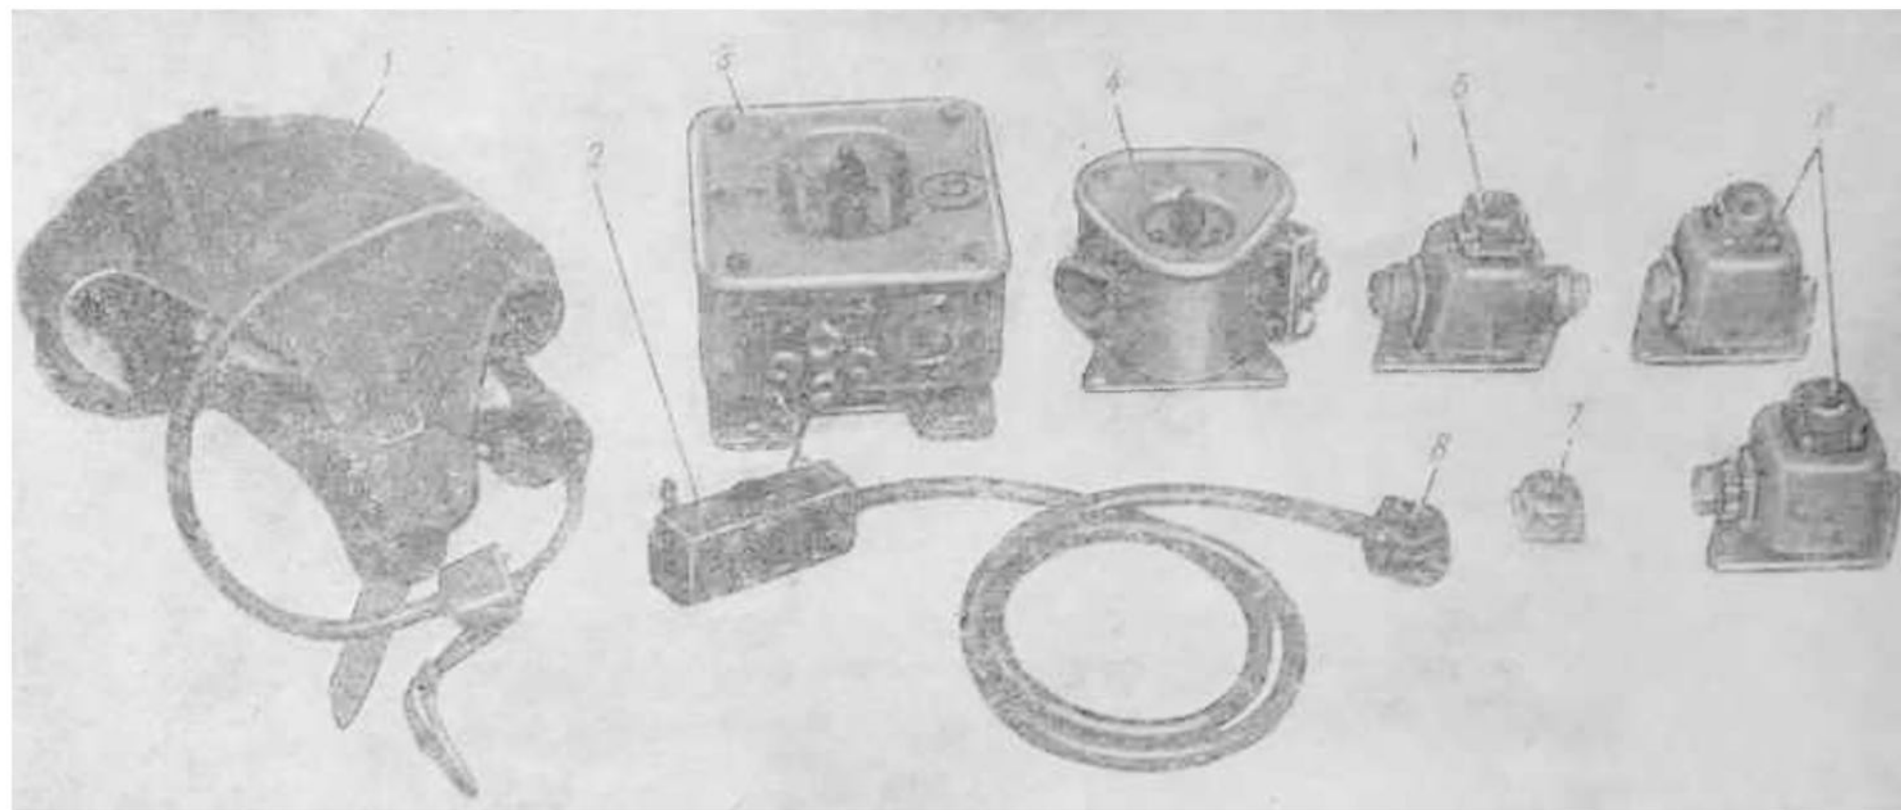


Рис. 118. Комплект ТПУ Р-124 и шлемофон

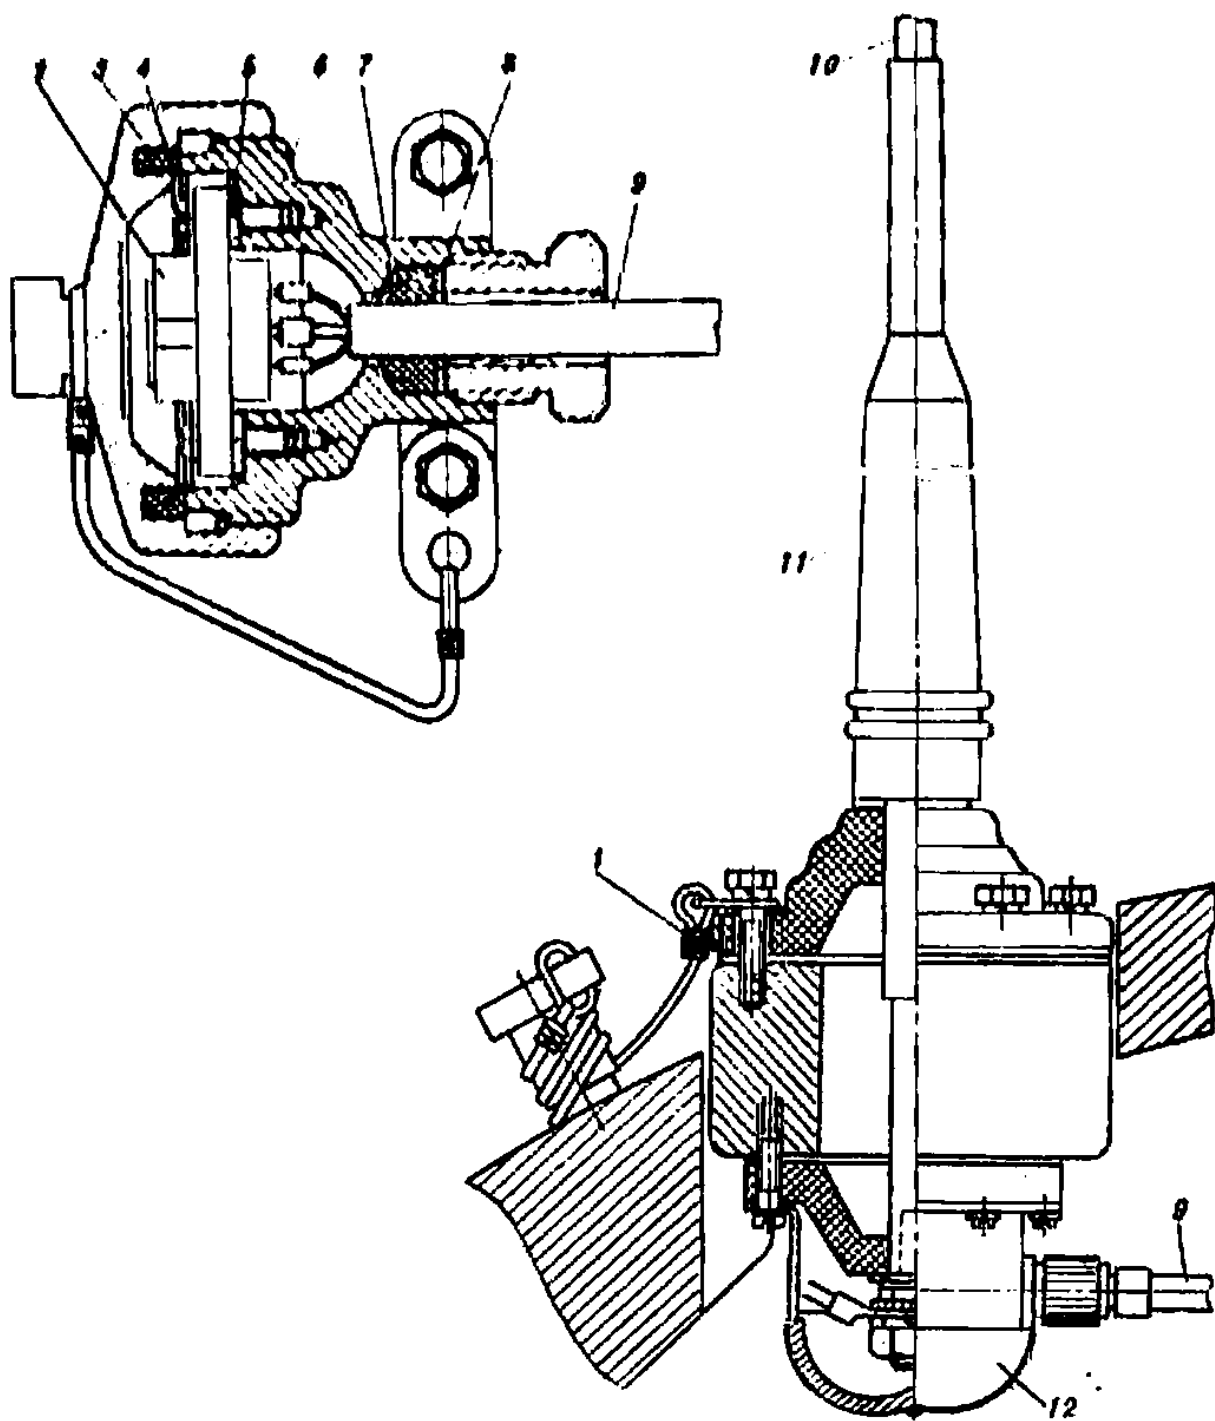


Рис. 119. Антенный ввод

ГРУППА 34. ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Обозначение	№ детали	Кол-во	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество из изделия, шт.	Масса штуки, г
166.34сб-1	120		Поворотный механизм			1	70,8
166.34.3сб	122	41	Маховик в сборе		166.34сб-1	1	1,220
166.34.5сб		40	Контакт в сборе		166.34.3сб	2	0,003
166.34.6сб		39	Колодка		166.34.3сб	1	0,025
166.34.7сб		42	Контактное кольцо в сборе		166.34сб-1	1	0,06
166.34.8сб		34	Гнездо		166.34сб-1	1	0,160
165.34.7сб	121	44	Хомут стержневой		166.34сб-1	1	0,40
165.34.8сб		8	Картер нижний в сборе		166.34сб-1	1	20,82
165.34.9сб-1Б	120	1	Указатель азимутальный		166.34сб-1	1	0,663
165.34.12сб-1		3	Поручень		166.34сб-1	1	0,4
165.34.13сб	121	47	Шестерня двигателя со штулкой		166.34сб-1	1	0,291
54.34.58сб	122	37	Кнопка в сборе		166.34.3сб	1	0,05
54.26.355сб-А	120	2	Светильник		165.34.9сб-1Б	2	0,036
166.34.001	122	7	Переключик	Латунь Л63-ПТ-Н	166.34сб-1	1	0,0004
166.34.016			Изолятор контактного вывода	Текстолит «ПТ»	166.34сб-1	2	0,001
166.34.017			Шпилька контактного вывода	Латунь ЛС59-1	166.34сб-1	1	0,005
166.34.018			Шпилька контактного вывода	Латунь ЛС59-1	166.34сб-1	1	0,004
166.34.020		36	Прокладка	Картон электроизоляционный ЭВ	166.34.3сб	1+	0,001
165.34.002-2А	121	14	Картер верхний	Сталь 32Х06Л	166.34сб-1	1	12,707
165.34.003		75	Крышка	Сплав алюминиевый АЛ9	166.34сб-1	1	1,54
165.34.004		10	Водило	Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	3,2
165.34.005		83	Шестерня коренная	Сталь 20Х2Н4А	166.34сб-1	1	2,92
165.34.006		1	Шестерня вспомогательная	Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	1,98
165.34.007-2		27	Эпицикл	Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	2,9
165.34.008-1		65	Шестерня	Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,14
165.34.009		78	Шестерня	Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	1,75
165.34.010-1		69	Шестерня фрикциона	Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,8
165.34.012		71	Вал солнечной шестерни	Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,72
165.34.013		7	Сателлит	Сталь 38ХС	166.34сб-1	3	0,22
165.34.014-1		15	Колесо червячное	Бронза Бр. АЖМЦ	166.34сб-1	1	0,96
165.34.015-2	122	29	Червяк	10-3-1,5 Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,7
165.34.016	121	77	Пружина	Сталь 60С2	166.34сб-1	1	0,82
165.34.017		80	Ось	Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,685
165.34.018-1		64	Ось фрикциона	Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,43
165.34.021-1		30	Гнездо	Сталь 15	166.34сб-1	1	0,50
165.34.022		11	Ось сателлита	Сталь 38ХС	166.34сб-1	3	0,1
165.34.023		74	Стакан левый	Сталь 15	166.34сб-1	1	0,234

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
165.34.024	121	49	Фланец
165.34.025		48	Диск упорный
165.34.026		50	Кольцо пружинное
165.34.027		63	Стакан правый
165.34.028		68	Пружина
165.34.029		66	Диск стопорный
165.34.030		67	Диск нажимной
165.34.031		61	Гайка фрикциона
165.34.032		59	Ползун
165.34.034		46	Кольцо упорное
165.34.035		60	Пружина
165.34.036		4	Шайба упорная
165.34.040-1		28	Кольцо
165.34.041		81	Кольцо
165.34.043		36	Диск
165.34.044		79	Прокладка
165.34.045-2A	122	32	Гнездо
165.34.060		4	Шайба
165.34.062-1A		5	Шайба
165.34.063-A		3	Шестерня
165.34.065-1		2	Валик блока
165.34.066	121	27	Заглушка
165.34.067		35	Палец
165.34.070-1		19	Крышка
165.34.071-2A		42	Электродвигатель исполнительный
165.34.072			МИ-13ФС с обдувом
165.34.073		2	Кольцо сальника
165.34.074		76	Сальник
165.34.075		73	Сальник
165.34.076		82	Сальник
165.34.077		3	Кольцо пружинное
165.34.078-1		9	Прокладка
		16	Шпонка
165.34.079		22	Прокладка регулировочная
165.34.080		21	Прокладка регулировочная
165.34.081		52	Прокладка регулировочная

ГРУППА 34. ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,3
Сталь 85 (дисковая)	166.34сб-1	1	0,19
Сталь 85 (дисковая)	166.34сб-1	1	0,011
Сталь 40	166.34сб-1	1	0,069
Проволока III	166.34сб-1	8	0,009
Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,260
Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,20
Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,28
Сталь 40	166.34сб-1	1	0,02
Сталь 15	166.34сб-1	1	0,013
Проволока III	166.34сб-1	1	0,0002
Сталь 85 (дисковая)	166.34сб-1	2	0,026
Сталь 40	166.34сб-1	1	0,06
Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,075
Сталь 85 (дисковая)	166.34сб-1	1	0,01
Картон прокладочный	166.34сб-1	1	0,007
Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,36
Сталь 40	165.34.9сб-1Б	1	0,025
Сталь 40	166.34сб-1	2	0,002
Сталь 45	166.34сб-1	1	0,03
Сталь 38ХС	166.34сб-1	2	0,01
Сталь 15	166.34сб-1	1	0,038
Сталь 38ХС	166.34сб-1	2	0,095
Сталь 10кп-5-IIIГ	166.34сб-1	1	0,180
	166.34сб-1	1	22,0
Войлок ПС	166.34сб-1	1	0,003
Войлок ПС	166.34сб-1	1	0,008
Войлок ПС	166.34сб-1	1	0,003
Войлок ПС	166.34сб-1	1	0,003
Сталь 85 (дисковая)	166.34сб-1	1	0,028
Картон прокладочный	166.34сб-1	1	0,003
Сталь 40	166.34сб-1	2	0,031
Сталь 15-5-IIIГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,006
Сталь кровельная	166.34сб-1	По требова- нию	0,003
Сталь 15-5-IIIГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,047

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
165.34.082	121	53	Прокладка регулировочная
165.34.083		54	Прокладка регулировочная
165.34.086-1		31	Прокладка регулировочная
165.34.087-1		32	Прокладка регулировочная
165.34.088-1		33	Прокладка регулировочная
165.34.089-1		34	Прокладка регулировочная
165.34.090		23	Прокладка регулировочная
165.34.091		24	Прокладка регулировочная
165.34.092		25	Прокладка регулировочная
165.34.096		122	Крышка
165.34.097			Прокладка регулировочная
165.34.098			Прокладка регулировочная
165.34.099			Прокладка регулировочная
165.34.105			Прокладка регулировочная
165.34.106	121	9	Прокладка регулировочная
165.34.107		10	Прокладка регулировочная
165.34.108		122	Кольцо
165.34.110			Крышка
165.34.113			Стопор
165.34.114-1A			Ручка
165.34.115	121	19	Прокладка регулировочная
165.34.116		18	Прокладка регулировочная
165.34.117-1		20	Корпус стопора
165.31.118-1	121	56	Электромагнит

ГРУППА 34. ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь кровельная	166.34сб-1	По требова- нию	0,024
Жесть белая	166.34сб-1	По требова- нию	0,011
Сталь 15-5-ПГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,049
Сталь 10кп-5-ПГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,024
Жесть белая	166.34сб-1	По требова- нию	0,011
Лента 10кп-ОМ-НТ-3- НО-0,15	166.34сб-1	По требова- нию	0,005
Сталь 15-4-П	166.34сб-1	По требова- нию	0,010
Сталь 15-5-ПГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,003
Сталь кровельная	166.34сб-1	По требова- нию	0,002
Алюминий АД1М	166.34сб-1	1	0,050
Сталь 15-5-ПГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,008
Сталь 10кп-5-ПГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,0004
Жесть белая	166.34сб-1	По требова- нию	0,0002
Сталь 15-5-ПГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,016
Сталь кровельная	166.34сб-1	По требова- нию	0,008
Жесть белая	166.34сб-1	По требова- нию	0,004
Сталь 60Г	166.34сб-1	1	0,002
Сталь 15-4-П	166.34сб-1	1	0,05
Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,1
Сталь 40Л1	166.34сб-1	1	0,065
Сталь 10кп-5-ПГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,039
Сталь 15-4-П	166.34сб-1	По требова- нию	0,117
Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,215
	166.34сб-1	1	3,1

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
165.34.119	121	55	Прокладка регулировочная
165.34.120		20	Прокладка регулировочная
165.34.121		26	Прокладка регулировочная
165.34.122	122	17	Прокладка регулировочная
165.34.136		14	Блок шестерен
165.34.137		1	Втулка
165.17.178	121	38	Прокладка регулировочная
165.17.179		39	Прокладка регулировочная
165.17.180		40	Прокладка регулировочная
165.17.197		41	Прокладка регулировочная
155.34.404-A или	122	33	Прокладка
155.34.404-B			
155.34.408	121	57	Диск трения ведущий
155.34.409		58	Диск трения ведомый
54.34.261	122	26	Кольцо пружинное
54.34.273-1		38	Гайка
54.34.303-1		35	Прокладка
54.34.312	121	18	Шайба замковая
54.34.313		17	Гайка
54.34.328-A	122	21	Валик
54.34.332			Шайба
54.34.339	121	6	Кольцо пружинное
54.34.343		29	Кольцо пружинное
54.34.356	122	23	Прокладка регулировочная
54.34.362-1			Стекло защитное азимутального указате- ля
54.34.374-A	121	51	Пробка

ГРУППА 34. ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Лента 10кп-ОМ-НТ-3-НО-0,15	166.34сб-1	По требова- нию	0,008
Жесть белая	166.34сб-1	По требова- нию	0,002
Жесть белая	166.34сб-1	По требова- нию	0,001
Сталь 15-5-ПГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,012
Сталь 45	166.34сб-1	1	0,092
Сталь 15	166.34сб-1	1	0,003
Лента 10кп-ОМ-НТ-3-НО-0,15	166.34сб-1	По требова- нию	0,001
Лента 10кп-ОМ-НТ-3-НО-0,25	166.34сб-1	По требова- нию	0,001
Сталь 10кп-5-ПГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,002
Сталь 15-5-ПГ	166.34сб-1	По требова- нию	0,004
Картон прокладочный	166.34сб-1	По требова- нию	0,006
Картон прокладочный	166.34сб-1	По требова- нию	0,006
Сталь 85 (дисковая)	166.34сб-1	13 + по требованию	0,015
Сталь 85 (дисковая)	166.34сб-1	13 + по требованию	0,015
Сталь 85 (дисковая)	166.34сб-1	3	0,004
Сталь 15	166.34.3сб	1	0,05
Картон прокладочный	166.34.3сб	По требова- нию	0,005
Сталь 10кп-5-ПГ	166.34сб-1	1	0,01
Сталь 40	166.34сб-1	1	0,063
Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,012
Сталь кровельная	166.34сб-1	6 + по требова- нию	0,0013
Сталь 85 (дисковая)	166.34сб-1	3	0,02
Сталь 85 (дисковая)	166.34сб-1	1	0,041
Сталь кровельная	166.34сб-1	По требова- нию	0,005
Стекло	165.34.9сб-1Б	1	0,062
Алюминий Д16	166.34сб-1	2	0,014

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.34.386	122	6	Винт
54.34.395			Кольцо
54.34.396		43	Амортизатор
54.34.397-A		25	Гайка
54.34.398		31	Кольцо стопорное
54.34.399		24	Сальник
54.08.253	121	72	Ролик игольчатый
54.09.060-1A		5	Болт уплотнительной крышки
54.26.065			Кнопка 205K
54.26.069			Лампа МН26-0,12-I
54.29.381-2	122	15	Пружина
54.30.1031-A	121	13	Болт
54.36.320		45	Болт
201 ГОСТ 8338—57		62	Шарикоподшипник
203 ГОСТ 8338—57	122	28	Шарикоподшипник
304 ГОСТ 8338—57		30	Шарикоподшипник
7000105	121	43	Шарикоподшипник
ГОСТ 8338—57			
7000108		70	Шарикоподшипник
ГОСТ 8338—57			
970711 или		12	Шарикоподшипник
970711П			
ГОСТ 8338—57			

ГРУППА 34. ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 38ХС	166.34сб-1	6	0,005
Проволока III	166.34.3сб	1	0,0023
Резина	166.34сб-1	1	0,009
Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,04
Проволока III	166.34сб-1	1	0,002
Войлок ПС	166.34сб-1	1	0,002
Сталь ШХ-6	166.34сб-1	56	0,007
Сталь 38ХС	166.34сб-1	1	0,017
	54.34.58сб	1	0,018
	54.26.355сб-А	2	0,0015
Проволока III	166.34сб-1	1	0,09
Сталь 35Х	166.34сб-1	11	0,04
Сталь 38ХС	166.34сб-1	4	0,024
	166.34сб-1	1	0,04
	166.34сб-1	2	0,06
	166.34сб-1	2	0,14
	166.34сб-1	7	0,05
	166.34сб-1	4	0,2
	166.34сб-1	2	0,3

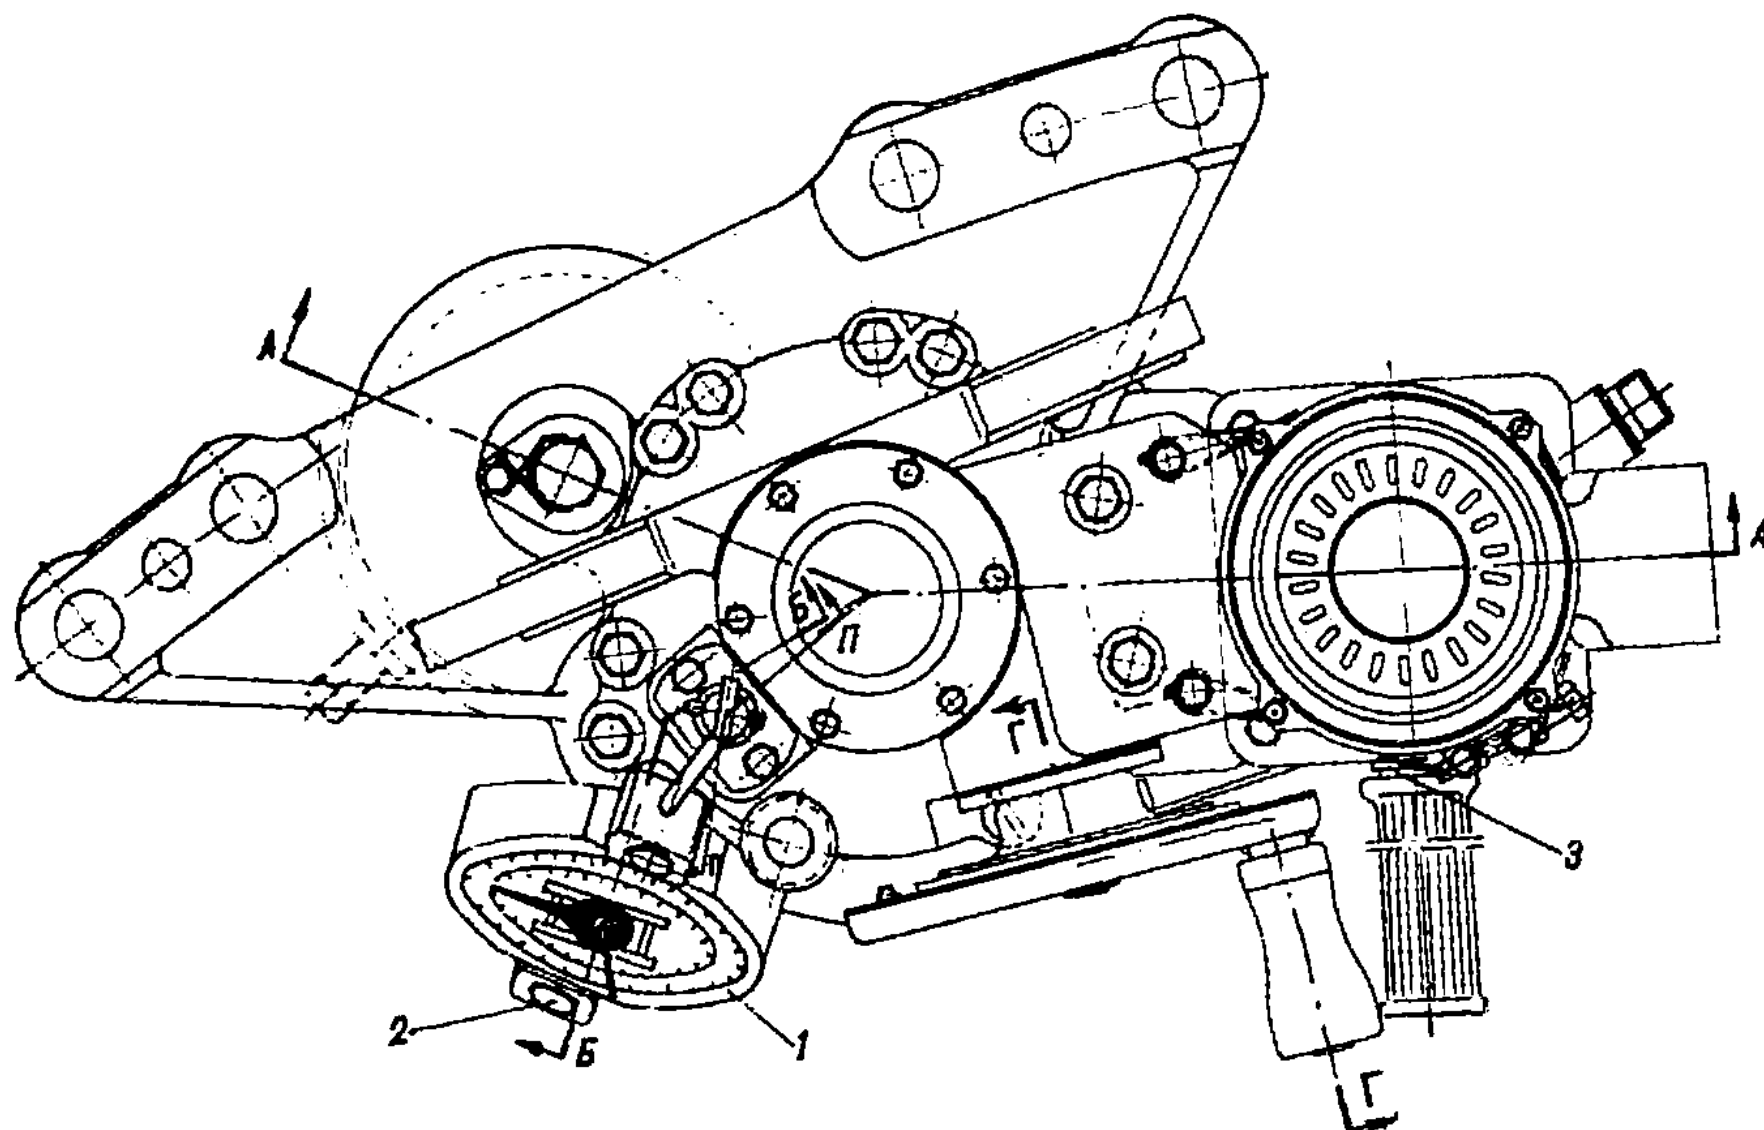


Рис. 120. Поворотный механизм (166.34сб-1)

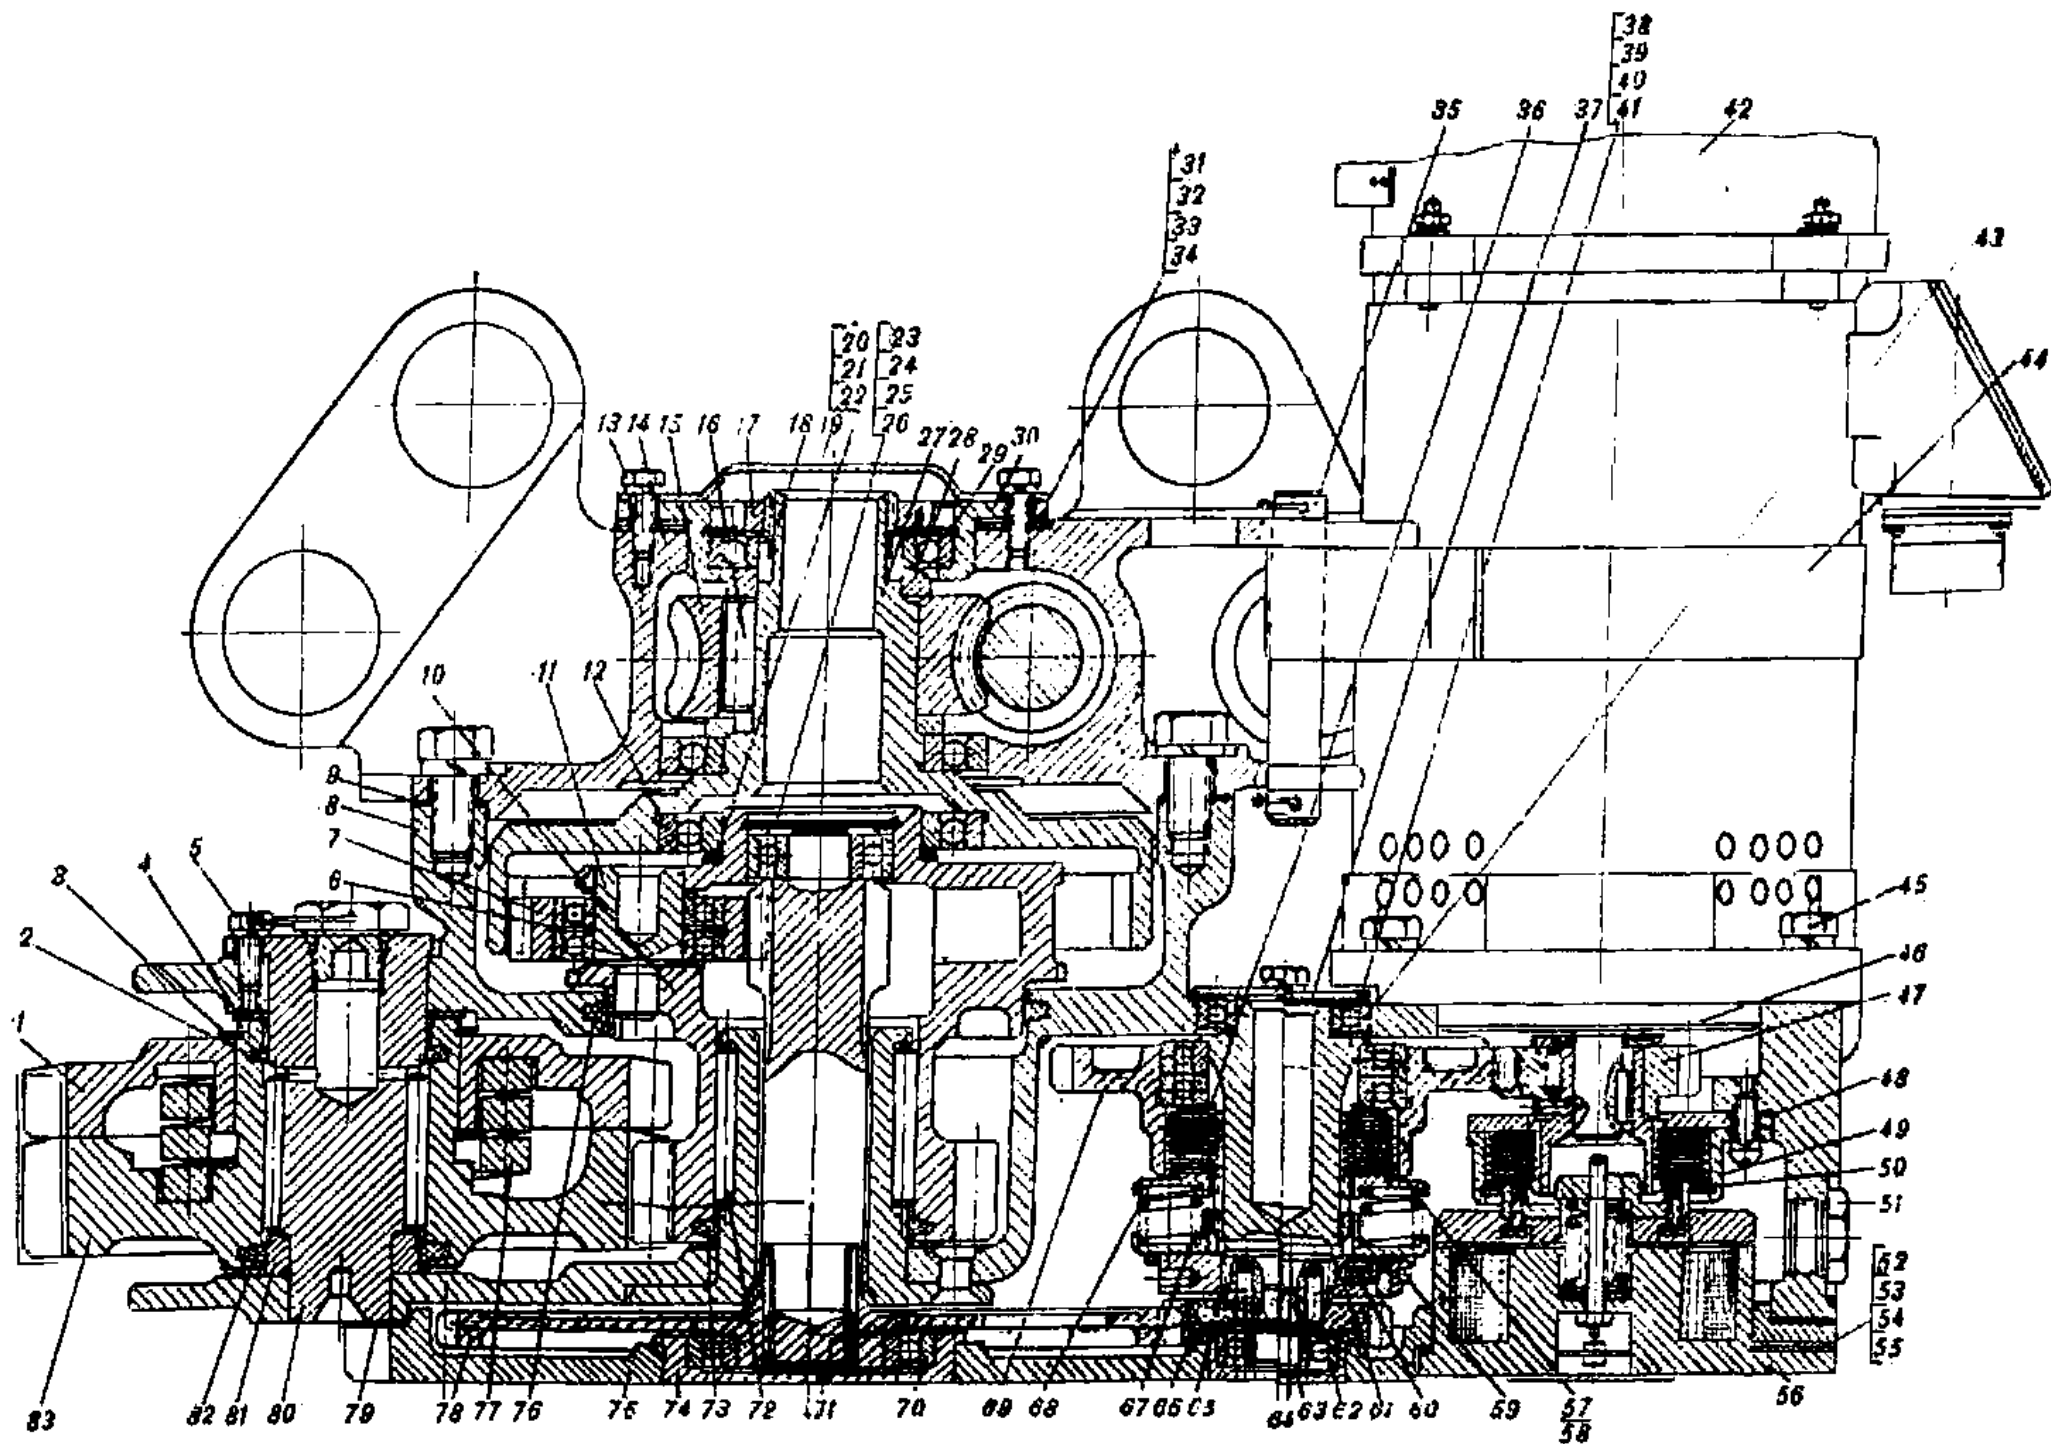


Рис. 121. Поворотный механизм А-А (см. рис. 120)

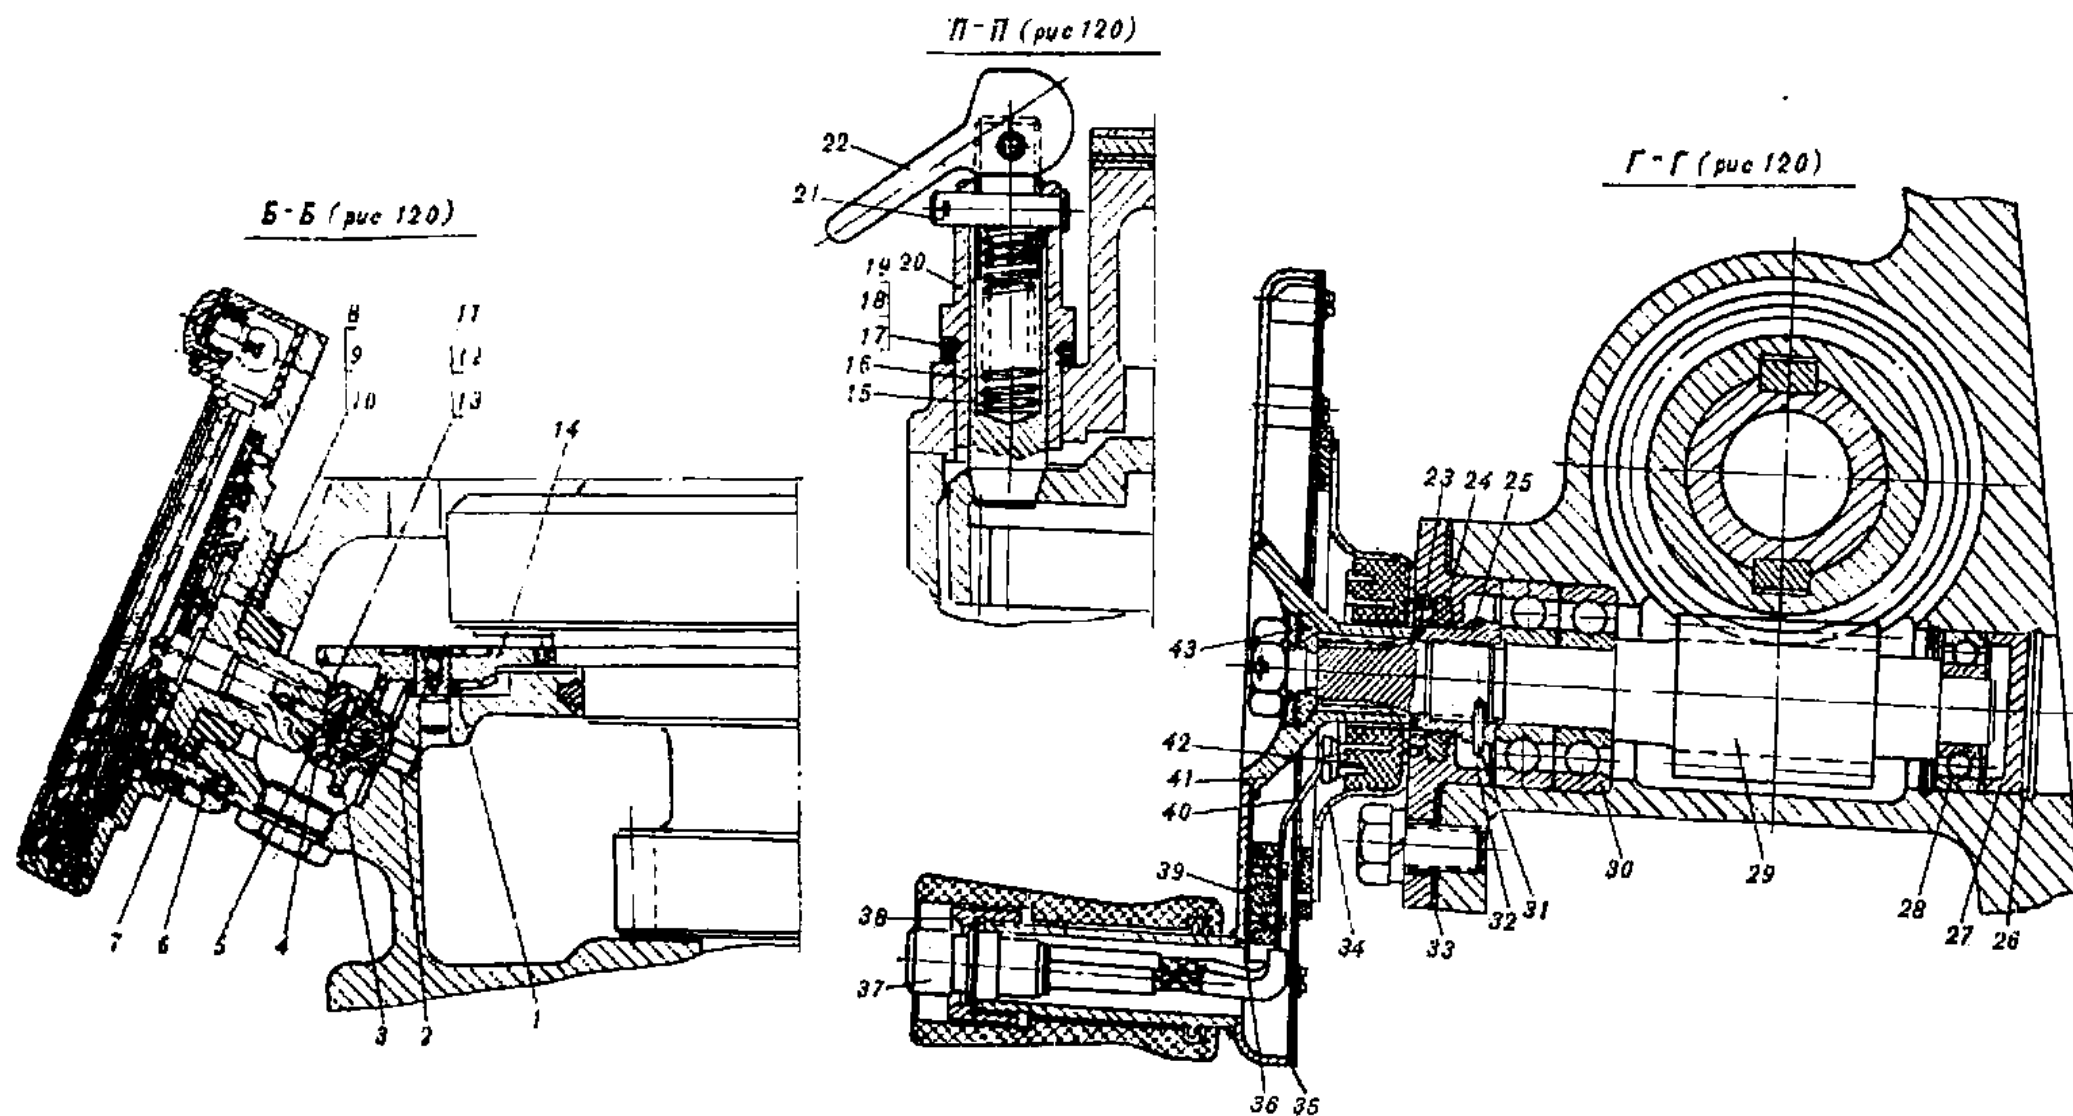


Рис. 122. Узлы поворотного механизма (166.34сб-1)

ГРУППА 35. СИДЕНЬЯ В БАШНЕ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входят	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.35.2сб	126	1	Ограждение		166.35.1сб	1	2,334
166.35.3сб-4	125	10	Кронштейн		166.35.4сб	1	18,46
166.35.4сб			Сиденье левое переднее		165.35сб-2	1	26,73
166.35.5сб	124		Установка сиденья левого заднего (монтажный чертеж)		165.35сб-2	1	13,11
166.35.17сб-1	123		Установка правого сиденья (монтажный чертеж)		165.35сб-2	1	21,0
166.35.18сб		3	Палец		166.35.17сб-1	1	0,404
166.35.22сб		9	Сиденье правое (заряжающего)		166.35.17сб-1	1	8,59
165.35.2сб-4А	124	3	Кронштейн		165.35.34сб-1А	1	3,29
165.35.3сб-3		7	Сиденье левое		165.35.34сб-1А	1	4
165.35.4сб-4		10	Спинка сиденья		166.35.5сб	1	1,983
165.35.16сб-2	123	8	Подушка сиденья (командира)		166.35.22сб	1	2,3
165.35.18сб-2		20	Кронштейн		166.35.22сб	1	3,569
165.35.21сб	125	5	Сиденье (наводчика)		166.35.4сб	1	4,23
165.35.25сб-1		12	Подложка		166.35.4сб	2	0,71
165.35.30сб	126	2	Ремень опорный		165.35сб-2	1	0,4
165.35.33сб-1	125	3	Кронштейн с фиксатором		166.35.4сб	1	2,62
165.35.34сб-1А	124	1	Сиденье левое заднее (командира)		166.35.5сб	1	7,83
165.35.37сб	123	18	Движок		166.35.22сб	1	2,09
165.35.38сб		19	Палец		166.35.22сб	1	0,3
165.35.39сб-2	124	2	Чехол левого заднего сиденья		165.35сб-2	1	0,07
165.35.40сб			Чехол левого переднего сиденья		165.35сб-2	1	0,06
165.35.41сб	123	10	Чехол правого сиденья		165.35сб-2	1	0,08
165.35.42сб-2	124	9	Чехол-спинки		165.35сб-2	1	0,08
165.35.43сб-1	126	3	Ограждение		165.35сб-2	1	0,72
165.35.52сб	124	11	Кронштейн спинки		166.35.5сб	1	0,913
165.30.10сб	123	1	Амортизатор		166.35.17сб-1	4	0,033
155.35.59сб	124	16	Палец		166.35.5сб	1	0,27
54.35.23сб-1		6	Винт стопорный		165.35.34сб-1А	1	0,26
166.35.009	123	22	Прокладка	Сталь 15-4-II	166.35.17сб-1	По требованию	0,029
166.35.010		23	Прокладка	Сталь 15-5-IIГ	166.35.17сб-1	По требованию	0,015
166.35.011		24	Прокладка	Сталь кровельная	166.35.17сб-1	По требованию	0,007
166.35.012	124	15	Планка	Сталь 15	166.35.5сб	1	1,79
166.35.029	123	21	Кронштейн	Сталь 30Л1	166.35.17сб-1	1	0,5
166.35.030		5	Палец	Сталь 38ХС	166.35.18сб	1	0,39
165.35.002-2	124	12	Кронштейн	Сталь 30Л1	166.35.5сб	1	4,500
165.35.015-2		8	Подушка	Резина	165.35.4сб-4	1	0,150

Обозначение	рисунки №	позиции №	Наименование узла, детали
165.35.023-1	124	13	Болт
165.30.161	123	25	Болт
165.35.036-1А или		13	Кронштейн
165.35.036-1Б			
165.35.044		11	Ось
165.35.046-2			Подушка правого сиденья
165.35.051-2	125	11	Проушина
165.35.079	123	7	Палец
165.35.101	124	14	Болт
165.35.107	123	15	Ось
165.35.108-А		17	Гайка-барашек
165.35.109		16	Болт
165.35.114		14	Втулка
165.35.137	124	17	Сектор
165.35.148	125	2	Шайба регулировочная
165.35.149		1	Шайба регулировочная
155.35.250		14	Пружина
155.27.376	123	12	Пружина
54.35.034	125	4	Ось сиденья
54.35.037-1		9	Трубка стопора
54.35.040-2 или		8	Ручка стопора
54.35.040-2А			
54.35.041-1		6	Стержень стопора
54.35.042		7	Пружина фиксатора
54.35.052	123	6	Стопор пальца
54.35.068			
54.35.069-А	124	4	Втулка зубчатая (передняя)
54.35.071-2Б		5	Втулка зубчатая (задняя)
54.15.013	123	2	Чашка нажимная
54.31.659		4	Болт
			Кольцо разводное
IV 10 мм Н Н-2337—56	125	13	Шарик (по ЕТУ-500А)

ГРУППА 35. СИДЕНЬЯ В БАШНЕ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 18Х2Н4ВА	166.35.5сб	1	0,490
Сталь 18Х2Н4ВА	166.35.17сб-1	4	0,319
Сталь 30Л1	166.35.17сб-1	1	5,0
Сталь 15	166.35.22сб	1	0,268
Резина губчатая	165.35.16сб-2	1	0,375
Сталь 15	166.35.4сб	1	0,56
Сталь 38ХС	165.35.38сб	1	0,278
Сталь 15	166.35.5сб	1	0,1
Сталь 15	166.35.17сб-1	1	0,088
Сталь 40Л1	166.35.1сб	1	0,04
	166.35.17сб-1	1	0,03
Сталь 15	166.35.17сб-1	1	0,041
Труба 17×2—10А	166.35.17сб-1	2	0,016
Сталь 15-4-П	165.35.4сб-4	1	0,038
Сталь кровельная	166.35.4сб	4 + по требованию	0,01
Жесть белая	166.35.4сб	4 + по требованию	0,005
Проволока III	166.35.22сб	1	0,17
Проволока III	166.35.4сб	2	0,002
Сталь 40	166.35.4сб	1	0,315
Труба 22×3-20А	165.35.33сб-1	1	0,18
Сталь 15			
Сталь 25Л-1	165.35.33сб-1	2	0,06
Сталь 40	165.35.33сб-1	2	0,123
Проволока II	165.35.33сб-1	1	0,004
Проволока III	165.35.38сб	1	
	155.35.59сб	1	0,016
	166.35.18сб	1	
Сталь 40	165.35.5сб-2	1	0,085
Сталь 40Л-1	165.35.34сб-1А	1	0,07
Сталь 38ХС	165.35.34сб-1А	1	0,175
Сталь 38ХС	166.35.4сб	4	0,096
Проволока III	166.35.18сб	1	0,017
	165.35.38сб	1	
	155.35.59сб	1	
Сталь нержавеющая	166.35.4сб	2	

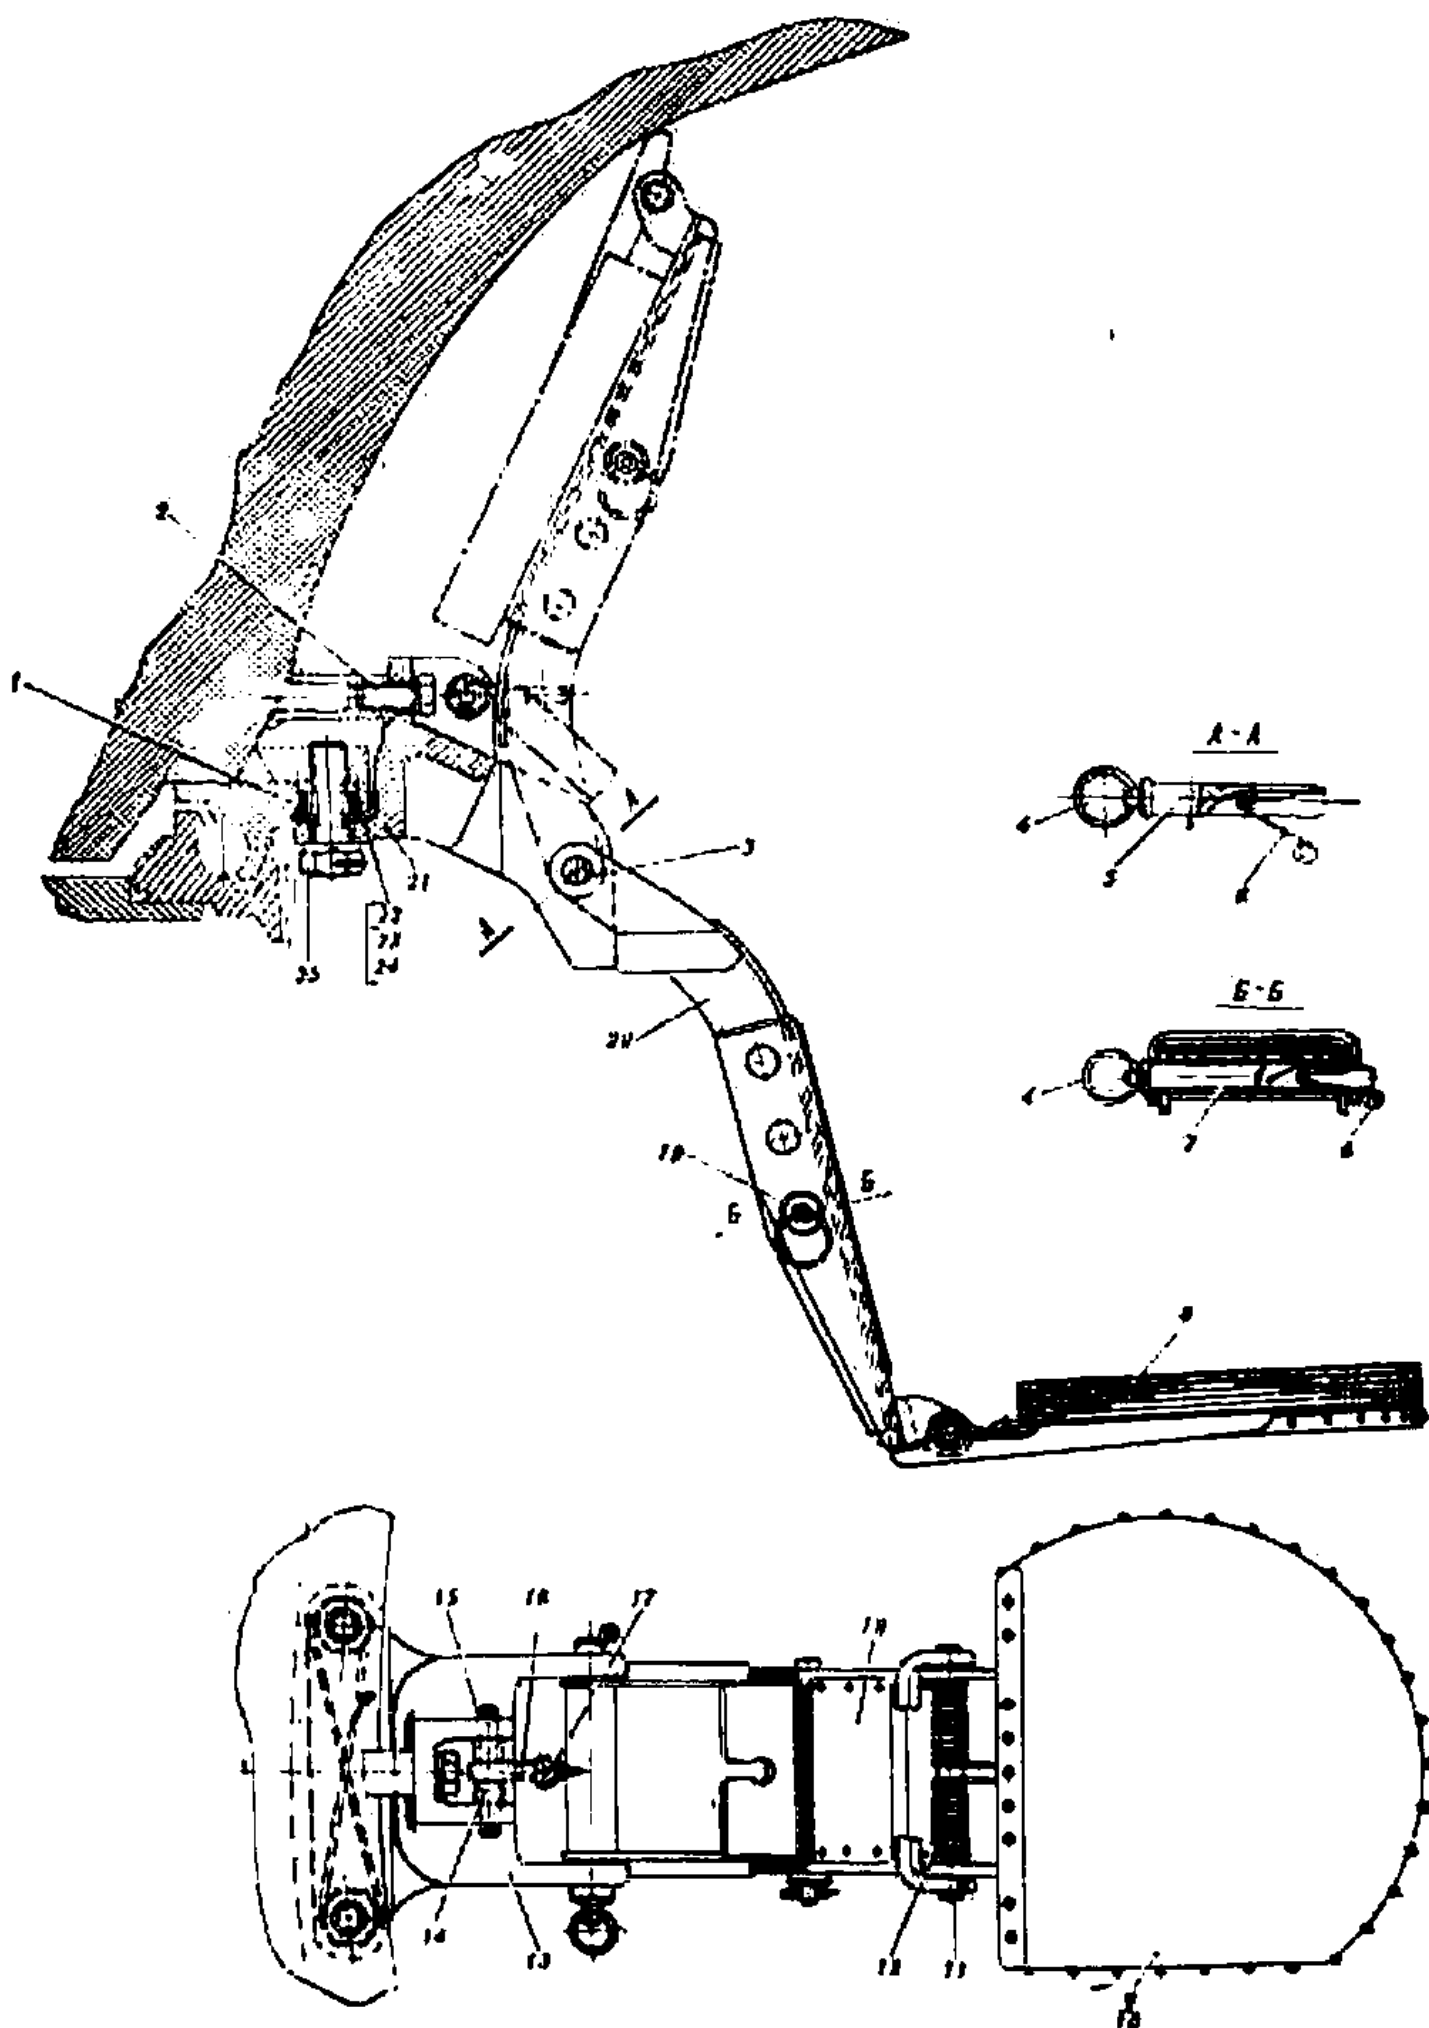
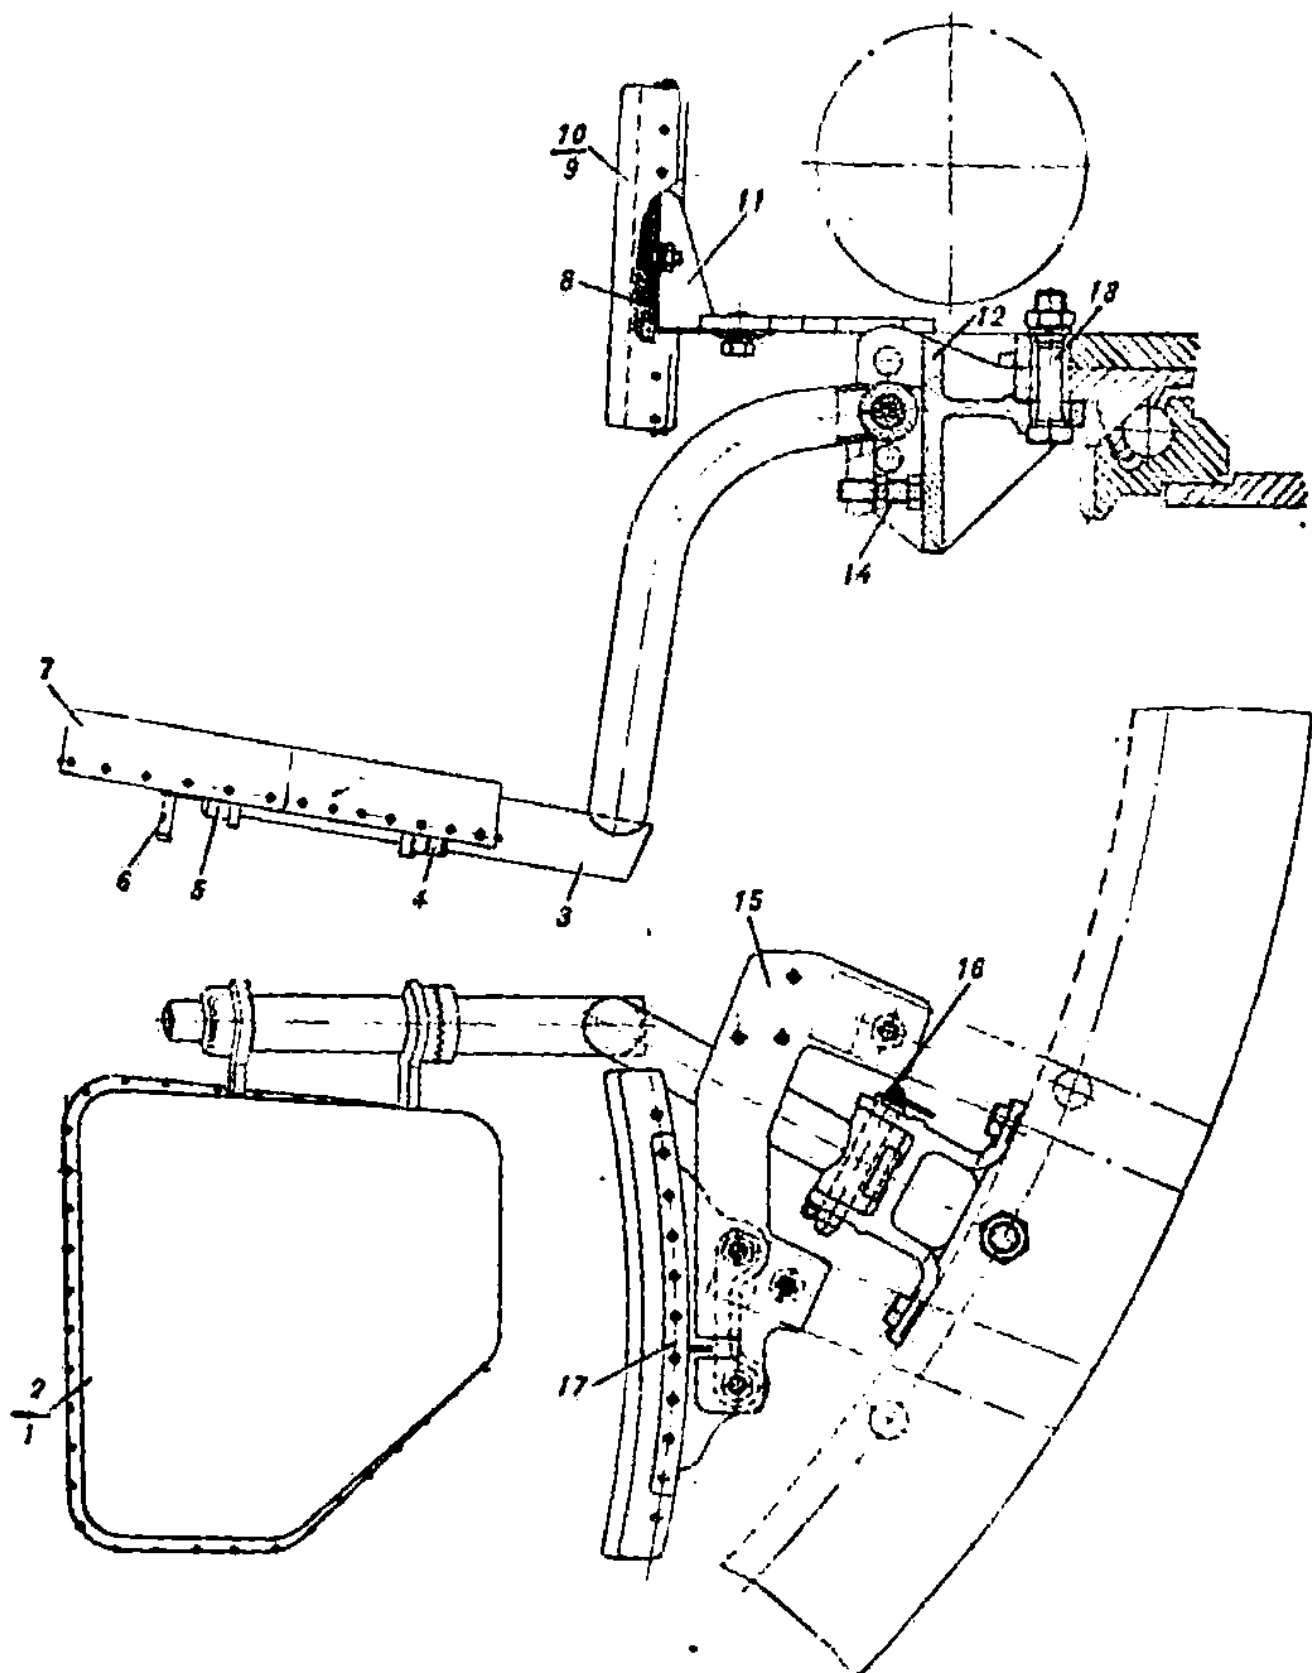


Рис. 123. Установка правого сиденья (166.35.17с6-1)



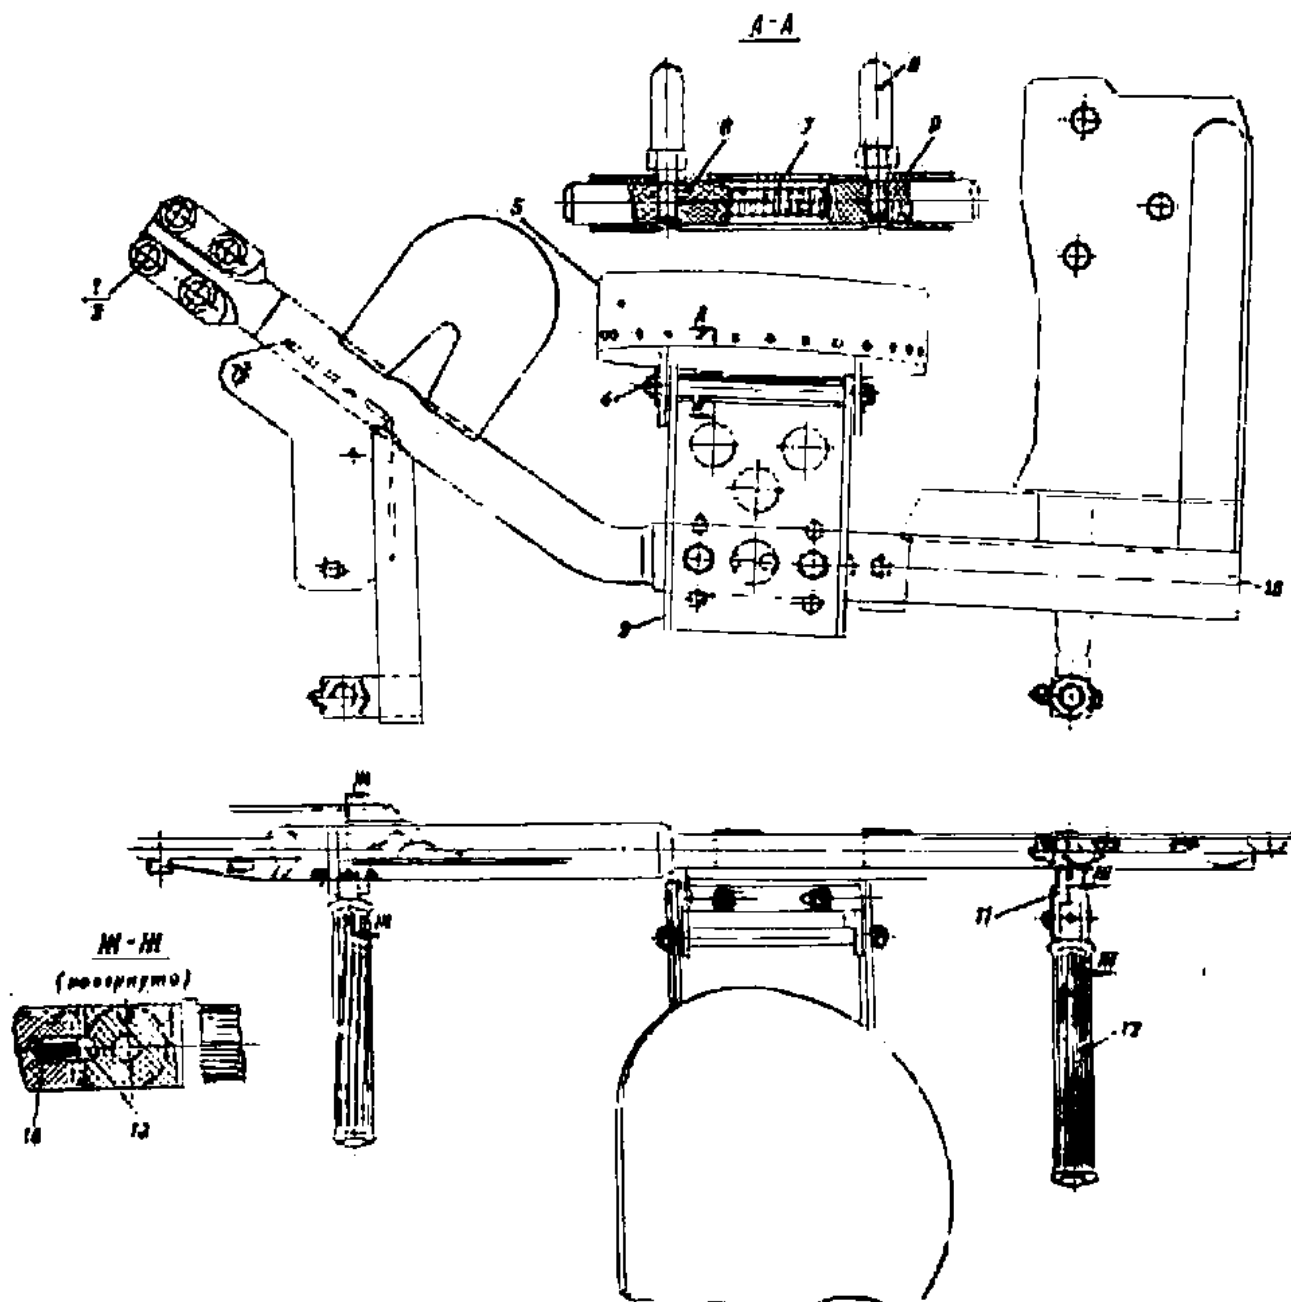


Рис. 125. Сиденье левое переднее (166.35.4с6)

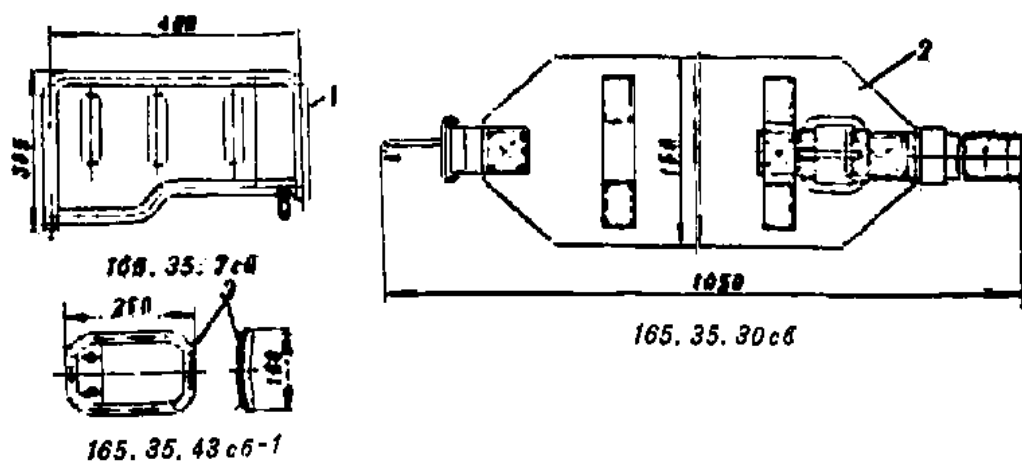


Рис. 126. Узлы установки сидений

ГРУППА 36. СМОТРОВЫЕ ПРИБОРЫ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штукп, кг
166.36.1сб-А	127		Установка очистки смотровых приборов (монтажный чертеж)			1	
166.36.2сб		19	Корпус крапа с эжектором		166.36.1сб-А	1	0,586
166.36.3сб-А		2	Сопло левое		166.36.1сб-А	1	0,064
166.36.4сб-А		4	Сопло правое		166.36.1сб-А	1	0,061
166.36.11сб	132	1	Кабель № 1		166.36.10сб	1	0,188
166.36.12сб		2	Кабель № 2		166.36.10сб	1	0,114
165.36.8сб	131	4	Стопор фиксации прибора ТНП-165А		166.36.5сб	1	0,292
155.36.7сб-4	127	11	Трубка в сборе		166.36.1сб-А	1	0,35
155.36.11сб-1В		29	Бак		166.36.1сб-А	1	2,74
155.36.13сб	132	6	Стекло защитное прибора Л36.65сб-2Б		166.36.6сб	2	0,243
155.36.14сб			Штифт защитного стекла		166.36.6сб	1	0,367
155.36.15сб	131	5	Очиститель приборов Л36.65сб-2Б		166.36.6сб	1	0,315
155.36.17сб-1		6	Рама прибора Л36.65сб-2Б		166.36.6сб	1	0,242
155.36.25сб	127	13	Обратный клапан		155.36.7сб-4	1	0,14
155.36.31сб		14	Трубка		155.36.7сб-4	1	0,105
155.36.32сб		12	Трубка		155.36.7сб-4	1	0,135
155.36.89сб			Смотровой прибор с установочными деталями		166.36.5сб	1	9,83
155.38.127сб		15	Электропневмоклапан		166.36.1сб-А	1	0,5
54.36.7сб-6	131	7	Стопор фиксации прибора БМО-190		165.36.1сб-А	2	0,151
54.36.9сб-5	132	3	Очиститель приборов механика		165.36.1сб-А	2	0,04
54.36.80сб-4А	131	3	Стойка универсальная установки прибора ТВНО-2		165.36.6сб-Б	1	2,978
54.36.81сб-4А		2	Стойка				
54.36.82сб		1	Стопор		54.36.80сб-4А	1	2,256
54.36.88сб-1		8	Стопор фиксации прибора механика (БМО-190)		54.36.80сб-4А	1	0,137
54.36.91сб-А			Налобник правый прибора механика		165.36.1сб-А	1	0,054
54.36.92сб-А			Налобник левый прибора механика		165.36.1сб-А	1	1,015
166.36.006	127	3	Скоба		165.36.1сб-А	1	1,015
166.36.007	129		Комплект прибора командира ТКН-3 с ЗИП	Сталь 15-5-ПГ	165.36.1сб-А	2	0,007
165.36.003-1			Скоба крепления ТНП-165А		166.36.6сб	1	12,3
165.36.007-А	132	7	Резина уплотнительная	Сталь 38ХС	166.36.5сб	1	0,300
155.36.038		5	Стекло защитное прибора Л36.65сб-2Б	Резина	165.36.1сб-А	4	0,036
155.36.039		4	Обойма стекла	Стекло К-108	155.36.13сб	2	0,206
155.36.047-А			Осветитель ОУ-ЗГК с индивидуальным ЗИП	Резина	155.36.13сб	2	0,037
155.36.061-А	130	3	Смотровой прибор наводчика ТНП-165А		166.36.6сб	1	7,0
					166.36.5сб	1	2,88

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.36.075	127	1	Скоба
155.36.077-1		20	Пробка крана
155.36.078		17	Крышка
155.36.079		18	Прокладка
155.36.080		21	Маховичок
155.36.086		9	Прокладка
155.36.090		26	Корпус клапана
155.36.091		24	Гайка клапана
155.36.092		25	Втулка
155.36.124	130	1	Смотровой прибор заряжающего МК-4сб-1Б
155.36.125			Призма верхняя прибора МК-4сб-1Б (запасная)
155.26.818	127	23	Пружина
155.38.372		8	Ганка
54.36.086-1			Прокладка регулировочная
54.36.087-1			Прокладка регулировочная
54.36.100			Стекло защитное прибора БМО-190
54.36.129-A			Амортизатор прибора МК-4сб-1Б
54.36.132			Болт крепления прибора МК-4сб-1Б
54.36.152			Планка крепления резинового уплотнения
54.36.317-B	130	2	Смотровой прибор механика БМО-190
54.36.318-B		4	Смотровой прибор командира Л 36.65сб-2Б
54.36.326	132	8	Винт
54.36.327		9	Валик
54.36.334-A	128		Прибор ночной механика ТВНО-2 с ЗИП (комплект)
54.36.388			Ось
54.36.395	127		Регулятор температуры стекла РТС-27-3А
54.05.028-1А		27	Пробка
54.30.1280		16	Кольцо
8×14 СК-0,52.44		10	Прокладка
30×38 СК-0,52.42		28	Прокладка уплотнительная
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=30 мм
МРТУ6-07-6016—63		7	Шланг 40У8-13 L=170 мм
МРТУ6-07-6016—63		5	Шланг 40У8-13 L=230 мм
17×21 СК-0.75.21		6	Хомут
IV 10 мм Н		22	Шарик
ГОСТ 2337—56			

ГРУППА 36. СМОТРОВЫЕ ПРИБОРЫ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
	в ЗИП	1	2.880
Сталь 15-4-II	166.36.1сб-А	1	0.060
Латунь ЛС59-1	166.36.1сб-А	1	0.128
Сталь 15-4-II	166.36.1сб-А	2	0.047
Резина	166.36.1сб-А	1	0.006
Сталь 25Л1	166.36.1сб-А	1	0.046
Лист АД1-М	166.36.1сб-А	1	0.001
Латунь ЛС59-1	155.36.25сб	1	0.064
Латунь ЛС59-1	155.36.25сб	1	0.070
Латунь ЛС59-1	155.36.25сб	1	0.005
	155.36.39сб	1	4.5
	в ЗИП	1	0.54
Проволока III	155.36.25сб	1	0.001
Сталь 15	166.36.1сб-А	1	0.02
Сталь кровельная	165.36.1сб-А	По требова- нию	0.002
Сталь 10кп-5-IIIГ	165.36.1сб-А	По требова- нию	0.004
Стекло	165.36.1сб-А	3	0.09
Резина	166.36.5сб	1	0.25
Сталь 38ХС	166.36.5сб	6	0.05
Сталь 15-4-II	165.36.1сб-А	2	0.037
	165.36.1сб-А	2	3.2
	в ЗИП	1	
	166.36.6сб	4	2.26
	в ЗИП	1	2.26
Сталь 15	165.36.1сб-А	1	0.024
Сталь 15	165.36.1сб-А	1	0.024
	165.36.6сб-Б	1	6.5
Сталь 15	165.36.1сб-А	1	0.034
	166.36.10сб	1	0.95
Сталь 15	155.36.11сб-1В	1	0.095
Резина	166.36.1сб-А	1	0.0002
Лист АД1М	166.36.1сб-А	1	0.001
Фибра	155.36.11сб-1В	1	0.001
Рукав	166.36.6сб	2	0.006
Рукав	166.36.1сб-А	1	0.070
Рукав	166.36.1сб-А	2	0.088
	166.36.1сб-А	6	0.016
Сталь нержавеющая	155.36.25сб	1	0.004

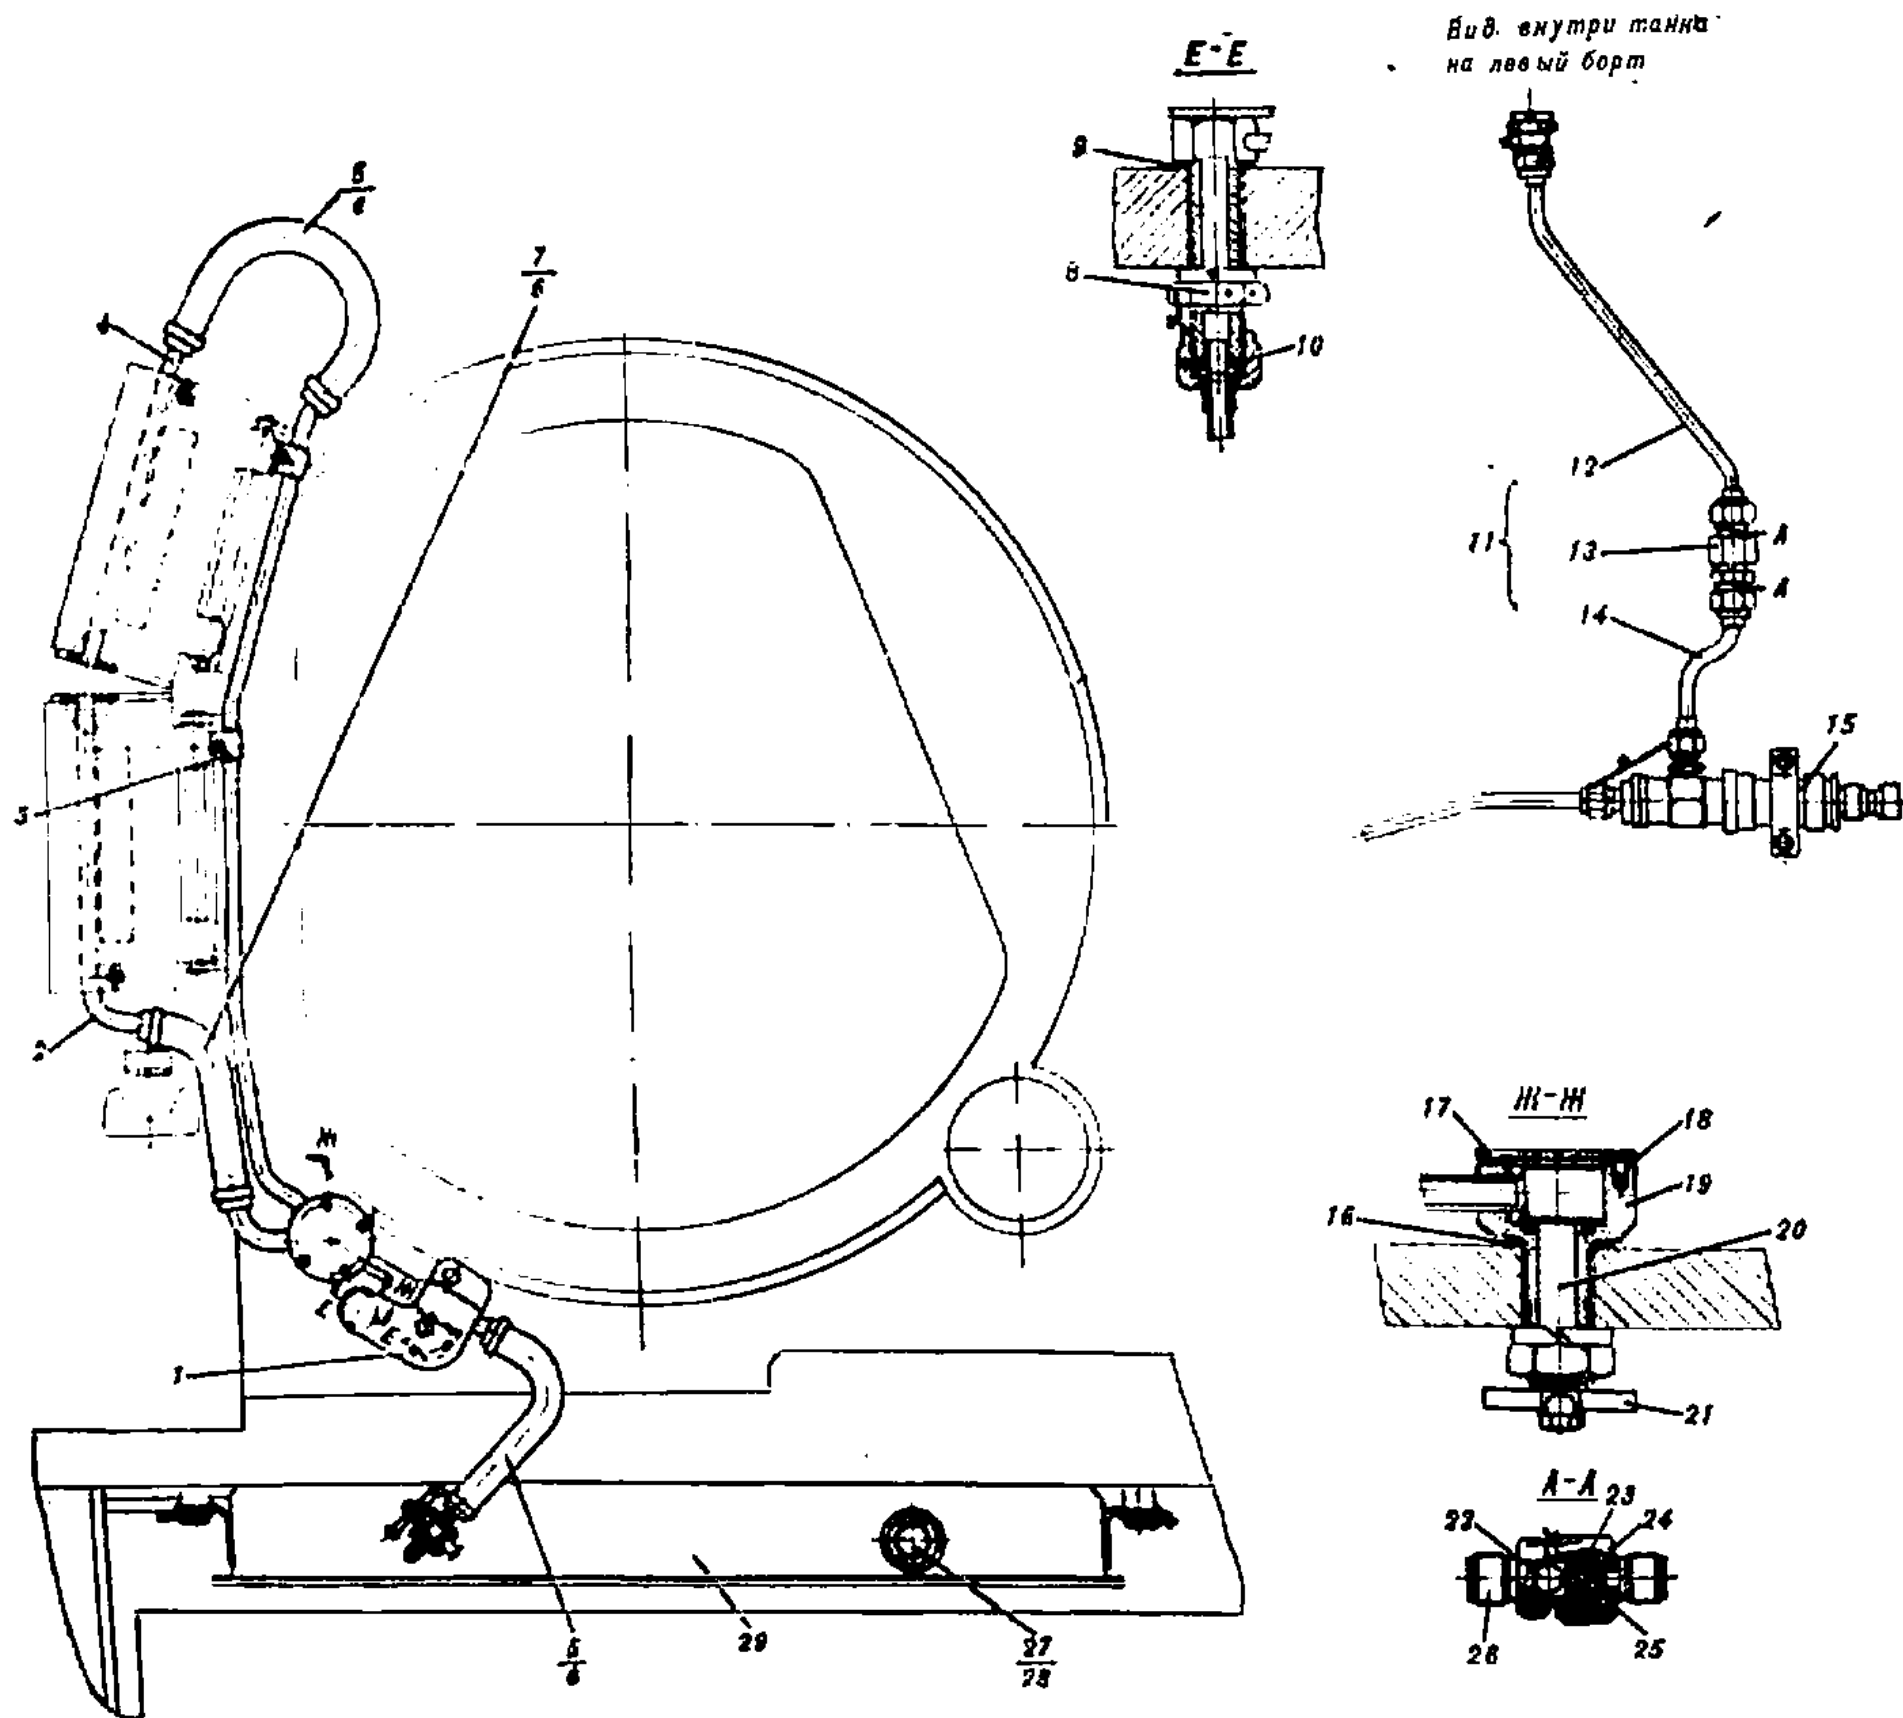
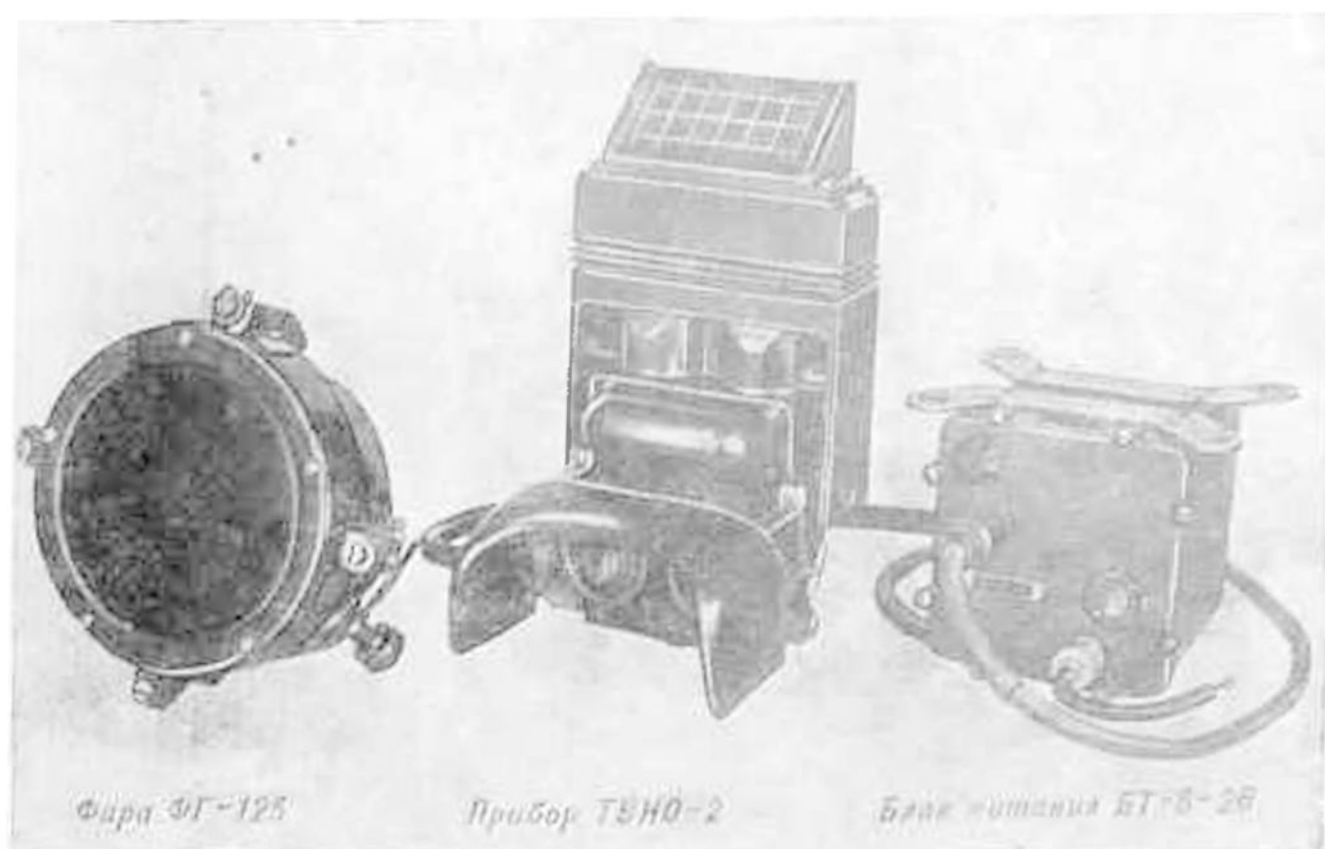


Рис. 127. Установка очистки смотровых приборов (166.36.1сб-А)



**Рис. 128. Комплект ночного прибора механика ТВНО-2
 . (54.36.334-А) с ЗИП**

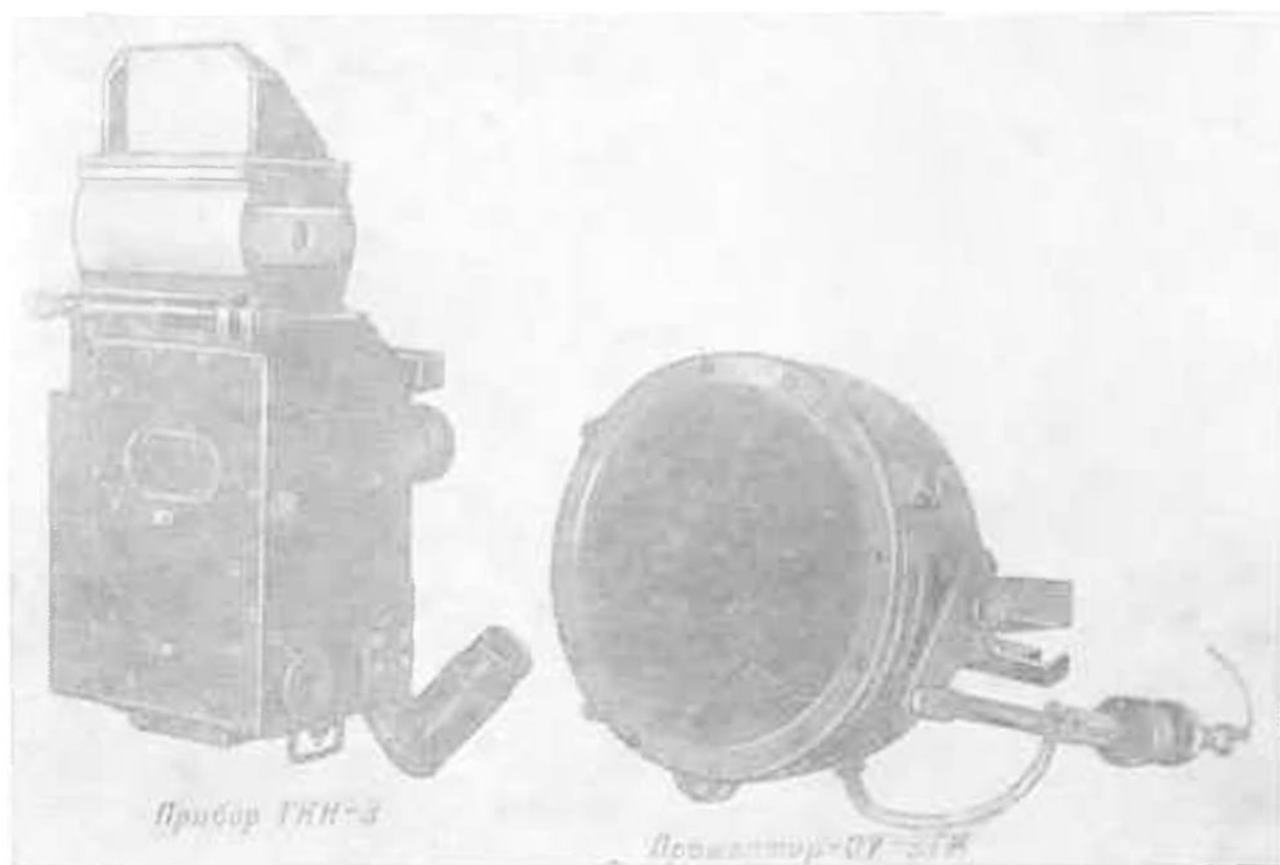


Рис. 129. Комплект прибора командира ТКН-3 (166.36.007).
с ЗИП

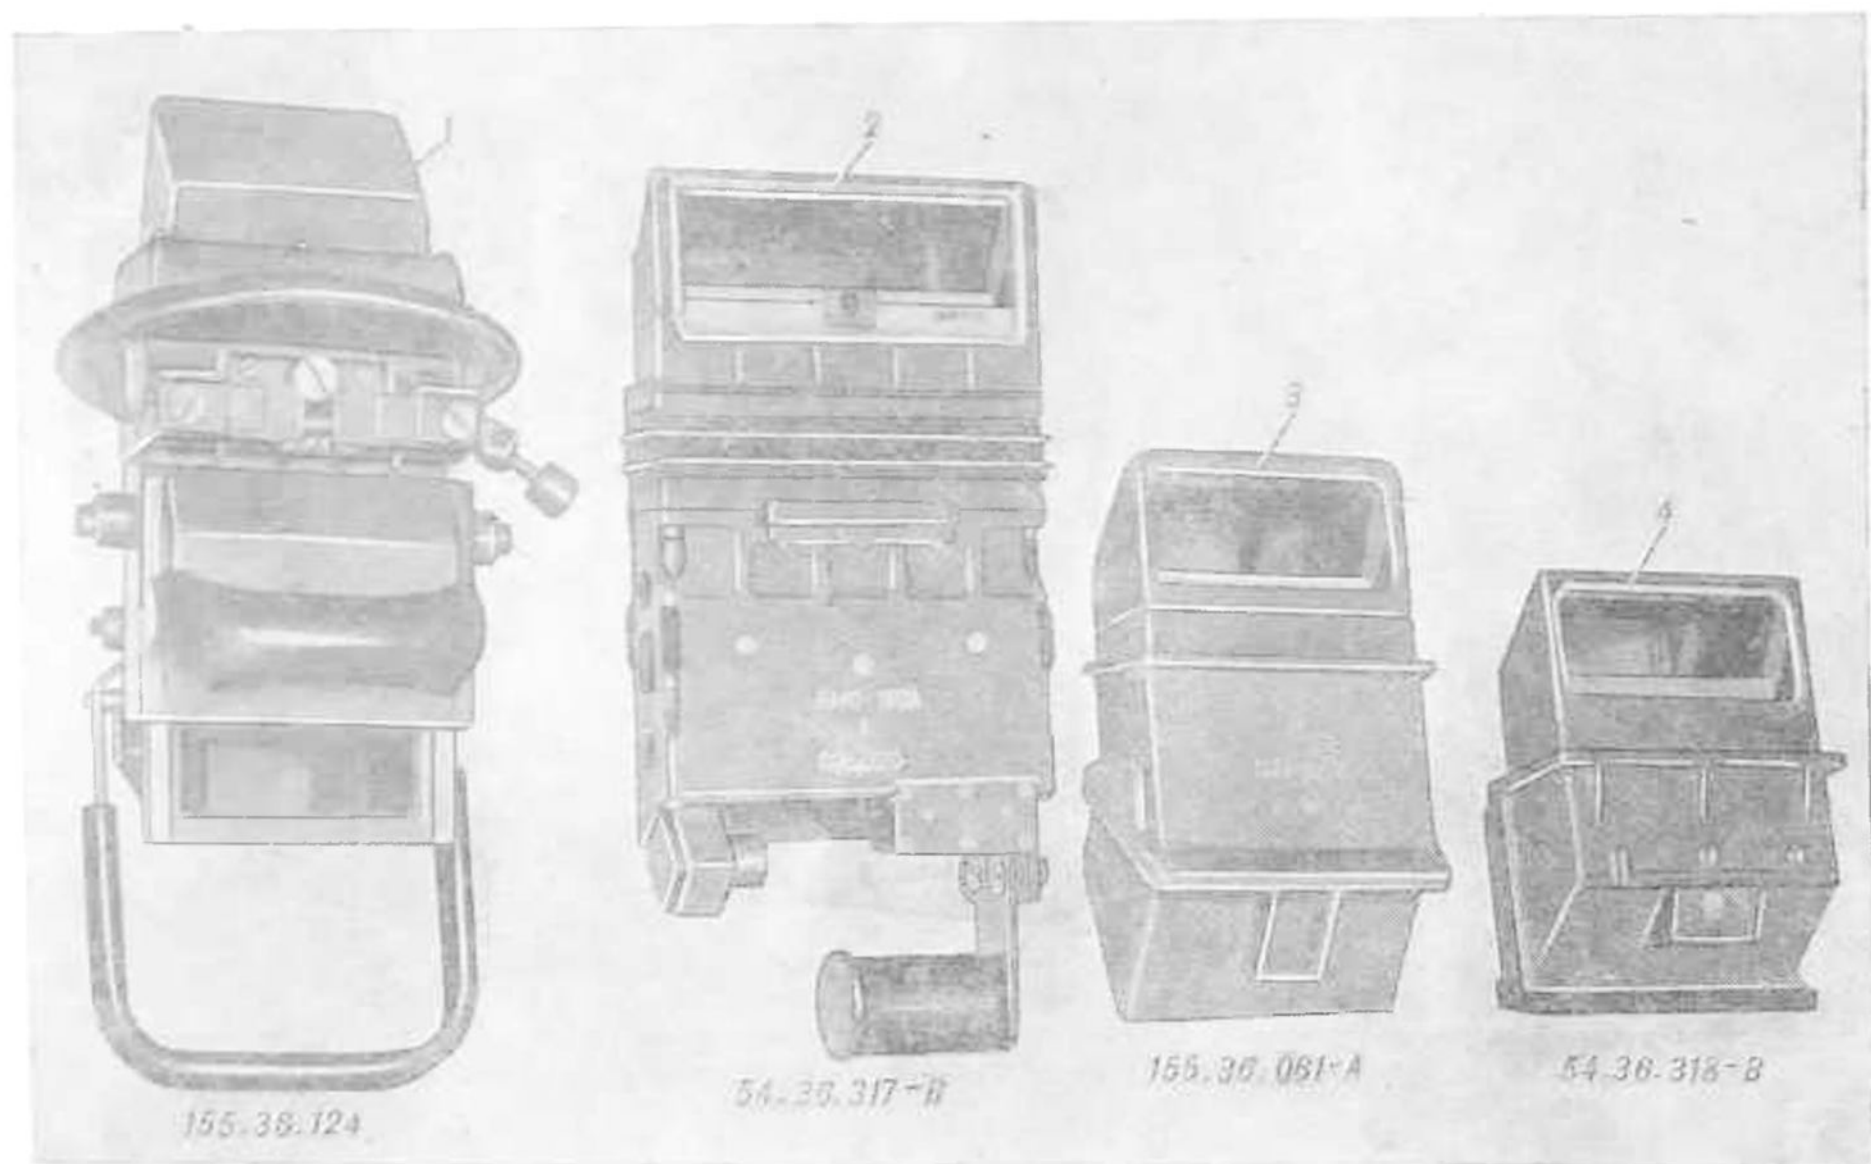


Рис. 130. Призменные приборы наблюдения


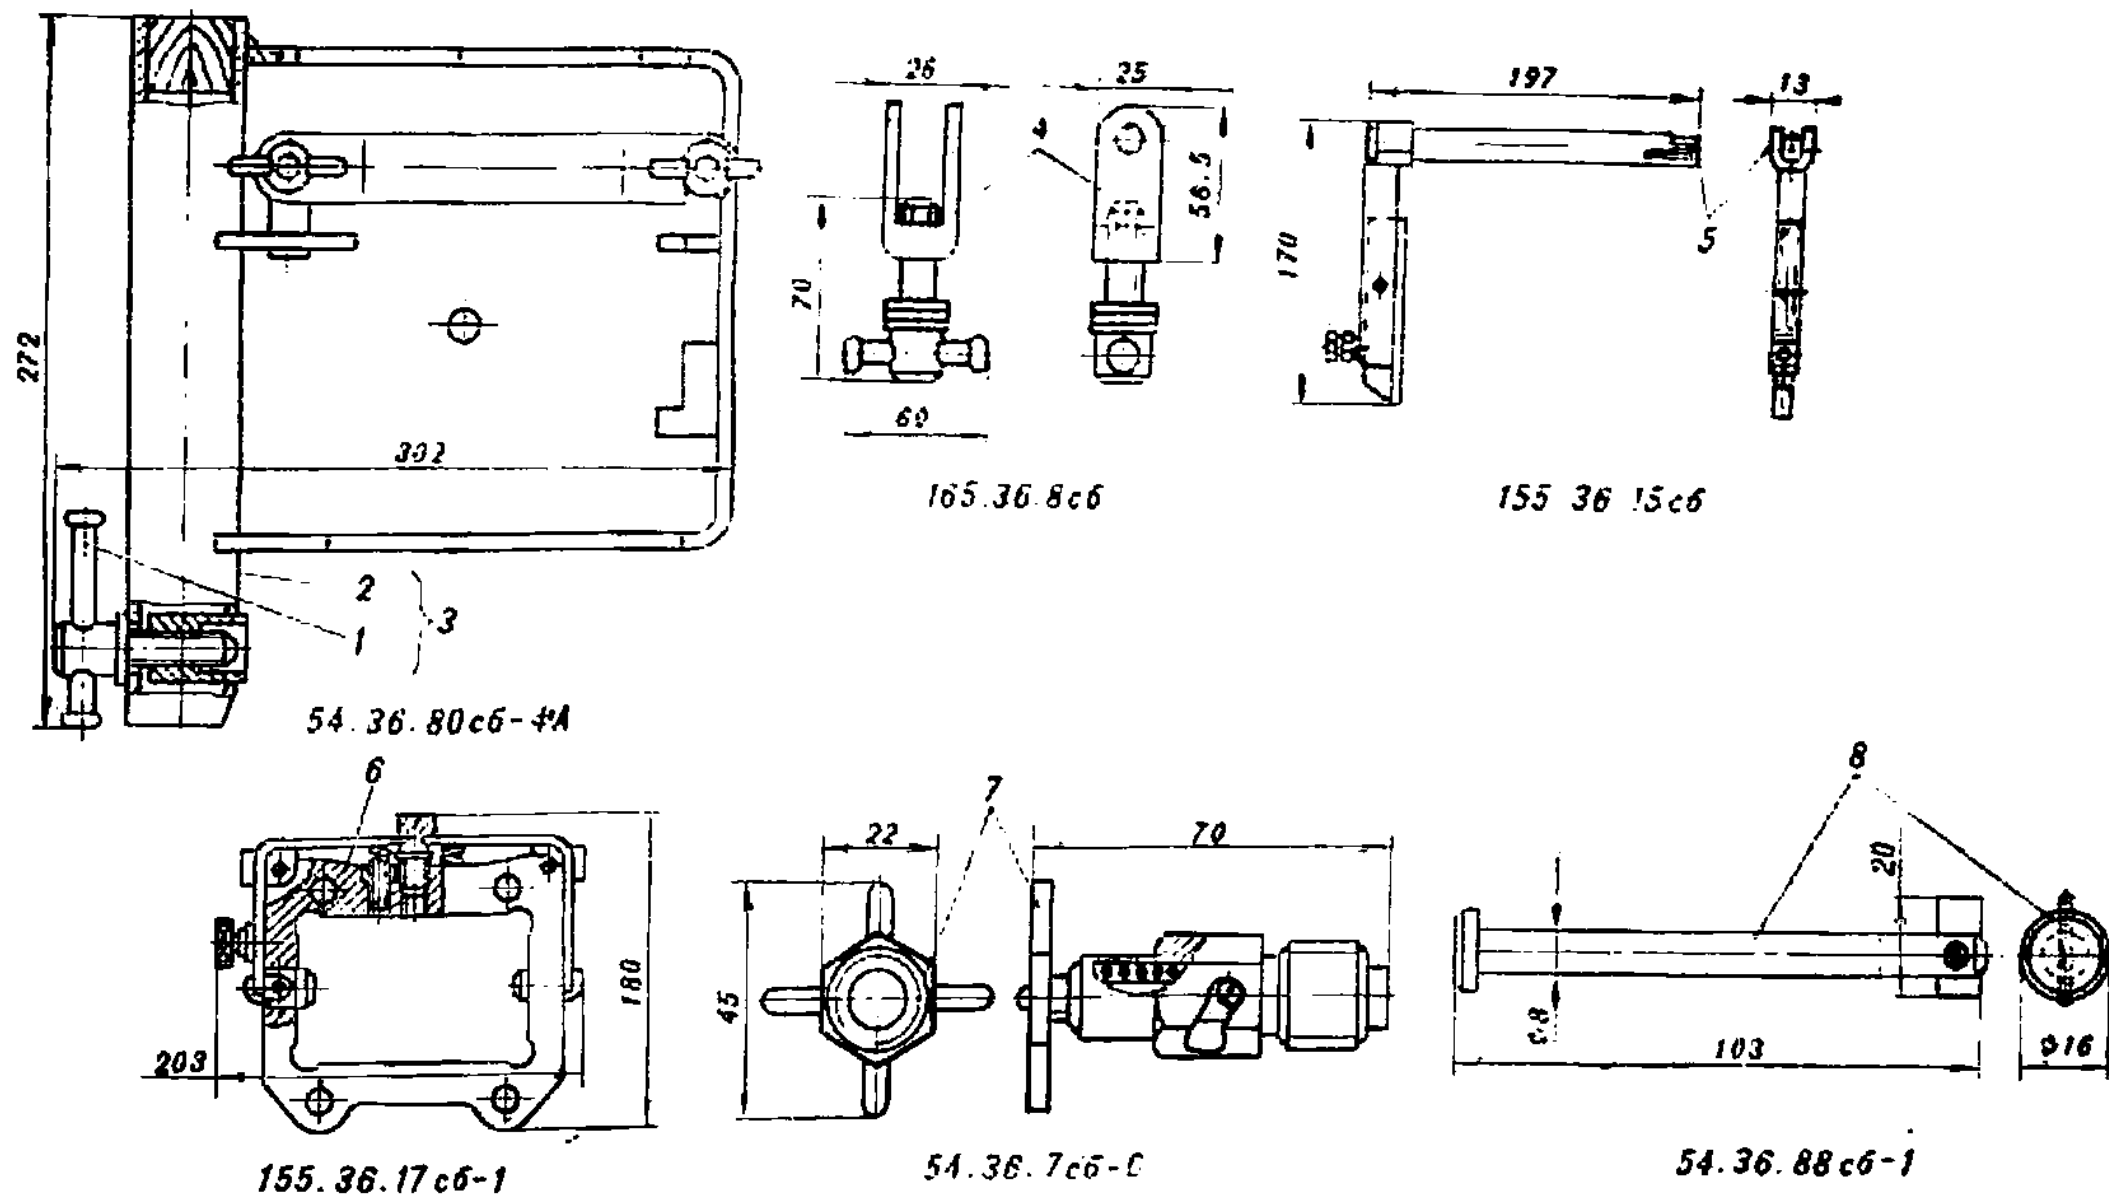


Рис. 131. Узлы крепления смотровых приборов

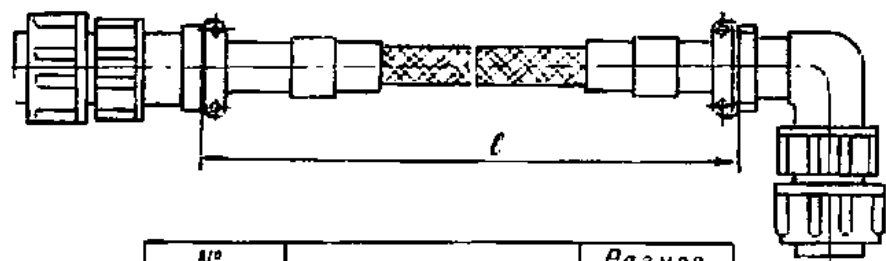

№ позиции	Обозначение	Размер ..l
1	166.36.11сб	1450
2	166.36.12сб	950

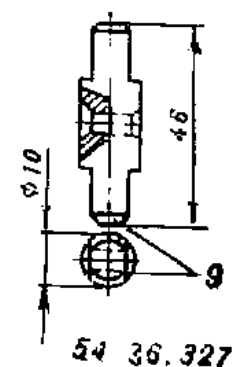
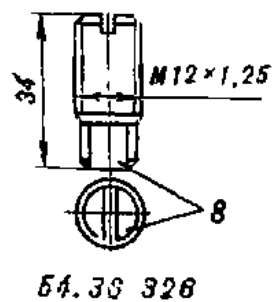

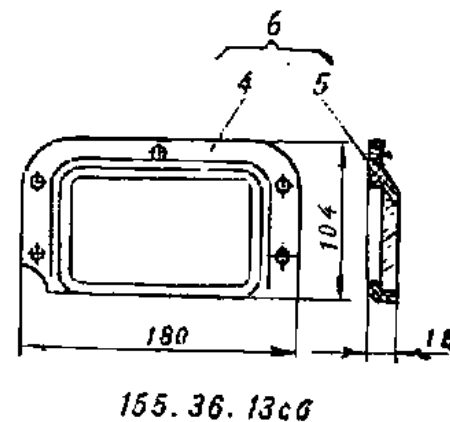
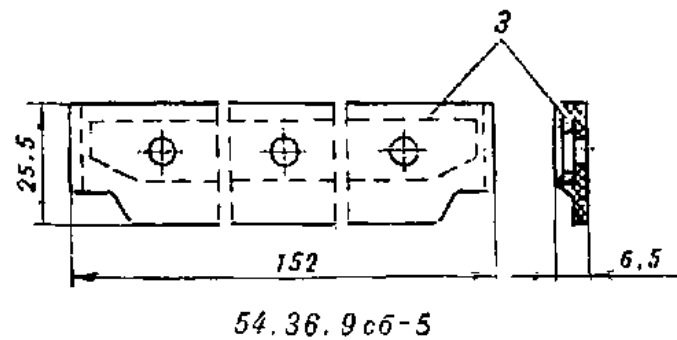


Рис. 132. Детали крепления смотровых приборов, кабели

ГРУППА 38. ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штукки, кг
166.38сб-1	133		Воздушная система (монтажный чертеж)			1	37,7
166.38.10сб		9	Трубка		166.38сб-1	1	0,519
166.38.11сб		10	Трубка		166.38сб-1	1	0,472
166.38.33сб			Установка баллонов (монтажный чертеж)		166.38сб-1	1	17,67
166.38.34сб		25	Трубка		166.38сб-1	1	0,185
165.38.24сб-1		28	Трубка		166.38сб-1	1	0,774
165.38.31сб		26	Трубка		166.38сб-1	1	0,286
165.38.32сб		27	Трубка		166.38сб-1	1	0,6
155.38.10сб-2В		18	Влагомаслоотделитель		155.38.113сб-А	1	4,463
155.38.11сб-2В		11	Корпус влагомаслоотделителя		155.38.10сб-2В	1	3,60
155.38.29сб-1А		22	Трубка		155.38.113сб-А	1	0,12
155.38.31сб-А		15	Автомат давления АДУ-2С		155.38.113сб-А	1	1,10
155.38.44сб-А		20	Шланг		155.38.113сб-А	1	0,185
155.38.47сб-5А		34	Трубопровод		166.38сб-1	1	0,325
155.38.54сб-А			Крышка кожуха автомата АДУ-2С		155.38.70сб-А	1	0,261
155.38.58сб	6	46	Трубка		166.38сб-1	1	0,44
155.38.59сб		28	Трубка отбора масла к компрессору		155.38.126сб	1	0,206
155.38.60сб		20	Трубка		166.38сб-1	1	0,211
155.38.65сб	136	1	Штуцер отбора масла от масляного фильтра двигателя к компрессору		155.38.126сб	1	0,69
155.38.70сб-А		2	Кожух автомата давления АДУ-2С		155.38.113сб-А	1	0,930
155.38.72сб	133	13	Трубка		166.38сб-1	1	0,373
155.38.74сб			Пробка в кожухе автомата		155.38.70сб-А	1	0,022
155.38.75сб	135	10	Фильтр (влагомаслоотделителя)		155.38.10сб-2В	1	0,042
155.38.76сб	133	23	Фильтр		155.38.113сб-А	1	0,385
155.38.78сб		19	Трубка		155.38.113сб-А	1	0,165
155.38.79сб-Г		24	Трубка		155.38.113сб-А	1	0,142
155.38.82сб	133	30	Фильтр редуктора		155.38.83сб	1	0,385
155.38.83сб		31	Редуктор в сборе с фильтром		166.38.33сб	1	1,15
155.38.85сб		6	Трубка		166.38.33сб	1	0,27
155.38.87сб		29	Трубка		166.38.33сб	1	0,268
155.38.104сб	136	5	Трубка компрессора		155.38.107сб	1	0,102
155.38.105сб	133	14	Трубка		166.38сб-1	1	0,29
155.38.106сб-А	136	3	Переходник на компрессоре		155.38.107сб	1	0,17
155.38.109сб-А	133	17	Трубка		155.38.113сб-А	1	0,145
155.38.112сб-А		16	Трубка с амортизатором		155.38.113сб-А	1	0,270
155.38.113сб-А			Влагомаслоотделитель с краном и автоматом давления		166.38сб-1	1	8,07
155.38.127сб		1	Электропневмоклапан ЭК-48 с уплотнением		166.38.33сб	1	0,5
155.38.129сб	134	10	Кронштейн		166.38сб-1	1	0,5
					155.38.130сб	1	0,128

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.38.130сб	133	2	Трубка с манометром
155.38.131сб-А	134	7	Трубка
155.38.132сб	133	4	Отстойник
155.38.133сб	134		Отстойник с манометром
155.38.134сб		12	Трубка
155.38.135сб		2	Кран
	133	5	
155.21.27сб		33	Трубка
54.38.2сб.2		8	Лента в сборе
166.38.062			Скоба
155.38.049 или	136	6	Накладка крепления редуктора
155.38.049-А			
155.38.057			Электропневмоклапан ЭК-48
155.38.068	133	32	Редуктор ИЛ-611-150-70
155.38.078-1	135	8	Крышка
155.38.081-А		9	Штуцер
155.38.082-А	6	44	Трубка
155.38.094-А	136	4	Штуцер
155.38.111	135	3	Фильтр
155.38.112		2	Сетка
155.38.113		4	Кольцо уплотнительное
155.38.122-2А		5	Сетка
155.38.131	136	7	Штуцер
155.38.133	6	47	Трубка
155.38.135	134	6	Муфта
155.38.235		3	Трос
155.38.246			Фильтр штуцера отбора масла для ком- прессора
155.38.269-А	133	3	Манометр 0—250 кг/см ²
	134	8	
155.38.270	133	21	Перепускной кран ПК-1
155.38.274	135	7	Штуцер
155.38.331		6	Заглушка технологическая
155.38.348-А		1	Шайба
155.38.455	134	4	Переходник
155.38.456		5	Заглушка
155.38.461-А			Шплинт
54.38.013	136	8	Колпачок вентиля баллона

ГРУППА 38. ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
	155.38.133сб	1	0,517
	155.38.133сб	1	0,09
	155.38.133сб	1	1,51
	166.38.33сб	1	2,644
	155.38.130сб	1	0,119
	155.38.133сб	1	0,5
	166.38сб-1	1	0,285
	166.38.33сб	2	0,148
Сталь кровельная	166.38сб-1	1	0,009
Сталь 15	166.38.33сб	1	0,03
Сталь 40Л1	166.38.33сб	1	0,03
	155.38.127сб	2	0,470
	в ЗИП	1	
	155.38.83сб	1	0,72
Бронза Бр. АЖМц-10-3-1,5	155.38.10сб-2В	1	0,486
Сталь 38ХС	155.38.10сб-2В	2	0,054
Труба 20×1-10А	166.38сб-1	1	0,520
Сталь 38ХС	155.38.83сб	1	0,031
Войлок тонкошерст- ный	155.38.10сб-2В	4	0,004
Латунь Л80	155.38.10сб-2В	5	0,006
Резина	155.38.10сб-2В	1	0,002
Сталь Х18Н10Т	155.38.10сб-2В	2	0,016
Сталь 40	166.38сб-1	1	0,064
Труба 20×1-10А	166.38сб-1	1	0,168
Сталь 15	155.38.135сб	1	0,050
Трос 7×7—1,8	155.38.135сб	1	0,040
Латунь ЛС59-1	155.38.65сб	1	0,030
МТ-1С	155.38.130сб	1	0,190
	155.38.113сб-А	1	0,400
Сталь 2Х13	155.38.10сб-2В	1	0,060
Труба 15	155.38.10сб-2В	3	0,014
Сталь Х18Н10Т	155.38.10сб-2В	1	0,014
Сталь 15	155.38.135сб	1	0,120
Д116Т	155.38.135сб	1	0,150
Проволока медная	155.38.77сб	2	0,0006
Резина	155.38.135сб	1	0,016

Обозначение	рисунка №	позиция №	Наименование узла, детали
155.38.130сб	133	2	Трубка с манометром
155.38.131сб-А	134	7	Трубка
155.38.132сб	133	4	Отстойник
155.38.133сб	134		Отстойник с манометром
155.38.134сб		12	Трубка
155.38.135сб		2	Кран
	133	5	
155.21.27сб		33	Трубка
54.38.2сб-2		8	Лента в сборе
166.38.062			Скоба
155.38.049 или 155.38.049-А	136	6	Накладка крепления редуктора
155.38.057			Электропневмоклапан ЭК-48
155.38.068	133	32	Редуктор ИЛ-611-150-70
155.38.078-1	135	8	Крышка
155.38.081-А		9	Штуцер
155.38.082-А	6	44	Трубка
155.38.094-А	136	4	Штуцер
155.38.111	135	3	Фильтр
155.38.112		2	Сетка
155.38.113		4	Кольцо уплотнительное
155.38.122-2А		5	Сетка
155.38.131	136	7	Штуцер
155.38.133	6	47	Трубка
155.38.135	134	6	Муфта
155.38.235		3	Трос
155.38.246			Фильтр штуцера отбора масла для ком- прессора
155.38.269-А	133	3	Манометр 0—250 кг/см ²
	134	8	
155.38.270	133	21	Перепускной кран ПК-1
155.38.274	135	7	Штуцер
155.38.331		6	Заглушка технологическая
155.38.348-А		1	Шайба
155.38.455	134	4	Переходник
155.38.456		5	Заглушка
155.38.461-А			Шплинт
54.38.013	136	8	Колпачок вентиля баллона

ГРУППА 38. ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
	155.38.133сб	1	0,517
	155.38.133сб	1	0,09
	155.38.133сб	1	1,51
	166.38.33сб	1	2,644
	155.38.130сб	1	0,119
	155.38.133сб	1	0,5
	166.38сб-1	1	0,285
	166.38.33сб	2	0,148
Сталь кровельная	166.38сб-1	1	0,009
Сталь 15	166.38.33сб	1	0,03
Сталь 40Л1	166.38.33сб	1	0,03
	155.38.127сб	2	0,470
	в ЗИП	1	
	155.38.83сб	1	0,72
Бронза Бр. АЖМц-10-3-1,5	155.38.10сб-2В	1	0,486
Сталь 38ХС	155.38.10сб-2В	2	0,054
Труба 20×1-10А	166.38сб-1	1	0,520
Сталь 38ХС	155.38.83сб	1	0,031
Войлок тонкошерст- ный	155.38.10сб-2В	4	0,004
Латунь Л80	155.38.10сб-2В	5	0,006
Резина	155.38.10сб-2В	1	0,002
Сталь Х18Н10Т	155.38.10сб-2В	2	0,016
Сталь 40	166.38сб-1	1	0,064
Труба 20×1-10А	166.38сб-1	1	0,168
Сталь 15	155.38.135сб	1	0,050
Трос 7×7—1,8	155.38.135сб	1	0,040
Латунь ЛС59-1	155.38.65сб	1	0,030
МТ-1С	155.38.130сб	1	0,190
	155.38.113сб-А	1	0,400
Сталь 2Х13	155.38.10сб-2В	1	0,060
Труба 15	155.38.10сб-2В	3	0,014
Сталь Х18Н10Т	155.38.10сб-2В	1	0,014
Сталь 15	155.38.135сб	1	0,120
Д116Т	155.38.135сб	1	0,150
Проволока медная	155.38.77сб	2	0,0006
Резина	155.38.135сб	1	0,016

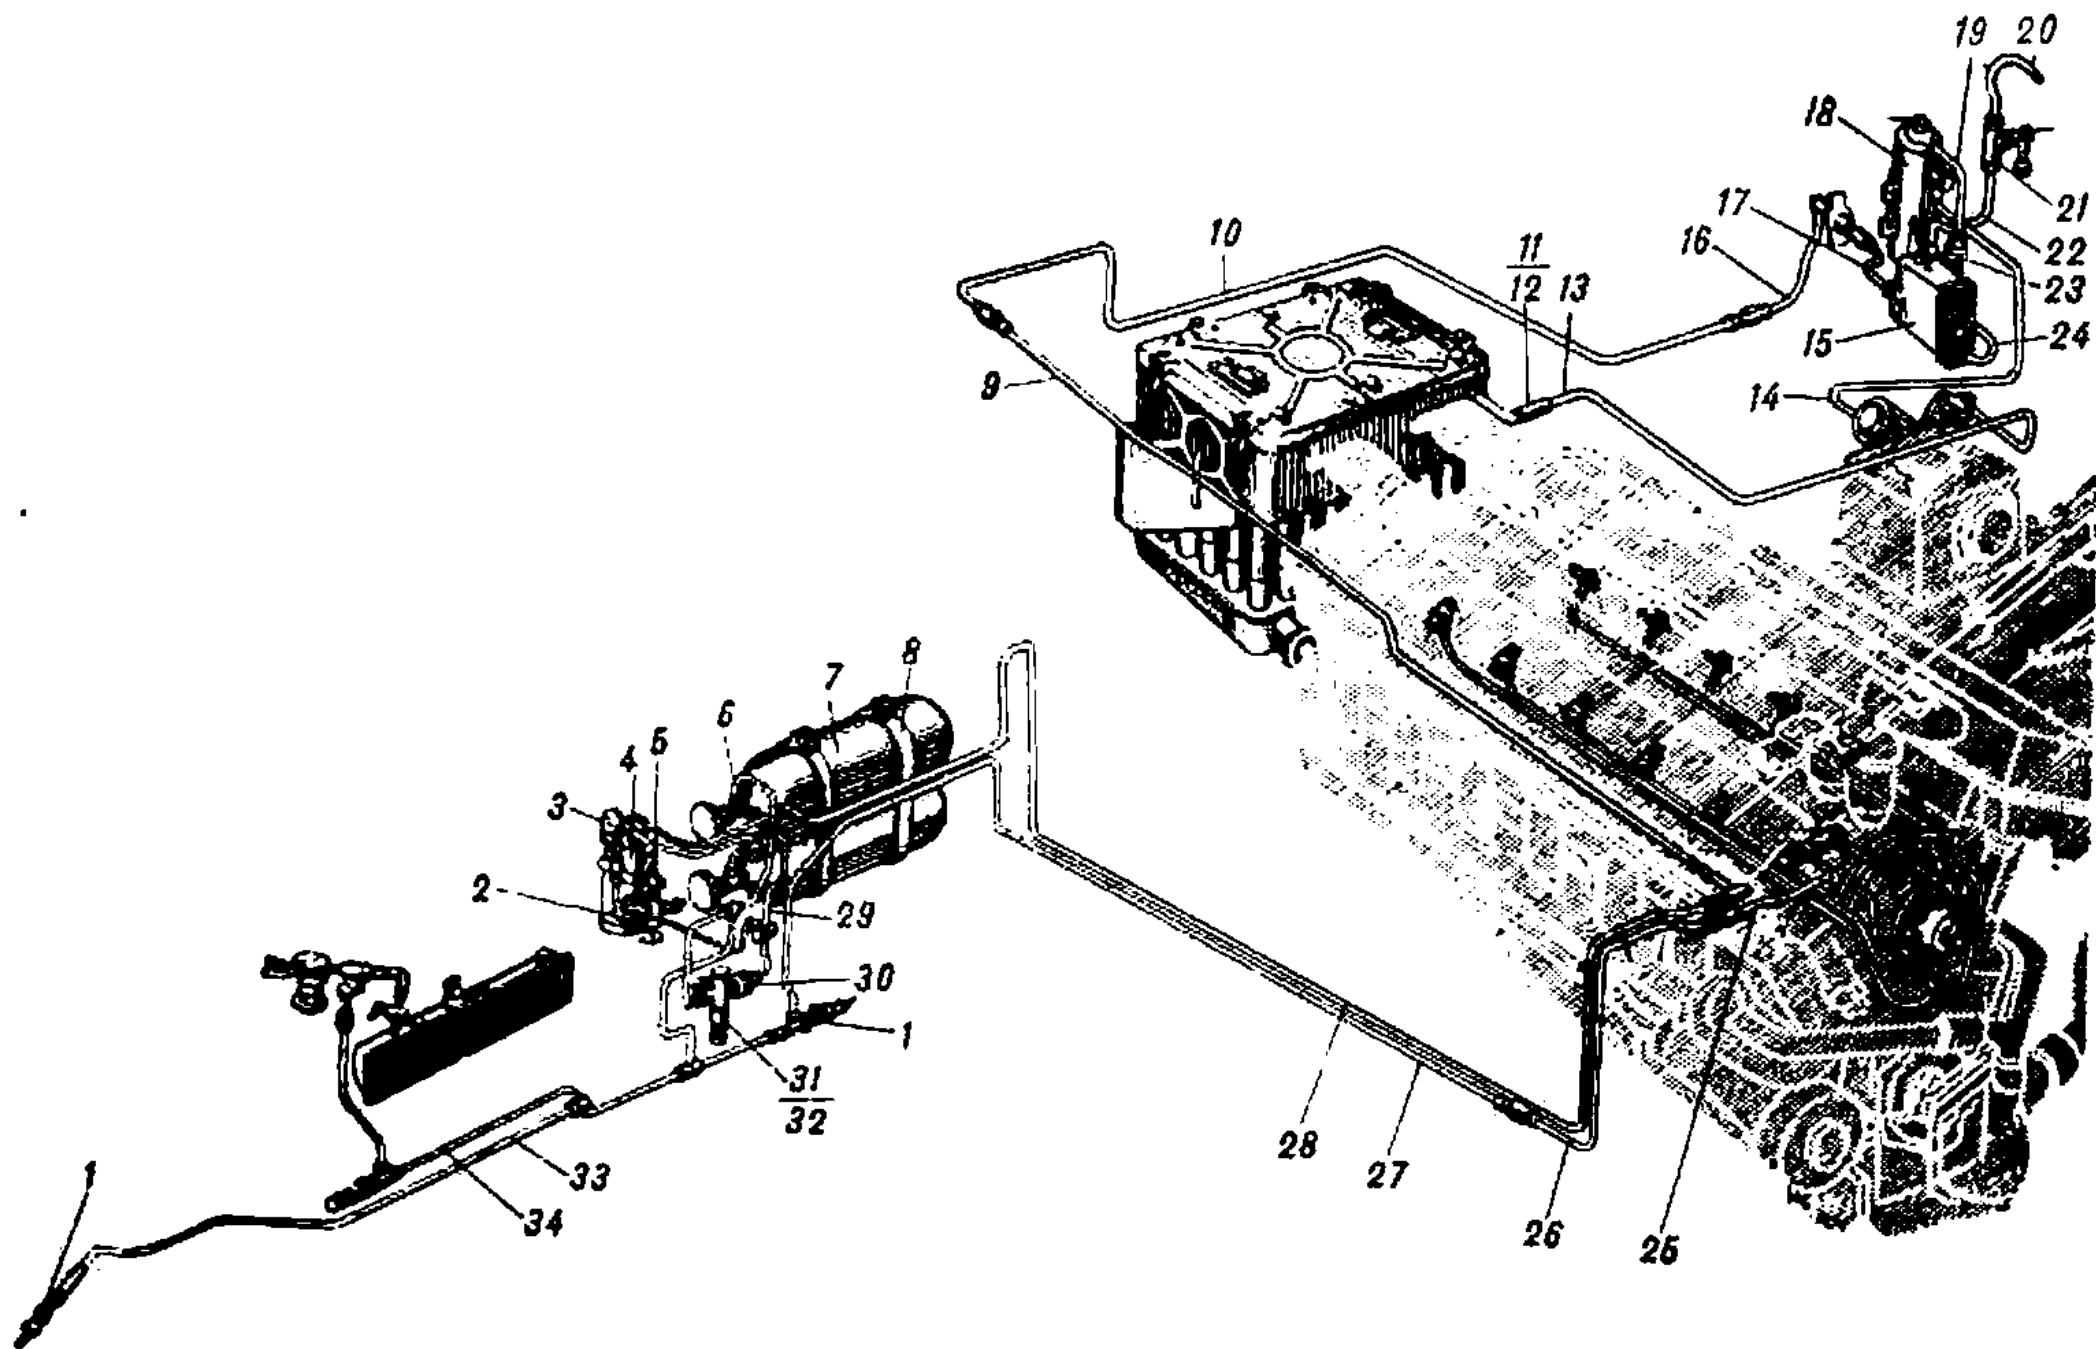


Рис. 133. Воздушная система (166.38сб-1)

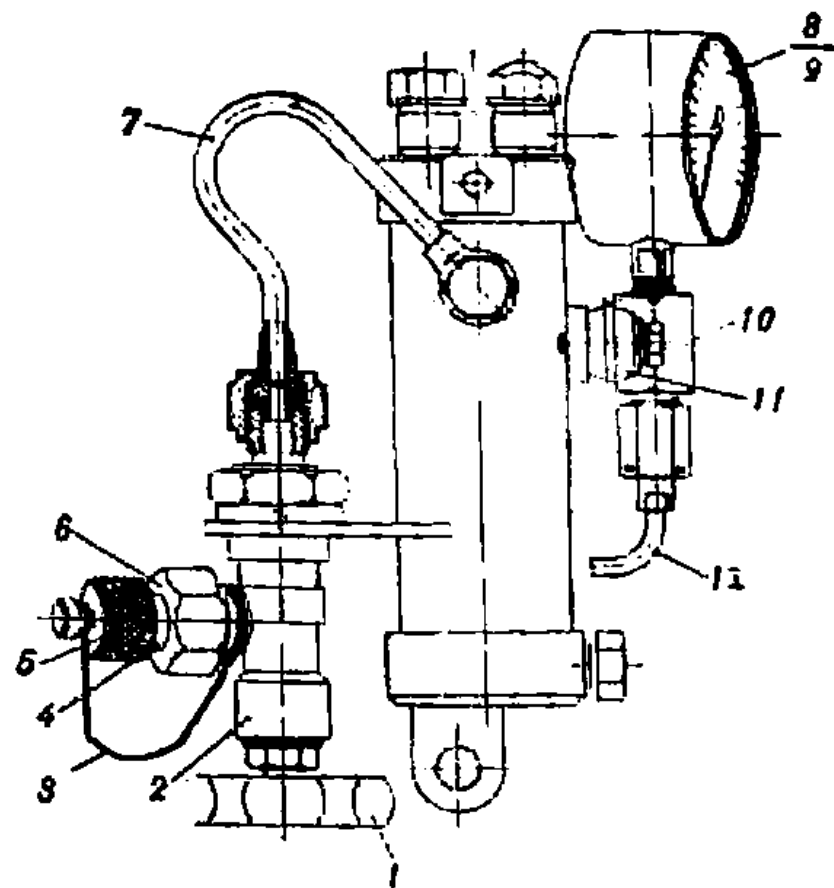


Рис. 134. Отстойник с манометром
(155.38.133сб)

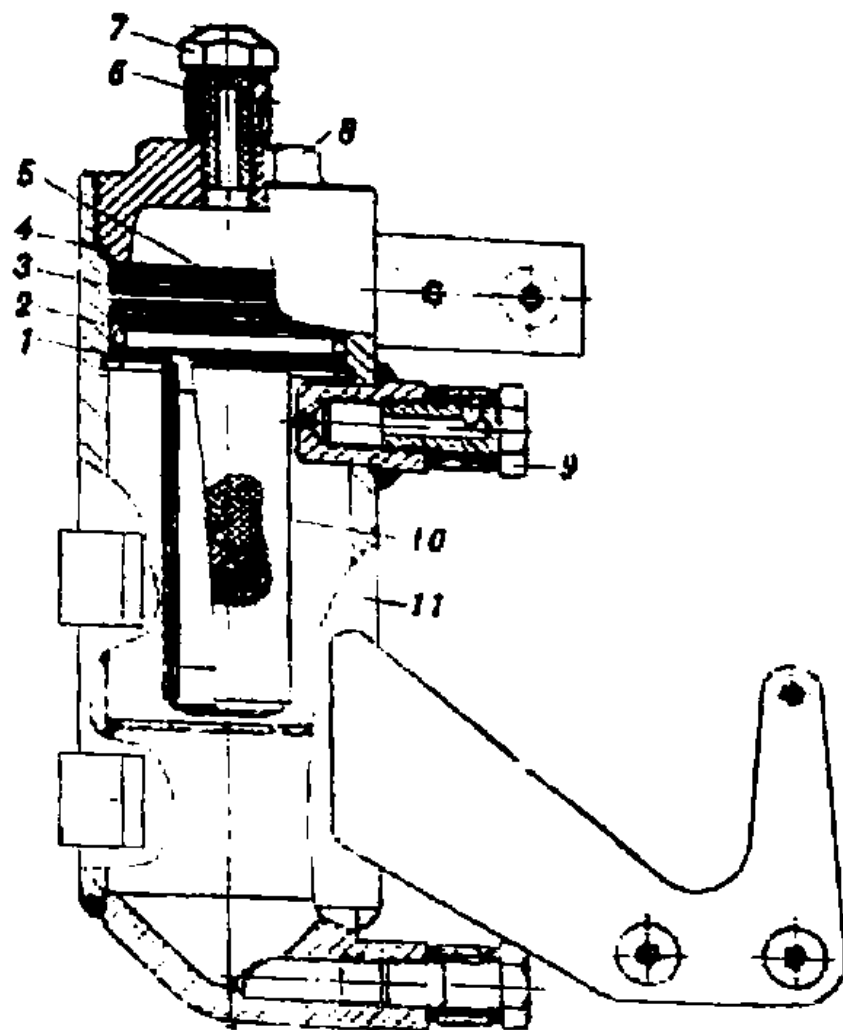


Рис. 135. Влагомаслоотделитель
(155.38.10сб-2В)

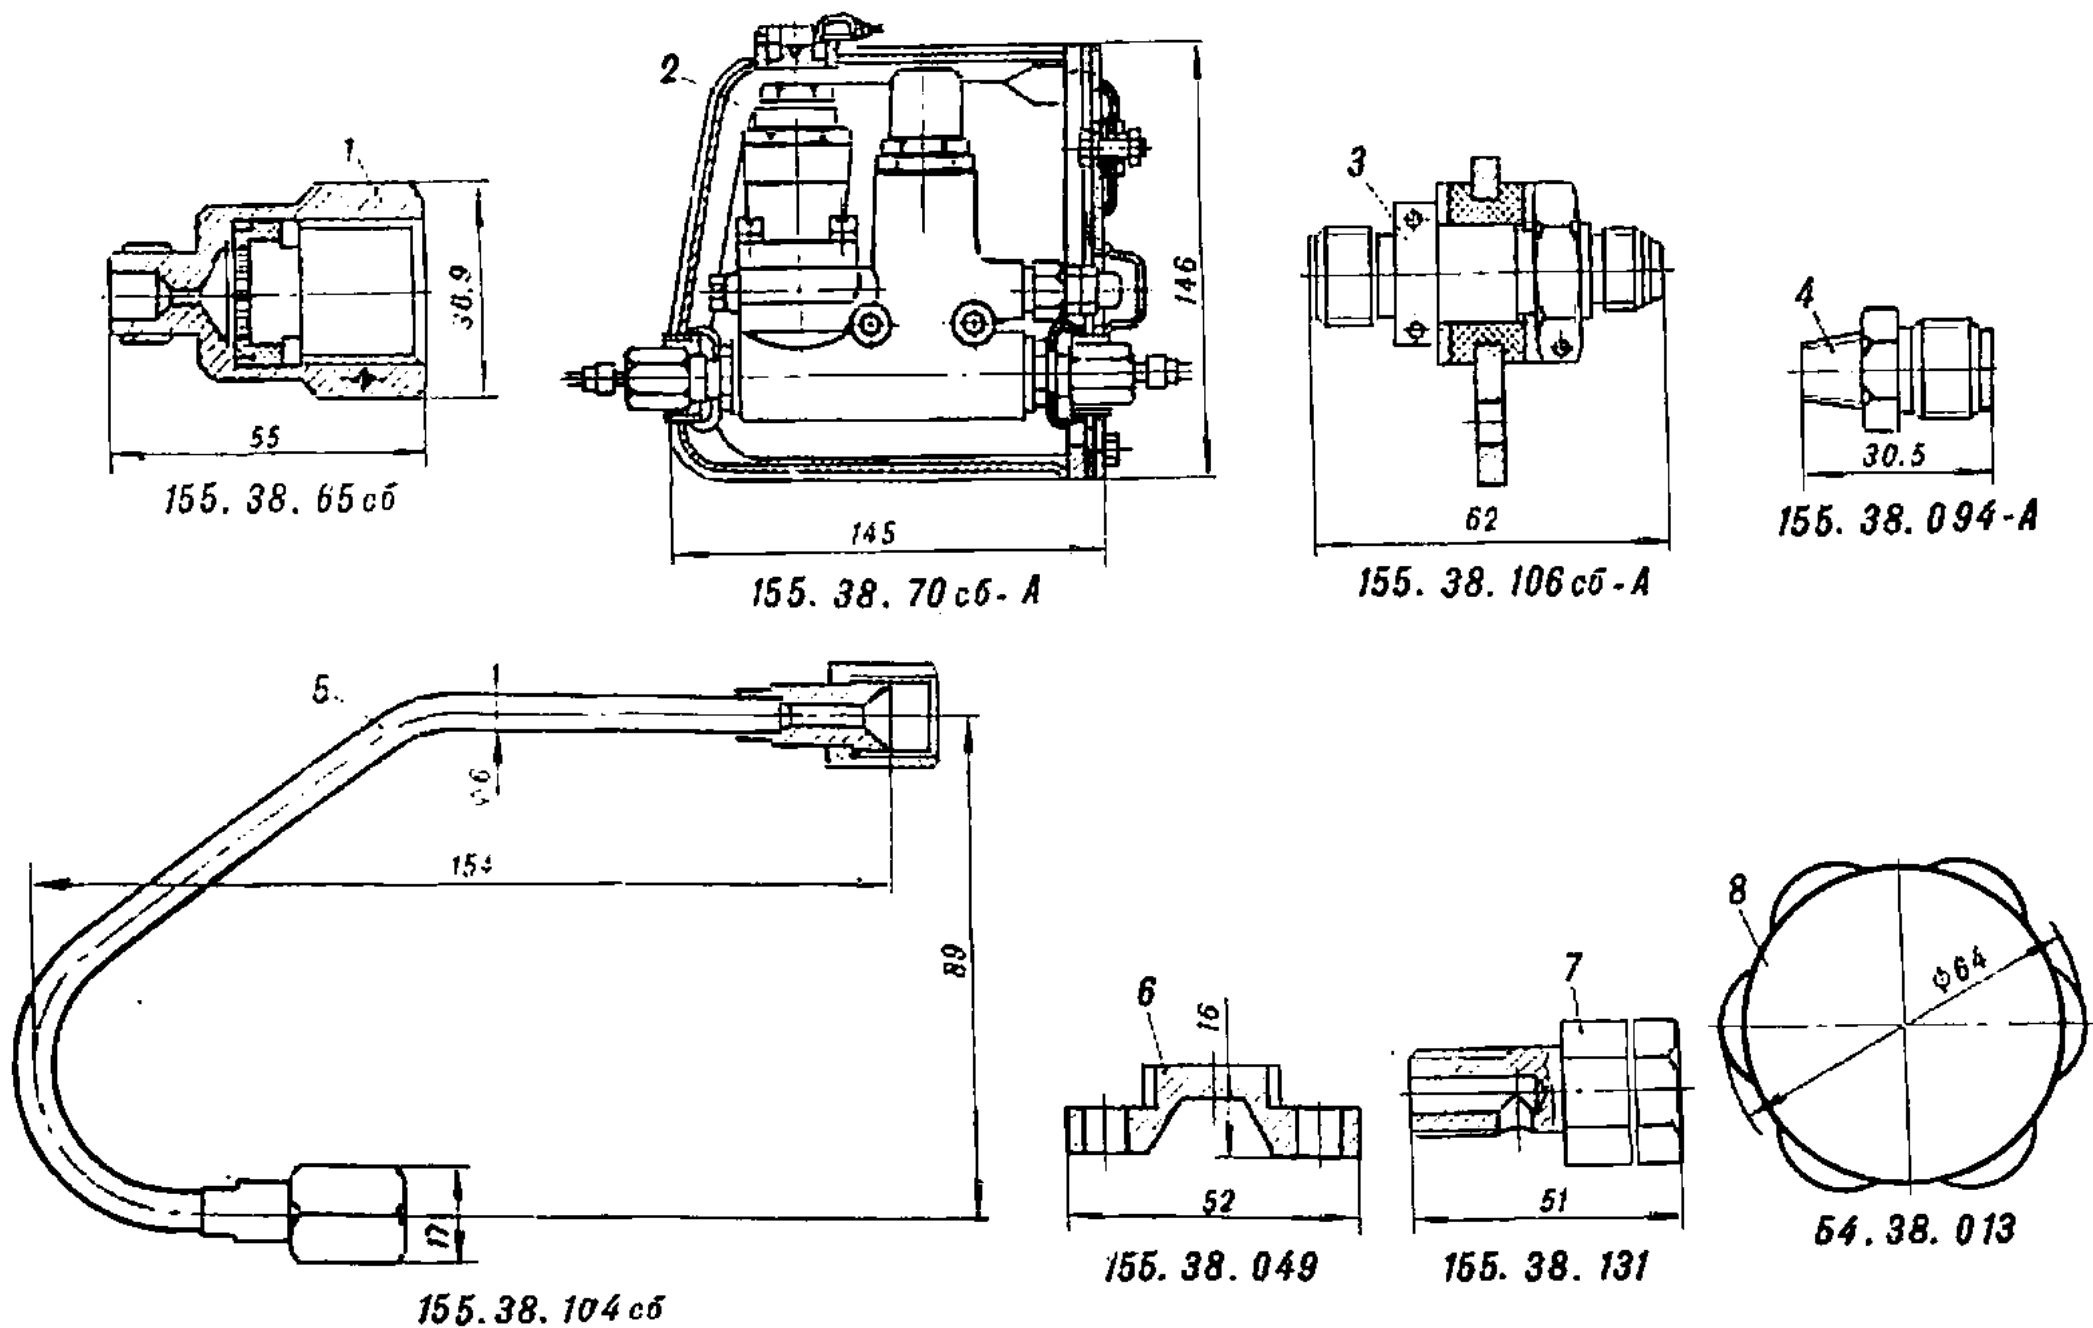


Рис. 136. Узлы и детали воздушной системы

ГРУППА 39. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.39.1сб	139	7	Планка		165.39сб	1	0,023
166.39.001		6	Уплотнитель	Резина	165.39сб	1	0,008
165.39.001-А	137	1	Гибкий вал спидометра		165.39сб	1	3,03
155.39.042	139	1	Кронштейн	Сталь 15-4-П	165.39сб	1	0,14
155.26.813	58	12	Счетчик мотоочасов 563 ЧПМ				0,9
54.39.003-1Д	137	2	Спидометр СП-14А		165.39сб	1	0,5
54.39.008-1Б	138	4	Термометр электрический (ТУЭ-48-Т)		166.26.1сб-2	2	0,35
		5					
54.39.028-А	139	4	Скоба	Сталь кровельная	165.39сб	1	0,015
54.39.035-Б	138	6	Часы		166.26.1сб-2	1	0,3
54.39.057-А		3	Манометр электрический (ТЭМ-15)		166.26.1сб-2	1	0,843
		2					
		1					
54.39.059-В или	137	3	Измеритель тахометра ТЭ-4		166.26.1сб-2	1	0,7
54.39.059-Г			Измеритель тахометра ТЭ-4В				
54.39.060	139	5	Ниппель	Сталь 15	165.39сб	1	0,04
54.39.061		2	Кронштейн	Сталь 15-4-П	165.39сб	1	0,133
54.39.062-А или	137	4	Датчик электротахометра		165.39сб	1	1,1
54.39.062-Б	58	22				1	0,9
54.39.063	139	8	Прокладка	Картон	165.39сб	1	0,001
В.39.009		3	Кольцо уплотнительное	Резина	165.39сб	2	0,002

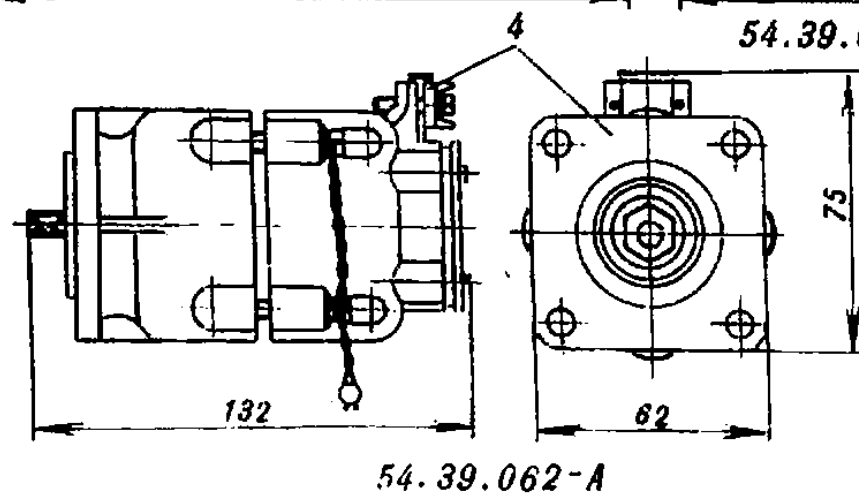
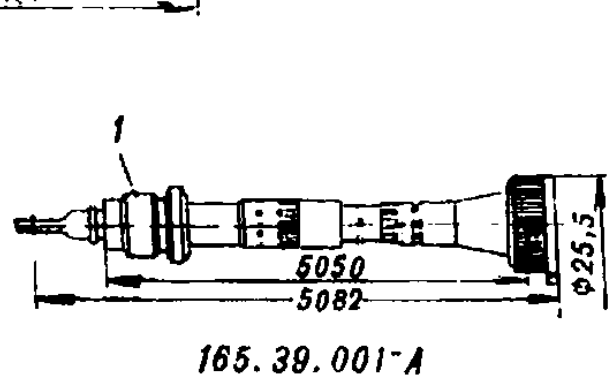
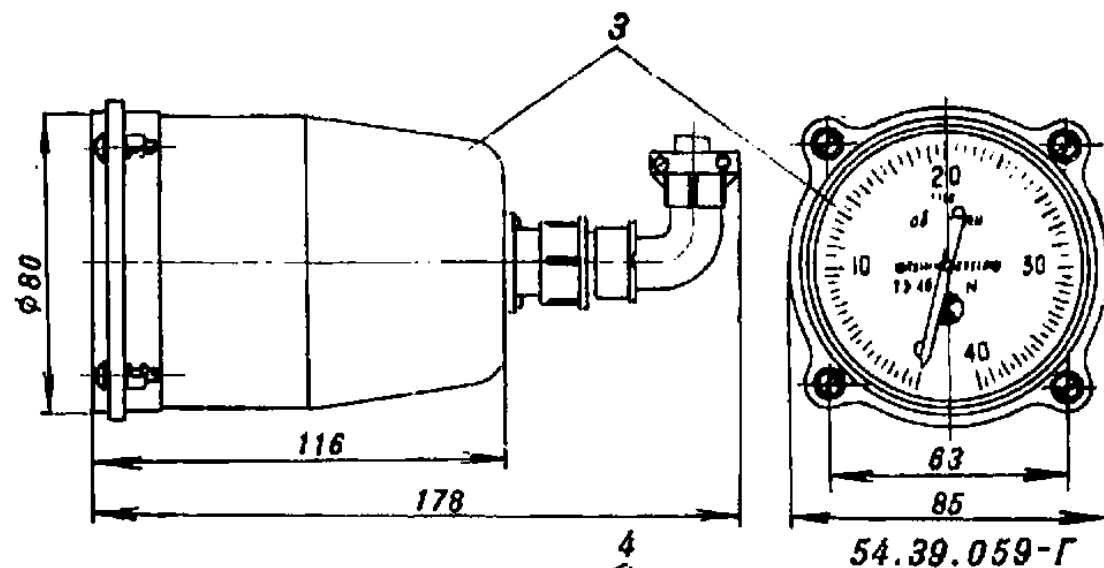
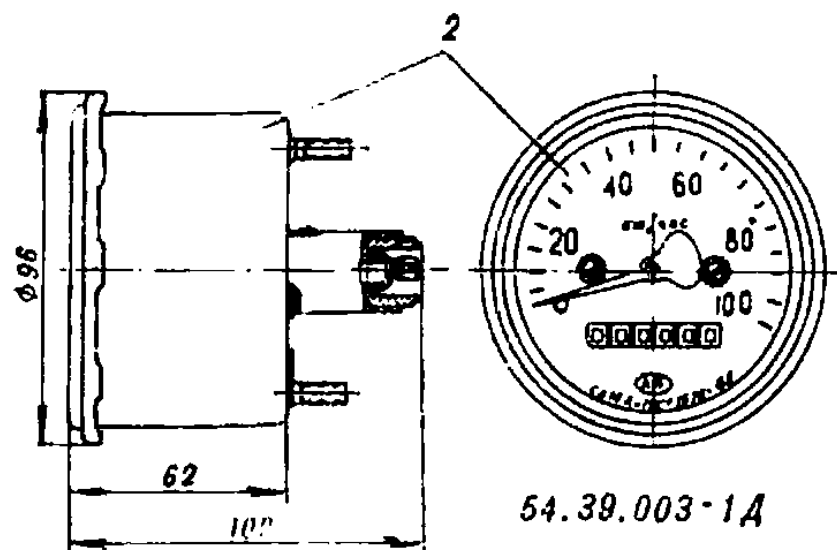


Рис. 137. Контрольно-измерительные приборы








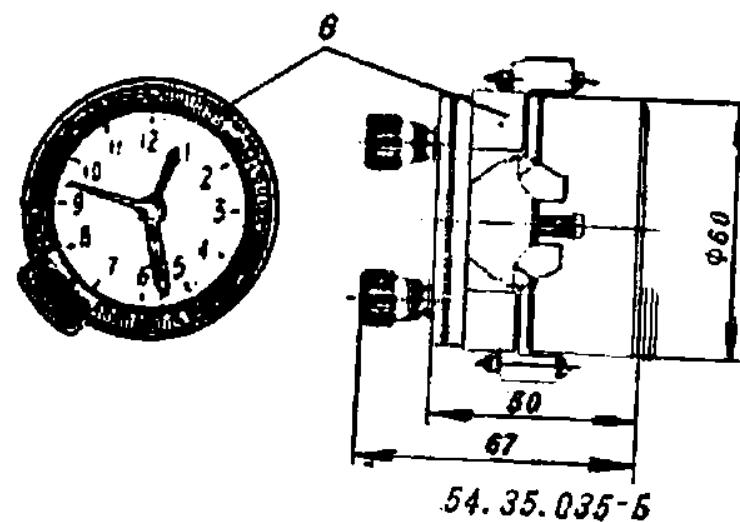



Рис. 138. Контрольно-измерительные приборы

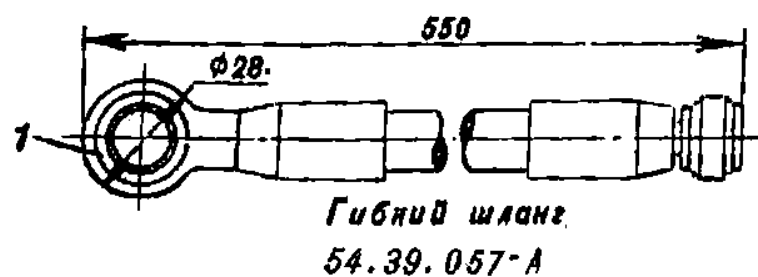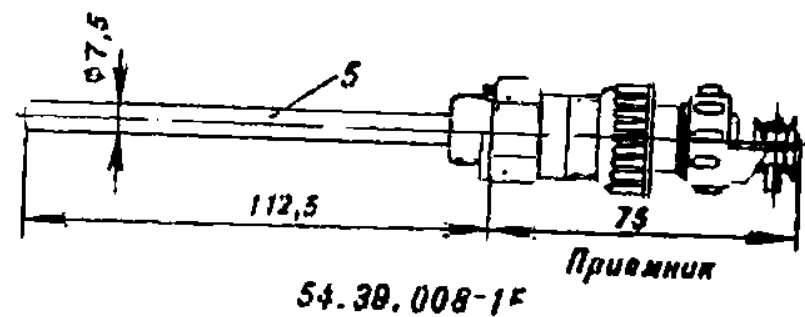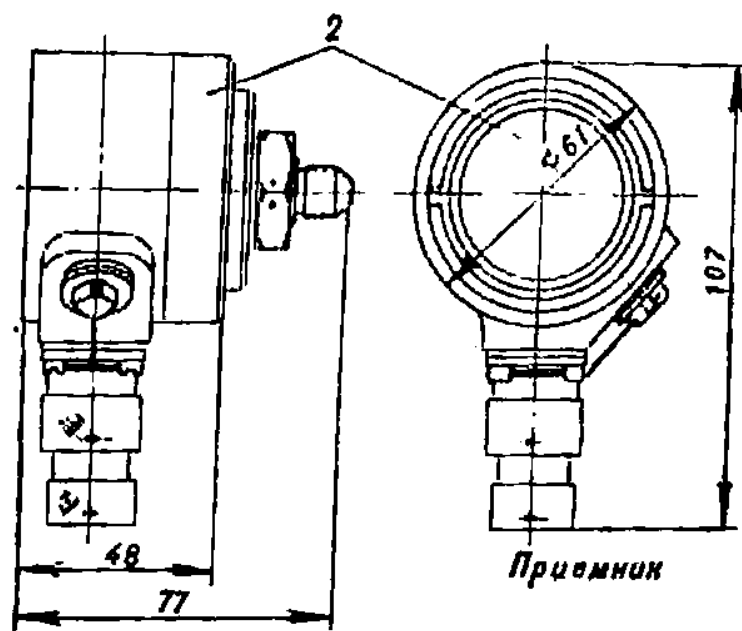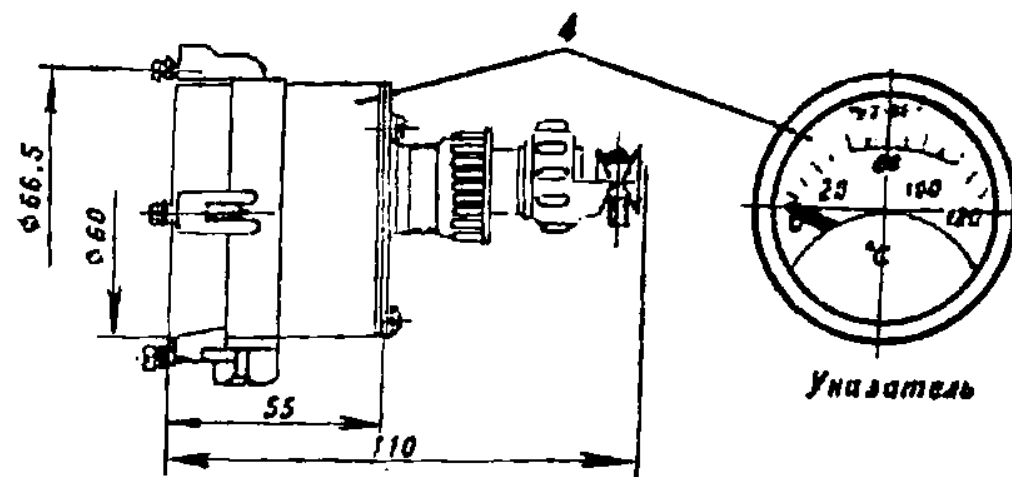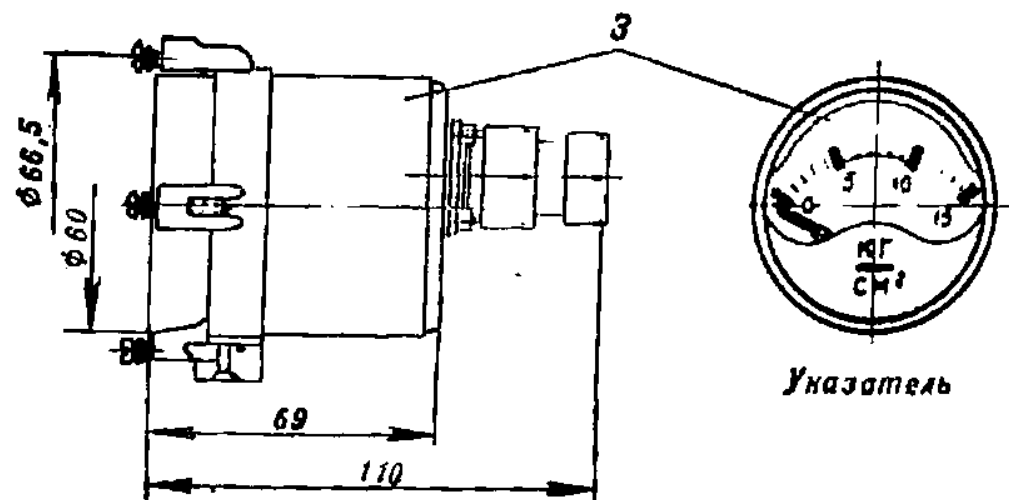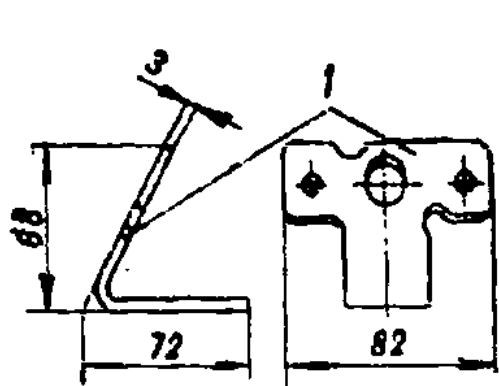


155.39.042

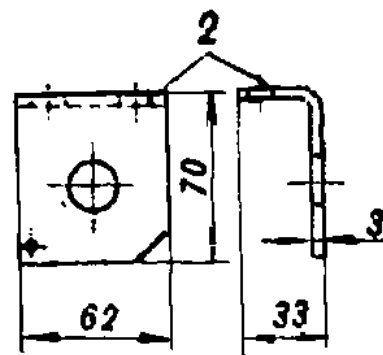


54.39.061




B.39.009

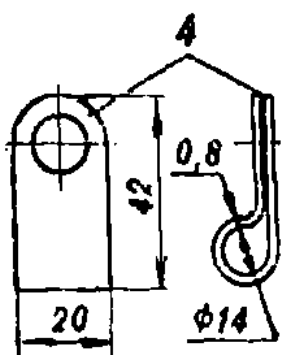


54.39.028-A

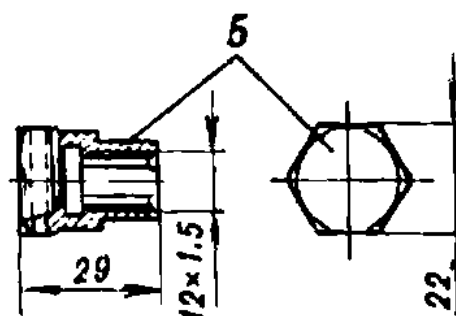


54.39.060

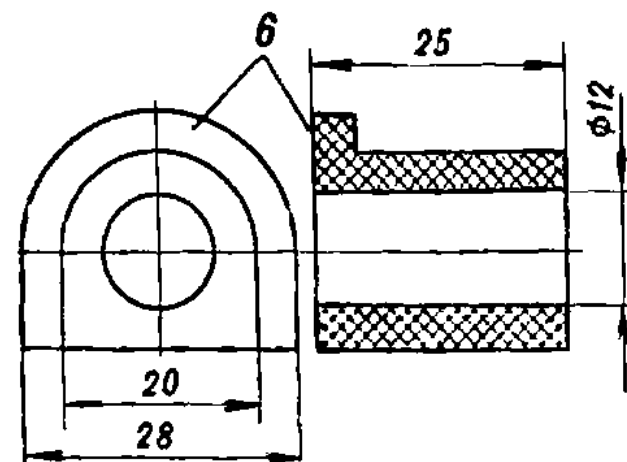

166.39.001

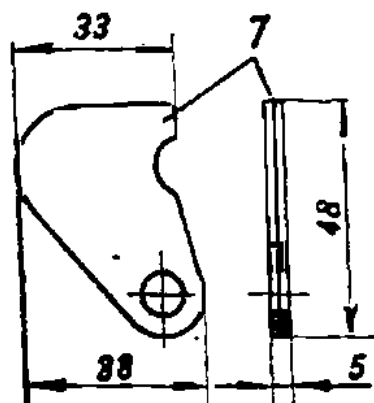

165.39.1с6

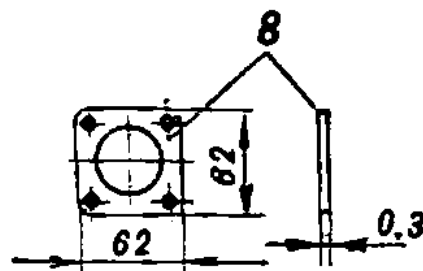

54.39.063

Рис. 139. Детали крепления контрольно-измерительных приборов

ГРУППА 40. ГИТАРА

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штука, кг
54.40.001-6	140		Гитара			1	152,0
54.40.002-4А		12	Сапун		54.40.006-4А	1	0,24
54.40.004-6		17	Фланец		54.40.006-4А	1	0,09
54.40.005-8		11	Бачок сапуна		54.40.006-4А	1	0,77
54.40.006-6		9	Картер гитары	Сплав алюминневый	54.40.006-4А	1	44,0
54.40.007-4А		13	Крышка гитары	АЛ9			
54.40.009-6		8	Шестерня ведущая	Сплав алюминневый	54.40.006-4А	1	2,75
54.40.010-5		21	Шестерня промежуточная	АЛ9			
54.40.011-2А		22	Шестерня ведомая	Сталь 20Х2Н4А	54.40.006-4А	1	12,5
50.40.012-6		3	Гнездо подшипника ведущей шестерни	Сталь 20Х2Н4А	54.40.006-4А	1	7,45
54.40.013-6		24	Гнездо подшипника ведомой шестерни	Сталь 20Х2Н4А	54.40.006-4А	1	10,8
54.40.015-3		26	Маслоотражатель	Сталь 38ХС	54.40.006-4А	1	7,67
54.40.017-3		19	Кольцо регулировочное	Сталь 45	54.40.006-4А	1	3,55
54.40.018-5А		50	Зубчатка ведущей шестерни	Сталь 38ХС	54.40.006-4А	2	0,31
54.40.021-2А	141	31	Зубчатка ведомой шестерни	Сталь 85 (дисковая)	54.40.006-4А	1	0,087
54.40.035-1		33	Пробка	Сталь 38ХС	54.40.006-4А	1	3,3
54.40.050-4		38	Шайба оси промежуточной шестерни	Сталь 38ХС	54.40.006-4А	1	2,45
54.40.051		35	Ось промежуточной шестерни	Сталь 38ХС	54.40.006-4А	2	0,7
54.40.052		44	Конус зубчатки задний	Сталь 40	54.40.006-4А	1	0,09
54.40.053		40	Пробка	Сталь 38ХС	54.40.006-4А	1	5,5
54.40.054		41	Конус распорный	Паронит	54.40.006-4А	2	0,016
54.40.055-1		45	Кольцо упорное	Сталь 10кп-5-II Г	54.40.006-4А	6	0,028
54.40.061-3		1	Болт лапы призонный	Сталь 38ХС	54.40.006-4А	1	8,5
54.40.062-5		11	Болт лапы	Бронза Бр.	54.40.006-4А	1	0,66
54.40.071-1А		7	Прокладка крышки гитары	АЖМц-10-3-1,5			
54.40.077-2		10	Гнездо роликоподшипника	Бронза Бр.	54.40.006-4А	1	0,40
54.40.081-1Б или		6	Гайка оси промежуточной шестерни	АЖМц-10-3-1,5			
54.40.081-1А		36	Гайка оси промежуточной шестерни	Сталь 38ХС	54.40.006-4А	1	1,2
54.40.083-1	140	27	Планка замковая	Сталь 38ХС	54.40.006-4А	1	0,5
54.40.084		2	Планка замковая	Сталь 35	54.40.006-4А	1	0,211
54.40.098-А		30	Кольцо уплотнительное спиральное	Сталь 38ХС	54.40.006-4А	1	0,40
54.40.099		3	Планка регулировочная	Сталь 38ХС	54.40.006-4А	2	0,37
				Паронит	54.40.006-4А	1	0,032
	141			Сталь 35	54.40.006-4А	2	2,44
				Сталь 38ХС	54.40.006-4А	1	1,0
				Сталь 40Л1	54.40.006-4А	1	1,0
				Сталь 10кп-5-II Г	54.40.006-4А	5	0,026
				Сталь 10кп-5-II Г	54.40.006-4А	10	0,025
	140			Спец. чугун	54.40.006-4А	6	0,041
				Сталь кровельная	54.40.006-4А	По требова- нию	0,03

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.40.100		4	Планка регулировочная
54.40.101		5	Планка регулировочная
54.40.102		6	Планка регулировочная
54.40.103		7	Планка регулировочная
54.40.104		8	Планка регулировочная
54.40.109-1	140	23	Кольцо пружинное
54.40.110-1		4	Кольцо пружинное
54.40.111-A		37	Штифт
54.40.112-A		1	Прокладка ведущего узла
54.40.113-A		25	Прокладка ведомого узла
54.40.131	141	9	Болт лапы призонный
54.40.134-A	140	14	Прокладка фланца
54.40.144.1		49	Муфта зубчатая
54.40.153		18	Гайка
54.40.154		29	Гайка
54.40.158		34	Шайба стопорная
54.40.159		32	Кольцо пружинное
54.40.160		47	Кольцо пружинное
54.40.161			Кольцо подшипников
54.40.164		48	Полукольцо
54.08.106-3			Пробка спускная
34.07.056		42	Стопор
34.07.122	141	10	Шайба
	140	46	
315 Ш1		2	Шарикоподшипник радиальный
2218 ГОСТ 8328—57 или		5	Роликоподшипник
2218Л или 2218Л1			
42219ДТ		20	Роликоподшипник
AM12 $\frac{1,75}{1,25}$ к1			
$\frac{T \times 25}{2} \frac{24}{18}$ 105		28	Шпилька
ГОСТ 11765—66			
МРТУ6-07-6016—63		15	Шланг 40У16-7 или 40У16-13 L=110 мм
25 + 29 СК-0.75.21		16	Хомут

ГРУППА 40. ГИТАРА

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 10кп-5-II Г	54.40сб-4А	По требова- нию	0,061
Сталь 10кп-5-II Г	54.40сб-4А	По требова- нию	0,122
Сталь кровельная	54.40сб-4А	По требова- нию	0,02
Сталь 10кп-5-II Г	54.40сб-4А	По требова- нию	0,04
Сталь 10кп-5-II Г	54.40сб-4А	По требова- нию	0,081
Сталь 85 (дисковая)	54.40сб-4А	4	0,095
Сталь 85 (дисковая)	54.40сб-4А	2	0,06
Сталь 15	54.40сб-4А	1	0,062
Паронит	54.40сб-4А	1	0,021
Паронит	54.40сб-4А	1	0,014
Сталь 38ХС	54.40сб-4А	1	0,55
Паронит	54.40сб-4А	1	0,002
Сталь 38ХС	54.40сб-4А	1	4
Сталь 38ХС	54.40сб-4А	22	0,01
Сталь 38ХС	54.40сб-4А	42	0,024
Сталь 30ХГСА	54.40сб-4А	2	0,09
Сталь 30ХГСА	54.40сб-4А	2	0,012
Сталь 30ХГСА	54.40сб-4А	2	0,15
Сталь 30ХГСА	54.40сб-4А	1	0,094
Сталь 30ХГСА	54.40сб-4А	2	0,2
Сталь 15	54.40сб-4А	1	0,195
Сталь 35	54.40сб-4А	1	0,005
Сталь 15кп	54.40сб-4А	1	0,0013
	54.40сб-4А	2	3,1
	54.40сб-4А	2	2,5
	54.40сб-4А	2	3,2
Сталь 38ХС	54.40сб-4А	42	0,047
Рукав	54.40сб-4А	1	0,077
	54.40сб-4А	2	0,019





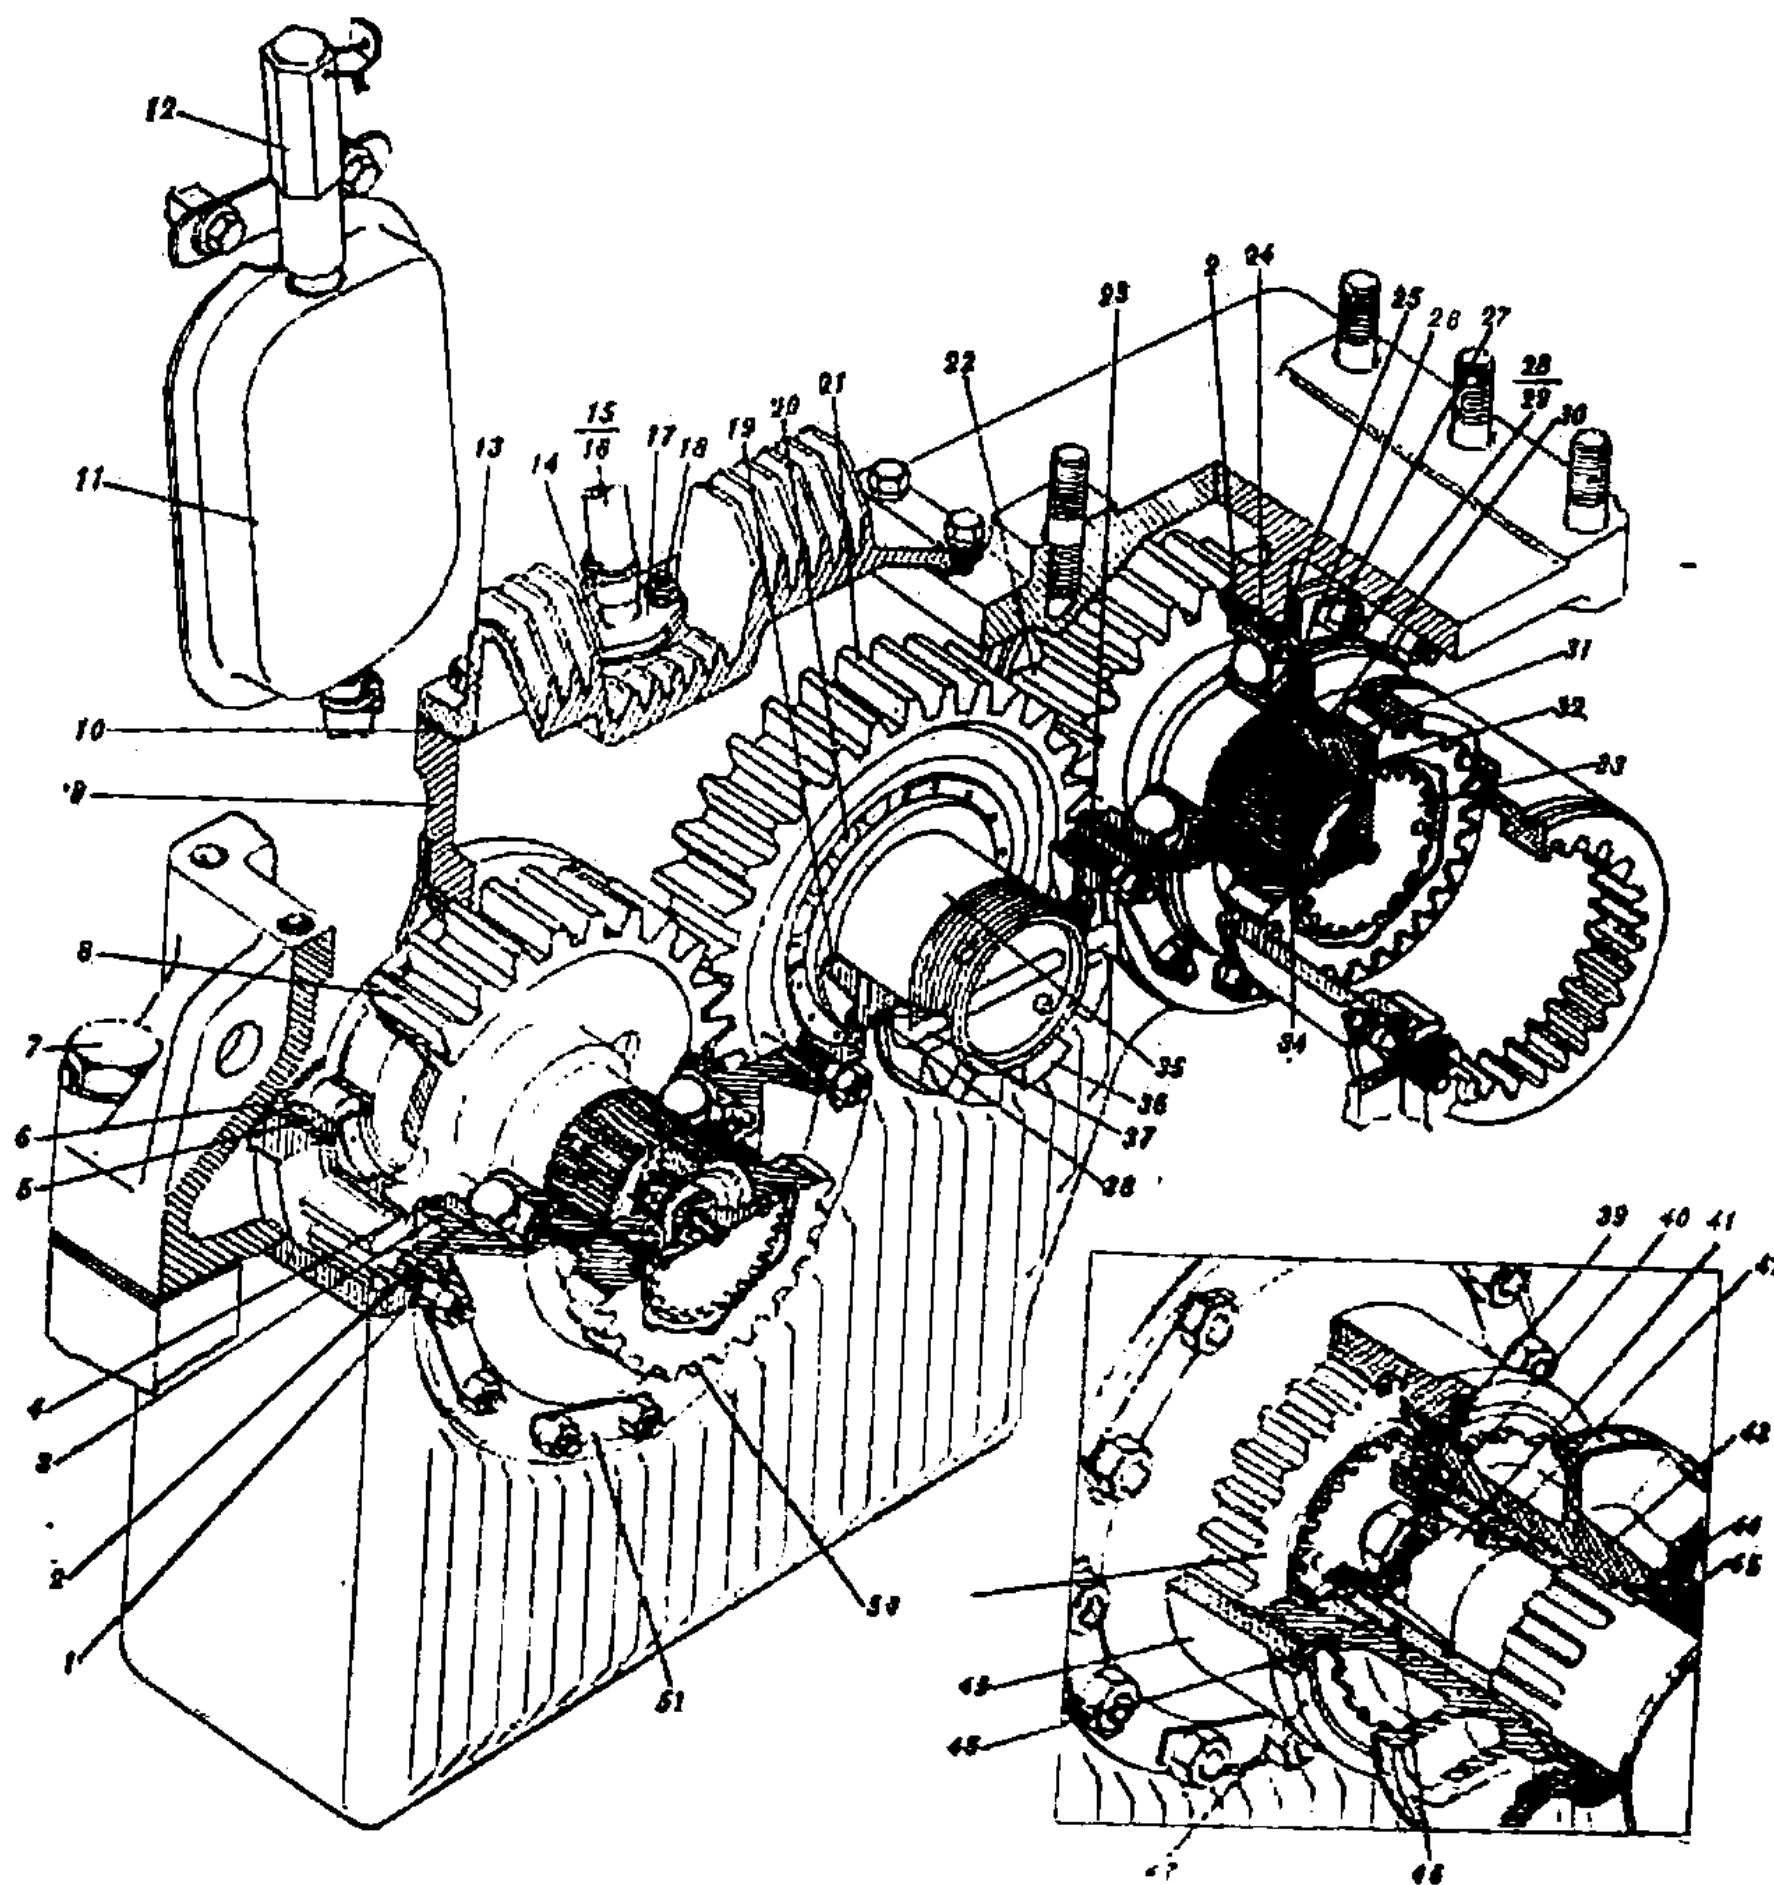


Рис. 140. Гитара (54.40сб-4А)

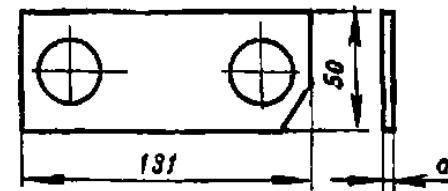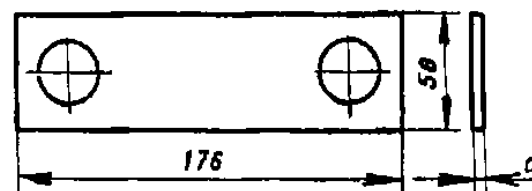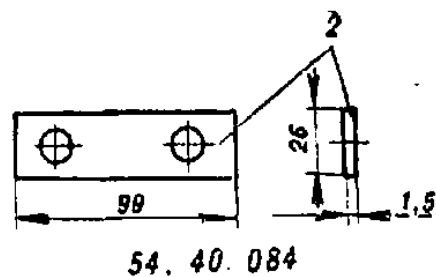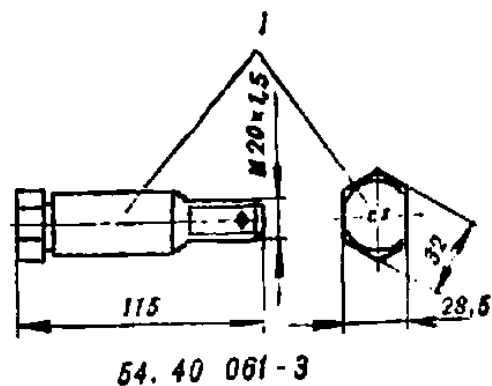

№ позиции	Обозначение	Размер, а'
3	54.40.099	0,6
4	54.40.100	1,0
5	54.40.101	2,0

№ позиции	Обозначение	Размер, а'
6	54.40.102	0,5
7	54.40.103	1,0
8	54.40.104	2,0

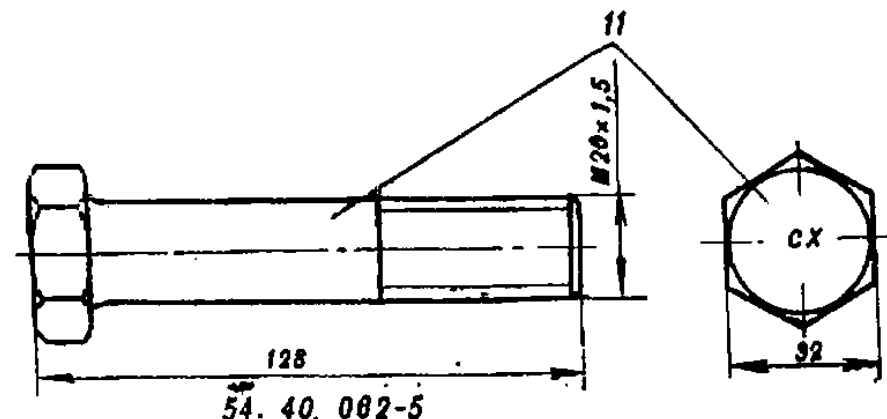
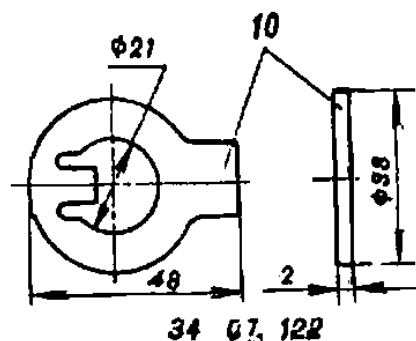
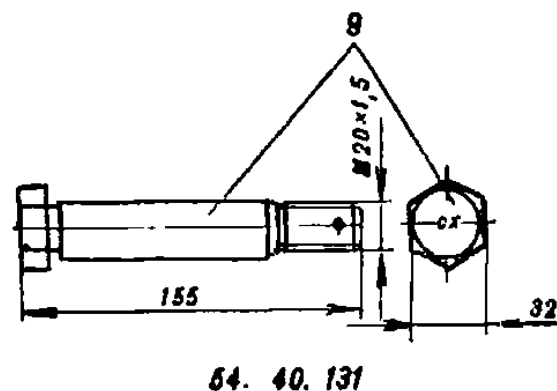


Рис. 141. Крепежные детали гитары

ГРУППА 41. ФРИКЦИОН ВЕНТИЛЯТОРА

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.41сб-1А	142	22	Фрикцион вентилятора			1	42,0
54.41.1сб-1 или			Диск ведущий		54.41сб-1А	1	2,449
54.41.1сб-1А						1	2,409
54.41.8сб					54.41сб-1А	1	7,98
54.41.018			Ступица со шпильками		54.41сб-1А	1	0,011
54.41.019-2			Сальник	Войлок тонкошерстный	54.41сб-1А	2	0,06
54.41.027			Пружина	Сталь 50ХФА	54.41сб-1А	8	0,027
			Буфер регулировочный	Резина	54.41сб-1А	По требова- нию	0,041
54.41.028			Буфер регулировочный	Резина	54.41сб-1А	По требова- нию	0,053
54.41.029			Буфер регулировочный	Резина	54.41сб-1А	По требова- нию	2,6
54.41.030-3			Валик муфт	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	1,17
54.41.031-4			Зубчатая муфта	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	0,032
54.41.032			Болт крепления муфты	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	8	0,030
54.41.055-1			Манжета	Резина	54.41сб-1А	2	0,1
54.41.056-1			Корпус сальника	Сталь 10кп-4-III	54.41сб-1А	2	0,035
54.41.059			Буфер регулировочный	Резина	54.41сб-1А	По требова- нию	5,1
54.41.070			Ось вентилятора	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	3,38
54.41.072			Ступица ведущая	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	5,5
54.41.073			Диск нажимной	Чугун СЧ15-32	54.41сб-1А	1	0,8
54.41.074			Корпус сальника	Сталь 15	54.41сб-1А	1	0,2
54.41.075			Втулка	Сталь 40	54.41сб-1А	1	0,105
54.41.076			Втулка	Сталь 40	54.41сб-1А	1	0,037
54.41.077			Втулка	Сталь 40	54.41сб-1А	1	0,1
54.41.078			Гайка	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	0,6
54.41.079			Фланец промежуточный	Сталь 15	54.41сб-1А	1	1,3
54.41.080			Муфта зубчатая	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	0,02
54.41.081			Сальник	Войлок полугрубо- шерстный	54.41сб-1А	1	0,001
54.41.082			Прокладка	Паронит	54.41сб-1А	1	0,02
54.41.083			Пробка	Сталь 15	54.41сб-1А	10	0,026
54.41.084			Болт	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	12	0,04
34.16.106			Болт	Сталь 40	54.41сб-1А	2	0,37
208 ГОСТ 8338—57			Шарикоподшипник		54.41сб-1А	1	0,83
309 (309Л или 309 К)							
ГОСТ 8338—57			Шарикоподшипник		54.41сб-1	1	0,63
308							
ГОСТ 8338—57			Шарикоподшипник				

ГРУППА 41. ФРИКЦИОН ВЕНТИЛЯТОРА

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.41сб-1А	142	22	Фрикцион вентилятора			1	42,0
54.41.1сб-1 или 54.41.1сб-1А			Диск ведущий		54.41сб-1А	1	2,449
54.41.8сб		23	Ступица со шпильками		54.41сб-1А	1	2,409
54.41.018		2	Сальник	Войлок тонкошерстный	54.41сб-1А	1	7,98
54.41.019-2		20	Пружина	Сталь 50ХФА	54.41сб-1А	2	0,011
54.41.027		14	Буфер регулировочный	Резина	54.41сб-1А	8	0,06
						По требова- нию	0,027
54.41.028		13	Буфер регулировочный	Резина	54.41сб-1А	По требова- нию	0,041
54.41.029		12	Буфер регулировочный	Резина	54.41сб-1А	По требова- нию	0,053
54.41.030-3		8	Валик муфт	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	2,6
54.41.031-4		10	Зубчатая муфта	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	1,17
54.41.032		15	Болт крепления муфты	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	8	0,032
54.41.055-1		9	Манжета	Резина	54.41сб-1А	2	0,030
54.41.056-1		16	Корпус сальника	Сталь 10кп-4-III	54.41сб-1А	2	0,1
54.41.059		11	Буфер регулировочный	Резина	54.41сб-1А	По требова- нию	0,035
54.41.070		28	Ось вентилятора	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	5,1
54.41.072		4	Ступица ведущая	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	3,38
54.41.073		21	Диск нажимной	Чугун СЧ15-32	54.41сб-1А	1	5,5
54.41.074		27	Корпус сальника	Сталь 15	54.41сб-1А	1	0,8
54.41.075		25	Втулка	Сталь 40	54.41сб-1А	1	0,2
54.41.076		19	Втулка	Сталь 40	54.41сб-1А	1	0,105
54.41.077		3	Втулка	Сталь 40	54.41сб-1А	1	0,037
54.41.078		5	Гайка	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	0,1
54.41.079		6	Фланец промежуточный	Сталь 15	54.41сб-1А	1	0,6
54.41.080		7	Муфта зубчатая	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	1	1,3
54.41.081		24	Сальник	Войлок полугрубо- шерстный	54.41сб-1А	1	0,02
54.41.082		30	Прокладка	Паронит	54.41сб-1А	1	0,001
54.41.083		29	Пробка	Сталь 15	54.41сб-1А	1	0,02
54.41.084		17	Болт	Сталь 38ХС	54.41сб-1А	10	0,026
34.16.106		31	Болт	Сталь 40	54.41сб-1А	12	0,04
208 ГОСТ 8338—57		18	Шарикоподшипник		54.41сб-1А	2	0,37
309 (309Л или 309 К)					54.41сб-1А	1	0,83
ГОСТ 8338—57 308		26	Шарикоподшипник		54.41сб-1	1	0,63
ГОСТ 8338—57		1	Шарикоподшипник				

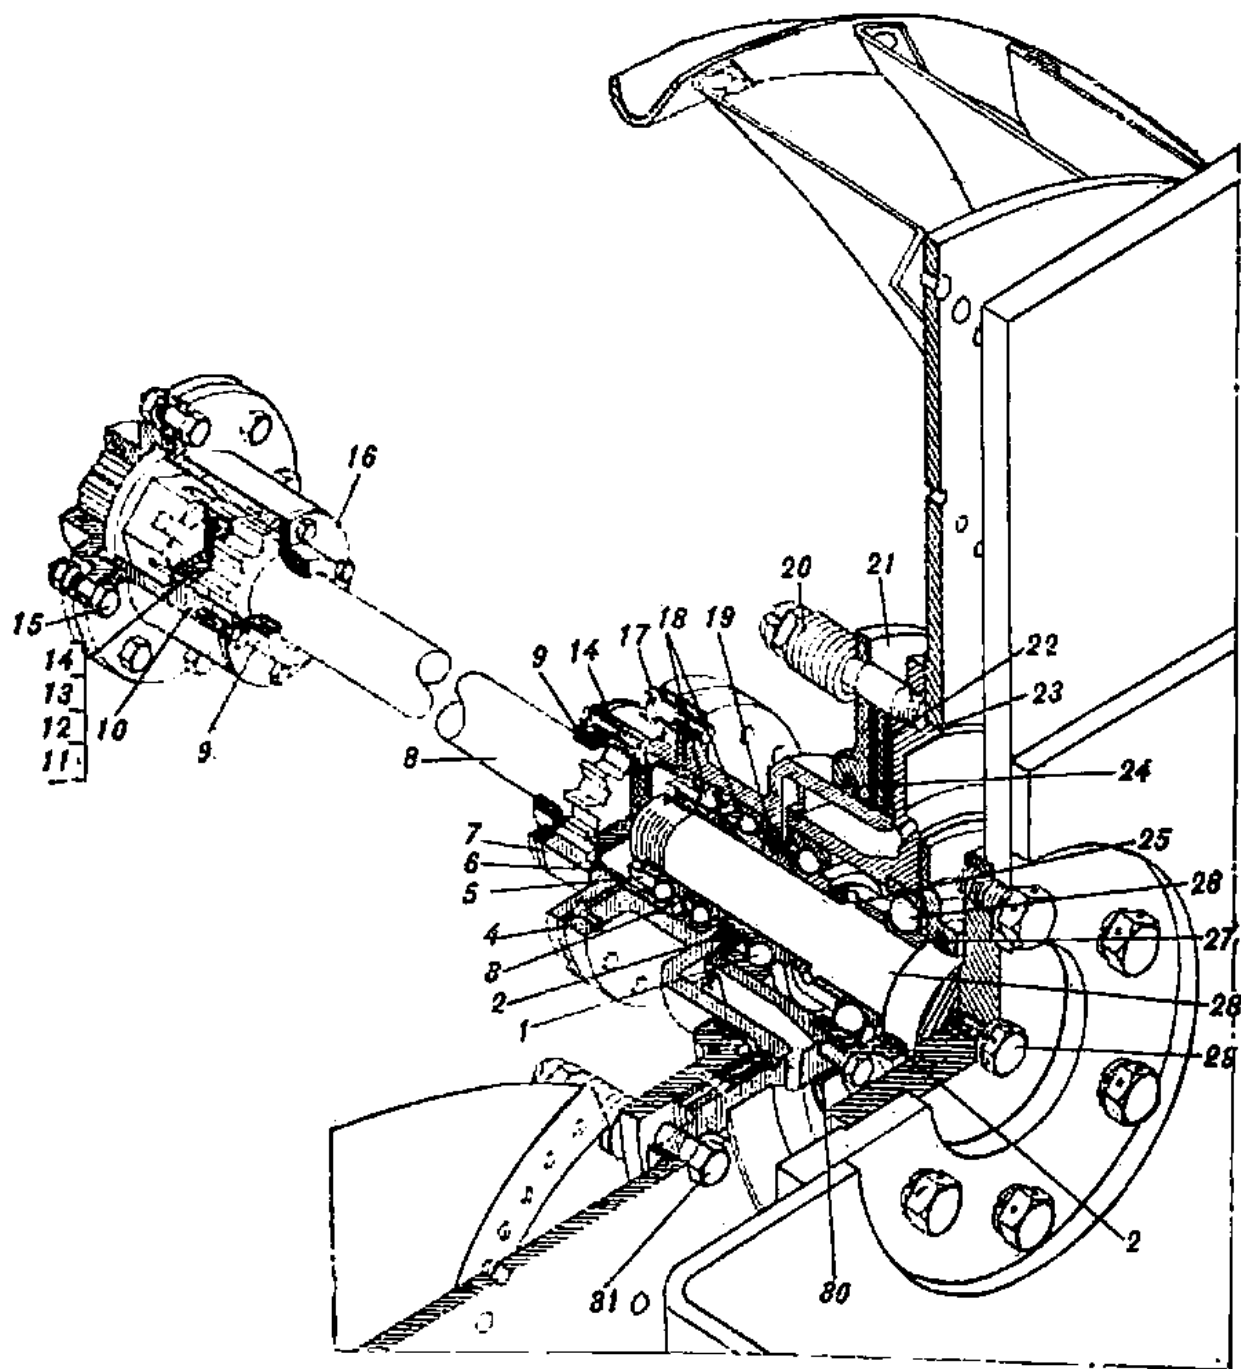


Рис. 142. Фрикцион вентилятора (54.41сб-1А)

ГРУППА 42. ФОРСУНОЧНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.42сб-А	143		Форсуночный подогреватель (монтажный чертеж)			1	42,25
166.42.1сб-А	144		Редуктор		166.42сб-А	1	8,5
166.42.2сб-2	143	15	Валик привода с шестерней		166.42.1сб-А	1	0,556
166.42.3сб	144	32	Корпус насоса		166.42.1сб-А	1	0,535
166.42.6сб-2Б	145	19	Котел		166.42сб-А	1	20,35
166.42.12сб	144	27	Прокладка		166.42сб-А	1	0,0172
166.42.13сб-2	143	3	Трубка к форсунке		166.42сб-А	1	0,182
166.42.17сб-4		16	Форсунка		166.42сб-А	1	0,156
		19					
	146	7			166.42сб-А	1	0,07
166.42.18сб	143	4	Прокладка		166.42.1сб-А	1	0,075
166.42.20сб	144	24	Рукоятка		166.42сб-А	1	6,85
166.42.22сб	143	10	Электромотор со шкивом		166.42сб-А	1	3,4
166.42.27сб-А или		2	Завихритель с крышкой котла				
166.42.27сб-В					166.42сб-А	1	0,094
166.42.36сб-1	146	17	Стержень факела		166.42.1сб-А	1	0,093
166.42.38сб	144	15	Сетка		166.42сб-А	1	0,87
166.42.39сб-А	143	8	Рукоятка подогревателя		166.42сб-А	1	1,05
166.42.40сб		9	Валик с шестерней		166.42.1сб-А	1	0,01
54.42.44сб	144	5	Манжета		166.42сб-А	1	0,123
54.42.45сб	143	23	Свеча накаливания		в ЗИП	2	0,123
	146	16			166.42сб-А	2	0,065
54.02.117сб	143	5	Хомутик		166.42сб-А	1	0,242
54.03.59сб-А		11	Лента в сборе		166.42.1сб-А	1	0,063
с63327-06	145	13	Гильза поворотная		166.42.1сб-А	1	0,152
с63327-07-1		8	Насосный элемент		166.42.1сб-А	1	0,033
с63327-08-1А		6	Клапан нагнетательный		166.42.1сб-А	1	0,002
с63327-09		7	Прокладка		166.42.1сб-А	1	2,5
166.42.001-2	144	9	Корпус редуктора	Сплав алюминневый АЛ9	166.42.1сб-А	1	0,828
166.42.002		6	Корпус насоса	Сплав алюминневый АЛ9	166.42.1сб-А	1	0,02
166.42.003	145	17	Штуцер	Сталь 40	166.42.1сб-А	1	0,45
166.42.014	144	12	Крыльчатка	Сплав алюминневый АЛ9	166.42.1сб-А	1	0,3
166.42.015-1		14	Крышка	Сплав алюминневый АЛ9	166.42.1сб-А	1	0,35
166.42.016-А		17	Шкив	Сталь 15 Сплав алюминневый АЛ9	166.42.1сб-А	1	0,03
166.42.017		36	Крыльчатка				

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
166.42.018	144	8	Валик
166.42.019-2	145	18	Толкатель насоса
166.42.020		15	Стакан
166.42.021	144	1	Прокладка
166.42.022		35	Крышка насоса
166.42.023	145	2	Червяк
166.42.028	144	7	Прокладка
166.42.029		11	Прокладка
166.42.050		29	Прокладка
166.42.066-2	146	2	Корпус
166.42.067-1		6	Стопор
166.42.072	144	13	Прокладка
166.42.074	58	25	Электродвигатель МН-1
166.42.075	143	12	Шкив электродвигателя
166.42.076-1		13	Кронштейн
166.42.079-1		21	Колпачок
166.42.089		20	Прокладка
166.42.090-A		22	Прокладка
166.42.099-1	146	3	Фильтр
166.42.114	144	19	Болт
166.42.115			Болт крепления шкива
166.42.128	146	5	Пружина
166.42.130	144	41	Шпилька
166.42.131		42	Шпилька
166.42.132	143	7	Заслонка
166.42.133	146	19	Ось
54.42.023-2A	144	25	Болт
54.42.024-1		28	Болт
	145	9	
54.42.025-4A	144	3	Крышка
54.42.109-1A	146	1	Сопло
54.42.110-A		4	Центробежная направляющая

ГРУППА 42. ФОРСУНОЧНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 38ХС	166.42.1сб-А	1	0,245
Сталь 38ХС	166.42.1сб-А	1	0,06
Сталь 45ЛП	166.42.1сб-А	1	0,19
Картон «Б»	166.42.1сб-А	По требова- нию	0,001
Сплав алюминиевый АЛ9	166.42.1сб-А	1	0,288
Сталь 38ХС	166.42.1сб-А	1	0,04
Картон «Б»	166.42.1сб-А	По требова- нию	0,002
Лента ЛБЗ ПТ-Н	166.42.1сб-4	По требова- нию	0,0002
Паронит	166.42.1сб-А	1	0,004
Сталь 15	166.42.17сб-4	1	0,13
Бронза Бр. АЖМц10-3-1,5	166.42.17сб-4	1	0,077
Картон «Б»	166.42.1сб-А	По требова- нию	0,002
Сплав алюминиевый АЛ9	166.42.22сб	1	6,5
Сплав алюминиевый АЛ9	166.42.22сб	1	0,33
Сплав алюминиевый АЛ9	166.42сб-А	1	0,4
Сталь 15	166.42сб-А	1	0,115
Алюминий АОМ	166.42сб-А	3	0,001
Медь МЗ	в ЗИП	2	0,001
Бронза Бр. АЖМц10-3-1,5	166.42сб-А	3	0,0054
Сталь 38ХС	в ЗИП	2	0,003
Сталь 38ХС	166.42.17сб-4	1	0,01
Сталь 38ХС	166.42.1сб-А	1	0,007
Сталь 38ХС	166.42.22сб	1	0,006
Проволока III	166.42.17сб-4	1	0,007
Сталь 38ХС	166.42.1сб-А	2	0,005
Сталь 38ХС	166.42.1сб-А	2	0,009
Сталь 15-4-II	166.42сб-А	1	0,07
Сталь 15	166.42сб-А	1	0,022
Сталь 15	166.42.1сб-А	1	0,016
Сталь 15	166.42.1сб-А	1	0,003
Сталь 3Х13	166.42.1сб-А	1	0,076
Латунь ЛС59-1	166.42.17сб-4	1	0,001
Латунь ЛС59-1	166.42.17сб-4	1	0,002

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.42.125	145	1	Стопор
54.42.126-A			Втулка червяка
54.42.127			Крышка стопора
54.42.128			Пружина стопора
54.42.138-1	144	31	Сальник
54.42.147-1A	143	17	Штуцер
54.42.149	145	11	Прокладка
54.42.150-1	144	40	Гайка
54.42.158		39	Штырь
54.42.159		38	Шайба
54.42.162		23	Пробка
	146	20	
54.42.163	144	34	Кольцо
54.42.164-1A		4	Кольцо
54.42.165-1		37	Пружина
54.42.166-1		2	Шайба
54.42.182	145	14	Пружина плунжера
54.42.200		10	Уплотняющее кольцо
54.42.212	144	18	Шайба
54.42.213	146	21	Гайка
54.42.221		22	Болт
54.42.226	144	33	Прокладка
54.42.234			Пружина манжеты
54.42.238	146	11	Нагревательный элемент
54.42.239		14	Гайка
54.42.240		15	Шайба
54.42.241		12	Изолятор
54.42.242		9	Корпус свечи
54.42.243		8	Прокладка
54.42.244		10	Прокладка
54.42.245		13	Стержень сердечника
54.19.039	144	22	Болт
34.42.098	146	18	Болт
3327-77-1	145	3	Штуцер нажимной

ГРУППА 42. ФОРСУНОЧНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 15	166.42.1сб-А	1	0,011
Чугун АСЧ-1	166.42.1сб-А	1	0,186
Сталь 15-4-II	166.42.1сб-А	1	0,006
Проволока III	166.42.1сб-А	1	0,001
Войлок полугрубо-шерстный	166.42.1сб-А	1	0,002
Сталь 40	166.42сб-А	1	0,055
Медь МЗ	166.42.1сб-А	1	0,002
Латунь ЛМц58-2	166.42.1сб-А	1	0,007
Латунь Л63	166.42.1сб-А	1	0,001
Латунь Л63	166.42.1сб-А	По требова- нию	0,0002
Сталь 15	166.42.1сб-А	1	0,018
Текстолит	166.42.1сб-А	1	0,003
Резина	166.42.1сб-А	1	0,008
Проволока III	166.42.1сб-А	1	0,003
Сталь 15-4-II	166.42.1сб-А	По требова- нию	0,002
Проволока II	166.42.1сб-А	1	0,024
Фибра	166.42.1сб-А	1	0,0001
Сталь 15-4-II	166.42.1сб-А	2	0,008
Сталь 15	166.42.1сб-А	1	0,029
Сталь 15	166.42.1сб-А	1	0,008
Картон «Б»	166.42.1сб-А	1	0,002
Проволока III	166.42.1сб-А	1	0,0004
Проволока X20H30-H-1-1,4X	54.42.45сб	3	0,019
4X10C2M	54.42.45сб	6	0,002
Сталь X18H10T	54.42.45сб	3	0,001
Кварцевая трубка	54.42.45сб	3	0,004
Сталь 40	54.42.45сб	3	0,082
Слюда	54.42.45сб	По требова- нию	0,001
Слюда	54.42.45сб	По требова- нию	0,001
СВ-08X21H10Г6	54.42.45сб	3	0,01
Сталь 40	166.42.1сб-А	1	0,024
Сталь 15	166.42сб-А	1	0,081
	166.42.1сб-А	1	0,126

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
3327-78-1	145	5	Пружина нагнетательного клапана
3327-80-1		12	Тарелка пружины верхняя
3327-81-1		16	Тарелка пружины нижняя
3327-121-1		4	Ограничитель
60203	144	10	Шарикоподшипник
ГОСТ 7242—70			
201 ГОСТ 8338—57		21	Шарикоподшипник
203 ГОСТ 8338—57		30	Шарикоподшипник
205 или 205К ГОСТ 8338—57		20	Шарикоподшипник
0-630Т или 0-630Ш	143	14	Ремень
ГОСТ 1284—68			
5×5×16 ГОСТ 8789—68	144	16	Шпонка
8×14СК-0.52.44			
14×20 СК-0.52.44		26	Прокладка
МРТУ6-07-6016—63	143	6	Прокладка
МРТУ6-07-6016—63			40У30-7 L=110 мм
17+21СК-0.75.21			40У8-7 или 40У8-13 L=215 мм
			Хомутик

ГРУППА 42. ФОРСУНОЧНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Сталь 45	166.42.1сб-А	1	0,01
	166.42.1сб-А	1	0,002
	166.42.1сб-А	1	0,015
	166.42.1сб-А	1	0,009
	166.42.1сб-А	1	0,06
	166.42.1сб-А	2	0,039
	166.42.2сб-2	1	0,068
	166.42.2сб-2	1	0,136
	166.42сб-А	1	0,04
	166.42.1сб-А	1	0,003
	166.42.1сб-А	1	0,0005
	166.42сб-А	4	0,0009
	166.42сб-А	1	0,087
	166.42сб-А	1	0,044
	166.42сб-А	2	0,017

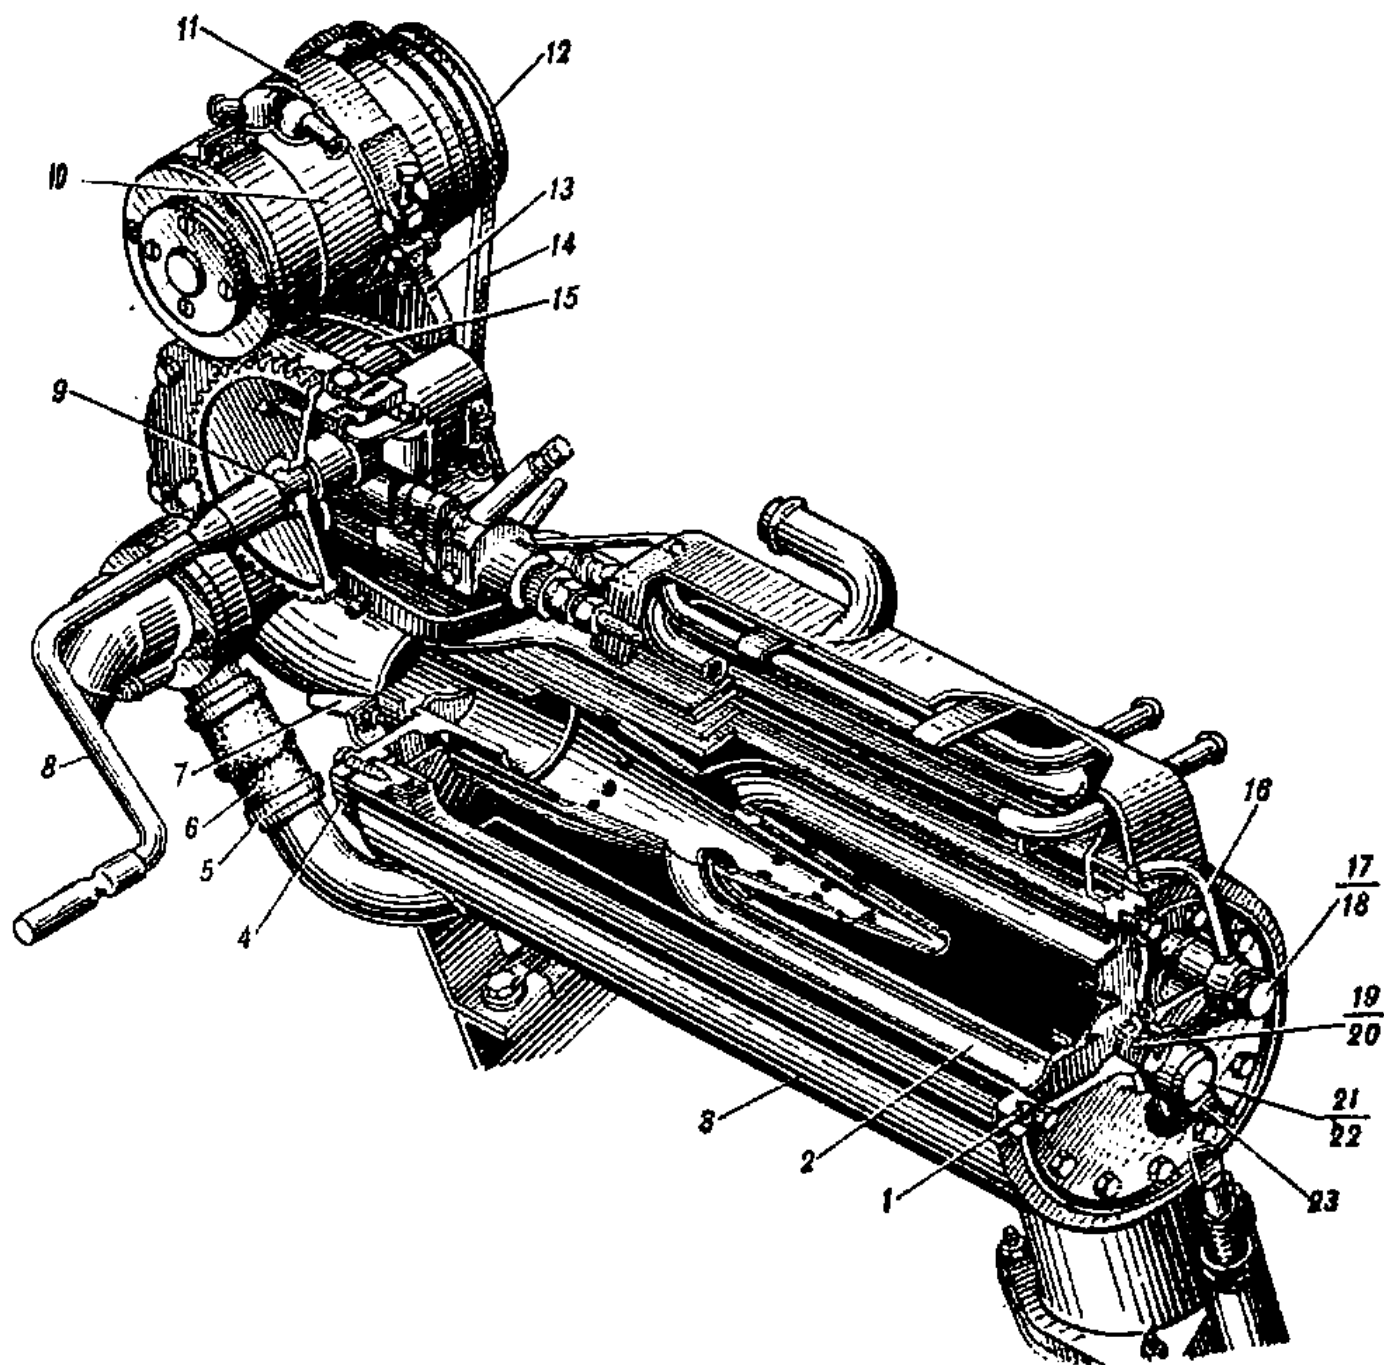


Рис. 143. Форсуночный подогреватель (166.42сб-А)

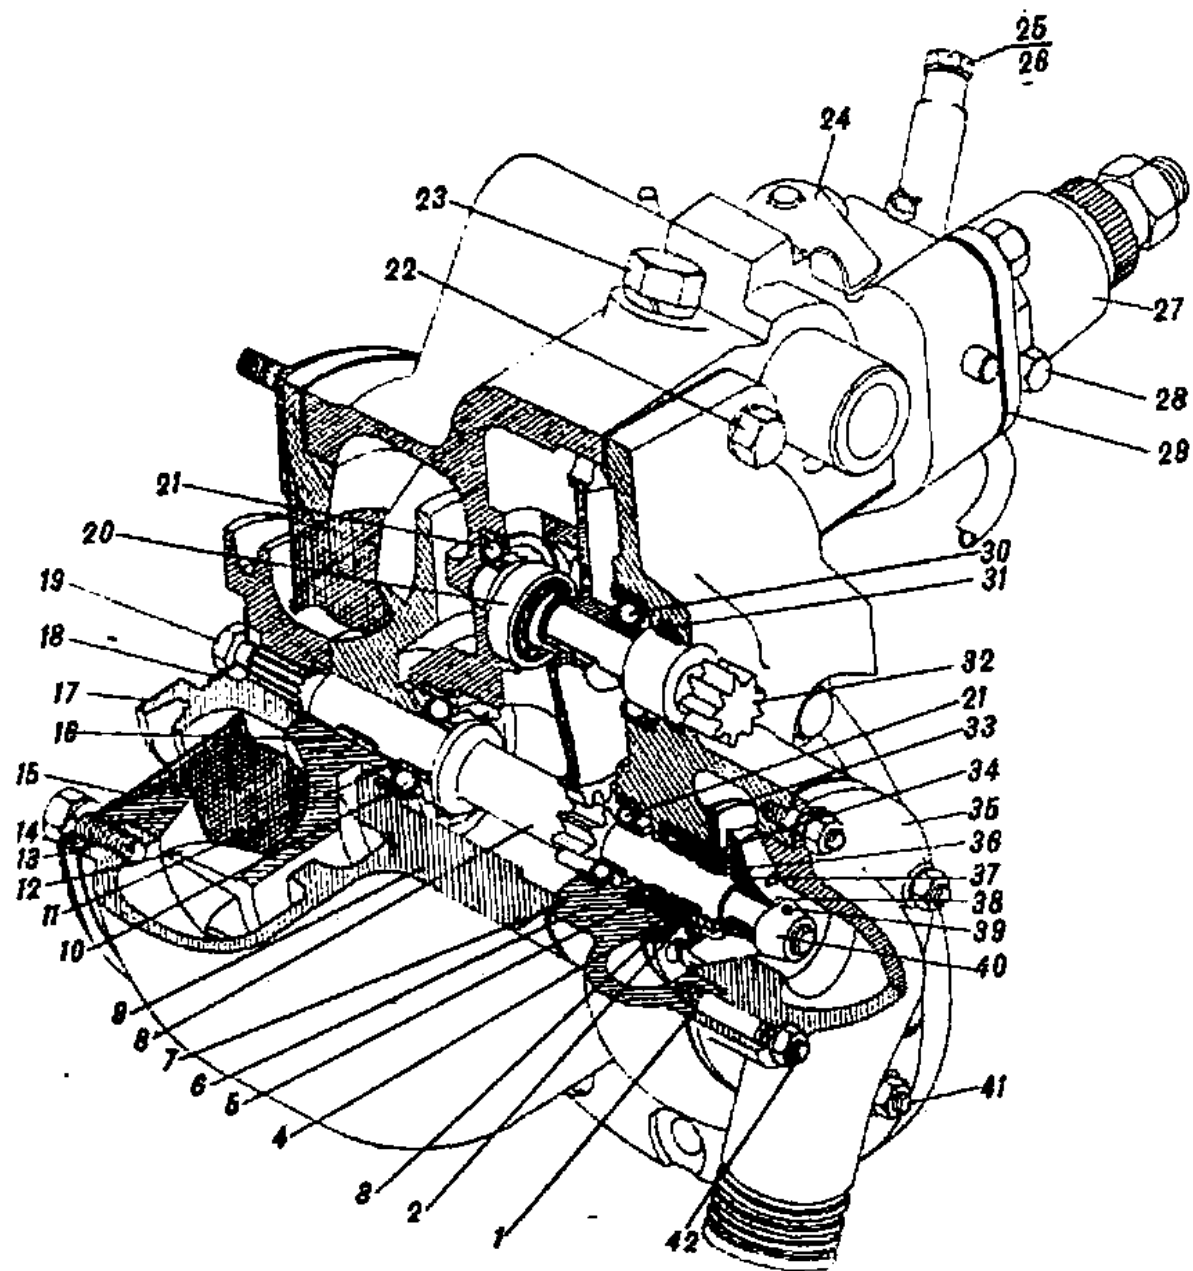


Рис. 144. Редуктор подогревателя (166.42.1сб-А).

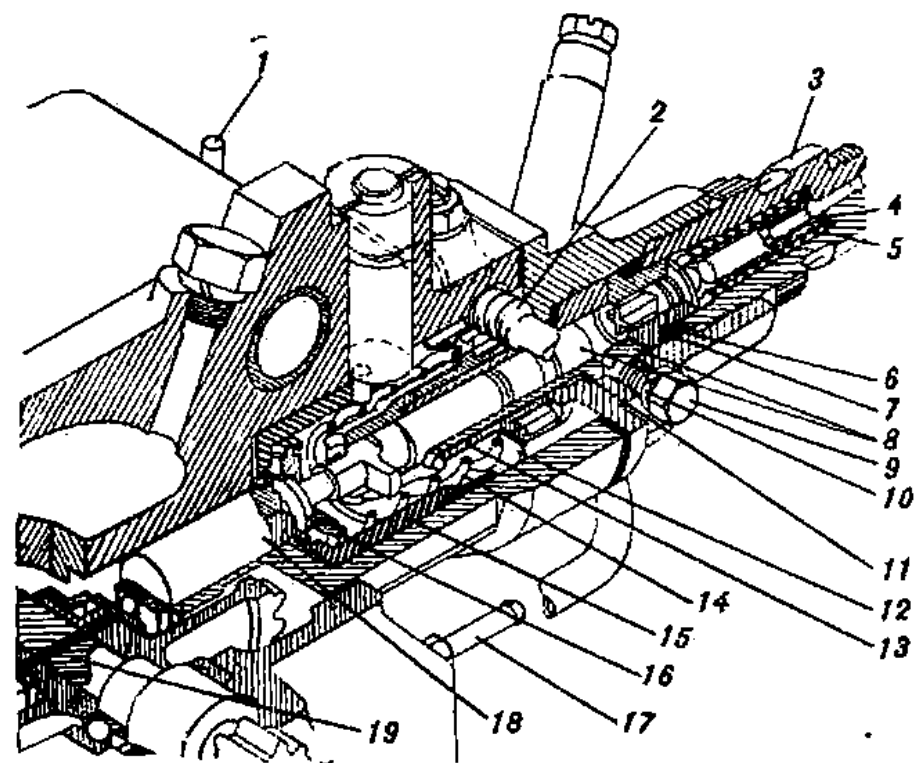


Рис. 145. Узел топливного насоса подогревателя

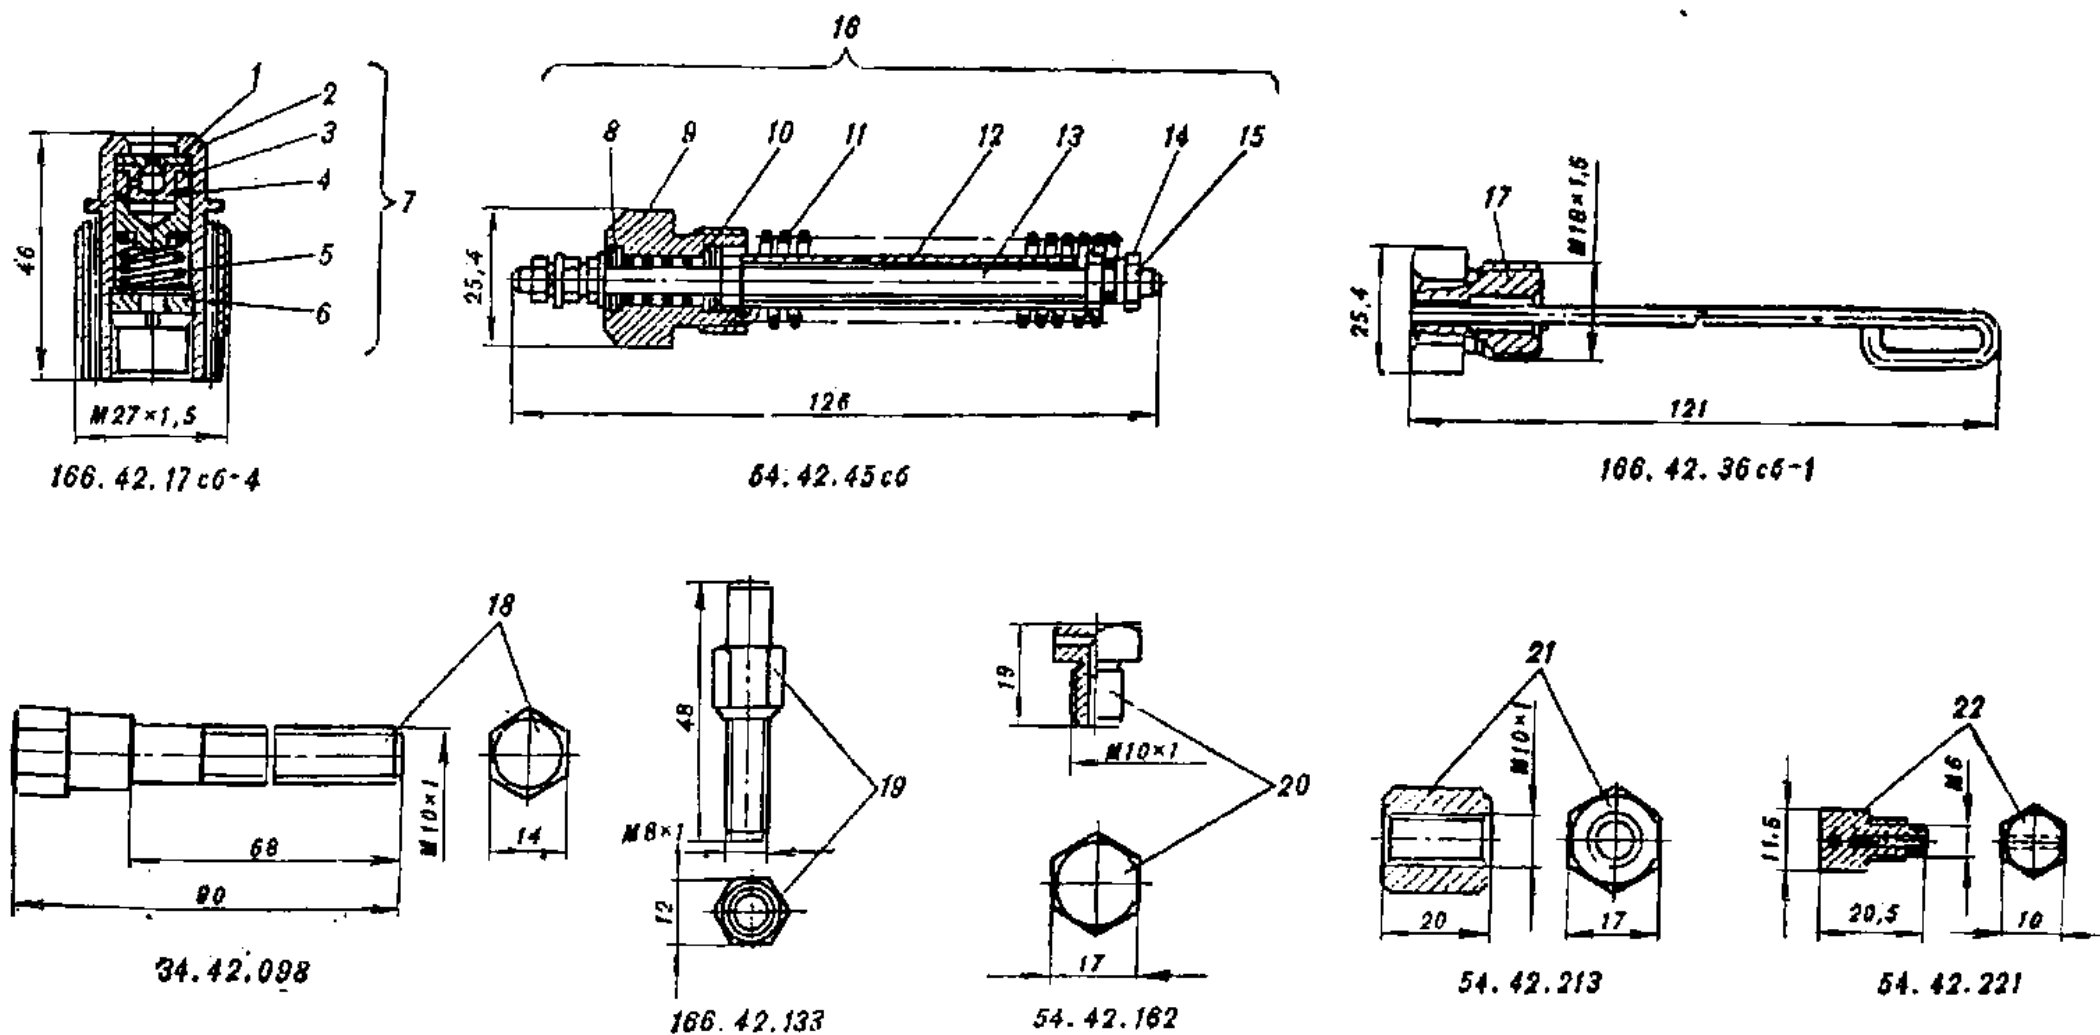


Рис. 146. Узлы и детали подогревателя

ГРУППА 44. ГУСЕНИЦА

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штук, кг
166.44с6-1В	147	4	Гусеница			2	1429,3
54.44.8с6-А		9	Установка шпор			20	5,55
54.44.004-13Е		3	Трак	Сталь Г13ФЛ	166.44с6-1В	192	13,1
					в ЗИП	2	13,1
54.44.023-2Г		2	Палец	Сталь 38ХС	166.44с6-1В	192	1,77
					в ЗИП	3	1,77
54.44.024		1	Пружинное кольцо	Сталь 65Г	166.44с6-1В	192	0,015
					в ЗИП	10	0,015
54.44.026		8	Шпора	Сталь ЛГ-13	54.44.8с6-А	20	4,9
54.44.027		5	Сухарь	Сталь 38ХС	54.44.8с6-А	20	0,4
54.44.028		7	Болт	Сталь 38ХС	54.44.8с6-А	20	0,234
54.44.029-А		6	Шайба	Сталь 30ХГСА	54.44.8с6-А	20	0,02

ГУСЕНИЦА С РЕЗИНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ШАРНИРОМ

613.44.22с6-4В	147	16	Гусеница			2	1677,3
613.44.16с6-3В		17	Трак в сборе			194	15,372
					613.44.22с6-4В	2	15,372
ВР 155.1382-3А		14	Втулка большая с кольцами		613.44.16с6-3В	392	0,24
ВР 155.1383-3А		15	Втулка средняя с кольцами		613.44.16с6-3В	588	0,212
ВР 155.1384-3А		13	Втулка малая с кольцами		613.44.16с6-3В	392	0,178
613.44.030-3В		10	Трак	Сталь Г13ЛА Сталь 38ХС	613.44.16с6-3В	196	13,9
ВР.613.563		12	Палец		613.44.16с6-3В	194	1,84
					в ЗИП	6	1,84
ВР.613.454		11	Гайка	Сталь 38ХС	613.44.16с6-3В	388	0,04
					в ЗИП	12	0,04

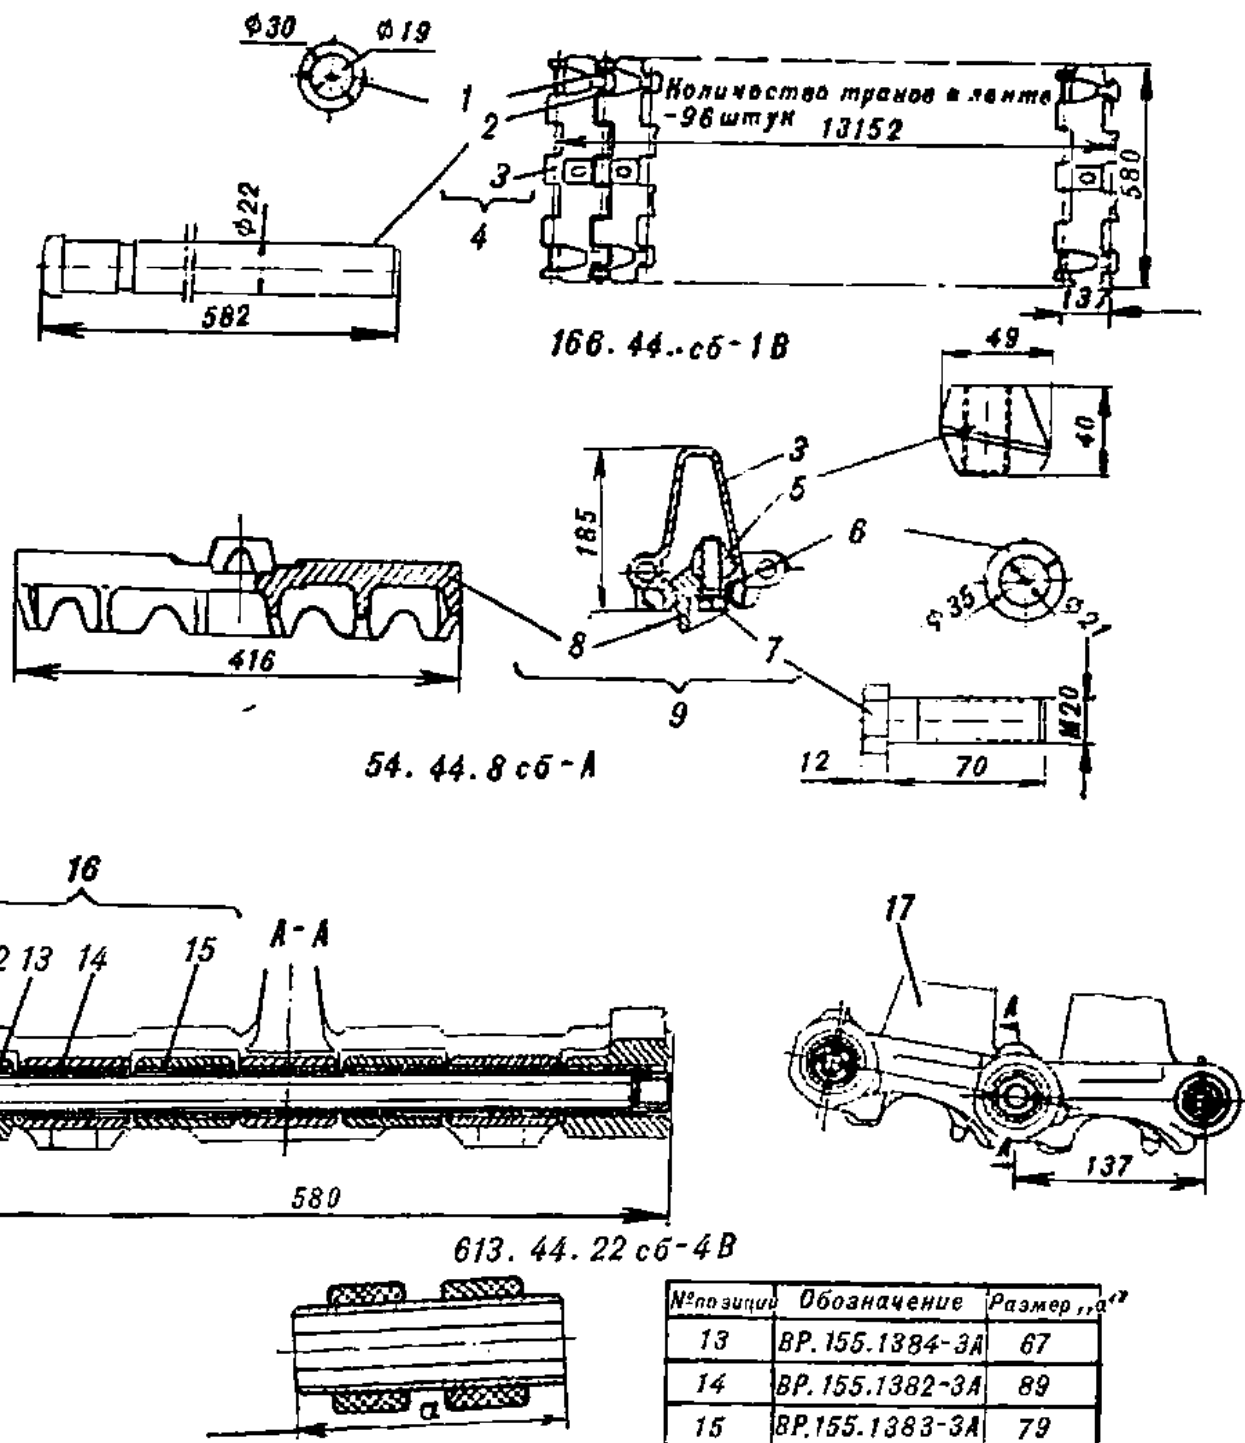


Рис. 147. Гусеница


ГРУППА 55. СТАБИЛИЗАТОР 2Э15М


Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.55.5сб-А	151	5	Кронштейн крепления блока усилителя		166.55.5сб-2	1	2,2
166.55.10сб-1			Хомут крепления ЭМУ		166.55.11сб-1	2	0,381
166.55.11сб-1			Установка электромашинного усилителя (монтажный чертеж)		166.55сб-10	1	65,750
166.55.13сб	149	1	Кабель		166.26.21сб-9	1	0,494
166.26.71сб	150	9	Кронштейн переключателя		166.26.75сб	1	0,225
166.26.72сб-2			Хомут крепления переключателя		166.26.70сб-3	1	0,197
166.26.75сб		11	Переключатель с кронштейном		166.26.70сб-3	1	0,777
166.26.115сб	148	8	Распределительный щиток башни		166.26.10сб-5	1	1,234
165.55.12сб-А	150	1	Кабель		166.55сб-10	1	0,395
155.26.471сб			Стойка выключателя В-45		166.55сб-10	1	0,062
155.26.478сб		7	Вилка с коромыслом		166.26.75сб	1	0,074
155.26.479сб		10	Переключатель		166.26.75сб	1	0,432
54.02.92сб-2			Хомут крепления проводов		166.55сб-10	1	0,055
54.26.355сб-А			Светильник		155.26.497сб	1	0,036
166.55.002-1	148	7	Пульт управления		166.35.3сб-1	1	9,500
166.55.003-1			Гироблок		166.55.4сб-1	1	24,00
166.55.004-1		5	Блок электрических усилителей		166.55.5сб-2	1	8,850
166.55.015		12	Прибор автоблокировки		165.55.6сб-1	1	1,800
166.55.016-1	149	3	Кабельный узел № 2		165.55сб-10	1	5,650
166.55.017-1			Кабельный узел № 3		166.55сб-10	1	2,550
166.55.018-1	148	13	Коробка распределительная		166.55.2сб-1	1	10,000
166.55.021-1	151	8	Амортизатор		166.55.11сб-1	4	0,008
166.55.022			Болт	Резина	166.55.11сб-1	2	0,073
166.55.032		6	Гайка	Сталь 38ХС	166.55.11сб-1	2	0,065
166.55.039-1	150	5	Шланг № 20	Сталь 40	166.55сб-10	1	1,2
166.55.040-1			Шланг № 21		166.55сб-10	1	1,4
166.55.042		4	Шланг № 14		166.55сб-10	1	1,4
166.55.046		2	Шланг № 12		166.55сб-10	1	0,86
166.55.047		3	Шланг № 13		166.55сб-10	1	1,2
165.55.001-1	148	6	Цилиндр исполнительный		165.55.1сб-1	1	25,7
165.55.002			Палец крепления исполнительного цилиндра	Сталь 38ХС	165.55.1сб-1	1	0,403
165.55.003-3		10	Бак дополнительный		165.55.2сб-2	1	8
165.55.004		1	Гидроусилитель		165.55.4сб-1	1	40,0
165.55.012-1		3	Электромашинный усилитель		166.55.11сб-1	1	64,0
165.55.013	151	4	Планка крепления распределительной коробки	Сталь 15	166.55.2сб-1	1	0,937
165.55.015-1А	149	2	Кабельный узел № 1		166.55сб-10	1	9,750

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
165.55.018-3A	149	5	Кабельный узел № 4
165.55.034			Кронштейн крепления преобразователя
165.55.041	151	7	Прокладка
165.55.045			Щиток преобразователя
165.34.071-2A	148	4	Электродвигатель исполнительный МИ-13ФС с обдувом
155.21.085-A			Переключатель Д 701
54.55.005-1A		9	Ограничитель углов
54.55.021-1			Прокладка под корпус ограничителя
54.55.022-1			Прокладка под корпус ограничителя
54.55.057-1A		11	Преобразователь ПТ-200Ц
54.26.098-A	151	1	Палец
54.26.099		2	Серьга
54.26.100		3	Гайка
54.26.749-1	150	8	Планка
БК 060 006			ЗИП № 1 стабилизатора (комплект)
МОН 2—15 ом ± 10% или МОН-1—15 ом ± 10% УБО			
467.033ТУ или ОЖО 467-038 ТУ			Резистор


ГРУППА 55. СТАБИЛИЗАТОР 2Э15М

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штука, кг
Сталь 15	166.55сб-10	1	2,550
Резина	166.55.2сб-1	2	0,286
Сталь 15-5-II Г	166.55.11сб-1	2	0,039
	166.55.17сб-2	1	0,110
	165.34сб-1А	1	21,00
	155.26.479сб	1	0,010
Сталь кровельная	166.55.3сб-1	1	1,2
	166.55.3сб-1	По требова- нию	0,025
Сталь 15-5-II Г	166.55.3сб-1	По требова- нию	0,050
Сталь 38ХС	166.55.17сб-2	1	6,700
Сталь 38ХС	166.55.11сб-1	2	0,060
Сталь 38ХС	166.55.11сб-1	2	0,070
Сталь 38ХС	166.55.11сб-1	2	0,045
Сталь 15-4-II	166.26.75сб	1	0,028
	в ЗИП	1	
	155.26.471сб	1	0,001

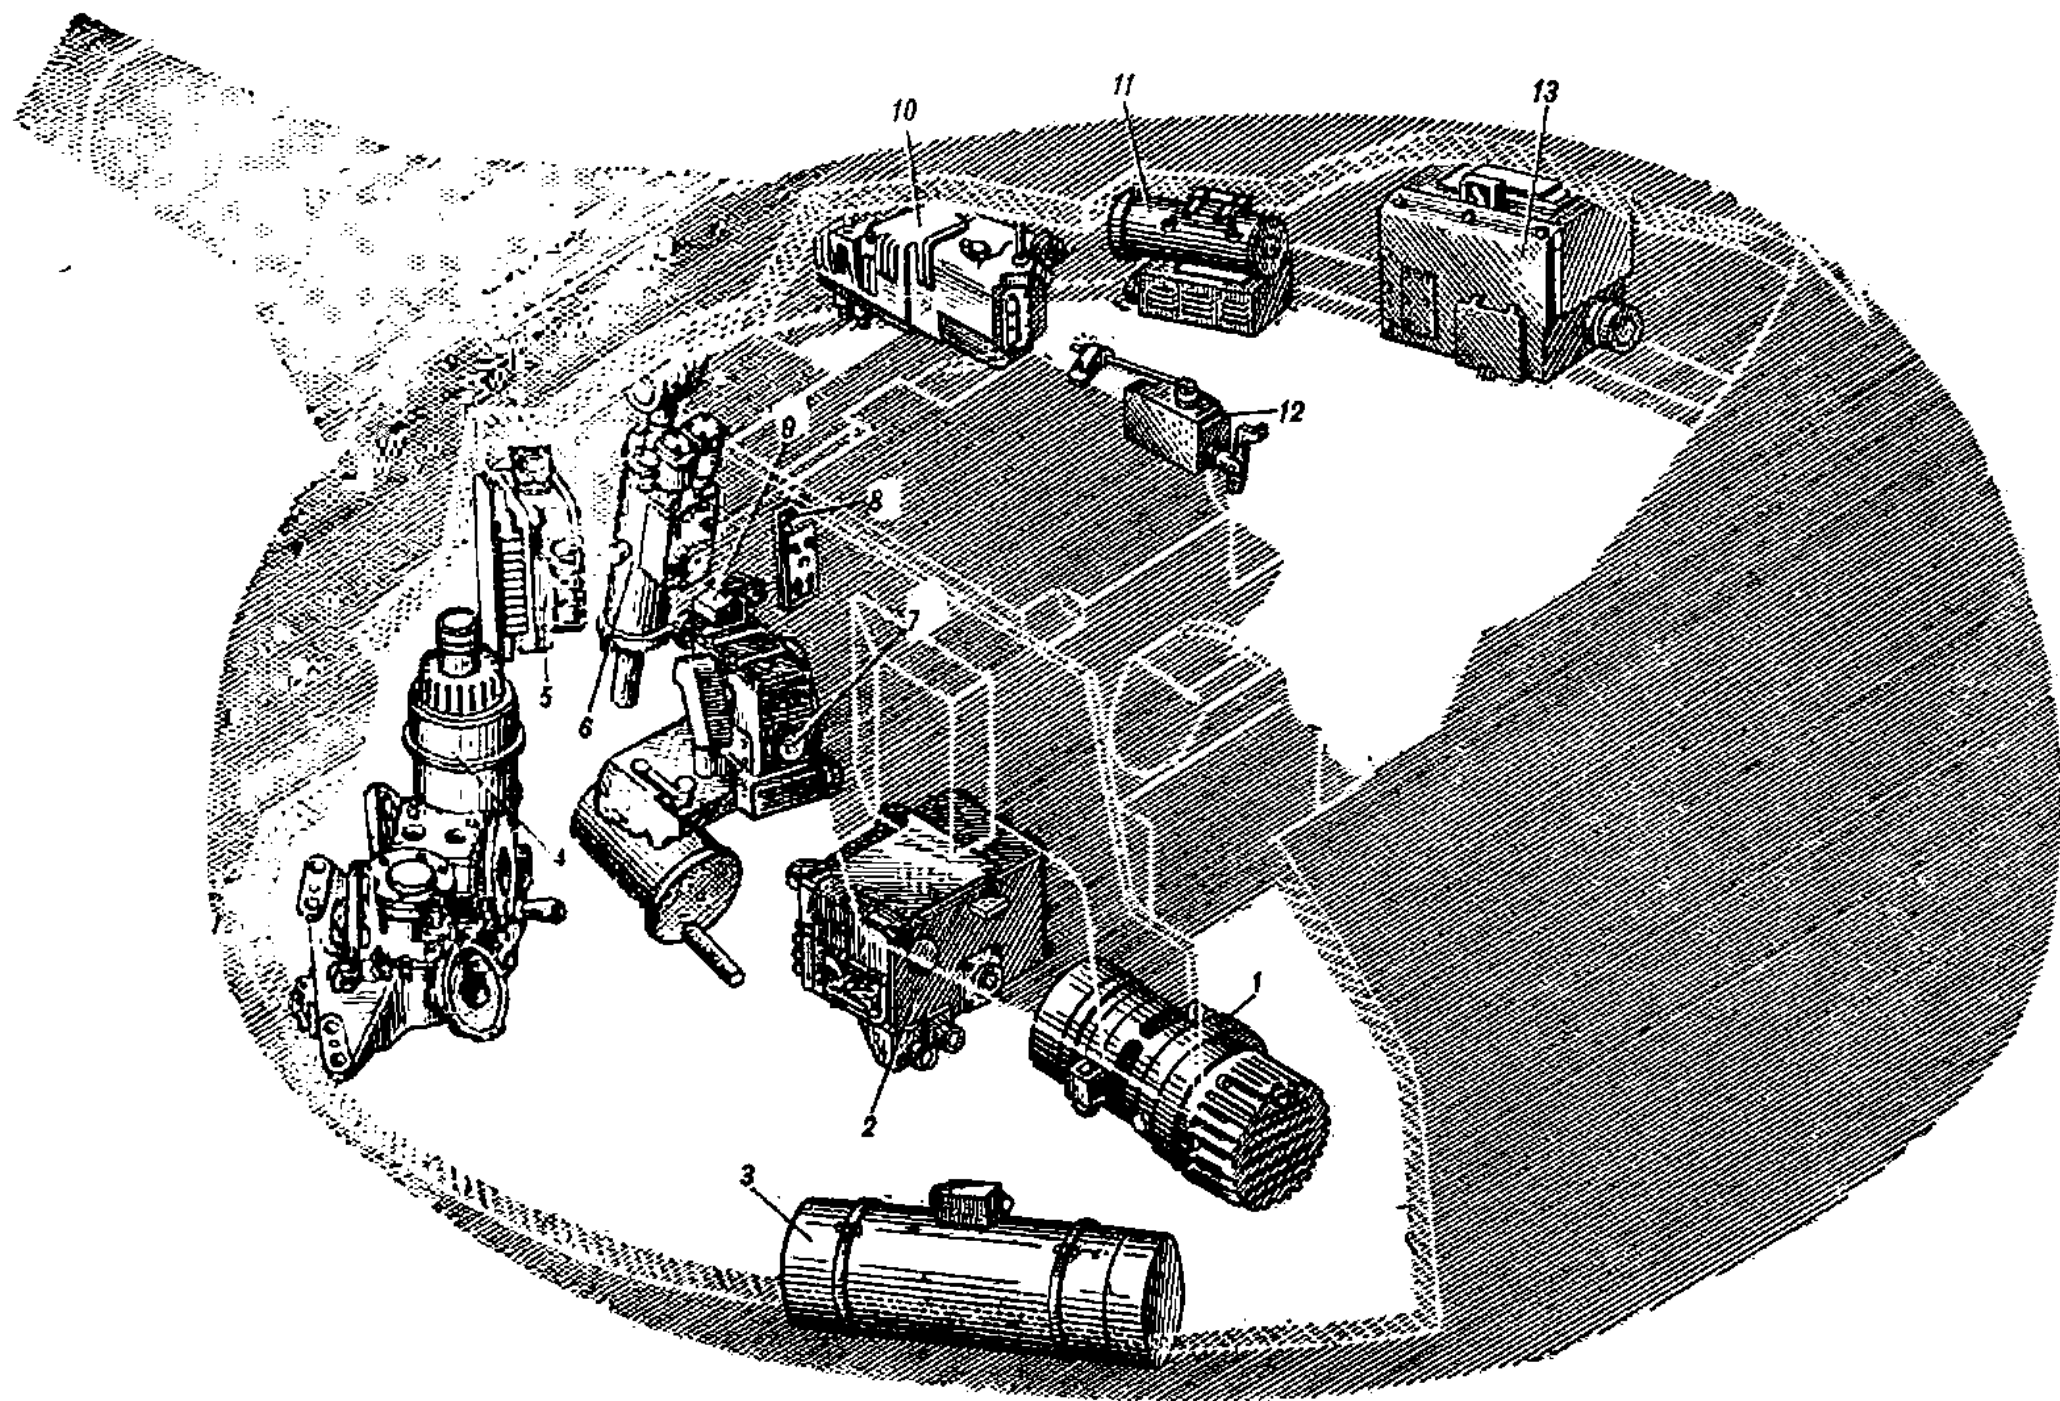


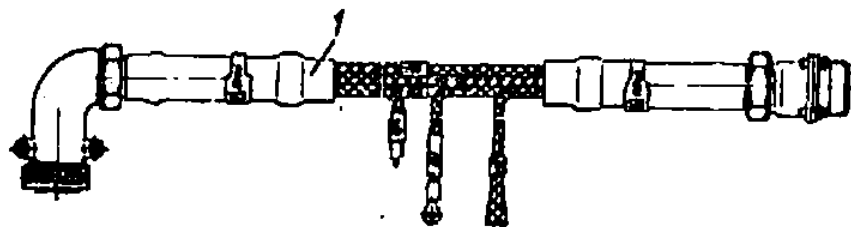


166.55.13c6

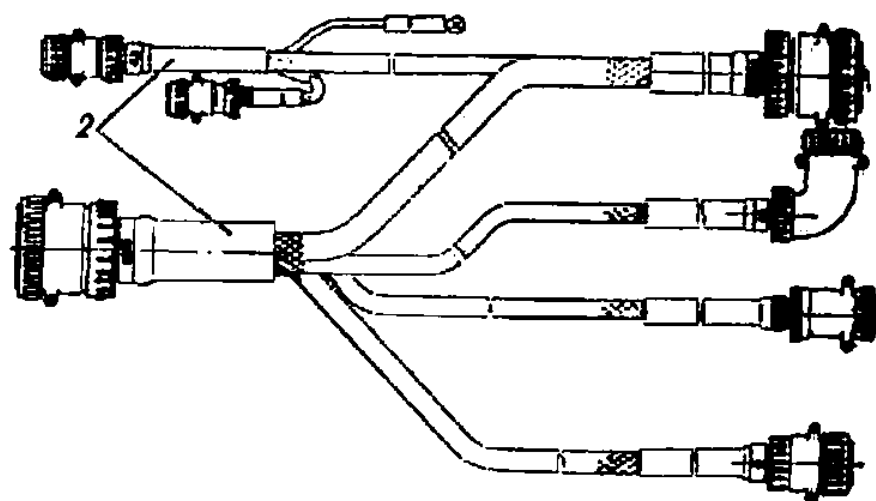


165.55.015-1A

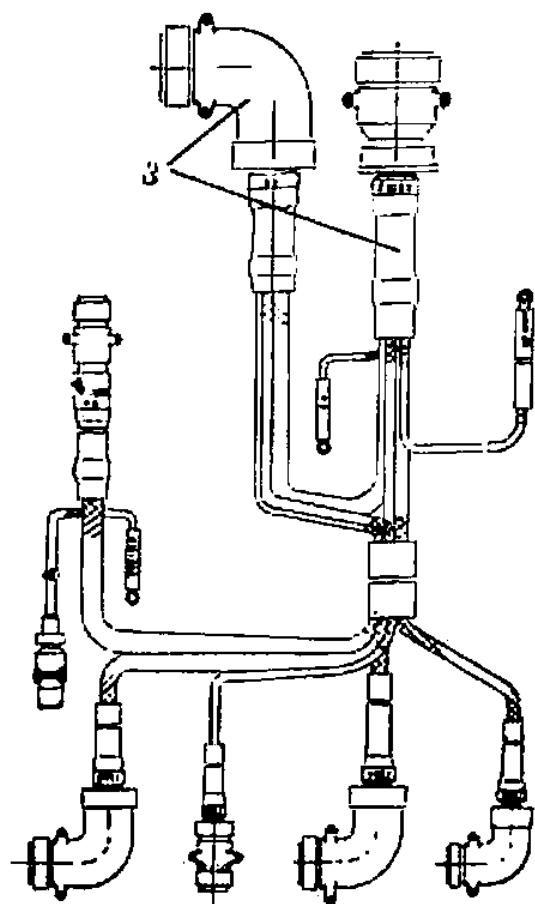

166.55.016-1

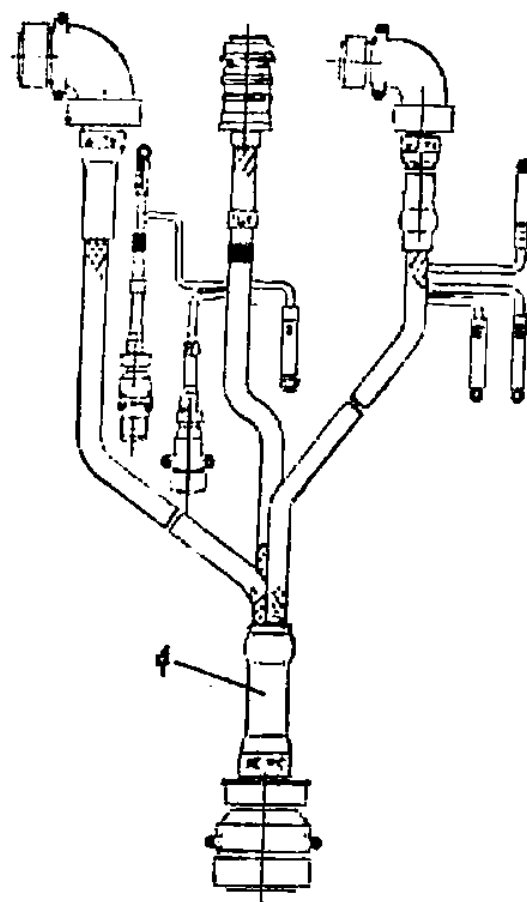

166.55.017-1

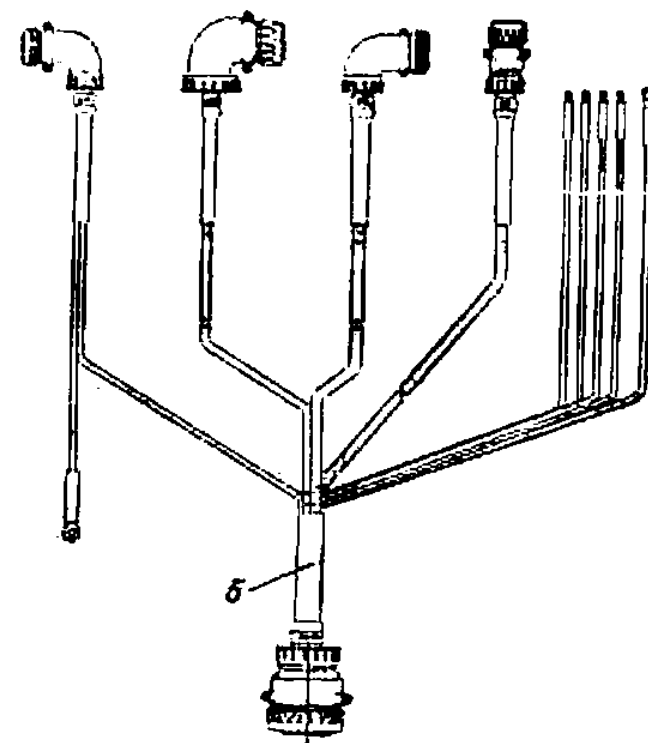

165.55.018-3A

Рис. 149. Кабельные узлы стабилизатора

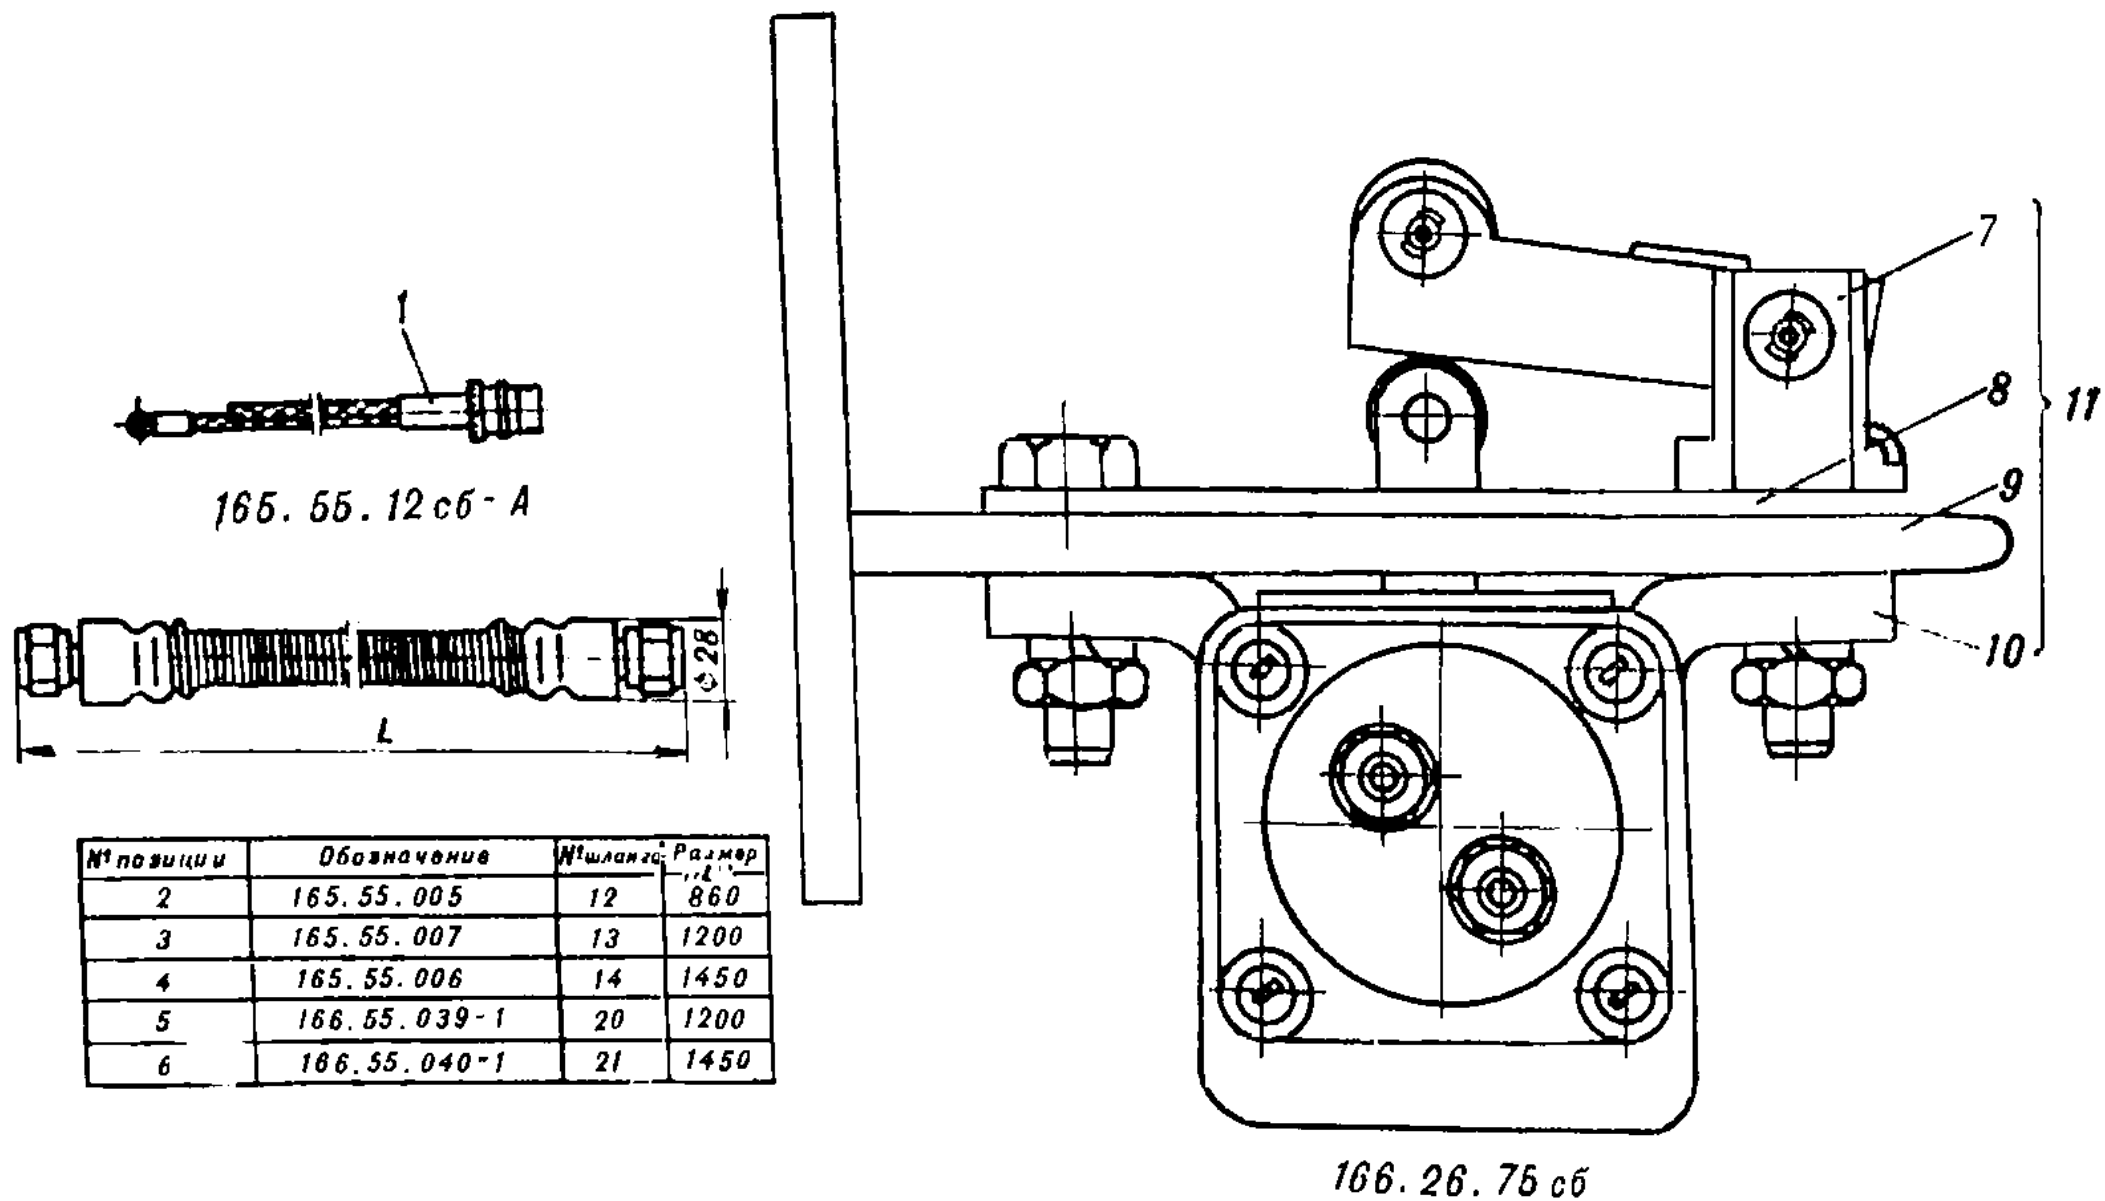


Рис. 150. Узлы и детали стабилизатора

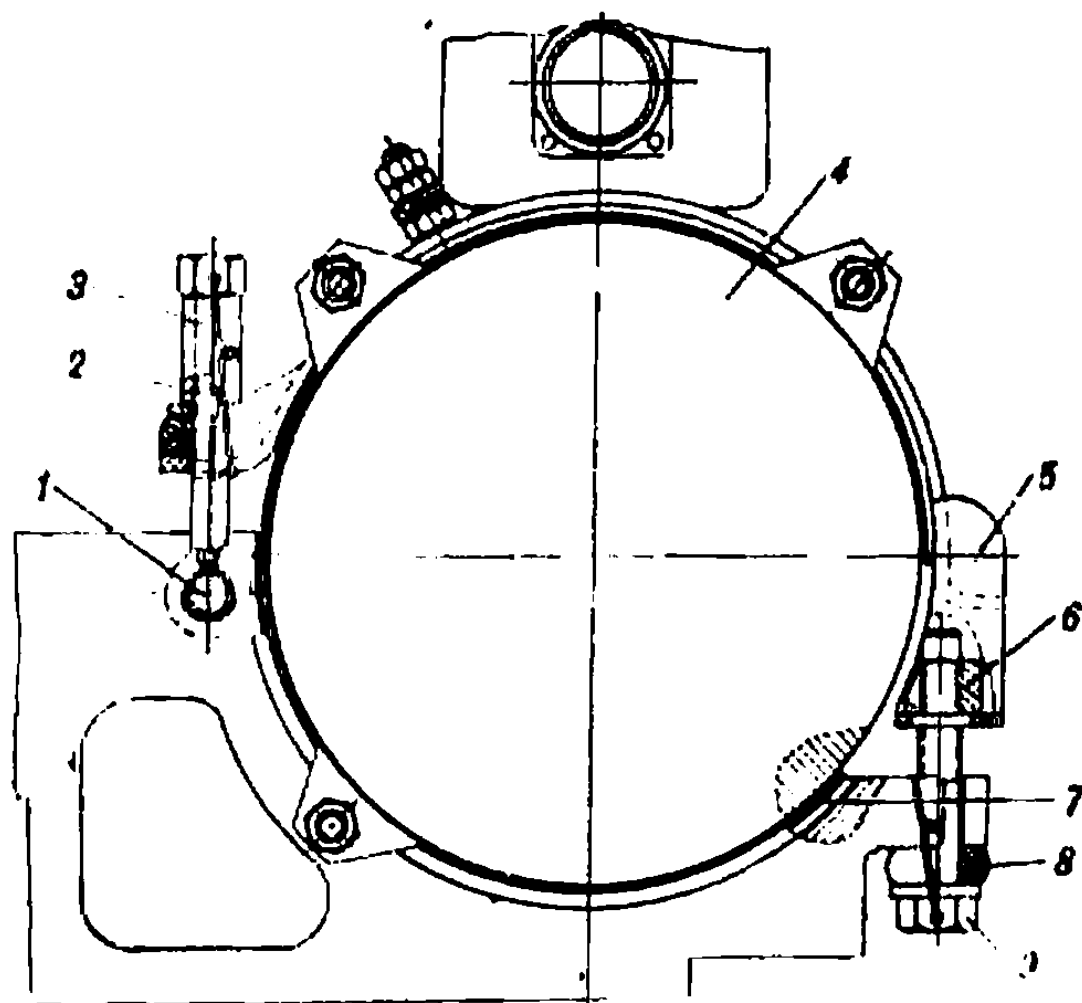


Рис. 151. Установка электромашинного усилителя (166.55.11сб-1)

ГРУППА 58 ТЕРМОДЫМОВАЯ АППАРАТУРА (ТДА)

Обозначение	№ рисунка	Позиция	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.58сб-2	152		Система термодымовой аппаратуры (монтажный чертеж)			1	21,6
165.58.1сб-А		19	Трубка		165.58сб-2	1	0,32
165.58.2сб		20	Трубка		165.58сб-2	1	0,07
165.58.5сб		32	Трубка		165.58сб-2	1	0,707
155.58.28сб-А		27	Патрубок		165.58сб-2	1	0,24
155.58.30сб-3		24	Форсунка левая		165.58сб-2	1	0,58
155.58.31сб-3		8	Форсунка правая		165.58сб-2	1	0,582
155.58.35сб-3		12	Клапан с трубками		165.58сб-2	1	0,868
155.58.37сб		7	Кронштейн		165.58сб-2	1	0,105
155.58.38сб-А		1	Насосный агрегат		165.58сб-2	1	13,92
155.58.44сб		6	Шланг		165.58сб-2	1	0,58
155.58.45сб		11	Прокладка		165.58сб-2	2	0,012
54.58.16сб		5	Лента		165.58сб-2	2	0,235
165.58.004-1		29	Трубка	Труба 16×1-10А	165.58сб-2	1	0,444
165.58.006-2		30	Трубка	Труба 16×1-10А	165.58сб-2	1	0,560
165.58.007			Скоба крепления топливной трубки у бака	Сталь кровельная	165.58сб-2	1	0,017
155.58.009-2		31	Трубка	Труба 16×1-10А	165.58сб-2	1	0,48
155.58.111-А		10	Завихритель	Сталь 2Х13	155.58.30сб-3	2	0,08
155.58.116-А		23	Болт	Сталь 2Х13	165.58сб-2	6	0,016
155.58.118-2		13	Корпус клапана	Сталь 15	165.58сб-2	1	0,31
155.58.131		9	Скоба	Сталь 15-5-П Г	165.58сб-2	4	0,009
155.58.137-2		18	Пробка	Сталь 2Х13	155.58.35сб-3	1	0,034
155.58.142-1		16	Шток клапана	Латунь ЛС59-1	155.58.35сб-3	1	0,006
155.58.152-А		26	Прокладка	Резина	165.58сб-2	1	0,015
155.58.155		4	Электродвигатель МО5		155.58.38сб-А	1	11,0
155.58.156		2	Насос БНК-12Г		155.58.38сб-А	1	1,3
54.58.052		3	Проставка	Сплав алюминиевый АЛ9	155.58.38сб-А	1	0,47
54.58.053-А			Муфта	Сталь 40 ЛП	155.58.38сб-А	1	0,04
54.58.058		15	Пружина	Проволока П	155.58.35сб-3	1	0,001
31.42.098			Болт стяжной ленты крепления насосного агрегата	Сталь 40	165.58сб-2	2	0,091
МРТУ6-07-6016-63		21	Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=40 мм	Рукав	165.58сб-2	1	0,010
МРТУ6-07-6016-63			Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=70 мм	Рукав	165.58сб-2	1 + по требованию	0,020
МРТУ6-07-6016-63		21	Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=110 мм	Рукав	165.58сб-2	1 + по требованию	0,045
МРТУ6-07-6016-63			Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=130 мм	Рукав	165.58сб-2	1	0,045

Обозначение	№ рисунка	Кол-во шт.	Наименование узла, детали
МРТУ6-07-6016—63	152		Шланг 40У16-7 L=16 мм
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У16-7 L=40 мм
МРТУ6-07-6016—63		21	Шланг 40У16-7 L=100 мм
МРТУ6-07-6016—63			Шланг 40У16-7 L=190 мм
17 ÷ 21 СК-0.75.21			Хомутик
25 ÷ 29 СК-0.75.21		22	Хомутик
57 ÷ 73 СК-0.75.21		25	Хомутик
16×22 СК-0.52.44		17	Прокладка
IV 10 мм Н-2337—56		14	Шарик (по ЕТУ-500А)

ГРУППА 58. ТЕРМОДИМОВАЯ АППАРАТУРА (ТДА)

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Рукав	165.58сб-2	1	0,018
Рукав	165.58сб-2	5	0,036
Рукав	165.58сб-2	4	0,070
Рукав	165.58сб-2	1	0,175
	165.58сб-2	5	0,016
	165.58сб-2	11	0,019
	165.58сб-2	1	0,028
Алюминий АД1М	155.58.35сб-3	1	0,001
Сталь	155.58.35сб-3	1	0,004

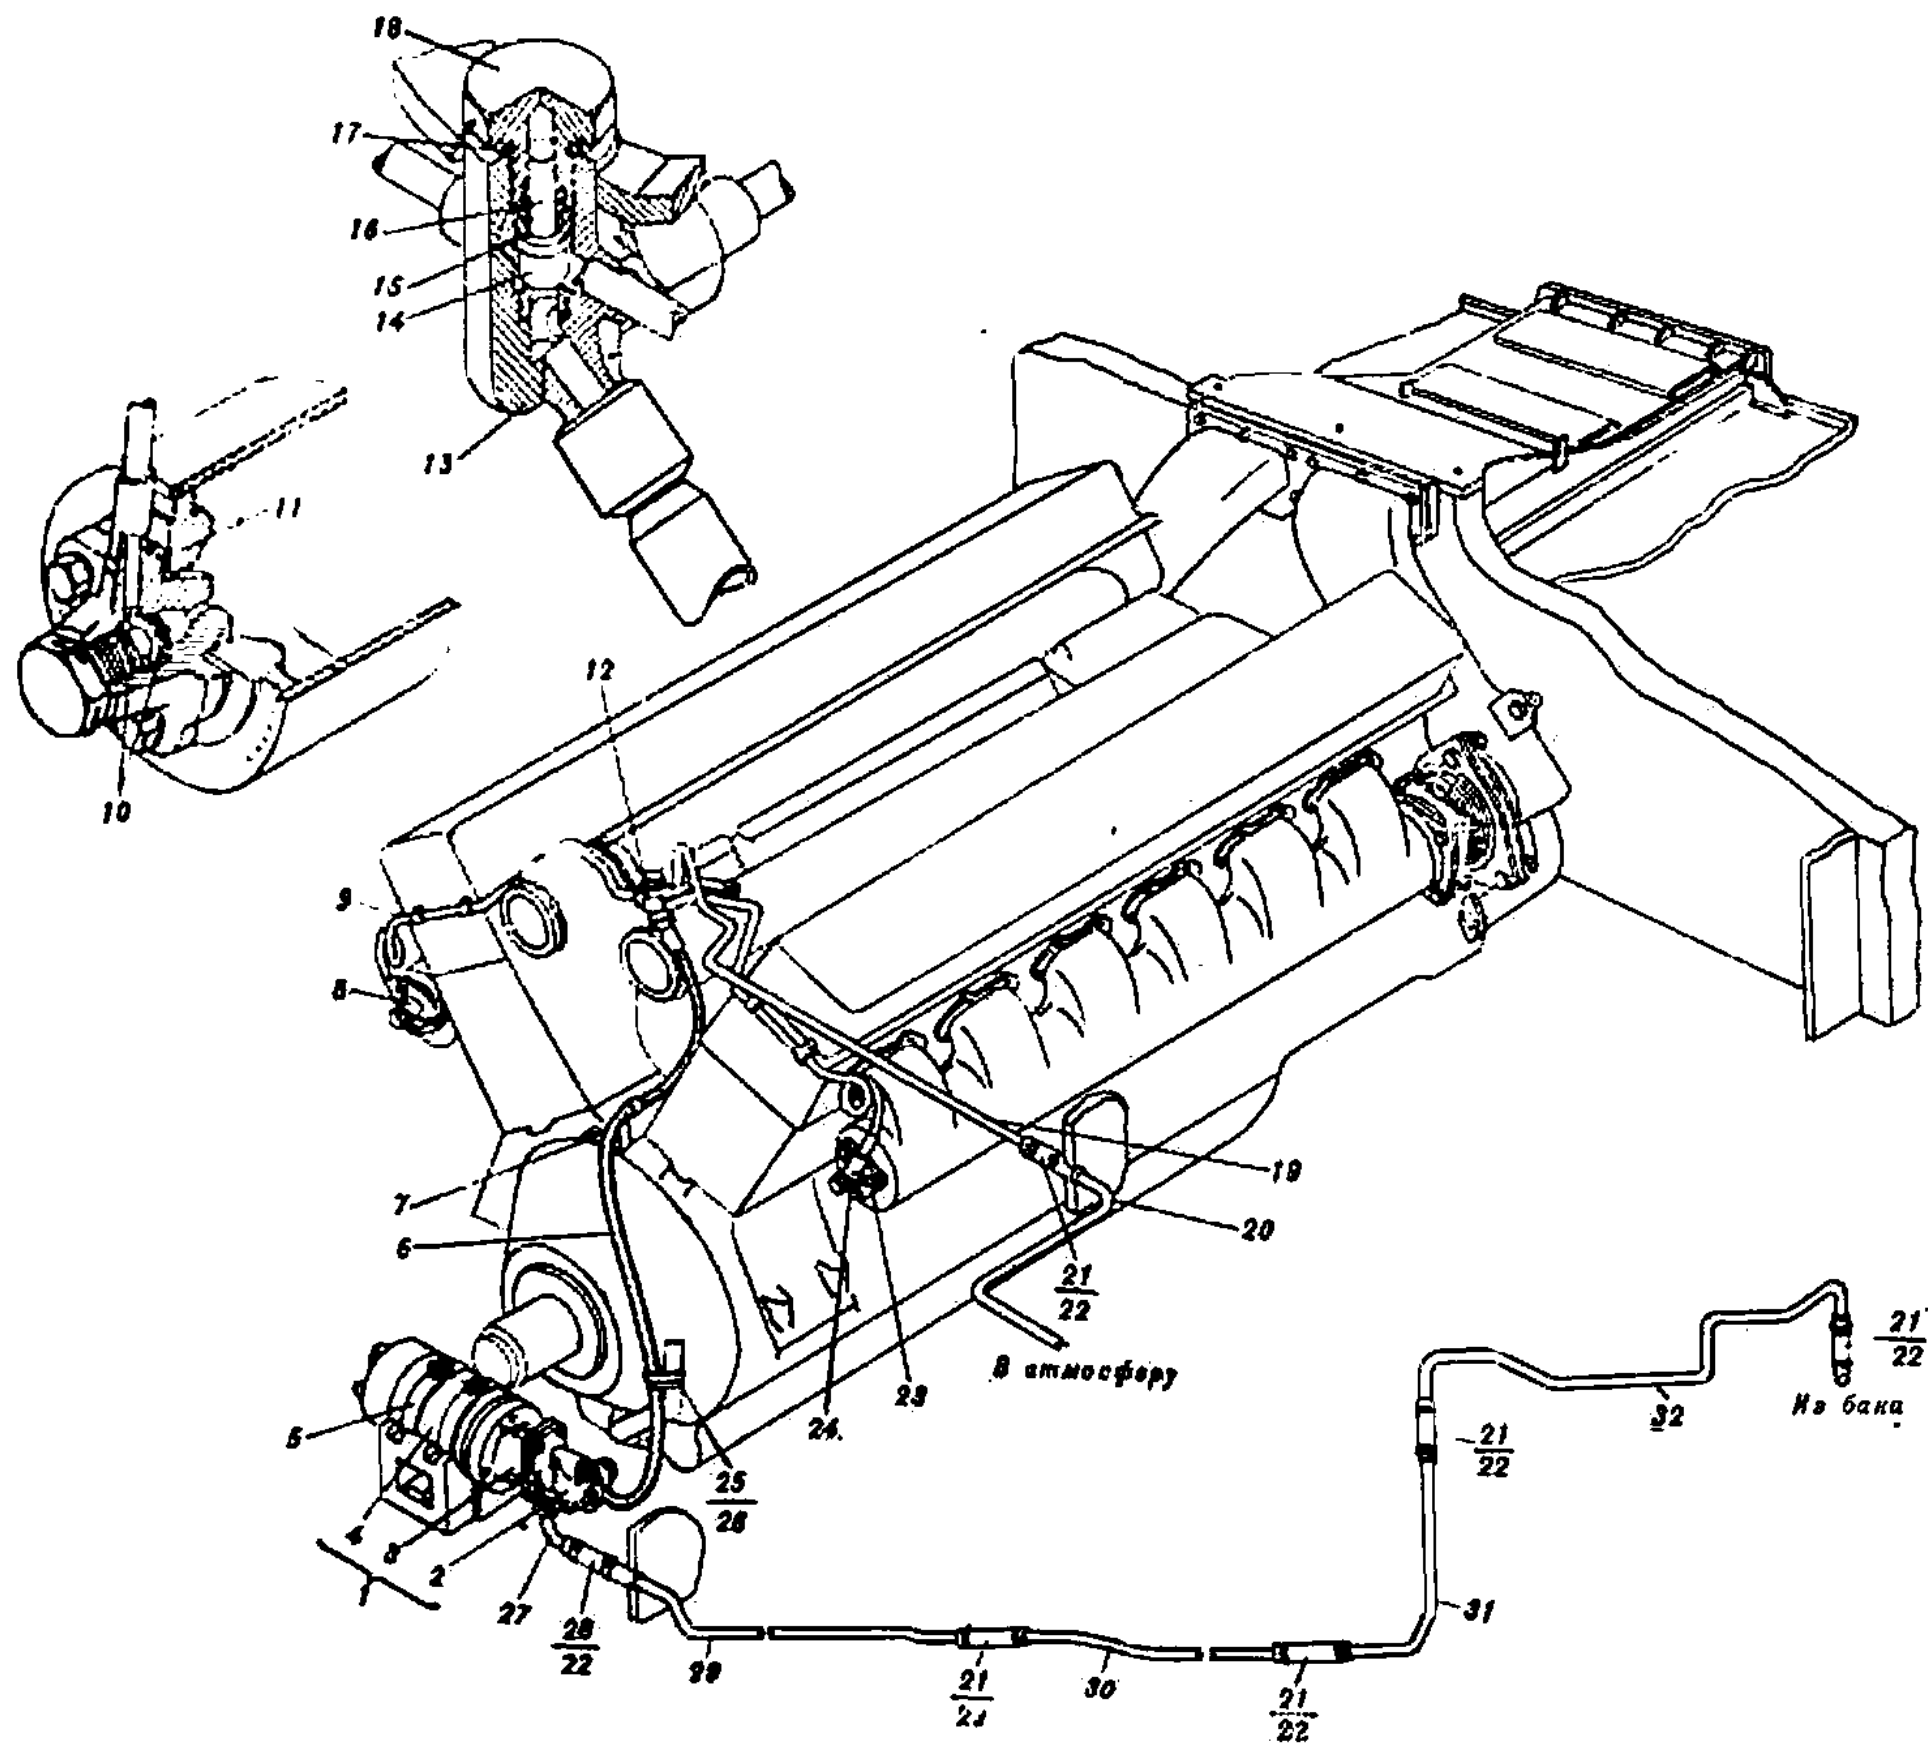


Рис. 152. Система термической дымовой аппаратуры (165.58сб-2)

ГРУППА 59. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обозначение	№ рисунка	№ позиция	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.59сб-1	153		Противопожарное оборудование (монтажный чертеж)			1	45,4
166.59.10сб	154	5	Кабель от автомата АС, коробок КРР и КУВ к механизму МОД, ВКУ и кнопке ППО		165.59сб-1	1	1,33
166.59.37сб	153	5	Трубка		165.59сб-1	1	0,995
166.59.38сб-А		21	Трубка		165.59сб-1	1	0,660
165.59.1сб-2		1	Трубка		165.59сб-1	1	0,542
165.59.4сб-2		6	Трубка		165.59сб-1	1	0,525
165.59.5сб-3		27	Трубка		165.59сб-1	1	0,74
165.59.6сб-4		39	Трубка		165.59сб-1	1	0,220
165.59.7сб		26	Трубка		165.59сб-1	1	0,418
165.59.8сб-1		22	Трубка		165.59сб-1	1	0,475
165.59.10сб-4		20	Трубка		165.59сб-1	1	0,746
165.59.11сб-1		37	Трубка		165.59сб-1	1	0,424
165.59.12сб-А		32	Колодка с трубками		165.59.25сб	1	1,01
165.59.13сб-В		33	Трубка		165.59сб-1	1	0,131
165.59.14сб-В		34	Трубка		165.59сб-1	1	0,150
165.59.15сб-А		28	Трубка		165.59сб-1	1	0,152
165.59.16сб-А		29	Трубка		165.59сб-1	1	0,158
165.59.17сб-1А		23	Лента		165.59сб-1	2	0,204
165.59.19сб-А	154	1	Кабель от автомата АС-2 к баллонам ППО		165.59сб-1	1	1,13
165.59.20сб		2	Кабель от коробки КРР к датчику ТД № 7		165.59сб-1	1	0,11
165.59.21сб		3	Кабель от коробки КРР к датчику ТД № 8		165.59сб-1	1	0,11
165.59.23сб-А		4	Кабель от коробки КРР к датчикам ТД №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6		165.59сб-1	1	1,492
165.59.24сб		6	Кабель от коробки КУВ к коробке КРР-2, щитку башни и электродвигателю нагнетателя		165.59сб-1	1	1,21
165.59.26сб-1А	153	25	Трубка		165.59сб-1	1	0,073
165.59.27сб-3А		24	Трубка		165.59сб-1	1	0,077
165.59.28сб		38	Трубка		165.59сб-1	1	0,681
155.59.198сб-В			Баллон с головкой в сборе		165.59сб-1	3	5,96
155.59.199сб-1		15	Корпус головки с сифонной трубкой		155.59.198сб-В	3	0,832
54.59.109сб-1		17	Штуцер с прокладкой		155.59.198сб-В	3	0,016
54.59.114сб-А		14	Шайба с мембраной		155.59.198сб-В	6	0,042
54.26.142сб		41	Кронштейн кнопки		165.59.10сб	1	0,085
165.59.003-1			Козырек защиты термодатчика	Сталь 15-4-11	165.59сб-1	1	0,02

ГРУППА 59. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
165.59.040-1	153	19	Трубка для укладки электропроводов	Труба 16X1-10A	165.59сб-1	1	0,22
155.59.001-A		30	Баллон короткий 2-150Л ГОСТ 949-57		155.59.198сб-В	3	2,7
155.59.502		36	Пусковой клапан		165.59.25сб	4	0,117
155.59.517		36	Кронштейн	Сталь 15	165.59сб-1	2	0,344
155.59.535		3	Автомат системы АС-2		165.59сб-1	1	4,1
155.59.536		4	Термодатчик		165.59сб-1	8	0,096
155.59.537		40	Коробка рележная распределительная (КРР)		165.59сб-1	1	2,1
155.59.538		2	Коробка управления вентилятором (КУВ)		165.59сб-1	2	1,1
155.59.539		31	Колпачок	Сталь 15	155.59.502	4	0,04
155.59.541		35	Планка	Сталь 15-4-II	165.59сб-1	1	0,055
155.59.553			Трубка защиты электропроводов	Труба 16X1-10A	165.59сб-1	1	0,484
155.59.554			Щиток защиты электропроводов	Сталь 10кп-5-II Г	165.59сб-1	1	0,058
155.59.565			Кронштейн крепления термодатчика	Сталь 15-4-II	165.59сб-1	1	0,096
155.26.901		8	Гайка головки	Сталь 15	155.59.18сб-А	6	0,059
54.59.107-1			Хомут	Жесть белая	165.59сб-1	20 + по требованию	0,005
54.59.116-1			Заглушка (устанавливается при транспортировке баллонов)	Сталь 15	165.59сб-1	3	0,030
54.59.300		18	Прокладка	Фибра	155.59.198сб-В	3	0,001
54.59.302		16	Заглушка	Сталь 15	155.59.198сб-В	3	0,075
54.59.326-2		13	Пробка	Сталь 2X13	155.59.198сб-В	6	0,165
54.59.328-2	153		Мембрана	Латунь Л63М	54.59.114сб-А	6	0,001
54.59.330-3		10	Поршень	Сталь 2X13	155.59.198сб-В	6	0,023
54.59.331		11	Пружинное кольцо поршня	Проволока III	155.59.198сб-В	6	0,0014
54.59.334-Б		7	Пиропатрон ППМ-2		165.59сб-1	6	0,011
54.59.474		9	Прокладка	Резина	в ЗИП	6	0,011
30СК-0.52.50		12	Кольцо уплотнительное	Резина	155.59.198сб-В	6	0,006
					165.59.198сб-В	6	0,0005
					в ЗИП	6	0,0005
21 + 26 СК-0.75-21			Хомутник		165.59сб-1	2	0,028

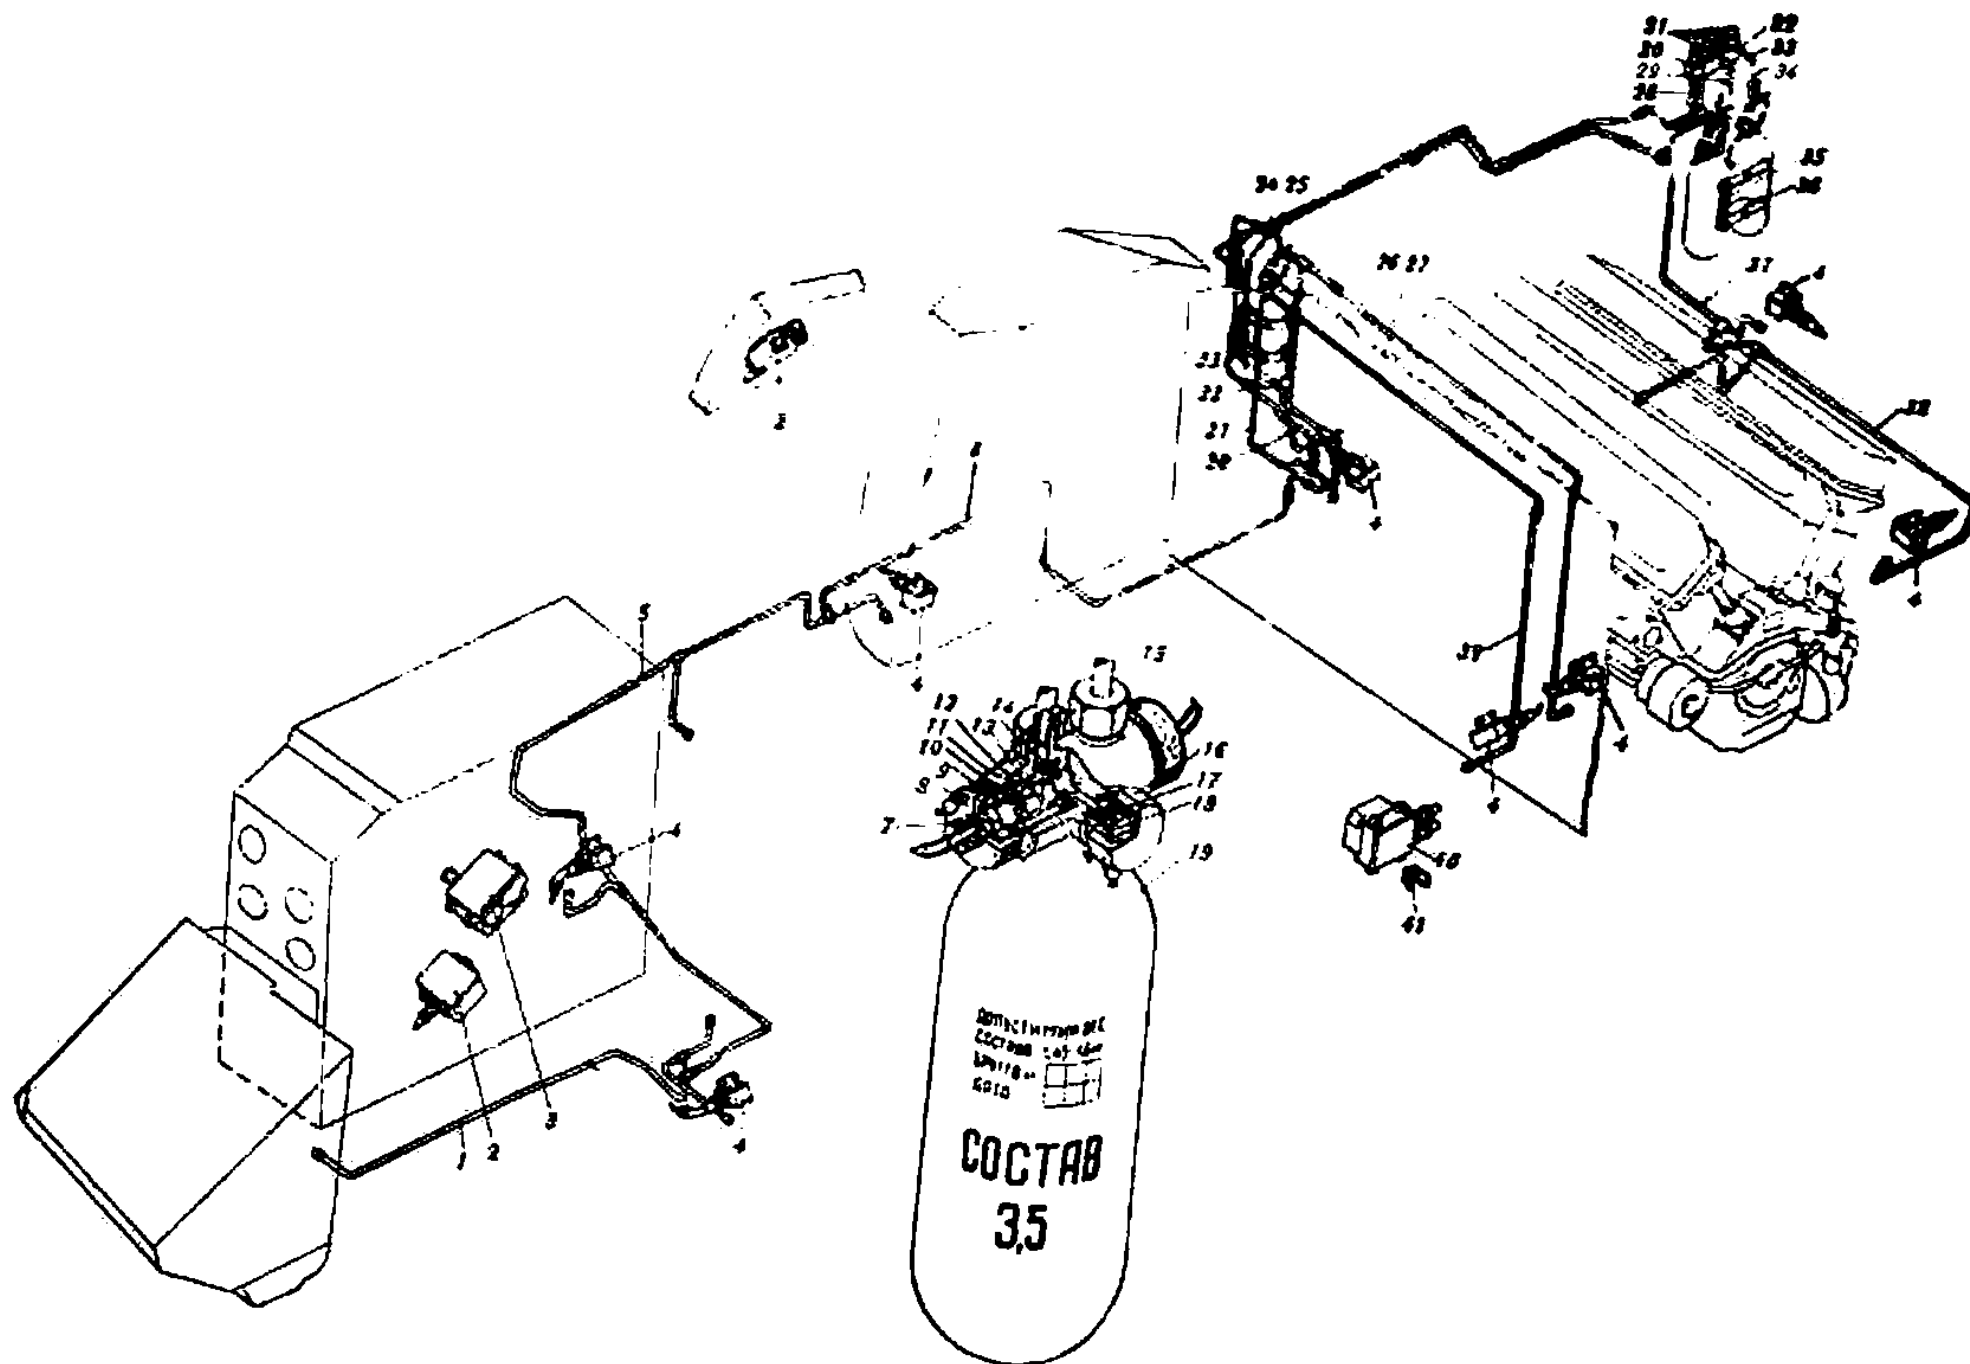


Рис. 153. Противопожарное оборудование (165.59сб-1)

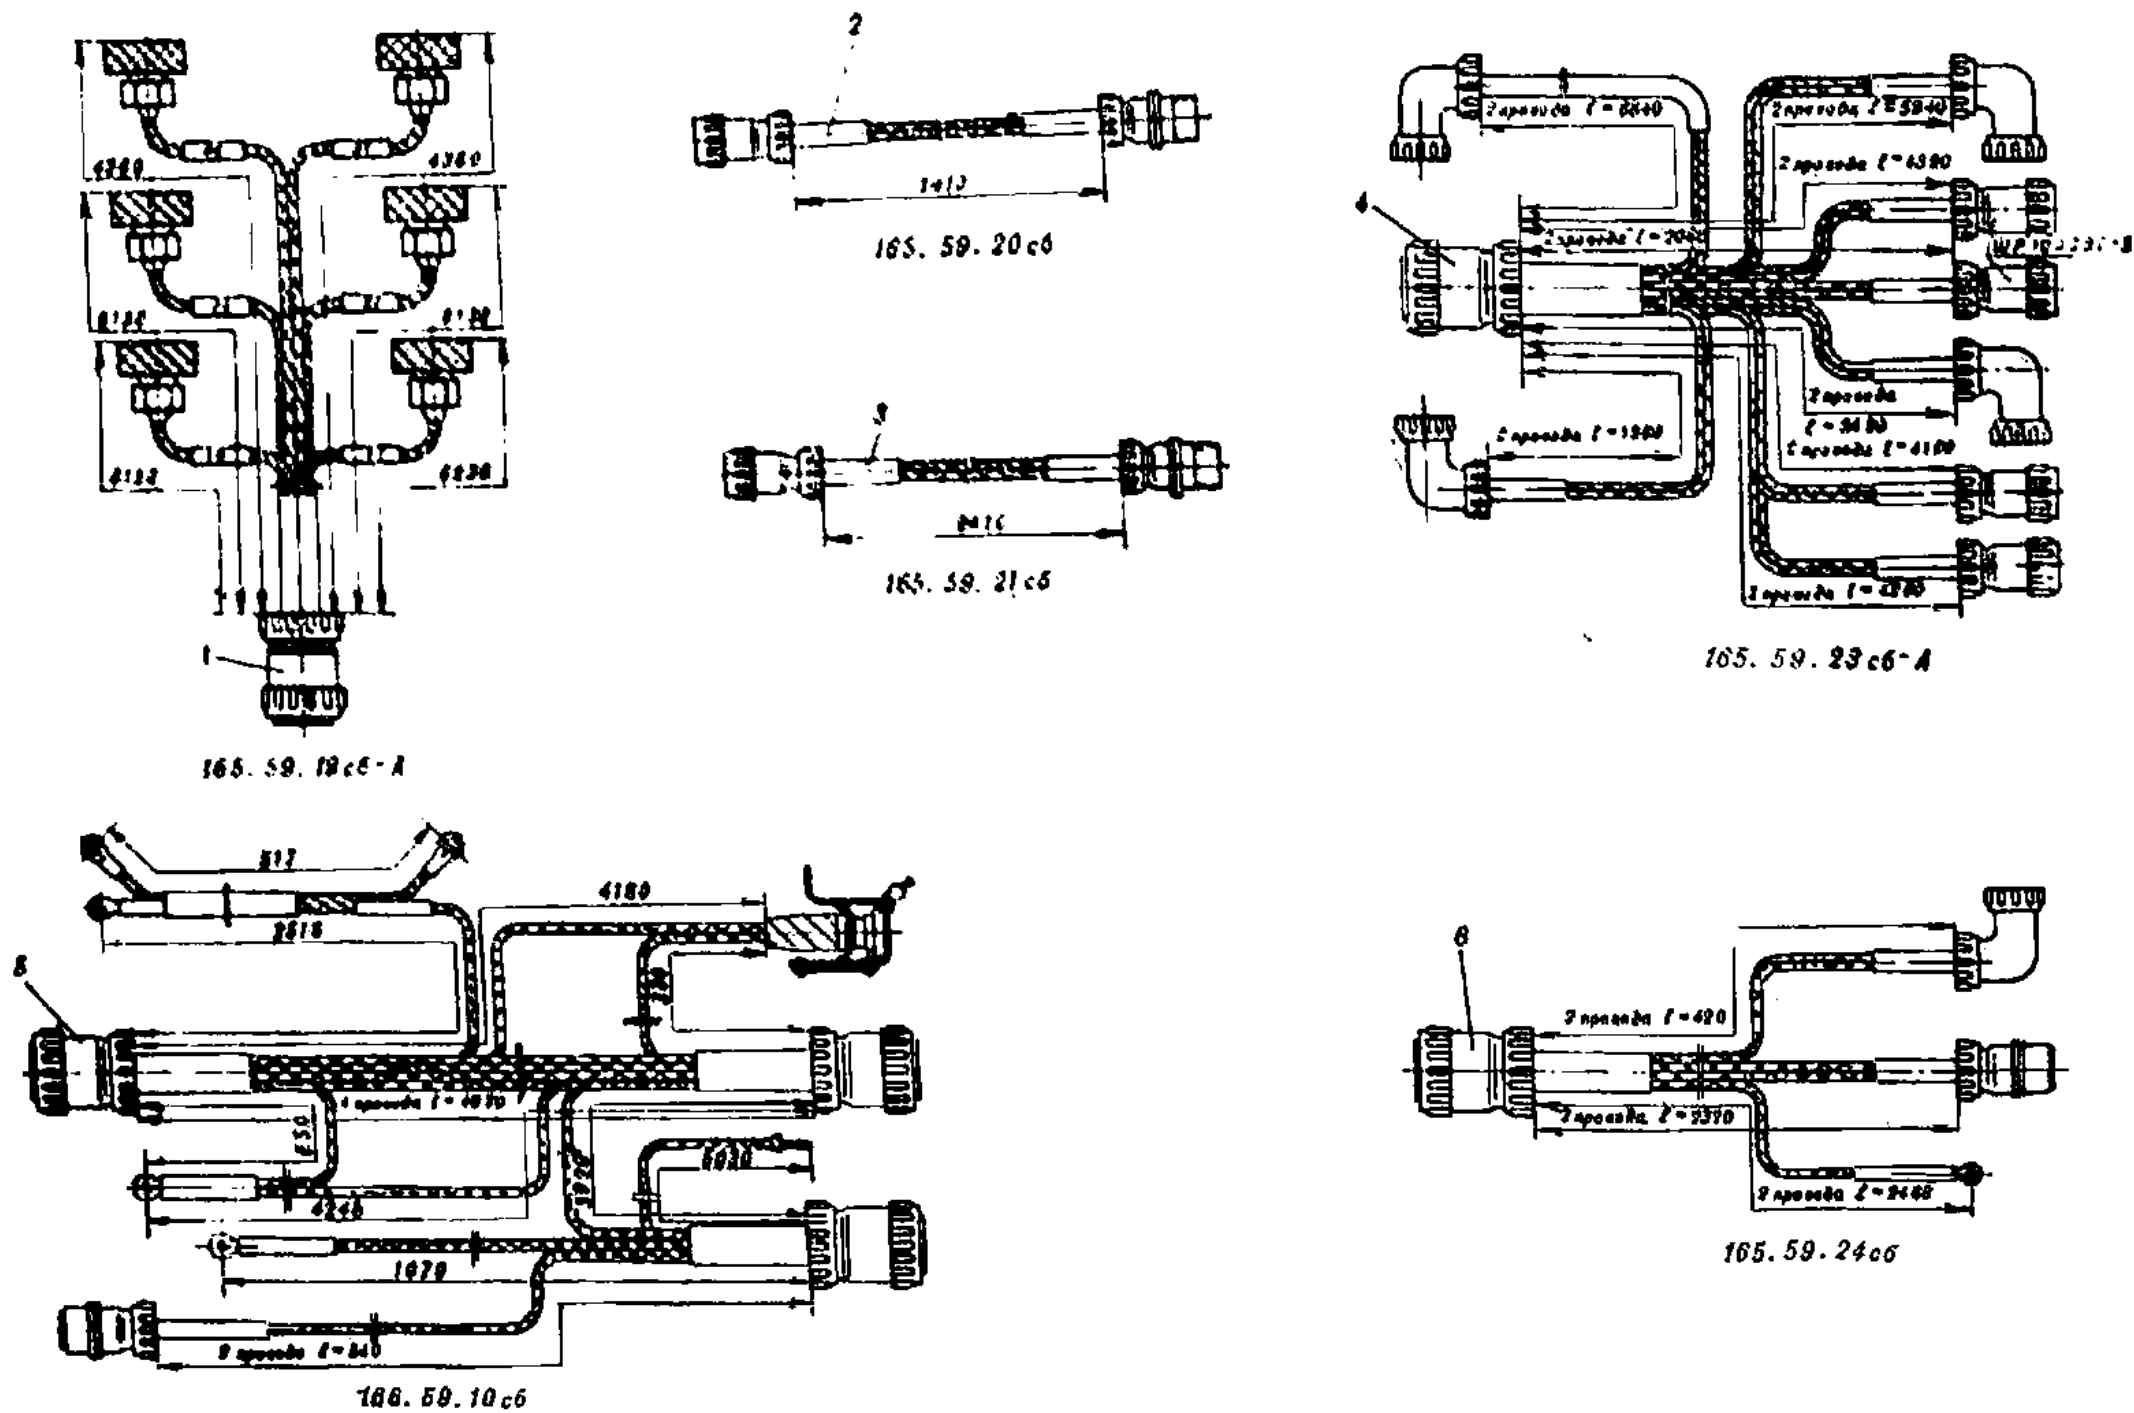


Рис. 154. Кабели системы противопожарного оборудования

ГРУППА 75. УСТАНОВКА ГИРОПОЛУКОМПАСА ГПК-59 И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПАГ-1Ф

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.75с6-2	155		Установка ГПК-59 и ПАГ-1Ф (монтаж- ный чертёж)				8,00
54.75.5с6		3	Преобразователь ПАГ-1Ф с кронштейном		54.75с6-2	1	3,96
54.75.6с6		2	Кронштейн преобразователя		54.75.5с6	1	0,368
54.75.13с6		6	Гиросполукомпас ГПК-59 с кронштейном		54.75с6-2	1	2,766
54.75.14с6-А		5	Кронштейн гиросполукомпаса		54.75.13с6	1	0,559
54.75.16с6		7	Сектор		54.75с6-2	1	0,235
54.75.17с6-А		12	Кабель соединительный ГПК-59		54.75с6-2	1	0,230
54.75.21с6		13	Перемычка		54.75с6-2	1	0,007
54.75.010		10	Стопор кронштейна гиросполукомпаса	Сталь 38ХС	54.75.14с6-А	1	0,043
54.75.011		11	Ручка стопора	Сталь 15	54.75.14с6-А	1	0,02
54.75.013		1	Преобразователь ПАГ-1Ф		54.75.5с6	1	3,500
54.75.019-1		9	Шайба	Сталь 15-4-11	54.75с6-2	1	0,008
54.75.024		4	Гиросполукомпас ГПК-59		54.75.13с6	1	2,200
54.26.111-1А			Амортизатор кронштейна	Резина	54.75.5с6	3	0,004
54.26.313-А		8	Выключатель В-45		54.75с6-2	1	0,025
54.26.562			Наконечник резиновый	Резина	54.75с6-2	1	0,005
АП-1-2,25-1			Амортизатор		54.75.14с6-А	4	0,007
ГОСТ11679—65							

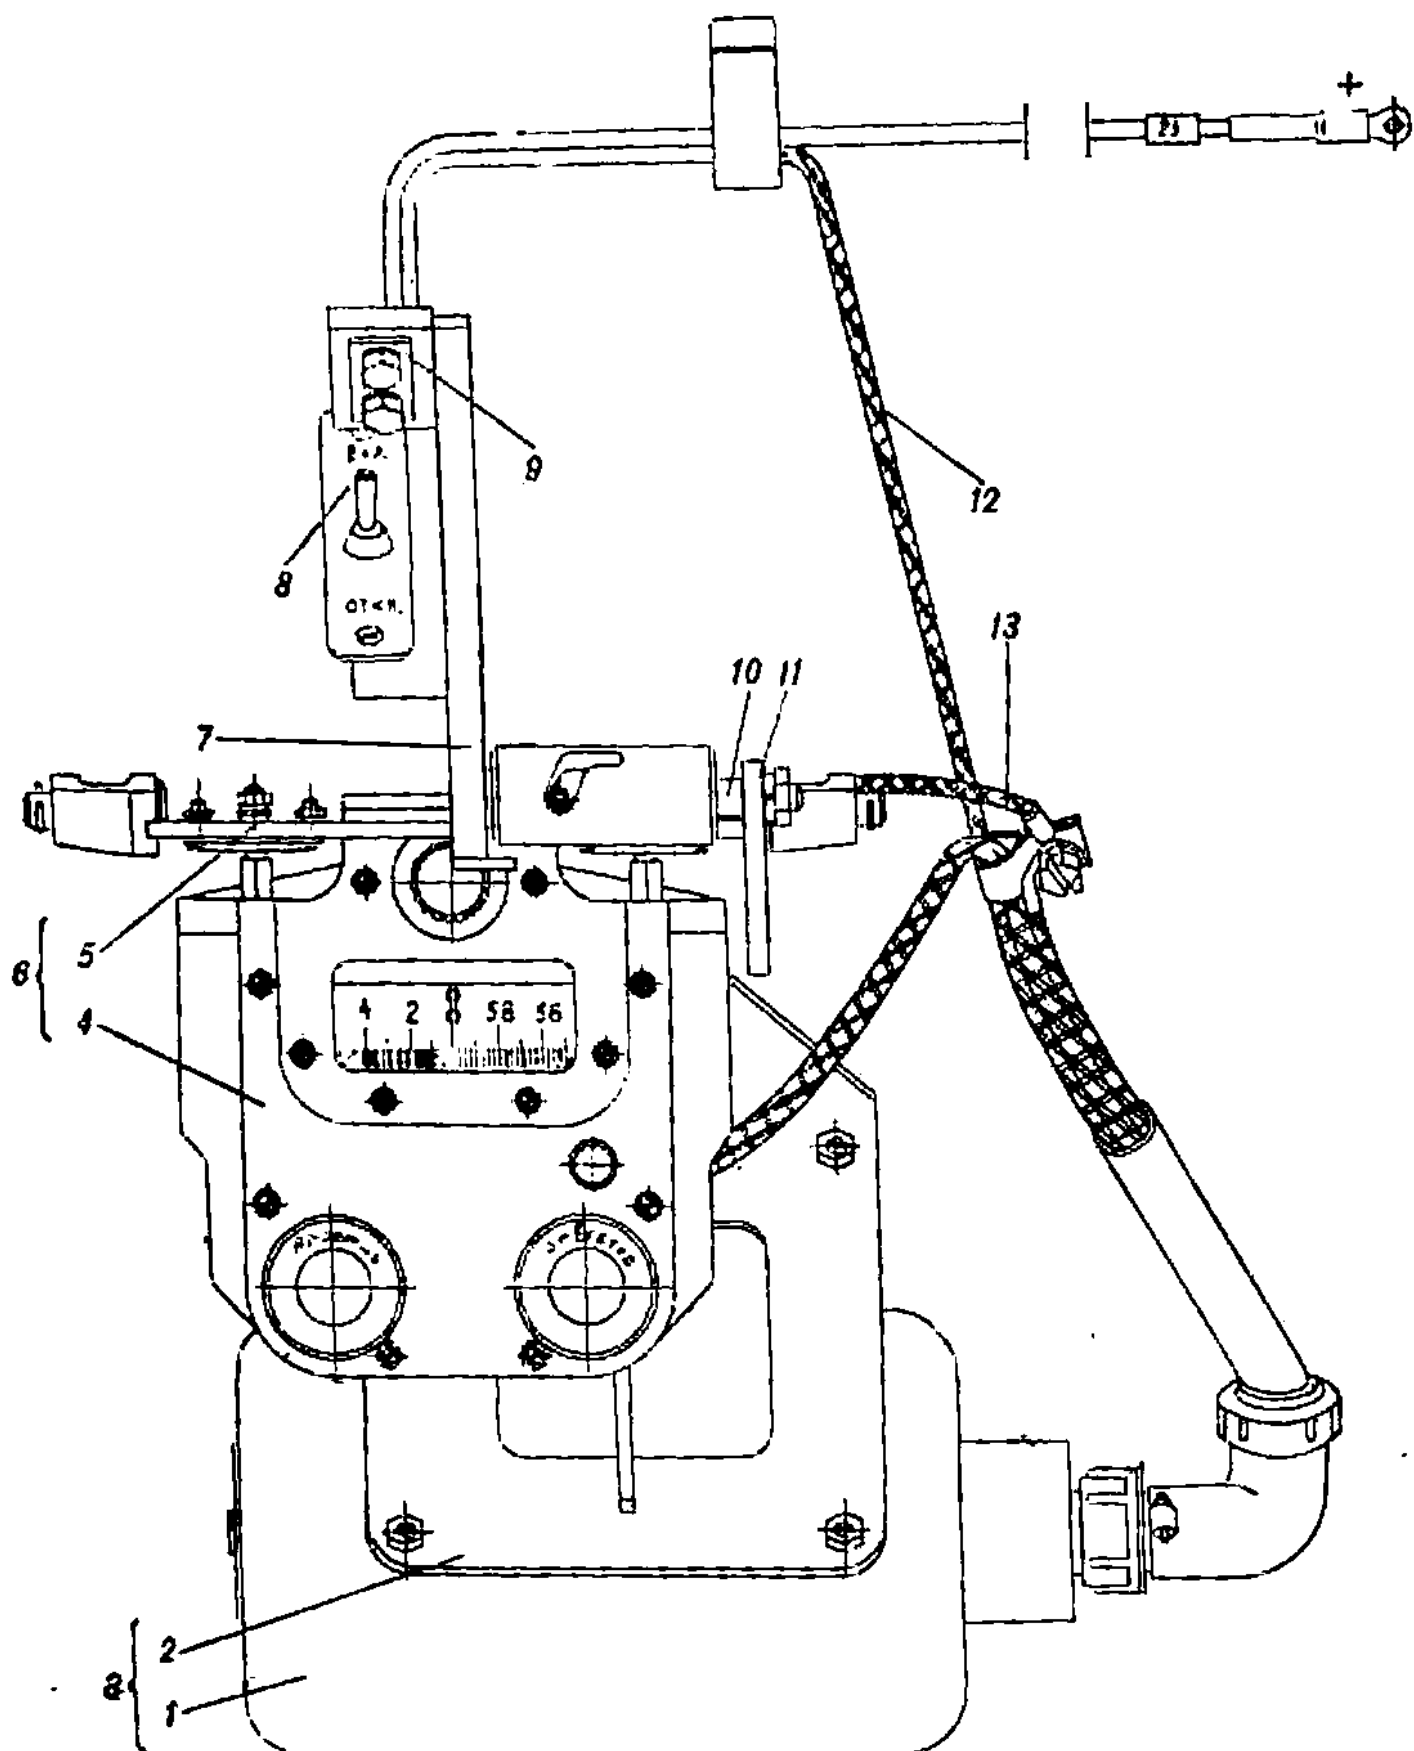


Рис. 155. Установка гирополукомпаса ГПК-59 и ПАГ-1Ф (54.75сб-2)

ГРУППА 83. ОБОРУДОВАНИЕ ОПВТ

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.83.17сб	158	3	Стеллаж		165.83.1сб-3Б	1	2,017
166.83.20сб			Чехол		в ЗИП	1	0,113
166.83.23сб	161	3	Коробка с замазкой ЗЗК-ЗУ		в ЗИП	1	2,36
166.83.25сб	157		Установка трубы лаз (монтажный чертеж)			1	188,0
165.83.1сб-3Б	158		Установка насоса (монтажный чертеж)			1	13,055
165.83.13сб		15	Патрубок		165.83.1сб-3Б	1	0,1
155.83.2сб	157	6	Труба лаз		166.83.25сб	1	170,3
155.83.14сб-А			Сумка с запчастями (индивидуальный комплект)		в ЗИП	1	1,1
155.83.29сб		2	Переходник		166.83.25сб	1	18,0
54.83.4сб			Фильтр		165.83.1сб-3Б	1	0,250
54.83.8сб	159	8	Сальник самоподжимной каркасный		54.83.78сб-А	1	0,011
54.83.9сб-1А	156		Труба воздухопитающая			1	33,4
54.83.13сб-Б		1	Гайка		54.83.9сб-1А	1	1,41
54.83.21сб-1А	160		Клапаны выхлопные		в ЗИП	1	10,18
54.83.22сб		7	Тарелка клапана		54.83.21сб-1А	4	0,406
					в ЗИП	4	0,406
54.83.48сб-А	156	9	Фонарь сигнальный		54.83.49сб-А	1	0,403
54.83.78сб-А	158	4	Насос		165.83.1сб-3Б	1	10,510
	159						
54.83.81сб	158	8	Клапан		165.83.1сб-3Б	1	0,292
54.83.113сб	160	2	Чека		54.83.21сб-1А	1	0,072
54.83.114сб		5	Крышка		54.83.21сб-1А	1	6,58
54.83.115сб		13	Рычаг		54.83.21сб-1А	4	0,206
54.83.116сб		3	Вал		54.83.21сб-1А	1	0,685
54.83.118сб	156	10	Кнопка		54.83.48сб-А	1	0,096
54.83.122сб			Штырь		166.83.22сб-А	3	1,097
54.83.123сб	161	2	Трос		166.83.22сб-А	3	0,189
54.83.127сб			Крышка		54.83.9сб-1А	1	0,68
54.83.128сб	156	8	Труба верхняя		54.83.9сб-1А	1	3,7
54.83.129сб		6	Труба средняя		54.83.9сб-1А	1	9,0
54.83.130сб		3	Труба нижняя		54.83.9сб-1А	1	17,8
54.83.131сб		6	Ступень съемная		54.83.9сб-1А	1	0,868
54.58.16сб	158	2	Лента		165.83.1сб-3Б	1	0,235
165.83.024-2		1	Планка	Сталь 15-4-П	165.83.1сб-3Б	1	0,2
165.83.025-1			Планка	Сталь 15-4-П	165.83.1сб-3Б	1	0,1
165.83.026		7	Трубка	Труба 8×1,4-10А	165.83.1сб-3Б	1	0,1
165.83.029		12	Скоба	Сталь 15-5-П Г	165.83.1сб-3Б	2	0,035
165.83.031		13	Трубка	Труба 30×1-10А	165.83.1сб-3Б	1	0,491

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
155.83.003	157	4	Прокладка
155.83.004		5	Стопор
155.83.005			Кольцо
155.83.065		1	Прокладка
155.83.068		3	Прокладка
155.33.250	161	1	Нагрудный переключатель со шнуром L=10000 мм
54.83.004-1	159	9	Корпус помпы
54.83.005-1A		10	Крыльчатка
54.83.006-1		14	Крышка
54.83.007		1	Гайка
54.83.010		3	Шпилька
54.83.011-1		11	Прокладка
54.83.012-1	159	12	Прокладка
54.83.013		4	Прокладка
54.83.014		5	Прокладка
54.83.088			Жилет СЖТ-58
54.83.090	160	14	Ось

ГРУППА 83. ОБОРУДОВАНИЕ ОПВТ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Резина	155.83.2сб в ЗИП	1 1	0,085
Сталь 38ХС	155.83.2сб	8	0,345
Резина	155.83.2сб в ЗИП	8 8	0,005 0,005
Резина	155.83.29сб	1	0,17
Резина	155.83.29сб в ЗИП	1 1/20	0,035 1,8
Сплав алюминниевый АЛ9	54.83.78сб-А	1	0,68
Бр. АЖ9-4Л	54.83.78сб-А	1	0,14
Сплав алюминниевый	54.83.78сб-А	1	0,09
Сталь 40	54.83.78сб-А	1	0,015
Сталь 40	54.83.78сб-А	6	0,005
Сталь кровельная	54.83.78сб-А	По требова- нию	0,012
Сталь 15-5-II Г	54.83.78сб-А	По требова- нию	0,024
Сталь кровельная	54.83.78сб-А	По требова- нию	0,025
Сталь 15-5-II Г	54.83.78сб-А в ЗИП	По требова- нию 4'	0,05
Сталь 15	54.83.21сб-1А	4	0,02

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали
54.83.093	160	6	Прокладка
54.83.241		10	Винт
54.83.294	159	13	Прокладка
54.83.295		6	Прокладка
54.83.386	160	4	Пружина
54.83.387		8	Штифт
54.83.394		9	Пружина
54.83.395		12	Втулка
54.83.401		1	Пружина
54.83.405		11	Втулка
54.83.408	156	11	Провод
54.83.412		12	Провод
54.83.420			Кольцо
54.83.441		7	Прокладка
54.83.448		4	Прокладка
54.83.450-1		2	Прокладка
54.09.058	159	2	Кольцо уплотнительное
54.26.041	156	17	Светильник ОСЛТ-37 с красным стеклом
54.26.043-1		16	Лампа ТН1 28-5

ГРУППА 83. ОБОРУДОВАНИЕ ОПВТ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Паронит	54.83.21сб-1А	1	0,173
	в ЗИП	1	0,173
Сталь 15	54.83.21сб-1А	4	0,04
Жесть белая	54.83.78сб-А	По требова- нию	0,004
Жесть белая	54.83.78сб-А	По требова- нию	0,006
Сталь 50ХФА	54.83.21сб-1А	1	0,05
Сталь 38ХС	54.83.21сб-1А	4	0,004
Сталь 50ХФА	54.83.21сб-1А	4	0,063
	в ЗИП	2	0,063
Труба 15	54.83.21сб-1А	1	0,046
Проволока II	54.83.21сб-1А	1	0,003
Труба 15	54.83.21сб-1А	2	0,037
ЩБРЛ2×0,75	54.83.48сб-А	1	0,010
ЩБРЛ2×0,75	54.83.48сб-А	1	0,293
Резина	166.83.22сб-А	1	0,06
	в ЗИП	1	
Резина	54.83.129сб	1	0,04
Резина	54.83.130сб	1	0,04
Резина	54.83.130сб	1	0,06
Фибра	54.83.78сб-А	1	0,001
	54.26.325сб	2	0,05
	54.83.48сб-А	1	
	54.26.189сб-1	1	0,05
			0,0027
	166.26.8сб-2	1	0,0027
	166.26.7сб-1	2	0,0027
	166.28.18сб-1	1	0,0027
	в ЗИП	4	0,0027

Обозначение	№ рисунка	№ позиция	Наименование узла, детали
54.26.056-1		14	Резиновый наконечник
54.26.232		15	Прокладка
54.29.1350-1		13	Штепсель типа ШВ-51
54 29.1878	158	9	Прокладка
	159	7	Электродвигатель МВП-2
МРТУ6-07-6016—63	158	5	Шланг 20У7-7 или 40У8-13 L=35 мм
МРТУ6-07-6016—63		4	Шланг 40У30-7 L=63 мм
МРТУ6-07-6016—63		10	Шланг 40У30-7 L=470 мм
17 + 21 СК-0.75.21		6	Хомут
45 + 57 СК-0.75.21		11	Хомут

ГРУППА 83. ОБОРУДОВАНИЕ ОПВТ

Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
Резина	166.26.18сб-1	1	0,01
Резина	166.26.7сб-1	1	0,01
Резина	166.26.8сб-2	1	0,01
Резина	165.26.7сб-3	1	0,01
Резина	166.26.17сб-7	1	0,01
	166.26.80сб	2	0,01
	54.83.48сб-А	1	
Резина	54.26.325сб	2	0,0013
	54.26.189сб-1	1	0,0013
	54.83.48сб-А	1	0,0013
	54.29.270сб-1	1	0,040
	54.83.48сб-А	1	0,040
Резина	165.83.1сб-3Б	1	0,010
	54.83.78сб-А	1	9,300
Рукав	165.83.1сб-3Б	1	0,015
Рукав	165.83.1сб-3Б	2	0,053
Рукав	165.83.1сб-3Б	1	0,050
	165.83.1сб-3Б	1	0,010
	165.83.1сб-3Б	6	0,025

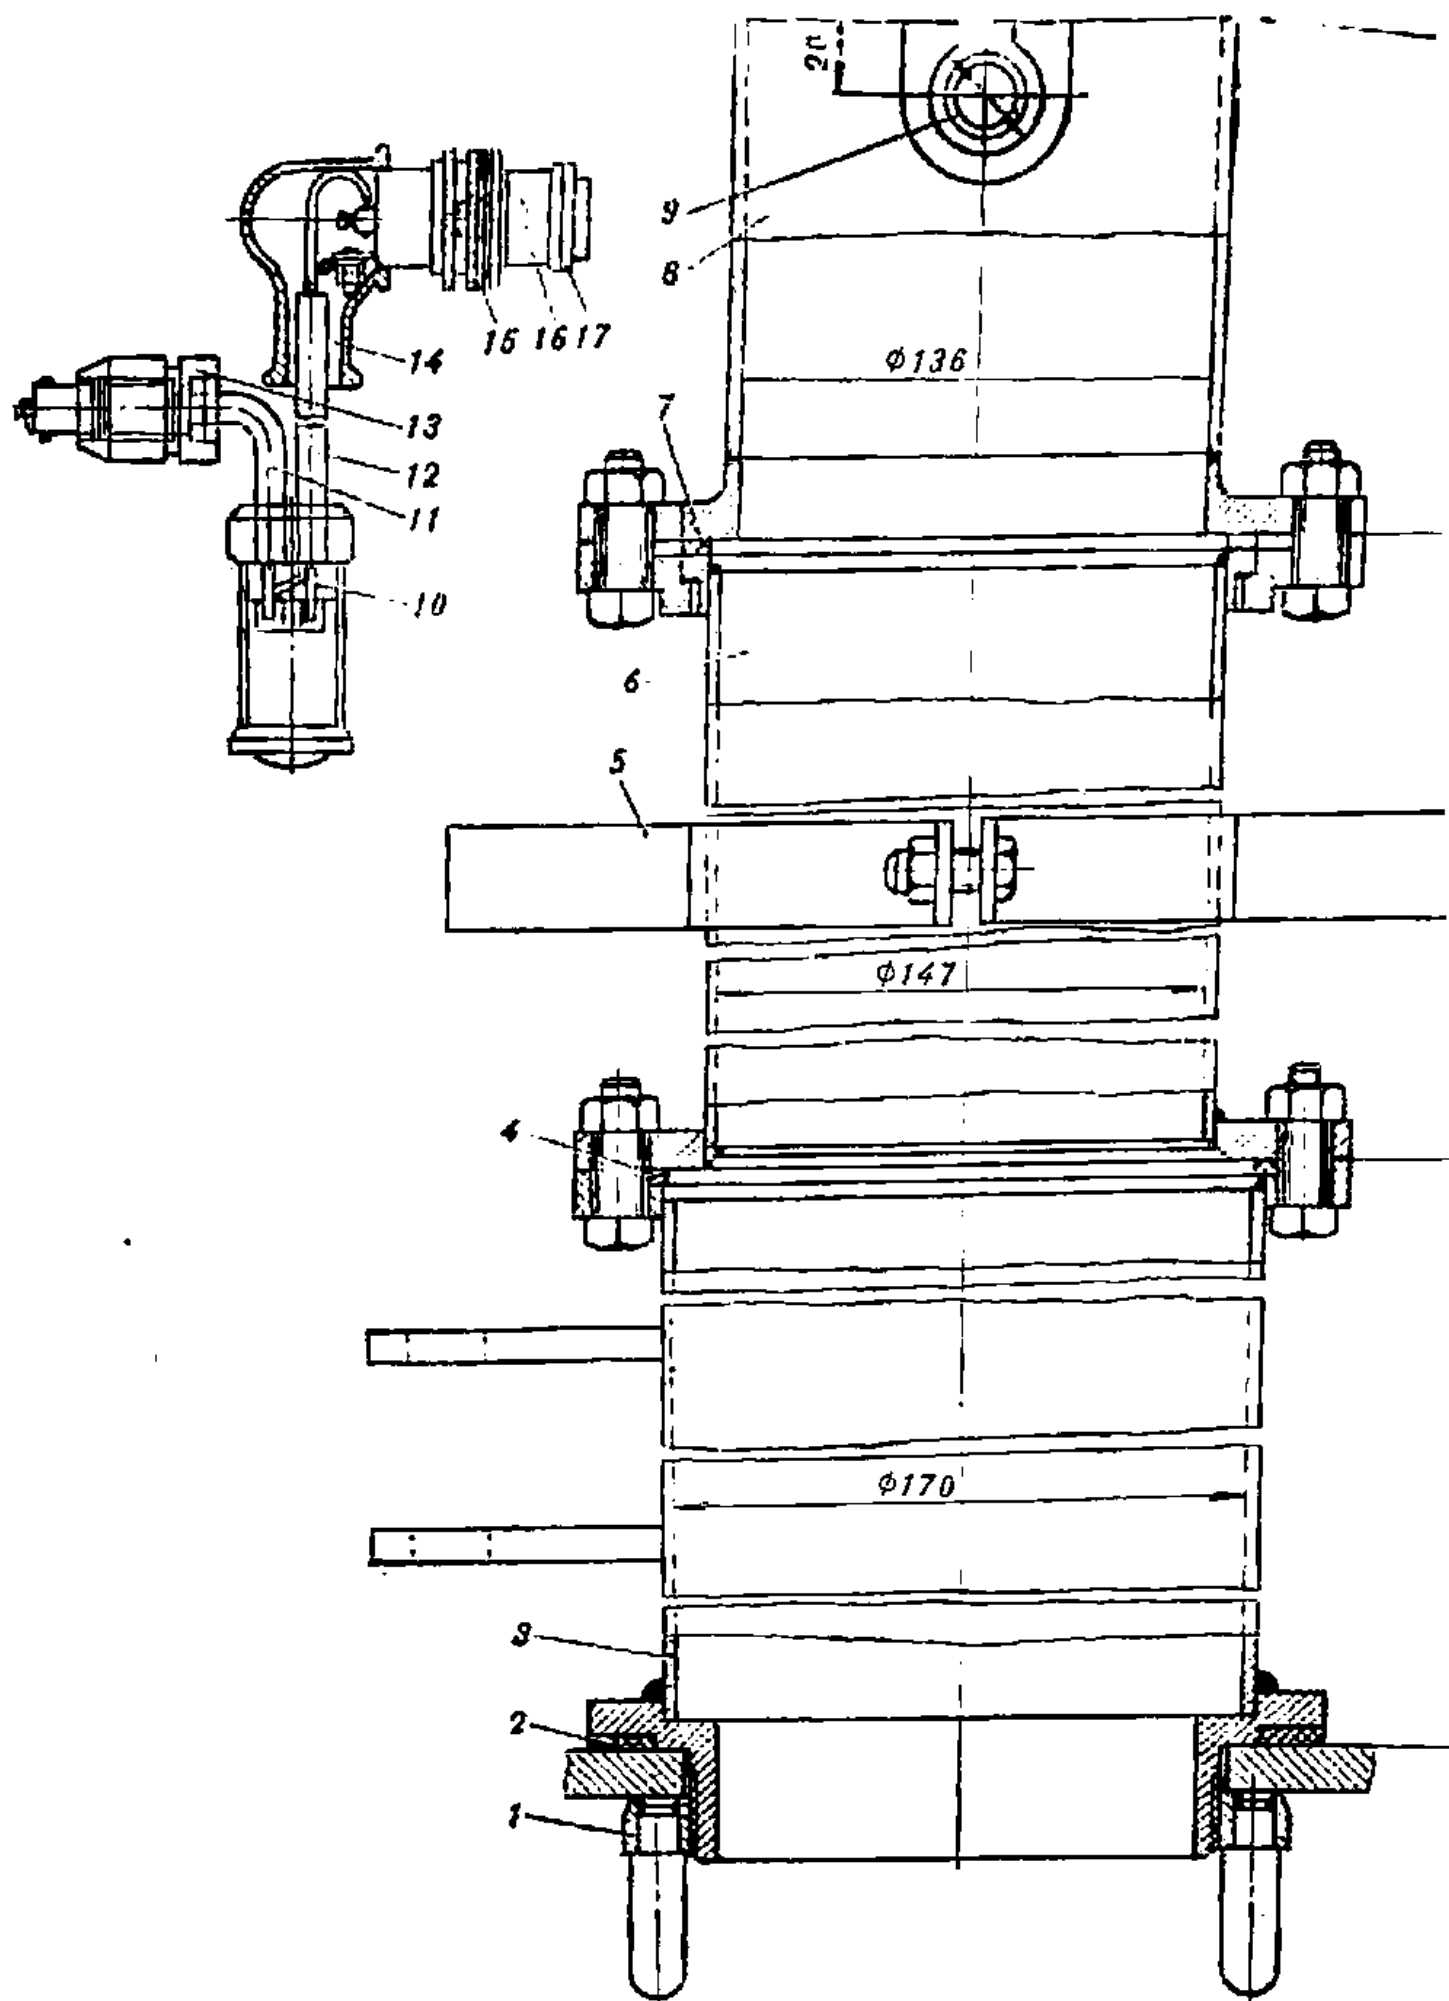


Рис. 156. Труба воздухопитающая (54.83.9сб-1А)

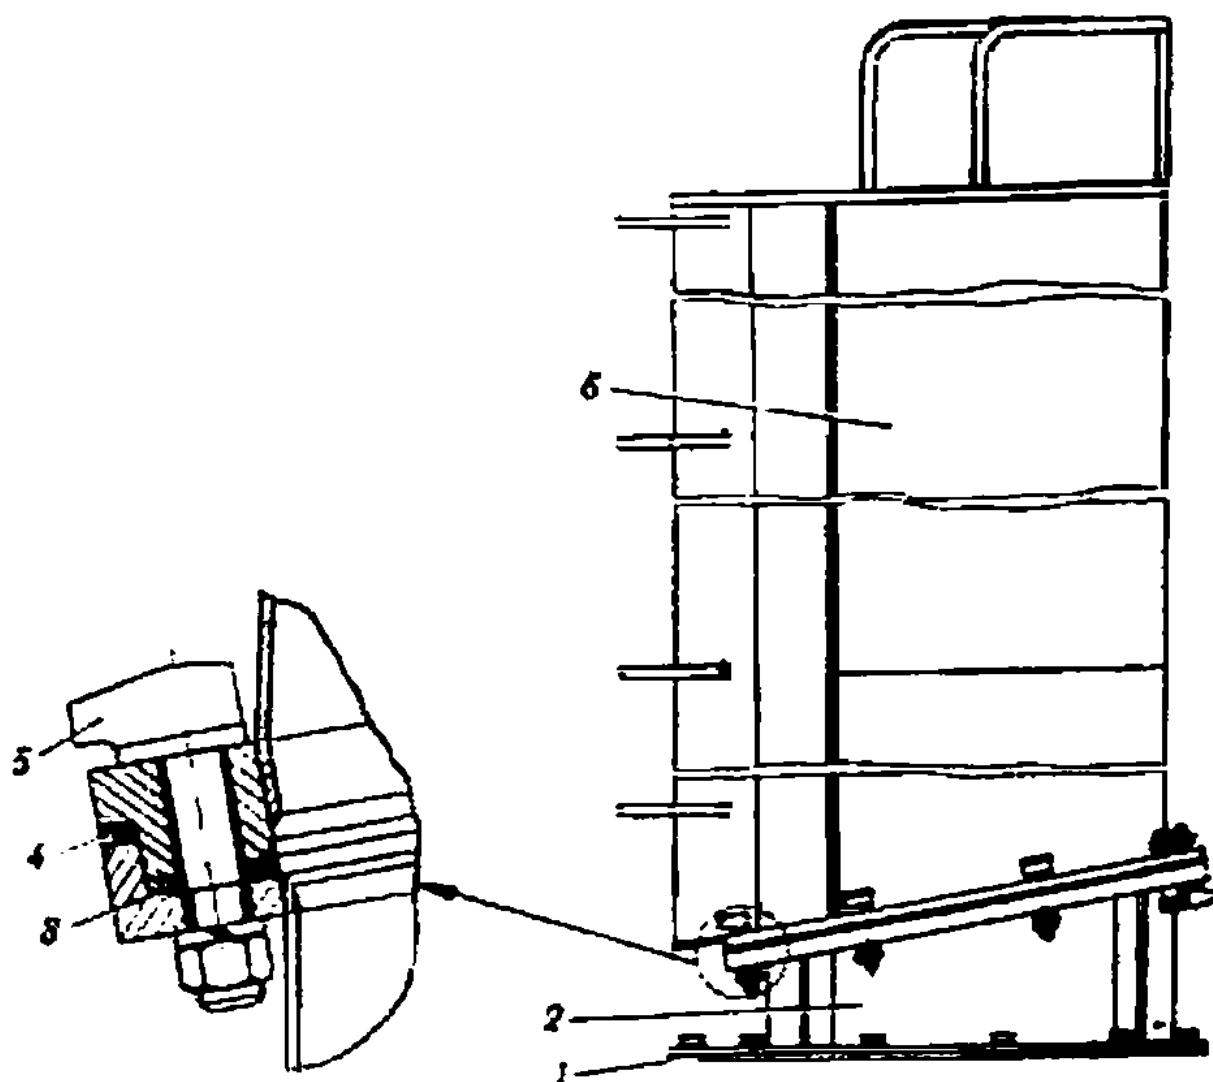


Рис. 157. Установка трубы лаза
(166.83.25с6)

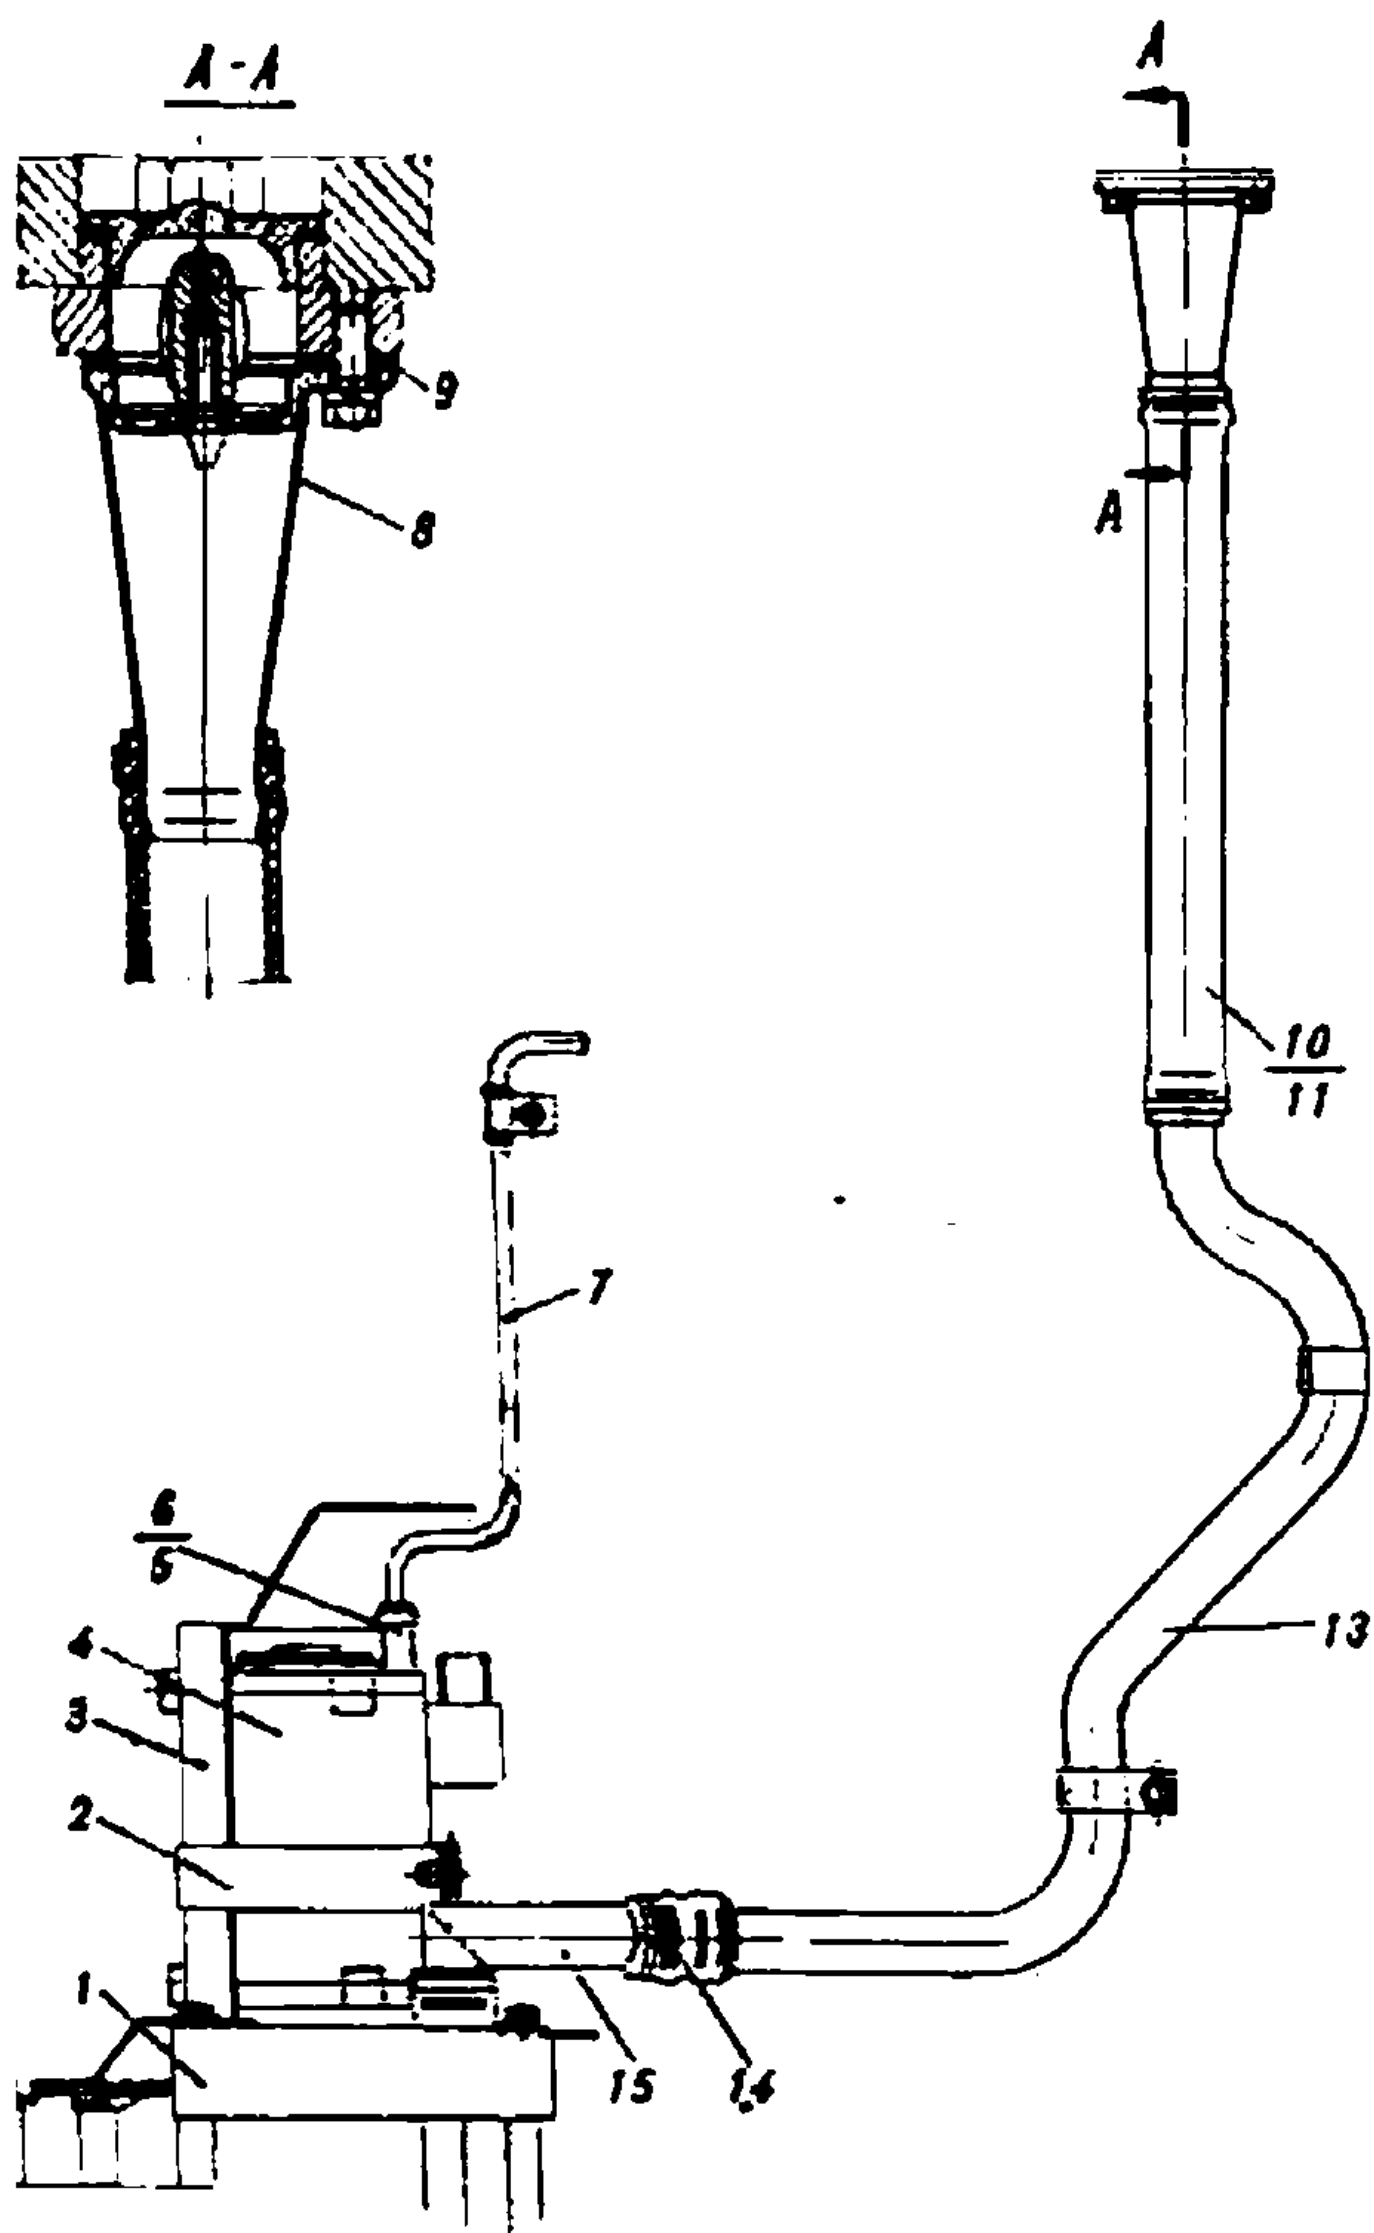


Рис. 158. Установка насоса (165.83.1сб-3Б)

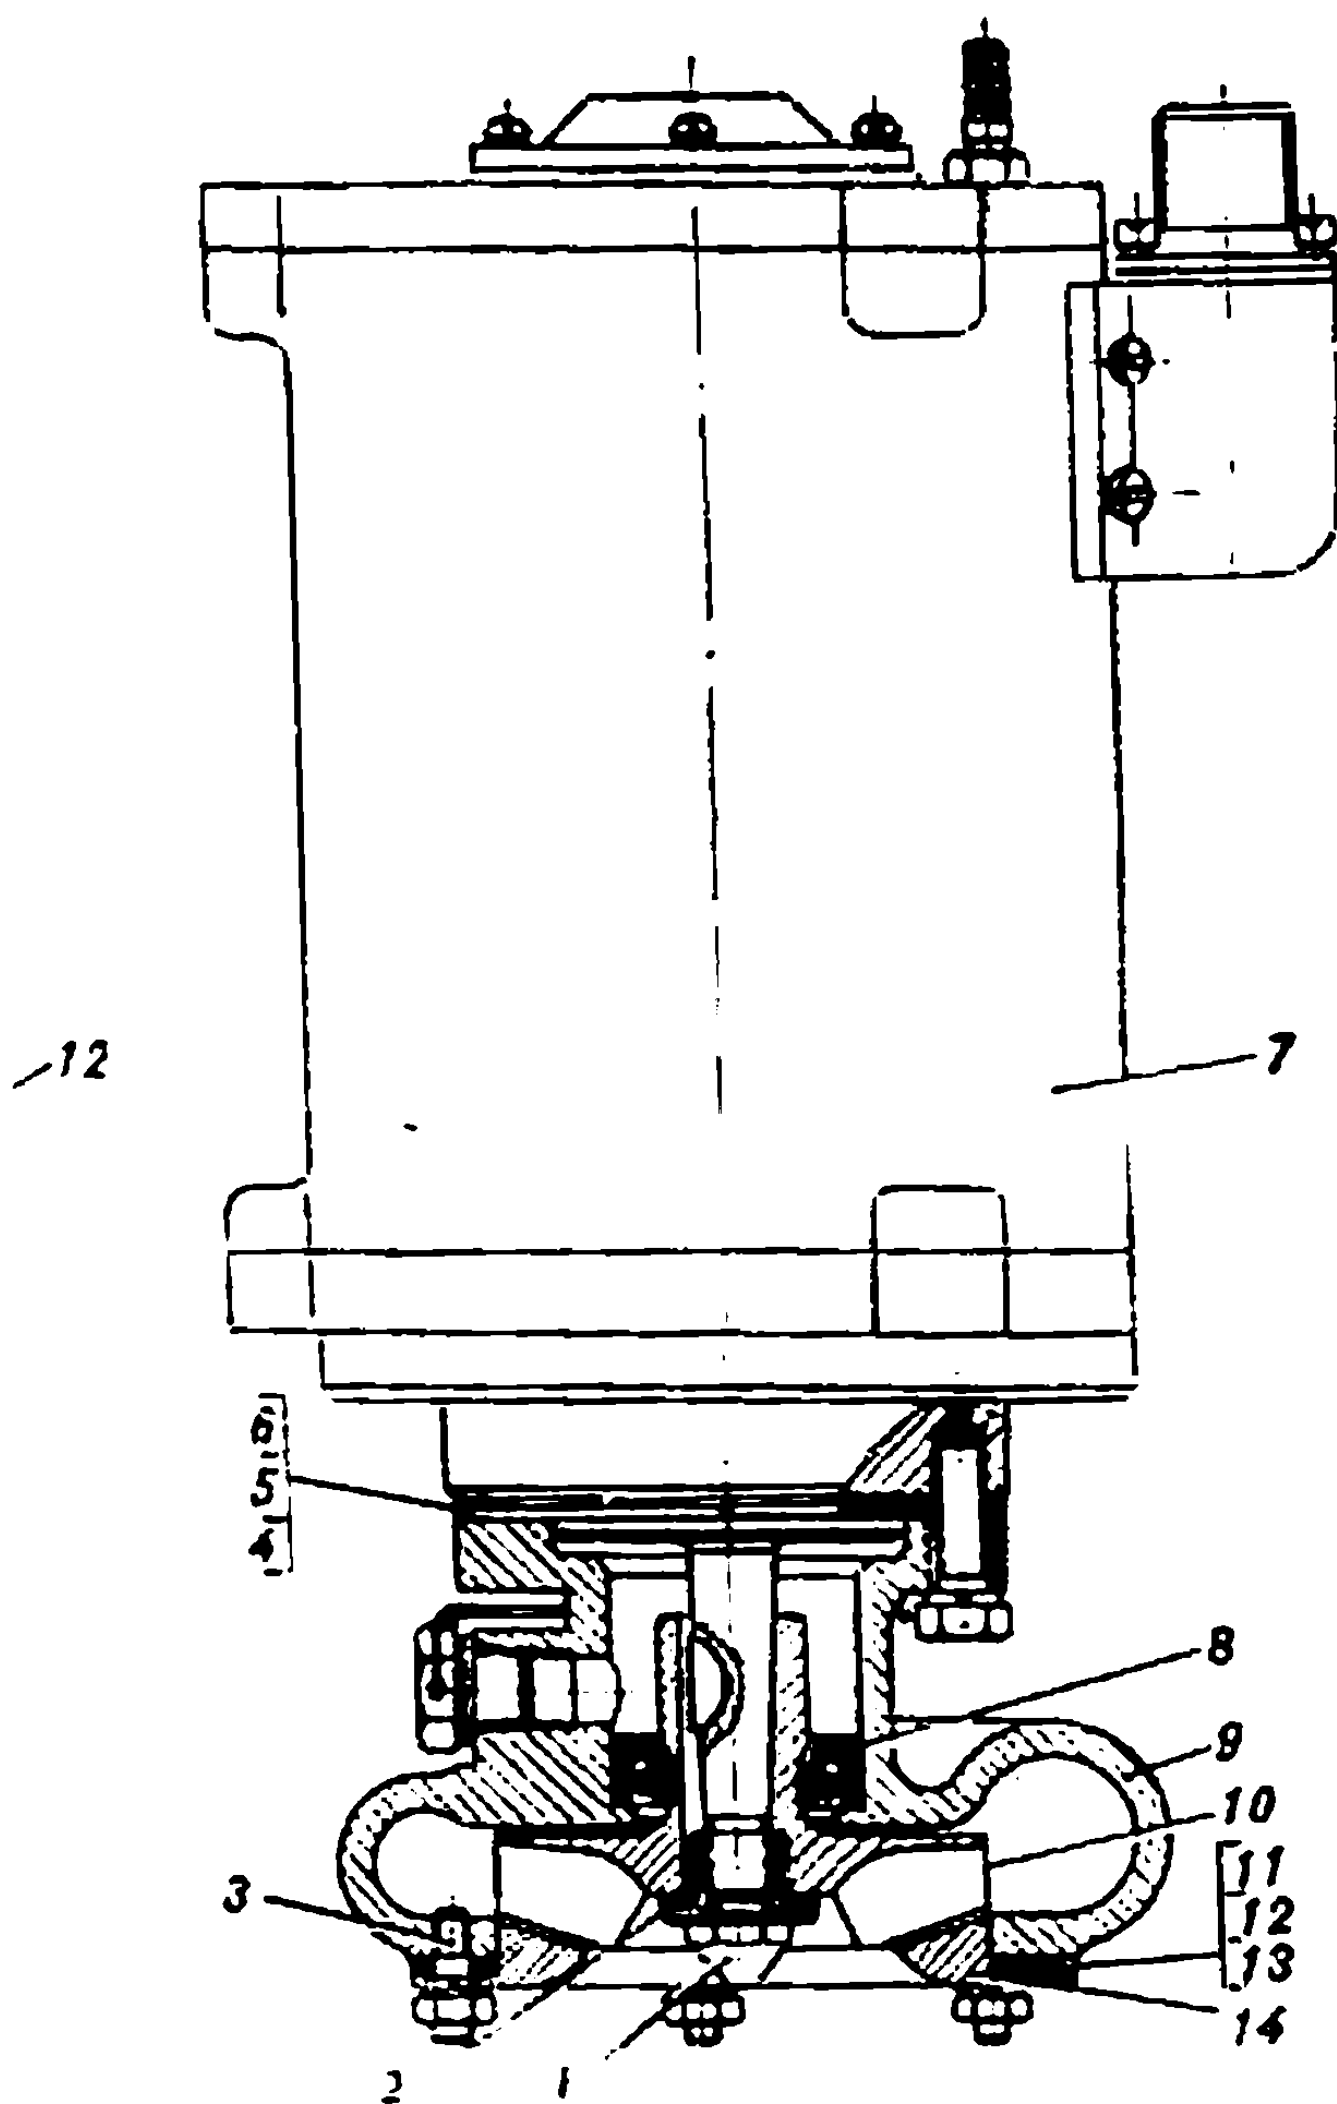


Рис. 159. Насос (54.83.78сб-А)

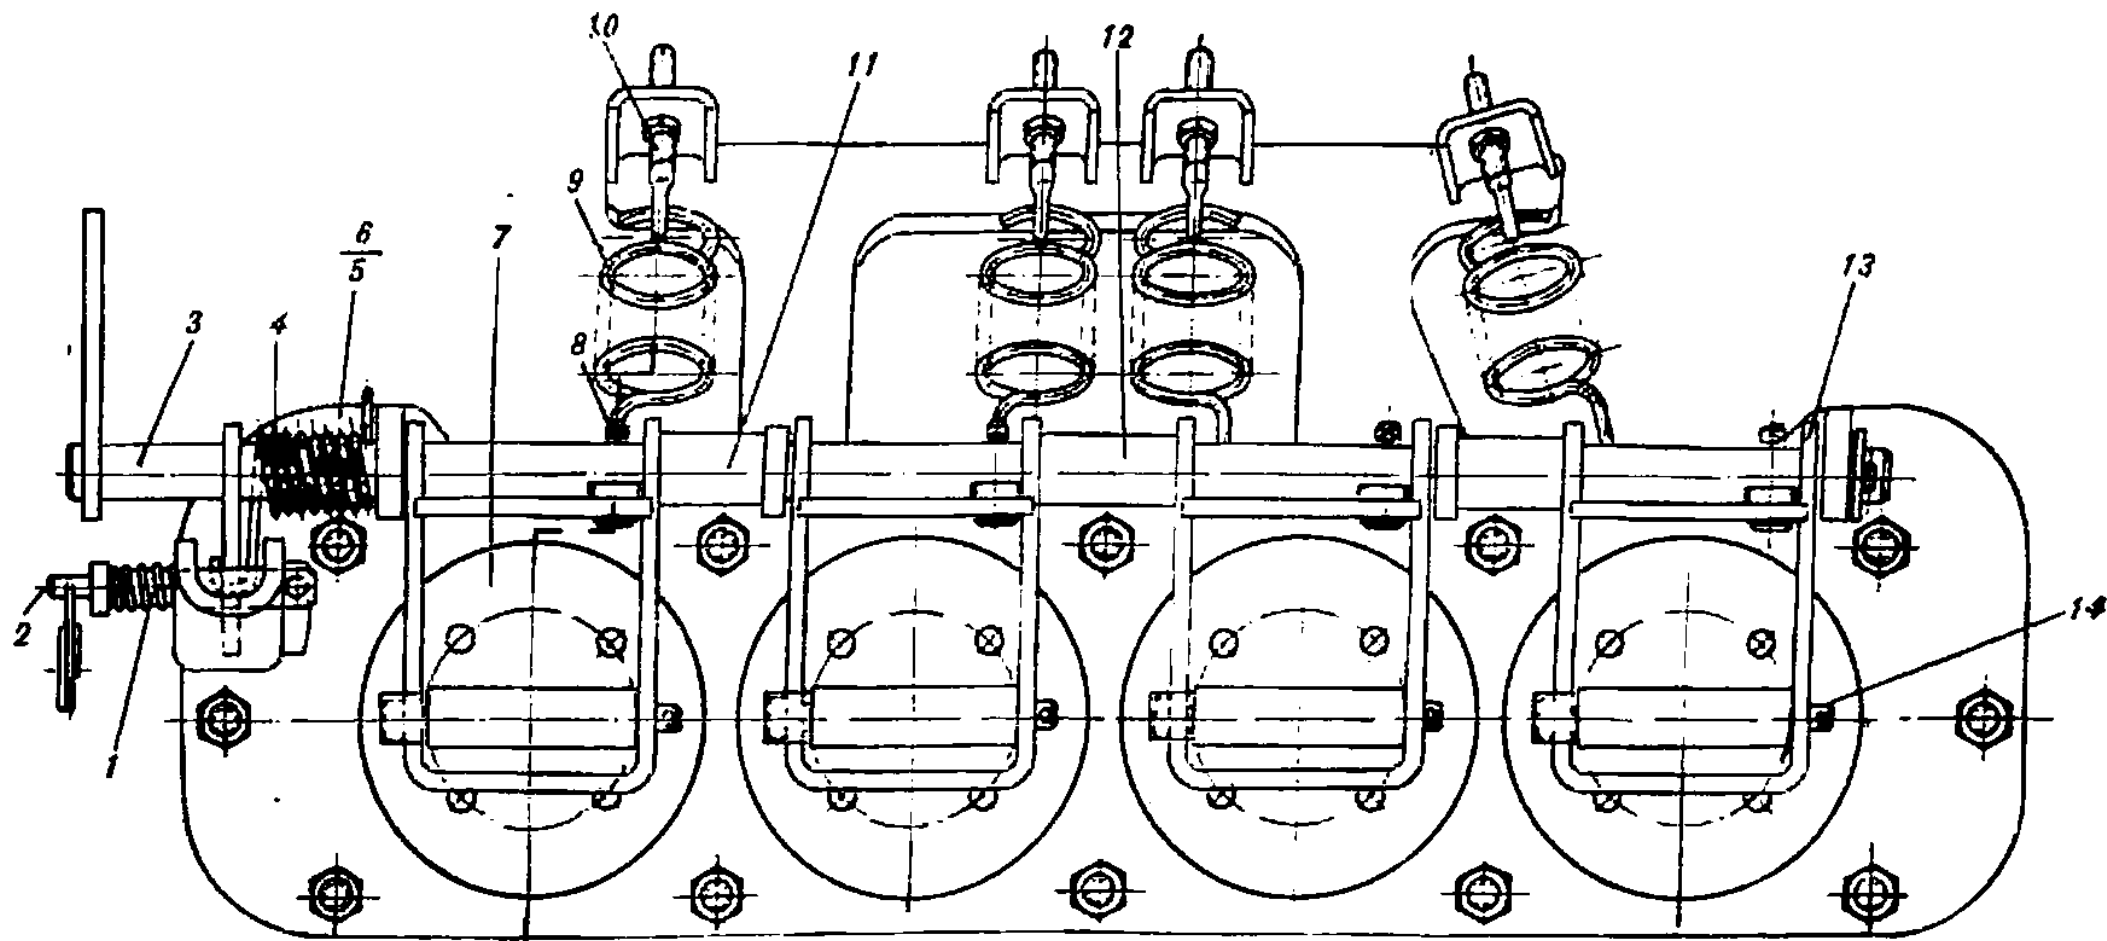


Рис. 160. Клапаны выпускные (54.83.21с6-1А)

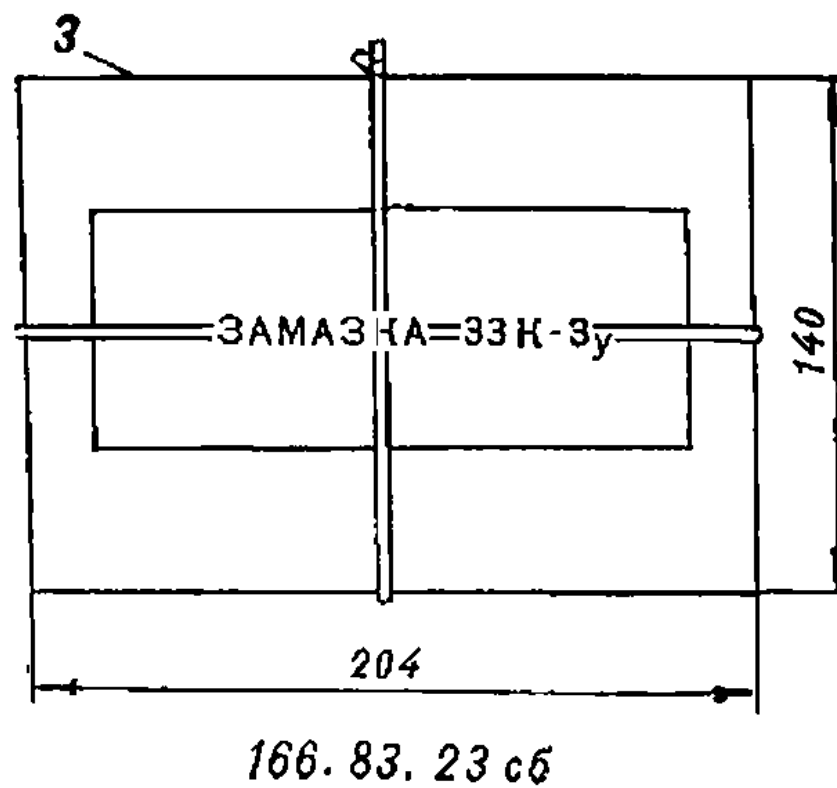
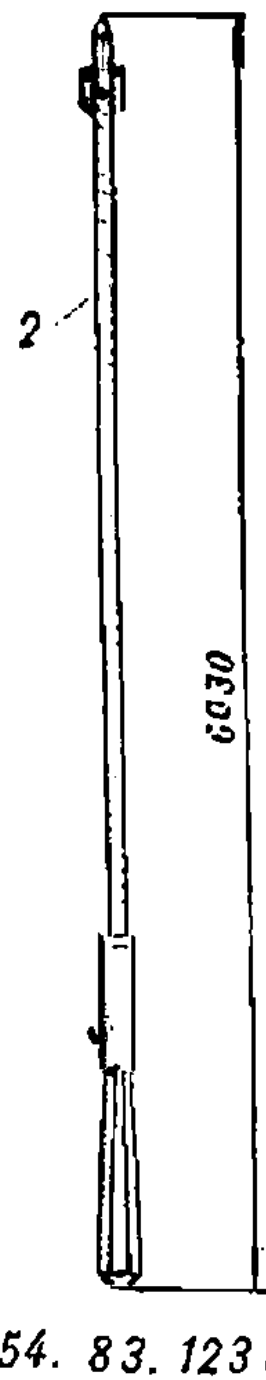
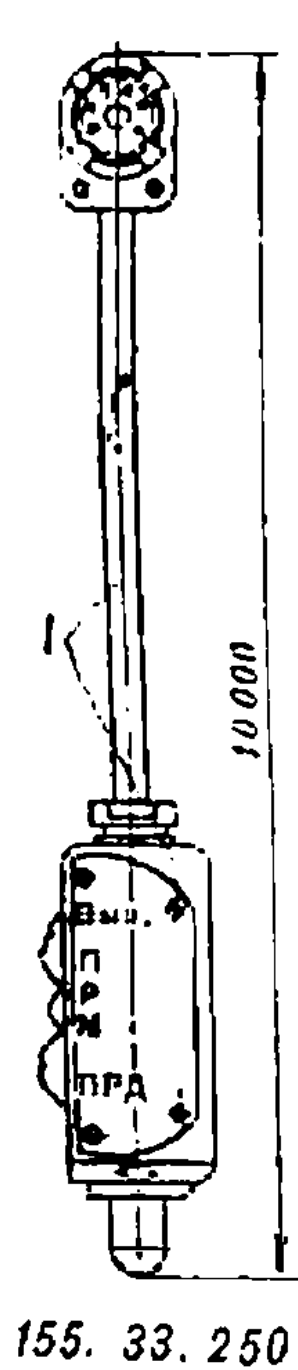


Рис. 161. Принадлежности ОПВТ

РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМОСТЬ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Сведения о взаимозаменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделие, шт.	Обозначение	Количество на изделие, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		
ГРУППА 02. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ							
166.02.26сб	Труба	1	165.02.004-1	1	До I.X.70 г.*	ВЗ	ВЗ в комплекте с двумя хомутами 54.02.117сб
166.02.27сб	Кран слива воды	1	165.02.3сб-2	1	До I.X.70 г.	ВЗ	ВЗ в комплекте с двумя хомутами 54.02.117сб, трубкой 54.03.56сб-4
			165.02.3сб-2А	1	С I.X.70 г. до I.III.71 г.	ВЗ	ВЗ в комплекте с трубкой 54.03.56сб-4 и шлангом 40У10-7 или 40У10-13. L=95 мм
			166.02.27сб (без напайного кольца)	1	С I.III.71 г. до I.XII.72 г.	ВЗ	
166.02.28сб (с напайным кольцом)	Труба от котла	1	165.02.2сб-2	1	До I.X.70 г.	ВЗ	ВЗ в комплекте с двумя хомутами 54.02.117сб, трубкой 54.03.56сб-4 и шлангом 40У10-13 или 40У10-7, L=95 мм
			165.02.2сб-2А	1	С I.X.70 г. до I.III.71 г.	ВЗ	ВЗ в комплекте с трубкой 54.03.56сб-4 и шлангом 40У10-7 или 40У10-13. L=95 мм
			166.02.28сб (без напайного кольца)	1	С I.III.71 г. до I.XII.72 г.	ВЗ	
165.02.13сб-1А	Труба	1	165.02.13сб-1	1	До I.X.70 г.	ВЗ	ВЗ в комплекте с двумя хомутами 54.02.117сб

* Здесь и далее при записи «До г.» читать «С начала серийного производства до г.»

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Сведение о взаимозаменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделие, шт.	Обозначение	Количество на изделие, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		
165.02.16сб-В	Радиатор	1	165.02.16сб-Б	1	До I.VI.66 г.	ВЗ	ВЗ в комплекте с хомутом 54.02.117сб
155.02.4сб-Б	Стойка правая	1	155.02.4сб-А	1	До I.IX.68 г.	ВЗ	
155.02.7сб-1Б	Коллектор передний	1	155.02.7сб-1	1	До I.VI.66 г.	ВЗ	
			155.02.7сб-1А	1	С I.VI.66 г. до I.III.72 г.	ВЗ	
155.02.12сб-1	Труба соединительная с крапом	1	155.02.12сб (без ниппеля)	1	До I.X.70 г.		ВЗ в комплекте с хомутом 54.02.117сб
			155.02.12сб (с ниппелем)	1	С I.X.70 г. до I.III.71 г.	ВЗ	
155.02.94сб-1А	Труба соединительная	1	155.02.94сб-А	1	До I.X.70 г.	ВЗ	
			155.02.94сб-Г	1	С I.X.70 г. до I.III.71 г.	ВЗ	
			155.02.94сб-1	1	С I.III.71 г. до I.VII.72 г.	ВЗ	ВЗ в комплекте с хомутом 54.02.117сб
155.02.115сб-1Б	Труба от двигателя к змеевику	1	155.02.115сб-1	1	С I.I.66 г. до I.III.71 г.		
155.02.125сб-А	Труба		155.02.468	1	До 8.III.71 г.	ВЗ	
54.02.6сб-А	Коллектор задний	1	54.02.125сб	1	С 8.III.71 г. до I.IV.71 г.	ВЗ	
54.02.45сб-7Б	Труба от водяной помпы	1	54.02.6сб	1	До I.VI.66 г.	ВЗ	ВЗ в комплекте с двумя хомутами 54.02.117сб, патрубком 54.02.136сб и шлангом 40У10-7 или 40У10-13, L=95 мм
54.02.107сб-А (с напайным кольцом)	Труба	1	54.02.45сб-7	1	До I.III.71 г.	ВЗ	
			54.02.107сб	1	До I.X.70 г.	ВЗ	
			54.02.107сб-А (без напайного кольца)	1	С I.X.70 г. до I.XII.72 г.	ВЗ	
54.02.117сб	Хомут в сборе	14	54.02.115	13	До I.X.70 г.	Не ВЗ	ВЗ в комплекте с двумя хомутами 54.02.117сб.
54.02.120сб-А	Труба от помпы	1	54.02.120сб	1	До I.X.70 г.	ВЗ	
54.02.129сб-А	Планка стопорная	1	54.02.378	1	До I.II.71 г.	ВЗ	
54.02.130сб-А	Труба отводная	1	54.02.093-1	1	До I.III.71 г.	ВЗ	
			54.02.130сб	1	С I.III.71 г. до I.IV.71 г.	ВЗ	Не ВЗ
54.02.136сб	Патрубок	1	54.02.455	1	До I.XII.72 г.	ВЗ	
54.02.094-1А	Скоба	2	54.02.094-1	1	До I.I.72 г.	ВЗ	

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Следствие и изъяс- заменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изде- лие, шт.	Обозначение	Количество на изде- лие, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		
54.02.505	Шланг	1	54.02.497 4.Д48-2 МРТУ6 № 1707—62 и протокол согла- сования	2 1	До 1.1.71 г. До 1.1.71 г.	ВЗ ВЗ	
54.05.402-А	Шайба	2+ по требо- ванию	54.05.402	2+ по требо- ванию	До 4.VI.68 г.	ВЗ	

ГРУППА 03. СИСТЕМА СМАЗКИ

54.03.25сб-5А	Трубка от маслобака к двигателю	1	54.03.25сб-5	1	До 1.III.71 г.	ВЗ	ВЗ в комплекте с хому- том 54.02.117сб
165.03.067-А	Прокладка	По тре- бованию	165.03.067	По тре- бованию	До 1.VI.66 г.	ВЗ	
165.03.069-А	Прокладка	По тре- бованию	165.03.069	По тре- бованию	До 1.VII.66 г.	ВЗ	
54.05.696	Прокладка	1	54.05.039	1	До 1.VI.66 г.	ВЗ	

ГРУППА 04. УСТАНОВКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

166.04.1сб	Щиток направляющий	1	165.04.4сб-2В	1	До 1.IX.67 г.	Не ВЗ	ВЗ Не ВЗ
54.04.47сб-В	Хомут	4	54.04.47сб-А	4	До 1.IV.67 г.	ВЗ	
54.04.84сб-2	Рычаг с осью	2	54.04.84сб-1	2	До 1.X.70 г.	Не ВЗ	

ГРУППА 05. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ

166.05.22сб	Клапан выпуска воз- духа	1	165.05.33сб-1	1	До 1.X.67 г.	Не ВЗ	ВЗ ВЗ ВЗ ВЗ
166.05.74сб-А	Пробка	1	165.05.74сб	1	До 1.X.67 г.	ВЗ	
165.05.75сб-Б	Пробка	1	165.05.75сб	1	До 1.X.67 г.	ВЗ	
155.05.175сб-А	Патрубок верхний	1	155.05.175сб	1	До 1.II.69 г.	ВЗ	
54.05.43сб-4В	Наружный бак для масла	1	54.05.43сб-4В	1	До 1.X.66 г.	ВЗ	
54.51.25сб-А	Поплавок	1	54.51.25сб	1	До 1.X.67 г.	ВЗ	Не ВЗ
166.05.089	Трубка	1	165.05.091	1	До 1.XII.66 г.	Не ВЗ	

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Сведения о взаимозаменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделие, шт.	Обозначение	Количество на изделие, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		
155.05.874	Пробка	1	155.05.669	1	До 1.X.67 г.	Не ВЗ	
155.05.875	Шток клапана	1	155.05.670	1	До 1.X.67 г.	Не ВЗ	
155.05.876	Пробка	1	СК-042.11	1	До 1.X.67 г.	Не ВЗ	
155.05.877	Кнопка	1	155.05.666	1	До 1.X.67 г.	Не ВЗ	
155.05.879	Прокладка	1	24x32 СК-052.42	1	До 1.X.67 г.	Не ВЗ	
155.31.851	Пружина	1	54.34.148	1	До 1.X.67 г.	Не ВЗ	
54.05.078-1A	Болт зажимной	1	51.05.078-1	2	До 27.X.71 г.	ВЗ	

ГРУППА 06. ВЫПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД

54.06.23с6-Д	Прокладка	8	51.06.23с6-Г	8	До 1.II.68 г.	ВЗ	
--------------	-----------	---	--------------	---	---------------	----	--

ГРУППА 07. ГЛАВНЫЙ ФРИКЦИОН

54.07.062-A	Кольцо пружинное	1	54.07.062	1	До II.70 г.	ВЗ	
-------------	------------------	---	-----------	---	-------------	----	--

ГРУППА 08. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

155.08.345	Шайба	6	155.08с6-Б	6	До V.68 г.	ВЗ	При этом не устанавливать детали 54.08.47 и 54.08.048
54.08.043-1A	Ось	1	54.08.043-A	1	До IV.70 г.	ВЗ комп.	
54.08.049-1	Прокладка заглушки	1	54.08.043-1	1	С IV.70 г. до II.73 г.	ВЗ	
54.08.126-3	Гнездо шарикоподшипника	2	54.08.049	1	До IV.70 г.	ВЗ	
			155.08.275-A	1	До IV.69 г.	ВЗ	

ГРУППА 09. ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА

54.09.055-Б	Диск трения с внутренними зубьями	16	54.09.055-A	16	До I.68 г.	ВЗ	
54.09.077-A	Кольцо пружинное	2	54.09.077	2	До IX.66 г.	ВЗ	

ГРУППА 10. ТОРМОЗА ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА

54.10.016-A	Тормозная колодка установочного тормоза	22	54.10.016	22	До IX.69 г.	ВЗ	
54.10.017-1A	Тормозная колодка замедленной ступени	22	54.10.017-1	22			

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Сведения о взаимозаменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделие, шт.	Обозначение	Количество на изделие, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		

ГРУППА 14. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР

54.14.11с6	Манжета	8	54.14.9с6-1	4	До IV.69 г.	He B3	Комплектно взаимозаменяемы
54.14.002-4	Перегородка	4	54.14.002-3	4	До IV.69 г.	He* B3	

ГРУППА 15 НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО И МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦЫ

155.15.111-2A	Обойма	2	155.15.111-2	2	До IV.66 г.	B3
155.17.114-1A	Втулка распорная	2	155.15.114-1	2	До V.67 г.	B3
155.15.116-2A	Вкладыш	2	155.15.116-2	2	До VII.66 г.	B3
155.15.117-1A	Вкладыш	2	155.15.117-1	2	До VI.66 г.	B3
155.15.122-2A	Крышка	2	155.15.122-2	2	До III.68 г.	B3
155.15.124-1A	Шайба	2	155.15.124-1	2	До IV.66 г.	B3
155.15.143-A	Шайба стопорная	8	155.15.143	8	До IV.66 г.	B3

ГРУППА 16. ПЛАНЕТАРНАЯ БОРТОВАЯ ПЕРЕДАЧА

54.16.001-1B	Пробка ведущего колеса	2	54.16.001-1B	2	До V.66 г.	B3
54.16.023-1B	Шайба зубчатая	2	54.16.023-1A	2	До V.66 г.	B3

ГРУППА 17. МЕХАНИЗМ ВЫБРОСА ГИЛЬЗ

166.17.118с6-A	Защелка левая	1	166.17.118с6	1	С I.67 г. до VI.68 г.	B3	На все изделия устанавливать только 165.17.66с6-A
166.17.119с6-A	Защелка правая	1	165.17.119с6	1	С I.67 г. до VI.68 г.	B3	
166.17.122с6-2	Щиток	1	165.17.396	1	До I.67 г.	He B3	
			166.17.122с6-1	1	С I.67 г. до IV.71 г.	He B3	
165.17.66с6-A	Рамка	1	165.17.66с6	1	До I.67 г.	B3	
165.17.69с6-A	Чехол на редуктор	2	165.17.69с6	2	До VI.66 г.	B3	

ГРУППА 19. ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

165.19.11с6-A	Трубка	1	165.19.11с6	1	До IV.72 г.	B3
---------------	--------	---	-------------	---	-------------	----

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Сведения о взаимозаменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделие, шт.	Обозначение	Количество на изделие, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		

ГРУППА 20. ПРИВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНЕТАРНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ПОВОРОТА

166.20.005	Тяга	1	54.20.076-5	1	До VI.67 г.	B3	
155.20.274	Шпонка сегментная	2	34.20.077	2	До II.70 г.	B3	

ГРУППА 21. ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ ФРИКЦИОНОМ

155.21.050-B или	Зашелка	1	155.21.050 или	1	До V.67 г.	B3	
155.21.050-B	Зашелка	1	155.21.050-A	1	С V.67 г. до I.69 г.	B3	
155.21.073-A	Крышка	1	155.21.073	1	До I.69 г.	B3	

ГРУППА 22. ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ

54.22.036-A	Кронштейн	1	54.22.036	1	До VI.72 г.	B3	
-------------	-----------	---	-----------	---	-------------	----	--

ГРУППА 25. СИДЕНЬЕ МЕХАНИКА-ВОДИТЕЛЯ

155.25.12сб-1А	Боковина	1	155.25.12сб-1	1	До VII.67 г.	B3	
155.25.36сб-2Б	Спинка	1	155.25.36сб-2	1	До I.67 г.	B3	
155.25.49сб-Б	Подушка спинки	1	155.25.36сб-2А	1	С I.67 г. до III.68 г.	B3	
			155.25.49сб	1	До I.67 г.	B3	
			155.25.49сб-А	1	С I.67 г. до III.68 г.	B3	

ГРУППА 26. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

166.26.21сб-9	Кабель из башни в ВКУ	1	166.26.21сб-6	1	До I.69 г.	Не B3	
155.26.40сб-А	Кабель счетчика мотоциклов	1	155.26.40сб	1	До II.67 г.	B3	
54.26.15сб-3	Корзина аккумулятора	4	54.26.15сб-1	4	До III.66 г.	B3	
54.26.112сб-6	Щиток освещения	7	54.26.112сб-4	7	До II.66 г.	B3	
165.26.070-1А	Коробка механизма выброса	1	165.06.070-1	1	До I.67 г.	B3	
54.26.001-8А	Реле-регулятор Р10ТМ-У	1			С XI.67 г.	B3	
	Реле-регулятор Р10Т		54.26.061-7	1	До II.66 г.	B3	
	Реле-регулятор Р10ТМ		54.26.061-8	1	С II.66 г. до XI.67 г.	B3	

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Сведения о взаимозаменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделие, шт.	Обозначение	Количество на изделие, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		
54.26.066-2	Светильник КЛСТ-64	7	.		С II.66 г.	B3	
54.26.570-Б	Светильник КЛСТ-39		54.26.066	7	До II.66 г.	B3	
	Фильтр Ф-5	2	54.26.570 или	2	До IV.68 г.	B3	
			54.26.570-А	2	До IV.68 г.	B3	

ГРУППА 28. ОБОРУДОВАНИЕ

166.28.14сб-1	Стеллаж	1	166.28.14сб	1	До IX.72 г.	B3	
166.28.59сб или	Ящик	1	54.28.32сб-3Б или	1	До IV.68 г.	B3	
166.28.59сб-А			54.28.32сб-1Е				
155.28.593сб-2	Ящик	1	155.28.593сб-Б	1	До I.72 г.	B3	
54.28.759сб	Футляр аптечки войсковой	1	54.28.387сб-Б (аптечка)	1	До I.72 г.	B3	
54.28.1715-1	Ключ	1	54.28.1715	1	До XI.69 г.	B3	

ГРУППА 29. КОРПУС

166.29.5сб-2А	Крыша над двигателем	1	165.29.5сб	1	До IX.67 г.	He B3	
166.29.69сб-А	Прокладка	1	165.29.238сб-А	1	До IX.67 г.	He B3	
			165.29.69сб	1	С IX.67 г. по X.70 г.	He B3	
166.29.76сб-Б	Сетка над вентилятором	1	166.29.76сб	1	До X.67 г.	B3	
166.29.77сб	Крыша над вентилятором	1	166.29.76сб-А	1	С X.67 г. по VIII.68 г.	B3	
166.29.79сб-1А	Крыша над трансмиссией	1	166.29.025	1	До IX.67 г.	He B3	
166.29.108сб-1А	Крыша	1	165.29.79сб	1	До IX.67 г.	He B3	
			166.29.108сб	1	С IX.67 г. до X.67 г.	He B3	
166.29.293сб-1	Крышка левая	1	166.29.108сб-1	1	С X.67 г. до IV.68 г.	B3	
166.29.294сб-1	Крышка правая	1	166.29.293сб	1	С X.67 г. до I.71 г.	He B3	
166.29.295сб-1	Крышка	1	166.29.294сб	1	С X.67 г. до I.71 г.	He B3	
166.29.296сб-1	Крышка	1	166.29.295сб	1	С IX.67 г. до I.71 г.	He B3	
166.29.356сб	Лист настила пола	1	166.29.296сб	1	С IX.69 г. до I.71 г.	He B3	
166.29.359сб-2	Тяга	1	165.29.200сб-2А	1	До I.70 г.	He B3	
165.29.53сб-4Г	Щиток грязевой правый	1	166.29.359сб-1	1	С I.71 г. до III.71 г.	B3	
			165.29.53сб-4	1	До I.68 г.	B3	
165.29.54сб-4Г	Щиток грязевой левый	1	165.29.54сб-4	1	До I.68 г.	B3	
155.29.457сб-2	Механизм привода жалюзи	1	155.29.457сб-1	1	До IX.67 г.	He B3	

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Сведения о взаимозаменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделии, шт.	Обозначение	Количество на изделии, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		
155.29.525сб-2	Муфта	1	165.29.210сб	1	До IX.67 г.	Не ВЗ	
155.29.526сб-2	Поводок пола и ВКУ	1	165.29.209сб	1	До IX.67 г.	Не ВЗ	
155.29.527сб-1	Основание муфты	1	155.29.527сб	1	До IX.67 г.	Не ВЗ	
166.29.884	Валик замка	2	165.29.227-Б	2	До IX.67 г.	Не ВЗ	
166.29.885	Замок	2	165.29.225-А	2	До IX.67 г.	Не ВЗ	
166.29.886	Шайба	2	155.29.255	4	До IX.67 г.	Не ВЗ	
166.29.888	Шайба	По требованию	54.28.226-1 (кольцо)	4	До IX.67 г.	Не ВЗ	
166.29.889	Шайба	По требованию	54.28.226-1 (кольцо)	4	До IX.67 г.	Не ВЗ	
155.29.2942	Болт	4	M12x25 ГОСТ 7798-62	4	До IX.67 г.	ВЗ	
155.29.2943	Прокладка	1	165.29.987-А	1	До IX.67 г.	ВЗ	
54.29.734-1А	Торсион переднего правого щитка	1	54.29.734-1	1	До IX.67 г.	ВЗ	
54.29.735-2А	Торсион переднего левого щитка	1	54.29.735-1	1	До IX.67 г.	ВЗ	
54.29.787-2А	Кронштейн гитары	1	54.29.787	1	До IX.67 г.	Не ВЗ	
			54.29.787-2	1	С IX.67 г. до II.70 г.	ВЗ	

ГРУППА 30. БАШНЯ

165.30.52сб	Крышка левого люка в сборе	1	155.30.139сб-1	1	До VII.71 г.	ВЗ	ВЗ в комплекте с деталями 54.36.241-1Б
155.30.281сб-1А	Ротор	1	155.30.281сб-1	1	До IV.69 г.	ВЗ	
155.30.285сб-1А	Буфер	1	155.30.285сб-1	1	До X.70 г.	ВЗ	
165.30.053-2	Крышка	1	155.30.053-1	1	До V.70 г.	Не ВЗ	

ГРУППА 31. УСТАНОВКА ВООРУЖЕНИЯ

166.31сб-3	Установка системы с ТПС-41У	1	166.31сб-2 (с ТШ-2Б-41)	1	До IV.71 г.	Не ВЗ	
166.31.26сб-2	Установка механизма защиты	1	166.31.26сб	1	До IV.71 г.	Не ВЗ	
166.31.36сб-1	Механизм защиты	1	166.31.36сб	1	До IV.71 г.	Не ВЗ	
166.31.41сб-1	Привод механизма защиты	1	166.31.34сб-1	1	До IV.71 г.	Не ВЗ	

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Сведения о взаимно- заменимости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изде- лие, шт.	Обозначение	Количество на изде- лие, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		
166.31.024-1	Пружина	1	165.31.109-A	1	До IV.71 г.	Не ВЗ	
166.31.028-1	Шток	1	155.31.844-A	1	До IV.71 г.	Не ВЗ	
166.31.108-1	Прокладка	1	166.31.108	1	До IV.71 г.	Не ВЗ	

ГРУППА 32. УСТАНОВКА ПУЛЕМЕТА ДШК-М

155.32.33сб-А	Шток правый	1	155.32.33сб	1	С V.70 г. до VII. 72 г.	ВЗ	ВЗ в комплекте с де- талью 54.10.008 и шпиль- ком 4X32
155.32.31сб-А	Шток левый	1	155.32.34сб	1	С V.70 г. до VII. 72 г.	ВЗ	
155.32.005-1А	Накидка левая	1	155.32.005-1	1	С V.70 г. до VII. 72 г.	ВЗ	
155.32.143-1	Серьга	2	155.32.143	2	С V.70 г. до VII. 72 г.	ВЗ	
155.32.207	Накидка правая	1	155.32.005	1	С V.70 г. до VIII.71 г.	ВЗ	

ГРУППА 33. РАДИООБОРУДОВАНИЕ

166.33.20сб	Переключатель	1	165.33.19сб	1	До IV.69 г.	Не ВЗ	
166.33.24сб	Переключатель	1	166.33.14сб	1	До III.72 г.	Не ВЗ	
155.33.67сб-2	Трос с заглушкой	1	166.33.67сб-1	1	До X.72 г.	ВЗ	
155.33.225-1	Заглушка хвостовика антенны	1	155.33.225	1	До X.72 г.	ВЗ	
155.33.228-А	Аппарат А-1 ТПУ	1	155.33.228	1	До VIII.67 г.	ВЗ	
155.33.229-А	Аппарат А-2 ТПУ	1	155.33.229	1	До VIII.67 г.	ВЗ	
155.33.230-А	Аппарат А-3 ТПУ	1	155.33.230	1	До VIII.67 г.	ВЗ	
155.33.231-А	Аппарат А-4 ТПУ	2	155.33.231	2	До VIII.67 г.	ВЗ	
155.33.239-1	Ящик ЗИП радиостан- ции	1	155.33.239	1	До X.72 г.	Не ВЗ	
155.33.243-1	Кольцо уплотнительное	1	155.33.243	1	До III.68 г.	ВЗ	

ГРУППА 34. ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

166.34сб-1	Поворотный механизм	1	165.34сб-1А	1	До IV.71 г.	Не ВЗ	
------------	---------------------	---	-------------	---	-------------	-------	--

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Сведения о взаимозаменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделие, шт.	Обозначение	Количество на изделие, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		

ГРУППА 35. СИДЕНЬЯ В БАШНЕ

166.35.3сб-4	Кронштейн	1	166.35.3сб	1	До XI.70 г.	Не ВЗ	
--------------	-----------	---	------------	---	-------------	-------	--

ГРУППА 36. СМОТРОВЫЕ ПРИБОРЫ

166.36.3сб-А	Сопло	1	166.36.3сб	1	До V.69 г.	ВЗ	По обогреву
166.36.4сб-А	Сопло	1	166.36.4сб	1	До V.69 г.	ВЗ	
155.36.11сб-1В	Бак	1	155.36.11сб-1А	1	До I.68 г.	ВЗ	
155.36.89сб	Смотровой прибор с установочными деталями	1	54.36.10сб-4А или 54.36.10сб-5А	1	До V.69 г.	Не ВЗ	
54.36.7сб-6	Стопор	2	54.36.7сб-5	2	До I.69 г.	Не ВЗ	
54.36.9сб-5	Очиститель	2	54.36.9сб-4	2	До VII.67 г.	Не ВЗ	
54.36.91сб-А	Налобник правый	1	54.36.91сб	1	До XI.69 г.	ВЗ	
54.36.92сб-А	Налобник левый	1	54.36.92сб	1	До XI.69 г.	ВЗ	
155.37.058-А	Втулка	1	155.36.058	1	До I.IV.68 г.	ВЗ	
54.36.128-А	Фланец	1	54.36.128	1	До I.III.67 г.	ВЗ	
54.36.317-В	Смотровой прибор БМО-190	3	54.36.317-В	3	До I.X.67 г.	ВЗ	
54.36.318-В	Смотровой прибор Л36.65сб-2Б	5	54.36.318-Б	5	До I.III.67 г.	ВЗ	
54.36.334-А	Смотровой прибор ТВНО-2	1	54.36.334	1	До X.67 г.	Не ВЗ	

ГРУППА 38. ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

166.38.10сб	Трубка	1	166.38.15сб-1	1	До VI.67 г.	Не ВЗ	
166.38.11сб	Трубка	1	166.38.16сб-3	1	До VI.67 г.	Не ВЗ	
155.38.47сб-5А	Трубопровод	1	155.38.47сб-5	1	До III.72 г.	ВЗ	
155.38.79сб-Г	Трубка	1	155.38.79сб-В	1	До III.72 г.	ВЗ	
155.38.106сб-А	Переходник	1	155.38.106сб	1	До VII.66 г.	ВЗ	
155.38.131сб-А	Трубка	1	155.38.131сб	1	До VII.66 г.	ВЗ	
166.38.062	Скоба	1	12+24СК-0.74.14	1	До V.70 г.	Не ВЗ	
155.38.052-А или АДУ-2С	Автомат давления	1	155.38.052 или АДУ-2С	1	До IX.66 г.	ВЗ	
155.38.31сб-А	Автомат давления АДУ-2С	1	155.38.31сб	1	До IX.66 г.	ВЗ	

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Сведения о взаимозаменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделие, шт.	Обозначение	Количество на изделие, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		
155.38.079-1	Крышка	1	155.38.079-A		До X.66 г.	B3	
			155.38.079-B		С X.66 г. по VII.69 г.	B3	
155.38.122-2A	Сетка	2	155.38.122 или	2	До X.66 г.	B3	
			155.38.122-1 или	2	До X.66 г.	B3	
			155.38.122-2	2	До X.66 г.	B3	
155.38.269-A	Манометр МТ-1С 0—250 кг/см ²	1	155.38.269 (MT-60)	1	До X.67 г.	B3	
155.38.348-A	Шайба	1	155.38.348	1	До X.66 г.	B3	
155.38.461 или	Шплинт	2	2×12 001 ГОСТ 397—64	2	До VIII.66 г.	B3	
155.38.461-A	Шплинт	2	2×16 001 ГОСТ 397—64	2	До VIII.66 г.	B3	
54.38.130 или	Прокладка	1+по требованию	155.38.268-1	1+по требованию	До I.73 г.	B3	
54.38.130-01 или	Прокладка	1+по требованию	155.38.268-2	1+по требованию	До I.73 г.	B3	
54.38.130-02	Прокладка	1+по требованию	155.38.268-3	1+по требованию	До I.73 г.	B3	

ГРУППА 39. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

166.39.001	Уплотнитель	1	166.39.004-1	1	До VIII.67 г.	B3
------------	-------------	---	--------------	---	---------------	----

ГРУППА 40. ГИТАРА

AM12× $\frac{1,75}{1,25}$ кл $\frac{T}{2}$ × ×25 $\left(\frac{24}{18}\right)$ 105 ГОСТ 11765—66	Шпилька	42	54.40.114-A	42	До IX.70 г.	B3
--	---------	----	-------------	----	-------------	----

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Сведения о взаимозаменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделии, шт.	Обозначение	Количество на изделии, шт.	По каким срокам устанавливались на изделие		

ГРУППА 41. ФРИКЦИОН ВЕНТИЛЯТОРА

54.41сб-1А	Фрикцион вентилятора	1	54.41сб-1	1	До X.69 г.	ВЗ	
------------	----------------------	---	-----------	---	------------	----	--

ГРУППА 42. ФОРСУНОЧНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

166.42.6сб-2Б	Котел	1	166.42.6сб-2Б	1	До I.X.71 г.	ВЗ	Котлы 166.42.6сб-2Б взаимозаменяемы для изделий производства до I.X.70 г. в комплекте с двумя хомутами 54.02.117сб. Котлы 166.42.6сб-2Б в сборе с редуктором 166.42сб-А взаимозаменяемы для изделий производства до I.X.70 г. в комплекте с одним хомутом 54.02.117сб
165.42.39сб-А	Рукоятка подогревателя	1	165.42.39сб	1	До I.XI.67 г.	ВЗ	
54.02.117сб	Хомут	1	54.02.117сб	1	До I.X.70 г.	Не ВЗ	
сб3327-08-1А	Клапан магнетальный	1	сб3327-08-1	1	До 24.X.66 г.	ВЗ	
166.42.130	Шпилька	2	M6×18A1-0	2	До I.IV.66 г.	ВЗ	
166.42.131	Шпилька	2	OCT.20001—38				
			M6×35A1-0	2	До I.IV.66 г.	ВЗ	
54.29.2192	Гайка	3	OCT.20001—38				
			M10×1 CK-057.05	3	До I.I.67 г.	ВЗ	

ГРУППА 44. ГУСЕНИЦА

166.44сб-1Б	Гусеница (лента)	2	166.44сб-1	2	До VIII.63 г.		
54.44.004-13Б	Трак	196	166.44сб-1Б	2	До IX.66 г.	ВЗ	
613.44.22сб-4Б	Гусеница с РМШ	2	54.44.004-13Г	194	До IX.66 г.	ВЗ	
613.44.16сб-3Б	Трак в сборе	200	BP.166.1378	2	До I.73 г.	ВЗ	
613.44.030-3Б	Трак	200	BP.155.1379-3А	200	До I.73 г.	ВЗ	
			BP.155.1389-3Б-2	200	До I.73 г.	ВЗ	

ГРУППА 55. СТАБИЛИЗАТОР 2Э15М

166.55.10сб-1	Хомут	2	166.55.10сб	2	До III.71 г.	ВЗ	
166.26.72сб-2	Хомут	1	166.26.72сб-1	1	До XI.70 г.	Не ВЗ	
166.55.002-1	Пульт управления	1	166.55.002	1	До XI.70 г.	Не ВЗ	
166.55.004-1	Блок усилителей	1	166.55.004	1	До XI.70 г.	Не ВЗ	
166.55.016-1	Кабельный узел № 2	1	166.55.016	1	До III.69 г.	Не ВЗ	
			166.55.016А	1	С III.69 г. до XI.70 г.	Не ВЗ	

Узлы и детали, помещенные в каталоге			Отмененные узлы и детали			Ссылки о взаимозаменяемости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделие, шт.	Обозначение	Количество на изделие, шт.	По какие сроки устанавливались на изделие		
166.55.017-1	Кабельный узел № 3	1	166.55.017	1	До III.69 г.	He B3	
166.55.018-1	Коробка распределительная	1	166.55.017-A	1	С III.69 г. до XI.70 г.	He B3	
165.55.015-1A	Кабельный узел № 1	1	166.55.018	1	До XI.70 г.	He B3	
165.55.018-3A	Кабельный узел № 4	1	165.55.015-1	1	До III.69 г.	B3	
54.55.005-1A	Ограничитель углов	1	165.55.018-3	1	До III.69 г.	B3	
			54.55.005-1	1	До VII.68 г.	B3	

ГРУППА 58. ТЕРМОДЫМОВАЯ АППАРАТУРА

155.58.137-2	Пробка	1	155.58.137-1	1	До VII.70 г.	He B3	
155.58.142-1	Шток клапана	1	155.58.142	1	До VII.70 г.	He B3	

ГРУППА 59. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

166.59.37сб	Трубка	1	166.59.3сб-3	1	До II.68 г.	He B3	
166.59.38сб-A	Трубка	1	165.59.9сб-3	1	До II.68 г.	He B3	
			166.59.38сб	1	С II.68 г. до IV.68 г.	B3	
165.59.13сб-B	Трубка	1	165.59.13сб-B	1	До X.66 г.	B3	
165.59.14сб-B	Трубка	1	165.59.14сб-A	1	До II.68 г.	B3	
165.59.15сб-A	Трубка	1	165.59.15сб	1	До IX.66 г.	B3	
165.59.16сб-A	Трубка	1	165.59.16сб	1	До IX.66 г.	B3	
165.59.26сб-1A	Трубка	1	165.59.26сб-1	1	До IX.66 г.	B3	
165.59.27сб-3A	Трубка	1	165.59.27сб-3	1	До IX.66 г.	B3	
155.59.198сб-B	Баллон с головкой в сборе	3	155.59.198сб-A	3	До III.69 г.	B3	
155.59.199сб-1	Корпус головки	3	155.59.199сб	3	До VIII.70 г.	He B3	
54.59.114сб-A	Шайба с мембраной	6	54.59.114сб	6	До X.72 г.	B3	Комплектно взаимозаменяемые
	Мембрана в сборе с прокладкой	6	54.59.117сб	6			
54.59.326-2	Пробка	6	54.59.326-1	6	До III.69 г.	He B3	
54.59.328-2	Мембрана	6	54.59.328-1	6	До IX.72 г.	He B3	
54.59.330-3	Поршень	6	54.59.330-2	6	До III.69 г.	B3	
54.59.334-B	Пиропатрон ППМ-2	12	54.59.334	12	С I.72 г.	B3	
	Пиропатрон ПП-3		54.59.334-A	12	До VII.67 г.	B3	
	Пиропатрон ПП-Г				С VII.67 г. до I.72 г.	B3	

Узлы и детали, помещенные в каталог			Отмененные узлы и детали			Сведения о взаимно- заменимости	Примечание
Обозначение	Наименование	Количество на изделие, шт.	Обозначение	Количество на изделие, шт.	По каким срокам устанавливался линейный износ		

ГРУППА 75. УСТАНОВКА ГИРОПОЛУКОМПАСА ГПК-59 И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПАГ-1Ф

54.75.17сб-А	Кабель соединительный ГПК-59	1	54.75.17сб	1	До IV.66 г.	ВЗ	
54.75.019-1	Шайба	1	54.75.019	1	До I.71 г.	ВЗ	
АП-1-2,25 I ГОСТ 11679—65	Амортизатор	4	271649-1-5	4	До I.68 г.	ВЗ	

ГРУППА 83. ОБОРУДОВАНИЕ ОПВТ

166.83.23сб	Коробка с замазкой ЗЗК-ЗУ	2	54.83.54сб	1	До I.68 г.	ВЗ	
54.83.9сб-1А	Труба воздухопитающая	1	155.83.12сб	1	До I.70 г.	ВЗ	
54.83.127сб	Крышка	1			С III.69 г.	ВЗ	
54.83.128сб	Чехол	1	155.83.15сб	1	До III.69 г.	ВЗ	
54.83.130сб	Труба верхняя	1	54.83.11сб-1	1	До I.70 г.	Не ВЗ	
54.83.131сб	Труба нижняя	1	155.83.13сб	1	До I.70 г.	Не ВЗ	
	Ступень съемная	1	54.83.38сб	2	До I.70 г.	Не ВЗ	

РАЗДЕЛ 3. СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ, ПРИБОРОВ, НОРМАЛЕЙ

Обозначение	Наименование прибора	Тип или марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
-------------	----------------------	---------------	-----------------------	----------------------------	-----------------

3.1. ПРИБОРЫ СТАБИЛИЗАТОРА

166.55.002-1	Пульт управления		166.55.3сб-1	1	9,50
166.55.003-1	Гироблок		166.55.4сб-1	1	24,0
166.55.004-1	Блок электрических усилителей		166.55.5сб-2	1	8,85
166.55.015	Прибор автоблокировки		166.55.6сб-1	1	1,80
166.55.016-1	Кабельный узел № 2		166.55сб-17	1	5,65
166.55.017-1	Кабельный узел № 3		166.55сб-17	1	2,55
166.55.018-1	Коробка распределительная		166.55.2сб-1	1	10,00
165.55.001-1	Цилиндр исполнительный		165.55.1сб-1	1	25,70
165.55.003-3	Бак дополнительный		165.55.2сб-2	1	8,0
165.55.004	Гидроусилитель		165.55.4сб-1	1	40,00
165.55.012-1	Электромашиный усилитель		165.55.11сб-1	1	64,00
165.55.015-1А	Кабельный узел № 1		166.55сб-17	1	9,75
165.55.018-3А	Кабельный узел № 4		166.55сб-17	1	2,55
155.21.085-А	Переключатель	Д-701	155.26.479сб	1	0,01
54.55.005-1А	Ограничитель углов		166.55.3сб-1	1	1,2
54.55.057-1А	Преобразователь	ПТ-200Ц	165.55.17сб-2	1	6,70

3.2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА

166.26.68сб	Предохранитель 250А		166.26.3сб-1	2	0,008
			в ЗИП	4	0,008
166.26.98сб	Переключатель	П-60	166.26.20сб-2	1	0,460
155.26.410сб-1	Включатель	ВМВ-60	166.26.1сб-2	1	0,476
54.26.338сб-1	Резистор	ПЭ-50	166.26.1сб-2	1	0,072
54.26.378сб	Резистор		166.26.8сб-2	1	0,004
	Генератор	Г-6,5С	166.01сб	1	46,0

Обозначение	Наименование прибора	Тип или марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
166.42.074	Электродвигатель подогревателя	МН-1	166.42.22сб	1	6,5
165.26.070-1А	Коробка механизма выброса		166.26.18сб-1	1	2,0
165.17.031	Электродвигатель механизма выброса		165.17.89сб	2	2,2
165.34.071-2А	Электродвигатель механизма поворота	МИ-13ФС	166.34сб-1	1	
165.34.118-1	Электромагнит механизма поворота		166.34сб-1	1	3,1
155.26.558-А	Блок питания	БТ.6-26	166.26.10сб-5	1	2,8
155.26.750-1	Коробка реле	КРП-1	166.26сб-6	1	2,8
155.26.751-1А	Коробка реле	КРПГ-21	155.26.380сб-1	1	1,0
155.26.805-1	Плавкая вставка	150А	166.55.5сб-2	1	0,98
155.26.806-А	Блок защиты	БЗ-30	166.26.116сб в ЗИП	1	0,002
155.26.813	Счетчик моточасов	563-4ПМ	166.26.116сб	2	0,002
155.26.930	Вентилятор с электродвигателем	ДВ-3	166.26.116сб	1	0,035
155.26.945	Вращающееся контактное устройство	ВКУ-330-1	166.26.26сб-2	3	0,930
155.26.1033	Плафон	ПМВ-61	166.26.9сб-1	1	11,0
155.26.1061	Прибор	ГД-1М	166.26сб-6	1	0,18
155.21.085-А	Переключатель	Д-701	166.26.10сб-5	1	0,18
155.22.023	Реле тяговое	РМ-6	166.26.6сб-4	1	4,6
155.30.1401-А	Электродвигатель	МВ-67	155.26.410сб-1	2	0,01
155.38.057	Электропневмоклапан	ЭК-48	166.26.98сб	2	0,01
155.58.155	Электродвигатель насоса	М-05	155.22.15сб-1	1	0,5
155.59.535	ТДА		165.30.16сб-Б	1	9,0
155.59.536	Автомат системы	АС-2	155.38.127сб	2	0,470
155.59.537	Термодатчик	ТД-01	в ЗИП	1	0,470
155.59.537	Коробка релейная распределительная	КРР-2	155.58.38сб-А	1	11,0
155.59.538	Коробка управления вентилятором	КУВ-3	165.59сб-1	1	4,1
54.26.002-3	Сигнал	С-58	165.59сб-1	8	0,096
54.26.019	Плавкая вставка	ПВ-10А	165.59сб-1	1	2,1
			165.26.7сб-3	2	1,1
			166.26.1сб-2	1	1,3
			166.26.116сб	8	0,01
			в ЗИП	3	0,01
				11	0,01

Обозначение	Наименование прибора	Тип или марка	В какую сборку входит	Количество на изде- лие, шт.	Масса штуки, кг
54.26.040-2	Штепсельная розетка	ШР-51	165.26.18с6-1	1	0,07
			54.26.363с6	1	0,07
			54.26.366с6	1	0,07
54.26.041	Светильник	ОСЛТ-37	54.26.325с6	2	0,05
			54.26.189с6-1	1	0,05
54.26.048-2	Лампа переносная	ПЛТ-50	в ЗИП	1	0,820
54.26.051-4	Аккумуляторная батарея	6СТЭН-140М	54.26.14с6-6	4	49,6
54.26.061-8А	Реле регулятор и ЗИП к нему	Р-10 ТМ-У	166.26.17с6-7	1	8,0
54.26.065	Кнопка	205-К	54.26.370с6-Б	1	0,02
54.26.066-2	Светильник	КЛСТ-64	54.26.112с6-6	7	0,075
54.26.080-3А	Фара	ФГ-125	54.27.198с6-3	1	1,38
			166.26.10с6-5	1	1,38
54.26.082	Плавкая вставка	ПВ-40А	166.26.116с6	2	0,011
			в ЗИП	2	0,011
54.26.088	Коробка подсоединительная малая	4Т	166.26.1с6-2	1	0,08
			166.26.10с6-5	1	0,08
			166.26.113с6-1	1	0,08
			165.26.7с6-3	1	0,08
			165.26.38с6-1	1	0,08
			54.26.198с6-3	1	0,08
54.26.089	Плавкая вставка	ПВ-20А	166.26.1с6-2	1	0,011
			166.26.3с6-1	1	0,011
			166.26.116с6	1	0,011
			в ЗИП	2	0,011
54.26.105-1	Стартер электрический	СТ-16М	165.26.32с6	1	45,62
54.26.177-3	Выключатель	ПС-35	165.26.22с6-1	1	0,26
54.26.313-А	Выключатель	В-45	166.26.1с6-2	6	0,025
			166.26.10с6-5	3	0,025
			166.26.20с6-2	2	0,025
			166.26.24с6-2	1	0,025
			166.26.45с6-1	1	0,025
			166.26.61с6	1	0,025
			166.26.62с6	1	0,025
			166.26.116с6	2	0,025
			54.26.297с6	2	0,025
			54.26.320с6	3	0,025
54.26.436-1	Габаритный светильник (зеленый)	ГСТ-64-3	54.26.389с6	2	0,69
54.26.466	Плавкая вставка	ПВ-30А	166.26.1с6-2	1	0,011
			166.26.3с6-1	1	0,011
			в ЗИП	4	0,011
54.26.543-1	Габаритный светильник (красный)	ГСТ-64-К	54.26.387с6	2	0,69
			54.26.388с6	1	0,69

Обозначение	Г Наименование прибора	Тип или марка	В какую сборку входит	Количество на изде- лие, шт.	Масса штуки, кг
54.26.549	Выключатель батарей	ВБ-404	166.26.17сб-7	1	1,23
54.26.570-Б	Фильтр	Ф-5	166.26.17сб-7	1	4,05
54.26.581	Плавкая вставка	ПВ-60-АС	166.26.1сб-2	4	0,025
54.26.614	Переключатель	ППН-45	в ЗИП	3	0,025
			166.26.1сб-2	1	0,025
			54.26.379сб-1	1	0,025
			166.26.10сб-5	1	0,025
54.26.663 или	Контактор	КМ-50Д или	166.26.1сб-2	1	0,2
54.26.663-А	Контактор	КМ-50ДВ	166.26.1сб-2	1	0,2
54.26.697-1А	Фара с насадкой	ФГ-127	54.26.198сб-3	1	2,3
54.26.721	Фонарь ручной электриче- ский	П-2М	166.26.10сб-5	1	0,15
54.26.738 или	Блок выносной	ДП-3 или	166.26.66сб-3	1	1,015
54.26.738-А	Блок выносной	ДП-3Б	166.26.66сб-3	1	1,015
54.26.739 или	Измерительный пульт	ДП-3 или	166.26.66сб-3	1	2,56
54.26.739-А	Измерительный пульт	ДП-3Б	166.26.66сб-3	1	2,56
54.26.748	Светильник габаритный (желтый).	ГСТ-64-Ж	54.26.390сб	2	0,69
54.26.768	Фара	ФГ-126	155.26.492сб	1	1,3
54.30.225-2А	Электродвигатель	МВ-42	165.30.40сб	1	4,93
54.31.762	Осветитель	Л-2Г	165.31.13сб	1	19,5
54.31.757	ЗИП осветителя (комплект)	Л-2Г		1	1,87
54.59.334-Б	Пиропатрон	ППН-2	165.59сб-1	6	0,011
54.75.013	Преобразователь	ПАГ-1Ф	в ЗИП	6	0,011
54.75.024	Гироскоп	ГПК-59	54.75.5сб	1	3,500
54.83.114	Мотор	МВП-2	54.75.13сб-А	1	2,200
34.26.919	Кнопка стартера	КС-31М	54.83.78сб-А	1	9,3
34.26.968	Плавкая вставка	ПВ-80А-С	166.26.1сб-2	1	0,30
			166.26.1сб-2	1	0,025
НИО.481.017	Предохранитель	ПМ-2	в ЗИП	2	0,025
			В ЗИП	4	0,003

3.3. РАДИОАППАРАТУРА

155.33.237	Приемопередатчик в чехле	Р-123М	166.33сб	1	23,57
155.33.238	Блок питания в чехле	БП-26	166.33сб	1	8,7
155.33.239-1	Ящик с запасными частями		в ЗИП	1	0,850
155.33.247	Кабель соединительный		166.33сб	1	0,420
155.33.256-А	Комплект антенного устрой- ства		166.33сб	1	
155.33.228-А	Аппарат № 1 ТПУ	А-1	166.33.19сб	1	3,5
155.33.229-А	Аппарат № 2 ТПУ	А-2	166.33.19сб	1	1,1

Обозначение	Наименование прибора	Тип или марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
155.33.230-A	Аппарат № 3 ТПУ	А-3	166.33сб	1	0,5
155.33.231-A	Аппарат № 4 ТПУ	А-4	166.33сб	2	0,4
155.33.233	Фишка от нагрудного переключателя		166.33.19сб	1	0,025
			155.33.74сб	1	
155.33.234-A	Колодка дополнительного абонента		166.33сб	1	0,002
155.33.236	Нагрудный переключатель со шнуром 1,2 м		В ЗИП	4	0,4
155.33.246	Нагрудный переключатель со шнуром 2,2 м		В ЗИП	1	0,72
155.33.247	Кабель соединительный			1	0,42
155.33.248-1	Экранирующий колпак			1	0,28
155.33.250	Нагрудный переключатель со шнуром 10,0 м		В ЗИП	1	1,8
155.33.272	Шайба			2	0,00007
155.33.283	Амортизатор			1	1,06
155.33.284	Прокладка			1	0,005
155.33.285	Изолятор			1	0,16
155.33.286	Обойма			1	0,11
155.33.287	Прокладка			1	0,01
155.33.288	Прокладка			1	0,007
155.33.289	Изолятор			1	0,06
54.33.055-2A	Штыревая антенна в чехле (комплект)		166.33сб	2	1,05
54.33.057-2	Экранированное антенное соединение		166.33сб	1	0,5
	Шлемофон летний	ТШ-3	В ЗИП	5	1,06
	Шлемофон зимний	ТШ-3	В ЗИП	5	1,1
	Предохранитель 0,5А	ВП-1-1-0,5А	В ЗИП	3	

3.4. ОПТИЧЕСКИЕ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

166.31.009	Прицел пушки (ночной) с ЗИП к нему; блок питания	ТПН-1-41-11 БТ-6-26	166.31.10сб	1	16,6
	Осветитель	Л-2Г		1	19,5
166.31.124	Прицел пушки (дневной) с ЗИП	ТШ-2Б-41		1	
	Прибор наблюдения командира с ЗИП к нему;	ТКН-3	166.31сб-3	1	13,0
	Осветитель	ОУ-3ГК		1	22,6
54.36.334-A	Прибор наблюдения водителя с ЗИП к нему	ТВНО-2	165.36.6сб-Б	1	3,31
	Блок питания	БТ-6-26		1	

Обозначение	Наименование прибора	Тип или марка	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг
54.26.080-3А	Осветитель	Фара ФГ-125		1	2,0
155.36.061-А	Призмальный прибор навод- чика	ТПН-165А	166.36.5сб	1	2,88
155.36.124	Призмальный прибор заряжа- ющего	МК-4сб-1Б	155.36.89сб	1	4,5
54.36.317-В	Призмальный прибор меха- ника	БМО-190А	165.36.1сб-А	2	3,2
54.36.318-В	Призмальный прибор коман- дира	Л36.65сб-2Б	166.36.6сб	1	2,26
54.39.003-1Д	Спидометр	МК-4-18	В ЗИП	1	0,973
54.39.008-1Б	Термометр электрический	СП-14А	165.39сб	1	0,5
54.39.035-Б	(с приемником)	ТУЭ-48Т	166.26.1сб-2	2	0,35
54.39.057-А	Часы	117-4С	166.26.1сб-2	1	0,3
54.39.059-В или 54.39.059-Г	Манометр электрический (с приемником)	ТЭМ-15	166.26.1сб-2	1	0,85
54.39.062-А или 54.39.062-Б	Измеритель тахометра	ТЭ-4	166.26.1сб-2	1	0,65
155.26.008-1А	Датчик тахометра	ТЭ-4В			
155.26.813	Вольтамперметр	ВА-440	165.39сб	1	0,9
54.38.131	Счетчик моточасов	5634П-М	166.27.1сб-2	1	0,4
	Манометр воздушный	МТ-60УП 250/170	166.26.17сб-7	1	0,5
			166.26.1сб-2	1	0,80

3.5. ЭЛЕКТРОЛАМПЫ

54.26.009-2	Лампа	A28×40	В ЗИП	3	0,043
54.26.010-1	Лампа	ТН-2 28×10	166.26сб-6	2	0,003
			166.26.6сб-4	2	0,003
			166.26.8сб-2	1	0,003
			166.26.10сб-5	1	0,003
			165.26.7сб-3	3	0,003
			166.26.80сб	2	0,003
			165.26.38сб-1	2	0,003
			166.26.113сб-1	2	0,003
54.26.043-1	Лампа	ТН-1 28×5	54.26.048-2	1	0,003
			в ЗИП	15	0,003
			166.26.8сб-2	1	0,003
			166.26.7сб-1	2	0,003
54.26.069	Лампа	МН26-0,12-1	166.26.18сб-1	1	0,003
			в ЗИП	4	0,003
			54.26.355сб-А	2	0,002
			в ЗИП	6	0,002

№ провода	Точки присоединения		Марка провода и площадь сечения, мм ²	Количество на изделие, шт.	Длина про- вода, мм	Масса штуки, кг
	откуда	куда				

3.6. ЭЛЕКТРОРАДИОПРОВОДА

166.33.20сб	Приемопередатчик	Масса (перемычка)	Плетенка ПЛ6-10-2,5	1	400	0,080
166.26.22сб	Основание левого люка	Башня-масса (перемычка)	БПВЛЭ-1,5	1	95	0,004
166.33.24сб	Блок питания	Масса (перемычка)	Плетенка ПЛ6-10-2,5	1	80	0,016
54.26.282сб	«+» выключатель В-45	«+» лампа светильника	БМВЛ 0,75	1	80	0,005
01	Щиток водителя, кл № 2	Выключатель передних габаритных фонарей	БПВЛ 0,75	1	60	0,00078
02	Выключатель задних габаритных фонарей	Выключатель фары ФГ-125	БПВЛ 0,75	1	86	0,0011
03	Щиток водителя, кл № 9	Выключатель задних габаритных фонарей	БПВЛ 0,75	1	60	0,00078
04	Выключатель маскировочной фары (средняя кл)	Выключатель фары ФГ-125	БПВЛ 0,75	1	96	0,0012
05	Щиток водителя, кл № 8	Выключатель фары ФГ-125	БПВЛ 0,75	1	45	0,00058
06	Щиток водителя, кл № 7	Выключатель маскировочной фары	БПВЛ 0,75	1	70	0,009
07	Щиток водителя, кл № 5	Кнопка сигнала	БПВЛ 0,75	1	251	0,0032
08	Щиток водителя, кл № 15	Манометр масла, кл № 3	БПВЛЭ 0,75	1	585	0,018
		Термометр масла, кл № 3	БПВЛЭ 0,75	1	585	0,018
		Термометр воды, кл № 3	БПВЛЭ 0,75	1	636	0,020
09	Щиток водителя, кл № 1	Выключатель обогрева часов	БПВЛЭ 0,75	1	430	0,00507
	Переходная коробка		БПВЛ 0,75	1	305	0,00359
010	Щиток водителя, кл № 4	Контактор КМ-50Д	БПВЛ 2,5	1	305	0,00359
011	Контактор КМ-50Д	Кнопка стартера	БПВЛ 4	1	470	0,0164
012	Щиток водителя, кл № 10	Кнопка стартера	БПВЛ 10	1	150	0,008
013	Щиток водителя, кл № 12	Выключатель водопомпы	БПВЛ 4	1	600	0,063
014	Выключатель обогрева часов	Часы	БПВЛ 0,75	1	170	0,020
015	Часы	Масса	БПВЛ 0,75	1	86	0,003
017	Термометр масла, кл № 2	Масса	БПВЛЭ 0,75	1	250	0,009
	Термометр воды, кл № 2		БПВЛЭ 0,75	1	300	0,011
019	Выключатель передних габаритных фонарей	Выключатель маскировочной фары (средняя клемма)	БПВЛЭ 0,75	1	360	0,013
020	Щиток водителя, кл № 6	Выключатель передних габаритных фонарей	БПВЛ 0,75	1	66	0,008
021	Выключатель ВМВ-60, кл № 1	Контактор КМ-50Д	БПВЛ 0,75	1	160	0,002
022	Щиток водителя, кл № 11	Выключатель ТДА	БПВЛ 4	1	620	0,008
024	Щиток водителя кл № 13	Выключатель ВМВ-60, кл № 3	БПВЛ 0,75	1	250	0,0125
025	Щиток водителя, кл № 14	Выключатель водопомпы	БПВЛ 4	1	320	0,0041
026	Щиток водителя, кл № 1	Кнопка стартера	БПВЛ 10	1	160	0,0053
				1	380	0,039

№ провода	Точки присоединения	
	откуда	куда
027	Щиток водителя, кл № 3	Щиток водителя, кл № 13
033	Контактор КМ-50Д	Масса
034	Щиток водителя, кл № 3	Щиток водителя, кл № 5
1	Щиток водителя, кл № 9	Переходная коробка правого заднего фонаря
2	Щиток водителя, кл № 8	Переходная коробка фары ТВН
3	Щиток водителя, кл № 6	Переходная коробка правого переднего фонаря
4	Кнопка сигнала	Сигнал
5	Щиток водителя, кл № 3	Выключатель освещения спидометра и щитка водителя
6	Щиток водителя, кл № 3	Правый габаритный фонарь
7	Шунт	Фильтр
8	Шунт	Блок защиты аккумуляторов, кл № 3
9	Блок защиты аккумуляторов, кл № 1	Кольцо ВКУ Ш5
10	Аккумулятор	Аккумулятор
11	Аккумулятор «+»	Аккумулятор «—»
12	Выключатель массы	Плафон аварийного освещения «—»
13	Аккумулятор «+»	Блок защиты аккумуляторов, кл № 2
14	Блок защиты аккумуляторов, кл № 2	Стартер
15	Щиток водителя, кл № 10	Стартер
16	Блок защиты аккумуляторов кл № 4	ВКУ Ш8, кл № 11
17	Штепсельная розетка, кл «+»	Плафон аварийного освещения, кл «+»
18	Штепсельная розетка, кл «—»	Блок защиты аккумуляторов, кл № 5
19	Выключатель свечи	ВКУ Шв, кл № 18
20	Приемник электротермометра охлаждающей жидкости	Аварийный плафон «—»
21	Приемник электротермометра охлаждающей жидкости	Выключатель мотора подогревателя
22	Щиток водителя, кл № 6	Масса
		Указатель электротермометра охлаждающей жидкости
		Переходная коробка левого переднего фонаря

Марка провода и площадь сечения, мм ²	Количество на изделие, шт.	Длина про- вода, мм	Масса штуки, кг
БПВЛ 10	1	260	0,0107
БПВЛ 0,75	3	150	0,0024
БПВЛЭ 1	1	200	0,0066
БПВЛЭ 1,5	1	6250	0,381
БПВЛЭ 1,5	1	1470	0,086
БПВЛЭ 1,5	1	1650	0,106
БПВЛЭ 1,5	1	2700	0,165
БПВЛЭ 0,75	1	600	0,0174
БПВЛЭ 0,75	1	500	0,0145
БПВЛЭ 50	1	500	0,317
БПВЛЭ 50	1	435	0,286
БПВЛЭ 50	1	5000	3,170
БПВЛЭ 50	4	960	0,608
БПВЛЭ 95	1	295	0,320
БПВЛЭ 1,5	1	1480	0,072
БПВЛЭ 95	1	410	0,451
БПВЛЭ 95	1	4850	5,335
БПВЛЭ 10	1	4600	0,920
БПВЛЭ 2,5	1	5100	0,3468
БПВЛ 0,75	1	270	0,00318
БПВЛЭ 1,5	1	1135	0,0692
БПВЛ 1,5м	1	240	0,0055
БПВЛ 0,75	1	5000	0,059
БПВЛ 2,5	1	105	0,0036
БПВЛЭ 0,75	1	885	0,0296
БПВЛЭ 0,75	1	5500	0,159
БПВЛЭ 1,5	1	3450	0,0904

№ провода	Точки присоединения	
	откуда	куда
23	Выключатель щитка освещения укладки	Щиток освещения укладки
24	Правый фонарь габаритной сигнализации	Левый фонарь габаритной сигнализации
25	Выключатель ГПК	Выключатель обогрева часов
26	Штепсельный разъем Ш2 КРП-1, кл. № 1	Щиток водителя, кл. 3
27	Реле-регулятор, кл. № «Б»	Фильтр Ф-5
28	Кнопка стеклоочистки	Переходная коробка
29	Штепсельный разъем РТС кл. 1 и 2	Щиток водителя, кл 5
30	ШР реле-регулятора кл. 3	Генератор клемма «Ш»
31	Реле-регулятор, кл. «Я»	Генератор кл. «Ш»
32	Масса	Генератор, кл. «Я»
33	Штепсельный разъем - РТС кл. 3 и 4	Электроклапан ЭК-48 воздухопуска
34	Ш2 КРП-1 кл. 3	Масса
35	Щиток механика-водителя, выключатель ВМВ-60 кл 2	Пиропатрон воздухопритока шахты
36	Выключатель свечи	Электроклапан воздухопуска
37	ВКУ Ш8, кл. № 14	Свеча обогрева
38	ВКУ Ш8, кл. № 16	Левый фонарь габаритной сигнализации
39	Переходная коробка левого заднего фонаря	Правый фонарь габаритной сигнализации
40	Блок защиты аккумуляторов, кл. № 5	Переходная коробка правого заднего фонаря
41	Выключатель щитка освещения подогревателя	Наружная штепсельная розетка
42	Щиток водителя, кл. № 14	Выключатель щитка освещения укладки
43	Сигнал	Выключатель свечи
44	Выключатель освещения щитка водителя	Выключатель электродвигателя подогревателя
45	Блок защиты аккумуляторов, кл. № 4	Масса
46	Штепсельная розетка «—»	Фонарь освещения спидометра
		Щиток водителя, кл № 15
		Наружная штепсельная розетка

Марка провода и площадь сечения, мм ²	Количество на изделие, шт.	Длина про- вода, мм	Масса штуки, кг
БПВЛЭ 0,75	1	1700	0,0493
БПВЛЭ 0,75	1	1350	0,040
БПВЛЭ 0,75	1	1200	0,0348
БПВЛЭ 0,75	1	1350	0,040
БПВЛЭ 50	1	700	0,441
БПВЛЭ 0,75	1	1650	0,0478
БПВЛЭ 0,75	1	1000	0,0292
БПВЛЭ 2,5	1	6900	0,938
БПВЛЭ 2,5	1	6900	0,938
БПВЛЭ 50	1	6830	4,326
БПВЛЭ 0,75	1	200	0,006
БПВЛЭ 0,75	1	170	0,0049
БПВЛЭ 0,75	1	5150	0,149
БПВЛЭ 0,75	1	3000	0,090
БПВЛЭ 2,5	1	850	0,0578
БПВЛЭ 0,75	1	6150	0,1783
БПВЛЭ 0,75	1	5150	0,149
БПВЛЭ 1,5	1	2565	0,096
БПВЛЭ 1,5	1	6650	0,400
БПВЛЭ 0,75	1	800	0,052
БПВЛЭ 0,75	1	1000	0,030
БПВЛЭ 2,5	1	4435	0,300
БПВЛЭ 1,5	1	150	0,0091
БПВЛЭ 0,75	1	1400	0,03
БПВЛЭ 10	1	780	0,1528
БПВЛЭ 1,5	1	6650	0,401

№ провода	Точки присоединения	
	откуда	куда
47	Электродвигатель маслозакачивающего насоса	Масса
48	Щиток водителя, кл. № 4	Электродвигатель маслозакачивающего насоса
49	Датчик электротахометра	Штепсельный разъем указателя
50	Выключатель электродвигателя подогревателя	Мотор подогревателя
51	Приемник электроманометра кл. № 3	Масса
52	ВКУ Ш8, кл. № 10	Переключатель блокировки люка водителя
53	Щиток водителя, кл. № 7	Переходная коробка маскировочной фары
54	Насос ТДА	Масса
55	Щиток водителя, выключатель ТДА	Насос ТДА
56	Переключатель блокировки люка водителя	Масса
60	Щиток водителя, кл. № 12	Разъем водооткачивающего насоса, кл. № 1
62	Приемник электроманометра, кл. № 1	Электроманометр, кл. № 1
63	Приемник электроманометра, кл. № 2	Электроманометр, кл. № 2
64	Приемник электротермометра масла	Электротермометр масла, кл. № 1
65	Приемник электротермометра масла	Масса
61	Выключатель массы	Разъем водооткачивающего насоса, кл. № 2
66	ВКУ Ш8, кл. 19	Ш2 КРП-1, кл. 5
68	Штепсельный разъем Ш2 КРП-1, кл. 2	ШР ППО, кл. 2
69	Штепсельный разъем Ш2 КРП-1, кл. 3	Пиропатрон створки вентилятора
73	Блок питания	Щиток водителя, кл. 5
70	Штепсельный разъем Ш2 КРП-1, кл. 4	Пиропатрон жалюзи
74	Электропневмоклапан	Масса
71	Счетчик моточасов	Щиток водителя, кл. 15
72	Счетчик моточасов	Щиток водителя, кл. 11

Марка провода и площадь сечения, мм ²	Количество на изделие, шт.	Длина про- вода, мм	Масса штуки, кг
БПВЛЭ 2,5	1	160	0,0102
БПВЛЭ 2,5	1	5850	0,401
БПВЛЭ 0,75	3	5600	0,162
БПВЛЭ 2,5	1	1720	0,117
БПВЛЭ 0,75	1	255	0,007
БПВЛЭ 1,5	1	7100	0,424
БПВЛЭ 1,5	1	1470	0,100
БПВЛЭ 4	1	250	0,0215
БПВЛЭ 4	1	5700	0,4824
БПВЛЭ 1,5	1	150	0,008
БПВЛЭ 4	1	6250	0,538
БПВЛЭ 0,75	1	4950	0,150
БПВЛЭ 0,75	1	4950	0,150
БПВЛЭ 0,75	1	6670	0,200
БПВЛЭ 0,75	1	275	0,0079
БПВЛЭ 4,0	1	7000	0,600
БПВЛЭ 0,75	1	6150	0,1783
БПВЛЭ 0,75	1	450	0,013
БПВЛЭ 0,75	1	4780	0,1386
БПВЛЭ 0,75	1	2600	0,075
БПВЛЭ 0,75	1	1200	0,038
БПВЛЭ 0,75	1	200	0,006
БПВЛЭ 0,75	1	800	0,0232
БПВЛЭ 0,75	1	820	0,0238

№ провода	Точки присоединения	
	откуда	куда
75	Электропневмоклапан	Микрокнопка
76	Щиток водителя, кл. № 1	Микрокнопка
77	Щиток водителя, кл. № 1	Выключатель вентилятора во- дителя
78	Электропневмоклапан стекло- очистки	Переходная коробка
79	Электропневмоклапан стек- лоочистки	Масса
80	Электродвигатель подогрева- теля	Масса
82	ШР реле-регулятора, кл. № 6 кл. № 2 кл. № 1	Щиток водителя, кл. 11
83	ШР реле-регулятора, кл. № 4 - кл. № 7	Масса Плафон, кл. «+»
101	Выключатель заднего фонаря	Выключатель плафона «+»
102	Щиток башни, кл. № 9	Щиток освещения правый
103	Щиток башни, № 9	Щиток освещения левый
104	ВКУ Шч, кл. 10	ШР ЭММ кл. 3
105	Щиток башни, кл. № 11	Выключатель питания левого люка
108	Щиток башни, кл. 10	ШР «Ф»
109	ШР МБ, кл. 2	ШР ЭММ, 2
110	ШР МБ, кл. 1	ШР ЭММ, кл. 1
111	ШР МБ, кл. 3	ПМБ (электропуск)
112	ШР МБ, кл. 4	Переключатель стопора баш- ни
113	Щиток башни, кл. № 7	Выключатель азимутального указателя
114	Фильтр	ВКУ Ш1
115	Клемма резистора	Лампа освещения Лампа освещения
117	Выключатель питания левого люка	Выключатель заднего фо- наря
118	Выключатель заднего фона- ря	Переходная коробка фонаря
119	Выключатель питания левого люка	Контактные щетки люка
120	Контактное кольцо	ШР К-3, кл. 3
121	Контактное кольцо	Выключатель осветителя
122	ШР МБ, кл. № 5	ШР ЭММ кл. 4
123	Выключатель осветителя	Сигнальная лампа
124	Штепсельный разъем освети- теля	Масса

Марка провода и площадь сечения, мм ²	Количество на изделие, шт.	Длина про- вода, мм	Масса штуки, кг
БПВЛЭ 0,75	1	2500	0,075
БПВЛЭ 0,75	1	1500	0,0435
БПВЛЭ 0,75	1	600	0,0174
БПВЛЭ 0,75	1	1350	0,042
БПВЛЭ 0,75	1	200	0,058
БПВЛЭ 2,5	1	230	0,0156
БПВЛЭ 1,5	1	1100	0,0671
БПВЛ 2,5	1	80	0,0028
БПВЛЭ 1,5	1	1100	0,0611
БПВЛЭ 1,5	1	460	0,030
БПВЛЭ 1,5	1	460	0,030
БПВЛЭ 0,75	1	1400	0,0406
БПВЛЭ 0,75	1	1670	0,0484
БПВЛЭ 0,75	1	440	0,0137
БПВЛЭ 1,5	1	2350	0,1433
БПВЛЭ 1,5	1	1210	0,0738
БПВЛЭ 10	1	900	0,180
БПВЛЭ 0,75	1	950	0,030
БПВЛЭ 0,75	1	950	0,030
БПВЛЭ 0,75	1	860	0,0249
БПВЛЭ 0,75	1	1250	0,039
БПВЛЭ 0,75	1	1625	0,0471
БПВЛЭ 50	1	2350	1,49
БПВЛЭ 0,75	1	245	0,0142
БПВЛЭ 0,75	1	245	0,0142
БПВЛЭ 0,75	1	900	0,0261
БПВЛЭ 1,5	1	1165	0,071
БПВЛЭ 1,5	1	330	0,028
БПВЛЭ 0,75	1	560	0,017
БПВЛЭ 0,75	1	445	0,0138
БПВЛЭ 0,75	1	950	0,030
БПВЛЭ 0,75	1	225	0,007
БПВЛЭ 1,5	1	340	0,021

№ провода	Точки присоединения	
	откуда	куда
126	Щиток башни, № 5	Контактор КМ-50Д
127	Выключатель П-Т	ПМБ (электропуск)
128	Концевой выключатель К-2, кл «ПС» (выброс)	Масса
129	Щиток башни, кл. № 4	Выключатель П-А
130	Редуктор рамки, кл. «Я»	Масса
131	Щиток башни, кл. № 7	Выключатель П-Т
132	Щиток башни, кл. № 8	Выключатель П-А
133	ШР К-3, кл. 2	Масса
134	ШР К-3, кл. 1	Контактное кольцо
135	ШР К-3, кл. 4	Выключатель осветителя
136	Выключатель осветителя	Разъем осветителя
137	Разъем осветителя	Сигнальная лампа
138	Выключатель левого щитка освещения	Выключатель осветителя
139	Щиток башни, кл. № 11	Блок питания Л-2Г
140	Выключатель осветителя	Переходная коробка
141	Переходная коробка	Разъем осветителя
142	Выключатель фары	Переходная коробка фары
143	Выключатель щитка освеще- ния заряжающего	Выключатель фары
144	Выключатель фары	Штепсельная розетка
145	ЭМУ	Масса
146	ВКУ Ш4, кл. 19	Штепсельный разъем Ш2
147	Щиток башни, кл 7	КРПГ-21, кл 3
148	ШР Ш3 КРПГ-21, кл. 2	Штепсельный разъем Ш22
149	ШР Ш3 КРПГ-21, кл. 4	КРПГ-21, кл 2
150	ШР Ш3 КРПГ-21, кл. 3	ШР ППО, кл. 2
151	Гидроусилитель	Пиропатрон нагнетателя
152	ШР	Пиропатрон ТШ
153	Концевой переключатель К1	Масса
154	Выключатель люка МВ К-7	Фильтр
155	Щиток башни, кл. 3	Концевой переключатель К3
167	Редуктор люка, кл. «Л»	ШР коробки выброса, кл. 1
168	Редуктор люка, кл. «П»	ШР коробки выброса, кл. 2
169	Переключатель редуктора люка К4, кл. № 2	ШР коробки выброса, кл. 13
170	Редуктор люка, кл. «Я»	ШР коробки выброса, кл. 14
171	Левый щиток освещения	Масса
172	Щиток башни, кл № 1	Масса
173	Выключатель люка МВ К-7	Выключатель левого щитка освещения
		Выключатель люка МВ К-7
		Сигнальная лампа выброса

Марка провода и площадь сечения, мм ²	Количество на изделие, шт.	Длина про- вода, мм	Масса штуки, кг
БПВЛЭ 1,5	1	2400	0,150
БПВЛЭ 0,75	1	1350	0,0725
БПВЛЭ 0,75	1	200	0,0058
БПВЛЭ 4	1	170	0,0232
БПВЛЭ 1,5	2	250	0,0152
БПВЛЭ 0,75	1	180	0,0052
БПВЛЭ 4	1	100	0,0065
БПВЛЭ 0,75	1	390	0,014
БПВЛЭ 0,75	1	560	0,017
БПВЛЭ 0,75	1	860	0,0249
БПВЛЭ 0,75	1	425	0,0132
БПВЛЭ 0,75	1	150	0,0019
БПВЛЭ 1,5	1	200	0,0122
БПВЛЭ 0,75	1	1350	0,039
БПВЛЭ 1,5	1	2200	0,1342
БПВЛЭ 1,5	1	350	0,022
БПВЛЭ 1,5	1	1350	0,0823
БПВЛЭ 0,75	1	835	0,0242
БПВЛ 0,75	1	190	0,0018
БПВЛЭ 10	1	220	0,0431
БПВЛЭ 0,75	1	2650	0,0768
БПВЛЭ 0,75	1	1050	0,0304
БПВЛЭ 0,75	1	730	0,0211
БПВЛЭ 0,75	1	2950	0,0855
БПВЛЭ 0,75	1	630	0,020
БПВЛЭ 10	1	180	0,0352
БПВЛЭ 50	1	350	0,221
БПВЛЭ 0,75	1	1450	0,041
БПВЛЭ 4	1	4020	0,344
БПВЛЭ 4	1	1900	0,163
БПВЛЭ 4	1	4700	0,41
БПВЛЭ 4	1	4700	0,41
БПВЛЭ 0,75	1	320	0,0092
БПВЛЭ 1,5	1	320	0,0195
БПВЛЭ 0,75	1	300	0,009
БПВЛЭ 4	1	2350	0,202
БПВЛЭ 0,75	1	2950	0,0855

№ провода	Точки присоединения	
	откуда	куда
174	Сигнальная лампа выброса	Масса
175	Переключатель ПС-35 (сторона башни)	Масса
176	Контактор КМ-50ДВ	Масса
177	Контактное кольцо МОД.	Щиток башни, кл. № 5
156	Концевой переключатель К-3	ШР коробки выброса, кл. 1
157	Концевой переключатель К2, кл. «М»	ШР коробки выброса, кл. 3
158	Щиток башни, кл. 11	Выключатель вентилятора обдува левого
159	Концевой переключатель К-1	ШР коробки выброса, кл. 5
160	Редуктор рамки, кл. «Д»	ШР коробки выброса, кл. 6
161	Концевой переключатель К-3	ШР коробки выброса, кл. 7
162	Переключатель редуктора люка К4, кл. 1	ШР коробки выброса, кл. 8
163	Редуктор рамки, кл. «П»	ШР коробки выброса, кл. 9
164	Переключатель редуктора люка К4, кл. 3	ШР коробки выброса, кл. 10
165	ШР электромагнита, кл. 1	ШР коробки выброса, кл. 11
166	ШР электромагнита, кл. 11	ШР коробки выброса, кл. 12
178	Штепсельная розетка, кл. «+»	Выключатель вентилятора обдува правого
179	Плафон аварийного освещения «—»	ВКУ Ш4, кл. 18
180	Выключатель азимутального указателя	Клемма резистора
181	Выключатель фары	Переходная коробка
201	КУВ-3 6ШР, кл. 6 и 7	Электродвигатель вентилятора корпуса
202	КУВ-3 6ШР, кл. 1	Промежуточный разъем, кл. 1
203	Автомат ППО 2ШР, кл. 2	Релейная коробка 4ШР, кл. 5
204	Автомат ППО 2ШР, кл. 3	Релейная коробка 4ШР, кл. 4
205	Автомат ППО 2ШР, кл. 4	Кнопка ППО, кл. 1
206	Автомат ППО 2ШР, кл. 6	Релейная коробка 4ШР, кл. 2
207	Автомат ППО 2ШР, кл. 7	Релейная коробка 4ШР, кл. 3
208	КРР 4ШР, кл. 1	Кнопка ППО, кл. 2
209	Релейная коробка 4ШР, кл. 7	КУВ-3 6ШР, кл. 1
210	Щиток водителя, кл. 2	КУВ-3 6ШР, кл. 4—5
211	Промежуточный разъем КУВ-3 кл. 1	КУВ-3 башни 5ШР кл. 1
212	Щиток башни кл. 3	КУВ башни 5ШР кл. 3—4—5
213	Термодатчик № 7	Промежуточный разъем
214	Автомат ППО 1ШР кл. 1	МОД реле РП-1
215	Автомат ППО 1ШР кл. 2	Головка баллона, кл. 1Б
216	Автомат ППО 1ШР кл. 3	Головка баллона, кл. 2Б

Марка провода и площадь сечения, мм ²	Количество на изделие, шт	Длина про- вода, мм	Масса штука, кг
БПВЛЭ 0,75	1	150	0,00435
БПВЛЭ 0,75	1	205	0,013
БПВЛЭ 0,75	1	480	0,0144
БПВЛЭ 0,75	1	1100	0,145
БПВЛЭ 1,5	1	2950	0,1799
БПВЛЭ 0,75	1	4350	0,130
БПВЛЭ 0,75	1	1050	0,03
БПВЛЭ 0,75	1	3900	0,113
БПВЛ 4	1	3020	0,2597
БПВЛЭ 1,5	1	2950	0,1799
БПВЛЭ 0,75	1	4720	0,1368
БПВЛЭ 4	1	3020	0,2597
БПВЛЭ 0,75	1	4720	0,1368
БПВЛЭ 1,5	1	4180	0,2549
БПВЛЭ 1,5	1	4180	0,2549
БПВЛЭ 0,75	1	1140	0,0317
БПВЛЭ 0,75	1	4850	0,1406
БПВЛЭ 0,75	1	120	0,0015
БПВЛЭ 1,5	1	1165	0,0063
БПВЛЭ 2,5	1	5070	0,381
БПВЛЭ 0,75	1	600	0,016
БПВЛЭ 0,75	1	4100	0,122
БПВЛЭ 0,75	1	4100	0,122
БПВЛЭ 0,75	1	3800	0,127
БПВЛЭ 0,75	1	4100	0,122
БПВЛЭ 0,75	1	4100	0,122
БПВЛЭ 0,75	1	800	0,022
БПВЛЭ 0,75	1	4000	0,122
БПВЛЭ 2,5	1	1100	0,075
БПВЛЭ 0,75	1	2450	0,078
БПВЛЭ 2,5	2	2500	0,156
БПВЛЭ 0,75	1	1450	0,043
БПВЛЭ 0,75	1	2650	0,074
БПВЛЭ 0,75	1	6170	0,179
БПВЛЭ 0,75	1	6170	0,179

№ провода	Точки присоединения	
	откуда	куда
217	Автомат ППО 1ШР кл. 4	Головка баллона, 3Б
218	Автомат ППО 1ШР кл. 5	Головка баллона, 1Т
219	Автомат ППО 1ШР кл. 6	Головка баллона, кл. 2Т
220	Автомат ППО 1ШР кл. 7	Головка баллона, кл. 3Т
221	Термодатчик № 1	Релейная коробка 3ШР
222	Термодатчик № 2	Релейная коробка 3ШР
223	Термодатчик № 3	Релейная коробка 3ШР
224	Термодатчик № 4	Релейная коробка 3ШР
225	Термодатчик № 5	Релейная коробка 3ШР
226	Термодатчик № 6	Релейная коробка 3ШР
227	Промежуточный разъем	Релейная коробка 3ШР
228	Промежуточный разъем	Релейная коробка 3ШР
229	Термодатчик № 8	Промежуточный разъем
230	Щиток водителя кл. 2	Автомат ППО 2ШР кл. 1 КРР 4ШР кл. 1
231	Промежуточный разъем кл. 1	Разъем ВКУ кл. 20
232	Разъем ВКУ кл. 20	Ш2 КРП-2 кл. 1
233	Ш3 КРП-2 кл. 1	Промежуточный разъем КУВ-3 кл. 1
234	КУВ-3 5ШР кл. 2	Промежуточный разъем КУВ-3 кл. 2
235	КУВ-3 6ШР кл. 2	Промежуточный разъем КУВ-3, кл. 2
236	Двигатель вентилятора башни	КУВ 3 5ШР кл. 6—7
240	МОД реле РП-1	Масса
Кабель 1Р	Аппарат А-1 Р-124	Аппарат А-2 Р-124
Кабель 2Р	Аппарат А-1 Р-124	Аппарат А-2 Р-124
Кабель 3Р	Аппарат А-2 Р-124	Штепсельный разъем ВКУ (вставка)
Кабель 5Р	ВКУ	Аппарат А-4 Р-124 (водителя)
Кабель 6Р	Аппарат А-1 Р-124	Аппарат А-3 Р-124 (на стенке башни)
Провод 7Р	Блок питания Р-123	Разъем ВКУ и аппарат А-1 Р-124 (кл.+26)
Кабель 8Р	Аппарат А-3 Р-124 (на стенке башни)	Аппарат А-4 Р-124 (в нише башни)
Кабель 9Р	Аппарат А-1 Р-124	Приемопередатчик Р-123
Кабель 10Р	Фишка шестиконтактного разъема	Наружная розетка
54.34.58сб	Кнопка 205 к рукоятке поворотного механизма	Скользящий контакт маховика

Марка провода и площадь сечения, мм ²	Количество на изделие, шт.	Длина про- вода, мм	Масса штуки, кг
БПВЛЭ 0,75	1	4300	0,125
БПВЛЭ 0,75	1	6270	0,182
БПВЛЭ 0,75	1	6170	0,179
БПВЛЭ 0,75	1	4400	0,125
БПВЛЭ 0,75	2	6900	0,199
БПВЛЭ 0,75	2	6000	0,145
БПВЛЭ 0,75	2	4450	0,125
БПВЛЭ 0,75	2	2120	0,058
БПВЛЭ 0,75	2	3480	0,126
БПВЛЭ 0,75	2	2020	0,061
БПВЛЭ 0,75	2	4220	0,122
БПВЛЭ 0,75	2	4320	0,125
БПВЛЭ 0,75	2	2450	0,075
БПВЛЭ 0,75	2	4280	0,142
БПВЛЭ 0,75	2	600	0,017
БПВЛЭ 0,75	1	5800	0,168
БПВЛЭ 0,75	1	2650	0,077
БПВЛЭ 0,75	1	730	0,023
БПВЛЭ 0,75	1	2450	0,071
БПВЛЭ 0,75	1	600	0,0174
БПВЛЭ 2,5	2	500	0,034
БПВЛЭ 0,75	1	500	0,015
Кабель КМСЭШ 5×0,35	1	1100	0,11
Кабель КМСЭШ 5×0,35	1	1200	0,12
Кабель КМСЭШ 5×0,35	1	3300	0,33
Кабель КМСЭШ 5×0,35	1	5000	0,50
Кабель КМСЭШ 5×0,35	1	1300	0,13
БПВЛЭ 1,0	1	4140	0,250
Кабель КМСЭШ 5×0,35	1	3200	0,22
Кабель КМСЭШ 5×0,35	1	900	0,09
Кабель КМСЭШ 5×0,35	1	650	0,06
ЛПРГСЭ 1,5	2	112	0,010

Обозначение по ГОСТ	№ рисунка	№ позиции	Тип подшипника, шарика, ролика	Габаритные размеры, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса, кг
				d	D	b			

3.7. ПОДШИПНИКИ, ШАРИКИ, РОЛИКИ

7216 или П7216 ГОСТ 333—59	162	24	Роликоподшипник конический однорядный	80	140	26	155.08сб-Б	4	1,670
943/20 ГОСТ 4060—60	163	8	Ролякоподшипник игольчатый	20	26	25	155.20.82сб	2	0,035
943/25 ГОСТ 4060—60		4	Роликоподшипник игольчатый	25	32	25	54.20.22сб-6	1	0,050
							54.20.23сб-6	1	0,050
							155.21.14сб	2	0,050
							166.29.228сб 2	4	0,050
502220 ГОСТ 5377—60 или 502220Л1	164 162	6 13	Роликоподшипник радиальный с короткими цилиндрическими роликами без наружного кольца	100	160	34	155.16.16сб-Б 155.16.17сб Б	2 2	2,55 2,55
1201 ГОСТ 5720—51	164	5	Шарикоподшипник радиальный сферический двухрядный	12	32	10	165.31.10сб	3	0,04
60203 ГОСТ 7242—70	162	39	Шарикоподшипник радиальный	17	40	12	166.42.2сб-2	1	0,06
2218 ГОСТ 8328—57 или 2218Л или 2218Л1		2	Роликоподшипник радиальный с короткими роликами	90	160	30	155.08сб-5 54.40сб-4А	2 2	2,5 2,5
2309 ГОСТ 8328—57 или 2309Л1 или 2309М		34	Роликоподшипник радиальный	45	100	25	155.08сб-Б	2	0,9
201 ГОСТ 8338—57	164	13	Шарикоподшипник радиальный однорядный	12	32	10	166.34сб-1 166.42.1сб А	1 1	0,04 0,04
	162	37					166.42.2сб-2	1	0,04
203 ГОСТ 8338—57	164	4	Шарикоподшипник радиальный однорядный	17	40	12	165.31.16сб 166.34сб-1	2 2	0,06 0,06
	162	38					166.42.2сб-2	1	0,06
204 ГОСТ 8338—57	164	3	Шарикоподшипник радиальный однорядный	20	47	14	165.17.62сб-1 165.17.65сб-1	1 1	0,27 0,27
205 ГОСТ 8338—57 или 205К	162	35	Шарикоподшипник радиальный однорядный	25	52	15	166.42сб-2 155.08сб-Б	1 4	0,12 0,12
	164	1					165.17.62сб-1 165.17.65сб-1	1 1	0,12 0,12
208 ГОСТ 8338—57	162	26	Шарикоподшипник радиальный	40	80	18	54.41сб-1А	2	0,37
212 ГОСТ 8338—57		29	Шарикоподшипник радиальный однорядный	60	110	22	155.08сб-Б	2	0,83
215 ГОСТ 8338—57 или 215Ш		19	Шарикоподшипник радиальный однорядный	75	130	25	155.09сб-А Лев. 155.09сб-А Пр.	2 2	1,15 1,15
218 ГОСТ 8338—57		21	Шарикоподшипник радиальный однорядный	90	160	30	155.09сб-А Лев. 155.09сб-А Пр.	2 2	2,24 2,24

Обозначение по ГОСТ	№ рисунка	№ позиции	Тип подшипника, шарика, ролика	Габаритные размеры, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса
				d	D	b			
218Л	162	31	Шарикоподшипник радиальный однорядный	90	160	30	155.08сб-Б	1	2,7
226 ГОСТ 8338—57 или 226Л или 226Л1		5	Шарикоподшипник радиальный однорядный	130	230	40	155.15.3сб-1	2	7,30
230Л		12	Шарикоподшипник радиальный однорядный	150	270	45	155.15.3сб-1	2	7,30
301 ГОСТ 8338—57	164	2	Шарикоподшипник радиальный однорядный	12	37	12	155.16.16сб-Б	2	11,30
304 ГОСТ 8338—57		8	Шарикоподшипник радиальный однорядный	20	52	15	155.16.17сб-Б	2	11,30
307 ГОСТ 8338—57	162	32	Шарикоподшипник радиальный однорядный	35	80	21	165.17.62сб-1	2	0,00
308 ГОСТ 8338—57		27	Шарикоподшипник радиальный однорядный	40	90	23	165.17.65сб-1	2	0,00
309 ГОСТ 8338—57 или 309Л или 309К		28	Шарикоподшипник радиальный однорядный	45	100	25	166.34сб-1	2	0,1
309Л		33	Шарикоподшипник радиальный однорядный	45	100	25	155.08сб-Б	2	0,4
314 ГОСТ 8338—57		36	Шарикоподшипник радиальный однорядный	70	150	35	54.41сб-1А	1	0,6
315Ш1		1	Шарикоподшипник радиальный однорядный	75	160	37	54.41сб-1А	1	0,6
317 ГОСТ 8338—57		8	Шарикоподшипник радиальный однорядный	85	180	41	155.41сб-1А	1	0,8
319Л или 319Л1		16	Шарикоподшипник радиальный однорядный	95	200	45	155.08сб-Б	2	0,8
417 ГОСТ 8338—57		9	Шарикоподшипник радиальный однорядный	85	210	52	54.07сб-2Г	1	2,60
7000105 ГОСТ 8338—57	164	12	Шарикоподшипник радиальный однорядный	25	47	8	54.40сб-4А	2	3,10
7000108 ГОСТ 8338—57		9	Шарикоподшипник радиальный однорядный	40	68	9	54.12.10сб-2	6	4,30
42219ДТ	162	3	Роликоподшипник радиальный	95	170	32	155.09сб-А Лев.	1	5,70
60722		18	Шарикоподшипник радиальный однорядный	110	175	31	155.09сб-А Пр.	1	5,70
92218Л		31	Роликоподшипник радиальный	90	160	30	155.12.3сб	4	8,50
92412Ж или 92412Л или 92412Л1		22	Роликоподшипник радиальный	60	150	35	166.34сб-1	7	0,0
							166.34сб-1	4	0,2
							54.40сб-4А	2	3,2
							54.07сб-2Г	1	2,1
							155.09сб-А Лев.	1	2,1
							155.09сб-А Пр.	1	2,1
							155.08сб-Б	1	2,8
							155.08сб-Б	2	3,4

Обозначение по ГОСТ	№ рисунка	№ позиция	Тип подшипника, шарика, ролика	Габаритные размеры, мм			В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штучная, кг
				d	D	b			
142220	162	7	Роликоподшипник радиальный	100	180	34	54.12.10сб-2	6	3,50
142320		10	Роликоподшипник радиальный	100	215	47	155.12.3сб	4	8,60
П370208		20	Шарикоподшипник радиальный однорядный	40	80	18	155.09сб-А Лев. 155.09сб-А Пр.	8 8	0,385 0,385
530206К1 или П530206К1	163	2	Шарикоподшипник радиальный однорядный	30	62	24	155.19.30сб 155.20.79сб-А 155.21.22сб	4 5 2	0,26 0,26 0,26
970711 или 970711П	164	10	Шарикоподшипник радиальный однорядный	55	90	10	166.34сб-1	2	0,30
752412	162	25	Роликоподшипник без наружного кольца	60	127	28,5	155.08сб-Б	2	2,06
782728		4	Роликоподшипник радиальный	130	230	110	155.15.3сб-1 155.16.16сб-Б 155.16.17сб-Б	2 1 1	20,90 20,90 20,90
864915		15	Роликоподшипник радиальный без колец	74	106	57,9	155.16сб-А	2	1,60
V 4 мм Н ГОСТ 3722—60			Шарик (в рукоятке ДШК)				155.32.28сб-1	12	0,003
V 6,350 мм Н ГОСТ 3722—60		11	Шарик				54.14.4сб-4Б 54.14.5сб-4Б 54.22.15сб-1 155.26.410сб-1	8 8 4 2	0,001 0,001 0,001 0,001
	163	1					155.21.14сб	1	0,002
	165	5					155.19.30сб	2	0,004
V 7,938 мм Н ГОСТ 3722—60	163	5	Шарик				54.28.670сб	1	0,004
IV 10,319 мм Н ГОСТ 3722—60	165	6	Шарик				155.19.30сб 155.29.525сб-2	30 4	0,0168 0,0168
IV 15,875 мм Н ГОСТ 3722—60	163	3	Шарик				165.30.3сб-1 165.30.324	60 60	0,0168 0,0168
IV 15,875 _{0,1} ГОСТ 3722—60	164	7	Шарик				165.03.8сб 54.07сб-2Г 155.09сб-А Лев. 155.09сб-А Пр. 166.29.228сб-2	1 3 3 3 30	0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
V 19 мм Н ГОСТ 3722—60	165	1	Шарик						
	162	17							

Обозначение по ГОСТ	№ рисунка	№ позиция	Тип подшипника, шарика, ролика
IV 25,4 мм Н ГОСТ 3722—60	165	6	Шарик
IV 30,163 мм Н ГОСТ 3722—60	164	14	Шарик
IV 6,35 мм Н Н-2337—56	165	4	Шарик
IV 10 мм Н Н-2337—56		3	Шарик
2,5×14 ГОСТ 6870—54	163	7	Ролик игольчатый
5×44 54.08.253	162	23	Ролик игольчатый
15×25 54.12.027		6	Ролик
16×47		14	Ролик из подшипника 869915

Габаритные размеры, мм			В какую сборку входит	Количество на изде- лие, шт.	Масса штуки, кг
д	Д	б			
			165.03.1сб-1	1	0,065
			165.05.2сб-3	1	0,065
			165.05.3сб-1	1	0,065
			165.05.4сб-1	1	0,065
			165.05.15сб-4А	1	0,065
			165.30.2сб	196	0,1128
			165.58.1сб-А	1	0,001
			165.35.4сб	2	0,004
			155.58.35сб-3	1	0,004
			155.36.25сб	1	0,004
			155.20.82сб	42	0,0005
			155.20.83сб	42	0,0005
			166.34сб-1	56	0,007
			155.08сб-Б	180	0,007
			165.12.3сб-А	90	0,035
			165.12.4сб-А	60	0,035
			155.16.24сб	80	0,073

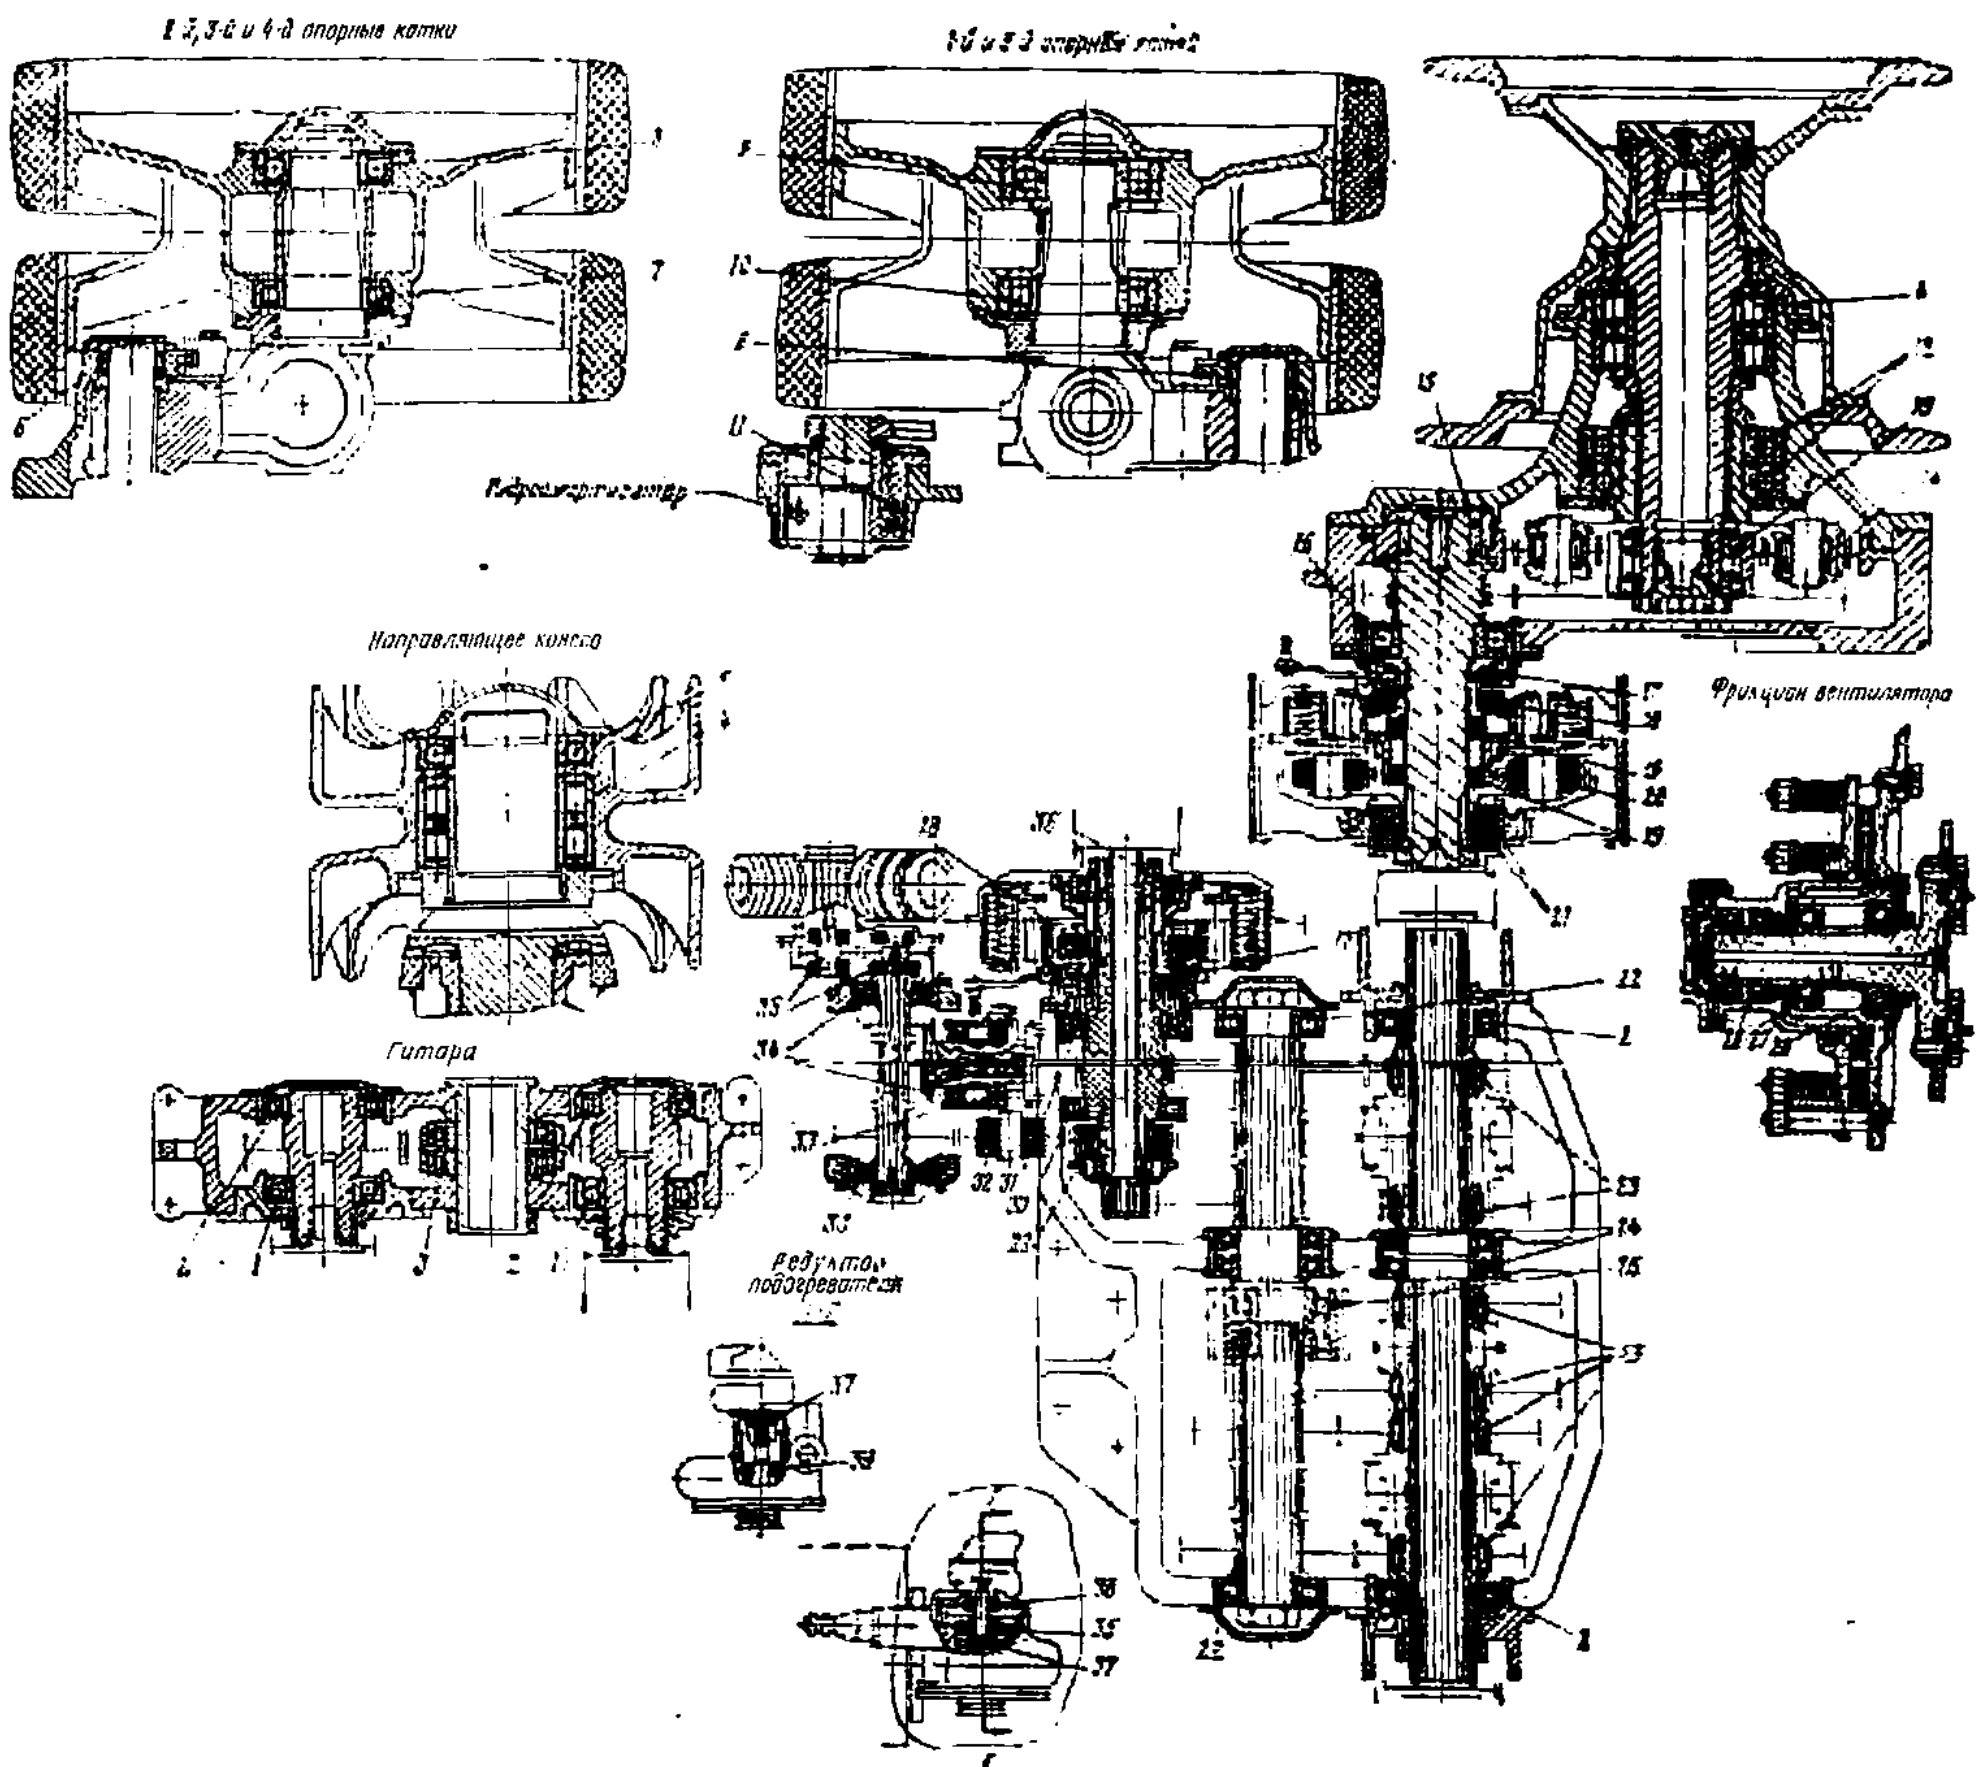


Рис. 162. Подшипники, шарики и ролики механизмов силовой передачи, ходовой части и подогревателя

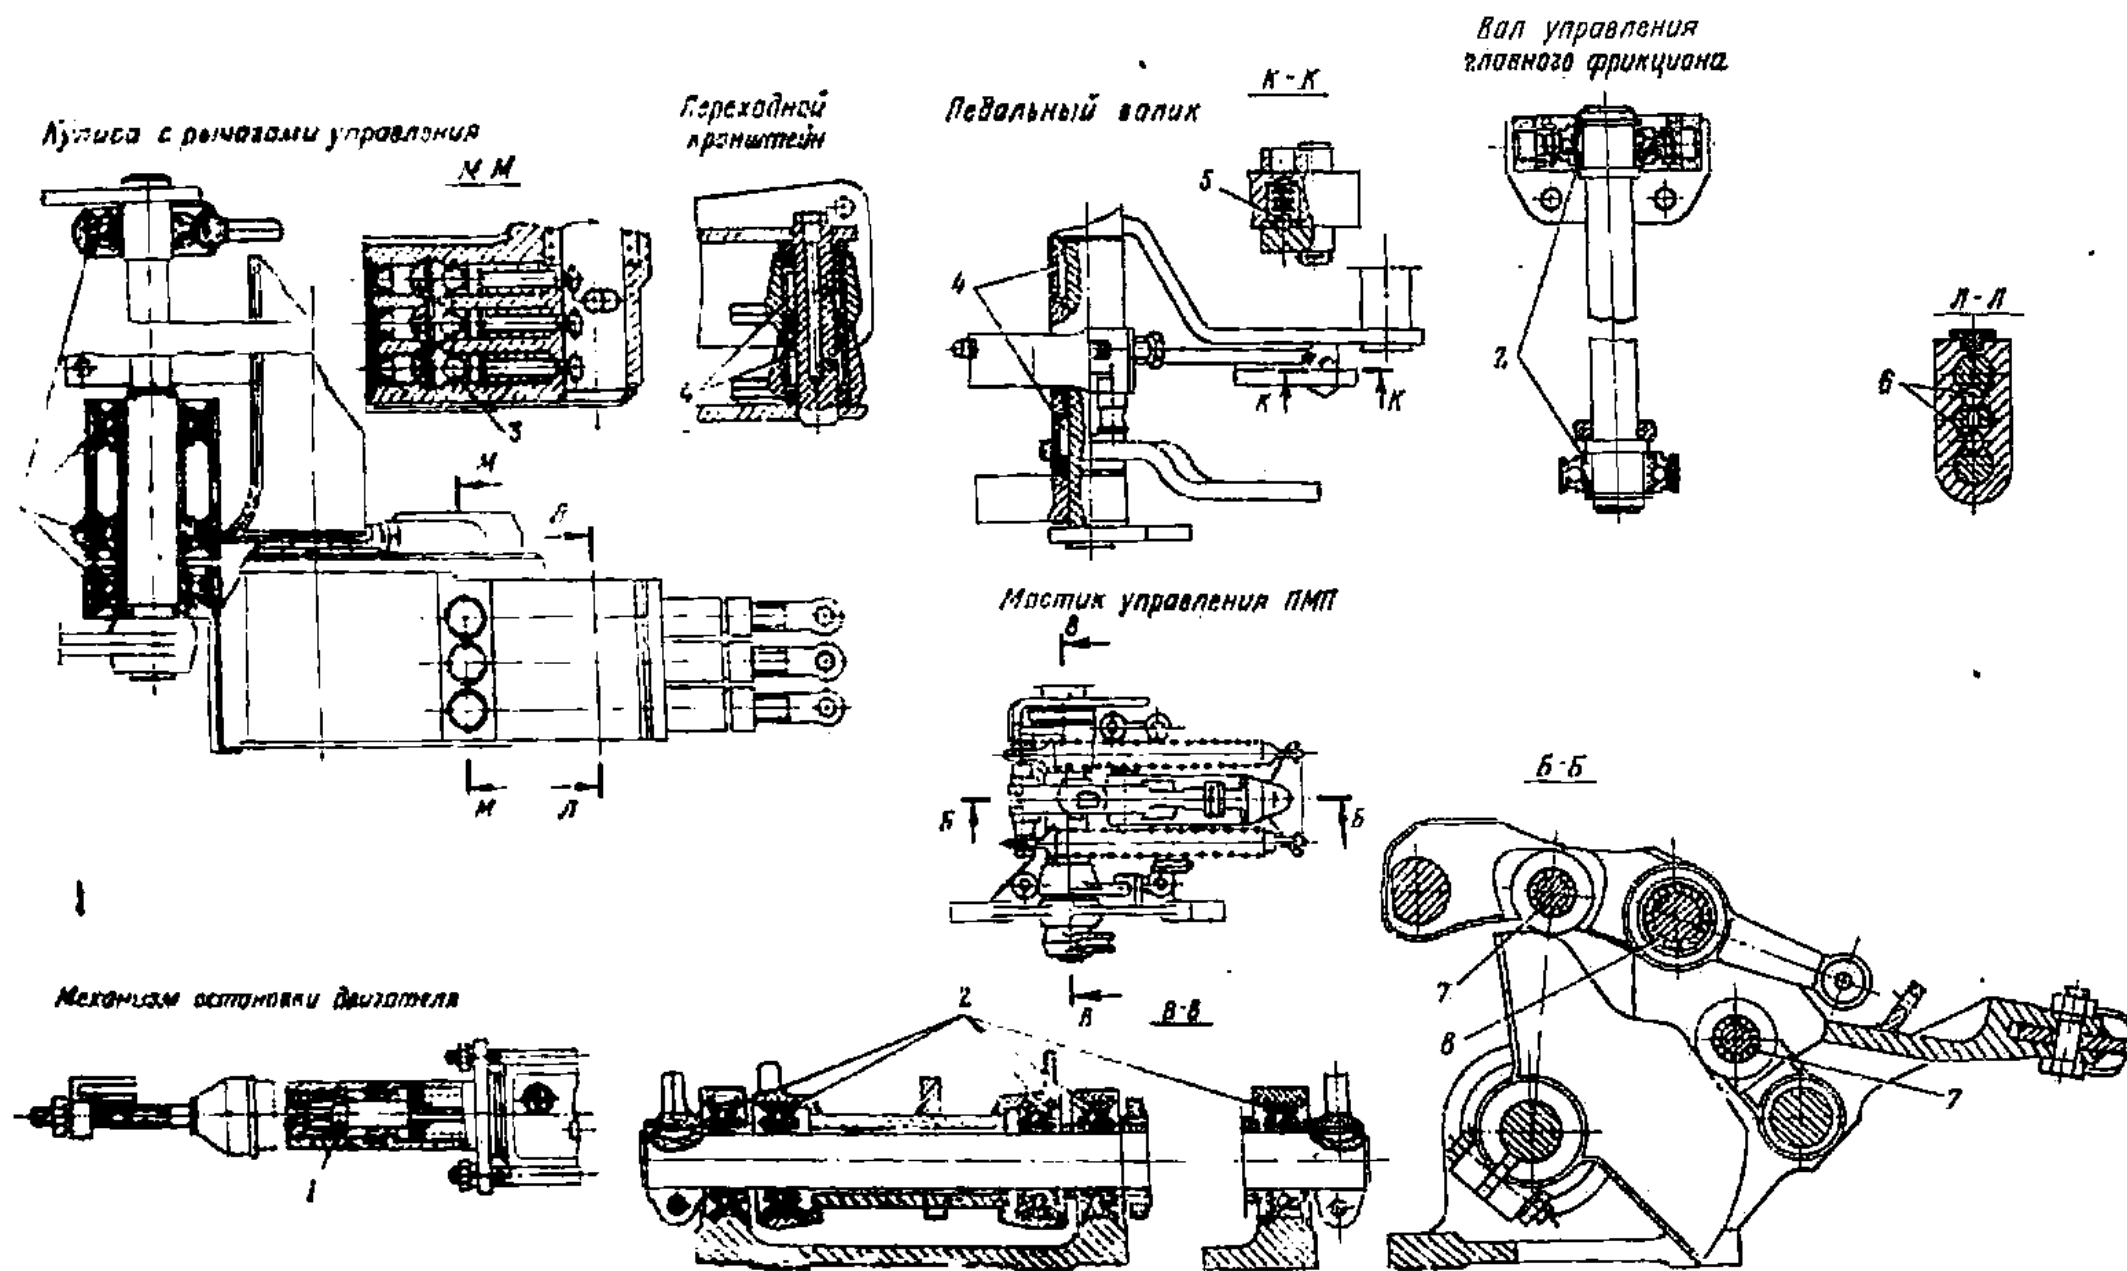


Рис. 163. Подшипники, шарики и ролики механизмов управления



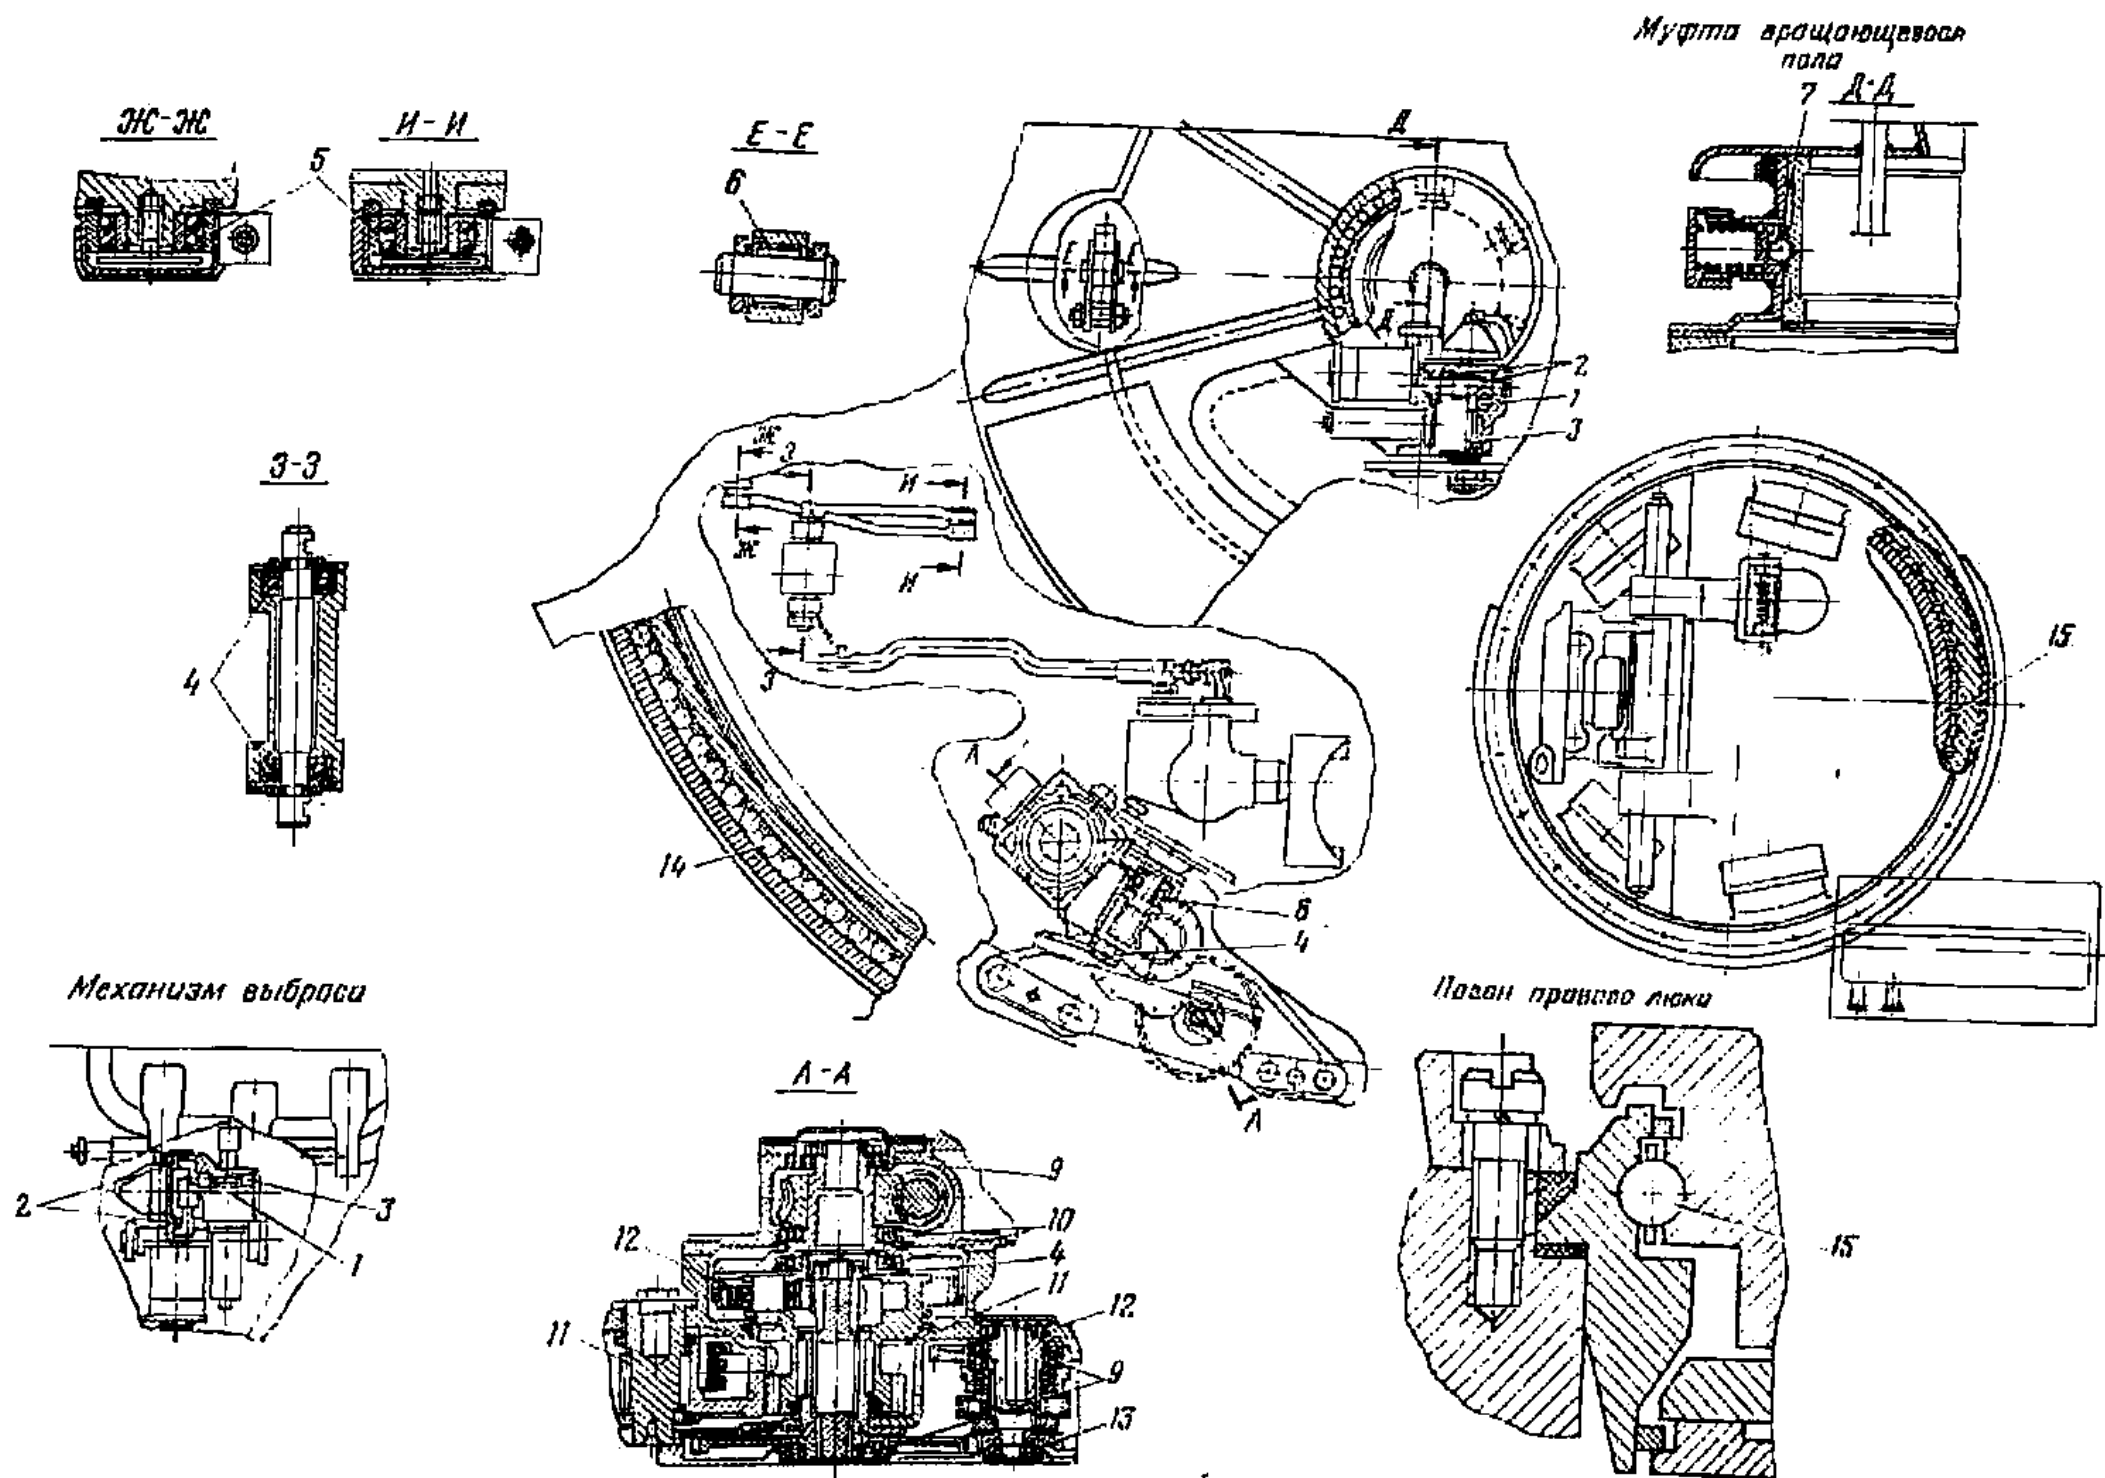


Рис. 164. Подшипники, шары и ролики в механизмах башни


Полуприборный шарик-трасс

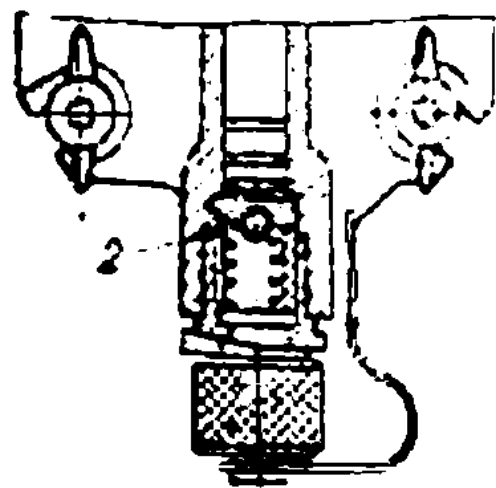


Подполитиз левого сиденья

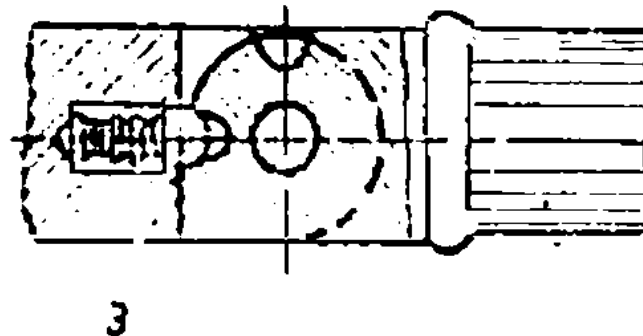



Клапаны ТДА

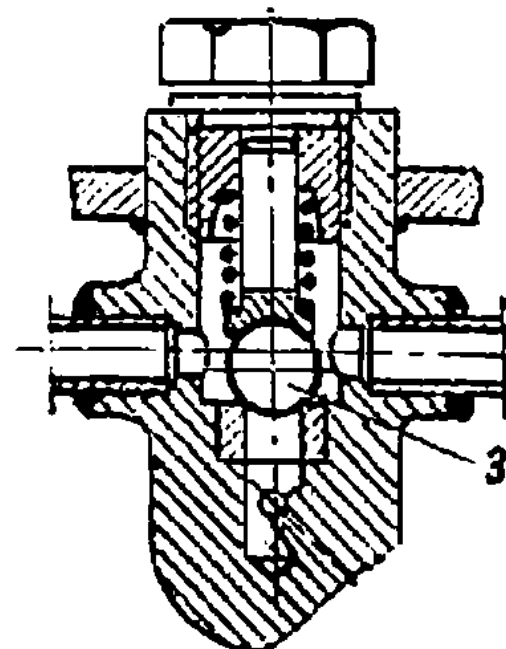


Клапан перегретый

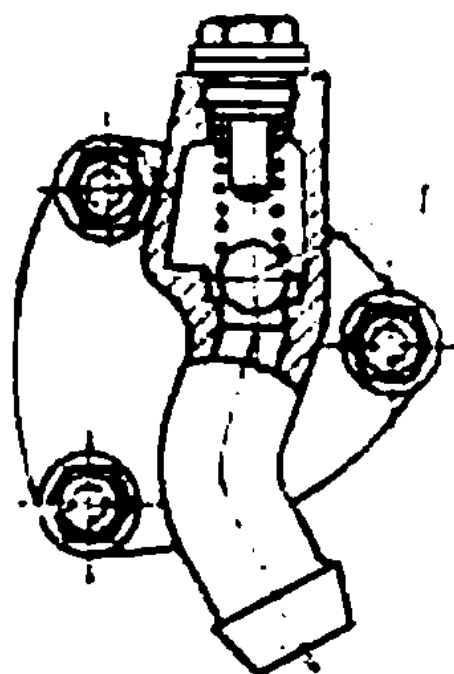

Включатель
ВМБ 60

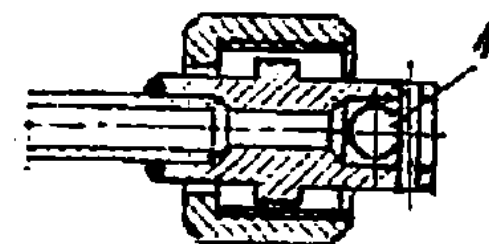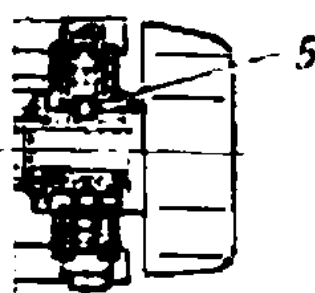

Оливный
клапан банов

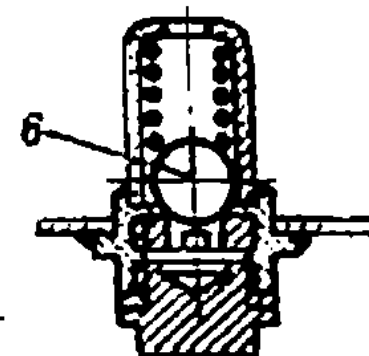

Клапан системы очистки
смотровых приборов

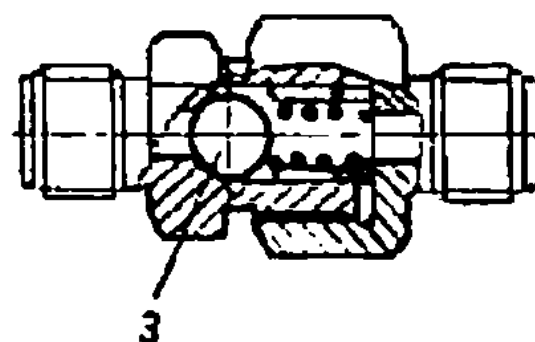


Рис. 165. Шарик клапанов

Обозначение	Наименование	Материал	Количество на изделие, мм
-------------	--------------	----------	---------------------------

3.8. ШЛАНГИ

МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У8-13 или 40У8-7	Рукав	3285+по требованию
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У8-13	Рукав	930
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У12-13	Рукав	940
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У14-7	Рукав	140
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У16-7 или 40У16-213	Рукав	110
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У16-7	Рукав	4181+по требованию
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У18-13	Рукав	1300
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У20-7	Рукав	275
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У25-7	Рукав	1030 (или 1090)
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У30-7	Рукав	2036+по требованию
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У38-7	Рукав	695
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У48-3 или 40У48-7	Рукав	495
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У70-7 или 40У70-3	Рукав	620
МРТУ6-07-6016—63	Шланг 40У70-3	Рукав	110
МРТУ6 № 1707—62	Шланг 1Д25-5	Рукав	120
МРТУ6 № 1707—62	Шланг 8Д8-60	Рукав	1500
54.02.091 Б	Шланг компенсаторный	Рукав	1500
54.02.505	Шланг компенсаторный	Рукав	110

Наименование	ГОСТ, Мн, Сн	Обозначение ГОСТ, Мн, Сн	№ рисунка	№ позитива	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------	----------	--------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------

3.9. СТАНДАРТНЫЕ И НОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДЕТАЛИ

БОЛТЫ

Болт	ГОСТ 7795—62	M6×35кл2-001	166	2	Сталь 15	26	3	20	9,02
						55	3		
		M6×60кл2-001		3	Сталь 15	59	14		
		M8×1×35кл2-001		7	Сталь 15	38	1	1	13,42
					Сталь 15	20	2	3	16,27
		ПМ8×1×35кл2-001		8	Сталь 15	29	1		
						38	4	5	16,27
						55	1		
		M8×1×40кл2-001		9	Сталь 15	26	3	21	17,86
						83	18		
		ПМ8×40кл2-001		10	Сталь 15	31	4	4	17,86
		M8×1×70кл2-001		11	Сталь 15	30	2	2	27,39
		M12×1,25×55кл2-001		12	Сталь 15	05	По требова- нию	9+ по тре- бованию	51,99
						08	3		
						19	2		
Болт	ГОСТ 7796—62	M12×1,25×80кл2-001	167	13	Сталь 15	20	2		
		M12×55кл2-001		14	Сталь 15	21	2		
		M16×1,5×65кл2-001		15	Сталь 15	83	2	2	69,19
						31	1	1	51,99
						28	4	4	118,0
		M8×1×18кл2-001		1	Сталь 15	29	37	37	9,87
		M8×1×20кл2-001		2	Сталь 15	03	2	36	10,64
						29	23		
						31	10		
		ПМ8×1×20кл2-001		3	Сталь 15	в ЗИП	1		
						26	2	10	10,64
		M8×1×22кл2-001		4	Сталь 15	32	8		
						02	3	10	11,41
		M8×1×25кл2-001		5	Сталь 15	33	7		
						29	28	43	12,56
						31	3		
						32	2		
						34	2		
		M8×1×30кл2-001		6	Сталь 15	42	8		
		M8×16кл2-001		7	Сталь 15	20	4	4	14,48
						31	22	26	9,1
						32	2		
						в ЗИП	2		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск
		M8×20кл2-001 M8×25кл2-001 M8×30кл2-001 M10×22кл2-001 M10×25кл2-001 M12×1,25×25кл2-001 IIIM12×1,25×25кл2-001 M12×1,25×30кл2-001 M12×1,25×35кл2-001 M12×1,25×40кл2-001 M12×1,25×55кл2-001 M12×1,25×65кл2-001 M12×30кл2-001 M12×40кл2-001 M16×1,5×40кл2-001 M16×1,5×45кл2-001 M16×30-051

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
8	Сталь 15	29 31 39 42	6 7 1 3	17	10,64
9	Сталь 15	26 31 83 в ЗИП	2 29 4 4	39	12,56
10	Сталь 15	26	1	1	14,48
11	Сталь 15	28	2	2	17,72
12	Сталь 15	30	1	1	19,53
13	Сталь 15	03 05 06 20 21 29 55 83 в ЗИП	4 10 4 4 4 4 3 2 1	36	29,84
14	Сталь 15	03	2	2	29,84
15	Сталь 15	03 05 06 55 29 30 31 20 05	4 2 По требова- нию 2 1 2 1 2 По требова- нию	82+ по тре- бованию	34,18
16	Сталь 15	29 30 31	1 2 1	3	38,52
17	Сталь 15	20	2	1	42,86
18	Сталь 15	05	2	2	55,89
19	Сталь 15	29 31 20 31 29 в ЗИП	2 1 1 1 8 2	По требова- нию	58,87
20	Сталь 15	29	2	2	34,18
21	Сталь 15	31	1	1	42,86
22	Сталь 15	20	1	1	80,40
23	Сталь 15	31	1	1	88,20
24	Сталь 40	29 в ЗИП	8 2	10	64,80

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиции
Болт	ГОСТ 7798—62	M16×35кл2-001	167	25
		M20×40-0,51		26
		M20×45-0,51		27
		M6×16кл2-001	168	1
		IIIM6×16кл2-001		2
		M6×18кл2-001		3
		M6×20кл2-001		4
		IIIM6×20кл2-001		5
		M6×25кл2-001		6

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 15	29	2	2	72,6
Сталь 40	29	2	2	136,3
Сталь 40	29	1 + по тре- бованию	1 + по тре- бованию	148,5
Сталь 15	01	По требова- нию	95 + по тре- бованию	5,54
	17	16		
	19	1		
	21	14		
	22	2		
	26	22		
	29	26		
	31	1		
	38	5		
	35	2		
	59	4		
	75	2		
Сталь 15	32	2	15	5,54
	41	12		
	55	1		
Сталь 15	30	3	9	5,8
	34	6		
Сталь 15	19	2	27	6,24
	30	1		
	31	4		
	32	1		
	36	1		
	38	2		
	55	5		
	58	1		
	59	10		
Сталь 15	30	4	5	6,24
	55	1		
Сталь 15	17	7	64	7,13
	26	33		
	32	6		
	38	2		
	39	4		
	55	9		
	75	3		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиции
Болт	ГОСТ 7805—62	ИИМ6×25кл2-001	168	7
		М8×1×20кл2-001		8
		М8×1×30кл2-001		9
		М8×1×35кл2-001		10
		М12×1,25×25кл2-051		11
		ИИМ12×1,25×25кл2-001		13
		М12×1,25×30кл2-001		14
		ИИМ12×1,25×30кл2-001		15
		М12×1,25×35-101		16
		ИИМ12×1,25×40-101		17
		М16×1,5×30кл2-001		18
		ШМ16×1,5×30кл2-001		19
		ИИМ16×1,5×35кл2-001		20
		М16×1,5×40-101		21
		М16×1,5×45-101		22
		М16×1,5×55-101		23
		М16×30-051		24
		М24×60-101		25
		М16×10кл2-001	169	1
		ШМ16×10кл2-001		2
		М16×12кл2-001		3

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 15	02	1	14	7,13
	03	4		
	04	6		
	17	1		
	26	2		
Сталь 15	32	6	6	13,7
Сталь 15	83	1	1	17,5
Сталь 15	17	2	6	19,5
	31	4		
Сталь 40	29	26	28	37,6
	В ЗИП	2		
Сталь 15	04	4	15	37,6
	19	2		
	26	2		
	28	7		
Сталь 15	31	1	1	41,9
Сталь 15	26	2	2	41,9
Сталь 38ХС	28	2	12	46,3
	83	8		
	В ЗИП	2		
Сталь 38ХС	20	10	10	50,6
Сталь 15	17	4	4	78,4
Сталь 15	26	2	8	78,4
	41	6		
Сталь 15	35	2	2	86,2
Сталь 38ХС	29	4	4	93,9
Сталь 38ХС	29	По требова- нию	По требова- нию	101,7
Сталь 38ХС	В ЗИП	12	12	117,3
Сталь 40	35	2	2	78,4
Сталь 38ХС	29	4	4	320,0
Сталь 15	02	1	50	4,5
	17	2		
	25	4		
	26	29		
	27	2		
	29	8		
	30	3		
	55	1		
Сталь 15	17	2	2	4,5
Сталь 15	03	3	229	4,83
	17	2		
	19	8		

Наименование	ГОСТ, Мп, Сп	Обозначение ГОСТ, Мп, Сп	№ рисунка	№ позиции
Болт	ГОСТ 7808—62	III M6×12кл2-001	169	4
		M6×16кл2-001		5
		III M6×16кл2-001		6
		M6×45кл2-001		8
		M8×1×12кл2-001		18
		M8×1×14кл2-001		18
		M8×1×16кл2-001		9
		III M8×1×16кл2-001		10
		M8×1×18кл2-001		20
		III M8×1×18кл2-001		11
		III M8×1×25кл2-001		12
		III M8×1×10кл2-051	170	1
		M8×1×12кл2-051		2
		III M8×12кл2-051		3
		M8×1×16кл2-051		4

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
	26	104		
	29	3		
	34	4		
	38	1		
	39	1		
	55	62		
	58	9		
	83	2		
Сталь 15	26	4	4	4,83
Сталь 15	33	2	2	5,54
Сталь 15	17	2	4	5,54
	38	2	2	
Сталь 15	31	2	2	11,8
Сталь 15	59	3	3	10,89
Сталь 15	59	2	2	11,52
Сталь 15	17	2	2	12,22
Сталь 15	28	3	3	12,22
Сталь 15	59	2	2	12,98
Сталь 15	41	6	6	13,0
Сталь 15	17	2	4	15,67
	26	2		
Сталь 40	31	2	2	6,79
Сталь 40	02	2	30	7,56
	25	1		
	26	5		
	27	2		
	28	12		
	29	6		
	83	2		
Сталь 40	09	24	26	7,56
	17	2		
Сталь 40	02	3	165	9,10
	03	6		
	05	3		
	10	8		
	17	13		
	26	4		
	27	97		
	28	4		
	29	6		
	34	7		
	42	12		

Наименование	ГОСТ, Мн, Сх	Обозначение ГОСТ, Мн, Сх	№ рисунка	№ позиции
Болт	СК-0.21.22	IIIM8×1×16кл2-051	170	5
		M8×1×20кл2-051		6
		M8×12кл2-051		8
		M8×16кл2-051		10
		M10×25кл2-051		11
		IIIM10×25кл2-051		12
		M10×30кл2-051		13
		M12×1,25×22кл2-051		14
		M12×1,25×25кл2-051		15
		M12×1,25×25кл2-053		15
		M12×1,25×30кл2-051		16
		M12×24кл2-051		17
		IIIM12×55кл2-051		18
		IIIM16×1,5×25кл2-051		19
		M16×1,5×30кл2-051		20
		IIIM16×1,5×35кл2-001		21
		IIIM16×55кл2-051		22
		M10×1×20	166	16
		M10×1×22		17
		M10×1×25		18

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 40	07	4	8	9,10
	26	2		
	30	2		
Сталь 40	26	2	2	10,64
Сталь 40	05	1	11	7,56
	30	10		
Сталь 40	30	2	10	9,10
	55	8		
Сталь 40	05	1	1	19,53
Сталь 40	32	2	2	19,53
Сталь 40	31	6	6	22,55
Сталь 40	35	2	2	27,24
Сталь 40	20	4	8	29,84
	21	4		
Сталь 40	26	1	1	29,84
Сталь 40	20	По требова- нию	2+ по тре- бованию	34,18
	21	2		
Сталь 40	16	12	12	29,84
Сталь 40	31	4	4	55,89
Сталь 40	07	2	2	57,0
Сталь 40	29	6	6	64,8
Сталь 15	30	2	2	72,6
Сталь 40	31	4	4	103,8
Сталь 15	19	3	48	16,51
	27	4		
	29	32		
	83	9		
Сталь 15	01	1	21	17,72
	03	2		
	22	6		
	27	10		
	59	2		
Сталь 15	01	1	28+ по тре- бованию	19,53
	03	4		
	05	4		
	19	2		
	26	4		
	29	8+ по тре- бованию		
	38	3		
	55	2		

Наименование	ГОСТ, Мн, Сж	Обозначение ГОСТ, Мн, Сж	№ рисунка	№ позиции
Болт	СК-0 21.37	M10×1×30	166	19
		M10×1×35		20
		M10×1×40		21
		M10×1×45		22
		M10×1×50		23
		M10×1×55		24
		M10×1×30		25
		M10×1×40		26
		M10×1×50		27
		M10×1×22		26
Болт	СК-0 21.66	M10×1×25	168	27
		M10×1×30		28
		M10×1×55		29
		M10×1×16		28
Болт	СК-0.42.47	M10×1×28	167	29
		M10×1×16		30

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 15	26	4	7	22,55
	29	1		
	83	2		
Сталь 15	29	4	4	25,57
Сталь 15	29	1	4	28,75
	55	3		
Сталь 15	19	1	5	31,21
	21	1		
	55	3		
Сталь 15	20	7	7	33,77
Сталь 15	29	По требова- нию	По требова- нию	36,27
Сталь 15	29	7+ по тре- бованию	9+ по тре- бованию	22,55
	42	2		
Сталь 15	36	2	6	28,75
	55	4		
Сталь 15	36	2	2	33,77
Сталь 15	29	По требова- нию	По требова- нию	24,77
Сталь 15	29	12	12	26,58
Сталь 15	20	2	10+ по тре- бованию	29,60
	29	8+ по тре- бованию		
Сталь 15	08	3	3	44,48
Сталь 40	02	4	18	14,09
	26	3		
	27	4		
	28	3		
	29	2		
	59	2		
Сталь 40	17	2	6	21,34
	55	4		
Сталь 40	16	24	30	14,09
	26	2		
	28	2		
	36	2		

Наименование	ГОСТ, Мн, Сн	Обозначение ГОСТ, Мн, Сн	№ рисунка
Болт	СК-0.42.58	M10×1×16	169
Болт	СК-0.42.69	M10×1×20 M10×1×22	171
Болт	СК-0.42.75	M10×1×45 M6×10	
Болт	СК-0.42.76	M6×16	
		M6×18	
		M6×20 M6×25 M6×30	
		M8×1×20 M8×1×25 M8×1×70 M10×1×12	
		M10×1×35	

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
13	Сталь 15	03 08 28 35 40	1 3 5 2 2	13	14,09
15	Сталь 15	17 35	2 2	5	23,56
16	Сталь 15	27 28	2 6	8	24,77
17	Сталь 15	28	4	1	38,44
1	Сталь 15	03	2	55	4,48
		05 26 36 38 59	1 6 1 9 38		
3	Сталь 15	26 31	1 5	6	5,54
4	Сталь 15	17 31	8 2	13	5,89
		В ЗИП	3		
5	Сталь 15	59	2	2	6,24
6	Сталь 15	26	4	4	7,13
7	Сталь 15	26 28 29	4 4 4	9	8,46
8	Сталь 15	38	1	1	10,64
9	Сталь 15	38	1	1	12,56
10	Сталь 15	19	3	9	29,84
11	Сталь 15	20 21	3 1		11,67
		В ЗИП	2		
12	Сталь 15	26	4	4	25,57

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиции
--------------	--------------	-----------------------------	-----------	-----------

ВИНТЫ

Винт	ГОСТ 1476—64	M3×6кл2-021	172	13
		M4×6кл2-021		14
		M4×12кл2-021		15
Винт	ГОСТ 1477—64	M6×8кл2-021		16
		M6×10кл2-001		18
		M6×25кл3-001		19
Винт	ГОСТ 1478—64	M8×1×20кл2-001		20
		M6×10кл2-101		24
		M6×25кл2-001		25
Винт	ГОСТ 1481—64	M8×1×12кл2-101		26
		M8×16кл2-101		28
		M12×1,25×40кл2-101		29
		M12×1,25×50кл2-101		30
Винт	ГОСТ 1489—62	M12×1,25×50кл2-001		30
		M12×1,25×55кл2-101		31
		M2×16кл2-001		1
		M2×18кл2-001		2
		M3×8кл2-001		3
		M3×12кл2-001		4
		M3×14кл2-001		5
		M4×8кл2-001		6
		M4×12кл2-001		7
		M6×10кл2-001		8

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 40	31	7	12	0,212
	35	5		
Сталь 40	32	2	2	0,348
Сталь 40	34	1	1	0,813
Сталь 40	32	2	2	1,091
Сталь 15	17	8	8	1,666
Сталь 15	02	2	5	4,306
	04	2		
	28	1		
Сталь 15	29	1	1	6,166
Сталь 38ХС	20	1	14	1,514
	29	13		
Сталь 38ХС	42	1	1	4,160
Сталь 38ХС	32	1	1	3,189
Сталь 38ХС	30	1	1	8,61
Сталь 38ХС	21	3	3	39,0
Сталь 40	26	4	4	
Сталь 38ХС	29	3	3	46,76
Сталь 40	31	2	2	46,0
Сталь 38ХС	29	2	2	50,39
Сталь 15	26	8	8	0,362
Сталь 15	55	2	4	0,40
	21	2		
Сталь 15	21	4	22	0,551
	26	6		
	30	4		
	55	8		
Сталь 15	26	3	3	0,727
Сталь 15	26	3	22	0,815
	29	19		
Сталь 15	17	2	37	1,113
	26	21		
	27	8		
	30	4		
	75	2		
Сталь 15	17	9	24	1,421
	26	13		
	55	2		
Сталь 15	26	3	13	3,430
	30	4		
	36	6		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	позиция №
Винт	ГОСТ 1490—62	M6×12кл2-001	172	9
		M6×14кл2-001		10
		M6×16кл2-001		11
		M6×30кл2-001		12
		M3×6кл2-001	173	1
		M3×8кл2-001		2
		M4×8кл2-001		3
		M4×10кл2-001		4
		M4×12кл2-001		5
		M4×18кл2-001		6
		M4×30кл2-001		7
		M4×35кл2-001		8
		M5×12кл2-001		9
		M6×10кл2-001		10
		M6×12кл2-001		11
		M6×14кл2-001		12
		M6×18кл2-001		13
		M6×22кл2-001		14
		M6×45кл2-001		15
		M8×1×12кл2-001		16
Винт	ГОСТ 1491—62	M8×14кл2-001	174	18
		M8×18кл2-001		19
		M8×1×25кл2-001		17
		M3×5кл2-001		1
		M3×6кл2-001		2
		M3×8кл2-001		3
		M3×12кл2-001		4

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 15	26	2	3	3,782
	29	1		
Сталь 15	30	2	2	4,134
Сталь 15	34	5	5	4,486
Сталь 15	26	7	7	6,950
Сталь 15	34	6	6	0,342
Сталь 15	55	2	5	0,430
	59	3		
Сталь 15	31	6	13	0,824
	36	5		
	42	2		
Сталь 15	17	6	15	0,978
	29	4		
	32	6		
Сталь 15	34	3	7	1,132
	42	4		
Сталь 15	26	22	24	1,60
	55	2		
Сталь 15	26	4	4	2,518
Сталь 15	26	2	4	2,903
	55	2		
Сталь 15	30	4	4	1,897
Сталь 15	09	8	17	2,512
	26	1		
	36	8		
Сталь 15	05	4	16	2,864
	26	12		
Сталь 15	41	2	2	3,216
Сталь 15	26	3	8	3,920
	36	5		
Сталь 15	25	1	1	4,620
Сталь 15	26	6	6	8,672
Сталь 15	28	2	5	5,683
	29	3		
Сталь 15	29	13	13	6,320
Сталь 15	29	11	11	7,800
Сталь 15	34	5	5	9,820
Сталь 15	55	1	1	0,531
Сталь 15	26	4	6	0,575
	55	2		
Сталь 15	17	1	17	0,663
	26	16		
Сталь 15	33	4	4	0,843

Наименование	ГОСТ, Мн, Сн	Обозначение ГОСТ, Мн, Сн	№ рисунка	Импозит №	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Внут	CK-0.46.56	M3X25K12-001	171	5	Сталь 15	26	14	14	1,426
		M4X8K12-001		6	Сталь 15	26	2	6	1,375
		M4X10K12-001		7	Сталь 15	75	4	23	1,53
		M4X12K12-001		8	Сталь 15	17	1	6	1,685
		M4X15K12-001		24	Сталь 15	17	4	8	2,100
		M4X20K12-001		9	Сталь 15	34	4	1	2,305
		M4X22K12-001		10	Сталь 15	26	1	2	2,460
		M4X25K12-001		11	Сталь 15	26	2	2	2,693
		M4X30K12-001		12	Сталь 15	26	4	4	3,081
		M4X35K12-001		13	Сталь 15	26	10	10	3,468
Внут	CK-0.47.14	M5X10K12-001	172	14	Сталь 15	26	4	4	2,570
		M5X14K12-001		15	Сталь 15	29	22	3	3,070
		M5X22K12-001		16	Сталь 15	33	6	6	4,070
		M6X12K12-001		17	Сталь 15	17	1	10	4,270
		M6X16K12-001		18	Сталь 15	19	6		
		M6X18K12-001		19	Сталь 15	17	2	10	4,970
						36	8	22	5,320
						17	2		
						32	4		
						17	2		
Внут	CK-0.47.19	M8X1X14K12-001	173	20	Сталь 15	10	2	4	9,20
		M10X1X18		21	Сталь 15	22	12	13	9,30
		M10X1X30		22	Сталь 15	29	4	6	12,61
				23	Сталь 15	09	1	3	18,61
		M10X1X12		21	Сталь 15	29	2	3	5,647
		M10X1X14		22	Сталь 15	30	3	1	6,651
		M10X1X30		23	Сталь 15	19	2	2	14,630
		M10X1X12		27	Сталь 36XG	20	2	3	4,472
						25	1		
						30			

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	
Гайка	ГОСТ 2524—62	М16×1,5-001	1
Гайка	ГОСТ 2526—62	М12×1,25кл2-051	
Гайка	ГОСТ 5915—62	М3кл2-001 М4кл2-001	
		М4кл2-603 М5кл2-001	
Гайка	ГОСТ 5915—62	М3кл2-001 М4кл2-001	
		М4кл2-603 М5кл2-001	
		М6кл2-001	

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
-----------	----------	--------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------

ИКИ

15	Сталь 15	17	1	30	25,410
		19	9		
		20	12		
		83	8		
27	Сталь 40	19	1	25	8,645
		20	1		
		21	4		
		29	13		
		30	3		
		32	2		
		36	1		
1	Сталь 15	26	20	58	0,387
		29	38		
2	Сталь 15	17	4	154	0,816
		21	4		
		26	101		
		29	10		
		30	4		
		42	12		
		55	11		
		75	8		
2	Латунь ЛС 59-1	17	12	12	0,880
3	Сталь 15	26	4	28	1,243
		29	22		
		39	2		
1	Сталь 15	26	20	58	0,387
		29	38		
2	Сталь 15	17	4	154	0,816
		21	4		
		26	101		
		29	10		
		30	4		
		42	12		
		55	11		
		75	8		
2	Латунь ЛС 59-1	17	12	12	0,880
3	Сталь 15	26	4	28	1,243
		29	22		
		39	2		
4	Сталь 15	02	2	120	2,514
		04	6		
		17	3		

[illegible]

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
4	Латунь ЛС 59-1	25	1		
		26	20		
		28	4		
		29	18		
		30	7		
		31	4		
		36	3		
		38	2		
		39	4		
		42	5		
		55	6		
		58	1		
		59	13		
		75	1		
		83	18		
		26	15	15	2,715
5	Сталь 15	02	35+ по тре- бованию	161+ по требованию	6,074
5	Латунь ЛС59-1	03	6		
		04	15		
		17	3		
		19	1		
		21	9		
		25	1		
		26	2		
		27	5		
		29	40		
		30	2		
		31	6		
		32	7		
		36	6		
		42	5		
		83	18		
		26	8	8	6,56
6	Сталь 15	02	180	243	6,074
		03	50		
		26	6	243	
		28	2		
		30	4		
		39	1		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиции
Гайка	ГОСТ 5916—70	М10кл2-001	175	7
		М12×1,25кл2-001		9
		М12кл2-001		10
		М16×1,5кл2-001		11
		М16кл2-001		12
		М20×1,5кл2-001		13
		М24кл2-001		14
		М8×1кл-001		20
		М12×1,25кл2-001		22
		М14×1,5кл2-001		23
		М16×1,5кл2-001		24
		М20×1,5кл2-001		25

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 15	06	8	20	11,68
	22	2		
	30	1		
	35	1		
	В ЗИП	8		
Сталь 15	03	2	57	17,24
	05	8		
	06	6		
	10	3		
	19	6		
	20	2		
	21	4		
	28	4		
	29	8		
	31	2		
	83	10		
	В ЗИП	2		
Сталь 15	25	2	5	17,24
	29	2		
	31	1		
Сталь 15	В ЗИП	12	12	33,54
Сталь 15	31	2	2	33,54
Сталь 15	08	4	13	67,47
	10	8		
	40	1		
Сталь 15	30	1	2	110,2
	35	1		
Сталь 15	17	1	8	5,06
	26	1		
	29	2		
	58	4		
Сталь 15	06	6	17	12,07
	17	2		
	20	2		
	21	1		
	26	4		
	28	2		
Сталь 15	05	10	10	18,3
Сталь 15	10	4	10	20,64
	21	2		
	31	2		
	32	1		
	35	1		
Сталь 15	32	2	2	36,26

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиции
Гайка	ГОСТ 5918—62	M6кл2-001	175	16
Гайка	ГОСТ 5919—62	M14×1,5кл2-001 M8×1кл2-001 M12×1,25кл2-001		18 29 31
Гайка	ГОСТ 5935—62	M16×1,5кл2-001 M12×1,25кл2-001		32 31
Гайка	СК-0.57.13	M10×1 M24×1,5		26 26
Гайка	СК-0.57.17	M10×1		17
Гайка	СК-0.57.21	M16×1,5 M6		19 28
Гайка	СК-0.57.23	M10×1		30
Гайка-барашек	ГОСТ 3032—66	M20×1,5 M6кл2-001 M8×1кл2-001		33

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 15	28	1	5	3,22
	32	1		
	36	1		
	38	2		
Сталь 15	41	8	8	32,0
Сталь 15	27	2	4	5,884
	29	2		
Сталь 15	17	2	8	14,56
	29	3		
	32	2		
	34	1		
Сталь 15	29	4	8	26,04
	32	4		
Сталь 15	19	2	8	10,33
	20	2		
	21	2		
	25	2		
	30	2		
	31	2		
	42	1		
	83	2		
	В ЗИП	5		
Сталь 15	29	6	8	8,76
	32	2		
Сталь 15	02	2	3	58,01
	38	1		
Сталь 15	41	8	8	14,66
Сталь 15	31	1	1	49,33
Сталь 15	17	1	15	1,85
	27	14		
Сталь 15	08	1	6	8,92
	17	4		
	30	1		
Сталь 15	17	1	1	63,98
Сталь МСт ЗСП	26	2	5	9,0
	28	1		
	29	2		
Сталь МСт ЗСП	26	1	10	17,0
	28	4		
	29	2		
	31	2		
	83	1		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка
Гайка	СК-0.57.05	М10×1	175
Гайка (для хо- мутика)	СК-0.75.12	М6	176
Гайка (накид- ная)	СК-0.75.26	9П 13П	
Гайка (вверт- ная)	СК-0.75.27	11	
Шайба	ГОСТ 6403—70	365 Г016	176
		465 Г016	
		565 Г016	
		665 Г016	

Ш А

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
8	Сталь 15	02	4	138	11,68
		03	3		
		04	4		
		05	11		
		08	73		
		17	3		
		19	1		
		20	7		
		21	1		
		22	1		
		26	4		
		29	14		
		03	4		
		04	2		
		59	6		
		33	1		
	Сталь 15	03	4	4	11,0
	Сталь 15	04	2	2	34,5
	Сталь 15	59	6	6	49,4
	Сталь 15	33	1	1	44,8

Г Б Ы

1	Сталь 65Г	17	1	37	0,062
		26	36		
2	Сталь 65Г	17	20	158	0,189
		21	2		
		26	113		
		34	4		
		55	9		
		75	10		
3	Сталь 65Г	26	6	43	0,315
		29	22		
		30	3		
		33	12		
4	Сталь 65Г	17	40	362	0,487
		19	5		
		21	4		
		22	4		
		26	103		
		27	2		
		28	4		
		29	34		
		30	10		
		31	1		
		32	9		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка
		865 Г016 1065 Г016	176

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
5	Сталь 65Г	33	21	200	0,998
		34	16		
		38	20		
		59	76		
		75	7		
		83	6		
		03	9		
		17	15		
		20	6		
		22	7		
		26	21		
		27	57		
		29	23		
		30	5		
		31	13		
		32	12		
		33	7		
		34	3		
		38	2		
		55	12		
6	Сталь 65Г	83	6	113	1,945
		В ЗИП	2		
		02	3		
		03	7		
		05	1		
		08	1		
		09	2		
		17	5		
		19	7		
		20	4		
		22	6		
		26	7		
		29	30		
		30	1		
		31	8		
		32	4		
		34	4		
		38	3		
		55	12		
		58	2		
		59	2		
		83	3		
		В ЗИП	1		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиция
		1265 Г016	176	7
		1665 Г016		8
		2065 Г016		9
		2465 Г016		10
		4Т65 Г016		2
		5Т65 Г016		3

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 65Г	06	4	47	3,357
	16	4		
	21	6		
	29	4		
	30	2		
	31	2		
	32	2		
	34	12		
	36	1		
	55	5		
	В ЗИП	5		
Сталь 65Г	10	4	112	8,002
	20	19		
	21	1		
	28	5		
	29	12		
	30	50		
	36	1		
	38	1		
	41	6		
	59	1		
	В ЗИП	12		
Сталь 65Г	04	1	7	15,750
	30	1		
	34	1		
	36	1		
	В ЗИП	3		
Сталь 65Г	02	2	57	27,12
	29	8		
	30	42		
	31	4		
	38	1		
Сталь 65Г	17	4	6	0,267
	30	2		
Сталь 65Г	39	2	2	0,424

Наименование	ГОСТ, Мл, Ск	Обозначение ГОСТ, Мл, Ск	№ рисунка
		6Т65 Г016	176
		8Т65 Г016	
		120Т65 Г016 200Т65 Г016 24Т65 Г016	

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
4	Сталь 65Г	02 03 04 05 08 17 21 22 25 26 29 31 38 39 42 55 58 83 02	2 5 6 24 18 8 1 2 5 136 19 8 1 9 6 70 14 2 209	336	0,801
5	Сталь 65Г	03 04 05 10 17 19 25 29	66 10 6 8 1 1 1 84+4 по требова- нию	414+4 по требова- нию	1,638
	Сталь 65Г	39 42 59 83 В ЗИП	1 6 7 12 2		
7	Сталь 65Г	15	30	30	4,723
9	Сталь 65Г	15	4	4	19,43
10	Сталь 65Г	16 29 35	6 64 5	75	38,14

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение, ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиции
		100Т65 Г016	176	6
		120Т65 Г016		7
		160Т65 Г016		8
		200Т65 Г016		9
	ГОСТ 6958—68	4-001		23
		6-001		29

Материя	Группа	Количество в группе, шт	Количество на изделие, шт,	Масса 1000 шт., кг
Сталь 65Г	01 02 03 05 08 12 21 22 29 35 41 В ЗИП	1 1 3 7 48 50 1 3 36 3 10 1	164	4,422
Сталь 65Г	07 08 12 16 19 21 26 28 29 35 59 В ЗИП	16 6 120 12 6 3 3 2 14 2 2 2	188	6,369
Сталь 65Г	21 26 29 32 35	1 2 11 1 10	25	13,16
Сталь 65Г	12 29 В ЗИП	20 21 1	42	23,58
Сталь 15-4-П	02 17	6 2	8	0,988
Сталь 15-4-П	03 19 22 26 28 29 30 36	2 1 По требова- нию 75 4 1 1 6	109 + по требованию	2,79

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка
		6Т65 Г016	176
		8Т65 Г016	
		120Т65 Г016 200Т65 Г016 24Т65 Г016	

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
4	Сталь 65Г	02 03 04 05 08 17 21 22 25 26 29 31 38 39 42 55 58 83 02	2 5 6 24 18 8 1 2 5 136 19 8 1 9 6 70 14 2 209	336	0,801
5	Сталь 65Г	03 04 05 10 17 19 25 29	66 10 6 8 1 1 1 84+4 по требова- нию	414+4 по требова- нию	1,638
	Сталь 65Г	39 42 59 83 В ЗИП	1 6 7 12 2		
7	Сталь 65Г	15	30	30	4,723
9	Сталь 65Г	15	4	4	19,43
10	Сталь 65Г	16 29 35	6 64 5	75	38,14

Наименование	ГОСТ, Мв, Ск	Обозначение, ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиции
		100Т65 Г016	176	6
		120Т65 Г016		7
		160Т65 Г016		8
		200Т65 Г016		9
	ГОСТ 6958—68	4-001		23
		6-001		29

Материал	Группа	Количество в группе, шт	Количество в заказе, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 65Г	01 02 03 05 08 12 21 22 29 35 41	1 1 3 7 48 50 1 3 26 3 10	164	4,422
Сталь 65Г	В ЗИП 07 08 12 16 19 21 26 28 29 35 59	1 16 6 120 12 6 3 3 3 14 2	188	6,369
Сталь 65Г	В ЗИП 21 26 29 32 35	2 1 2 11 1 10	25	13,16
Сталь 65Г	12 29	20 21	42	23,58
Сталь 15-1-11	В ЗИП 02 17	1 6 2	8	0,988
Сталь 15-4-11	03 19 22 26 28 29 30 36	2 1 75 1 1 1 6	109 + по требованию	2,79
		По требова- нию		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение, ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиции
			176	
		8-001		32
		10-001		35
		12-001		37
		16-001		41

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 15-4-II	38	4 + по требова- нию	71 + по требова- нию	6,23
	39	4		
	55	11 + по требова- нию		
	02	2		
	25	1		
	26	12 + по требова- нию		
	29	31		
	30	21		
	31	4		
	38	1		
Сталь 15-4-II	42	2	4	6,23
	55	1	58 + по требова- нию	14,6
	17	6		
	28	10		
	29	42 + по требова- нию		
	42	2 + по требова- нию		
	55	6		
	83	3		
	04	4		
	06	По требова- нию		
	29	1		
Сталь 15-4-II	04	4	5 + по требова- нию	20,8
	06	По требова- нию	По требова- нию	49,6
Сталь 15	29	1		
	25	По требова- нию		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение, ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиция
Шайба	ГОСТ 11371—68	3-001	176	21
		4-001		24
		5-001		27
		6-001		30

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 10кп-5-IIIГ	21	4	26	0,119
	26	14		
	29	6		
	33	2	14	0,119
	34	6		
	55	7		
	83	1		
Сталь 10кп-5-IIIГ	02	2	270 + по требованию	0,308
	04	1		
	17	15		
	21	4		
	26	21 + по требованию		
	27	80		
	28	46		
	29	8		
	30	2		
	31	63		
	34	4		
	35	2		
	42	4		
	55	7		
	75	11		
	22	По требова- нию	10 + по требованию	0,443
	28	10		
	31	По требова- нию		
Сталь 15-4-II	04	6	123 + по требованию	0,853
	17	13 + по требованию		
	21	2 + по тре- бованию		
	22	По требова- нию		
	26	13 + по требованию		
	27	14 + по требованию		
	28	4		

Наименование	ГОСТ, Мн. Св	Обозначение, ГОСТ, Мн. Св	Л. рисунок	Листов в книге
		8-001	176	33

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 15-4-II	29	30 + по требованию	370 + по требова- нию	2,32
	30	9		
	31	2		
	32	3		
	36	6 + по тре- бованию		
	38	1 + по тре- бованию		
	39	4		
	58	8 + по тре- бованию		
	75	3 + по тре- бованию		
	83	5		
	02	13 + по требова- нию		
	03	5		
	04	8		
	05	2		
	06	12		
	10	4		
	17	10 + по требова- нию		
	20	2		
	21	2		
	22	9		
	26	14		
	27	104 + по требова- нию		
	28	19 + по требованию		
	29	71 + 4 по требова- нию		
	30	45		
	31	24		
	32	4		
	33	10		
	36	8		
	38	4		

Наименование	ГОСТ, Мн. Ск	Обозначение, ГОСТ, Мн. Ск	№ рисунка	№ позиции
		10-001	176	36
		12-001		38

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 15-4-II	02	1	105 + по требованию	4,08
	03	2 + по тре- бованию		
	04	1		
	05	3		
	08	1		
	17	13 + по требованию		
	20	4 + по тре- бованию		
	26	7		
	27	18		
	28	16		
	29	12 + по требованию		
	30	5		
	31	2		
	35	5		
	36	2 + по тре- бованию		
	40	2		
	55	6		
	58	2		
	83	3		
Сталь 15-4-II	03	4	44 + по требованию	6,27
	06	По требова- нию		
	10	По требова- нию		
	17	По требова- нию		
	19	По требова- нию		
	20	По требова- нию		
	21	По требова- нию		
	22	1		
	25	3		
	26	2 + по тре- бованию		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение, ГОСТ. Мн, Ск	№ рисунок
Шайба	СК-0.52.13		176
		14-001	
		16-001	
		20-001	
		24-001	
		3 4 6 8	

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
40	Сталь 10кп-5-IIIГ Сталь 15-4-II	28	4 + по тре- бованию		
		29	12 + по требованию		
		30	1		
		32	2		
		36	3		
		41	12		
		55	4	4	6,27
		19	2	11	10,3
		41	8		
		83	1		
42	Сталь 15-4-II	17	10	39 + по требованию	11,3
		20	По требова- нию		
		21	2		
		25	1		
		26	По требова- нию		
		29	7 + по тре- бованию		
		31	12		
		32	2		
		В ЗИП	5		
		02	По требова- нию	По требова- нию	22,9
44	Сталь 15	10	По требова- нию		
		17	1 + по тре- бованию	2 + по тре- бованию	22,9
		29	1		
		40	2	2	22,9
		20	По требова- нию	1 + по тре- бованию	32,3
		26	1 + по тре- бованию		
		17	1	1	0,30
		55	6	6	0,45
		26	7	7	0,71
		26	5	5	1,93
46	Сталь 15 Сталь 15	22	Латунь Л63		
		25	Латунь Л63		
		31	Латунь Л63		
		34	Латунь Л63		

Наименование	ГОСТ, Мн. Ск	Обозначение, ГОСТ, Мн. Ск	№ рисунка	№ позиции
Шайба Шайба	СК-0.52.35	6,5×25×2	176	11
	СК-0.52.36	10,5×25×3		12
		12,5×25×1		13
		20×28×1		14
		25,5×45×1		15
		25,5×45×2		16
		25,5×45×3		17
		25,5×45×4		18
		25,5×45×5		19
Шайба	СК-0.52.83	6	177	1
		8		2
		10		3
		12		5
		16		8
Шайба	СК-0.52.84	20		11
		10		4
		12		6
		16		9

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 15-4-II	26	8	8	7,184
Сталь 15-4-II	06	8	10	9,522
	55	2		
Сталь 15-5-IIIГ	06	По требова- нию	По требова- нию	2,89
Сталь 15-5-IIIГ	83	2	2	2,388
Сталь 15-5-IIIГ	29	По требова- нию	По требова- нию	8,485
Сталь 15-4-II	29	По требова- нию	По требова- нию	16,97
Сталь 15-4-II	29	По требова- нию	По требова- нию	25,455
Сталь 15	29	По требова- нию	По требова- нию	33,90
Сталь 15	29	По требова- нию	По требова- нию	42,425
Сталь 10кп-5-IIIГ	30	6	9	1,41
Сталь 10кп-5-IIIГ	31	2		
	36	1		
Сталь 10кп-5-IIIГ	30	4	8	2,20
	58	4		
Сталь 10кп-5-IIIГ	06	8	67	3,25
	08	33		
	40	22		
	В ЗИП	4		
Сталь 10кп-5-IIIГ	08	20	22	7,24
	17	1		
	31	1		
Сталь 10кп-5-IIIГ	03	2	17	11,62
	26	6		
	31	1		
	В ЗИП	8		
Сталь 10кп-5-IIIГ	10	8	18	15,42
	40	2		
	В ЗИП	8		
Сталь 10кп-5-IIIГ	30	3	3	2,16
Сталь 10кп-5-IIIГ	03	4	29	4,46
	05	20		
	19	1		
	20	2		
	21	2		
Сталь 10кп-5-IIIГ	16	4	52	7,54
	19	6		
	20	15		
	В ЗИП	27		

Наименование	ГОСТ, Мн, Сж	Обозначение ГОСТ, Мн, Сж	№ рисунка
Шайба Кольцо уплотни- тельное	СК-0.52.85 МН4152—62	18	177
		20	
		24	177
		12	
		10×16	
		12×16	
		12×18	
		16×20	
		18×24	
Кольцо вительное	СК 0.52.44	20×26	
		22×30	
		24×30	
		30×36	
Кольцо вительное	СК-0.52.50	8×14	
		12	
		30	

Ш П Л И Н Т Ы.

Шплицы	ГОСТ 397—66	1,5×8 001	178
--------	-------------	-----------	-----

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
10	Сталь 10кп-5-ПГ	31	7	7	11,54
12	Сталь 10кп-5-ПГ	29	8	16	10,82
		В ЗИП	8		
13	Сталь 10кп-5-ПГ	30	2	2	13,99
7	Сталь 10кп-5-ПГ	10	3	3	5,63
14	Медноасбест	14	8	20	0,45
		38	2		
		41	2		
		59	6		
		В ЗИП	2		
15	Медноасбест	36	1	1	0,60
16	Медноасбест	39	1	2	0,65
		В ЗИП	1		
17	Медноасбест	39	1	10	1,10
		59	8		
		В ЗИП	1		
18	Медноасбест	05	5	15	1,7
		58	4		
		В ЗИП	6		
19	Медноасбест	05	2	4	1,5
		В ЗИП	2		
20	Медноасбест	03	4	11	2,4
		08	1		
		В ЗИП	6		
21	Медноасбест	38	1	1	2,0
22	Медноасбест	08	4	12	3,0
		40	4		
		В ЗИП	4		
23	Лист АД1М	42	1	1	0,20
24	Резина	21	1	14	0,20
		26	2		
		59	11		
25	Резина	21	2	14	0,47

ОСИ. ВИЛКИ

1	Сталь	59	12	17	0,136
		17	1		
		26	5		
		32	7		
		55	4		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск
		1,5×12-001
		1,5×16-001
		1,6×12-001
		2×12-001
		2×16-001
		2×20-001
		2×25-001
		2,5×14-001
		2,5×16-001
		2,5×20-001
		2,5×25-001
		3,2×18-001 или
		3,2×20-001

№ рисунка	№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
178	2	Сталь	04 17 22 29 32 34	11 2 1 1 3 2	20	0,178
	3	Сталь	27 36	14 1	15	0,220
	4	Сталь	28	10	10	0,178
	5	Сталь	17 22 28 29 30 32 83	2 1 26 15 10 2 10	66	0,373
	6	Сталь	05 22 27 28 29 30 31 36 42 75 В ЗИП	4 12 49 12 1 2 4 8 1 2 4	99	0,453
	7	Сталь	29	1	1	0,533
	8	Сталь	30	1	1	0,633
	9	Сталь	30	1	1	0,651
	10	Сталь	17 30	2 2	4	0,710
	11	Сталь	07 17 21 29 36 41 09	4 1 2 2 2 8 12	31	0,830
	12	Сталь	08 17 32	1 4 1	6	0,979
	14	Сталь	22 28 29	3 2 9	14	1,265

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиции
		3×20-001	178	15
		3,2×25-001		16
		3,2×32-001		17
		4×22-001		18
		4×25-001		19
		4×32-001		20

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь	04	2	61	1,355
	17	2		
	19	2		
	20	3		
	21	1		
	22	4		
	25	6		
	26	8		
	28	2		
	29	11		
	30	8		
	32	2		
	34	3		
	36	4		
	35	4		
	55	4		
	83	1		
Сталь	05	5	60	1,58
	20	3		
	21	3		
	29	8		
	32	4		
	41	8		
Сталь	В ЗИП	29	65	1,9
	01	8		
	02	1		
	29	12		
	32	2		
Сталь	35	2	58	2,7
	В ЗИП	40		
	17	7		
	19	12		
	20	23		
	21	2		
	25	4		
	29	8		
Сталь	30	2	15	2,93
	17	7		
	29	5		
	31	2		
Сталь	32	1	21	3,49
	20	4		
	25	1		
	29	16		

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиции
Ось	ГОСТ 9650—66	4×36-001	178	21
		4×40-001		22
		4×45-001		23
		5×25-001		24
		5×28-001		25
		5×40-001		26
		5×45-001		27
		5×50-001		28
		5×60-001 или		29
		6,3×36-001		30
		6,3×40-001		31
		8×50-001		32
		2-5X ₃ ×14-105		47
		2-5X ₃ ×18-105		48
		2-6X ₃ ×28-105		49
		2-6X ₃ ×30-025		50
		2-10X ₃ ×36-105		51
		2-12X ₃ ×32-101		52
		2-12X ₃ ×45-025		53
		2-14X ₃ ×50-101		54
		6X ₃ ×22		34
Ось	СК-0.76.04	8X ₃ ×22		35
		8X ₃ ×25		37
		8X ₃ ×30		38
		10X ₃ ×25		39
		10X ₃ ×40		40
		10X ₃ ×50		41

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь	08	11	13	3,81
	31	2		
Сталь	29	8	11	4,13
	32	1		
	40	2		
Сталь	17	3	4	4,53
	30	1		
Сталь	32	1	1	5,32
Сталь	20	2	2	5,53
Сталь	55	1	1	7,1
Сталь	12	4	4	7,45
Сталь	17	1	2	8,4
	41	1		
Сталь	17	2	2	9,7
Сталь	10	8	16	10,26
	В ЗИП	8		
Сталь	30	4	4	11,03
Сталь	08	2	2	23,9
Сталь 38ХС	22	1	1	3,0
Сталь 38ХС	32	1	1	2,8
Сталь 38ХС	32	1	2	6,9
	34	1		
Сталь 40	17	2	2	7,4
Сталь 38ХС	30	1	2	24,0
	32	1		24,0
Сталь 38ХС	05	5	5	30,1
Сталь 40	32	2	2	37,0
Сталь 38ХС	32	1	1	6,4
Сталь 38ХС	04	1	2	5,584
	32	1		
Сталь 38ХС	22	1	7	10,19
	28	4		
	29	2		
Сталь 38ХС	05	4	4	11,38
Сталь 38ХС	28	1	4	13,35
	29	1		
	75	2		
Сталь 38ХС	21	2	2	17,65
Сталь 38ХС	17	2	2	26,87
Сталь 38ХС	29	2	4	33,04
	30	1		
	32	1		

Наименование	ГОСТ, Мн, Сн	Обозначение ГОСТ, Мн, Сн	№ рисунка	№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Ось	СК-0.76.05	10X ₃ ×60	178	42	Сталь 38ХС	17	1	1	39,21
		12X ₃ ×36		43	Сталь 38ХС	29	1	3	33,66
		12X ₃ ×55		46	Сталь 38ХС	36	2		
		6X ₃ ×20		33	Сталь 40	21	1	1	50,53
		8X ₃ ×20		—	Сталь 40	04	7	8	5,14
		8X ₃ ×22		36	Сталь 40	29	1		
Вилка	СК-0.76.11	12X ₃ ×36		44	Сталь 40	22	7	7	9,402
		12X ₃ ×45		45	Сталь 40	28	4	5	10,19
		6		55	Сталь 40	22	1	1	33,66
		10,5		56	Сталь 40	30	1	1	41,65
Вилка Шпонка (призматическая с плоскими торцами)	СК-0.76.12 ГОСТ 8789—68	—		57	Сталь 40	22	2	2	50,0
		3×3×12			Сталь 45	20	2	3	170,0
		4×4×10			Сталь 45	21	1	1	90,0
		5×5×16			Сталь 45	22	1	1	0,848
		5×5×36			Сталь 45	42	2	2	1,26
		6×6×25			Сталь 45	17	1	1	3,14
					Сталь 45	42	2	2	7,06
					Сталь 45	08	3	3	7,07

ШПИЛЬКИ. ШТИФТЫ. ПРОВКИ

Шпилька	ГОСТ 11765—66	АМ6 кл 2×18 ($\frac{19}{14}$) 005	179	1	Сталь 15	39	4	4	5,13
		АМ8 × $\frac{1,25}{1}$ кл 2×18 × $\times (\frac{14}{14})$ 005		2	Сталь 15	58	4	4	10,50
		АМ8 × $\frac{1,25}{1}$ кл 2×22 × $\times (\frac{14}{16})$ 005		3	Сталь 15	31	6	6	11,93
		АМ8 × $\frac{1,25}{1}$ кл $\frac{T}{2}$ × $\times 28 (\frac{16}{20})$ 105		4	Сталь 38ХС	42	3	3	14,6
		АМ12 × $\frac{1,75}{1,25}$ кл $\frac{T}{2}$ × $\times 25 (\frac{24}{18})$ 105		5	Сталь 38ХС	08	20	20	36,8

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	рисунок №	миллиметр №
Шпилька Шпилька	СК-0.54.14 СК-0.54.41	$AM12 \times \frac{1,75}{1,25} \text{ кл } \frac{T}{2} \times$ $\times 25 \left(\frac{24}{28} \right) 105$	179	6
		$AM12 \times 1,25 \text{ кл } 2 \times$ $\times 30 \left(\frac{15}{22} \right) 005$		7
		$AM17 \times \frac{2}{1,5} \text{ кл } \frac{T}{2} \times$ $\times 35 \left(\frac{32}{26} \right) 105$		8
		$M10 \times 1 \times 25$		9
		$M-M10 \times 1 \times 20$		10
		$M-M10 \times 1 \times 22/19$		11
		$M-M10 \times 1 \times 25$		12
		$M-M10 \times 1 \times 28$		13
		$M-M10 \times 1 \times 32$		14
		$M12 \times 1,25 \Pi$		30
Пробка	СК-0.48.11	$M20 \times 1,5$	-	31
		$M20 \times 1,5 \Pi$		32
		$3B_3 \times 22$		15
		$4\Pi_{p22a} \times 10$		16
Штифт	ГОСТ 3128—70	$4\Pi_{p22a} \times 15$		17
		$4\Pi_{p22a} \times 18$		18
		$5C_3 \times 14$		19
		$5\Pi_{p22a} \times 18$		20
		$6\Pi_{p22a} \times 16$		21
		$6\Pi_{p22a} \times 18$		22
		$6\Pi_{p22a} \times 30$		23

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
Сталь 38ХС	40	42	42	42,5
Сталь 15	29	4	4	34,0
Сталь 38ХС	40	6	6	91,15
Сталь 15	03	3	3	19,4
Сталь 38ХС	08	35	39	20,5
	40	2		
	42	2		
Сталь 38ХС	08	2	2	21,8
Сталь 38ХС	08	10	30	23,4
	40	20		
Сталь 38ХС	08	5	5	25,0
Сталь 38ХС	08	17	17	27,0
Сталь 15	05	2	3	21,6
	83	1		
Сталь 15	12	10	10	61,5
Сталь 15	05	1	3	61,5
	34	1		
	ЗИП	1		
Сталь 40	08	1	1	1,22
Сталь 40	30	1	1	0,98
Сталь 40	34	4	4	1,6
Сталь 40	42	1	1	1,8
Сталь 40	30	8	9	2,16
	32	1		
Сталь 40	30	1	4	2,77
	32	1		
	36	2		
Сталь 40	08	2	4	3,55
	17	2		
Сталь 40	32	2	2	4,0
Сталь 40	30	1	2	6,66
	42	1		

Наименование	ГОСТ, Мн. Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка
		$8П_{p22a} \times 20$ $8П_{p22a} \times 28$ $8П_{p22a} \times 30$ $10П_{p22a} \times 25$ $10B_4 \times 30$	179
			СК
Скоба	СК-0.74.13	4×7 6×7 6×9 8×7 8×9 10×7	180
Скоба	СК-0.74.13	10×9 12×7 12×9	

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
24	Сталь 40	17	1	1	7,9
25	Сталь 40	30	3	3	11,06
26	Сталь 40	30	2	2	11,85
27	Сталь 40	32	1	1	15,41
28	Сталь 40	22	1	1	18,5

О Б Ы

1	Сталь кровель- ная	26 55	21 1	22	2,76
2	Сталь кровель- ная	26 55 59	16 3 2	21	3,29
3	Сталь кровель- ная	32	1	1	3,09
4	Сталь кровель- ная	02 19 26 30 33 38 55 59 75	1 2 17 1 1 1 2 7 1	33	3,64
5	Сталь кровель- ная	26 29	2 1	3	3,44
6	Сталь кровель- ная	05 26 55 83	5 12 5 1	23	4,22
7	Сталь кровель- ная	05	1	1	9,30
8	Сталь кровель- ная	05 26 33 39 55	5 5 4 1 2	17	7,35
9	Сталь кровель- ная	26 59	1 1	2	9,00

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка
		14×7 16×7 20×7 20×9 22×7 24×7	180
Скоба	СК-0.74.13	24×9	
Скоба	СК-0.74.14	10×20 12×24 12×36 16×32 20×40 20×50	

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
10	Сталь кровель- ная	05 26 55 59	1 15 2 23	41	7,96
11	Сталь кровель- ная	05 19 26 59	1 1 5 4	11	11,70
12	Сталь кровель- ная	05 26 33 38 55 58	5 6 2 1 3 5	22	10,97
13	Сталь кровель- ная	05	1	1	13,52
14	Сталь кровель- ная	26 55	2 17	19	12,83
15	Сталь 15-5-11Г	03 26 38 55 58	1 1 3 1 1	7	15,29
16	Сталь 15-5-11Г Сталь кровель- ная	26 55	1 2	1 2	18,86 18,86
17	Сталь кровель- ная	26 33 55	1 1 2	4	8,66
18	Сталь кровель- ная	26 33 38 59 38	9 1 2 4 3	16	9,67
19	Сталь кровель- ная	38	3	3	12,48
20	Сталь кровель- ная	26 55	10 11	21	11,88
21	Сталь кровель- ная	05 26 55	1 8 6	15	13,99
22	Сталь кровель- ная	55	2	2	16,0

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск
Прокладка	СК-0.52.42	12×18 20×26 27×33 30×38 36×42
Прокладка	СК-0.52.44	45×52 8×14 10×16 12×18 14×20 16×22 18×24 20×26 22×30 30×38 48×58

№ рисунка	№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
-----------	-----------	----------	--------	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------

ПРОКЛАДКИ

181	4	Фибра	83	1	1	0,26
	9	Фибра	05	1	3	0,40
			ЗИП	2		
	11	Фибра	02	1	2	0,69
			05	1		
	12	Фибра	03	4	18	1,21
			05	12		
			ЗИП	2		
	14	Фибра	05	1	2	0,90
			ЗИП	1		
	15	Фибра	02	1	1	1,31
	1	Лист АД1М	38	22	24	0,549
			58	2		
	2	Лист АД1М	38	2	3	0,646
			58	1		
	3	Лист АД1М	05	8	22 + по требованию	0,744
			30	По требова- нию		
			38	13		
			58	1		
	5	Лист АД1М	38	11	15	0,805
			42	4		
	6	Лист АД1М	09	4	7	0,939
			58	1		
	7	Лист АД1М	В ЗИП	2	8 + по тре- бованию	1,036
			05	4		
			38	По требова- нию		
			42	4		
	8	Лист АД1М	02	2	14	1,034
			05	1		
			12	10		
			В ЗИП	1		
	10	Лист АД1М	03	1	1	1,746
	13	Лист АД1М	29	2	2	2,278
	16	Лист АД1М	29	1	1	4,330

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск
Прокладка	СК-0.74.17	17×32
		17×38
		17×65
		17×70
		17×80
		17×90
		17×100
		17×130
		17×200
		21×32
		21×35
		21×45
		21×50
		21×55
		21×80
		21×90
		21×100
		21×120
		21×130
Прокладка	СК-0.74.18	21×170
		21×200
		5×40×310
		12×40×480
		15×25×140
		15×25×460

№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
25	Резина	05	10	17	2,003
		38	1		
		58	6		
26	Резина	05	4	28	2,380
		26	1		
		59	22		
		83	1		
27	Резина	03	1	7	4,071
		05	6		
28	Резина	38	4	10	4,384
		58	6		
29	Резина	38	2 + по требо- ванию	2 + по требо- ванию	5,001
30	Резина	05	11	11	5,637
31	Резина	05	4	4	6,264
32	Резина	05	1	4	8,143
		38	3		
33	Резина	38	1	1	12,52
34	Резина	05	1	1	1,637
35	Резина	59	1	1	1,845
36	Резина	03	1	3	2,372
		38	2		
37	Резина	26	1	1	2,636
38	Резина	05	1	1	2,900
39	Резина	03	1	3	4,218
		55	1		
		58	1		
40	Резина	05	5	14	4,745
		55	2		
		59	7		
41	Резина	38	5	7	5,272
		83	2		
42	Резина	58	3	3	6,327
43	Резина	03	2	8	6,854
		55	6		
44	Резина	55	1	1	8,961
45	Резина	03	4	4	10,543
17	Резина	05	По требова- нию	По требова- нию	0,093
18	Резина	05	По требова- нию	По требова- нию	0,346
19	Резина	05	По требова- нию	По требова- нию	0,079
20	Резина	05	1	1	0,270

Наименование	ГОСТ Мн, Сн	Обозначение ГОСТ. Мн, Сн	№ рисунка	№ примеч.	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг
		15×40×480	181	21	Резина	05	По требова- нию	По требова- нию	0,432
		20×25×140		22	Резина	05	По требова- нию	По требова- нию	0,105
		20×40×480		23	Резина	05	По требова- нию	По требова- нию	0,576
		25×40×480		24	Резина	05	По требова- нию	По требова- нию	0,720


ХОМУТЫ

Хомутик	СК-0 75.21	17—21	182	1		36 02 05 42 58 83	6 22 40 2 5 1	76	17,0
		21—25		2		02 03 38 59	12 4 2	20	18,0
		21—26 25—29		3		03 04 05 38 40	4 1 54 2 2	74	19,0
		29—33		4		58 02 03 05	11 12 22 6	52	19,0
		33—38		5		38 02 03	12 14 22	51	15,8
		45—57		6		38 03 04 38	5 4 4 1	15	25,0
		57—73		7		83 05 38	6 4 1	6	28,0
		73—92		8		58 01	1 4	4	31,0

Исполнение III

ГОСТ 7795-62

Исполнение II

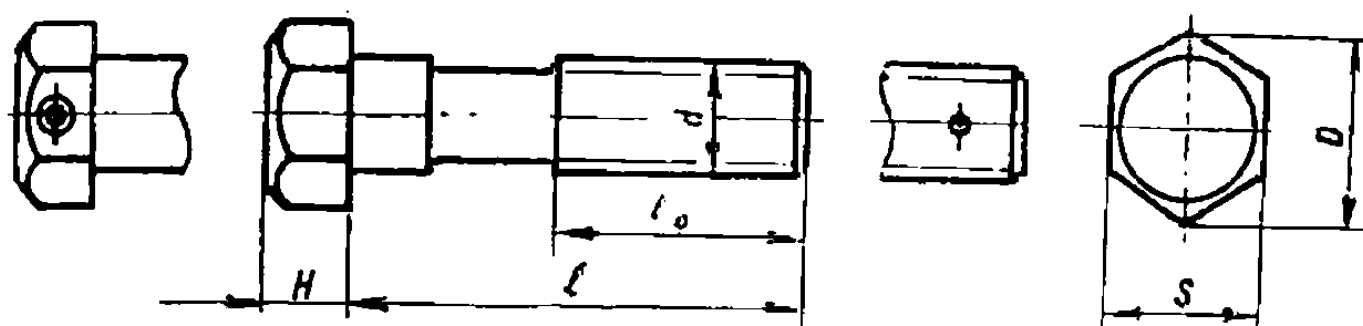


№ позиции	Резьба		<i>l</i>	<i>l</i> ₀	<i>S</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	Примечание
	<i>d</i>	<i>t</i>						
1	6	1,0	12	12	10	4	11,5	Исполнение III
2	6	1,0	35	18	10	4	11,5	
3	6	1,0	60	18	10	4	11,5	
4	8	1,0	12	12	12	5	13,8	
5	8	1,0	14	14	12	5	13,8	
6	8	1,0	18	18	12	5	13,8	
7	8	1,0	35	22	12	5	13,8	
8	8	1,0	35	22	12	5	13,8	
9	8	1,0	40	22	12	5	13,8	
10	8	1,0	40	22	12	5	13,8	
11	8	1,0	70	26	12	5	13,8	
12	12	1,25	55	30	17	7	19,6	Исполнение III
13	12	1,25	80	30	17	7	19,6	
14	12	1,5	55	30	17	7	19,6	
15	16	1,5	65	38	22	9	25,4	
16	10	1,0	20	20	14	6	16,2	
17	10	1,0	22	22	14	6	16,2	
18	10	1,0	25	25	14	6	16,2	
19	10	1,0	30	30	14	6	16,2	
20	10	1,0	35	26	14	6	16,2	
21	10	1,0	40	26	14	6	16,2	
22	10	1,0	45	26	14	6	16,2	
23	10	1,0	50	26	14	6	16,2	
24	10	1,0	55	26	14	6	16,2	
25	10	1,0	30	26	14	6	16,2	Исполнение III
26	10	1,0	40	26	14	6	16,2	Исполнение III
27	10	1,0	50	26	14	6	16,2	Исполнение III

Рис. 166.

Исполнение
III

ГОСТ 7796-62


Исполнение
II

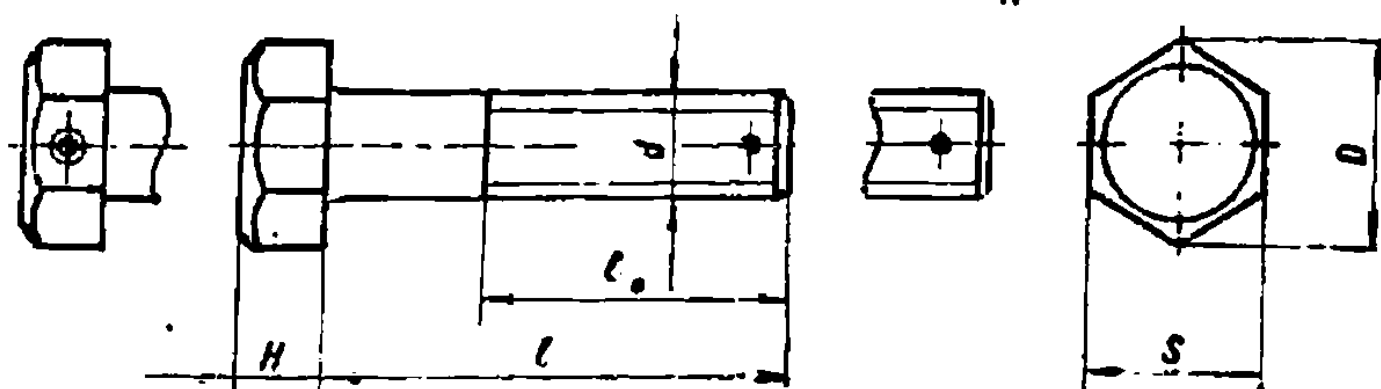

№ позиции	Резьба		l	l _н	s	H	D	Примечание
	d	t						
1	8	1,0	18	18	12	5	13,8	Исполнение III
2	8	1,0	20	20	12	5	13,8	
3	8	1,0	20	20	12	5	13,8	
4	8	1,0	22	22	12	5	13,8	
5	8	1,0	25	25	12	5	13,8	
6	8	1,0	30	22	12	5	13,8	
7	8	1,25	16	16	12	5	13,8	
8	8	1,25	20	20	12	5	13,8	
9	8	1,25	25	25	12	5	13,8	
10	8	1,25	30	22	12	5	13,8	
11	10	1,5	22	22	14	6	16,2	Исполнение III
12	10	1,5	25	25	14	6	16,2	
13	12	1,25	25	25	17	7	19,6	
14	12	1,25	25	25	17	7	19,6	
15	12	1,25	30	30	17	7	19,6	
16	12	1,25	35	35	17	7	19,6	
17	12	1,25	40	40	17	7	19,6	
18	12	1,25	55	30	17	7	19,6	
19	12	1,25	65	30	17	7	19,6	
20	12	1,75	30	30	17	7	19,6	
21	12	1,75	40	30	17	7	19,6	Исполнение III
22	16	1,5	40	40	22	9	25,4	
23	16	1,5	45	45	22	9	25,4	
24	16	2,0	30	30	22	9	25,4	
25	16	2,0	35	35	22	9	25,4	
26	20	2,5	40	40	27	11	31,2	
27	20	2,5	45	45	27	11	31,2	
28	10	1,0	16	16	14	6	16,2	
29	10	1,0	28	28	14	6	16,2	
30	10	1,0	16	16	14	6	16,2	

Рис. 167.

III)

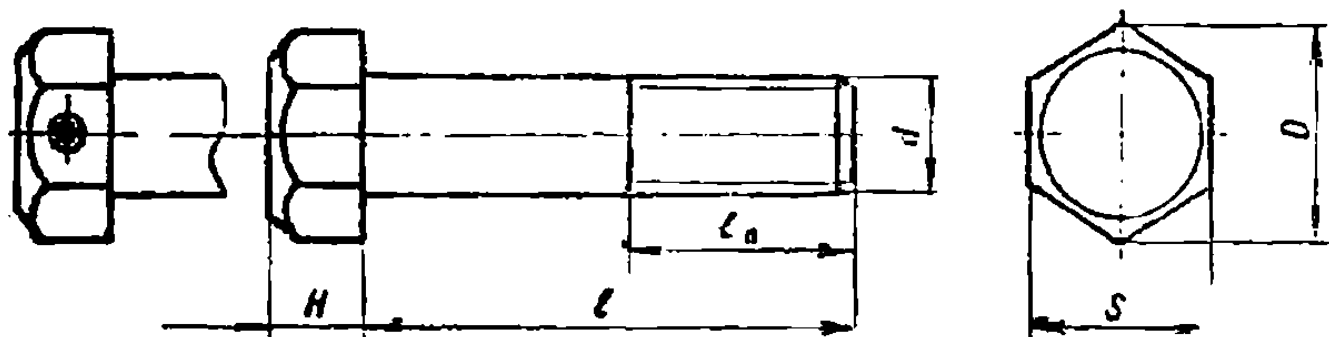


№ позиции	Резьба		l	l _a	S	H	D	Примечание
	d	t						
1	6	1,0	16	16	10	4	11,5	
2	6	1,0	16	16	10	4	11,5	Исполнение III
3	6	1,0	18	18	10	4	11,5	
4	6	1,0	20	20	10	4	11,5	
5	6	1,0	20	20	10	4	11,5	Исполнение III
6	6	1,0	25	18	10	4	11,5	
7	6	1,0	25	18	10	4	11,5	Исполнение III
8	8	1,0	20	20	14	5,5	16,2	
9	8	1,0	30	22	14	5,5	16,2	
10	8	1,0	35	22	14	5,5	16,2	
11	12	1,25	25	25	19	8	21,9	
12	12	1,25	25	25	19	8	21,9	
13	12	1,25	25	25	19	8	21,9	Исполнение III
14	12	1,25	30	30	19	8	21,9	
15	12	1,25	30	30	19	8	21,9	Исполнение III
16	12	1,25	35	35	19	8	21,9	
17	12	1,25	40	30	19	8	21,9	Исполнение III
18	16	1,5	30	30	24	10	27,7	
19	16	1,5	30	30	24	10	27,7	Исполнение III
20	16	1,5	35	35	24	10	27,7	Исполнение III
21	16	1,5	40	40	24	10	27,7	
22	16	1,5	45	38	24	10	27,7	
23	16	1,5	55	38	24	10	27,7	
24	16	2,0	30	30	19	8	27,7	
25	24	3,0	60	60	36	15	41,6	
26	10	1,0	22	22	17	7,0	19,6	СК-0.21.66
27	10	1,0	25	25	17	7,0	19,6	СК-0.21.66
28	10	1,0	30	30	17	7,0	19,6	СК-0.21.66
29	10	1,0	55	26	17	7,0	19,6	СК-0.21.66

Исполнение
III

ГОСТ 7805-62,

СК-0.42.58 и СК-0.42.69



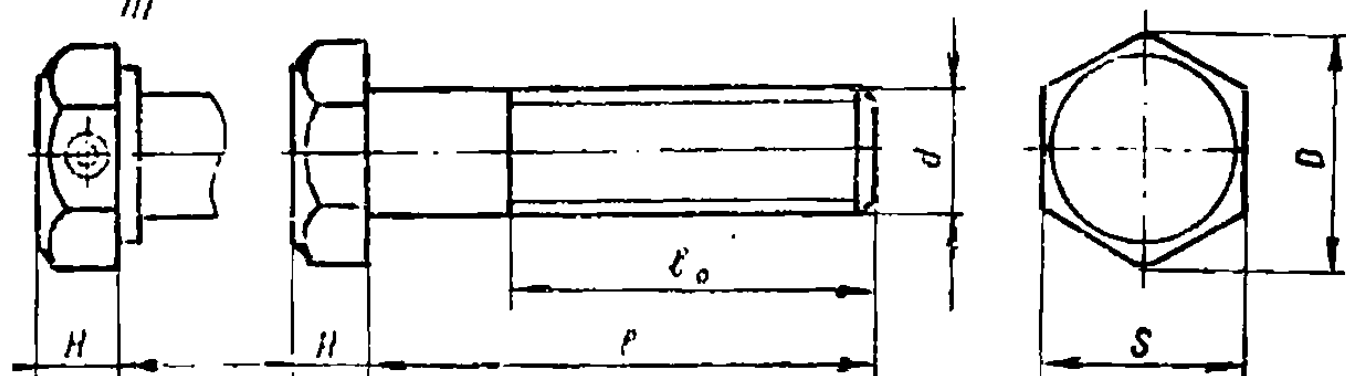


№ позиции	Резьба		l	l_0	S	H	D	Примечание
	d	t						
1	6	1,0	10	10	10	4	11,5	
2	6	1,0	10	10	10	4	11,5	Исполнение III
3	6	1,0	12	12	10	4	11,5	
4	6	1,0	12	12	10	4	11,5	Исполнение III
5	6	1,0	16	16	10	4	11,5	
6	6	1,0	16	16	10	4	11,5	Исполнение III
7	6	1,0	18	18	10	4	11,5	Исполнение III
8	6	1,0	45	18	10	4	11,5	
9	8	1,0	16	16	14	5,5	16,2	
10	8	1,0	16	16	14	5,5	16,2	Исполнение III
11	8	1,0	18	18	14	5,5	16,2	Исполнение III
12	8	1,0	25	25	14	5,5	16,2	Исполнение III
13	10	1,0	16	16	17	7,0	19,6	СК-0.42.58
14	10	1,0	20	20	17	7,0	19,6	СК-0.42.69
15	10	1,0	25	25	17	7,0	19,6	СК-0.42.69
16	10	1,0	22	22	17	7,0	19,6	СК-0.42.69
17	10	1,0	45	26	17	7,0	19,6	СК-0.42.69
18	8	1,0	12	12	14	5,5	16,2	520.01.001
19	8	1,0	14	14	14	5,5	16,2	520.01.001-01
20	8	1,0	18	18	14	5,5	16,2	520.01.001-03

Рис. 169.

Исполнение
III

ГОСТ 7808-62. ш-0.42.36 и ш-0.42.47

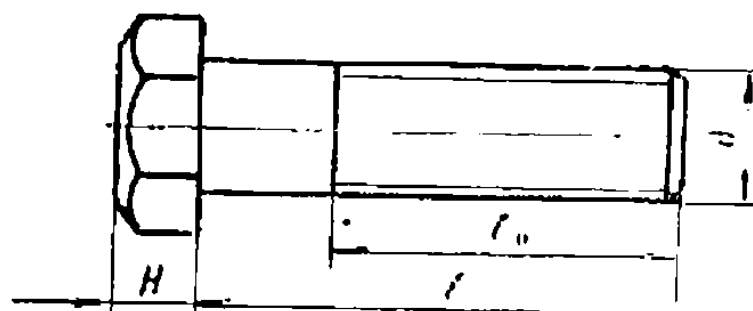


№ позиции	Резьба		l	l_0	S	H	D	Примечание
	d	t						
1	8	1,0	10	10	12	5	13,8	Исполнение III
2	8	1,0	12	12	12	5	13,8	
3	8	1,0	12	12	12	5	13,8	Исполнение III
4	8	1,0	16	16	12	5	13,8	
5	8	1,0	16	16	12	5	13,8	Исполнение III
6	8	1,0	20	20	12	5	13,8	
7	8	1,0	25	25	12	5	13,8	
8	8	1,25	12	12	12	5	13,8	
9	8	1,25	12	12	12	5	13,8	Исполнение III
10	8	1,25	16	16	12	5	13,8	
11	10	1,5	25	25	14	6	16,2	Исполнение III
12	10	1,5	25	25	14	6	16,2	
13	10	1,5	30	26	14	6	16,2	
14	12	1,25	22	22	17	7	19,6	
15	12	1,25	25	25	17	7	19,6	
16	12	1,25	30	30	17	7	19,6	
17	12	1,75	25	25	17	7	19,6	
18	12	1,75	55	30	17	7	19,6	Исполнение III
19	16	1,5	25	25	22	9	25,4	Исполнение III
20	16	1,5	30	30	22	9	25,4	
21	16	1,5	35	35	22	9	25,4	Исполнение III
22	16	2,0	55	38	22	9	25,4	Исполнение III

Рис. 170.

Вариант с
подголовником.


СК-0 12 75 и СК-0 12.76

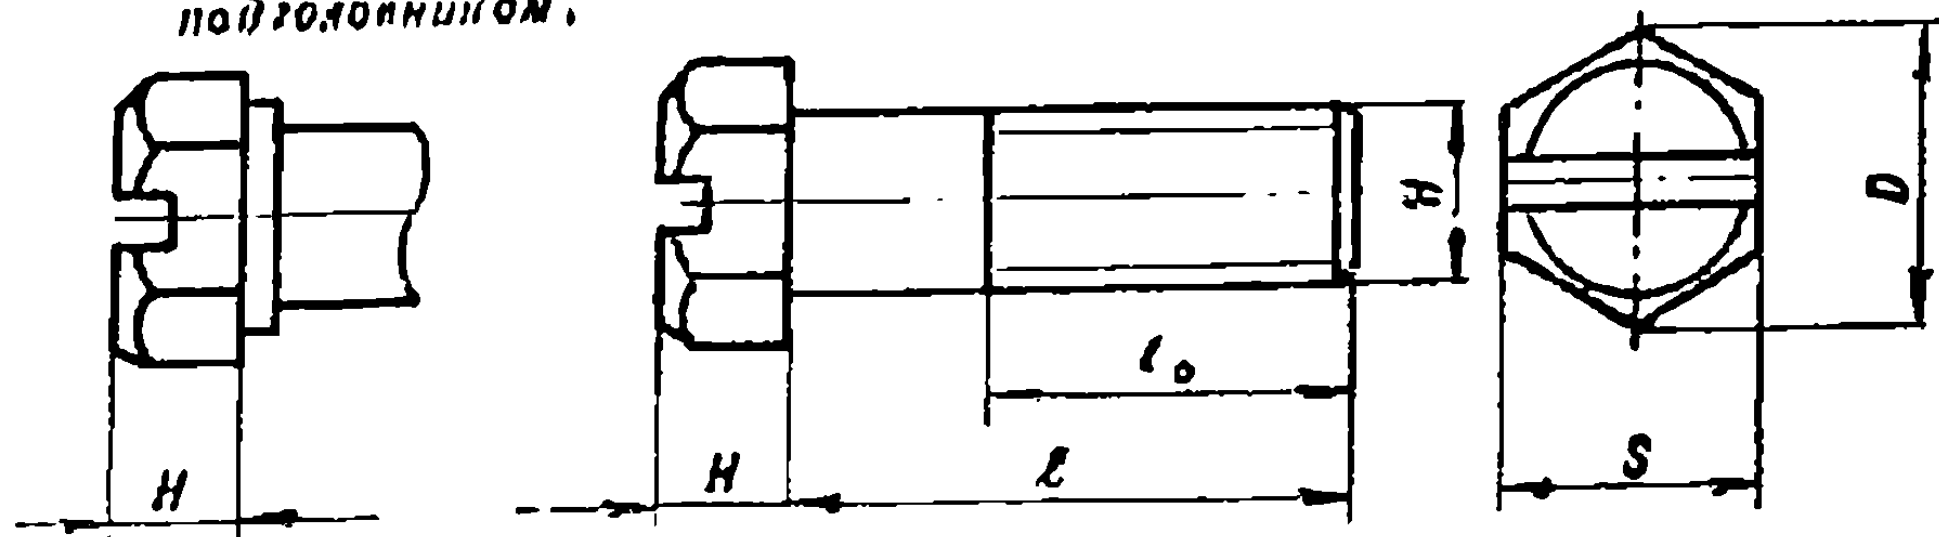

№ позиции	Резьба		l	l ₀	S	H	D	Примечание
	d	t						
1	6	1,0	10	10	10	4	11,5	СК-0.42.75
2	6	1,0	12	12	10	4	11,5	СК-0.42.75
3	6	1,0	16	16	10	4	11,5	СК-0.42.75
4	6	1,0	18	18	10	4	11,5	СК-0.42.75
5	6	1,0	20	20	10	4	11,5	СК-0.42.75
6	6	1,0	25	18	10	4	11,5	СК-0.42.75
7	6	1,0	30	18	10	4	11,5	СК-0.42.75
8	8	1,0	20	20	12	5	13,8	СК-0.42.76
9	8	1,0	25	25	12	5	13,8	СК-0.42.76
10	8	1,0	70	22	12	5	13,8	СК-0.42.76
11	10	1,0	12	12	14	6	16,2	СК-0.42.76
12	10	1,0	35	22	14	6	16,2	СК-0.42.76


Рис. 171.

ГОСТ 1489-62

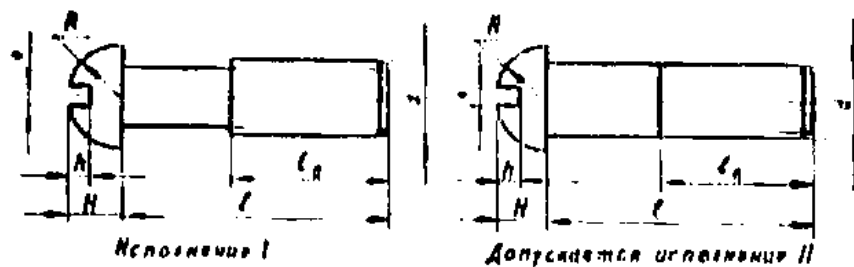


№ позиции	Резьба		l	l ₁	d	H	R	Примечание
	d	t						
1	2	0,4	16	10	0,5	1,0	1,8	
2	2	0,4	18	10	0,5	1,0	1,8	
3	3	0,5	8	8	0,5	1,4	2,8	
4	3	0,5	12	12	0,5	1,4	2,8	
5	3	0,5	14	14	0,5	1,4	2,8	
6	4	0,7	8	8	1,0	1,8	3,5	
7	4	0,7	12	12	1,0	1,8	3,5	
8	6	1,0	10	10	1,6	2,5	5,3	
9	6	1,0	12	12	1,6	2,5	5,3	
10	6	1,0	14	14	1,6	2,5	5,3	
11	6	1,0	16	16	1,6	2,5	5,3	
12	6	1,0	30	18	1,6	2,5	5,3	

ГОСТ 1476-64

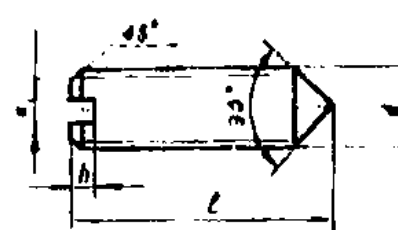


№ позиции	Резьба		l	d	H	Примечание
	d	t				
13	3	0,5	6	0,5	1,2	
14	4	0,7	6	0,6	1,4	
15	4	0,7	12	0,6	1,4	
16	6	1,0	8	1,0	2,0	


ГОСТ 1477-64

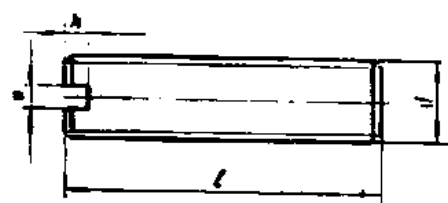

ГОСТ 1478-64

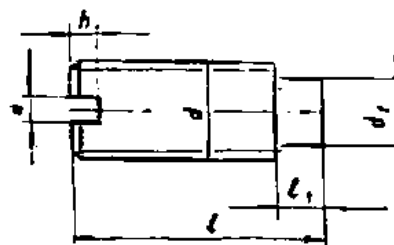

ГОСТ 1481-64

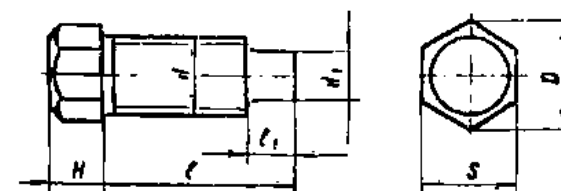


№ позиции	Резьба		l	d	H	Примечание
	d	t				
18	6	1,0	10	1,0	2,0	
19	6	1,0	25	1,0	2,0	
20	8	1,0	20	1,2	2,5	
21	10	1,0	12	1,6	3,0	по СК-0,47,14
22	10	1,0	14	1,6	3,0	по СК-0,47,14
23	10	1,0	30	1,6	3,0	по СК-0,47,14

№ позиции	Резьба		l	l ₁	d ₁	d	H	Примечание
	d	t						
24	6	1,0	10	4,0	4,5	1,0	2,0	
25	6	1,0	25	4,0	4,5	1,0	2,0	
26	8	1,0	12	5,0	6,0	1,2	2,5	
27	10	1,0	12	6,0	7,0	1,6	3,0	по СК-0,47,19


№ позиции	Резьба		l	S	H	t ₁	d ₁	Примечание
	d	t						
28	8	1,25	16	10	6	5	6	
29	12	1,25	40	14	9	7	9	
30	12	1,25	50	14	9	7	9	
31	12	1,25	55	14	9	7	9	

Рис. 172.

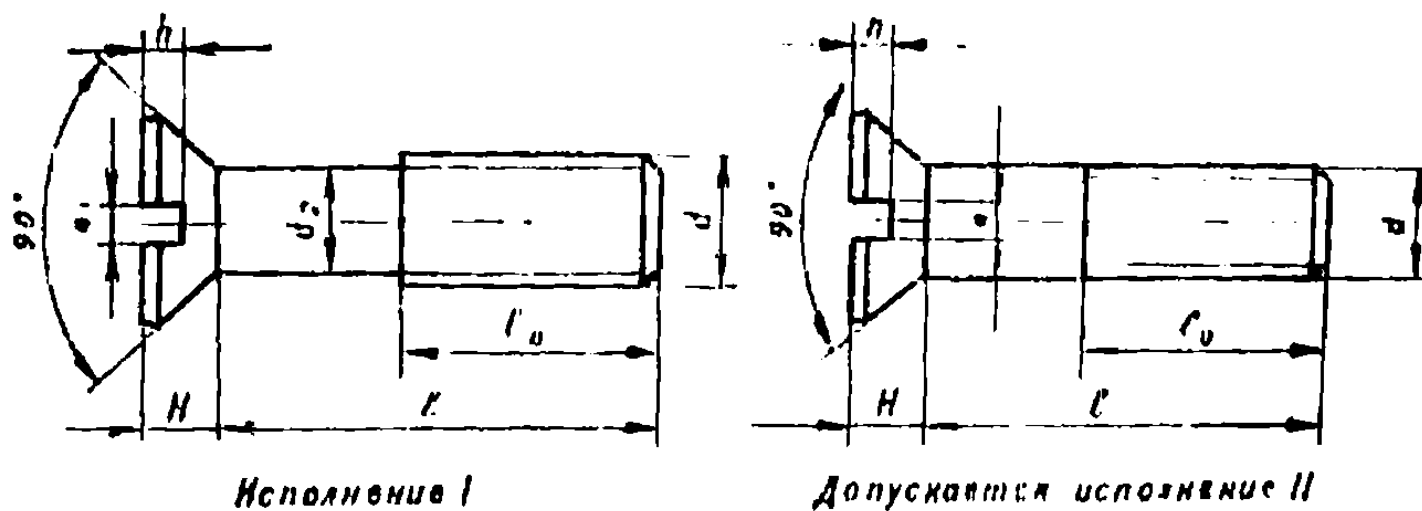


№ позиции	Резьба		l	l ₀	D	H	b	h
	d	t						
1	3	0,5	6	6	6	1,75	0,8	0,9
2	3	0,5	8	8	6	1,75	0,8	0,9
3	4	0,7	8	8	7,5	2,2	1,0	1,1
4	4	0,7	10	10	7,5	2,2	1,0	1,1
5	4	0,7	12	12	7,5	2,2	1,0	1,0
6	4	0,7	18	18	7,5	2,2	1,0	1,1
7	4	0,7	30	14	7,5	2,2	1,0	1,1
8	4	0,7	35	14	7,5	2,2	1,0	1,1
9	5	0,8	12	12	9,0	2,7	1,2	1,2
10	6	1,0	10	10	11,0	3,3	1,6	1,5
11	6	1,0	12	12	11,0	3,3	1,6	1,5
12	6	1,0	14	14	11,0	3,3	1,6	1,5
13	6	1,0	18	18	11,0	3,3	1,6	1,5
14	6	1,0	22	22	11,0	3,3	1,6	1,5
15	6	1,0	45	18	11,0	3,3	1,6	1,5
16	8	1,0	12	12	15	4,3	2	2
17	8	1,0	25	25	15	4,3	2	2
18	8	1,25	14	14	15	4,4	2	2
19	8	1,25	18	18	15	4,4	2	2
20	10	1,0	18	18	18	4,8	2,5	2,5
21	10	1,0	30	30	22	5,6	2,5	2,5

Рис. 173.

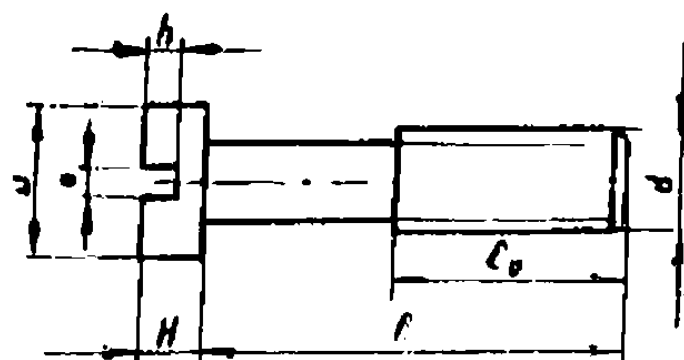

Исполнение I


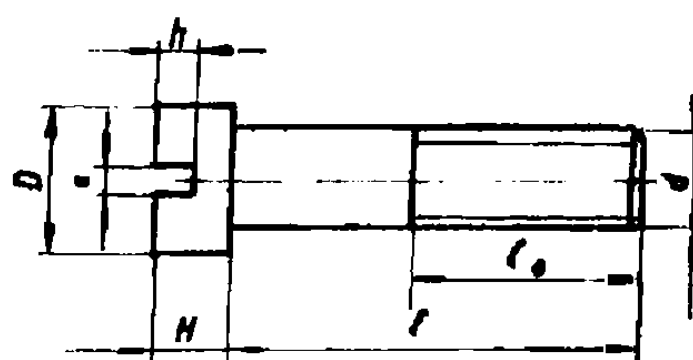


Допускается исполнение II

№ позиции	Резьба		l	l_1	D	H	h	h
	d	t						
1	3	0,5	5	5	5	2	0,8	1,0
2	3	0,5	6	6	5	2	0,8	1,0
3	3	0,5	8	8	5	2	0,8	1,0
4	3	0,5	12	12	5	2	0,8	1,0
5	3	0,5	25	12	5	2	0,8	1,0
6	4	0,7	8	8	7	2,8	1,0	1,4
7	4	0,7	10	10	7	2,8	1,0	1,4
8	4	0,7	12	12	7	2,8	1,0	1,4
9	4	0,7	20	14	7	2,8	1,0	1,4
10	4	0,7	22	14	7	2,8	1,0	1,4
11	4	0,7	25	14	7	2,8	1,0	1,4
12	4	0,7	30	14	7	2,8	1,0	1,4
13	4	0,7	35	14	7	2,8	1,0	1,4
14	5	0,8	10	10	8,5	3,5	1,2	1,7
15	5	0,8	14	14	8,5	3,5	1,2	1,7
16	5	0,8	22	16	8,5	3,5	1,2	1,7
17	6	1,0	12	12	10	4	1,6	2,0
18	6	1,0	16	16	10	4	1,6	2,0
19	6	1,0	18	18	10	4	1,6	2,0
20	6	1,0	22	18	10	4	1,6	2,0
21	6	1,0	25	18	10	4	1,6	2,0
22	6	1,0	40	18	10	4	1,6	2,0
23	8	1,0	14	14	12,5	5	2	2,5
24	4	1,0	18	18	17	2,8	1,0	1,4

Рис. 174.



ГОСТ 5915-62



№ пози- ции	Резьба		H	S	D	Приме- чание
	d	t				
1	3	0,5	2,4	5,5	6,3	
2	4	0,7	3,2	7,0	8,1	
3	5	0,8	4,0	8,0	9,2	
4	6	1,0	5,0	10,0	11,5	
5	8	1,0	6,0	14	16,2	
6	8	1,25	6,0	14	16,2	
7	10	1,5	8,0	17	19,6	
8	10	1,5	8,0	17	19,6	



№ пози- ции	Резьба		H	S	D	Приме- чание
	d	t				
9	12	1,25	10,0	19	21,9	
10	12	1,75	10,0	19	21,9	
11	16	1,5	13	24	27,7	
12	16	2,0	13	24	27,7	
13	20	1,5	16	30	31,6	
14	24	3,0	19	36	41,6	
15	16	1,5	13	22	25,4	ГОСТ 5924—62

ГОСТ 5918-62



№ пози- ции	Резьба		H	S	D	Примечание
	d	t				
16	6	1,0	7,5	10	11,5	
17	10	1,0	11	17	19,6	СК-0.57.17
18	14	1,5	16	22	25,4	
19	16	1,5	18	24	31,2	СК-0.57.17



ГОСТ 5916-62



№ пози- ции	Резьба		H	S	D	Приме- чание
	d	t				
20	8	1,0	5	14	16,2	
21	10	1,0	6	17	19,6	
22	12	1,25	7	19	21,9	
23	14	1,5	8	22	25,4	


№ пози- ции	Резьба		H	S	D	Приме- чание
	d	t				
24	16	1,5	8	24	27,7	
25	20	1,5	9	30	34,6	
26	24	1,5	10	36	41,6	
27	12	1,25	7	17	19,6	ГОСТ 5926—62

ГОСТ 5919-62




№ пози- ции	Резьба		H	S	D	Примечание
	d	t				
28	6	1,0	5	10	11,5	СК-0.57.21
29	8	1,0	9	14	16,2	
30	10	1,0	11	17	19,6	СК-0.57.23
31	12	1,25	10	19	21,9	
32	16	1,5	13	24	27,7	
33	20	1,5	13	30	34,6	СК-0.57.23

Рис. 175.

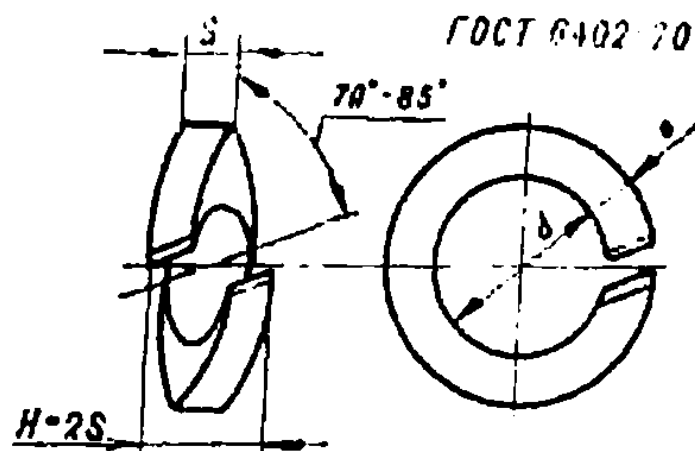


№ пози- ции	Диаметр болта, шпильки	a	$S=h$		
			Нор- маль- ные	Тяже- лые (Т)	Особо тяжелые (ОТ)
1	3	3,1	0,8	1,0	—
2	4	4,1	1,2	1,4	—
3	5	5,1	1,4	1,6	—
4	6	6,1	1,6	2,0	—
5	8	8,1	2,0	2,5	—
6	10	10,1	2,5	3,0	3,5
7	12	12,1	3,0	3,5	4,0
8	16	16,3	4,0	4,5	5,0
9	20	20,5	5,0	5,5	6,0
10	24	24,5	6,0	7,0	8,0

ГОСТ 6958-68
ГОСТ 11371-68

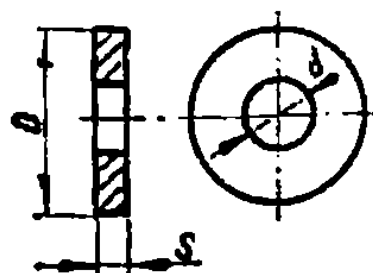


Исполнение I

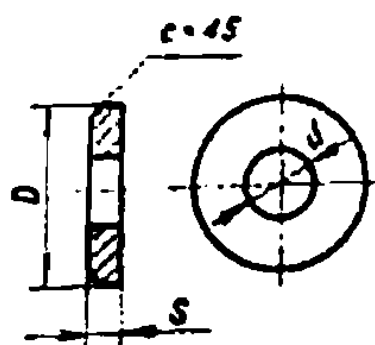

Исполнение II

№ пози- ции	Диаметр болта, шпильки	a	D
20	3	3,2	10
21	3	3,2	7
22	3	3,2	8
23	4	4,3	12
24	4	4,3	9
25	4	4,2	10
26	5	5,3	16
27	5	5,3	10
28	5	5,5	12
29	6	6,4	18
30	6	6,4	12,5
31	6	6,5	12
32	8	8,4	24
33	8	8,4	17,5

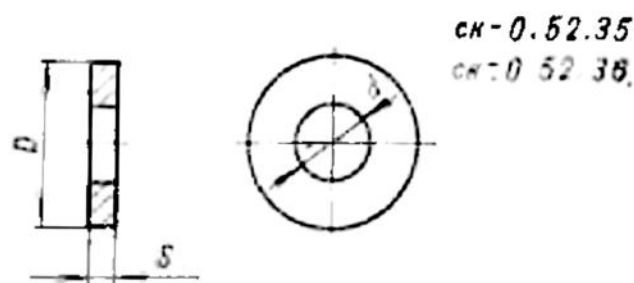


№ позиции	d	D	S	Примечание
11	6,5	25	2	СК-0.52.35
12	10,5	25	3	
13	12,5	25	1	
14	20	28	1	
15	25,5	45	1	
16	25,5	45	2	
17	25,5	45	3	
18	25,5	45	4	
19	25,5	45	5	

S	C	Примечание
0	0,3	ГОСТ 6958—68
5	—	ГОСТ 11371—68
8	—	СК-0.52.13
2	0,3	ГОСТ 6958—68
8	—	ГОСТ 11371—68
8	—	СК-0.52.13
6	0,4	ГОСТ 6958—68
0	0,3	ГОСТ 11371—68
8	—	СК-0.52.13
6	0,4	ГОСТ 6958—68
2	0,4	ГОСТ 11371—68
0	—	СК-0.52.13
0	0,5	ГОСТ 6958—68
6	0,4	ГОСТ 11371—68

№ позиции	Диаметр болта, шпильки	d	D	S	C	Примечание
34	8	8,5	16	1,5	—	СК-0.52.13
35	10	10,5	30	3,0	0,8	ГОСТ 6958—68
36	10	10,5	21	2,0	0,5	ГОСТ 11371—68
37	12	13	36	3,0	0,8	ГОСТ 6958—68
38	12	13	24	2,5	0,6	ГОСТ 11371—68
39	14	15	42	3,0	0,8	ГОСТ 6958—68
40	14	15	28	3,0	0,8	ГОСТ 11371—68
41	16	17	48	4,0	1,0	ГОСТ 6958—68
42	16	17	30	3,0	0,8	ГОСТ 11371—68
43	20	21	60	5,0	1,2	ГОСТ 6958—68
44	20	21	37	4,0	1,0	ГОСТ 11371—68
45	24	25	70	6,0	1,6	ГОСТ 6958—68
46	24	25	44	4,0	1,0	ГОСТ 11371—68


Рис. 176.

СК-0.52.83, СК-0.52.84, СК-0.52.85

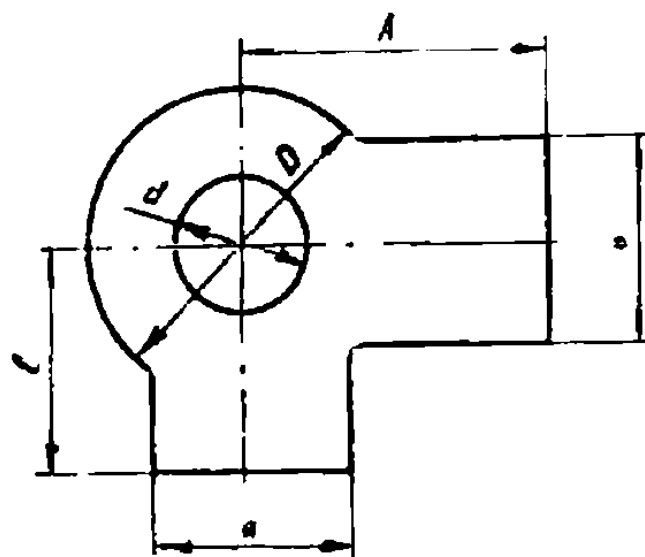


Позиция	Диаметр болта, шпильки	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>b</i>	<i>A</i>	<i>l</i>	<i>S</i>	Примечание
1	6	6,5	12	8	15	10	1,0	СК-0.52.83
2	8	8,5	16	10	18	13	1,0	СК-0.52.83
3	10	10,5	20	12	20	14	1,0	СК-0.52.83
4	10	10,5	16	10	18	13	1,0	СК-0.52.84
5	12	12,5	26	17	25	18	1,5	СК-0.52.83
6	12	12,5	20	12	20	14	1,0	СК-0.52.84
7	12	12,5	22	14	22	16	1,5	СК-0.52.85
8	16	16,5	32	20	30	22	1,5	СК-0.52.83
9	16	16,5	26	17	25	18	1,5	СК-0.52.84
10	18	18,5	32	20	30	23	1,5	СК-0.52.84
11	20	20,5	38	22	35	26	1,5	СК-0.52.83
12	20	20,5	32	20	30	23	1,5	СК-0.52.84
13	24	25	38	22	35	28	1,5	СК-0.52.84

МН 4152-02

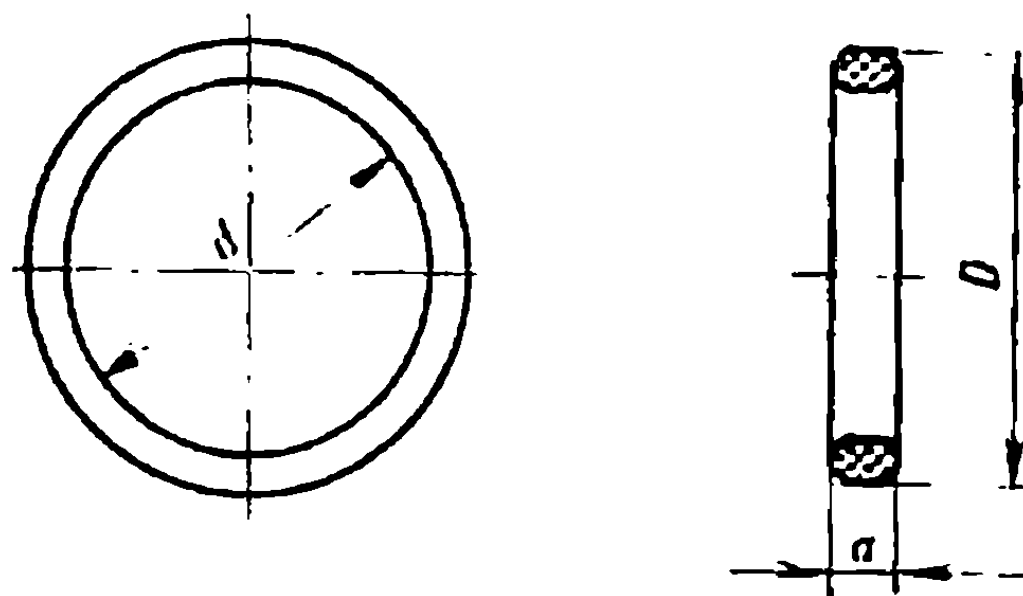


№ позиции	Обозначение	d	D	a	Примечание
14	10×16	10,2	16	2	СК-0.52.44 СК-0.52.50 СК-0.52.50
15	12×16	12,2	16	2,5	
16	12×18	12,2	18	2,5	
17	16×20	16,2	20	2,5	
18	18×24	18,2	24	3	
19	20×26	20,2	26	3	
20	22×30	22,2	30	3	
21	24×30	24,2	30	3	
22	30×36	30,3	36	3	
23	8×14	8	14	2	
24	12	12		2	
25	30	30		2	
26	16×22	16,2	22	2,5	


Рис. 177.

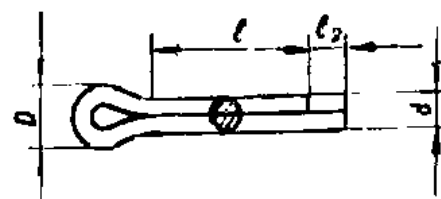

Шплинт ГОСТ 397-66

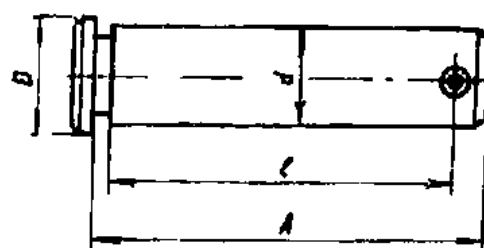

ГОСТ 9850-66,
СИ-0.76.04,
СИ-0.76.05

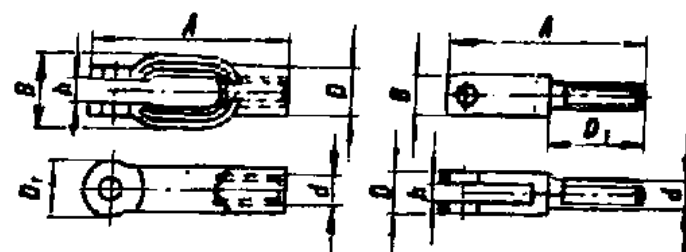

СИ-0.76.11


СИ-0.76.12

№ позиции	Условный диаметр шплинта	d	l	l ₂	D	Примечание
1	1,5	1,3	8	2,5	2,8	
2	1,5	1,3	12	2,5	2,8	
3	1,5	1,3	16	2,5	2,8	
4	1,6	1,3	12	2,5	2,8	
5	2,0	1,8	12	2,5	3,8	
6	2,0	1,8	16	2,5	3,8	
7	2,0	1,8	20	2,5	3,8	
8	2,0	1,8	25	2,5	3,8	
9	2,5	2,2	14	2,5	4,7	
10	2,5	2,2	16	2,5	4,7	
11	2,5	2,2	20	2,5	4,7	
12	2,5	2,2	25	2,5	4,7	
13	3,2	2,7	12	4	5,7	
14	3,2	2,7	18	4	5,7	
15	3,2	2,7	20	4	5,7	
16	3,2	2,7	25	4	5,7	
17	3,2	2,7	32	4	5,7	
18	4,0	3,6	22	4	7,1	
19	4,0	3,6	25	4	7,1	
20	4,0	3,6	32	4	7,1	
21	4,0	3,6	36	4	7,1	
22	4,0	3,6	40	4	7,1	
23	4,0	3,6	45	4	7,1	
24	5,0	4,6	25	4	9,1	
25	5,0	4,6	28	4	9,1	
26	5,0	4,6	40	4	9,1	
27	5,0	4,6	45	4	9,1	
28	5,0	4,6	50	4	9,1	
29	5,0	4,6	60	4	9,1	
30	6,3	5,6	36	4	11,1	
31	6,3	5,6	40	4	11,1	
32	8,0	7,5	50	4	13,5	

№ позиции	Обозначение	d	D	A	l	Примечание
33	6X ₃ ×20	6	10	20	17	СК-0.76.05
34	6X ₃ ×22	6	10	22	19	СК-0.76.04
35	8X ₃ ×22	8	12	22	19	СК-0.76.04
36	8X ₃ ×22	8	12	22	19	СК-0.76.05
37	8X ₃ ×25	8	12	25	22	СК-0.76.04
38	8X ₃ ×30	8	12	30	27	СК-0.76.04
39	10X ₃ ×25	10	14	25	21	СК-0.76.04
40	10X ₃ ×40	10	14	40	35	СК-0.76.04
41	10X ₃ ×50	10	14	50	46	СК-0.76.04
42	10X ₃ ×60	10	14	60	56	СК-0.76.04
43	12X ₃ ×36	12	16	36	32	СК-0.76.04
44	12X ₃ ×36	12	16	36	32	СК-0.76.05
45	12X ₃ ×45	12	16	45	41	СК-0.76.05
46	12X ₃ ×55	12	16	55	51	СК-0.76.04
47	2-5X ₃ ×14-105	5	8	14	10	
48	2-5X ₃ ×18-105	5	8	18	14	
49	2-6X ₃ ×28-105	6	10	28	24	
50	2-6X ₃ ×30-025	6	10	30	26	
51	2-10X ₃ ×36-105	10	14	36	30	
52	2-12X ₃ ×32-101	12	16	32	25	
53	2-12X ₃ ×45-025	12	16	45	38	
54	2-14X ₃ ×50-101	14	18	50	45	



№ позиции	Резьба		h	B	D	D ₁	A	Примечание
	d	l						
55	8	1,0	6	18	13	15	55	СК-0.76.11
56	12	1,25	10,5	26	20	24	90	СК-0.76.11
57	8	1,0	6	14	14	40	78	СК-0.76.12


Рис. 178.

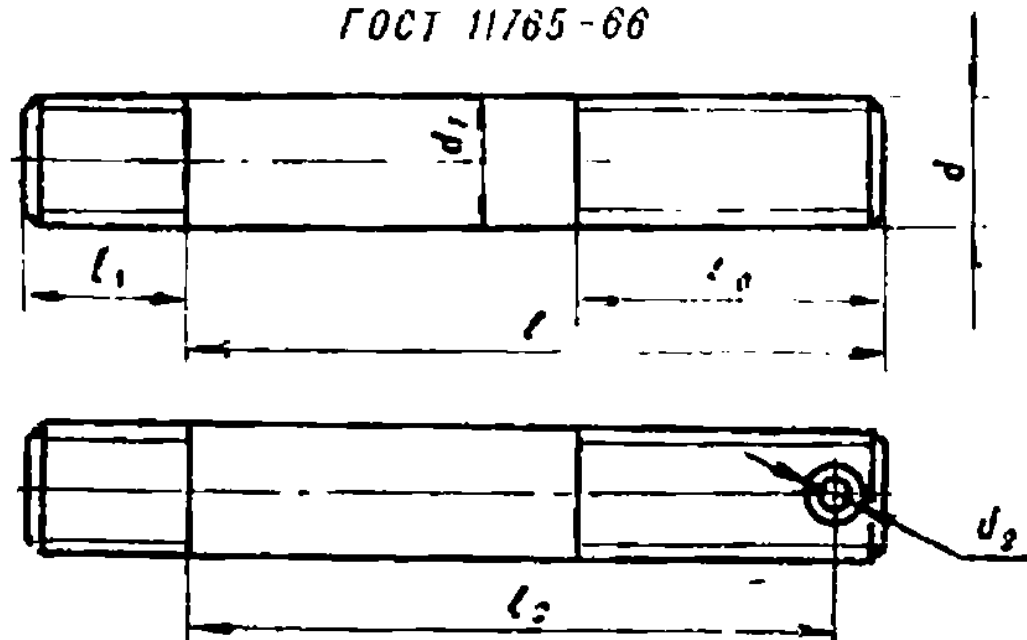

№ пози- ции	Резьба d		l ₁	l	l ₂	d ₁	l ₃	
	l ₁	l ₂						
1	M6	M6	10	18	11	6		
2	M8	M8×1	14	18	14	8		
3	M8	M8×1	14	22	16	8		
4	M8T	M8×1	16	28	20	8		
5	M12T	M12×1,25	24	25	18	12		
6	M12	M12×1,25	24	25	22	12	28	3
7	M12×1,25	M12×1,25	15	30	22	12		
8	M16×2	M16×1,5	32	35	28	16	30	4
9	M10×1	M10×1	12	25	18	10		
10	M10T	M10×1	20	20	16	10		
11	M10T	M10×1	20	22	16	10	19	25
12	M10T	M10×1	20	25	18	10		
13	M10T	M10×1	20	28	20	10		
14	M10T	M10×1	20	32	24	10		

СН-0.48.11

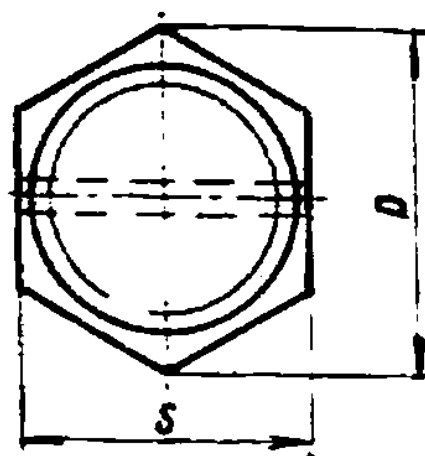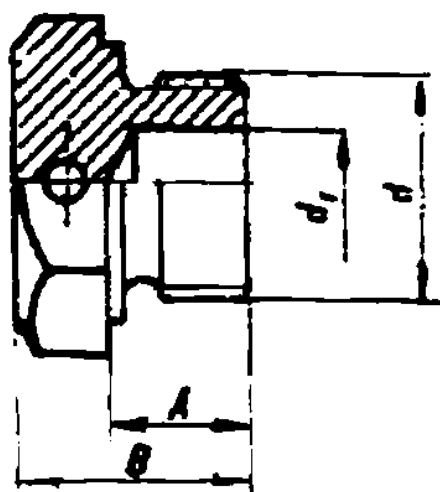

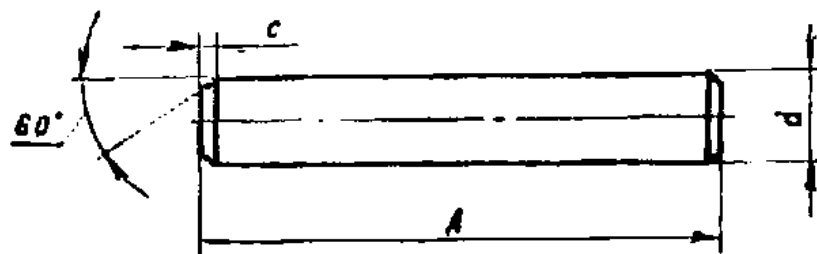


Исполнение	№ позиции	d	A	c	Исполнение
СК-0.54.11	15	3	22	0,6	СК-0.55.13
СК-0.54.11	16	4	10	0,7	СК-0.55.11
СК-0.54.11	17	4	16	0,7	СК-0.55.11
СК-0.54.42	18	4	18	0,7	СК-0.55.11
СК-0.54.42	19	5	14		
СК-0.54.41	20	5	18	0,8	СК-0.55.11
СК-0.54.12	21	6	16	0,8	СК-0.55.11
СК-0.54.41	22	6	18	0,8	СК-0.55.11
СК-0.54.14	23	6	30	1,0	СК-0.55.11
СК-0.54.41	24	8	20	1,2	СК-0.55.11
СК-0.54.41	25	8	28	1,2	СК-0.55.11
СК-0.54.41	26	8	32	1,2	СК-0.55.11
СК-0.54.41	27	10	25	1,5	СК-0.55.11
СК-0.54.41	28	10	30		СК-0.55.14


№ позиции	Резьба		B	A	S	D	d ₁	Примечание
	d	r						
29	12	1,25	18	10	17	19,6		С отверстием в головке
30	12	1,25	18	10	17	19,6		
31	20	1,5	21	12	27	31,2	10	С отверстием в головке
32	20	1,5	21	12	27	31,2	10	

Рис. 179.

СК-0.74.13

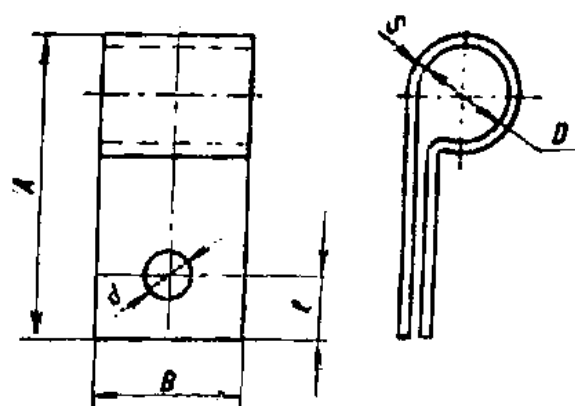Обозначение $\frac{D}{d}$

СК-0.74.14

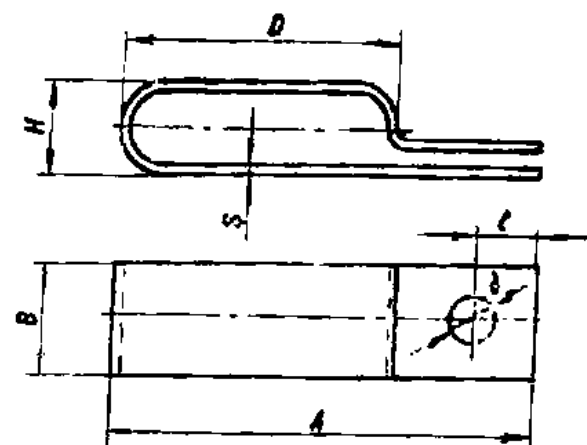
Обозначение $\frac{H}{D}$

№ позиции	D	d	A	B	S	L	H	Выпрям- ленная длина	Исполнение
1	4	7	24	12	0,5	8		52	СК-0.74.13
2	6	7	27	15	0,5	8		61	СК-0.74.13
3	6	9	27	15	0,5	8		61	СК-0.74.13
4	8	7	29	15	0,5	8		67	СК-0.74.13
5	8	9	29	15	0,5	8		67	СК-0.74.13
6	10	7	30	16	1,0	8		72	СК-0.74.13
7	10	9	35	20	1,0	8		81	СК-0.74.13
8	12	7	32	16	1,0	8		78	СК-0.74.13
9	12	9	32	20	1,0	8		78	СК-0.74.13
10	14	7	34	16	1,0	10		84	СК-0.74.13
11	16	7	39	20	1,0	8		97	СК-0.74.13

№ позиции	D	d	A	B	S	L	H	Выпрям- ленная длина	Исполнение
12	20	7	45	16	0,8	8		114	СК-0.74.13
13	20	9	45	20	0,8	8		114	СК-0.74.13
14	22	7	40	20	1,0	8		106	СК-0.74.13
15	24	7	49	16	1,0	10		126,5	СК-0.74.13
16	24	9	49	20	1,0	10		126,5	СК-0.74.13
17	20	7	40	16	0,8	8	10	91	СК-0.74.14
18	24	7	44	16	0,8	8	12	101	СК-0.74.14
19	36	7	58	16	0,8	8	12	129	СК-0.74.14
20	32	7	52	16	0,8	8	16	123	СК-0.74.14
21	40	7	60	16	0,8	8	20	144	СК-0.74.14
22	50	7	70	16	0,8	8	20	164	СК-0.74.14

Рис. 180.

СК-0.52.42
СК-0.52.44

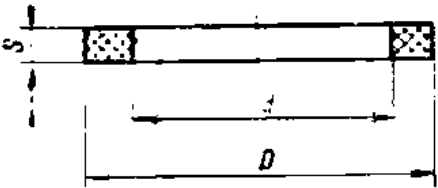


№ позиции	Диаметр резьбы болта, шпильки	d	D	S	Примечание
1	8	8,2	14	2	СК-0.52.44
2	10	10,2	16	2	СК-0.52.44
3	12	12,2	18	2	СК-0.52.44
4	12	12,2	18	1,5	СК-0.52.42
5	14	14,2	20	2	СК-0.52.44
6	16	16,2	22	2	СК-0.52.44
7	18	18,2	24	2	СК-0.52.44
8	20	20,2	26	2	СК-0.52.44
9	20	20,2	26	1,5	СК-0.52.42
10	22	22,2	30	2	СК-0.52.44
11	27	27,3	33	2	СК-0.52.42
12	30	30,3	38	2	СК-0.52.42
13	30	30,2	38	2	СК-0.52.44
14	36	36,3	42	2	СК-0.52.42
15	45	45,3	52	2	СК-0.52.42
16	48	48,2	58	2	СК-0.52.44

СК-0.74.18



№ позиции	Обозначение	S	B	A	Примечание
17	5×40×310	5	40	310	
18	12×40×480	12	40	480	
19	15×25×140	15	25	140	
20	15×25×480	15	25	480	
21	15×40×480	15	40	480	
22	20×25×140	20	25	140	
23	20×40×480	20	40	480	
24	25×40×480	25	40	480	

СК-0.74.17

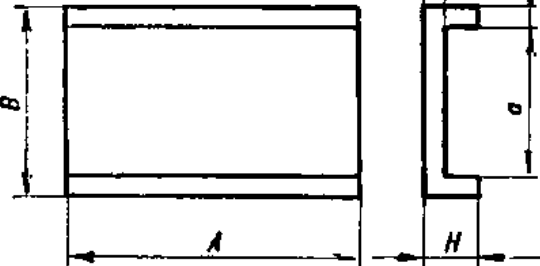

№ позиции	Обозначение	a	A	H	S	B	b	Примечание
25	17×32	17	32	4	2	22	2,5	
26	17×38	17	38	4	2	22	2,5	
27	17×65	17	65	4	2	22	2,5	
28	17×70	17	70	4	2	22	2,5	
29	17×80	17	80	4	2	22	2,5	
30	17×90	17	90	4	2	22	2,5	
31	17×100	17	100	4	2	22	2,5	
32	17×130	17	130	4	2	22	2,5	
33	17×200	17	200	4	2	22	2,5	
34	21×32	21	32	3,5	1,5	25	2,0	
35	21×35	21	35	3,5	1,5	25	2,0	
36	21×45	21	45	3,5	1,5	25	2,0	
37	21×50	21	50	3,5	1,5	25	2,0	
38	21×55	21	55	3,5	1,5	25	2,0	
39	21×80	21	80	3,5	1,5	25	2,0	
40	21×90	21	90	3,5	1,5	25	2,0	
41	21×100	21	100	3,5	1,5	25	2,0	
42	21×120	21	120	3,5	1,5	25	2,0	
43	21×130	21	130	3,5	1,5	25	2,0	
44	21×170	21	170	3,5	1,5	25	2,0	
45	21×200	21	200	3,5	1,5	25	2,0	

Рис. 181.

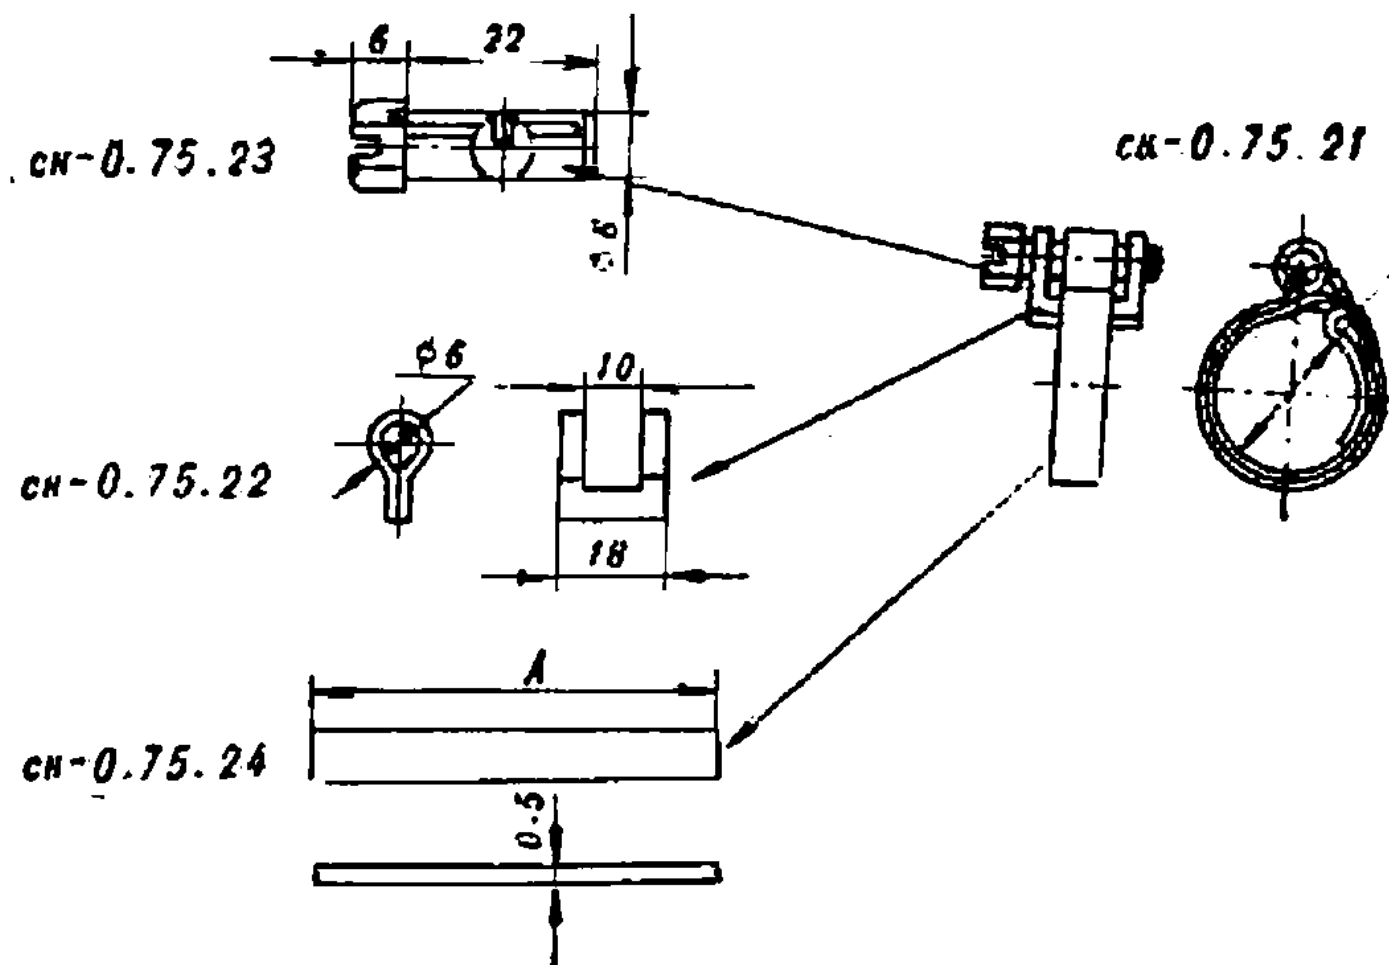


Рис. 182.

А номера	В	А
1 2 3 4 5 6 7 8	17—21 21—25 25—29 29—33 33—37 37—41 41—45 45—49 49—53 53—57 57—61 61—65 65—69 69—73 73—77 77—81 81—85 85—89 89—93 93—97 97—101 101—105 105—109 109—113 113—117 117—121 121—125 125—129 129—133 133—137 137—141 141—145 145—149 149—153 153—157 157—161 161—165 165—169 169—173 173—177 177—181 181—185 185—189 189—193 193—197 197—201 201—205 205—209 209—213 213—217 217—221 221—225 225—229 229—233 233—237 237—241 241—245 245—249 249—253 253—257 257—261 261—265 265—269 269—273 273—277 277—281 281—285 285—289 289—293 293—297 297—301 301—305 305—309 309—313 313—317 317—321 321—325 325—329 329—333 333—337 337—341 341—345 345—349 349—353 353—357 357—361 361—365 365—369 369—373 373—377 377—381 381—385 385—389 389—393 393—397 397—401 401—405 405—409 409—413 413—417 417—421 421—425 425—429 429—433 433—437 437—441 441—445 445—449 449—453 453—457 457—461 461—465 465—469 469—473 473—477 477—481 481—485 485—489 489—493 493—497 497—501 501—505 505—509 509—513 513—517 517—521 521—525 525—529 529—533 533—537 537—541 541—545 545—549 549—553 553—557 557—561 561—565 565—569 569—573 573—577 577—581 581—585 585—589 589—593 593—597 597—601 601—605 605—609 609—613 613—617 617—621 621—625 625—629 629—633 633—637 637—641 641—645 645—649 649—653 653—657 657—661 661—665 665—669 669—673 673—677 677—681 681—685 685—689 689—693 693—697 697—701 701—705 705—709 709—713 713—717 717—721 721—725 725—729 729—733 733—737 737—741 741—745 745—749 749—753 753—757 757—761 761—765 765—769 769—773 773—777 777—781 781—785 785—789 789—793 793—797 797—801 801—805 805—809 809—813 813—817 817—821 821—825 825—829 829—833 833—837 837—841 841—845 845—849 849—853 853—857 857—861 861—865 865—869 869—873 873—877 877—881 881—885 885—889 889—893 893—897 897—901 901—905 905—909 909—913 913—917 917—921 921—925 925—929 929—933 933—937 937—941 941—945 945—949 949—953 953—957 957—961 961—965 965—969 969—973 973—977 977—981 981—985 985—989 989—993 993—997 997—1001	200 230 250 280 310 340 370 400 430 460 490 520 550 580 610 640 670 700 730 760 790 820 850 880 910 940 970 1000 1030 1060 1090 1120 1150 1180 1210 1240 1270 1300 1330 1360 1390 1420 1450 1480 1510 1540 1570 1600 1630 1660 1690 1720 1750 1780 1810 1840 1870 1900 1930 1960 1990 2020 2050 2080 2110 2140 2170 2200 2230 2260 2290 2320 2350 2380 2410 2440 2470 2500 2530 2560 2590 2620 2650 2680 2710 2740 2770 2800 2830 2860 2890 2920 2950 2980 3010 3040 3070 3100 3130 3160 3190 3220 3250 3280 3310 3340 3370 3400 3430 3460 3490 3520 3550 3580 3610 3640 3670 3700 3730 3760 3790 3820 3850 3880 3910 3940 3970 4000 4030 4060 4090 4120 4150 4180 4210 4240 4270 4300 4330 4360 4390 4420 4450 4480 4510 4540 4570 4600 4630 4660 4690 4720 4750 4780 4810 4840 4870 4900 4930 4960 4990 5020 5050 5080 5110 5140 5170 5200 5230 5260 5290 5320 5350 5380 5410 5440 5470 5500 5530 5560 5590 5620 5650 5680 5710 5740 5770 5800 5830 5860 5890 5920 5950 5980 6010 6040 6070 6100 6130 6160 6190 6220 6250 6280 6310 6340 6370 6400 6430 6460 6490 6520 6550 6580 6610 6640 6670 6700 6730 6760 6790 6820 6850 6880 6910 6940 6970 7000 7030 7060 7090 7120 7150 7180 7210 7240 7270 7300 7330 7360 7390 7420 7450 7480 7510 7540 7570 7600 7630 7660 7690 7720 7750 7780 7810 7840 7870 7900 7930 7960 7990 8020 8050 8080 8110 8140 8170 8200 8230 8260 8290 8320 8350 8380 8410 8440 8470 8500 8530 8560 8590 8620 8650 8680 8710 8740 8770 8800 8830 8860 8890 8920 8950 8980 9010 9040 9070 9100 9130 9160 9190 9220 9250 9280 9310 9340 9370 9400 9430 9460 9490 9520 9550 9580 9610 9640 9670 9700 9730 9760 9790 9820 9850 9880 9910 9940 9970 10000

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ТАНКУ Т-62 ЗА ПЕРИОД С 1.1.73 Г. ПО 1.7.74 Г.

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ.

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штук., кг	Примечание
ГРУППА 01. УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ								
ТУ38-005-6016—72	1	12	Шланг 40У70-7 или 40У70-3 L=130 мм	Рукав	166.01сб	1	0,14	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72		10	Шланг 40У70-7 или 40У70-3 L=490 мм	Рукав	166.01сб	1	0,53	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ГРУППА 02. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ								
ТУ38-005-6016—72	2	51	Шланг 40У20-7 L=135 мм	Рукав	165.02сб-3	1	0,04	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72		50	Шланг 40У30-7 L=120 мм	Рукав	165.02сб-3	3	0,1	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У38-7 L=100 мм	Рукав	165.02сб-3	2	0,04	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72		45	Шланг 40У70-3 L=110 мм	Рукав	165.02сб-3	1	0,123	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72		16	Шланг 40У10-7 или 40У10-13 L=95 мм	Рукав	165.02сб-3	2	0,03	Вместо МРТУ6-07-6016—63 (Изготавливать при поставке МЗН-2 с напаянными кольцами вместо 40У8-13 или 40У8-7 L=95 мм и L=70 мм по 1 шт.)
ТУ38-005-6016—72		16	Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=70 мм	Рукав	165.02сб-3	1	0,02	Вместо МРТУ6-07-6016—63 (При поставке МЗН-2 с напаянными кольцами не изготавливать)
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=95 мм	Рукав	165.02сб-3	1	0,027	Вместо МРТУ6-07-6016—63 (При поставке МЗН-2 с напаянными кольцами не изготавливать)

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штучн., кг	Примечание
ТУ38-005-6016-72	2	46	Шланг 40У12-13 L=270 мм	Рукав	166.02.10с6	1	0,105	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		36	Шланг 40У25-7 L=135 мм	Рукав	165.02с6-3	2	0,054	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		19	Шланг 40У12-13 L=115 мм	Рукав	165.02с6-3	2	0,086	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		3	Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=85 мм	Рукав	165.02с6-3	2	0,024	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		14	Шланг 40У30-7 L=150 мм	Рукав	165.02с6-3	4 + по требованию	0,12	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		22	Шланг 40У18-13 L=135 мм	Рукав	165.02с6-3		0,065	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		7	Шланг 40У12-13 L=150 мм	Рукав	165.02с6-3	1	0,062	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		47	Шланг 40У18-13 L=100 мм	Рукав	165.02с6-3	1	0,05	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		41	Шланг 40У48-3 или 40У48-7 L=275 мм	Рукав	165.02с6-3	1	0,507	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72			Шланг 40У12-13 L=90 мм	Рукав	165.02с6-3	1	0,0386	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72			Шланг 40У25-7 L=40 мм	Рукав	165.02.16с6-В	2	0,04	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72			Шланг 40У30-7 L=40 мм	Рукав	165.02с6-3	2	0,043	Вместо МРТУ6-07-6016-63

ГРУППА 03. СИСТЕМА СМАЗКИ

ТУ38-005-6016-72	6	14	Шланг 40У25-7 L=100 мм	Рукав	165.03с6-1	2	0,043	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72			Шланг 40У25-7 L=115 мм или L=135 мм	Рукав	165.03с6-1	3	0,054	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72			Шланг 40У25-7 L=135 мм	Рукав	165.03с6-1	1	0,054	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		6	Шланг 40У30-7 L=180 мм	Рукав	165.03с6-1	1	0,15	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		35	Шланг 40У38-7 L=125 мм	Рукав	165.03с6-1	2	0,054	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		12	Шланг 40У18-13 L=115 мм	Рукав	165.03с6-1	1	0,055	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72			Шланг 40У14-7 L=140 мм	Рукав	165.03с6-1	1	0,045	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		23	Шланг 40У12-13 L=110 мм	Рукав	165.03с6-1	1	0,042	Вместо МРТУ6-07-6016-63

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг	Примечание
ТУ38-005-6016-72	6		Шланг 40У18-13 L=115 мм	Рукав	165.03сб-1	1	0,055	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		26	Шланг 40У18-13 L=130 мм	Рукав	165.03сб-1	4	0,062	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		40	Шланг 40У16-7 L=104 мм	Рукав	165.03сб-1	1	0,07	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		54	Шланг 40У20-7 L=70 мм	Рукав	165.03сб-1	2	0,023	Вместо МРТУ6-07-6016-63

ГРУППА 04. УСТАНОВКА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

ТУ38-005-6016-72	9	58	Шланг 40У38-7 L=185 мм	Рукав	165.04сб-1А	2	0,195	Вместо МРТУ6-07-6016-63
------------------	---	----	---------------------------	-------	-------------	---	-------	----------------------------

ГРУППА 05. СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ

54.51.25сб-Б	11	27	Поплавок		165.05.75сб-Б	1	0,0125	Вместо 54.51.25сб-А
ТУ38-005-6016-72			Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=30 мм	Рукав	165.05сб-4	2	0,012	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		46	Шланг 40У38-7 или 40У8-7 L=70 мм	Рукав	165.05.1сб-1	По требова- нию 9	0,012	
ТУ38-005-6016-72			Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=85 мм	Рукав	165.05сб-4	1	0,02	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		39	Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=95 мм	Рукав	165.05сб-4	6	0,024	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72			Шланг 40У16-7 L=16 мм	Рукав	165.05.1сб-1	4	0,03	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72			Шланг 40У16-7 L=40 мм	Рукав	165.05сб-4	1	0,03	Вместо МРТУ6-07-6016-63
ТУ38-005-6016-72		20	Шланг 40У16-7 L=80 мм	Рукав	165.05.1сб-1	По требова- нию 5	0,03	Вместо МРТУ6-07-6016-63
					165.05сб-4	9	0,087	Вместо МРТУ6-07-6016-63
					165.05.24сб-А	1	0,087	Вместо МРТУ6-07-6016-63

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг	Примечание
ТУ38-005-6016—72	11	14	Шланг 40У16-7 L=100 мм	Рукав	165.05сб-4	10 + по тре- бованию	0,07	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У16-7 L=125 мм	Рукав	165.05сб-4	1	0,107	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72		4	Шланг 40У16-7 L=135 мм	Рукав	165.05сб-4	1 + по тре- бованию	0,115	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У16-7 L=155 мм	Рукав	165.05.1сб-1	1	0,132	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У18-13 L=95 мм	Рукав	165.05сб-4	1	0,09	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72		53	Шланг 40У18-13 L=160 мм	Рукав	165.05сб-4	1	0,165	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72		8	Шланг 40У48-3 или 40У48-7 L=220 мм	Рукав	165.05сб-4	1	0,380	Вместо МРТУ6-07-6016—63

ГРУППА 08. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=105 мм	Рукав	155.08.24сб	1	0,05	Вместо МРТУ6-07-6016—63
------------------	--	--	--------------------------------------	-------	-------------	---	------	----------------------------

ГРУППА 09. ПЛАНЕТАРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА (ПМП)

218У ГОСТ 8338—57	27	51	Шарикоподшипник		155.09сб-А—Пр	2	2,24	Вместо 218
					155.09сб-А—Лев	2	2,24	ГОСТ 8338—57
370208		8	Шарикоподшипник		155.09сб-А—Пр	8	0,385	Вместо П370208
					155.09сб-А—Лев	8	0,385	
ТУ38-005-6016—72	28	3	Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=220 мм	Рукав	54.09.4сб-1	1	0,09	Вместо МРТУ6-07-6016—63

ГРУППА 15. НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО И МЕХАНИЗМ НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦЫ

155.15.106 или 155.15.106-А	35	12	Крышка лабиринта	Сталь 15	155.15.2сб	2	4,2	Вместо 155.15.106
--------------------------------	----	----	------------------	----------	------------	---	-----	-------------------

ГРУППА 19. ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

165.19.11сб	45	12	Трубка		165.19сб-3	1	0,15	Вместо 165.19.11сб-А и массы 0,162 кг
ТУ38-005-6016—72		21	Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=200 мм	Рукав	165.19сб-3	1	0,084	Вместо МРТУ6-07-6016—63

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг	Примечание
-------------	-----------	-----------	---------------------------	----------	-----------------------	----------------------------	-----------------	------------

ГРУППА 20. ПРИВОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНЕТАРНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ПОВОРОТА

2,5×13,8III	48	12	Ролик		155.20.82сб	42	0,0005	Вместо 2,5×14
ГОСТ 6870—72					155.20.83сб	42	0,0005	ГОСТ 6870—54 Ролик игольчатый

ГРУППА 26. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

166.26.103сб-1	58	10	Провод № 57	БПВЛЭ 0,75	166.26.13сб-1	1	0,049	Новый
54.26.061-8А			Реле-регулятор Р10ТМ-У		166.26.17сб-7	1	8,0	Вместо Р10ТМ
166.55.13сб	149	1	Кабель		166.26.21сб-9	1	0,519	Вместо массы 0,494 кг
166.26.21сб-9		1	Кабель от ВКУ в ба- шню		166.55сб-7	1	0,793	Вместо массы 0,768 кг
4-001 ГОСТ 11371—68			Шайба		166.26.98сб	1	0,0003	Новая

ГРУППА 27. УКЛАДКА БОЕКОМПЛЕКТА

ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У16-7 L=40 мм	Рукав	165.27.39сб	10	0,036	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У16-7 L=100 мм	Рукав	165.27.40сб-2	4	0,036	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У30-7 L=55 мм	Рукав	166.27.1сб-3	1	0,048	
					166.27.2сб-1	2	0,045	Вместо МРТУ6-07-6016—63 Трубчатая прокладка

ГРУППА 28. ОБОРУДОВАНИЕ

7850-0055	77	20	Молоток слесарный в сборе		В ЗИП	1	0,94	Вместо 54.28.2сб
ГОСТ 2310—70								Молоток слесарный А-5 ГОСТ 2310—54
сб 01	183	1	Прибор ТДП (дегаза- ционный)		166.28.30 сб	2	2,36	Поступает с комплек- том ТДП
сб 03		2	Хомут		166.28.30сб	4	0,252	Поступает с комплек- том ТДП
М6×16кл3-011 ГОСТ 1489—62		5	Винт	Сталь 15	166.28.30сб	8	0,04	Поступает с комплек- том ТДП

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штучн., кг	Примечание
М6кл3-011 ГОСТ 5915—70	183	4	Гайка	Сталь 15	166.28.30сб	8	0,0025	Поступает с комплектом ТДП
03-12		3	Шайба специальная	Сталь 3кп	166.28.30сб	8	0,0009	Поступает с комплектом ТДП
ОСТ3-1406—72	79	3	Агрегат заправочный малогабаритный МЗА-3		В ЗИП	1	10,7	Вместо 155.28.1605 и массы 11,0 кг
613.28.44сб-А	184		Гайка для выбивания пальцев		В ЗИП	3	0,08	Вместо 613.28.48сб (1 шт.) и 613.28.090 (2 шт.)
54.28.759сб или ОСТ3-1548—72	75	3	Футляр аптечки АВ		166.28.30сб	1	1,422	Вместо 54.28.759сб Футляр аптечки войсковой АВ
ГОСТ 9650—71	178	35	Ось 22-8Х ₅ ×22.38ХС2. 34Ц6Х _p	Сталь 38ХС	155.28.670сб	4	0,001	Вместо оси 8Х ₃ × ×22СК-0.76.04 (При изготовлении 54.28.1821 не изготавливать)
ГОСТ 9650—71		38	Ось 22-8Х ₅ ×30.38ХС2. 34Ц6Х _p	Сталь 38ХС	155.28.670сб	1	0,0013	Вместо оси 8Х ₃ × ×30СК-0.76.04
ТУ22-2394—71	81	9	Огнетушитель ОУ-2		166.28.30сб	1	6,5	Вместо ГОСТ 7276—54 Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У8-13 L=300 мм	Рукав	54.28.753сб	1	0,066	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-105-481—72			Шланг 8Д8-60 L=1500 мм	Рукав	54.28.67сб-1	1	0,396	Вместо МРТУ6 № 1707—62 и протокола согласования
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У25-7 L=60 мм	Рукав	165.28.3сб	2	0,042	Вместо 1Д25-5 МРТУ6 № 1707—62 или 40У25-7 МРТУ6-07-6016—63

ГРУППА 29. КОРПУС

166.29.1306			Болт	Сталь 20Х2Н4А	166.29.24сб-3	4	0,02	Вместо 54.34.349 и стали 38ХС
М6×18кл2-001 ГОСТ 1491—62	174	19	Винт	Сталь 15	54.29.189сб-7	12	0,005	Из них 2 шт. вместо М6×25кл2-001
54.29.21сб-2Б	92	5	Стеклоочиститель		155.29.112сб-А	1	0,0183	Вместо 54.29.21сб-2А

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штук, кг	Примечание
-------------	-----------	-----------	---------------------------	----------	-----------------------	----------------------------	----------------	------------

ГРУППА 30. БАШНЯ

155.30.1391-1			Пружина	Проволока II	165.30.16сб-Б	4	0,047	Вместо 155.30.1391 и массы 0,051 кг
54.83.385	100	11	Болт	Сталь 35Х	165.30.15сб-1	4	0,025	Вместо 165.30.246, массы 0,03 кг и стали 38ХС
M5×12кл2-001 или M5×10кл2-001 ГОСТ 1490—62	173	9	Винт	Сталь 15	155.30.330сб-А	4	0,002	Вместо M5×12кл2-001 ГОСТ 1490—62
165.30.16сб-Б	100	32	Нагнетатель		165.30.15сб-1	1	21,28	Вместо массы 21,38 кг
155.30.281сб-1В		21	Ротор		165.30.16сб-Б	1	4,67	Вместо 155.30.281сб-1А и массы 4,77 кг
M8.2×16.88.38ХС. 016 ГОСТ 1481—64 или 155.30.1507-А	172	28	Винт	Сталь 38ХС	155.30.324сб	1	0,01	Вместо M8×16кл2-101
	97	32	Винт	Сталь 40	155.30.324сб	1	0,01	ГОСТ 1481—64

ГРУППА 31. УСТАНОВКА ВООРУЖЕНИЯ

8-001 ГОСТ 11371—68	176	33	Шайба	Сталь 15-4-II	166.31сб-3	28	0,002	Вместо 24 шт.
54.31.723	107	15	Втулка конусная	Сталь 38ХС	166.31.10сб	2	0,542	Вместо массы 0,637 кг

ГРУППА 32. УСТАНОВКА ПУЛЕМЕТА ДШК-М

2,5×16-001 ГОСТ 397—66	173	10	Шпиль	Сталь	155.32.1сб-1	2	0,0007	Вместо 2×12-001
155.32.110-1 или 155.32.110-1А	116	10	Рукоятка	Сталь 15 Сталь Л1	155.32.28сб-1	1 1	0,3 0,5	ГОСТ 397—66 Вместо 155.32.110-1

ГРУППА 33. РАДИООБОРУДОВАНИЕ

155.33.282	117	7	Кабель соединитель- ный		166.33сб	1	0,420	Вместо 155.33.247
20×7 СК-0.74 18	180	12	Скоба	Сталь кровель- ная	166.33сб	1	0,011	Вместо 2 шт.

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штук, кг	Примечание
-------------	-----------	-----------	---------------------------	----------	-----------------------	----------------------------	----------------	------------

ГРУППА 34. ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

2×18-001 ГОСТ 397—66	178	33	Шплинт	Сталь	166.34сб-1	4	0,0004	Вместо проволоки КО 1,2÷1,4 ГОСТ 792—67 для шплинтовки пальцев 35 (рис. 121)
-------------------------	-----	----	--------	-------	------------	---	--------	--

ГРУППА 36. СМОТРОВЫЕ ПРИБОРЫ

155.36.131	130	2	Смотровой прибор БМО-190Б		155.36.1сб-А В ЗИП	2 1	3,4 3,4	54.36.317-В Смотровой прибор БМО-190 массы 3,2 кг
ТУ38-005-6016—63			Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=30 мм	Рукав	166.36.6сб	2	0,006	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—63	127	7	Шланг 40У8-13 L=170 мм	Рукав	166.36.1сб-А	1	0,07	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—63		5	Шланг 40У8-13 L=230 мм	Рукав	166.36.1сб-А	2	0,088	Вместо МРТУ6-07-6016—63

ГРУППА 38. ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА

54.38.131	134	8	Манометр МТ-60УП, 250/170		155.38.130сб	1	0,25	Вместо 155.38.269-А манометр МТ-1С 0—250 кгс/см² и массы 0,19 кг
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=40 мм	Рукав	166.38.34сб	1	0,01	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У12-13 L=90 мм	Рукав	166.38сб-1 155.38.72сб	1 1	0,01 0,035	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	133	11	Шланг 40У16-7 L=100 мм	Рукав	166.38сб-1	1	0,07	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У18-13 L=50 мм	Рукав	166.38сб-1	1	0,031	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72			Шланг 40У18-13 L=125 мм	Рукав	166.38сб-1	3	0,1	Вместо МРТУ6-07-6016—63

Обозначение	№ рисунка	№ позиция	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество на изделие, шт.	Масса штука, кг	Примечание
-------------	-----------	-----------	---------------------------	----------	-----------------------	----------------------------	-----------------	------------

ГРУППА 40. ГИТАРА

TU38-005-6016—72	140	15	Шланг 40У16-7 или 40У16-13 L=110 мм	Рукав	54.40с6-4А	1	0,077	Вместо МРТУ6-07-6016—63
------------------	-----	----	-------------------------------------	-------	------------	---	-------	-------------------------

ГРУППА 42. ФОРСУНОЧНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

TU38-005-6016—72	143	6	Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=215 мм	Рукав	166.42с6-А	1	0,044	Вместо МРТУ6-07-6016—63
TU38-005-6016—72			Шланг 40У30-7 L=110 мм	Рукав	166.42с6-А	1	0,087	Вместо МРТУ6-07-6016—63

ГРУППА 44. ГУСЕНИЦА

166.44с6-13	147	1	Гусеница	Сталь Г13ФЛ	166.44с6-1В	2	1444,2	Вместо массы 1429,3 кг
54.44.004-13В		4	Трак		В ЗИП	194	13,1	Вместо 192 шт.
54.44.023-2Г		3	Палец	Сталь 38ХС	166.44с6-1В	2	13,1	Вместо 192 шт.
54.44.024		2	Пружинное кольцо	Сталь 65Г	В ЗИП	194	1,77	Вместо 192 шт.
						3	1,77	
						194	0,015	Вместо 192 шт.
						10	0,015	

ГРУППА 58. ТЕРМОДИМОВАЯ АППАРАТУРА (ТДА)

TU38-005-6016—72	152	21	Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=40 мм	Рукав	165.58с6-2	1	0,01	Вместо МРТУ6-07-6016—63
TU38-005-6016—72			Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=70 мм	Рукав	165.58с6-2	1	0,02	Вместо МРТУ6-07-6016—63 и вместо 1+по требованию
TU38-005-6016—72			Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=110 мм	Рукав	165.58с6-2	По требованию	0,045	Вместо МРТУ6-07-6016—63 и вместо 1 шт.
TU38-005-6016—72		21	Шланг 40У8-13 или 40У8-7 L=130 мм	Рукав	165.58с6-2	1	0,045	Вместо МРТУ6-07-6016—63
TU38-005-6016—72			Шланг 40У16-7 L=16 мм	Рукав	165.58с6-2	1	0,018	Вместо МРТУ6-07-6016—63
TU38-005-6016—72			Шланг 40У16-7 L=40 мм	Рукав	165.58с6-2	5	0,036	Вместо МРТУ6-07-6016—63
TU38-005-6016—72			Шланг 40У16-7 L=100 мм	Рукав	165.58с6-2	4	0,07	Вместо МРТУ6-07-6016—63
TU38-005-6016—72			Шланг 40У16-7 L=190 мм	Рукав	165.58с6-2	1	0,175	Вместо МРТУ6-07-6016—63

Обозначение	№ рисунка	№ позиции	Наименование узла, детали	Материал	В какую сборку входит	Количество по ведомости, шт.	Масса штук, кг	Примечание
-------------	-----------	-----------	---------------------------	----------	-----------------------	------------------------------	----------------	------------

ГРУППА 59. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

16X22 МН4152—62	177	26	Кольцо	Медноасбест	165.59сб-1	8	0,001	Вместо 16X20 МН 4152—62
-----------------	-----	----	--------	-------------	------------	---	-------	-------------------------

ГРУППА 75. УСТАНОВКА ГИРОПОЛУКОМПАСА ГПК-59 И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПАГ-1Ф

54.75.13сб-А	185	6	Гирополукомпас ГПК-59 с кронштейном		54.75сб-2	1	2,775	Вместо 54.75.13сб и массы 2,766 кг
54.75.14сб-1		5	Кронштейн гирополукомаса		54.75.13сб-А	1	0,57	Вместо 54.75.14сб-А, массы 0,559 кг и ссылки вхождения 54.75.13сб
54.75.024	155	4	Гирополукомпас ГПК-59		54.75.13сб-А	1	2,201	Вместо ссылки вхождения 54.75.13сб
54.75.010		10	Стопор (кронштейна гирополукомаса)	Сталь 38ХС	54.75.14сб-1	1	0,043	Вместо ссылки вхождения 54.75.14сб-А
54.75.011		11	Ручка стопора	Сталь 15	54.75.14сб-1	1	0,02	Вместо ссылки вхождения 54.75.14сб-А

ГРУППА 83. ОБОРУДОВАНИЕ ОПВТ

ТУ38-005-6016—72	158	5	Шланг 40У8-7 или 40У8-13 L=35 мм	Рукав	165.83.1сб-3Б	1	0,015	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72		14	Шланг 40У30-7 L=63 мм	Рукав	165.83.1сб-3Б	2	0,053	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72		10	Шланг 40У30-7 L=470 мм	Рукав	165.83.1сб-3Б	1	0,05	Вместо МРТУ6-07-6016—63

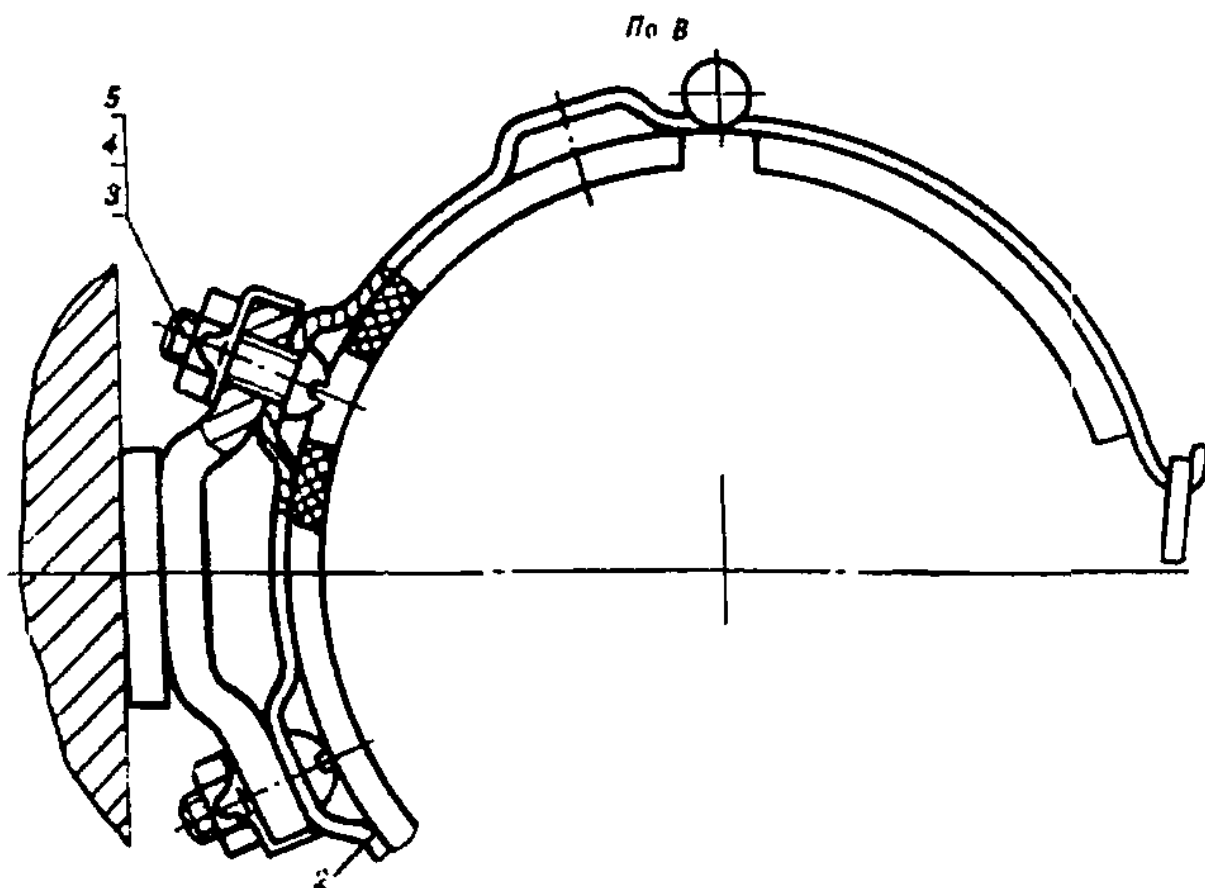
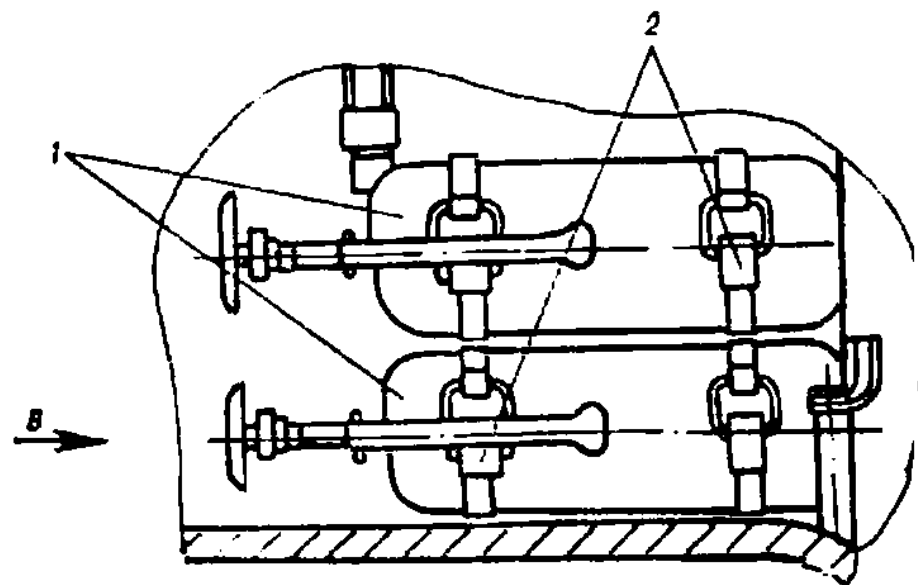


Рис. 183. Установка прибора ТДП

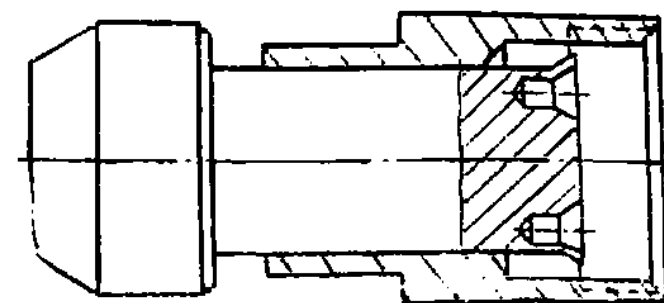


Рис. 184. Гайка для выбивания пальцев (613.28.44сб-А)



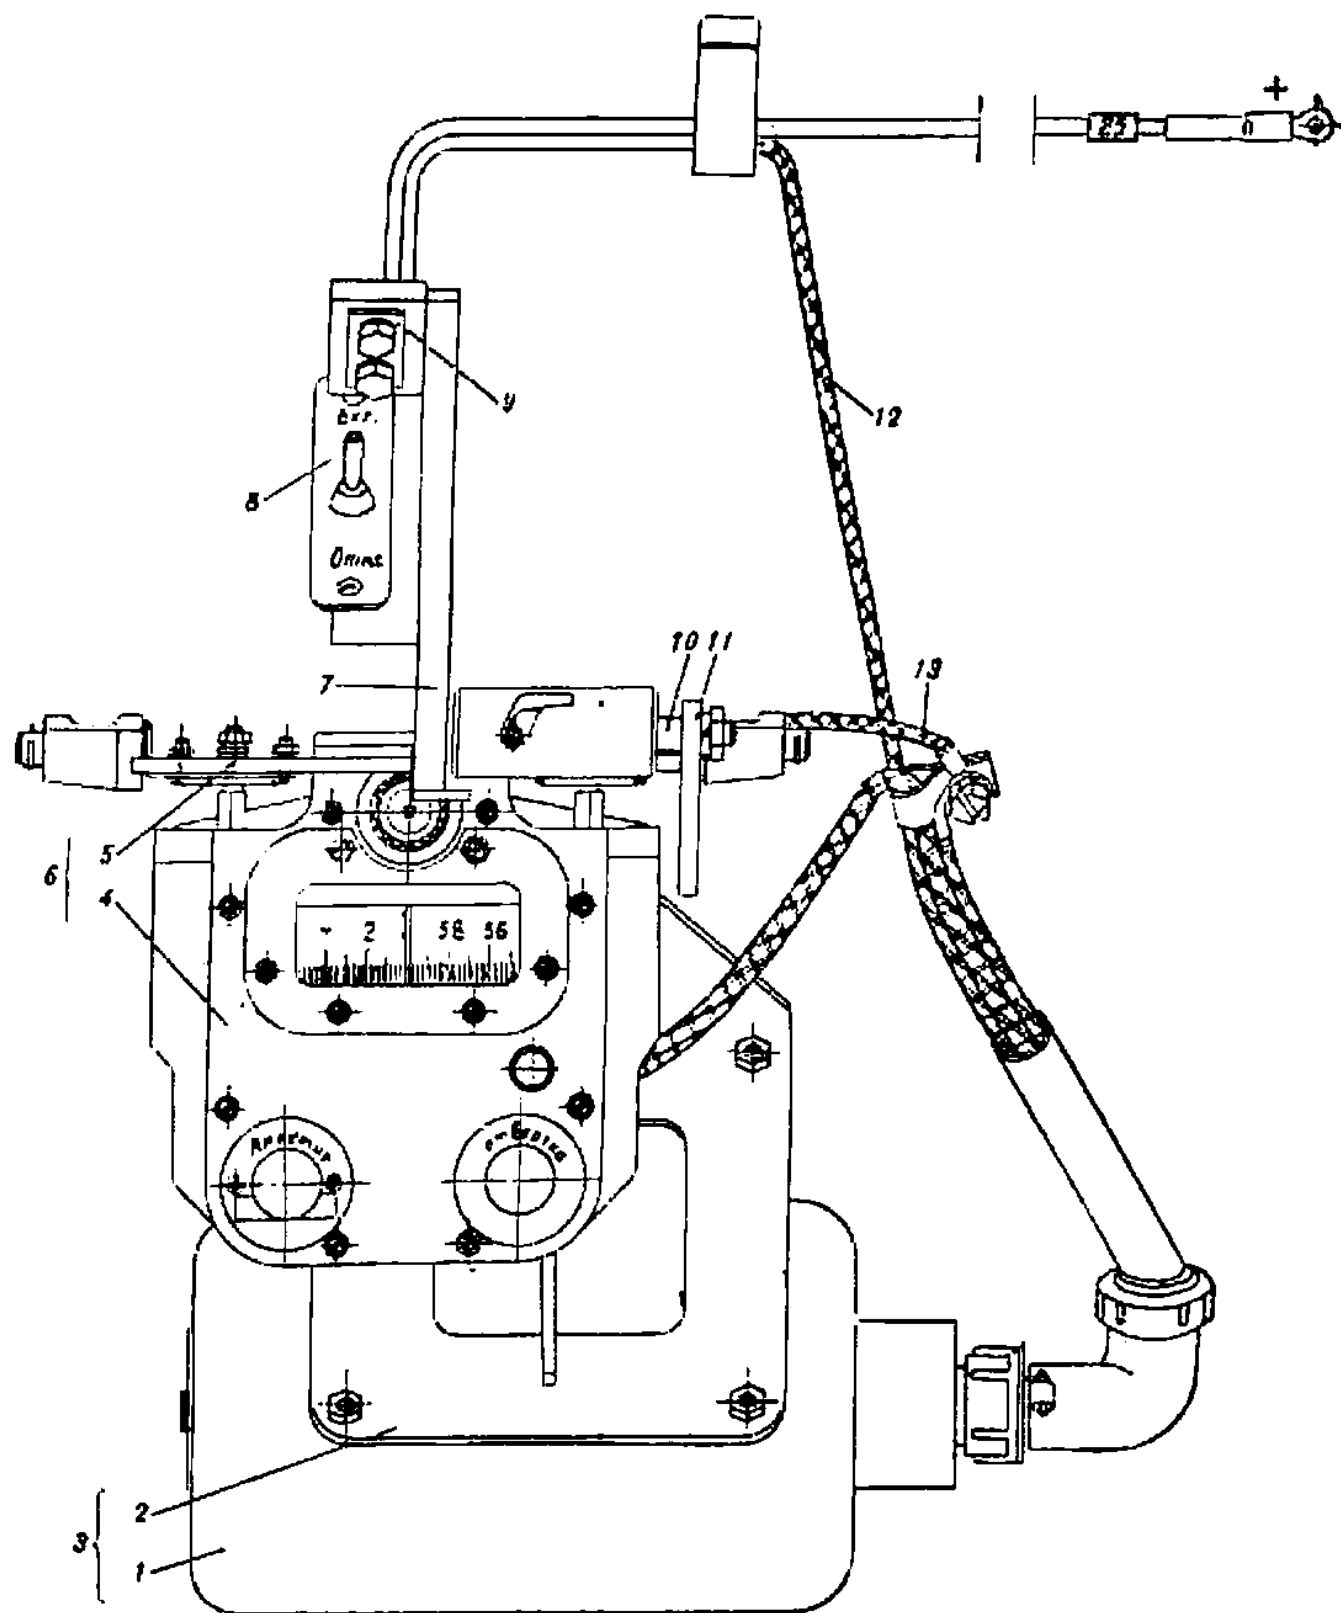


Рис. 185. Установка гиropolукомnаса ГПК-59 (54.75сб-2)

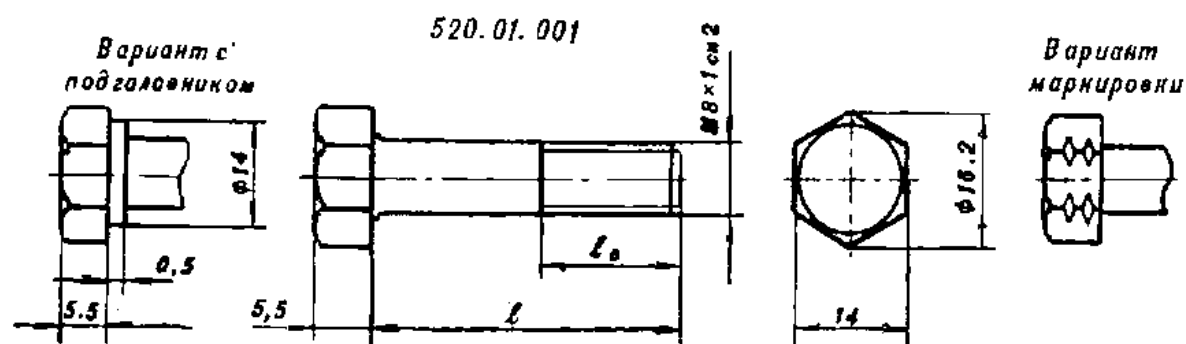


№ позиции	Обозначение	Резьба		l	l ₀	Примечание
		d	t			
1	520.01.001	8	1,0	12	12	
2	520.01.001-01	8	1,0	14	14	
3	520.01.001-02	8	1,0	16	16	
4	520.01.001-03	8	1,0	18	18	
5	520.01.001-05	8	1,0	20	20	
6	520.01.001-09	8	1,0	30	22	
7	520.01.001-10	8	1,0	35	22	

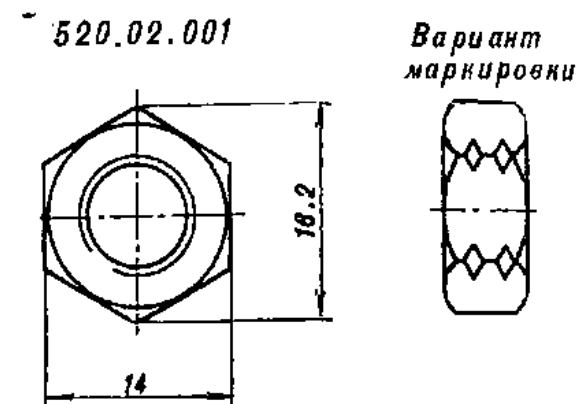

№ позиции	Обозначение	Резьба		H	Примечание
		d	t		
1	520.02.001	8	1,25	6,5	M8кл2
2	520.02.001-01	8	1,0	5,0	M8x1кл2
3	520.02.001-02	8	1,0	6,5	M8x1кл2
4	520.02.001-03	8	1,0	6,5	M8x1кл2

Рис. 187. Гайки

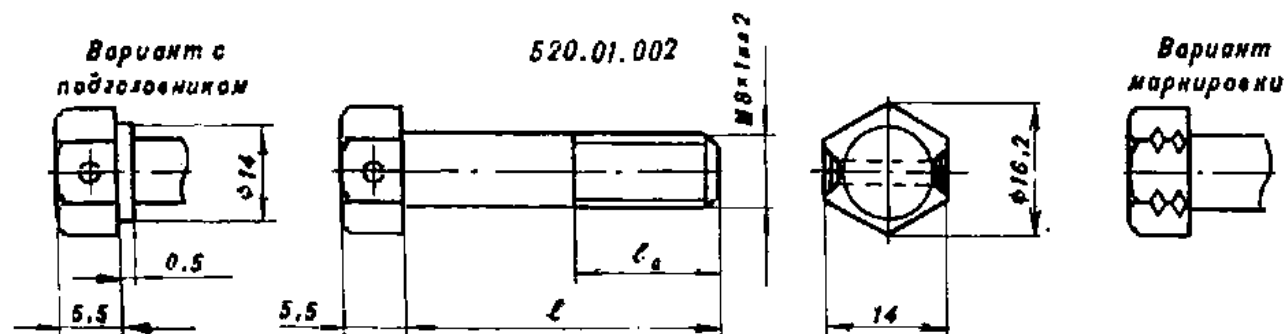

№ позиции	Обозначение	Резьба		l	l ₀	Примечание
		d	t			
8	520.01.002	8	1,0	16	16	
9	520.01.002-01	8	1,0	18	18	
10	520.01.002-04	8	1,0	25	25	

Рис. 186. Болты

ЭЛЕКТРОРАДИОПРОВОДА

№ провода	Точки присоединения		Марка провода и площадь сечения, мм ²	Количество на изделие, шт.	Длина про- вода, мм	Масса штуки, кг	Примечание
	откуда	куда					
104	ВКУ, ШЧ, кл 10	ШР ЭММ кл 3	БПВЛЭ 1,5	1	2750	0,168	Вместо длины 2350 мм и массы 0,1433 кг
112	ШР МБ, кл 4	Переключатель остано- ра башни	БПВЛЭ 0,75	1	1300	0,040	Вместо длины 1250 мм и массы 0,039 кг
117	Выключатель питания левого люка	Выключатель заднего фонаря	БПВЛЭ 0,75	1	1000	0,029	Вместо длины 900 мм и массы 0,0261 кг
118	Выключатель заднего фонаря	Переходная коробка фонаря	БПВЛЭ 1,5	1	985	0,060	Вместо длины 1165 мм и массы 0,071 кг
121	Контактное кольцо	Выключатель освети- теля	БПВЛЭ 0,75	1	460	0,014	Вместо длины 445 мм и массы 0,0138 кг
181	Выключатель фары	Переходная коробка	БПВЛЭ 1,5	1	965	0,052	Вместо длины 1165 мм и массы 0,0063 кг
Кабель 1Р	Аппарат А-1 Р-124	Аппарат А-2 Р-124	Кабель МКЭШ 5×0,35	1	1100	0,11	Вместо КМСЭШ
Кабель 2Р	Аппарат А-1 Р-124	Аппарат А-2 Р-124	Кабель МКЭШ 5×0,35	1	1200	0,12	Вместо КМСЭШ
Кабель 3Р	Аппарат А-2 Р-124	Штепсельный разъем ВКУ (вставка)	Кабель МКЭШ 5×0,35	1	3300	0,33	Вместо КМСЭШ
Кабель 5Р	ВКУ	Аппарат А-4 Р-124 (водителя)	Кабель МКЭШ 5×0,35	1	5000	0,50	Вместо КМСЭШ
Кабель 6Р	Аппарат А-1 Р-124	Аппарат А-3 Р-124 (на стенке башни)	Кабель МКЭШ 5×0,35	1	1300	0,13	Вместо КМСЭШ
Кабель 8Р	Аппарат А-3 Р-124 (на стенке башни)	Аппарат А-4 Р-124 (в нише башни)	Кабель МКЭШ	1	3200	0,32	Вместо КМСЭШ
Кабель 10Р	Фишка шестиконтакт- ного разъема	Наружная розетка	Кабель МКЭШ 5×0,35	1	650	0,06	Вместо КМСЭШ

ПОДШИПНИКИ, РОЛИКИ

Обозначение по ГОСТ	№ рисунка	№ позиции	Тип подшипника, шарика, ролика	Габаритные размеры, мм			Количество на изделие, шт.	Масса штуки, кг	Примечание
				d	D	b			
218УГОСТ 8338—57	162	23	Шарикоподшипник радиальный однорядный	90	160	30	5	2,24	Вместо 218
370208		22	Шарикоподшипник радиальный однорядный	40	80	18	16	0,425	ГОСТ 8338—57 Вместо ПЗ70208
2,5×13,8111 ГОСТ 6870—72	163	7	Ролик				84	0,0005	Вместо 2,5×14 ГОСТ 6870—54 Ролик игольчатый

ШЛАНГИ

Обозначение	Наименование	Материал	Количество на изделие, мм	Примечание
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У8-13 или 40У8-7	Рукав	3325+по требованию	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У8-13	Рукав	930	Вместо МРТУ6-07-6016—63 (Для системы очистки смотровых приборов и для шланга шприц-пресса)
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У10-7 или 40У10-13	Рукав	190	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У12-13	Рукав	940	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У14-7	Рукав	140	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У16-7	Рукав	4341+по требованию	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У16-7 или 40У16-13	Рукав	110	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У18-13	Рукав	1665	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У20-7	Рукав	275	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У25-7	Рукав	1150 (или 1210)	Вместо МРТУ6-07-6016—63 и вместо шланга 1Д25-5 МРТУ6 № 1707—62 L=120 мм
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У30-7	Рукав	2036+по требованию	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У38-7	Рукав	820	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У48-3 или 40У48-7	Рукав	495	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У70-7 или 40У70-3	Рукав	620	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-005-6016—72	Шланг 40У70-3	Рукав	110	Вместо МРТУ6-07-6016—63
ТУ38-05-481—72	Шланг 8Д8-60	Рукав	1500	Вместо МРТУ6-№1707—62

СТАНДАРТНЫЕ И НОРМАЛИЗОВАННЫЕ ДЕТАЛИ

Наименование	ГОСТ, Мн, Сн	Обозначения ГОСТ, Мн, Сн	№ рисунка	№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
Болт	ГОСТ 7795—70 (вместо ГОСТ 7795—62)	M6.2×35.46.016	166	1	Сталь 20	26 55 59	3 3 14	20	9,02	Вместо M6×32 кл2-001 и стали 15
		M6.2×60.46.016		3	Сталь 20	38	1	1	13,42	Вместо M6×60 кл2-001 и стали 15
		M8×1,2×35.46.016		7	Сталь 20	20 29	2 1	3	16,27	Вместо M8×1×35 кл2-001 и стали 15
		3M8×1,2×35.46.016		8	Сталь 20	38 55	4 1	5	16,27	Вместо 11M8×1×35 кл2-001 и стали 15
		M8×1,2×40.46.016		9	Сталь 20	26 83	3 18	21	17,86	Вместо M8×1×40 кл2-001 и стали 15
		3M8.2×40.46.016		10	Сталь 20	31	4	4	17,86	Вместо 11M8×40 кл2-001 и стали 15
		M8×1,2×70.46.016		11	Сталь 20	30	2	2	27,39	Вместо M8×1×70 кл2-001 и стали 15
		M12×1,25.2×55.46.016		12	Сталь 20	05 08 19 20 21	По требованию	9 + по требованию	51,99	Вместо M12×1,25×55 кл2-001 и стали 15
		M12×1,25.2×80.46.016		13	Сталь 20	83			69,19	Вместо M12×1,25×80 кл2-001 и стали 15
		M12.2×55.46.016		14	Сталь 20	31	1	1	51,99	Вместо M12×55 кл2-001 и стали 15
		M16×1,52×65.46.016		15	Сталь 20	28	4	4	118,0	Вместо M16×1,5×65 кл2-001 и стали 15
Болт	ГОСТ 7796—70 (вместо ГОСТ 7796—62)	M8×1,2×18.46.016	167	1	Сталь 20	29 59	37 2	39	9,87	Вместо M8×1×18 кл2-001 и стали 15
		M8×1,2×20.46.016		2	Сталь 20	03 29 31	2 23 10	36	10,64	Вместо M8×1×20 кл2-001 и стали 15
						В 3ИИ	1			

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиции
		3М8×1,2×20.46.016	167	3
		М8×1,2×22.46.016		4
		М8×1,2×25.46.016		5
		М8×1,2×30.46.016		6
		М8.2×16.46.016		7
		М8.2×20.46.016		8
		М8.2×25.46.016		9
		М8.2×30.46.016		10
		М10.2×22.46.016		11
		М10.2×25.66.016		12
		М12×1,25.2×25.46.016		13
		3М12×1,25.2×25.46.016		14

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
Сталь 20	26 32	2 8	10	10,64	Вместо III M8×1×20кл2-001 и стали 15
Сталь 20	02 33	3 7	10	11,41	Вместо M8×1×22кл2-001 и ста- ли 15
Сталь 20	29 31 32 34 42	28 3 2 2 8	43	12,56	Вместо M8×1×25кл2-001 и ста- ли 15
Сталь 20	20	4	4	14,48	Вместо M8×1×30кл2-001 и ста- ли 15
Сталь 20	31 32 В ЗИП	22 2 2	26	9,1	Вместо M8×16кл2-001 и стали 15
Сталь 20	29 31 39 42	6 7 1 3	17	10,64	Вместо M8×20кл2-001 и стали 15.
Сталь 20	26 31 83 В ЗИП	2 29 4 4	39	12,56	Вместо M8×25кл2-001 и стали 15
Сталь 20	26	1	1	14,48	Вместо M8×30кл2-001 и стали 15
Сталь 20	28	2	2	17,72	Вместо M10×22кл2-001 и стали 15
Сталь 40	30	1	1	19,53	Вместо M10×25кл2-001 и стали 15
Сталь 20	03 05 06 20 21 29 55 83 В ЗИП	4 10 4 4 4 4 3 2 1	36	29,84	Вместо M12×1,25×25кл2-001 и стали 15
Сталь 20	03	2	2	29,84	Вместо III M12×1,25×25кл2-001 и стали 15

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиция	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
		M12×1,25.2×30.46.016	167	15	Сталь 20	03	4	8 + по требо- ванию	34,18	Вместо M12×1,25×30кл2-001 и стали 15
						05 06	2 По тре- бованию			
		M12×1,25.2×35.46.016		16	Сталь 20	05 30	2 1 2	3	38,52	Вместо M12×1,25×35кл2-001 и стали 15
		M12×1,25.2×40.46.016		17	Сталь 20	31	1	2	42,86	Вместо M12×1,25×40кл2-001 и стали 15
		M12×1,25.2×55.46.016		18	Сталь 20	20	2	2	51,99	Вместо M12×1,25×55кл2-001 и стали 15
		M12×1,25.2×65.46.016		19	Сталь 20	05	По тре- бованию	По тре- бованию	58,87	Вместо M12×1,25×65кл2-001 и стали 15
		M12.2×30.46.016		20	Сталь 20	09	2	2	34,18	Вместо M12×30кл2-001 и стали 15
		M12.2×40.46.016		21	Сталь 20	31	1	1	42,86	Вместо M12×40кл2-001 и стали 15
		M16×1,5.2×40.46.016		22	Сталь 20	00	1	1	80,40	Вместо M16×1,5×40кл2-001 и стали 15
		M16×1,5.2×45.46.016		23	Сталь 20	31	1	1	88,20	Вместо M16×1,5×45кл2-001 и стали 15
		M16×30.66.016		24	Сталь 40	21 В 311Г1	8 2	10	64,80	Вместо M16×30-051
		M16.2×35.46.016		25	Сталь 20	09	2	2	72,6	Вместо M16×35кл2-001 и стали 15
		M20×40.66.016		26	Сталь 10	09	2	2	136,3	Вместо M20×40-051
		M20×45.66.016		27	Сталь 40	09	1 + по требо- ванию	1 + по требо- ванию	148,5	Вместо M20×45-051

Наименование	ГОСТ, МЛ, Сж	Обозначение ГОСТ, МЛ, Сж	№ рисунка	№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
Болт	ГОСТ 7798—70 (вместо ГОСТ 7798—62)	M6.2×16.46.016	168	1	Сталь 20	01	По требованию	95 + по требованию	5,54	Вместо M6×16кл2-001 и стали 15
						17	16			
						19	1			
						21	14			
						22	2			
						26	22			
						29	26			
						31	1			
						38	5			
						55	2			
						59	4			
						75	2			
		3M6.2×16.46.016		2	Сталь 20	32	2	15	5,54	Вместо III M6×16кл2-001 и стали 15
						41	12			
		M6.2×18.46.016		3	Сталь 20	55	1	9	5,8	Вместо M6×18кл2-001 и стали 15
						30	3			
		M6.2×20.46.016		4	Сталь 20	34	6	27	6,24	Вместо M6×20кл2-001 и стали 15
						19	2			
						30	1			
						31	4			
						32	1			
						36	1			
						38	2			
						55	5			
						58	1			
		3M6.2×20.46.016		5	Сталь 20	59	10	5	6,24	Вместо III M6×20кл2-001 и стали 15
						30	4			
						55	1			
		M6.2×25.46.016		6	Сталь 20	17	7	64	7,13	Вместо M6×25кл2-001 и стали 15
						26	33			
						32	6			
						38	2			
						39	4			
						55	9			
		3M6.2×25.46.016		7	Сталь 20	75	3	14	7,13	Вместо III M6×25кл2-001 и стали 15
						02	1			
						03	4			
						04	6			
						17	1			
						26	2			

Наименование	ГОСТ, Мн, Сн	Обозначение ГОСТ, Мн, Сн	№ рисунка	№ позиции
Болт	ГОСТ 7798—70 (вместо ГОСТ 7798—62)	520.01.001-05	186	5
		520.01.001-09		6
		520.01.001-10		7
Болт	ГОСТ 7798—70 (вместо ГОСТ 7798—62)	M12×1.25× ×2,5.88.38XC.016	168	11
		3M12×1,25.2×25.46.016		13
		M12×1,25.2×30.46.016		14
		3M12×1,25.2×30.46.016		15
		M12×1,25× ×35.88.38XC.016		16
		3M12×1,25× ×40.88.38XC.016		17
		M16×1,5.2×30.46.016		18
		3M16×1,5.2×30.46.016		19
		3M16×1,5.2×35.46.016		20
		M16×1,5×40.88.38XC.016		21
		M16×1,5×45.88.38XC.016		22
		M16×1,5×55.88.38XC.016		23

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
Сталь 20	32	6	6	13,3	Вместо М8×1×20кл2-001, стали 15 и массы 13,7 кг
Сталь 20	83	1	1	17,4	Вместо М8×1×30кл2-001, стали 15 и массы 17,5 кг
Сталь 20	17 31	2 4	6	19,3	Вместо М8×1×35кл2-001, ста- ли 15 и массы 19,5 кг
Сталь 38ХС	29 В ЗИП	26 2	28	37,6	Вместо М12×1,25×25кл2-051 и стали 40
Сталь 20	04 19 26 28	4 2 2 7	15	37,6	Вместо ИИМ12×1,25×25кл2-001 и стали 15
Сталь 20	31	1	1	41,9	Вместо М12×1,25×30кл2-001 и стали 15
Сталь 20	26	2	2	41,9	Вместо ИИМ12×1,25×30кл2-001 и стали 15
Сталь 38ХС	28 83	2 8	12	46,3	Вместо М12×1,25×35-101
Сталь 38ХС	В ЗИП 20	2 10	10	50,6	Вместо ИИМ12×1,25×40-101
Сталь 20	17	4	4	78,4	Вместо М16×1,5×30кл2-001 и стали 15
Сталь 20	26 41	2 6	8	78,4	Вместо ИИМ16×1,5×30кл2-001 и стали 15
Сталь 20	35	2	2	86,2	Вместо ИИМ16×1,5×35кл2-001 и стали 15
Сталь 38ХС	29	4	4	93,9	Вместо М16×1,5×40-101
Сталь 38ХС	29	По тре- бованию	По тре- бованию	101,7	Вместо М16×1,5×45-101
Сталь 38ХС	В ЗИП	12	12	117,3	Вместо М16×1,5×55-101

Наименование	ГОСТ, Мн, Сж	Обозначение ГОСТ, Мн, Сж	№ рисунка	№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество из изделия, шт.	Масса (100 шт., кг)	Примечание
Болт	ГОСТ 7805—70 (Вместо ГОСТ 7805—62)	M16×30.88.38ХС.016	168	24	Сталь 38ХС	35	2	2	78,4	Вместо М16×30-051 и стали 40 Вместо М24×60-101 Вместо М6×10кл2-001 и стали 15 Вместо IIIM6×10кл2-001 и стали 15 Вместо М6×12кл2-001 и стали 15 Вместо IIIM6×12кл2-001 и стали 15 Вместо М6×16кл2-001 и стали 15 Вместо IIIM6×16кл2-001 и стали 15 Вместо М6×45кл2-001 и стали 15 Вместо М8×1×12кл2-001, стали 15 и массы 10,89 кг Вместо М8×1×14кл2-001, стали 15 и массы 11,52 кг
		M24×60.88.38ХС.016	169	25	Сталь 38ХС	29	4	4	320,0	
		M6.2×10.77.016		1	Сталь 40	02	1	50	4,5	
						17	2			
						25	4			
						26	29			
						27	2			
						29	8			
						30	3			
						55	1			
		3M6.2×10.66.016		2	Сталь 40	17	2	2	4,5	
		M6.2×12.66.016		3	Сталь 40	03	3	219	4,83	
						17	2			
						19	8			
						26	104			
Болт	(Вместо ГОСТ 7805—62)	3M6.2×12.66.016	186	4	Сталь 40	29	3			
						33	20			
						34	4			
						38	1			
						39	1			
						55	62			
						58	9			
						83	2			
		3M6.2×16.66.016		5	Сталь 40	26	4	4	4,83	
		M6.2×16.66.016		6	Сталь 40	33	2	2	5,54	
Болт	(Вместо ГОСТ 7805—62)	3M6.2×16.66.016	186	6	Сталь 40	17	2	4	5,54	Вместо М6×16кл2-001 и стали 15 Вместо IIIM6×16кл2-001 и стали 15 Вместо М6×45кл2-001 и стали 15 Вместо М8×1×12кл2-001, стали 15 и массы 10,89 кг Вместо М8×1×14кл2-001, стали 15 и массы 11,52 кг
		M6.2×45.66.016		8	Сталь 40	38	2	2	11,8	
		520.01.001		1	Сталь 20	31	2	2	10,0	
		520.01.001-01		2	Сталь 20	59	3	3	11,0	

Наименование	ГОСТ, Мн, Сж	Обозначение ГОСТ, Мн, Сж	№ рисунка	№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 100 шт., кг	Примечание
Болт	ГОСТ 7808—70 (вместо ГОСТ 7808—62)	520.01.001-02	185	3	Сталь 20	17	2	2	11,8	Вместо М8×1×16кл2-001, стали 15 и массы 12,22 кг
		520.01.002		8	Сталь 20	28	3	3	11,8	Вместо III M8×1×16кл2-001, ста- ли 15 и массы 12,22 кг
		520.01.001-03		4	Сталь 20	59	2	2	12,5	Вместо M8×1×18кл2-001, стали 15 и массы 12,98 кг
		520.01.002-01		9	Сталь 20	41	6	6	12,5	Вместо III M8×1×18кл2-001, ста- ли 15 и массы 13,0 кг
		520.01.002-04		10	Сталь 20	17 26	2 2	4	15,0	Вместо III M8×1×25кл2-001, стали 15 и массы 15,67 кг
		3M8×1,2×10.66.016	170	1	Сталь 40	31	2	2	6,79	Вместо III M8×1×10кл2-051
		M8×1,2×12.66.016		2	Сталь 40	02 25 26 27 28 29 83 09 17	2 1 5 2 12 6 2 24 2	30	7,56	Вместо M8×1×12кл2-051
		3M8.2×12.66.016		3	Сталь 40	02 03 04 05 10 17 26 27 28 29 34 42	3 6 2 3 8 13 4 97 4 6 7 12	26	7,56	Вместо III M8×12кл2-051
		M8×1,2×16.66.016		4	Сталь 40	02 03 04 05 10 17 26 27 28 29 34 42	3 6 2 3 8 13 4 97 4 6 7 12	165	9,10	Вместо M8×1×16кл2-051
		3M8×1,2×16.66.016		5	Сталь 40	07 26 30	4 2 2	3	9,10	Вместо III M8×1×16кл2-051
		M8×1,2×20.66.016		6	Сталь 40	26	2	2	10,64	Вместо M8×1×20кл2-051

Наименование	ГОСТ, Мн, Сн	Обозначение ГОСТ, Мн, Сн	№ рисунка	№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
Болт	СК-0.21.22 (ГОСТ 7795—62 и ГОСТ 7796—62 по размерам бол- тов заменены со- ответственно на ГОСТ 7795—70 и ГОСТ 7796—70)	M8.2×12.66.016	170	8	Сталь 40	05 30	1 10	11	7,56	Вместо M8×12кл.2-051
		M8.2×16.66.016		10	Сталь 40	30 55	2 8	10	9,10	Вместо M8×16кл.2-051
		M10.2×25.66.016		11	Сталь 40	05	1	1	19,53	Вместо M10×25кл.2-051
		3M10.2×25.66.016		12	Сталь 40	32	2	2	19,53	Вместо M10×25кл.2-051
		M10.2×30.66.016		13	Сталь 40	31	6	6	22,55	Вместо M10×30кл.2-051
		M12×1,25.2×22.66.016		14	Сталь 40	35	2	2	27,24	Вместо M12×1,25×22кл.2-051
		M12×1,25.2×25.66.016		15	Сталь 40	20 21	4 4	8	29,84	Вместо M12×1,25×25кл.2-051
		M12×1,25×25.66.039		15	Сталь 40	26	1	1	29,84	Вместо M12×1,25×25кл.2-053
		M12×1,25.2×30.66.016		16	Сталь 40	20	По тре- бованию	2 + по требо- ванию	34,18	Вместо M12×1,25×30кл.2-051
		M12.2×25.66.016		17	Сталь 40	21			29,84	Вместо M12×25кл.2-051
		3M12.2×55.66.016		18	Сталь 40	16 31	12 4	12 4	55,89	Вместо M12×55кл.2-051
		3M16×1,5.2×25.66.016		19	Сталь 40	07	2	2	57,0	Вместо M16×1,5×25кл.2-051
		M16×15.2×30.66.016		20	Сталь 40	29	6	6	64,8	Вместо M16×1,5×30кл.2-051
		3M16×1,5.2×35.66.016		21	Сталь 40	30	2	2	72,6	Вместо M16×1,5×35кл.2-001 и стали 15
		3M16.2×55.66.016		22	Сталь 40	31	4	4	103,8	Вместо M16×55кл.2-051
		M10×1×20	160	16	Сталь 20	19 27 29	3 4 32	48	16,51	Вместо стали 15
		M10×1×22		17	Сталь 20	83 01 03 22 27 59 01	9 1 2 6 10 2 1	21	17,72	Вместо стали 15
		M10×1×25		18	Сталь 20	03 05 19 26	4 4 2 4	28 + по требо- ванию	19,53	Вместо стали 15

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	% рисунка	% позиций
			166	
		M10×1×30		19
		M10×1×35		20
		M10×1×40		21
		M10×1×45		22
		M10×1×50		23
		M10×1×55		24
Болт	СК-021.37 (ГОСТ 7795—62 и ГОСТ 7796—62 по размерам бол- тов заменены со- ответственно на ГОСТ 7795—70 и ГОСТ 7796—70)	M10×1×30		25
		M10×1×40		26
		M10×1×50		27
Болт	СК-021.66 (ГОСТ 7798—62 по размерам бол- тов заменен на ГОСТ 7798—70)	M10×1×22	168	26
		M10×1×25		27
		M10×1×30		28
		M10×1×55		29
Болт	СК-0.42.36 (ГОСТ 7808—62 по размерам бол- тов заменен на ГОСТ 7808—70)	M10×1×16	167	28
		M10×1×28		29

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
	29	8 + по требо- ванию			
	38	3			
	55	2			
Сталь 20	26	4	7	22,55	Вместо стали 15
	29	1			
	83	2			
Сталь 20	29	4	4	25,57	Вместо стали 15
Сталь 20	29	1	4	28,75	Вместо стали 15
	55	3			
Сталь 20	19	1	5	31,26	Вместо стали 15
	21	1			
	55	3			
Сталь 20	29	7	7	33,77	Вместо стали 15
Сталь 20	29	По тре- бованию	По тре- бованию	36,27	Вместо стали 15
Сталь 20	29	7 + по требо- ванию	9 + по требо- ванию	22,55	Вместо стали 15
	42	2			
Сталь 20	36	2	6	28,75	Вместо стали 15
	55	4			
Сталь 20	36	2	2	33,77	Вместо стали 15
Сталь 20	29	По тре- бованию	По тре- бованию	24,77	Вместо стали 15
Сталь 20	29	12	12	26,58	Вместо стали 15
Сталь 20	20	2	10 + по требо- ванию	29,60	Вместо стали 15
	29	8 + по требо- ванию			
Сталь 20	08	3	3	44,48	Вместо стали 15
Сталь 40	02	4	18	14,09	
	26	3			
	27	4			
	28	3			
	29	2			
	59	2			
Сталь 40	17	2	6	21,34	
	55	4			

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	№ рисунка	№ позиция
Болт	СК-0.42.47 (ГОСТ 7808—62 по размерам болтов заменен на ГОСТ 7808—70)	M10×1×16	167	30
Болт	СК-0.42.58 (ГОСТ 7805—62 по размерам бол- тов заменен на ГОСТ 7805—70)	M10×1×16	169	13
Болт	СК-0.42.69 (ГОСТ 7805—62 по размерам бол- тов заменен на ГОСТ 7805—70)	M10×1×20		15
		M10×1×22		16
Болт	СК-0.42.75 (ГОСТ 7805—62 по размерам бол- тов заменен на ГОСТ 7805—70)	M10×1×45 M6×10	171	17 1
		M6×16		3
		M6×18		4
		M6×20		5
		M6×25		6
		M6×30		7
Болт	СК-0.42.76 (ГОСТ 7808—62 по размерам бол- та заменен на ГОСТ 7808—70)	M8×1×20 M8×1×25 M8×1×70 M10×1×12		8 9 10 11
Винт	ГОСТ 1476—64	M10×1×35 M3.2×6.66.016 M4.2×6.66.016 M4.2×12.66.016 M6.2×8.66.016	172	12 13 14 15 16

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
Сталь 40	16	24	30	14,09	
	26	2			
	28	2			
	36	2			
Сталь 20	03	1	13	14,09	Вместо стали 15
	08	3			
	28	5			
	35	2			
	40	2			
Сталь 20	17	2	5	23,56	Вместо стали 15
	35	3			
Сталь 20	27	2	8	24,77	Вместо стали 15
	28	6			
Сталь 20	28	4	4	38,44	Вместо стали 15
Сталь 20	03	2	58	4,48	Вместо стали 15
	05	1			
	26	6			
	36	2			
	38	9			
	59	38			
Сталь 20	26	1	6	5,54	Вместо стали 15
	31	5			
Сталь 20	17	8	13	5,89	Вместо стали 15
	31	2			
	в ЗИП	3			
Сталь 20	59	2	2	6,24	Вместо стали 15
Сталь 20	26	4	4	7,13	Вместо стали 15
Сталь 20	26	5	9	8,46	Вместо стали 15
	28	4			
Сталь 20	29	4	4	10,64	Вместо стали 15
Сталь 20	38	1	1	12,56	Вместо стали 15
Сталь 20	38	1	1	29,84	Вместо стали 15
Сталь 20	19	3	9	11,67*	Вместо стали 15
	20	3			
	21	1			
	в ЗИП	2			
Сталь 20	26	4	4	25,57	Вместо стали 15
Сталь 40	31	7	12	0,212	Вместо М3×6кл2-021
	35	5			
Сталь 40	32	2	2	0,348	Вместо М4×6кл2-021
Сталь 40	34	1	1	0,813	Вместо М4×12кл2-021
Сталь 40	32	2	2	1,094	Вместо М6×8кл2-021

Наименование	ГОСТ, Мн, Сх	Обозначение ГОСТ, Мн, Сх	№ рисунка	№ позиции	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
Винт	ГОСТ 1477—64	M6,2×10,46,016 M6,2×25,46,016 M8×1,2×20,46,016	172	18 19 20	Сталь 20 Сталь 20 Сталь 20	17 02 04 28 29	8 2 2 1 1	8 5 1	1,666 4,306 6,166	Вместо M6×10к12-001 и стали 15 Вместо M6×25к12-001 и стали 15 Вместо M8×1×20к12-001 и стали 15
Винт	ГОСТ 1478—64	M6,2×10,88,38ХС,016 M6,2×25,88,38ХС,016 M8×1,2×12,88,38ХС,016		21 25 26	Сталь 38ХС Сталь 38ХС Сталь 38ХС	20 29 42 32	1 13 1 1	14 1 1	1,514 4,103 3,184	Вместо M6×10к12 101 Вместо M6×25к12 001 Вместо M6×1×12к12-101
Винт	ГОСТ 1481—64	M8,2×16,88,38ХС,016 M12×1,25,2Х X40,88,38ХС,016		28 29	Сталь 38ХС Сталь 38ХС	30 21	1 3	1 3	8,610 39,49	Вместо M8×16к12-101 Вместо M12×1,25×40к12-101
Винт		M12×1,25,2Х X50,88,38ХС,016 M12×1,25,2Х X55,88,38ХС,016		30 31	Сталь 38ХС Сталь 38ХС	26 29	4 3	4 3	39,49 46,76	Вместо M12×1,25×50к12-101
Винт	СК-0,46,56	M10×1×18 M10×1×30	173	20 21	Сталь 20 Сталь 20	09 29 30	6 1 2	6 3	12,61 18,61	Вместо M12×1,25×35к12-101 Вместо стали 15 Вместо стали 15
Винт	СК-0,47,14	M10×1×12 M10×1×14 M10×1×30	172	21 22 23	Сталь 20 Сталь 20 Сталь 20	30 19 20	3 1 2	3 1 2	5,647 6,651 14,68	Вместо стали 15 Вместо стали 15 Вместо стали 15
Гайка	ГОСТ 2524—70 (вместо ГОСТ 2524—62)	M16×1,5,28,40,016	175	15	Сталь 40	19 17 19 20 83 19	9 1 12 8	30	25,41	Вместо M16×1,5-001 и стали 15
Гайка	ГОСТ 2526—70 (вместо ГОСТ 2526—62)	M12×1,25,2,8,40,016	27	27	Сталь 40	20 19 20 21 29 30 32 36 26 29 26 28 29 31 53	1 1 1 4 13 3 2 1 1 2 1 1 1 1	25	8,645	Вместо M12×1,25к12-051
Гайка— барашек	ГОСТ 3032—66	M6,2,5,40,Л—1,016 M8×1,2,5,40,Л—1,016			Сталь 40,Л-1 Сталь 40,Л-1	28 29 26 28 29 31 53	2 2 1 4 13 3 2 1 1 1 1	5 10	9,0 17,0	Вместо M6к12-001 и стали МСТ 3СП Вместо M8×1к12-001 и стали МСТ 3СП

Наименование	ГОСТ, Мн. Ск	Обозначение ГОСТ, Мн. Ск	№ рисунка	№ позиции
Гайка	ГОСТ 5927—70 (вместо ГОСТ 5915—62)	M3.2.8.40.16	175	1
		M4.2.8.40.016		2
		M4.2.32.H6		2
		M5 2.8 40.016		3
Гайка	ГОСТ 5915—70 (вместо ГОСТ 5915—62)	M6.2.8.016		4
Гайка	(Вместо ГОСТ 5915—62)	M6.2.32.H6 520.02.001-02	187	4 3

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
Сталь 40	26	20	58	0,39	Вместо М3кл2-001 и
	29	38			стали 15
Сталь 40	17	4	154	0,816	Вместо М4кл2-001 и
	21	4			стали 15
	26	101			
	29	10			
	30	4			
	42	12			
	55	11			
	75	8			
Латунь ЛС59-1	17	12	12	0,88	Вместо М4кл2-603
Сталь 40	26	4	28	1,243	Вместо М5кл2-001 и
	29	22			стали 15
	39	2			
Сталь 20	02	2	120	2,514	Вместо М6кл2-001 и
	04	6			стали 15
	17	3			
	22	2			
	25	1			
	26	20			
	28	4			
	29	18			
	30	7			
	31	4			
	36	3			
	38	2			
	39	4			
	42	5			
	55	6			
	58	1			
	59	13			
	75	1			
	83	18			
Латунь ЛС59-1	26	15	15	2,715	Вместо М6кл2-603
Сталь 20	02	35 + по требо- ванию	161 + по требо- ванию	6,074	Вместо М8Х1кл2-001 и стали 15
	03	6			
	04	15			
	17	3			
	19	1			
	21	9			
	25	1			
	26	2			

Наименование	ГОСТ, Мв, Св	Обозначение ГОСТ, Мв, Св	№ рисунка	Индекс № позиции
Гайка	ГОСТ 5915—70 (вместо ГОСТ 5915—62)		187	3
		520.02.001-03		4
		520.02.001		1
		M10.2.8.016	175	7
		M12×1,25.2.8.016		9
		M12.2.8.016		10
		M16×1,5.2.8.016		11
		M16.2.8.016		12
		M20×1,5.2.8.016		13

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
Латунь ЛС59-1	27	5	8	5,5	Вместо М8×1кл2-603 и массы 6,56 кг
	29	40			
	30	2			
	31	6			
	32	7			
	36	6			
	42	5			
	83	18			
Сталь 20	26	8	243	6,074	Вместо М8кл2-001 и стали 15
	02	180			
	03	50			
	26	6			
	28	2			
	30	4			
Сталь 20	39	1	20	11,68	, Вместо М10кл2-001 и стали 15
	06	8			
	22	2			
	30	1			
	35	1			
Сталь 20	В ЗИП	8	57	17,24	Вместо М12×1,25кл2-001 и стали 15
	03	2			
	05	8			
	06	6			
	10	3			
	19	6			
	20	2			
	21	4			
	28	4			
	29	8			
	31	2			
	83	10			
Сталь 20	В ЗИП	2	5	17,24	Вместо М12кл2-001 и стали 15
	25	2			
	29	2			
	31	1			
Сталь 20	В ЗИП	12	12	33,54	Вместо М16×1,5кл2-001 и стали 15
Сталь 20	31	2	2	33,54	Вместо М16кл2-001 и стали 15
Сталь 20	08	4	13	67,47	Вместо М20×1,5кл2-001 и стали 15
	10	8			
	40	1			

Наименование	ГОСТ, Мн, Сн	Обозначение ГОСТ, Мн, Сн	№ рисунка	№ позиция	Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 100 шт., кг	Примечание
Гайка	(Вместо ГОСТ 5916—62)	M24.2.8.016	175	14	Сталь 20	30	1	2	110,2	Вместо M24кл2-001 и стали 15
		520.02.001-01	187	2	Сталь 20	35 17 26 29 58	1 1 1 1 4	8	4,0	
Гайка	ГОСТ 5916—70 (вместо ГОСТ 5916—62)	M12×1,25.2.8.016	175	22	Сталь 20	06 17 20 21 26 28	6 2 2 1 4 2	17	12,07	Вместо M12×1,25кл2-001 и стали 15
		M14×1,5.2.8.016		23	Сталь 20	05	10	10	18,34	Вместо M14×1,5кл2-001 и стали 15
		M16×1,5.2.8.016		24	Сталь 20	10 21 31 32 35	4 2 2 1 1	10	20,64	Вместо M16×1,5кл2-001 и стали 15
		M20×1,5.2.8.016		25	Сталь 20	32	2	2	36,26	Вместо M20×1,5кл2-001 и стали 15
Гайка		ГОСТ 5918—62 M6.2.8.016		16	Сталь 20	28 32 36 38	1 1 1 2	5	3,22	Вместо M6кл2-001 и стали 15
		M14×1,5.2.8.016		18	Сталь 20	41	8	8	32,85	Вместо M14×1,5кл2-001 и стали 15
Гайка		ГОСТ 5919—62 M8×1,2.8.016		29	Сталь 20	27 29	2 2	4	5,88	Вместо M8×1кл2-001 и стали 15
		M12×1,25.2.8.016		31	Сталь 20	17 29 32 34	2 2 3 2 1	8	14,56	Вместо M12×1,25кл2-001 и стали 15
		M16×1,5.2.8.016		32	Сталь 20	29 32	4 4	8	26,04	Вместо M16×1,5кл2-001 и стали 15
Гайка		ГОСТ 5935—62 M12×1,25.2.8.016		31	Сталь 20	19 20 21 25	2 2 2 2	8	10,33	Вместо M12×1,25кл2-001 и стали 15

Наименование	ГОСТ, Мн, Ск	Обозначение ГОСТ, Мн, Ск	рисунк
Гайка	СК-0.57.05 (ГОСТ 5915—62 по размерам гаек заменен на ГОСТ 5915—70)	M10×1	175
Гайка	СК-0.57.13 (ГОСТ 5916—62 по размерам гаек заменен на ГОСТ 5916—70)	M10×1	26
		M24×1,5	26
Гайка	СК-0.57.17	M10×1	17
		M16×1,5	19
Гайка	СК-0.57.21	M6	28
Гайка	СК-0.57.23	M10×1	30
		M20×1,5	33

Материал	Группа	Количество в группе, шт.	Количество на изделие, шт.	Масса 1000 шт., кг	Примечание
Сталь 20	02	4	138	11,68	Вместо стали 15
	03	3			
	04	4			
	05	11			
	08	73			
	17	3			
	19	1			
	20	7			
	21	1			
	22	1			
	26	4			
	29	14			
	30	2			
	31	2			
	42	1			
	83	2			
Сталь 20	В ЗИП	5	8	8,76	Вместо стали 15
	29	6			
	32	2			
Сталь 20	02	2	3		
	38	1			
Сталь 20	41	8	8	14,66	Вместо стали 15
Сталь 20	31	1	1	49,33	Вместо стали 15
Сталь 20	17	1	15	1,845	Вместо стали 15
	27	14			
Сталь 20	08	1	6	8,92	Вместо стали 15
	17	4			
	30	1			
Сталь 20	17	1	1	63,98	Вместо стали 15