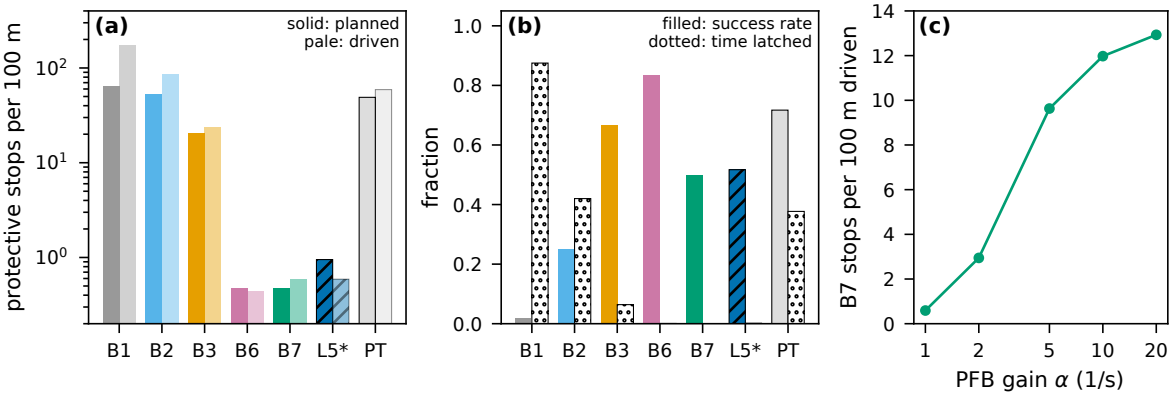

(a)
solid: planned
pale: driven
protective stops per 100 m
10^2
10^1
10^0
B1
B2
B3
B6
B7
L5*
PT
(b)
filled: success rate
dotted: time latched
fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
B1
B2
B3
B6
B7
L5*
PT
(c)
B7 stops per 100 m driven
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
5
10
20
PFB gain α (1/s)