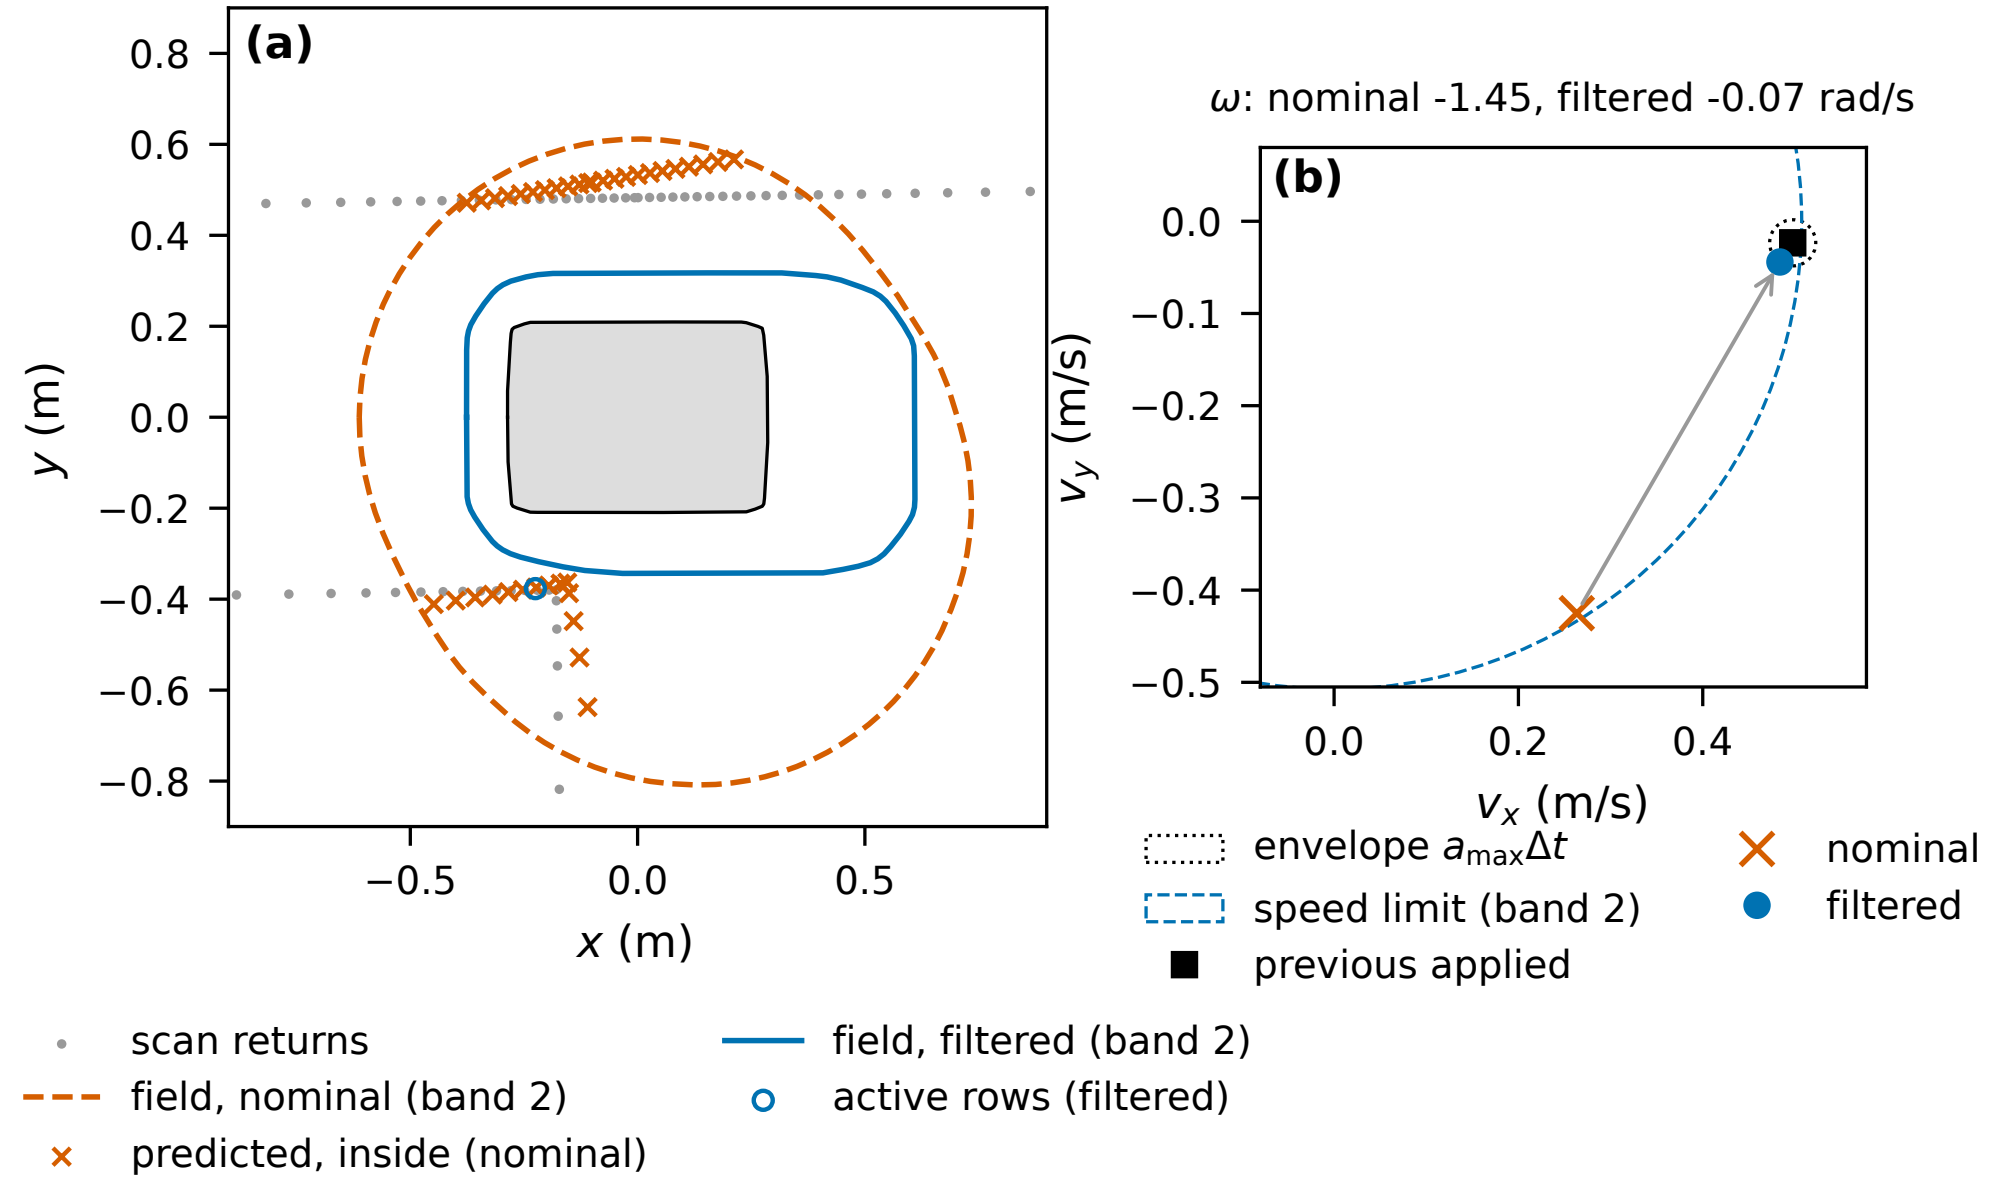
(a)
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
y (m)
−0.5
0.0
0.5
x (m)
ω: nominal -1.45, filtered -0.07 rad/s
(b)
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
v_y (m/s)
0.0
0.2
0.4
v_x (m/s)
envelope $a_{max}\Delta t$
speed limit (band 2)
previous applied
nominal
filtered
scan returns
field, nominal (band 2)
predicted, inside (nominal)
field, filtered (band 2)
active rows (filtered)