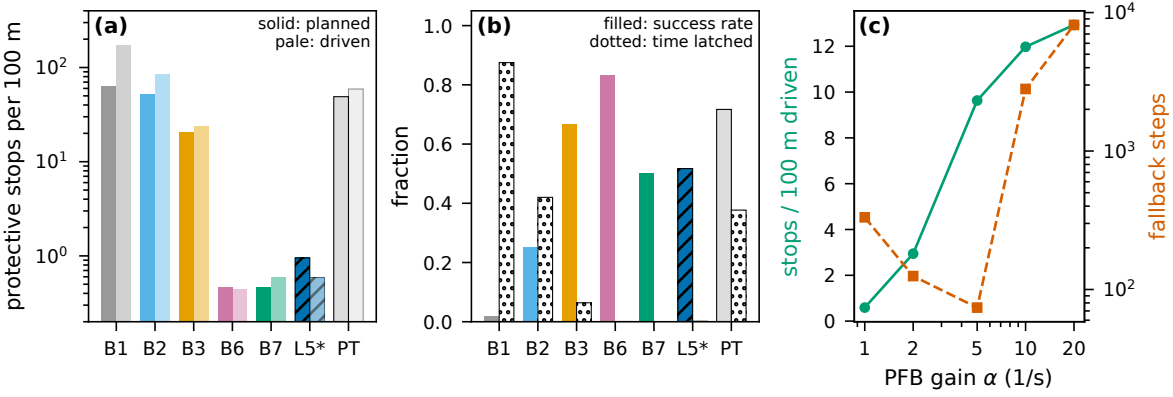

(a)
solid: planned
pale: driven
protective stops per 100 m
10^2
10^1
10^0
B1 B2 B3 B6 B7 L5* PT
(b)
filled: success rate
dotted: time latched
fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
B1 B2 B3 B6 B7 L5* PT
(c)
stops / 100 m driven
fallback steps
12
10
8
6
4
2
0
10^4
10^3
10^2
1 2 5 10 20
PFB gain α (1/s)