


Prüfungsmöglichkeiten TESL II

1. Wasserverdampfungstest

Verkochen Sie ein Liter Wasser in einem Topf. Nach ca. 1 – ½ Stunden kann der „staubige“ Kalk einfach weggewischt werden.

Um die Effektivität des Gerätes genauer zu prüfen, können Sie diesen Vorgang 3 – 4 Mal oder öfter wiederholen. Achten Sie darauf, dass Sie den Topf sofort nach dem Verdampfen des Wassers vom Herd nehmen, da ansonsten der Kalk einbrennt.

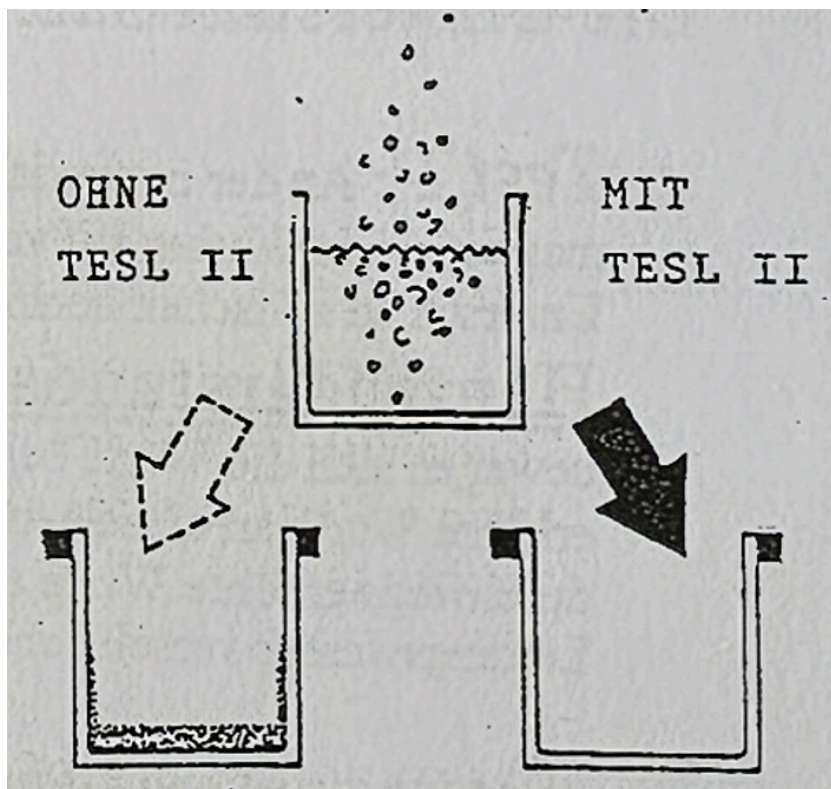

2. Kalkfleckentest

Kalkflecken von mit TESL II behandeltem Wasser, zum Beispiel auf Kacheln, Badkeramik, Duschwänden oder Armaturen, können Sie mit einem feuchten Tuch einfach wegwischen. Essig oder säurehaltige Putzmittel sind nicht mehr erforderlich.

3. Dauertest mit Duschkopfperlatoren oder Haushaltsgeräten

Der Perlator (Luftsprudler) zählt in der Sanitärinstallation zu den „Schnellverkalkern“. Nach dem Einbau von TESL II bleiben der Perlator und der Duschkopf frei von harten Kalkverkrustungen. Das Gleiche gilt für Kaffeemaschinen oder Wasserkocher und viele mehr.

