


APAG Anpress-Aussengewinden

SEILSCHLOSS symmetrisch [EN-13411-7]

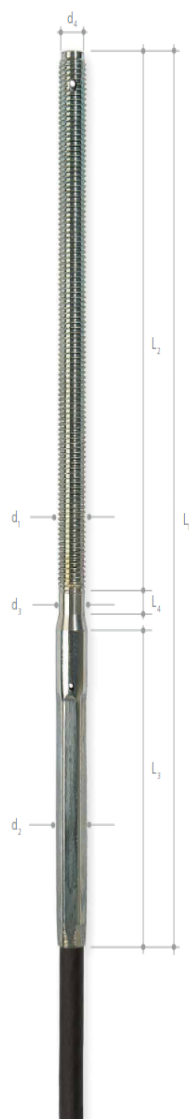

Produktdaten

- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt

Vorteile


- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt

Für den Einsatz mit CTP 6.5mm

Art.-Nr	d1	d2	d3	d4	L1	L2	L3	L4
Abmessungen in mm								
10209	M 10	13	9	7	240	150	66.0	16.6

Für den Einsatz mit CTP 8.1mm

Art.-Nr	d1	d2	d3	d4	L1	L2	L3	L4
Abmessungen in mm								
10113	M 10	13	9	7	240	150	66.0	16.6

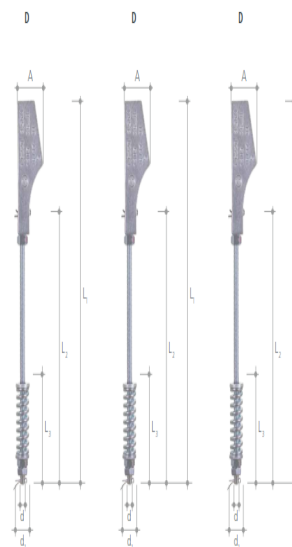

Produktdaten

- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseiltverseiltverseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseiltverseiltverseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt verseilt verseilt

Produktdaten

- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt
- . Vollastahseil, 9 Litzen, genondert verseilt

Für den Einsatz mit CTP 6.5 mm

Art.-Nr	Seil-@	d	d1	L1	L2	L3
	mm					
64109	A	5,0-6,5	M 10	265	180	
64140	AM	5,0-6,5	M 10	265	180	
64115	D	5,0-6,5	M 10	23	265	180, 85,5

Weitere Nennfestigkeiten und/oder Durchmesser
Weitere Nennfestigkeiten und/oder Durchmesser (auch imperial Masse) auf Anfrage

Für den Einsatz mit CTP 8.1mm

Art.-Nr	Seil-@	d	d1	L1	L2	L3
	mm					
64109	A	5,0-6,5	M 10	265	180	
64140	AM	5,0-6,5	M 10	265	180	
64115	D	5,0-6,5	M 10	23	265	180, 85,5

Weitere Nennfestigkeiten und/oder Durchmesser
Weitere Nennfestigkeiten und/oder Durchmesser (auch imperial Masse) auf Anfrage