




APAG Anpress-Aussengewinden

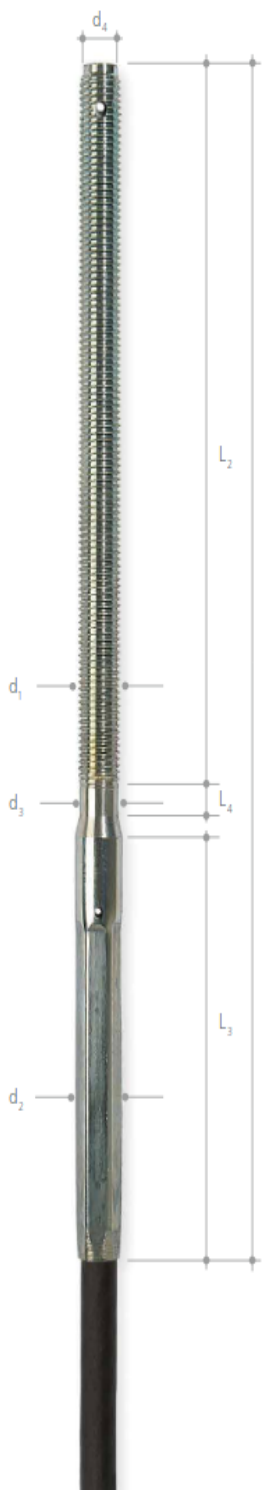

Produktdaten
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt

Vorteile
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt

Fur den Einsatz mit CTP 6.5mm

Art.-Nr	d1	d2	d3	d4	L1	L2	L3	L4
Abmessungen in mm								
10209	M 10	13	9	7	240	150	66.0	16.6

Fur den Einsatz mit CTP 8.1mm


Art.-Nr	d1	d2	d3	d4	L1	L2	L3	L4
Abmessungen in mm								
10113	M 10	13	9	7	240	150	66.0	16.6



SEILSCHLOSS symmetrisch [EN-13411-7]

Produktdaten
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt verseilt',
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt',
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseiltverseiltverseilt',
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt',
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseiltverseiltverseilt',
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt',
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt',
Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt verseilt verseilt',

'Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt',
'Vollastahseil, 9 litzen, gensondert verseilt',

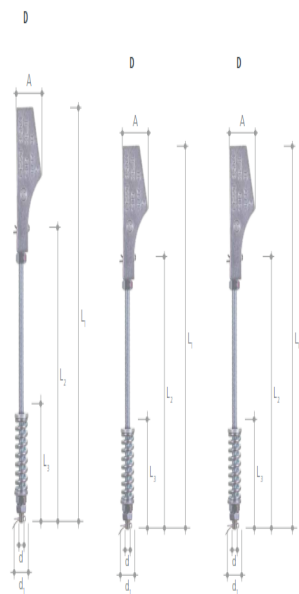

Fur den Einsatz mit C

Art.-Nr		Seil
		mm
64109	A	5,0-
64140	AM	5,0-
64115	D	5,0-

Weitere Nennfestigkeiten und/od
Weitere Nennfestigkeiten und/od

Fur den Einsatz mit C

Art.-Nr		Seil
		mm
64109	A	5,0-
64140	AM	5,0-
64115	D	5,0-

Weitere Nennfestigkeiten und/od
Weitere Nennfestigkeiten und/od