




Nice

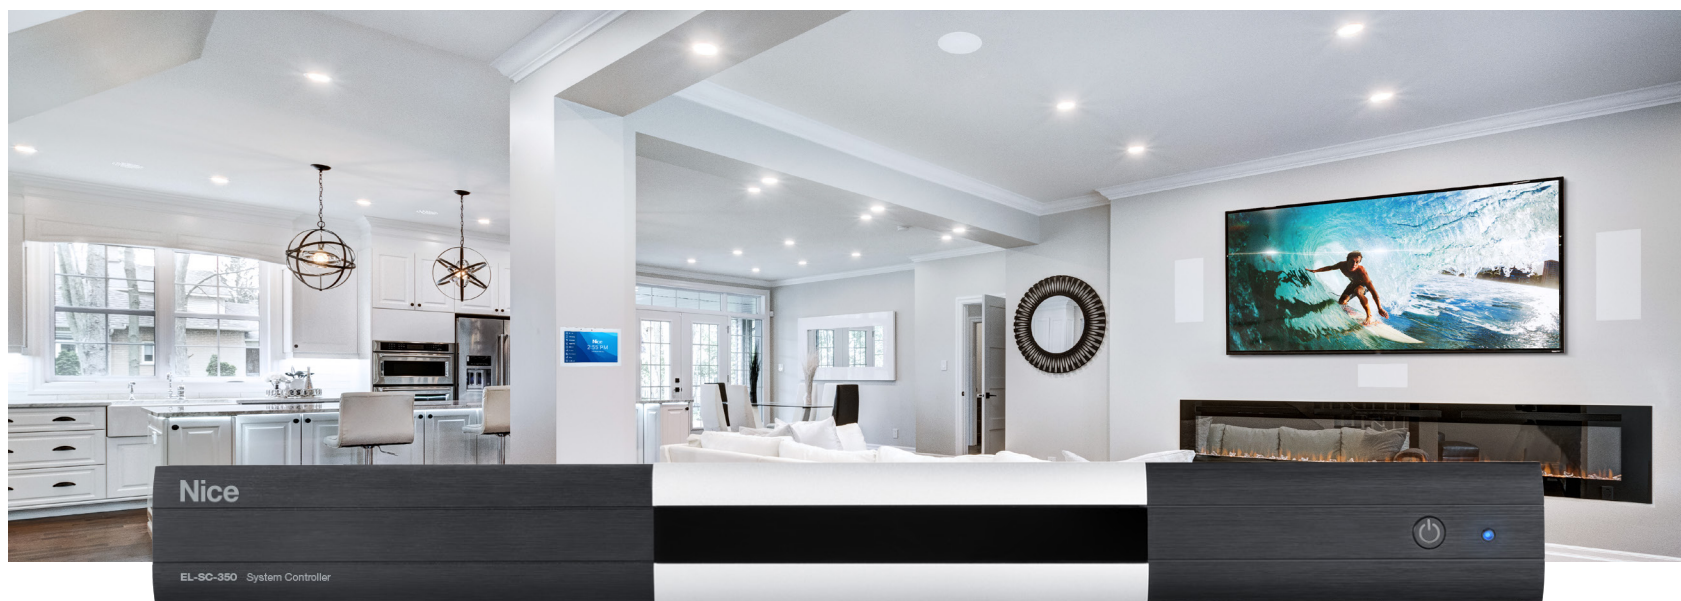

EL-SC-350

Controller di Sistema

Nice EL-SC-350 è il centro di controllo premium per la casa connessa. Riunisce tutti i tuoi dispositivi intelligenti e consente loro di lavorare insieme in un unico sistema integrato e senza interruzioni. Controlla media, illuminazione, climatizzazione, piscina/spa, irrigazione e molto altro tramite un'unica interfaccia app.

L'EL-SC-350 è il controller di punta Nice per le installazioni più esigenti, con opzioni per RS-232, RS-485, relè, IR, IP, sensori di ingresso e controllo Z-Wave. L'EL-SC-350 offre la massima flessibilità per un sistema di praticamente qualsiasi dimensione.

- Prestazioni migliorate grazie all'architettura ARM big.LITTLE che integra processori dual-core e quad-core
- HDMI 2.0 per uscita 4K a 60 Hz con supporto HDCP 1.4/2.2
- Decodifica video H.265 fino alla risoluzione 4K

WORKS WITH
ELANOS

EL-SC-350 Controller di Sistema



Caratteristiche

- **Compatibilità**
Controlla tutti i tuoi dispositivi, indipendentemente dal formato. Controllo integrato IP, seriale e infrarossi in un design compatto all-in-one
- **Esperienza Multi-Piattaforma**
Temi e layout coerenti su tutti i dispositivi, inclusi touch panel Nice, telecomandi e app mobili
- **Controllo Z-Wave**
La funzionalità Z-Wave consente il controllo e l'automazione dei dispositivi Z-Wave compatibili
- **OSD**
Connessione OSD per controllare il tuo sistema Nice su qualsiasi display. Compatibile con 4K 60 Hz HDCP 1.4/2.2
- **Uscita Audio**
Consente ai videocitofoni di riprodurre segnali acustici attraverso l'intero sistema audio domestico
- **Video**
Compatibile con la compressione video H.264 e H.265
- **PoE Ready**
Funzionalità Power over Ethernet integrata per utilizzare la rete cablata e ridurre il numero di cavi necessari
- **Formato**
Occupi una singola unità rack; staffe per montaggio rack incluse
- **Espandibile**
Abbinabile all'EL-IO-200 Control Extender per installazioni di grandi dimensioni o decentralizzate

Specifiche Tecniche

RS-232	(8) Porte RJ-45, configurabili null modem
RS-485	(2) Porte RJ-45
Uscita IR	(12) Porte da 3,5 mm (Mono, 12 V DC)
Ingresso Segnale	(4) Connettori terminal block a 3 poli
Relè	(6) Connettori terminal block a 3 poli
HDMI	(1) HDMI 2.0 per uscita 4K 60 Hz con supporto HDCP 1.4/2.2
USB	(1) 3.0 USB / (1) 2.0 USB
Audio RCA	(2) Porte RJ-45
Wi-Fi	2,4 / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac Frequenze: 5745–5825 MHz e 2400–2483,5 MHz
Compatibilità Software	Richiede Core Module 8.9 o superiore
Aggiornamenti	Gestiti tramite Management Cloud
Alimentazione	Ingresso 120 / 240 VAC, uscita 12 VDC 1 A PoE IEEE 802.3af (802.3at Type 1)
Temperatura di Esercizio	0° to 40°C
Umidità Operativa	Massimo 90% (senza condensa)
Montaggio	Da appoggio, montaggio rack
Dimensioni Prodotto	Con piedini: 17" L x 2,25" A x 14" P / mm: 431,8 L x 57,2 A x 355,6 P Senza piedini (con staffe rack): 19" L x 1,75" A x 14" P / mm: 482,6 L x 44,45 A x 355,6 P
Peso	8 lbs, 11oz / 3.95kg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1) Controller di Sistema EL-SC-350
- (2) Staffe per montaggio rack
- (1) Alimentatore 12 VDC
- (7) Adattatori DB9 maschio a RJ45 femmina
- (3) Adattatori DB9 femmina a RJ45 femmina
- (10) Connettori maschio tipo Phoenix, (4) Neri per ingressi segnale, (6) Verdi per relè
- (1) Antenna Wi-Fi

Niceforyou.com

Nice