


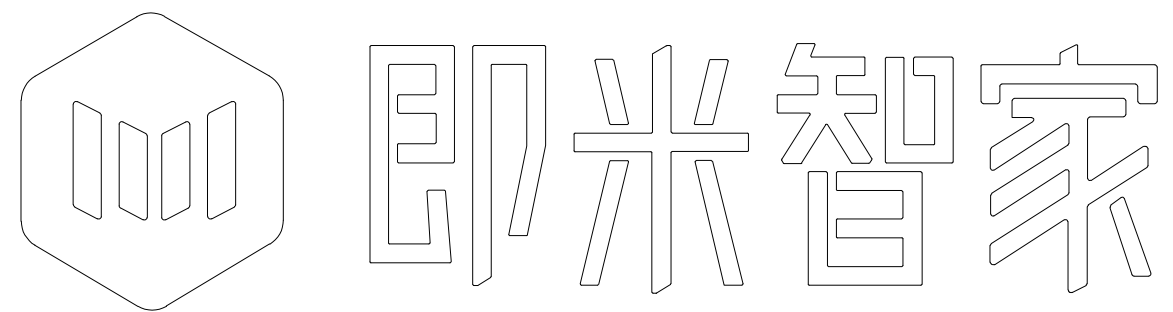

项目：保利时代北7-1403

智能设计方案

即米照明产品优势

- 1、光线柔和
- 2、无频闪
- 3、深防眩
- 4、无限接近太阳全光谱
- 5、高显指无色彩偏差




光线柔和

新一代柔光护眼技术，防眩菱晶板多重防眩设计，光线柔和直视不刺眼



无频闪

FPF $\leq$ 0.05%防频闪
减少光刺激
降低眼睛疲劳，保护视力健康。

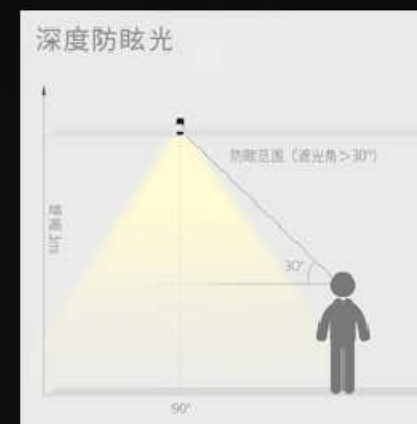

深防眩

深防眩光学结构，黑光技术。
实现见光不见灯



无限接近太阳全光谱

原版进口灯珠，类自然光技术，增添有益光，减少有害蓝光，RG0豁免蓝光，有效减缓眼部疲劳



高显指无色彩偏差

还原本真色彩，帮助还在敏锐辨别色彩，孩子的美育终身受益



即米照明设计逻辑：

用灯带等泛光源以及大角度射灯，作为家里面的基础照明。结合小角度射灯，做区域的重点照亮。
在以点缀色的出光来做氛围照明。三合一打造一个温馨舒适的家

即米照明设计亮点

1、氛围营造

射灯对比传统筒灯，能让物体看上去更美观更有质感。
通过色温、亮度、方向等调整，营造出温馨、浪漫、
宁静、舒适等不同氛围



2、灯光艺术性

利用灯光与空间元素的互动，创造出独特的光影效果，
提升空间的艺术性



3、人性化设计

考虑家庭成员的需求，如阅读、看电视、休息、起夜
等，设置相应的灯光场景



客餐厅

灯带的间接出光，提供基础和氛围照明
茶几上方24°射灯，提供重点照明
磁吸以及其他射灯，提供基础照明

照度标准：
整体（0.75m水平面）照度：150-300lx
客厅展示区（0.75m水平面）照度：300lx
书写阅读区（台面）照度：500lx
均匀度：>0.4



卧室

灯带的间接出光，提供基础和氛围照明
床头15°小圆孔射灯，小角度深防眩，躺着也不刺眼
床头吊线灯，提供氛围照明，增加空间层次美感

照度标准：
整体（0.75水平面）照度：75-200 lx
床头/阅读（0.75水平面）照度：200lx
书写阅读区（台面）照度：300lx
均匀度：>0.4



米家智能系统

回家模式:

这一刻，爱上回家

进入家门，全屋音乐系统播放您喜欢的音乐，纱帘及灯光同步有层次地开启，温控系统提供给您合适的温度和清新的空气，给身心片刻慰藉。



离家模式:

这一刻，安心离家

离家时，一键关闭房屋灯光、音乐。安防系统自动开启，实时监测家中情况，及时推送预警信息，居家放心，离家更安心。



智慧客厅:

沉浸式个性体验 定义您的格调生活

休闲模式、观影模式、温馨模式、娱乐模式



智慧卧室:

给您想要的舒适，一切都刚刚好

科学助眠、安心起夜、智能唤醒、温馨浪漫



智慧餐厅:

仪式感慢慢精致生活

浪漫约会、节日模式、聚会party




智慧厨房:

智慧管理厨房安全 防范家中安全隐患

燃气、烟雾实时监测，智慧生活App同步告警，守护家庭安全。



图标	产品名称	功率	光束角	开孔尺寸	数量/只
⊙ A2	射灯	12w	24°	∅75MM	
⊙ A3	射灯	12w	36°	∅75MM	
⊙ A4	射灯	12w	55°	∅75MM	
⊙ T1	筒灯	12w	80°	∅75MM	
D1	小吊灯	7w			
—— C1	磁吸格栅	12w	24°		
—— C2	磁吸泛光	10w	泛光		
——	天花灯带				30m
聚光		规格	数量/条	开槽尺寸	
磁吸轨道		3m	2	36mm	
—— IP11200		DC48V	1		
—— IP11150		DC24V	3		

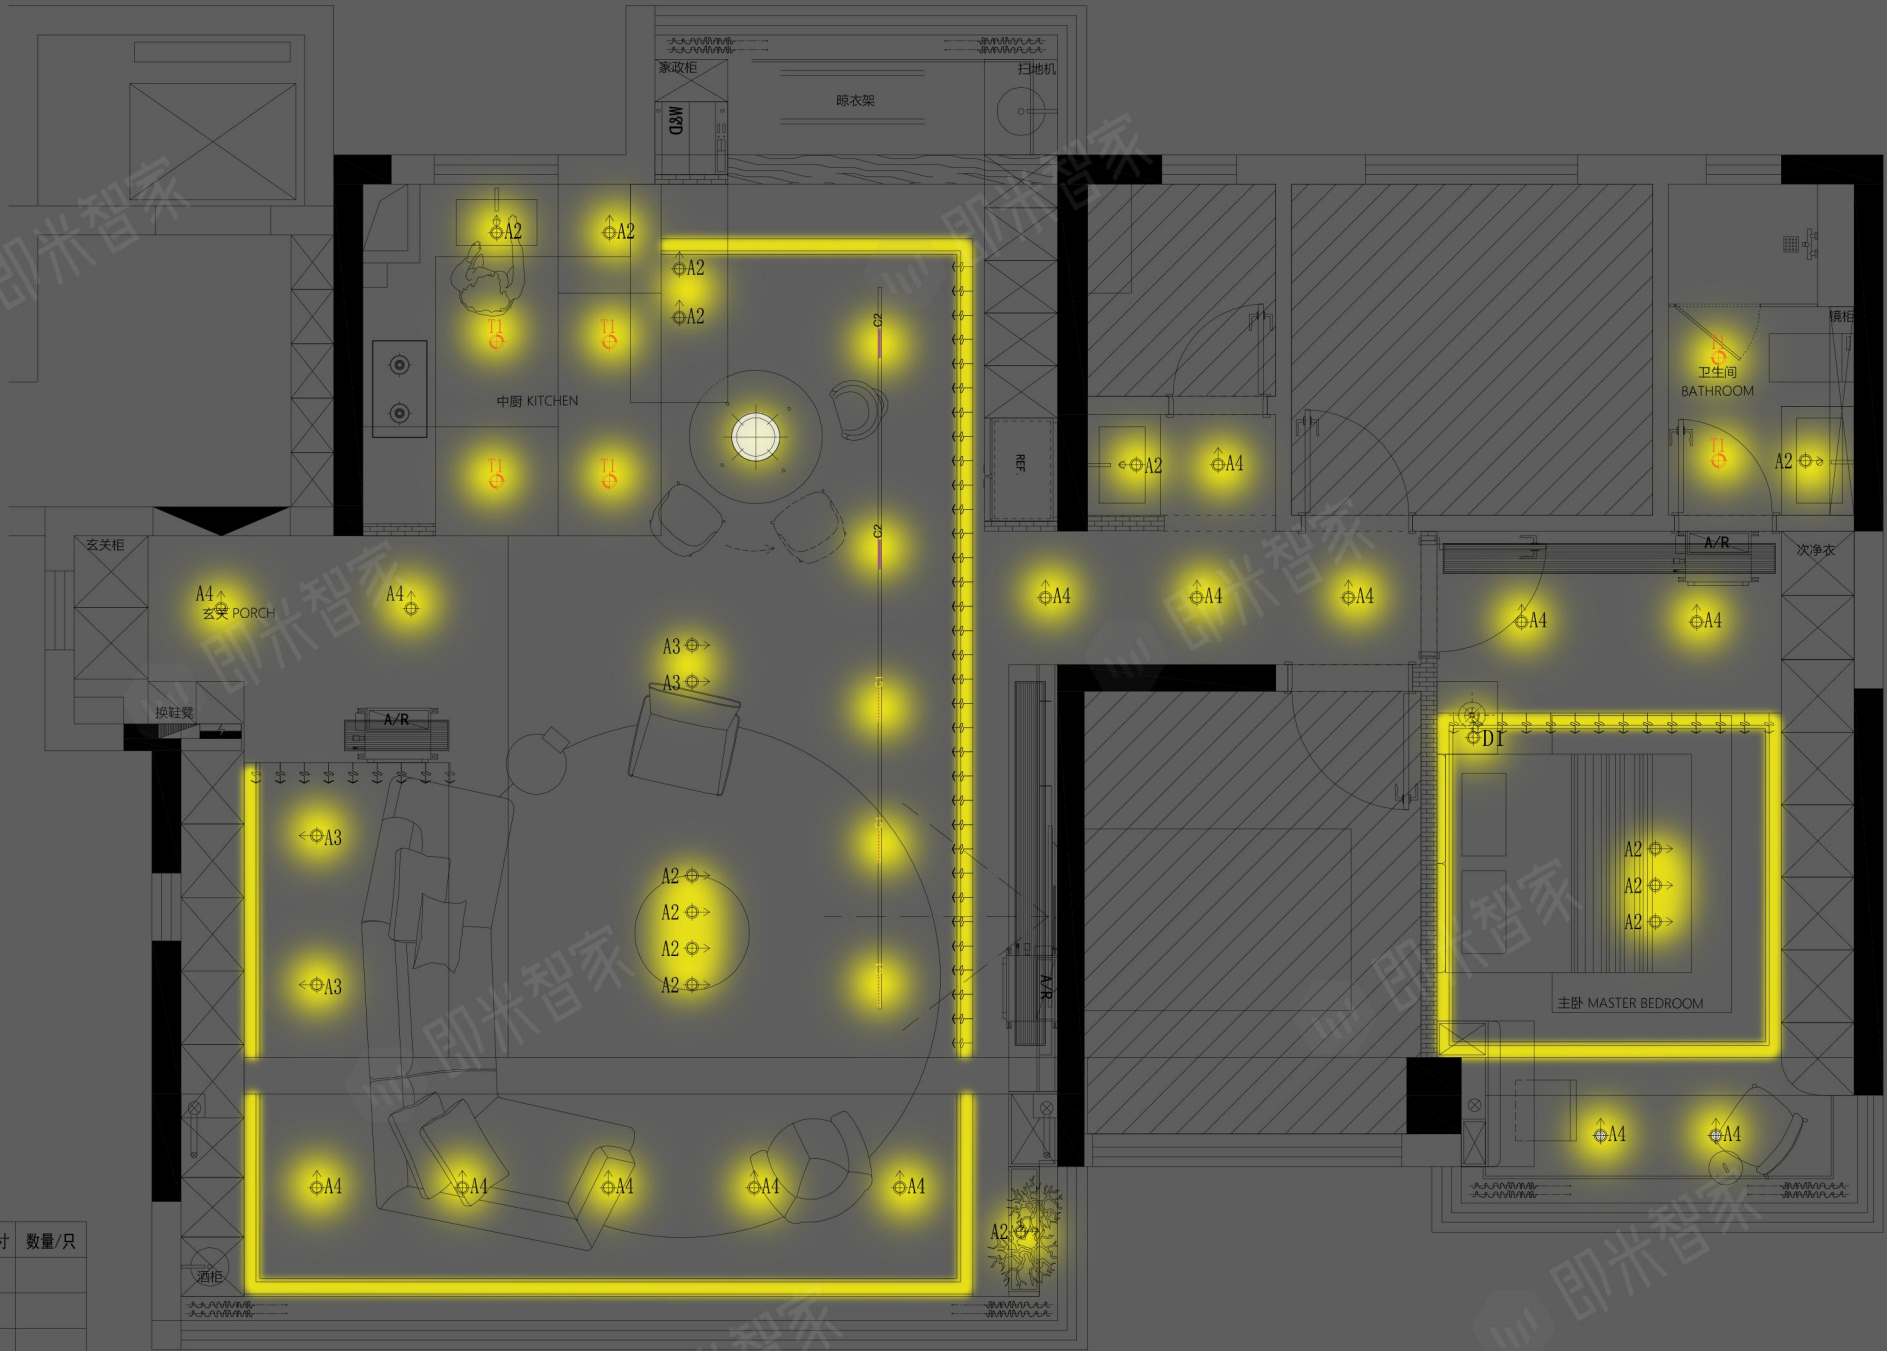

备注：如现场增加了墙壁柜，灯具的安装位置应该以柜子为起点从新计算尺寸

客户名称

保利时代北7-1403

专门店

日期Date

设计Designer

审图Approve

注释Notes

比例Scale

页码Page number

客户名称

保利时代北7-1403

专门店

日期Date


设计Designer

审图Approve

注释Notes

比例Scale

页码Page number

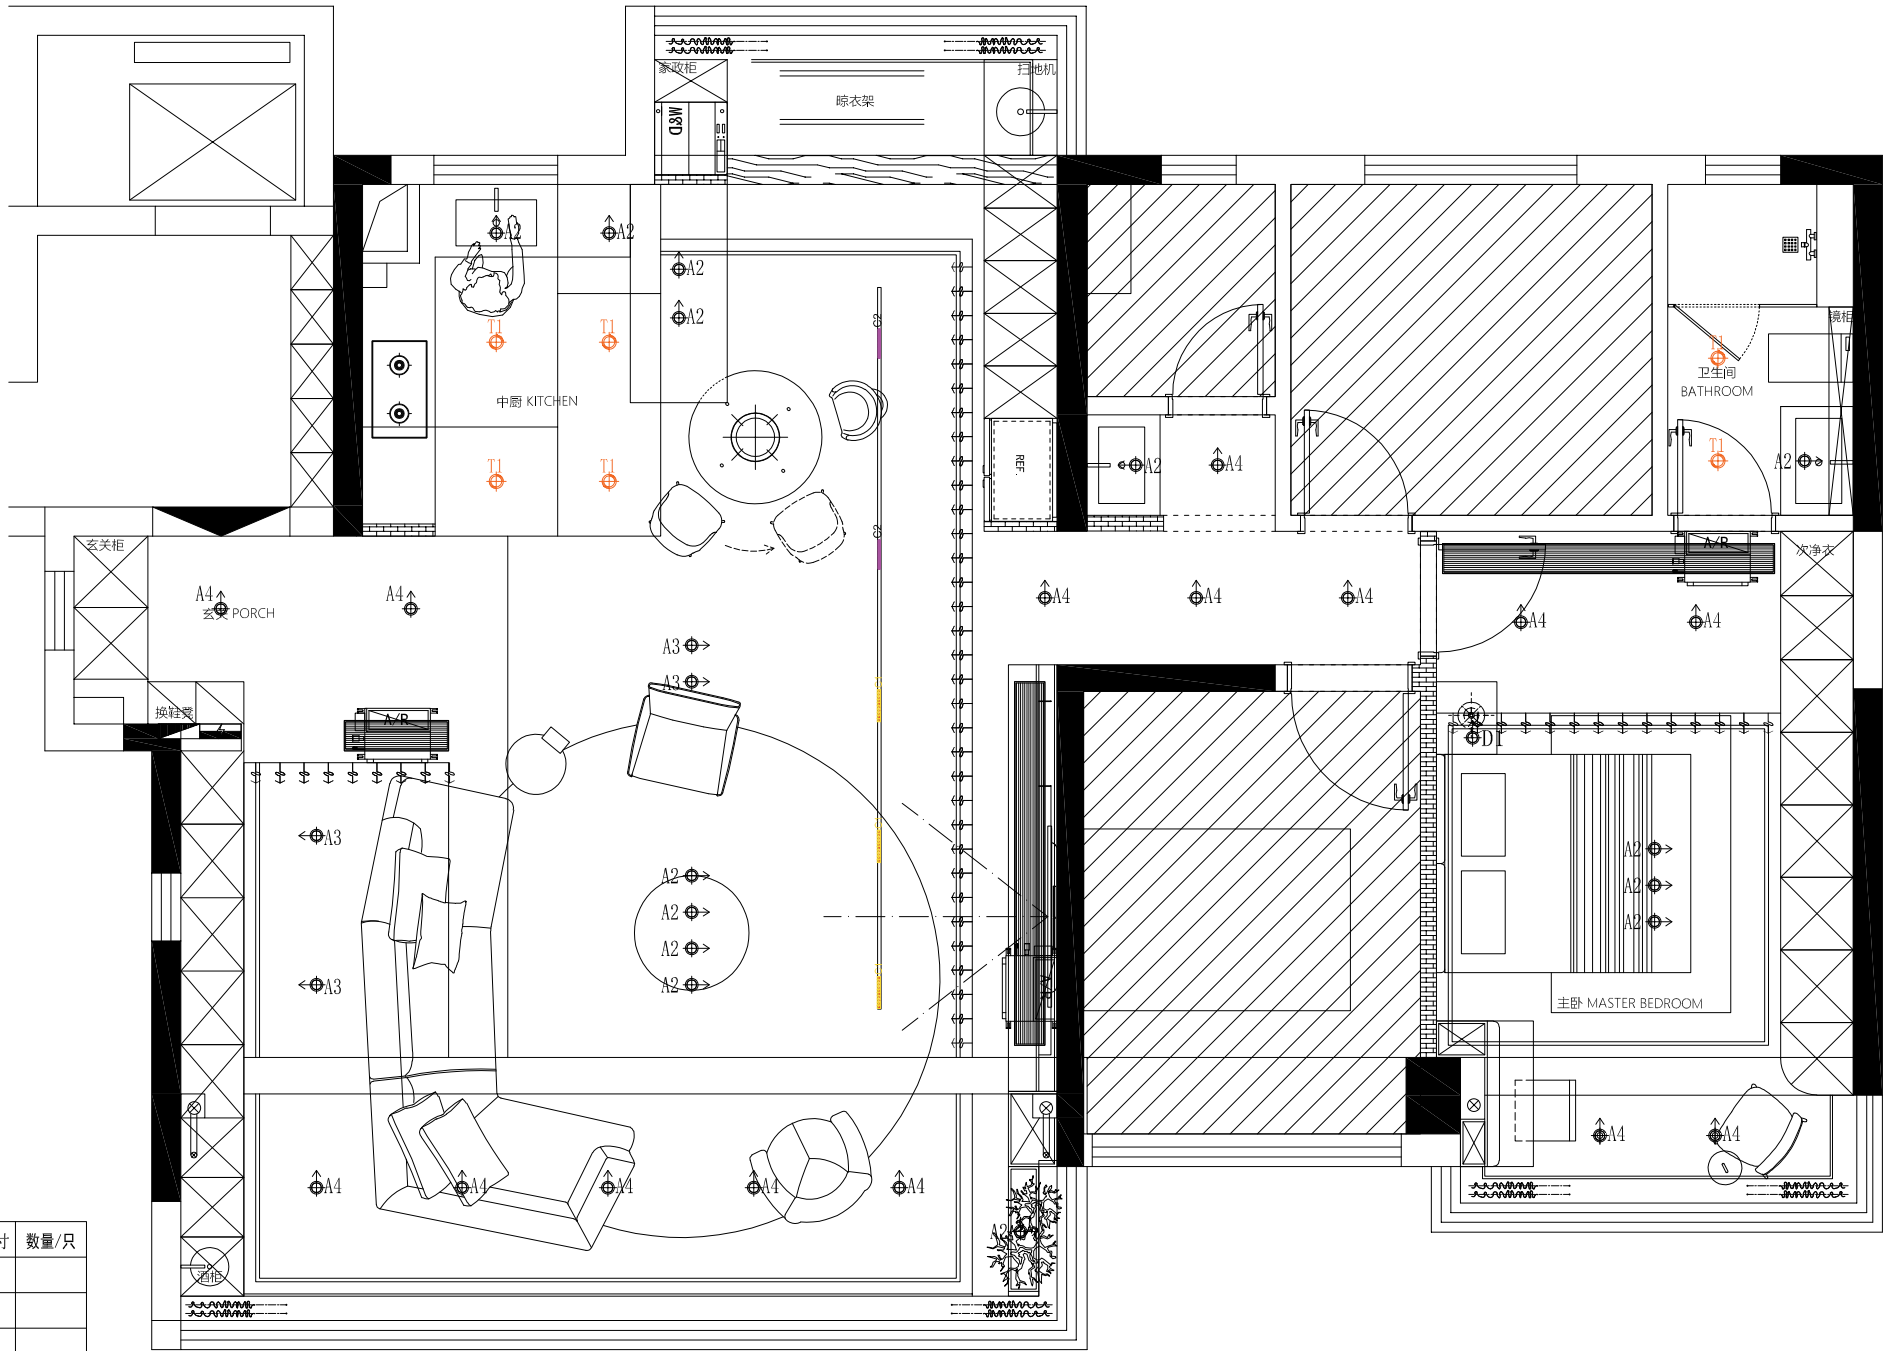

图标	产品名称	功率	光束角	开孔尺寸	数量/只
	射灯	12w	24°	Ø75MM	
	射灯	12w	36°	Ø75MM	
	射灯	12w	55°	Ø75MM	
	筒灯	12w	80°	Ø75MM	
	小吊灯	7w			
	磁吸格栅	12w	24°		
	磁吸泛光	10w	泛光		
	天花灯带				30m
聚光		规格	数量/条	开槽尺寸	
磁吸轨道		3m	2	36mm	
		DC48V	1		
		DC24V	3		

备注：如现场增加了墙壁柜，灯具的安装位置应该以柜子为起点从新计算尺寸

客户名称

保利时代北7-1403

专门店

日期Date


设计Designer

审图Approve

注释Notes

比例Scale

页码Page number

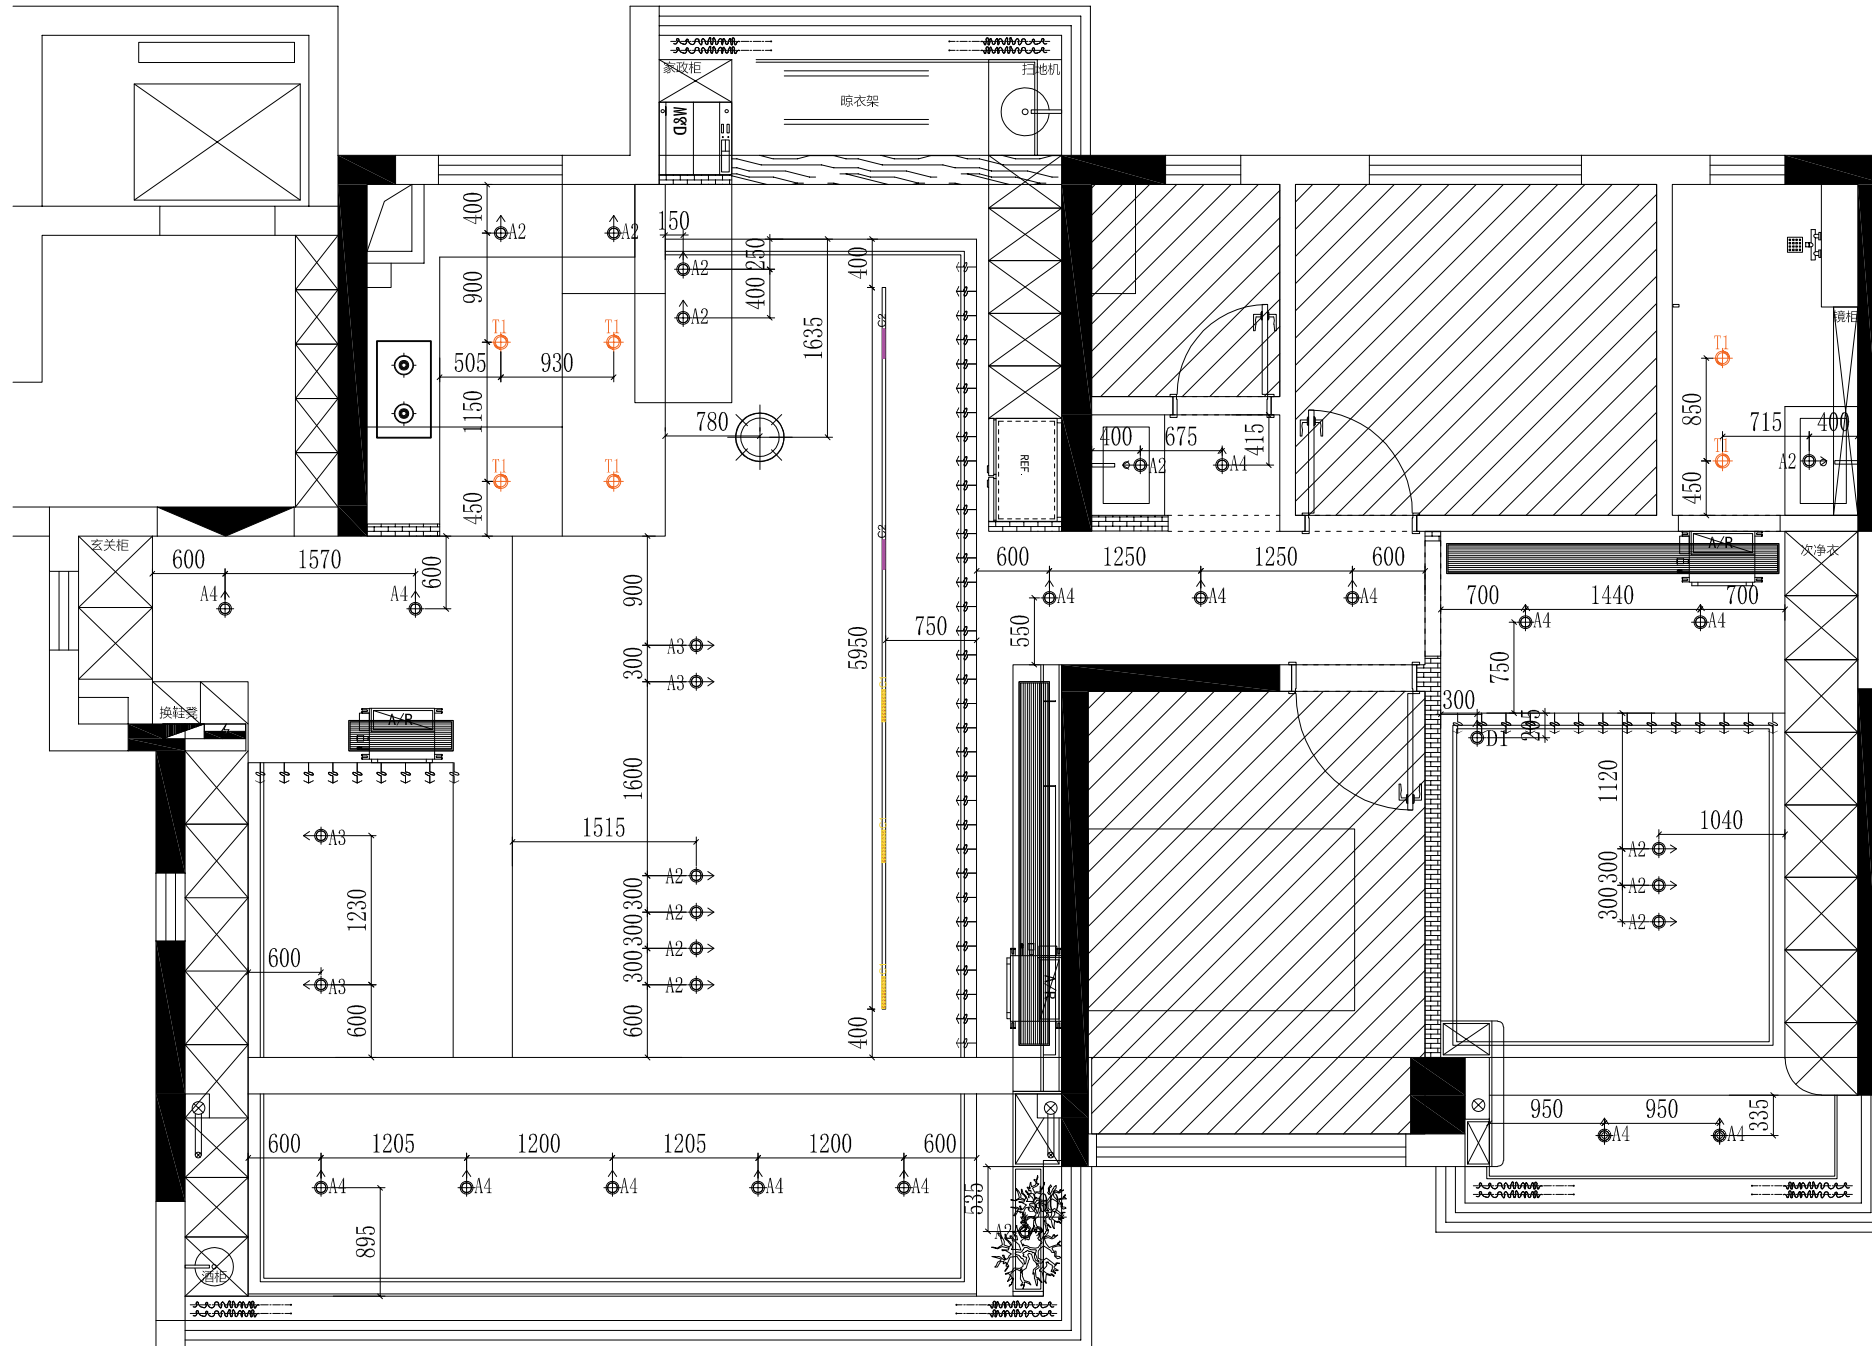

客户名称

保利时代北7-1403

专门店

日期Date


设计Designer

审图Approve

注释Notes

比例Scale

页码Page number

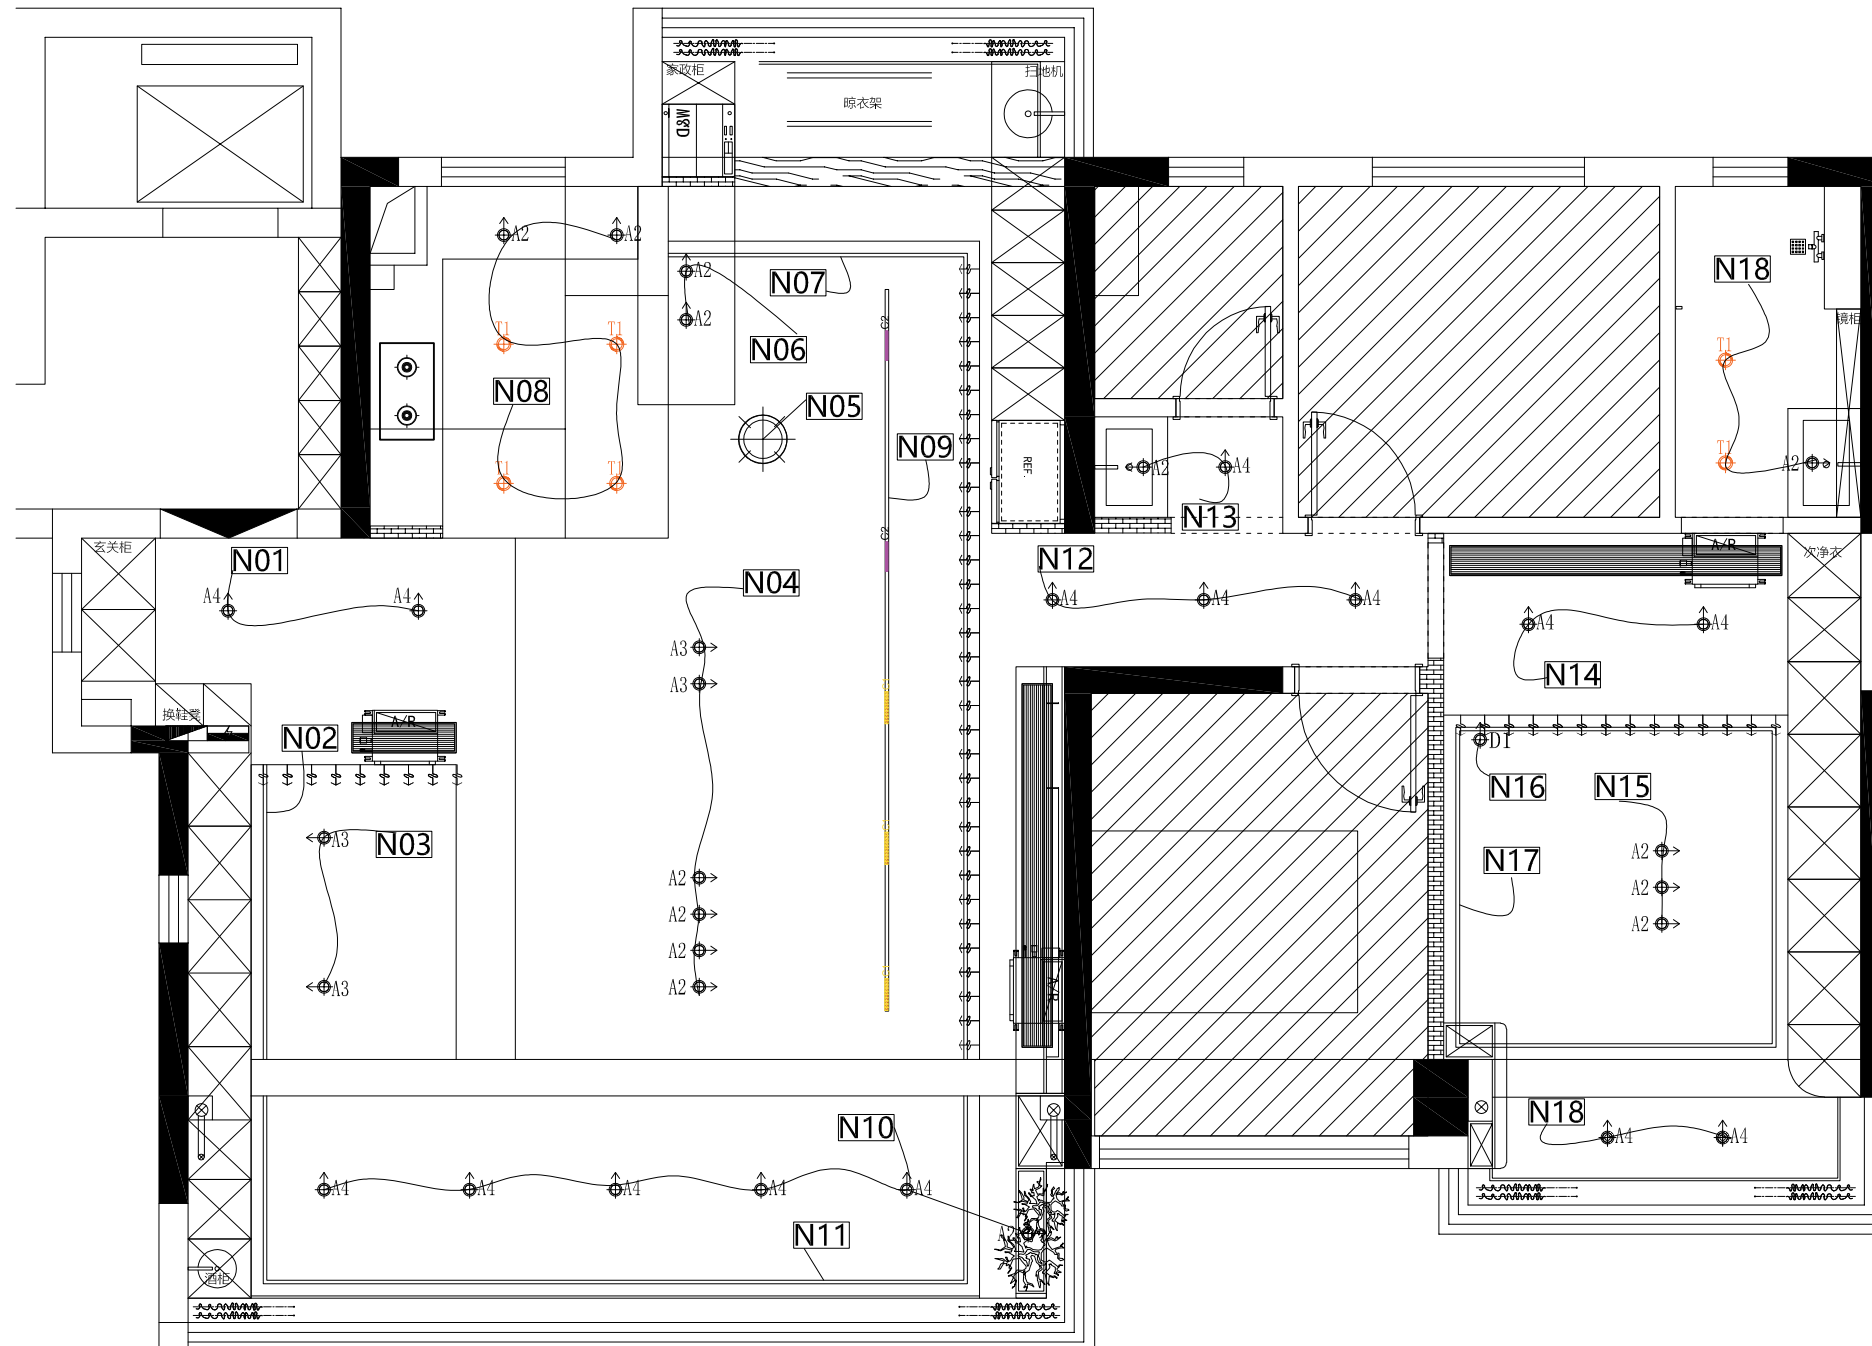

智能控制

- 1.所有开关底盒为86标准底盒，深度需要大于5CM。
- 2.所有开关拉零线，零线为灯具零线，去除双控线。
- 3.所有人体传感器开孔尺寸为75开孔。预留零火线。
- 4.窗帘盒双层轨道宽度大于250，单轨窗帘盒大于150。
- 5.柜内灯带建议不用触摸开关，全部接入智能开关内，以现场交底为准。
- 6.公区射灯灯带磁吸轨道灯不需要控制线，零火线供电即可。



传感器：实现人来灯亮，人走关灯，需要预留电源，为顶装。

三合一面板：可控制空调地暖新风，空调地暖新风控制线放入同一个底盒内，需要预留零火线。

电动窗帘：单层窗帘盒宽度大于15CM，双层大于25CM，需要预留插座电源，电源位置顶面向下15CM。

全屋WiFi

- 1.网线从弱电箱出发放置各个AP位置，网孔，电视网线正常放置。弱电箱需要留插座。
- 2.进门口储物柜需要网线进弱电柜。

