

## Arranque y reset

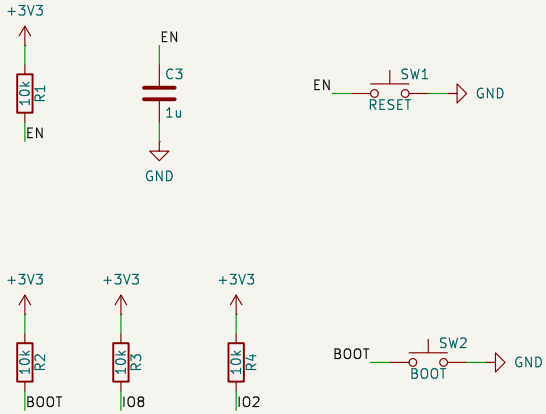



Pines de arranque: IO2 e IO8 en alto, IO9 (BOOT) en alto.
Para modo descarga: mantener BOOT y pulsar RESET.

## MCU ESP32-C3-MINI-1U

Antena externa por U.FL

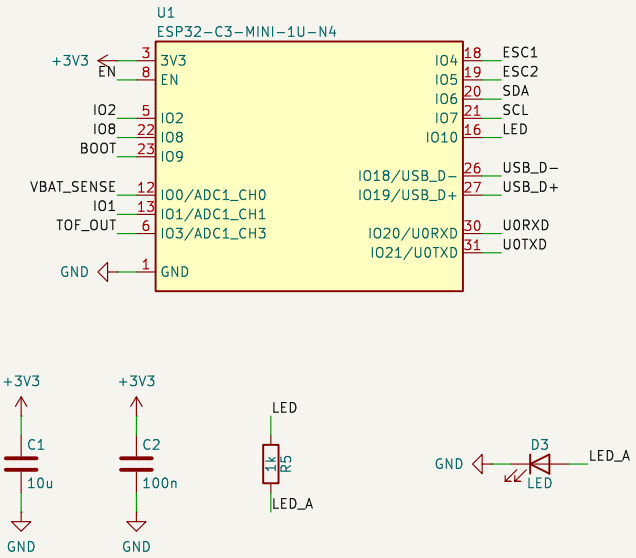



## USB-C (programacion y telemetria)

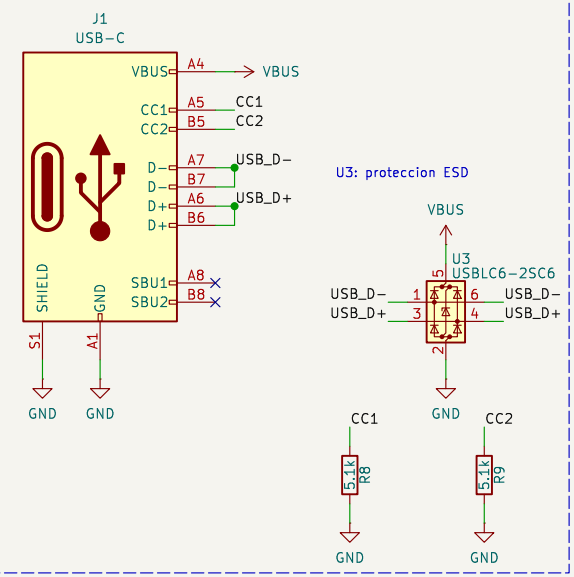


## Alimentacion: bateria 2S o USB -> 3.3 V


LDO directo de 2S: ~0.6 W, pad termico a plano GND

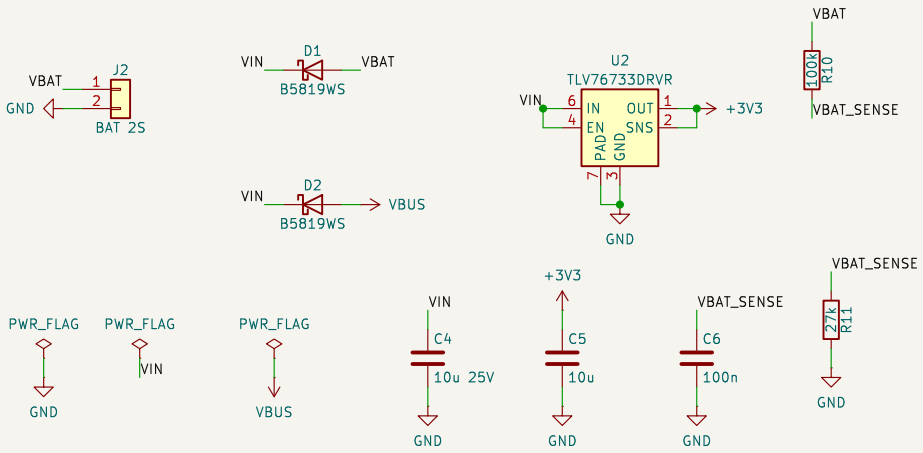



VBAT 6.0-8.4 V (2S). D1/D2: gana la fuente mas alta.

Divisor: 8.4 V -> 1.79 V en IO0

## Conectores

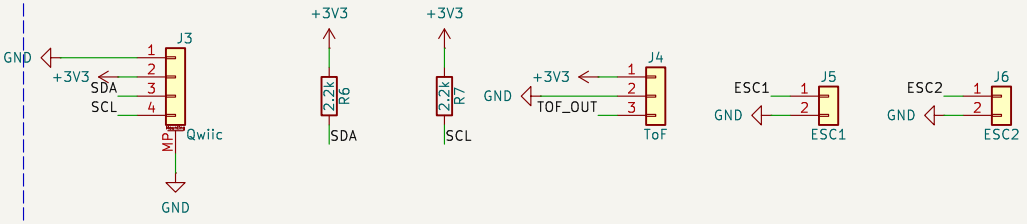


## Pads




| | |
|---|---|
| Medio dron 2 GDL | |
| Sheet: / | |
| File: placa-principal.kicad_sch | |
| **Title: Medio dron - Placa principal (ESP32-C3)** | |
| Size: A4 | Date: 2026-11-13 |
| KiCad E.D.A. 9.0.9 | Id: 1/1 |
| | **Rev: v1.0** |