

Arranque y reset

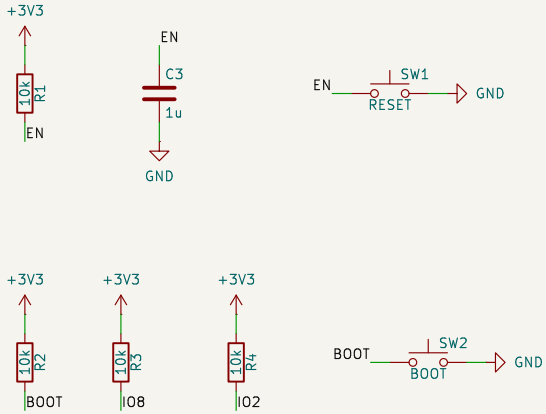


Pines de arranque: IO2 e IO8 en alto, IO9 (BOOT) en alto.
Para modo descarga: mantener BOOT y pulsar RESET.

MCU ESP32-C3-MINI-1U

Antena externa por U.FL

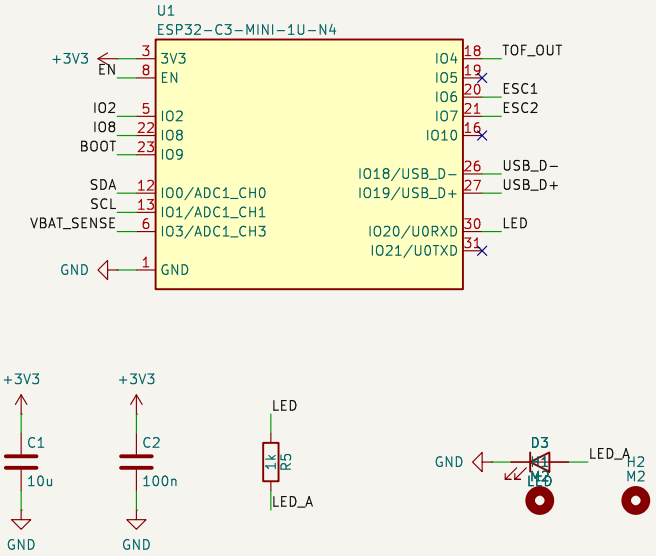


USB-C (programacion y telemetria)

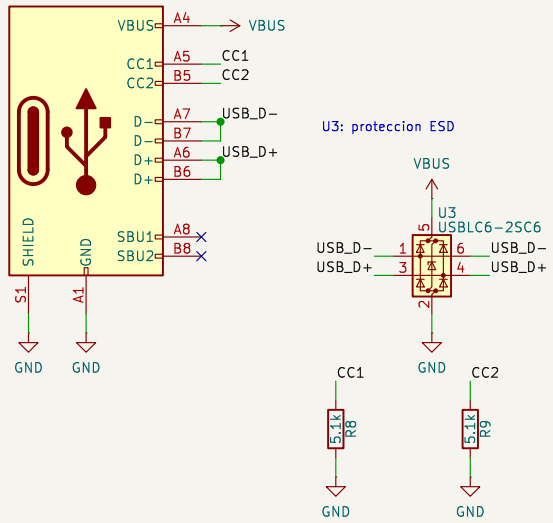

Alimentacion: bateria 2S o USB -> 3.3 V


LDO directo de 2S: ~0.6 W, pad termico a plano GND

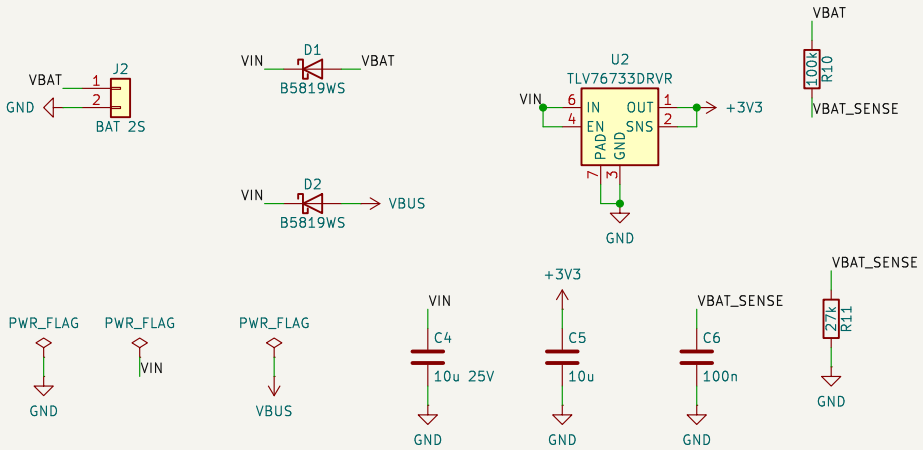

VBAT 6.0-8.4 V (2S). D1/D2: gana la fuente mas alta.

Divisor: 8.4 V -> 1.79 V en IO3

Conectores

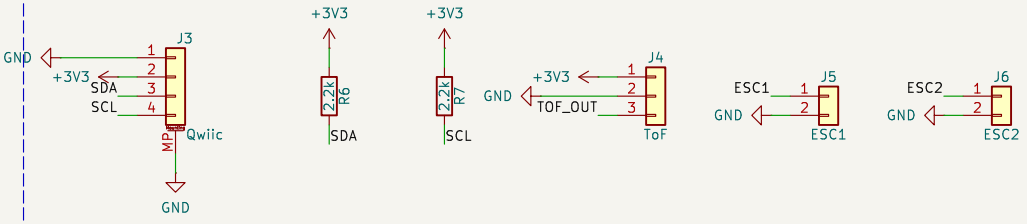

Medio dron 2 GDL	
Sheet: /	
File: placa-principal.kicad_sch	
Title: Medio dron - Placa principal (ESP32-C3)	
Size: A4	Date: 2026-11-13
KiCad E.D.A. 9.0.9	**Rev: v1.0**
	Id: 1/1