


## Nisshinbo Micro Devices Inc.

DMP16


PI-DMP16-E-A

## ■ PACKAGE DIMENSIONS

UNIT: mm

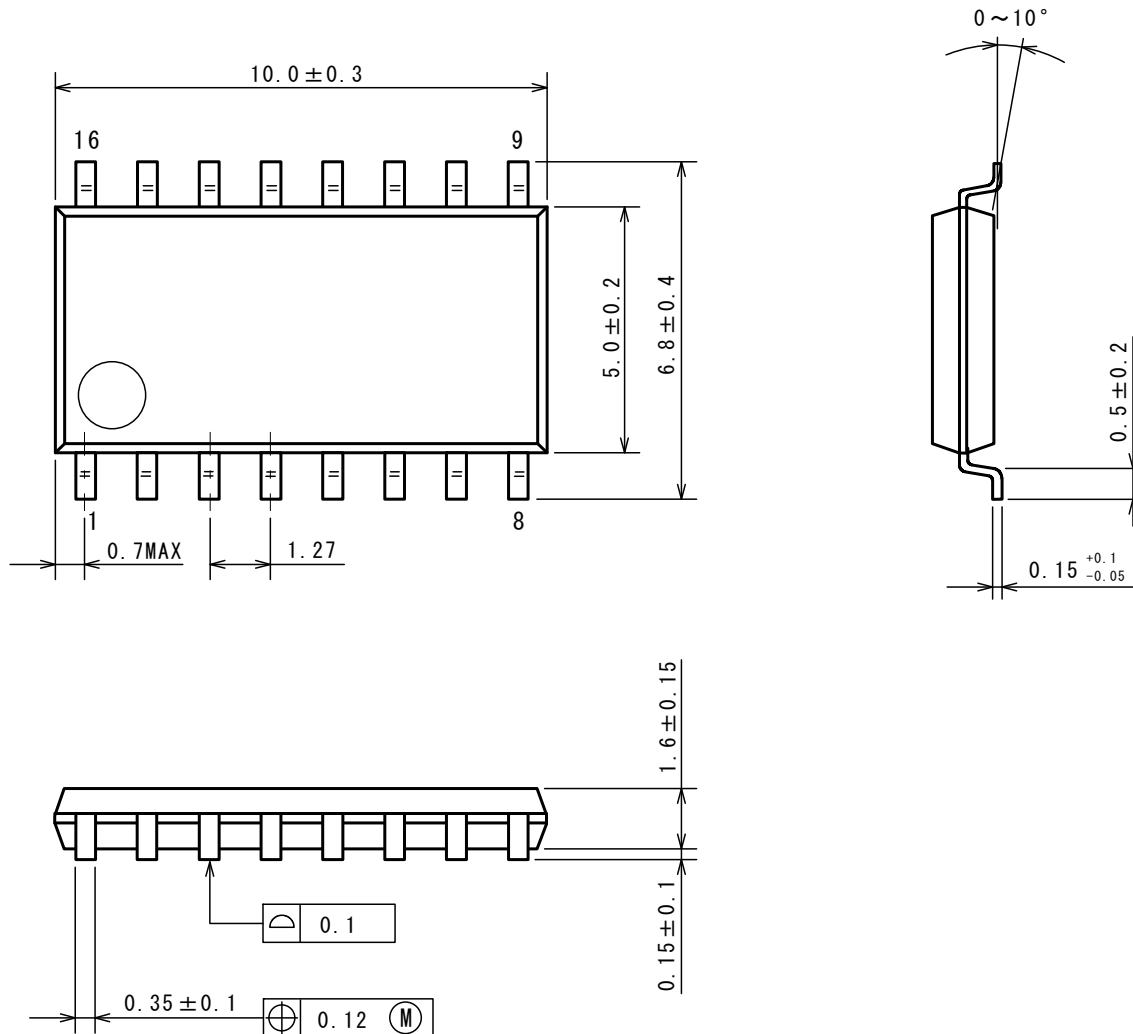

## ■ EXAMPLE OF SOLDER PADS DIMENSIONS

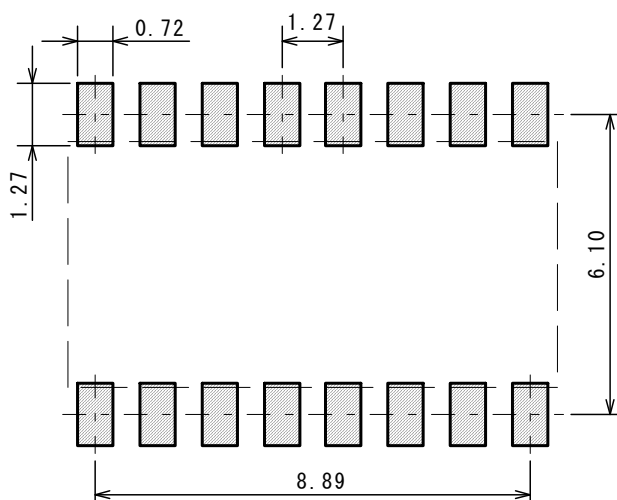

Nisshinbo Micro Devices Inc.


DMP16

PI-DMP16-E-A

PACKING SPEC


UNIT: mm

TAPING DIMENSIONS

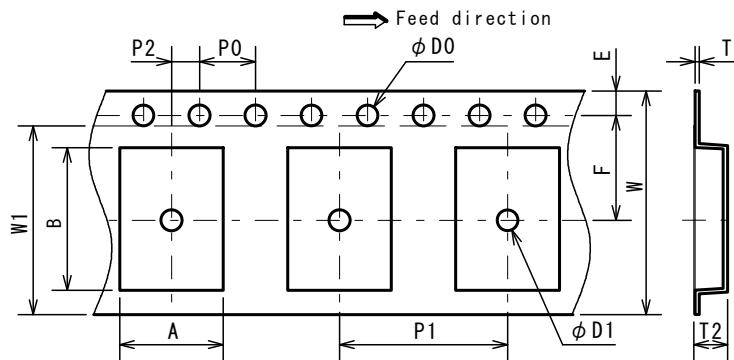


SYMBOL	DIMENSION	REMARKS
A	7.4	BOTTOM DIMENSION
B	10.4	BOTTOM DIMENSION
D0	1.5 <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	
D1	1.7±0.1	
E	1.75±0.1	
F	7.5±0.1	
P0	4.0±0.1	
P1	12.0±0.1	
P2	2.0±0.1	
T	0.3±0.05	
T2	2.3	
W	16.0±0.3	
W1	13.5	THICKNESS 0.1MAX

REEL DIMENSIONS

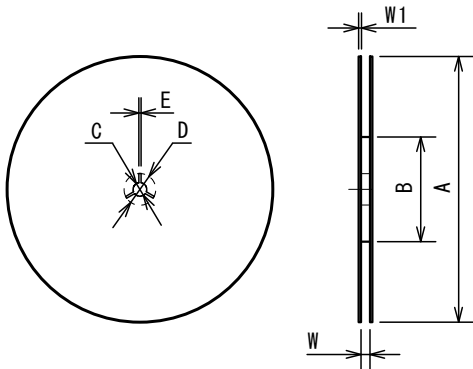

SYMBOL	DIMENSION
A	φ 330±2
B	φ 80±1
C	φ 13±0.2
D	φ 21±0.8
E	2±0.5
W	17.5±0.5
W1	2±0.2

TAPING STATE

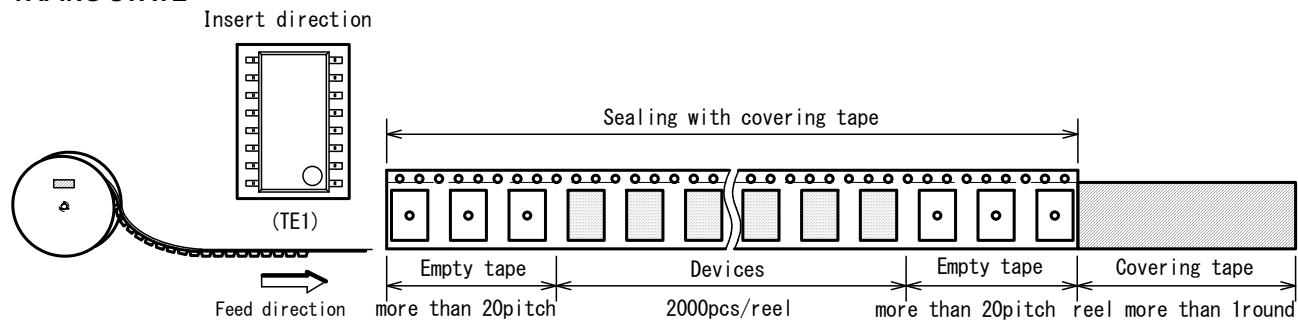

PACKING STATE

