


TP CISCO

ROUTAGE DYNAMIC - ACL - WIFI - NAT/PAT

TSSR-09200

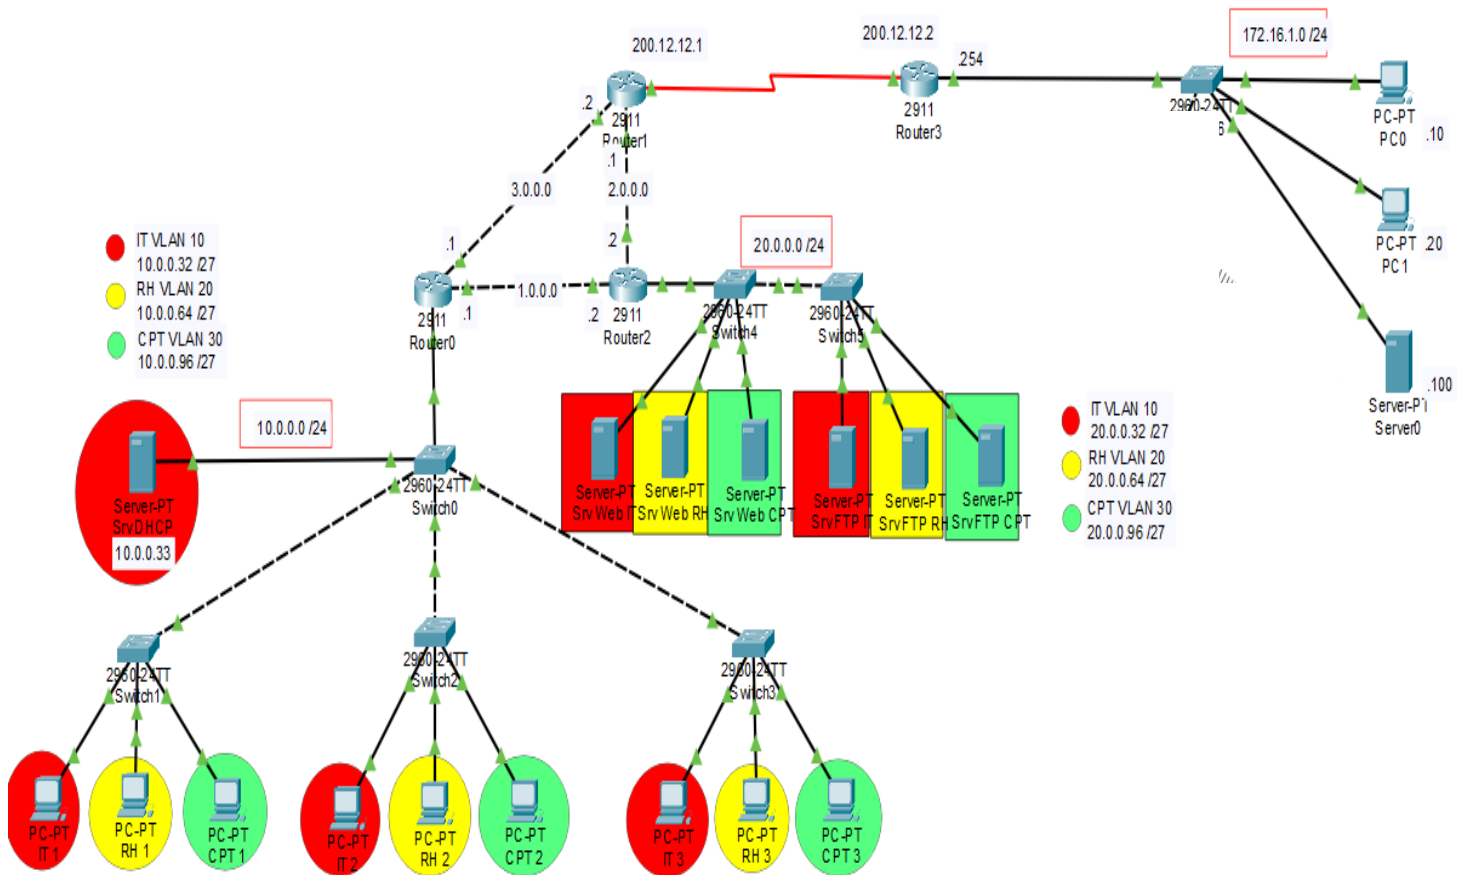

_ 1 : CONFIGURER LES SWITCH ET LES ROUTEURS AVEC LES ADRESSES ET VLAN MENTIONNER SUR LA TOPOLOGIE.

CONFIGURER LE SERVEUR DHCP POUR DISTRIBUER DES ADRESSES AUTOMATIQUE AUX MACHINES DU Réseau 10.0.0.0/24

_ 2 : PROTOCOLE DE ROUTAGE DYNAMIC UTILISER PAR R0 , R1 ET R2 EST LE EIGRP

_ 3 : METTRE EN PLACE LE PROTOCOLE PAT ENTRE LE ROUTEUR DE FRONTIERE R1 ET LE ROUTEUR R3

_ 4 : METTRE EN PLACE DES ACCESS LISTE QUI BLOQUE LES PING SUR LES SERVEURS ET QUI CONNECTE CHAQUE SERVEUR (FTP/WEB) AVEC SON DEPARTEMENT (GROUPE VLAN)