


ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

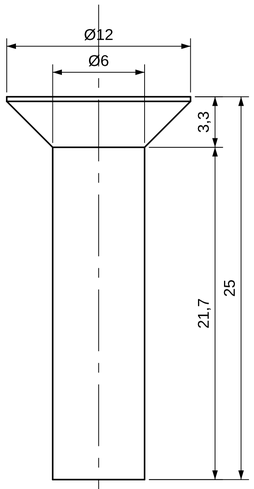


INT-005-C — BASE: ELEVACIÓN
ESC 5:1

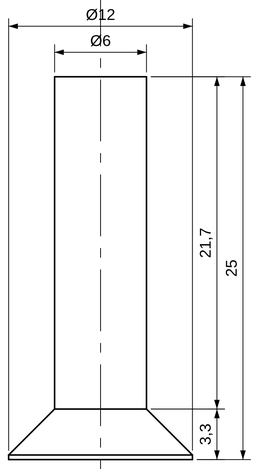

INT-006-C — MESA: ELEVACIÓN
ESC 5:1



CABEZA (planta)
ESC 5:1



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

POSICIÓN EN EL SECTOR (S01: 2 por sector sobre la bisectriz; PROVISORIO)

Pieza	N°	r [mm]	Ángulo	Cant. por radio
base	1	361,4	0° (bisectriz del sector)	24
base	2	877,5	0° (bisectriz del sector)	24
mesa	1	361,4	0° (bisectriz del sector)	24
mesa	2	877,5	0° (bisectriz del sector)	24

PAR DE APRIETE PROPUESTO (GEN-008; no transmiten carga)

Dato	Valor
Rosca	M6
A_s [mm²]	20,1
F_pre = 0,7·Rp0,2·A_s [kN]	13,2
K / T = K·F·d [N·m]	0,2 / 16
Estado	PROPUESTA, A CONFIRMAR POR EL CALCULISTA

ESPECIFICACIÓN (comercial; marca/modelo por catálogo, GEN-008)

Pieza	Lado	Designación	Largo [mm]	Cant	Norma / clase / rosca
INT-005-C	Base	M6×25	25	48	ISO 10642 10.9, rosca ISO 262 M6×1-6g
INT-006-C	Mesa	M6×25	25	48	ISO 10642 10.9, rosca ISO 262 M6×1-6g

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tornillo avellanado ISO 10642 M6 cl. 10.9 con cabeza hundida 12 mm en el avellanado del sector; rosca ISO 262 en el respaldo (plancha base / plancha inferior de la mesa), prof. ≥ 1,5·d.
2. Los tornillos solo posicionan los sectores: el par lo toman las barras de tope soldadas.
3. Largo normalizado ≥ t − 0,55·d + 1,5·d (S11).
4. Aplicar fijarroscas de resistencia media; cabeza al ras o hundida ≤ 0,2 mm bajo la cara deslizante.
5. Marca/modelo por catálogo (GEN-008); certificado de lote.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⊥ | 0,1 | A — Cara de apoyo del avellanado perpendicular al eje del tornillo

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas
- Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
36	INT-005-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara deslizante	48	10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 si se exige contacto con grasa y humedad (opción a confirmar). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-005-C
37	INT-006-C	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara deslizante	48	10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 si se exige contacto con grasa y humedad (opción a confirmar). Cert.: EN 10204 3.1	Comercial Según catálogo	0,0	0,3	Solo posición: el par lo toman los topes	INT-005-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**0,6**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción A: dos discos de acero inoxidable con grasa (base liso, mesa ranurado)

TÍTULO
INTERFAZ: TORNILLOS DE POSICIÓN ISO 10642 M6 (ROSCA ISO 262, PAR PROPUESTO)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 si se exige contacto con grasa y humedad (opción a confirmar)	0,0 + 0,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
5:1	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-INT-005-C	40 de 52	**C**