
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

## DESPIECE (completo en CON-002)


| Pos | Código | Denominación | Cant | kg tot |
|---|---|---|---|---|
| 5 | BAS-005-C | Mejilla de ménsula | 8 | 95,4 |
| 6 | BAS-006-C | Oreja superior de ménsula | 4 | 17,6 |
| 7 | BAS-007-C | Oreja inferior (bloque) de ménsula | 4 | 76,0 |
| | | **TOTAL** | | **189,0** |

## NOTAS DEL SUBCONJUNTO


1. Armar en plantilla sobre la base: mejillas 25 × 187 a 150 de luz; orejas entre mejillas; eje del ojal a 135 ±0,5 de la cara de apoyo.
2. Mandrinar Ø70 H9 de ambas orejas en línea después de soldar (coaxialidad 0,10). Se fabrican 4 ménsulas.
3. Filetes: ver tabla; secuencia alternada por lados; MT 100 %.
4. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
5. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

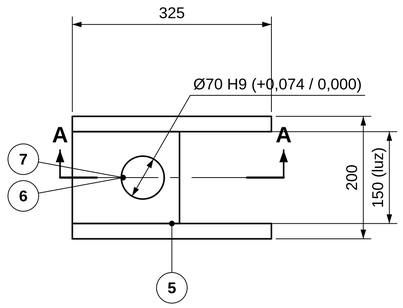



**PLANTA**
ESC 1:5

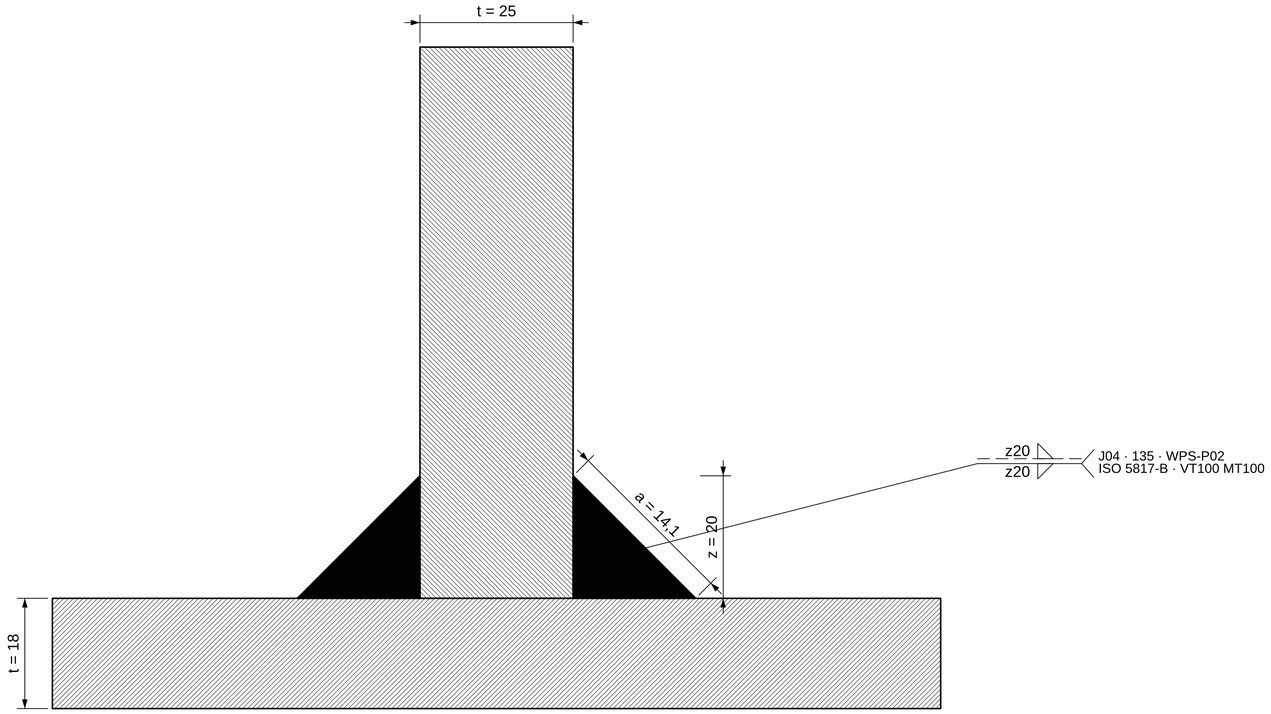



**DETALLE J04: FILETE EN T z20 (a = 14,1)**
ESC 2:1

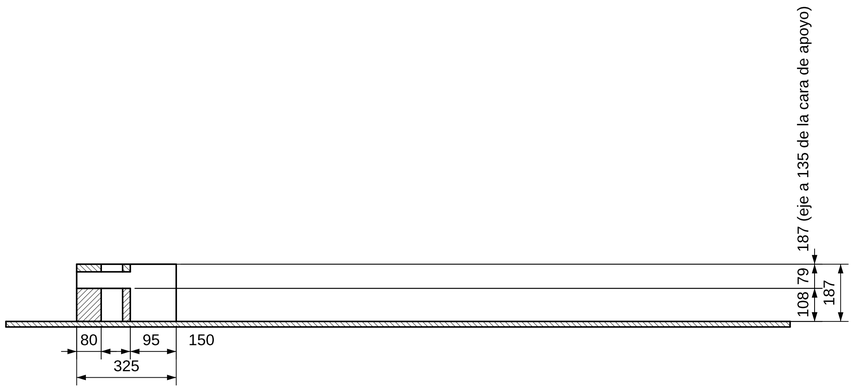


**CORTE A-A (plano del eje)**
ESC 1:10

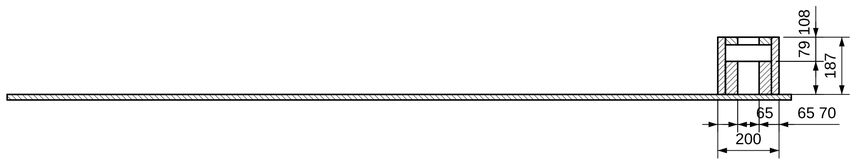


**CORTE B-B (por el eje del ojal)**
ESC 1:10

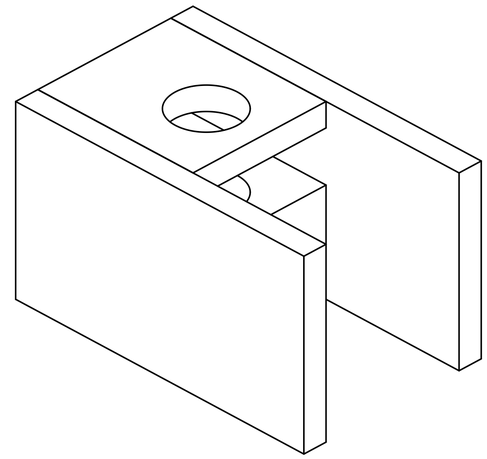

**VISTA ISOMÉTRICA**
SIN ESCALA (referencial, no medir)

## TABLA DE SOLDADURAS DEL SUBCONJUNTO

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 | Mejillas de ménsula – plancha base (BAS-005 / BAS-001) | Filete en T, ambos lados de cada mejilla | a = 14,1 | z = 20 | 5.200 | 5 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_br del núcleo; mín. AWS 8, máx. AISC J2.2b t_ch − 2 = 23 |
| J05 | Oreja superior – mejillas de ménsula (BAS-006 / BAS-005) | Filete en T, 2 caras de la oreja contra cada mejilla | a = 5,7 | z = 8 | 2.800 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J06 | Oreja inferior (bloque) – mejillas de ménsula (BAS-007 / BAS-005) | Filete en T, ambos lados, cara superior del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 1.400 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |
| J07 | Oreja inferior (bloque) – plancha base (BAS-007 / BAS-001) | Filete perimetral del bloque | a = 5,7 | z = 8 | 2.600 | 2 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P02 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | mínimo AWS D1.1 T5.8 por la parte más gruesa (t = 25), a confirmar |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# MÉNSULA DE CILINDRO: SUBCONJUNTO SOLDADO (PLANTA, ELEVACION Y CORTES)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 | 189,0 kg (conjunto) | Alivio de tensiones |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:5 / 1:10 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO Nº | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-CON-007-C | 8 de 53 | C |