

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

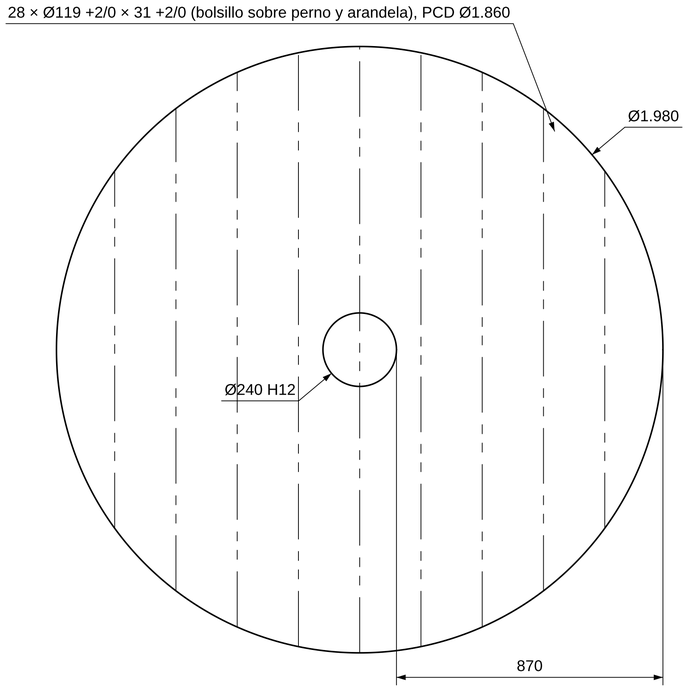


PLANTA: DISPOSICIÓN DE TABLONES (200 mm), ABERTURA Ø240 Y BOLSILLOS

ESC 1:10

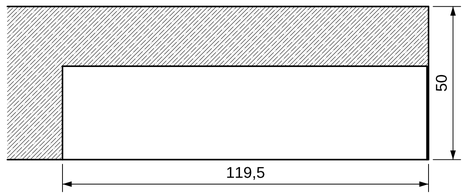


CORTE POR UN BOLSILLO (perno y arandela del pasador)

ESC 1:1



VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

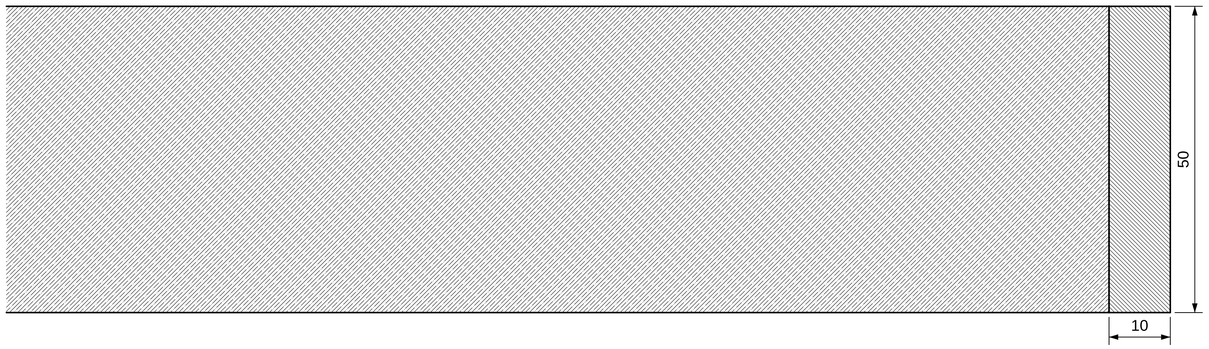

CORTE RADIAL (tablón y anillo)

ESC 2:1

TABLONES (centro del tablón, simétricos respecto del eje x; chaflán de aristas 1×45°; cortar los extremos a R = 990)

Tablón	x [mm]	Ancho	Largo máx.	Largo mín.	Corte abertura	Bolsillos	Cant
T1 (±)	0–200	200	1980	1939	sí (Ø240)	4	2
T2 (±)	200–400	200	1939	1811	no	4	2
T3 (±)	400–600	200	1811	1575	no	4	2
T4 (±)	600–800	200	1575	1166	no	8	2
T5 (±)	800–990	190	1166	0	no	8	2
TOTAL						28	10

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tablones de madera dura de e = 50 mm y 200 mm de ancho (adoptado por el mandante), densidad ≥ 900 kg/m³, p adm. 6 MPa (NCh1198; confirmar con el proveedor).
2. Disposición: tablones contiguos paralelos al eje y, junta central en el eje; se cortan en arco a R = 990 (cara interior del anillo MAD-002) con holgura de montaje 2 mm; abertura central Ø240 (tapa de inspección Ø238).
3. 28 bolsillos Ø119 × 31 sobre las cabezas de los pernos de los pasadores (S06, PROVISORIO).
4. Fijación de los tablones a la plancha superior: PROPUESTA tornillos para madera avellanados Ø8 × 80 en 4 filas, paso 400 mm, con taladro previo (decisión del mandante: confirmar).
5. Certificado de clasificación estructural de la madera del proveedor; humedad ≤ 15 %; tratamiento preservante a definir por el proveedor.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ 1,0 — Planitud de la cara superior de la cubierta

⌖ ±2 | A — Posición de los bolsillos respecto de los pasadores

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
32	MAD-001-C	Tablones contiguos e=50, ancho 200 (adoptado por el mandante), dentro del anillo; conjunto Ø1.980 con abertura central Ø240; 28 bolsillos Ø119×31	1	Madera dura seca al aire, ρ ≥ 900 kg/m³, p adm. 6 MPa (NCh1198; confirmar con el proveedor). Cert.: Certificado de clasificación estructural del proveedor	Comercial Según catálogo	128,0	128,0	Ancho de tablón 200 adoptado por el mandante (S06); fijación PROPUESTA en MAD-001 (confirmar)	MAD-001-C

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
CUBIERTA DE MADERA: TABLONES CONTIGUOS DE 200 mm, BOLSILLOS DE PERNOS Y ABERTURA DE LA TAPA

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Madera dura seca al aire, ρ ≥ 900 kg/m³, p adm. 6 MPa (NCh1198; confirmar con el proveedor)	128,0 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR (firma / fecha)	A DEFINIR (firma / fecha)	A DEFINIR (firma / fecha)

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
2:1 / 1:1 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-MAD-001-C	34 de 45	C