

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

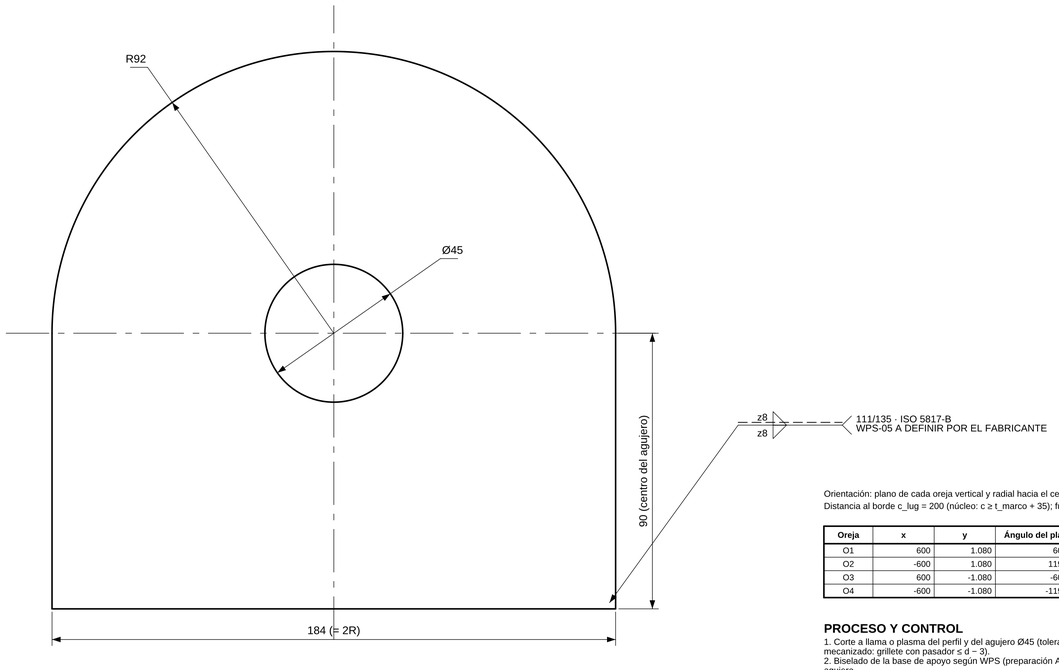


PERFIL DE LA OREJA

ESC 1:1



PLANTA (espesor)


ESC 1:1

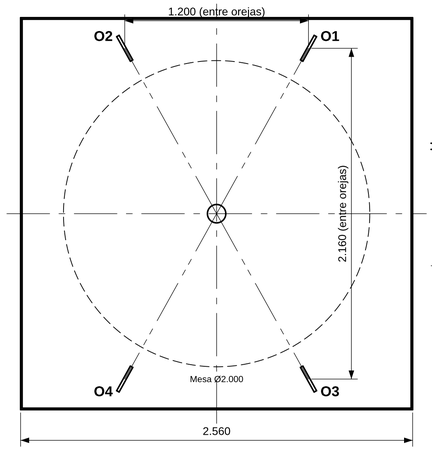

O1 en (+x, +y): coordenadas (±x_lug, ±(B/2 − c_lug)); las 4 orejas son iguales y simétricas (espejo en x e y).

UBICACIÓN DE LAS 4 OREJAS (planta de la base)

ESC 1:20



OREJA O1 Y c_lug

ESC 1:5

O1 (x_lug = 600; y = B/2 − c_lug = 1.080); plano radial a 60,95° de x

Orientación: plano de cada oreja vertical y radial hacia el centro de la base (ángulo atan(1.080/600) = 60,95° respecto de x en O1; las demás son su imagen especular en x e y).
Distancia al borde c_lug = 200 (núcleo: c ≥ t_marco + 35); fuera del círculo de la mesa Ø2.000 y dentro del marco.

Oreja	x	y	Ángulo del plano	Orientación
O1	600	1.080	60,95°	radial hacia el centro
O2	-600	1.080	119,05°	radial hacia el centro
O3	600	-1.080	-60,95°	radial hacia el centro
O4	-600	-1.080	-119,05°	radial hacia el centro

PROCESO Y CONTROL

1. Corte a llama o plasma del perfil y del agujero Ø45 (tolerancia ISO 2768-m; agujero H12 de corte, sin mecanizado: grillete con pasador ≤ d − 3).
2. Biselado de la base de apoyo según WPS (preparación A DEFINIR POR EL FABRICANTE) y esmerilado de bordes del agujero.
3. Soldadura a la plancha base con filete z8 a ambos lados, longitud 2R = 184; nivel ISO 5817-B.
4. END: MT 100 % de la soldadura y UT 100 % antes de la prueba; MT de nuevo tras la prueba de carga (ver GEN-008).
5. Altura del centro del agujero 90 ±1 sobre la cara superior de la base; posición ±2.
6. Uso: eslinga de 4 ramales con grillete (WLL del núcleo: ver D['verificaciones'] «Orejas de izaje»); factor dinámico 1,3.
7. Rugosidad de corte Ra 12,5 (ISO 1302) aceptable; sin pintura en el agujero.
8. Ramales de eslinga a ≥ 60° sobre la horizontal: longitud de eslinga ≥ 2471 mm por ramal (L ≥ d/cos 60°, d = distancia oreja–eje = 1235 mm); ramales más cortos bajan el ángulo y aumentan la tensión y el empuje horizontal sobre la oreja.
9. Oreja R92 (AISC 360-22 D5.2): perfil 2R × h + semicírculo, e = 18, agujero Ø45, filete z8 (mínimo AWS D1.1 T5.8 y máximo AISC J2.2b verificados por el núcleo).

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
8	IZA-001-B	Plancha e=18: base 184 × altura 90 + semicírculo R92, agujer	4	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	4,0

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

IZA-001-B Oreja de izaje: Oxicorte/plasma (perfil y agujero), biselado de la base de apoyo, soldadura a la base con filete a ambos lados; plano de la oreja en el plano radial hacia el centro · Agujero de oreja a cota exacta de plantilla; grillete con pasador ≤ d − 3

NOTAS DE FABRICACIÓN

Las 4 orejas se sueldan sobre la plancha base; no hay otro punto de izaje de la base.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios respecto de la emisión anterior (núcleo, 4.ª pasada): c_lug 200: orejas de izaje en (±600, ±1.080); filete mejillas–base w_br 20 (mín. AWS, máx. AISC J2.2b); R_i 131, rebaje del collar 3/2 (Ø256); detalles D1/D2 en BAS-001; ubicación de las 4 orejas en IZA-001. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión B anterior (86a7e4d, núcleo 3.ª pasada); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
OREJA DE IZAJE (4 UNIDADES)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50, e = 18	4,0 kg c/u	Sin tratamiento; protegida como la base

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1 / 1:10	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-IZA-001-B	12 de 21	**B**