

**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**

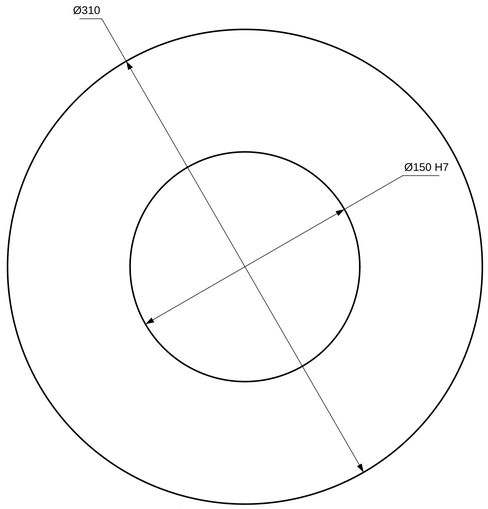


**CUBO – PLANTA**
ESC 1:2

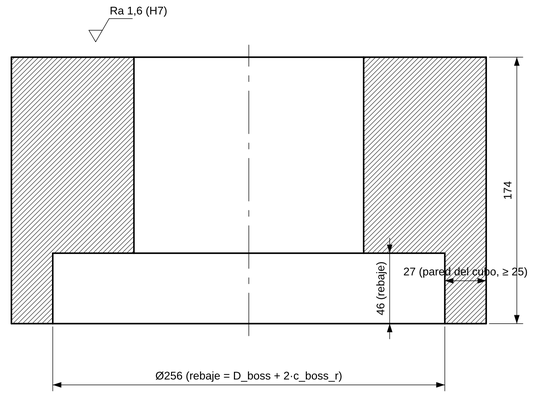


## DESPIECE

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material | kg/u |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | MES-011-B | Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre l | 1 | S355J2+N (EN 10025) o ASTM A572 Gr.5 | 66,8 |
| 14 | MES-005-B | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R300 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 15,4 |
| 15 | MES-006-B | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R590 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 30,4 |
| 16 | MES-007-B | Pletina rolada e=6, h=174, eje en R840 | 1 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 43,3 |
| 17 | MES-008-B | Pletina e=6, h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 1,2 |
| 18 | MES-009-B | Pletina e=6, h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 2,3 |
| 19 | MES-010-B | Pletina e=6, h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0) | 14 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 2,0 |

## NOTAS DE FABRICACIÓN

Cubo: anillo cortado a llama de plancha gruesa o tubo, sin torno vertical; Ø150 H7 y rebaje en mandrinadora.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS =WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soladura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

## NERVIOS RADIALES (tramos entre almas)

| Código | Pletina e × h × L (tramo) | Cant | kg/u |
|---|---|---|---|
| MES-008-B | h=174, L=142,0 (R155,0–R297,0) | 14 | 1,16 |
| MES-009-B | h=174, L=284,0 (R303,0–R587,0) | 14 | 2,33 |
| MES-010-B | h=174, L=244,0 (R593,0–R837,0) | 14 | 2,00 |


## ALMAS ANULARES

| Código | Alma (rolada a radio; 1 empalme CJP) | Cant | kg/u |
|---|---|---|---|
| MES-005-B | R300 (eje) · Ø int. 594 · e=6 · h=174 · desarrollo = 1.885 | 1 | 15,4 |
| MES-006-B | R590 (eje) · Ø int. 1.174 · e=6 · h=174 · desarrollo = 3.707 | 1 | 30,4 |
| MES-007-B | R840 (eje) · Ø int. 1.674 · e=6 · h=174 · desarrollo = 5.278 | 1 | 43,3 |

**CUBO – CORTE**
ESC 1:2

Rebaje del collar medido desde la cara inferior de la mesa: h = h_collar − δ + c_boss_a = 62 (250 de collar, δ = 0, c_boss_a = 2): 16 en la plancha inferior (agujero pasante) + 46 en el cubo.

Soldadura de almas y nervios a las planchas (típica).

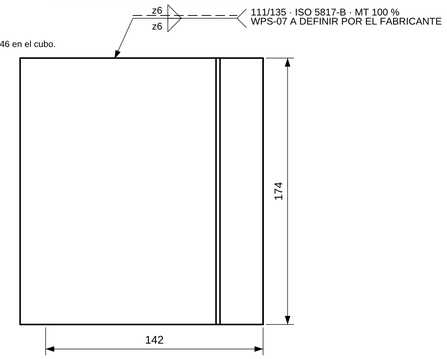


**NERVIO – TRAMO 1 (elevación)**
ESC 1:2

Espesor 6; cortar a plasma; soldar con filete z6 ambos lados a planchas, almas y cubo.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 06-11-2026 | B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios respecto de la emisión anterior (núcleo, 4.ª pasada): c_lug 200; orejas de izaje en (±600, ±1.080); filete mejillas–base w_br 20 (mín. AWS, máx. AISC J2.2b); R_i 131, rebaje del collar 3/2 (Ø256); detalles D1/D2 en BAS-001; ubicación de las 4 orejas en IZA-001. Sin viento ni anclaje (mandante). | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B ant. | — | Emisión B anterior (86a7e4d, núcleo 3.ª pasada); reemplazada por esta emisión. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
**CUBO, ALMAS ANULARES Y NERVIOS RADIALES**

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| S355J2+N (cubo); ASTM A572 Gr.50 (almas, nervios) | 232,7 kg | Alivio de tensiones tras soldar la mesa |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |

| ESCALA | FECHA | FORMATO |
|---|---|---|
| 1:2 / 1:5 | 06-11-2026 | A1 (841×594) |

| PLANO N° | LÁMINA | REVISIÓN |
|---|---|---|
| TT300C-MES-003-B | 19 de 21 | B |