

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

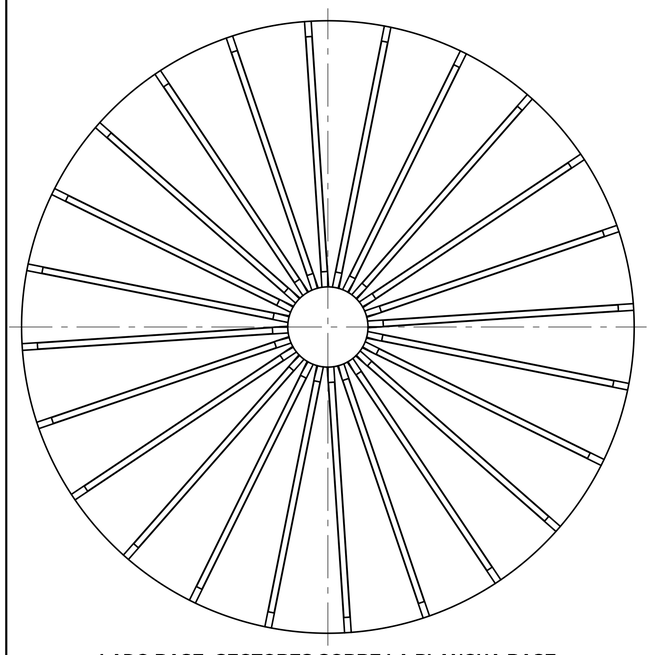

LADO BASE: SECTORES SOBRE LA PLANCHA BASE

ESC 1:10

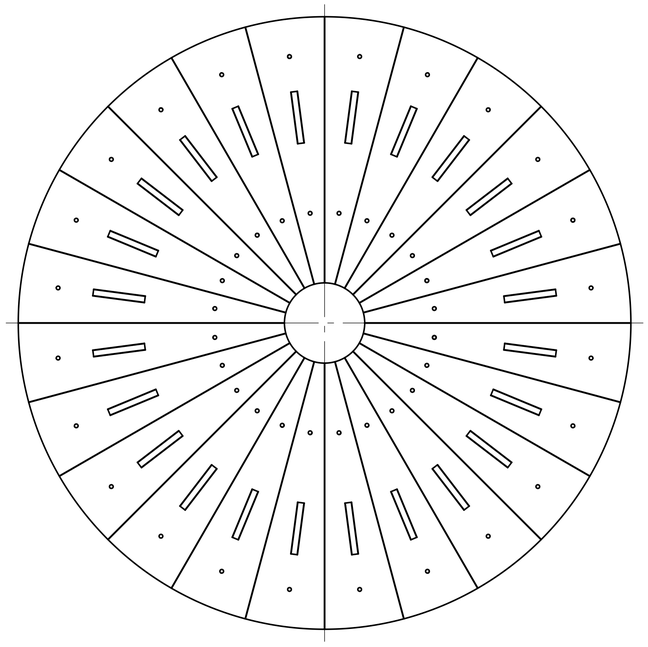

LADO MESA: VISTA DESDE ABAJO

ESC 1:10


24 sectores de 15° por pieza; junta en frío 1 mm; Ø interior 262 (2·R_i del núcleo: collar/2 + c_boss_r + m_ri), Ø exterior 2.000.

DESPIECE DE LA INTERFAZ

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
32	INT-001-B	Sector de disco de acero inoxidable e=15, 24 sectores de 15°	24	Acero inoxidable austenítico ASTM A2	14,7
33	INT-002-B	Sector de disco de acero inoxidable e=15, 24 sectores de 15°	24	Acero inoxidable austenítico ASTM A2	14,7
34	INT-003-B	Barra 20×170×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha base c	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,3
35	INT-004-B	Barra 20×170×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha inferi	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,3
36	INT-005-B	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara d	48	10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 s	0,0
37	INT-006-B	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9, cabeza 0,5 bajo la cara d	48	10.9 (ISO 10642), inoxidable A4-80 s	0,0
38	INT-007-B	Sector de UHMW-PE e=25, 24 sectores de 15°, junta en frío 1,	24	UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural	2,5
39	INT-008-B	Barra inoxidable 20×769×23 (h = t_UHMW − a_sup), soldada al	24	Acero inoxidable austenítico ASTM A2	2,8


NOTAS

Alternativa elegida en el cálculo: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores.
Fijación DESMONTABLE por sectores: barras de tope soldadas al respaldo (h_tope = 20, h = t − a_sup, filete w_tope = z6, chaflán a_inf en el canto del sector) toman el par; tornillos avellanados ISO 10642 M6 solo dan posición.
Soldar las barras de tope ANTES del alivio de tensiones y del rectificado de las caras; el sector se baja sobre la barra y se asegura con los tornillos (2 por sector, S01; muesca S03).
Rugosidad de las caras deslizantes Ra 0,4; planitud de cada sector 0,05; de la plancha de respaldo 0,20 en Ø2.020.
Junta en frío entre sectores 1 mm (bordes biselados 0,5×45°); sobreespesor de relapeado 0,5 mm.
Limpieza y engrase de discos desmontables: ver notas generales TT300C-GEN-001-B, punto de mantenimiento.



CORTE RADIAL POR LA BISECTRIZ DE UN SECTOR

ESC 1:4

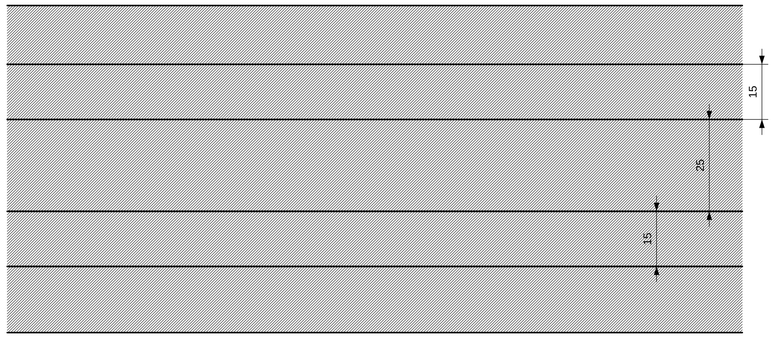

DETALLE DE CAPAS (corte junto a la muesca del tope)

ESC 1,2:1

Barra lado base: 20×170×13 (h = t − a_sup) en muesca 22×170; filetes z6 (2); chaflán 7×45°; h_c = 6.
Barra lado mesa: 20×170×13; centrada en r_u = 677; tornillos de posición M6 ISO 10642 (2 por sector). Detalle: TT300C-INT-003-B.
Barras del rebaje UHMW: 20×769×23 (L = L_av del núcleo), sobre el disco de la base.

CAPAS DE LA INTERFAZ (z desde la cara inferior de la base)

Capa	z inf.	z sup.	e	fija a
Disco de la base (liso)	18	33	15	base
Lámina UHMW	33	58	25	base
Disco de la mesa	58	73	15	mesa

Altura que agrega la interfaz Δ = 55 mm; plano de deslizamiento en z = 58 (entre disco de la base y lámina UHMW / lámina y disco de la mesa).

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios respecto de la emisión anterior (núcleo, 4.ª pasada): h_c mín. 6 con tol_hc 1: sectores de 15 mm, Δ 55 mm, largos de tope del JSON; masas netas de sectores (juntas, muescas, chaflanes) sin conciliación manual; c_lug 200: orejas de izaje en (±600, ±1.080); filete mejillas–base w_br 20 (mín. AWS, máx. AISC J2.2b); R_i 131, rebaje del collar 3/2 (Ø256); detalles D1/D2 en BAS-001; ubicación de las 4 orejas en IZA-001. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión B anterior (86a7e4d, núcleo 3.ª pasada); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
INTERFAZ B (INOX + UHMW): CONJUNTO Y CORTE

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece de la interfaz	850,2 kg	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:4 / 1,2:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-001-B	22 de 24	**B**