
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

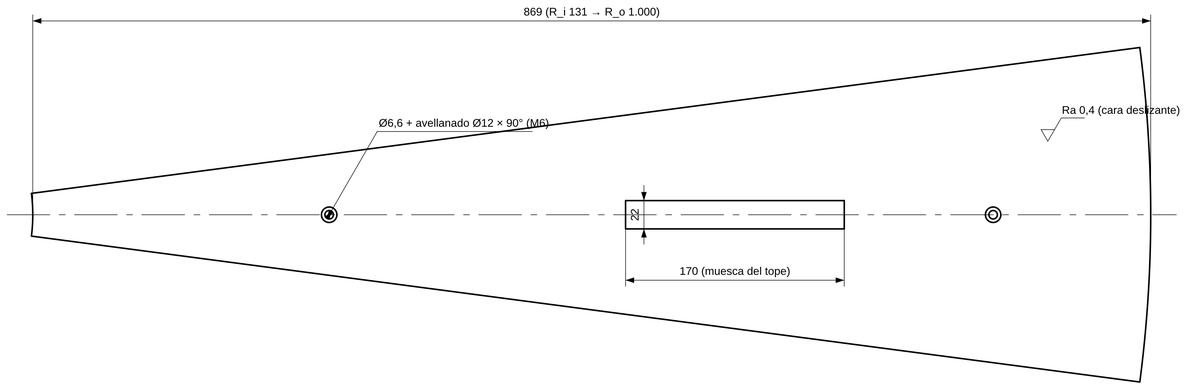

Tornillos de posición: 2 por sector en la bisectriz a r = 361 y 878 (2 por sector: adoptado por el mandante; posición radial PROVISORIA, S01)
Ángulo del sector 15° (centro en la bisectriz); junta 1 entre bordes paralelos (S04); e = 15.


SECTOR DEL LADO BASE

ESC 1:2,4

DETALLE POR OPCIÓN

Discos e = 15 (base) y 15 (mesa), ambos lisos; lámina UHMW e = 25 entre ellos (INT-003). Sin ranuras de engrase (el cálculo no las define para B).
Sectores montados con la mesa izada: bajar el sector sobre su tope y atornillar; rotular cada sector (número y sentido) para su reposición.

▱	0,05	Planitud de la cara deslizante de cada sector (ISO 1101).
//	0,05 | A	Cara deslizante paralela a la cara de asiento (A).

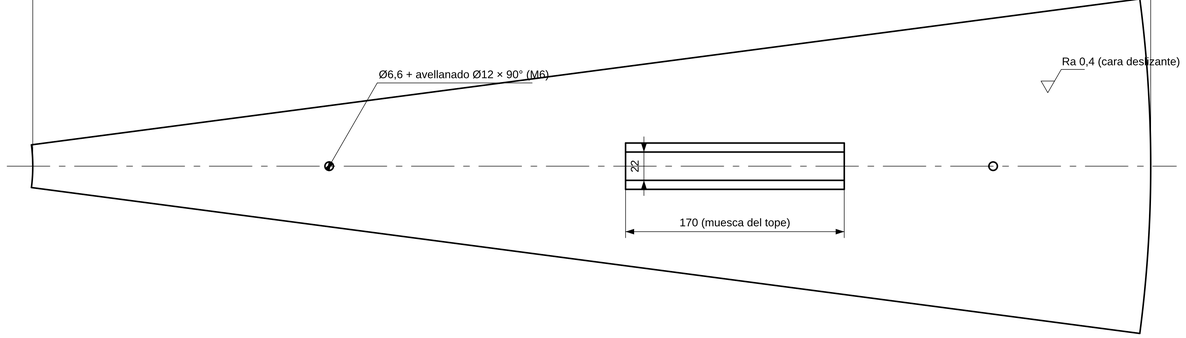

Tornillos de posición: 2 por sector en la bisectriz a r = 361 y 878 (2 por sector: adoptado por el mandante; posición radial PROVISORIA, S01)
Ángulo del sector 15° (centro en la bisectriz); junta 1 entre bordes paralelos (S04); e = 15.

SECTOR DEL LADO MESA

ESC 1:2,4

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
32	INT-001-B	Sector de disco de acero inoxidable e=15, 24 sectores de 15°	24	Acero inoxidable austenitico ASTM A2	14,7
33	INT-002-B	Sector de disco de acero inoxidable e=15, 24 sectores de 15°	24	Acero inoxidable austenitico ASTM A2	14,7
38	INT-007-B	Sector de UHMW-PE e=25, 24 sectores de 15°, junta en frío 1,	24	UHMW-PE PE1000 (ASTM D4020), natural	2,5

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

INT-001-B Disco de la base (sector liso): Corte por plasma/láser (subcontrato) del sector; rectificado/lapeado de la cara deslizante en rectificadora plana (subcontrato); avellanado en taladro radial · Fijación desmontable por sectores; rugosidad Ra 0,4 en la cara deslizante; sobreespesor 0,5 mm (relapeado)

INT-002-B Disco de la mesa (sector liso): Corte por plasma/láser (subcontrato); ranuras fresadas en mandrinadora/fresadora; rectificado/lapeado de la cara deslizante (subcontrato) · Fijación desmontable por sectores; rugosidad Ra 0,4 en la cara deslizante

INT-007-B Sector de lámina UHMW: Corte por CNC/ruteador o plasma de agua (subcontrato) desde plancha; sin mecanizado de precisión (taller sin torno vertical) · Sin tornillos: rebaje por barras (S10)

NOTAS DE FABRICACIÓN

Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios respecto de la emisión anterior (núcleo, 4.ª pasada): h_c mín. 6 con tol_hc 1: sectores de 15 mm, Δ 55 mm, largos de tope del JSON; masas netas de sectores (juntas, muescas, chaflanes) sin conciliación manual; c_lug 200: orejas de izaje en (±600, ±1.080); filete mejillas–base w_br 20 (mín. AWS, máx. AISC J2.2b); R_i 131, rebaje del collar 3/2 (Ø256); detalles D1/D2 en BAS-001; ubicación de las 4 orejas en IZA-001. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión B anterior (86a7e4d, núcleo 3.ª pasada); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción B: dos discos de acero inoxidable con lámina de UHMW por sectores

TÍTULO
INTERFAZ B (INOX + UHMW): SECTORES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Acero inoxidable austenítico ASTM A240 (Fy ≥ 205 MPa)	14,68 / 14,68 kg	Decapado y pasivado

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:2,5 / 1:1	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-002-B	23 de 24	**B**