

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.




BARRA DE TOPE LADO BASE (planta)

ESC 1:1,1




BARRA DE TOPE LADO MESA (planta)

ESC 1:1,1



BARRA DE TOPE LADO BASE (elevación)

ESC 1:1,1




BARRA DE TOPE LADO MESA (elevación)

ESC 1:1,1


Geometría del núcleo (interfazGeom.topes): barra h_barra = t − a_sup, con a_sup = 2 mm bajo la superficie de deslizamiento; chaflán a_inf = 7 × 45° en el canto del sector (= w_tope + 1); contacto útil h_c = t − a_sup − a_inf = 6 mm (mín. 6); filete delantero z6 ≥ w_mín 6 (AWS D1.1 T5.8, parte más gruesa T = 20); brazo z = 10 mm; espesor mínimo del sector 15 mm.

Filetes de las barras: 111/135 · ISO 5817-B · WPS-08 A DEFINIR POR EL FABRICANTE; soldar antes del alivio y del rectificado.

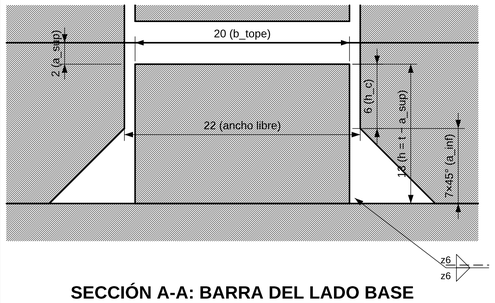


SECCIÓN A-A: BARRA DEL LADO BASE

ESC 3,5:1

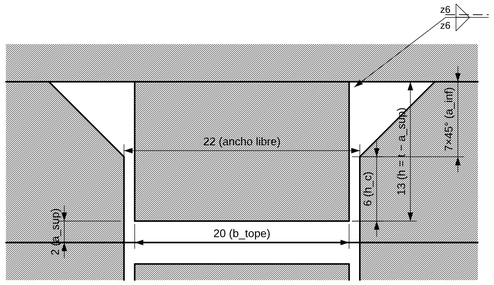

SECCIÓN B-B: BARRA DEL LADO MESA

ESC 3,5:1

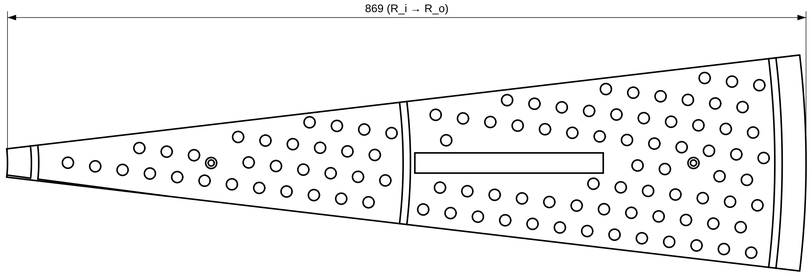


PASTILLA / SECTOR DE BRONCE CON TAPONES

ESC 1:3,3

Tapones Ø12 × 10,5 (70 % de e = 15) en malla escalonada de paso 30; 2364 tapones en total (S09).

Pastillas: 24 por vuelta, cubrimiento 0,9 del área; hueco entre pastillas = junta de dilatación y canal de grasa.

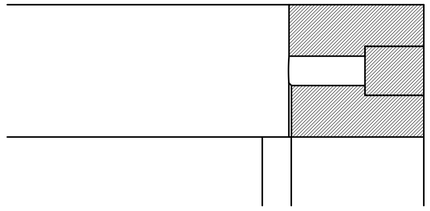

GRASERA M10×1 Y CONDUCTO Ø6

ESC 1,6:1

4 graseras DIN 71412 M10×1 a 90° (primera a 45°): taladro Ø6 radial hasta R970 y axial hasta la cara deslizante.


Grasa grafitada NLGI 2 para llenar las ranuras (volumen: ver verificaciones «Engrase» del núcleo).

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
35	INT-004-B	Barra 20×205×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha base c	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,4
36	INT-005-B	Barra 20×150×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha inferi	24	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	0,3
37	INT-006-B	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642)	0,0
38	INT-007-B	Tornillo ISO 10642 M6×25 cl. 10.9	48	10.9 (ISO 10642)	0,0
39	INT-008-B	Grasera DIN 71412 M10×1 recta, en el canto de la plancha inf	4	Acero zincado	0,0
33	INT-002-B	Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce)	2364	Grafito (ρ 1,8 g/cm³)	0,0

NOTAS DE FABRICACIÓN

Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.



TORNILLO ISO 10642 M6×25

ESC 3:1

Cabeza recesada 1 bajo la cara deslizante; engrane ≥ 1,5·d en el respaldo (S11); torque A DEFINIR.
2 tornillos por sector (adoptado por el mandante), a r = 353 y 878; el exterior se limita para no caer sobre los pasadores de empuje.

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios respecto de la emisión anterior (núcleo, 4.ª pasada): h_c mín. 6 con tol_hc 1: sectores de 15 mm, Δ 30 mm, largos de tope del JSON; masas netas de sectores (juntas, muescas, chaflanes) sin conciliación manual; c_lug 200: orejas de izaje en (±600, ±1 080); filete mejillas–base w_br 20 (mín. AWS, máx. AISC J2.2b); R_i 131, rebaje del collar 3/2 (Ø258); detalles D1/D2 en BAS-001; ubicación de las 4 orejas en IZA-001. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión B anterior (86a7e4d, núcleo 3.ª pasada); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
INTERFAZ: BARRAS DE TOPE, TORNILLOS, ENGRASE Y ESPECIALES

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (barras); 10.9 (tornillos)	18,06 kg	—

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:1 / 1:2	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-INT-003-B	24 de 24	**B**