

ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.

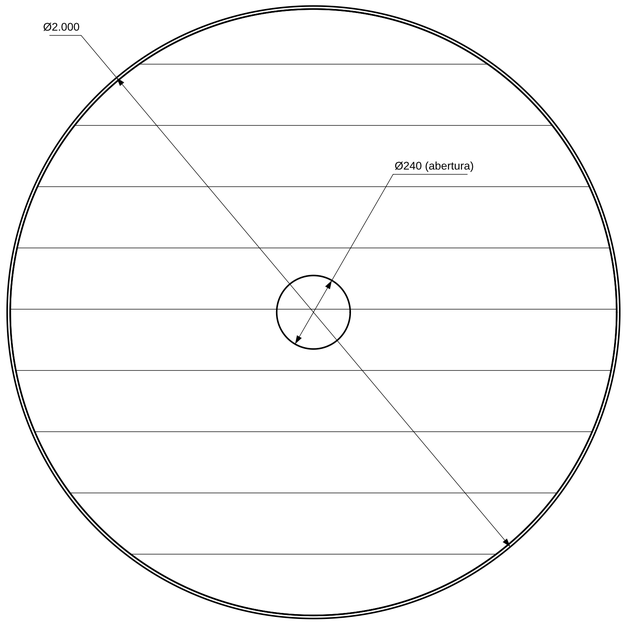

PLANTA (despiece de tablones de 200, adoptado)

ESC 1:10

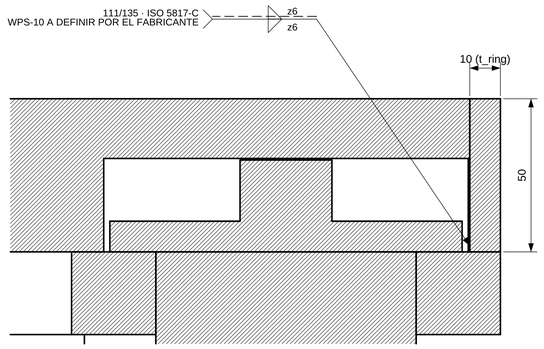

CORTE POR UN PASADOR (bolsillo sobre el perno)

ESC 1:1

DESPIECE

Pos	Código	Descripción	Cant	Material	kg/u
32	MAD-001-B	Tablones contiguos e=50, ancho 200 (adoptado por el mandante	1	Madera dura seca al aire, ρ ≥ 900 kg	128,0
33	MAD-002-B	Pletina 10×50 rolada a Ø2.000, soldada a la plancha superior	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	24,5

PROCESO DE FABRICACIÓN POR PIEZA (taller sin torno vertical)

MAD-001-B Tablones de madera dura: Aserrado y cepillado de tablones; corte a medida; bolsillos con fresa; fijación con tornillos avellanados (a definir) · Ancho de tablón 200 adoptado por el mandante (S06); fijación A DEFINIR

MAD-002-B Anillo de acero de contención: Corte de pletina a plasma; rolado; empalme CJP; soldadura a la mesa · Pletina t_ring × t_wood adoptada por el mandante (S06); incluida en el núcleo (m.ring) y en m.total

NOTAS DE FABRICACIÓN

La madera gira con la mesa y carga la interfaz; masa incluida en el cálculo (m.wood). El anillo de acero (pletina t_ring × t_wood) está en el núcleo (m.ring) y en m.total.
Tolerancias generales ISO 2768-m (lineal y angular); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302; ajustes ISO 286.
Soldadura ISO 2553; nivel de calidad ISO 5817 indicado en cada símbolo; procesos AWS D1.1; WPS «WPS-xx A DEFINIR POR EL FABRICANTE».
Materiales con certificado EN 10204 3.1. Aristas vivas rotas 1×45° salvo indicación.
Taller sin torno vertical: piezas de gran diámetro por corte a llama/plasma y soldadura; ajustes largos H7 por mandrinadora o taladro radial.

f_apoyo = 0,9: fracción del círculo de carga Ø1.600 que toca realmente la madera (tablones contiguos dentro del anillo); p adm. 6 MPa.
ADOPTADO por el mandante (S06): ancho de tablón 200, anillo 10×t (en el núcleo, m.ring 24,5 kg); abertura Ø240 y bolsillos sobre los pernos de pasador; PROVISORIOS (residual de masa en el informe).
Fijación de los tablones (tornillos avellanados) y acabado antideslizante: A DEFINIR POR EL CALCULISTA (verificación pendiente del núcleo).

LISTA DE CORTE DE TABLONES (ancho 200 adoptado)

N°	Ancho	L máx.	L mín.	Piezas	e
1	200	1193	0	1	50
2	200	1590	1193	1	50
3	200	1820	1590	1	50
4	200	1943	1820	1	50
5	200	1980	1943	2 (parte la abertura)	50
6	200	1980	1935	2 (parte la abertura)	50
7	200	1935	1802	1	50
8	200	1802	1559	1	50
9	200	1559	1138	1	50
10	180	1138	0	1	50

Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano.
Tolerancias generales ISO 2768-m; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302.

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
B	06-11-2026	B VIGENTE – EMITIDO PARA REVISIÓN. Cambios respecto de la emisión anterior (núcleo, 4.ª pasada): c_lug 200: orejas de izaje en (±600, ±1.080); filete mejillas–base w_br 20 (mín. AWS, máx. AISC J2.2b); anillo de la madera (10×50) en el núcleo; R_i 131, rebaje del collar 3/2 (Ø256); detalles D1/D2 en BAS-001; ubicación de las 4 orejas en IZA-001. Sin viento ni anclaje (mandante).	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B ant.	—	Emisión B anterior (86a7e4d, núcleo 3.ª pasada); reemplazada por esta emisión.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN – NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
CUBIERTA DE MADERA Y ANILLO DE ACERO

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Madera dura ρ ≥ 900 kg/m³; anillo ASTM A572 Gr.50	152,5 kg	Madera: secado al aire y sellado; anillo: pintura de la

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR

ESCALA	FECHA	FORMATO
1:10 / 1:2	06-11-2026	A1 (841×594)

PLANO N°	LÁMINA	REVISIÓN
TT300C-MAD-001-B	22 de 22	**B**